

# Schema documentation for XML-Schema\_PE\_ext-1.5.0.xsd

2 oktober 2018

## Table of Contents

Namespace: "http://vdv/ka/pe/2"	13
Schemas	13
Main schema XML-Schema_PE_ext-1.5.0.xsd	13
Included schema XML-Schema_KVP_DL_PV.xsd	14
Included schema XML-Schema_PE.xsd	14
Elements	14
Element tns:TXAENDBER_Type_1_5_0 / tns:SESSION_DATA	14
Element tns:SESSION_DATA_Type / tns:DATE_TIME	14
Element tns:SESSION_DATA_Type / tns:SES_ID	14
Element tns:SESSION_DATA_Type / tns:ACTION	15
Element tns:SESSION_DATA_Type / tns:PARAMETER	15
Element tns:SESSION_DATA_Type / tns:KA_VERSION	15
Element tns:TXAENDBER_Type_1_5_0 / tns:SAM_DATA	15
Element tns:SAM_DATA_Type / tns:samGueltigkeitsbeginn	16
Element tns:SAM_DATA_Type / tns:samVerfalldatum	16
Element tns:SAM_DATA_Type / tns:samOrganisations_ID	16
Element tns:SAM_DATA_Type / tns:samTransaktion_ID	16
Element tns:SAM_Transaktion_ID_Type / tns:samSequenznummer	17
Element tns:SAM_Transaktion_ID_Type / tns:SAM_ID.samNummer	17
Element tns:TXAENDBER_Type_1_5_0 / tns:STATUS_DATA	17
Element tns:TXAENDBER_1_5_0	17
Element tns:TXANTWORT_Type_1_5_0 / tns:SESSION_DATA	18
Element tns:TXANTWORT_Type_1_5_0 / tns:STATUS_DATA	18
Element tns:TXANTWORT_Type_1_5_0 / tns:SUB_SES_ID	19
Element tns:TXANTWORT_Type_1_5_0 / tns:NmApplikationsverzeichnis	19
Element tns:NmApplikationsverzeichnis_Type / tns:VerzeichniseintragAppDaten	19
Element tns:NmVerzeichniseintragAppDaten_Type / tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil	20
Element tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil_Type / tns:zeigerSeparaterDatenteil	20
Element tns:NmVerzeichniseintragAppDaten_Type / tns:appInstanz_ID	21
Element tns:NmVerzeichniseintragAppDaten_Type / tns:appVersion	21
Element tns:NmVerzeichniseintragAppDaten_Type / tns:appGueltigkeitsbeginn	21
Element tns:NmVerzeichniseintragAppDaten_Type / tns:appGueltigkeitsende	21
Element tns:NmVerzeichniseintragAppDaten_Type / tns:appStatus	22
Element tns:NmVerzeichniseintragAppDaten_Type / tns:appSynchronNummer	22
Element tns:NmApplikationsverzeichnis_Type / tns:VerzeichniseintragAppLogbuch	22
Element tns:NmVerzeichniseintragApplikationslogbuch_Type / tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil	22
Element tns:NmVerzeichniseintragApplikationslogbuch_Type / tns:logApplikationSeqNummer	23
Element tns:NmApplikationsverzeichnis_Type / tns:VerzeichniseintragKunde	23
Element tns:NmVerzeichniseintragKunde_Type / tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil	23
Element tns:NmApplikationsverzeichnis_Type / tns:VerzeichniseintragSchluesselregister	23
Element tns:NmVerzeichniseintragSchluesselregister_Type / tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil	24
Element tns:NmVerzeichniseintragSchluesselregister_Type / tns:Org_ID_Hersteller	24
Element tns:NmVerzeichniseintragSchluesselregister_Type / tns:NM-Spezifikationsversion	25
Element tns:NmVerzeichniseintragSchluesselregister_Type / tns:Herstellerversion	25
Element tns:NmVerzeichniseintragSchluesselregister_Type / tns:appInstanz_ID	25
Element tns:NmVerzeichniseintragSchluesselregister_Type / tns:Zufallszahl	26
Element tns:NmVerzeichniseintragSchluesselregister_Type / tns:RFU1	26
Element tns:NmVerzeichniseintragSchluesselregister_Type / tns:RFU2	26
Element tns:NmApplikationsverzeichnis_Type / tns:LetzteTransaktion	26
Element tns:NmVerzeichniseintragLetzteTransaktion_Type / tns:logTransaktionsTyp.code	26
Element tns:NmVerzeichniseintragLetzteTransaktion_Type / tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil	27
Element tns:NmApplikationsverzeichnis_Type / tns:Prioritaeten	27
Element tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type / tns:berInstanz1	28
Element tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type / tns:berInstanz2	28
Element tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type / tns:berInstanz3	28
Element tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type / tns:berInstanz4	28

Element tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type / tns:berInstanz5 .....	29
Element tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type / tns:berInstanz6 .....	29
Element tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type / tns:berInstanz7 .....	29
Element tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type / tns:berInstanz8 .....	29
Element tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type / tns:berInstanz9 .....	29
Element tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type / tns:berInstanz10 .....	30
Element tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type / tns:berInstanz11 .....	30
Element tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type / tns:berInstanz12 .....	30
Element tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type / tns:berInstanz13 .....	30
Element tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type / tns:berInstanz14 .....	31
Element tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type / tns:berInstanz15 .....	31
Element tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type / tns:berInstanz16 .....	31
Element tns:NmApplikationsverzeichnis_Type / tns:VerzeichniseintragBerDaten .....	31
Element tns:NmVerzeichniseintragBerechtigungen_Type / tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil .....	32
Element tns:NmVerzeichniseintragBerechtigungen_Type / tns:berBerechtigung_ID .....	32
Element tns:NmVerzeichniseintragBerechtigungen_Type / tns:prodProdukt_ID .....	32
Element tns:NmVerzeichniseintragBerechtigungen_Type / tns:prodKeyOrganisation_ID .....	33
Element tns:NmVerzeichniseintragBerechtigungen_Type / tns:berGueltigkeitsbeginn .....	33
Element tns:NmVerzeichniseintragBerechtigungen_Type / tns:berGueltigkeitsende .....	33
Element tns:NmVerzeichniseintragBerechtigungen_Type / tns:berStatus .....	33
Element tns:NmVerzeichniseintragBerechtigungen_Type / tns:berSynchronNummer .....	34
Element tns:TXANTWORT_1_5_0 .....	34
Element tns:STATUS_DATA_OK_Type / tns:STATUS_CODE .....	34
Element tns:STATUS_DATA_OK_Type / tns:STATUS_SUBCODE .....	35
Element tns:STATUS_DATA_OK_Type / tns:STATUS_TEXT .....	35
Element tns:STATUS_DATA_SessionError_Type / tns:STATUS_CODE .....	35
Element tns:STATUS_DATA_SessionError_Type / tns:STATUS_SUBCODE .....	35
Element tns:STATUS_DATA_SessionError_Type / tns:STATUS_TEXT .....	36
Element tns:STATUS_DATA_EngineError_Type / tns:STATUS_CODE .....	36
Element tns:STATUS_DATA_EngineError_Type / tns:STATUS_SUBCODE .....	36
Element tns:STATUS_DATA_EngineError_Type / tns:STATUS_TEXT .....	37
Element tns:STATUS_DATA_MediumError_Type / tns:STATUS_CODE .....	37
Element tns:STATUS_DATA_MediumError_Type / tns:STATUS_SUBCODE .....	37
Element tns:STATUS_DATA_MediumError_Type / tns:STATUS_TEXT .....	37
Element tns:STATUS_DATA_ApplicationError_Type / tns:STATUS_CODE .....	38
Element tns:STATUS_DATA_ApplicationError_Type / tns:STATUS_SUBCODE .....	38
Element tns:STATUS_DATA_ApplicationError_Type / tns:STATUS_TEXT .....	38
Element tns:STATUS_DATA_EntitlementError_Type / tns:STATUS_CODE .....	39
Element tns:STATUS_DATA_EntitlementError_Type / tns:STATUS_SUBCODE .....	39
Element tns:STATUS_DATA_EntitlementError_Type / tns:STATUS_TEXT .....	39
Element tns:STATUS_DATA_PrinterError_Type / tns:STATUS_CODE .....	39
Element tns:STATUS_DATA_PrinterError_Type / tns:STATUS_SUBCODE .....	40
Element tns:STATUS_DATA_PrinterError_Type / tns:STATUS_TEXT .....	40
Element tns:STATUS_DATA_SoftwareError_Type / tns:STATUS_CODE .....	40
Element tns:STATUS_DATA_SoftwareError_Type / tns:STATUS_SUBCODE .....	40
Element tns:STATUS_DATA_SoftwareError_Type / tns:STATUS_TEXT .....	41
Element tns:STATUS_DATA_ServiceOperatorError_Type / tns:STATUS_CODE .....	41
Element tns:STATUS_DATA_ServiceOperatorError_Type / tns:STATUS_SUBCODE .....	41
Element tns:STATUS_DATA_ServiceOperatorError_Type / tns:STATUS_TEXT .....	42
Element tns:ENGINE_DATA_Type / tns:VENDOR .....	42
Element tns:ENGINE_DATA_Type / tns:TYPE .....	42
Element tns:ENGINE_DATA_Type / tns:VERSION .....	42
Element tns:ENGINE_DATA_Type / tns:FIRMWARE .....	42
Element tns:ENGINE_DATA_Type / tns:TERM_TYP_CODE .....	42
Element tns:ENGINE_DATA_Type / tns:MAG_COUNT .....	43
Element tns:ENGINE_DATA_Type / tns:ACT_MAG .....	43
Element tns:ENGINE_DATA_Type / tns:ACT_MAG_NAME .....	43
Element tns:ENGINE_DATA_Type / tns:ACT_MAG_CONTENT .....	43
Element tns:ENGINE_DATA_Type / tns:PRINTER .....	43
Element tns:Schluesselversionen_Type / tns:K-PV-KM-MAC .....	43
Element tns:Schluesselversionen_Type / tns:K-KVP-KM-MAC .....	44
Element tns:Schluesselversionen_Type / tns:K-ERF-KM-MAC .....	44
Element tns:SAM-Schluessel-Info_Type / tns:SAM_ID.samNummer .....	44
Element tns:SAM-Schluessel-Info_Type / tns:LoadKey-Zaehler .....	44
Element tns:SAM-Schluessel-Info_Type / tns:Schluesselname .....	45
Element tns:SAM-Schluessel-Info_Type / tns:Nutzungs-Limit .....	45
Element tns:SAM-Schluessel-Info_Type / tns:Nutzungs-Sequenz-Zaehler .....	45
Element tns:NmKundendaten_Type / tns:kundeGeburtsdatum .....	45
Element tns:NmKundendaten_Type / tns:kundeSprache.code .....	46
Element tns:NmKundendaten_Type / tns:kundeName .....	46
Element tns:NmKundendaten_Type / tns:kundeVorname .....	46

Element tns:NmKundendaten_Type / tns:kundeGeschlecht.code .....	47
Element tns:NmKundendaten_Type / tns:kundenTyp1.code .....	47
Element tns:NmKundendaten_Type / tns:kundenTyp1.BeginnDatum .....	47
Element tns:NmKundendaten_Type / tns:kundenTyp1.AblaufDatum .....	47
Element tns:NmKundendaten_Type / tns:kundenTyp1.Anwendungsgebiet .....	47
Element tns:NmKundendaten_Type / tns:kundenTyp1.Tarifzonen.Ort_ID1 .....	48
Element tns:NmKundendaten_Type / tns:kundenTyp1.Tarifzonen.Ort_ID2 .....	48
Element tns:NmKundendaten_Type / tns:kundenTyp1.Tarifzonen.Ort_ID3 .....	48
Element tns:NmKundendaten_Type / tns:kundenTyp1.StreckeVon .....	49
Element tns:NmKundendaten_Type / tns:kundenTyp1.StreckeNach .....	49
Element tns:NmKundendaten_Type / tns:kundenTyp2.code .....	49
Element tns:NmKundendaten_Type / tns:kundenTyp2.BeginnDatum .....	50
Element tns:NmKundendaten_Type / tns:kundenTyp2.AblaufDatum .....	50
Element tns:NmKundendaten_Type / tns:kundenTyp2.Anwendungsgebiet .....	50
Element tns:NmKundendaten_Type / tns:kundenTyp2.Tarifzonen.Ort_ID1 .....	50
Element tns:NmKundendaten_Type / tns:kundenTyp2.Tarifzonen.Ort_ID2 .....	51
Element tns:NmKundendaten_Type / tns:kundenTyp2.Tarifzonen.Ort_ID3 .....	51
Element tns:NmKundendaten_Type / tns:kundenTyp2.StreckeVon .....	51
Element tns:NmKundendaten_Type / tns:kundenTyp2.StreckeNach .....	52
Element tns:NmKundendaten_Type / tns:kundenTyp3.code .....	52
Element tns:NmKundendaten_Type / tns:kundenTyp3.BeginnDatum .....	52
Element tns:NmKundendaten_Type / tns:kundenTyp3.AblaufDatum .....	52
Element tns:NmKundendaten_Type / tns:kundenTyp3.Anwendungsgebiet .....	53
Element tns:NmKundendaten_Type / tns:kundenTyp3.Tarifzonen.Ort_ID1 .....	53
Element tns:NmKundendaten_Type / tns:kundenTyp3.Tarifzonen.Ort_ID2 .....	53
Element tns:NmKundendaten_Type / tns:kundenTyp3.Tarifzonen.Ort_ID3 .....	54
Element tns:NmKundendaten_Type / tns:kundenTyp3.StreckeVon .....	54
Element tns:NmKundendaten_Type / tns:kundenTyp3.StreckeNach .....	54
Element tns:NmKundendaten_Type / tns:Infotext .....	55
Element tns:NmApplikationslogbuch_Type / tns:Transaktionsdatensatz .....	55
Element tns:NmApplikationsdaten_Type / tns:LetzteTransaktion .....	55
Element tns:NmApplikationsdaten_Type / tns:Schluesselversionen .....	56
Element tns:NmApplikationsdaten_Type / tns:Ausgabetransaktionskennung .....	56
Element tns:NmApplikationsdaten_Type / tns:Infotext .....	56
Element tns:NmBerechtigungsdaten_Type / tns:berechtigungTarifbereich .....	57
Element tns:NmBerechtigungsdaten_Type / tns:LetzteTransaktion .....	57
Element tns:NmBerechtigungsdaten_Type / tns:Schluesselversionen .....	57
Element tns:NmBerechtigungsdaten_Type / tns:Ausgabetransaktionskennung .....	57
Element tns:NmBerechtigungsdaten_Type / tns:Infotext .....	58
Element tns:Schluesselregister_Type / tns:Schluesselname .....	58
Element tns:TXWBD_Type / tns:SESSION_DATA .....	58
Element tns:TXWBD_Type / tns:ENGINE_DATA .....	59
Element tns:TXWBD_Type / tns:STATUS_DATA .....	60
Element tns:TXAUTH_Type / tns:SESSION_DATA .....	60
Element tns:TXAUTH_Type / tns:SAM_DATA .....	60
Element tns:TXAUTH_Type / tns:STATUS_DATA .....	60
Element tns:TXBGN_Type / tns:SESSION_DATA .....	61
Element tns:TXBGN_Type / tns:ENGINE_DATA .....	61
Element tns:TXBGN_Type / tns:SAM_DATA .....	62
Element tns:TXBGN_Type / tns:STATUS_DATA .....	62
Element tns:TXBGN_Type / tns:NmApplikationsverzeichnis .....	62
Element tns:TXLADKEYREG_Type / tns:SESSION_DATA .....	63
Element tns:TXLADKEYREG_Type / tns:SAM_DATA .....	63
Element tns:TXLADKEYREG_Type / tns:STATUS_DATA .....	64
Element tns:TXLOEKEYREG_Type / tns:SESSION_DATA .....	64
Element tns:TXLOEKEYREG_Type / tns:SAM_DATA .....	64
Element tns:TXLOEKEYREG_Type / tns:STATUS_DATA .....	65
Element tns:TXLESKEYREG_Type / tns:SESSION_DATA .....	65
Element tns:TXLESKEYREG_Type / tns:SAM_DATA .....	65
Element tns:TXLESKEYREG_Type / tns:STATUS_DATA .....	66
Element tns:TXLESKEYREG_Type / tns:Schluesselregister .....	66
Element tns:TXEND_Type / tns:SESSION_DATA .....	66
Element tns:TXEND_Type / tns:SAM_DATA .....	67
Element tns:TXEND_Type / tns:STATUS_DATA .....	67
Element tns:TXLESAPPPLOG_Type / tns:SESSION_DATA .....	67
Element tns:TXLESAPPPLOG_Type / tns:SAM_DATA .....	68
Element tns:TXLESAPPPLOG_Type / tns:STATUS_DATA .....	68
Element tns:TXLESAPPPLOG_Type / tns:NmApplikationsLogbuch .....	68
Element tns:TXLOEAPPPLOG_Type / tns:SESSION_DATA .....	69
Element tns:TXLOEAPPPLOG_Type / tns:SAM_DATA .....	69
Element tns:TXLOEAPPPLOG_Type / tns:STATUS_DATA .....	69
Element tns:TXAGBKUNDE_Type / tns:SESSION_DATA .....	70

Element tns:TXAGBKUNDE_Type / tns:SAM_DATA .....	70
Element tns:TXAGBKUNDE_Type / tns:STATUS_DATA .....	70
Element tns:TXLESKUNDE_Type / tns:SESSION_DATA .....	71
Element tns:TXLESKUNDE_Type / tns:SAM_DATA .....	71
Element tns:TXLESKUNDE_Type / tns:STATUS_DATA .....	71
Element tns:TXLESKUNDE_Type / tns:NmKundendaten .....	72
Element tns:TXLOEKUNDE_Type / tns:SESSION_DATA .....	73
Element tns:TXLOEKUNDE_Type / tns:SAM_DATA .....	74
Element tns:TXLOEKUNDE_Type / tns:STATUS_DATA .....	74
Element tns:TXAGBPRIOR_Type / tns:SESSION_DATA .....	74
Element tns:TXAGBPRIOR_Type / tns:SAM_DATA .....	75
Element tns:TXAGBPRIOR_Type / tns:STATUS_DATA .....	75
Element tns:TXLOEPRIO_Type / tns:SESSION_DATA .....	75
Element tns:TXLOEPRIO_Type / tns:SAM_DATA .....	76
Element tns:TXLOEPRIO_Type / tns:STATUS_DATA .....	76
Element tns:TXAGBPINPUC_Type / tns:SESSION_DATA .....	76
Element tns:TXAGBPINPUC_Type / tns:SAM_DATA .....	77
Element tns:TXAGBPINPUC_Type / tns:STATUS_DATA .....	77
Element tns:TXPPIN_Type / tns:SESSION_DATA .....	77
Element tns:TXPPIN_Type / tns:SAM_DATA .....	78
Element tns:TXPPIN_Type / tns:STATUS_DATA .....	78
Element tns:TXAENDPIN_Type / tns:SESSION_DATA .....	78
Element tns:TXAENDPIN_Type / tns:SAM_DATA .....	79
Element tns:TXAENDPIN_Type / tns:STATUS_DATA .....	79
Element tns:TXSPIN_Type / tns:SESSION_DATA .....	79
Element tns:TXSPIN_Type / tns:SAM_DATA .....	80
Element tns:TXSPIN_Type / tns:STATUS_DATA .....	80
Element tns:TXDRUCK_Type / tns:SESSION_DATA .....	80
Element tns:TXDRUCK_Type / tns:SAM_DATA .....	81
Element tns:TXDRUCK_Type / tns:STATUS_DATA .....	81
Element tns:TXWEBAENDN_Type / tns:SESSION_DATA .....	81
Element tns:TXWEBAENDN_Type / tns:SAM_DATA .....	82
Element tns:TXWEBAENDN_Type / tns:STATUS_DATA .....	82
Element tns:TXSBER_Type / tns:SESSION_DATA .....	82
Element tns:TXSBER_Type / tns:SAM_DATA .....	83
Element tns:TXSBER_Type / tns:STATUS_DATA .....	83
Element tns:TXAGBBER_Type / tns:SESSION_DATA .....	83
Element tns:TXAGBBER_Type / tns:SAM_DATA .....	84
Element tns:TXAGBBER_Type / tns:STATUS_DATA .....	84
Element tns:TXLOEBER_Type / tns:SESSION_DATA .....	84
Element tns:TXLOEBER_Type / tns:SAM_DATA .....	85
Element tns:TXLOEBER_Type / tns:STATUS_DATA .....	85
Element tns:TXWEBPOBPBE_Type / tns:SESSION_DATA .....	85
Element tns:TXWEBPOBPBE_Type / tns:SAM_DATA .....	86
Element tns:TXWEBPOBPBE_Type / tns:STATUS_DATA .....	86
Element tns:TXPEB_Type / tns:SESSION_DATA .....	86
Element tns:TXPEB_Type / tns:SAM_DATA .....	87
Element tns:TXPEB_Type / tns:STATUS_DATA .....	87
Element tns:TXLPBE_Type / tns:zahlungsbefugnis .....	87
Element tns:TXLPBE_Type / tns:berNmTransaktionMAC .....	87
Element tns:TXAENDBER_Type / tns:SESSION_DATA .....	88
Element tns:TXAENDBER_Type / tns:SAM_DATA .....	88
Element tns:TXAENDBER_Type / tns:STATUS_DATA .....	89
Element tns:TXLESBER_Type / tns:SESSION_DATA .....	89
Element tns:TXLESBER_Type / tns:SAM_DATA .....	89
Element tns:TXLESBER_Type / tns:STATUS_DATA .....	89
Element tns:TXLESBER_Type / tns:NmApplikationsverzeichnis .....	90
Element tns:TXLESBER_Type / tns:NmApplikationsDaten .....	90
Element tns:TXLESBER_Type / tns:NmBerechtigungsDaten .....	91
Element tns:TXAGBKEY_Type / tns:SESSION_DATA .....	91
Element tns:TXAGBKEY_Type / tns:SAM_DATA .....	91
Element tns:TXAGBKEY_Type / tns:STATUS_DATA .....	92
Element tns:TXLESKEY_Type / tns:SESSION_DATA .....	92
Element tns:TXLESKEY_Type / tns:SAM_DATA .....	92
Element tns:TXLESKEY_Type / tns:STATUS_DATA .....	93
Element tns:TXLESKEY_Type / tns:SAM_Schluesssel-Info .....	93
Element tns:TXAUFTRAG_Type / tns:SESSION_DATA .....	93
Element tns:TXAUFTRAG_Type / tns:STATUS_DATA .....	94
Element tns:TXANSCHR_Type / tns:SESSION_DATA .....	94
Element tns:TXANSCHR_Type / tns:STATUS_DATA .....	94
Element tns:TXANTWORT_Type / tns:SESSION_DATA .....	95
Element tns:TXANTWORT_Type / tns:STATUS_DATA .....	95



Element tns:TXANTWORT_Type / tns:SUB_SES_ID .....	95
Element tns:TXANTWORT_Type / tns:NmApplikationsverzeichnis .....	96
Element tns:ERROR_Type / tns:SESSION_DATA .....	96
Element tns:ERROR_Type / tns:ENGINE_DATA .....	96
Element tns:ERROR_Type / tns:STATUS_DATA .....	97
Element tns:TXWBD .....	97
Element tns:TXAUTH .....	98
Element tns:TXBGN .....	98
Element tns:TXEND .....	99
Element tns:TXLESAPPROG .....	99
Element tns:TXLOEAPPROG .....	99
Element tns:TXAGBKUNDE .....	100
Element tns:TXLESKUNDE .....	100
Element tns:TXLOEKUNDE .....	101
Element tns:TXAGBPRIOR .....	101
Element tns:TXLOEPRIO .....	102
Element tns:TXAGBPINPUC .....	102
Element tns:TXPPIN .....	102
Element tns:TXAENDPIN .....	103
Element tns:TXSPIN .....	103
Element tns:TXDRUCK .....	104
Element tns:TXWEBAENDN .....	104
Element tns:TXSBER .....	105
Element tns:TXAGBBER .....	105
Element tns:TXLOEBER .....	106
Element tns:TXWEBPOBPEB .....	106
Element tns:TXPEB .....	107
Element tns:TXLPEB .....	107
Element tns:TXAENDBER .....	108
Element tns:TXLESBER .....	108
Element tns:TXAGBKEY .....	109
Element tns:TXLESKEY .....	109
Element tns:TXLESKEYREG .....	110
Element tns:TXLOEKEYREG .....	110
Element tns:TXLADKEYREG .....	111
Element tns:TXAUFTRAG .....	111
Element tns:TXANSCHR .....	111
Element tns:TXANTWORT .....	112
Element tns:ERROR .....	112
Complex Types .....	113
Complex Type tns:TXAENDBER_Type_1_5_0 .....	113
Complex Type tns:SESSION_DATA_Type .....	113
Complex Type tns:SAM_DATA_Type .....	114
Complex Type tns:SAM_Transaktion_ID_Type .....	115
Complex Type tns:STATUS_DATA_Type .....	115
Complex Type tns:TXANTWORT_Type_1_5_0 .....	116
Complex Type tns:NmApplikationsverzeichnis_Type .....	116
Complex Type tns:NmVerzeichniseintragAppDaten_Type .....	117
Complex Type tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil_Type .....	118
Complex Type tns:NmVerzeichniseintragApplikationslogbuch_Type .....	118
Complex Type tns:NmVerzeichniseintragKunde_Type .....	118
Complex Type tns:NmVerzeichniseintragSchluesselregister_Type .....	119
Complex Type tns:NmVerzeichniseintragLetzteTransaktion_Type .....	119
Complex Type tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type .....	120
Complex Type tns:NmVerzeichniseintragBerechtigungen_Type .....	121
Complex Type tns:STATUS_DATA_OK_Type .....	121
Complex Type tns:STATUS_DATA_SessionError_Type .....	122
Complex Type tns:STATUS_DATA_EngineError_Type .....	122
Complex Type tns:STATUS_DATA_MediumError_Type .....	123
Complex Type tns:STATUS_DATA_ApplicationError_Type .....	123
Complex Type tns:STATUS_DATA_EntitlementError_Type .....	124
Complex Type tns:STATUS_DATA_PrinterError_Type .....	124
Complex Type tns:STATUS_DATA_SoftwareError_Type .....	125
Complex Type tns:STATUS_DATA_ServiceOperatorError_Type .....	125
Complex Type tns:ENGINE_DATA_Type .....	126
Complex Type tns:Schluesselversionen_Type .....	126
Complex Type tns:SAM-Schluessel-Info_Type .....	127
Complex Type tns:NmKundendaten_Type .....	127
Complex Type tns:NmApplikationslogbuch_Type .....	129
Complex Type tns:NmApplikationsdaten_Type .....	130
Complex Type tns:NmBerechtigungsdaten_Type .....	130
Complex Type tns:Schluesselregister_Type .....	131

Complex Type tns:TXWBD_Type .....	131
Complex Type tns:TXAUTH_Type .....	131
Complex Type tns:TXBGN_Type .....	132
Complex Type tns:TXLADKEYREG_Type .....	132
Complex Type tns:TXLOEKEYREG_Type .....	133
Complex Type tns:TXLESKEYREG_Type .....	133
Complex Type tns:TXEND_Type .....	133
Complex Type tns:TXLESAPPLLOG_Type .....	134
Complex Type tns:TXLOEAPPLLOG_Type .....	134
Complex Type tns:TXAGBKUNDE_Type .....	134
Complex Type tns:TXLESKUNDE_Type .....	135
Complex Type tns:TXLOEKUNDE_Type .....	135
Complex Type tns:TXAGBPRIOR_Type .....	136
Complex Type tns:TXLOEPRIOR_Type .....	136
Complex Type tns:TXAGBPINPUC_Type .....	136
Complex Type tns:TXPPIN_Type .....	137
Complex Type tns:TXAENDPIN_Type .....	137
Complex Type tns:TXSPIN_Type .....	137
Complex Type tns:TXDRUCK_Type .....	138
Complex Type tns:TXWEBAENDN_Type .....	138
Complex Type tns:TXSBER_Type .....	139
Complex Type tns:TXAGBBER_Type .....	139
Complex Type tns:TXLOEBER_Type .....	140
Complex Type tns:TXWEBPOBPBE_Type .....	140
Complex Type tns:TXPEB_Type .....	141
Complex Type tns:TXLPEB_Type .....	141
Complex Type tns:TXAENDBER_Type .....	142
Complex Type tns:TXLESBER_Type .....	142
Complex Type tns:TXAGBKEY_Type .....	143
Complex Type tns:TXLESKEY_Type .....	143
Complex Type tns:TXAUFTRAG_Type .....	144
Complex Type tns:TXANSCHR_Type .....	144
Complex Type tns:TXANTWORT_Type .....	144
Complex Type tns:ERROR_Type .....	145
Simple Types .....	145
Simple Type tns:VersionNumberExtended .....	145
Simple Type tns:VersionNumber .....	146
Simple Type tns:STATUS_CODE_OK_Type .....	146
Simple Type tns:STATUS_SUBCODE_OK_Type .....	146
Simple Type tns:STATUS_CODE_SessionError_Type .....	147
Simple Type tns:STATUS_SUBCODE_SessionError_Type .....	147
Simple Type tns:STATUS_CODE_EngineError_Type .....	148
Simple Type tns:STATUS_SUBCODE_EngineError_Type .....	149
Simple Type tns:STATUS_CODE_MediumError_Type .....	149
Simple Type tns:STATUS_SUBCODE_MediumError_Type .....	150
Simple Type tns:STATUS_CODE_ApplicationError_Type .....	151
Simple Type tns:STATUS_SUBCODE_ApplicationError_Type .....	151
Simple Type tns:STATUS_CODE_EntitlementError_Type .....	152
Simple Type tns:STATUS_SUBCODE_EntitlementError_Type .....	152
Simple Type tns:STATUS_CODE_PrinterError_Type .....	153
Simple Type tns:STATUS_SUBCODE_PrinterError_Type .....	154
Simple Type tns:STATUS_CODE_SoftwareError_Type .....	154
Simple Type tns:STATUS_SUBCODE_SoftwareError_Type .....	155
Simple Type tns:STATUS_CODE_ServiceOperatorError_Type .....	156
Simple Type tns:STATUS_SUBCODE_ServiceOperatorError_Type .....	156
Namespace: "http://vdv/ka/ion/2" .....	157
Schemas .....	157
Imported schema XML-Schema_ION.xsd .....	157
Elements .....	157
Element tns:TXB .....	157
Element tns:TXA .....	157
Element tns:TXBRequest .....	158
Element tns:TXARequest .....	159
Element tns:TXDEABER .....	159
Element tns:TXSMITA .....	160
Element tns:TXSFREIMITA .....	160
Element tns:TXSANFSYMK .....	161
Element tns:TXSANFASYMK .....	162
Element tns:TXSAANFSYMK .....	162
Element tns:TXSAANFASYMK .....	163
Element tns:TXSFREIMITSYMK .....	163
Element tns:TXSFREIMITASYMK .....	164

Element tns:TXSMITSYMK .....	165
Element tns:TXSMITASYMK .....	165
Element tns:TXSNAWA .....	166
Element tns:TXSNAWB .....	166
Complex Types .....	167
Complex Type tns:TX_BASE_Type .....	167
Complex Type tns:ION_TX_HEADER_Type .....	168
Complex Type tns:IONTransaktion_ID_Type .....	169
Complex Type tns:NmApplikationInstanz_ID_Type .....	169
Complex Type tns:TX_BER_Type .....	169
Complex Type tns:Berechtigung_ID_Type .....	170
Complex Type tns:EFMProdukt_ID_Type .....	170
Complex Type tns:Transaktionsdatensatz_Type .....	171
Complex Type tns:appNmTransaktionMAC_Type .....	171
Complex Type tns:SymSchluessel_ID_Type .....	172
Complex Type tns:berNmTransaktionMAC_Type .....	172
Complex Type tns:Terminal_ID_Type .....	173
Complex Type tns:Ort_ID_Type .....	173
Complex Type tns:ASymSchluessel_ID_Type .....	174
Complex Type tns:TX_RET_Type .....	174
Complex Type tns:TX_SMIT_Type .....	175
Complex Type tns:TX_SANF_Type .....	175
Complex Type tns:TXA_Type .....	176
Complex Type tns:TXB_Type .....	176
Complex Type tns:TXAS_Type .....	177
Complex Type tns:TXDEABER_Req_Type .....	178
Complex Type tns:TXSMITA_Type .....	178
Complex Type tns:TXSFREIMITA_Type .....	179
Complex Type tns:TXSANFSYMK_Type .....	179
Complex Type tns:TXSANFASYMK_Type .....	180
Complex Type tns:TXSAANFSYMK_Type .....	180
Complex Type tns:TXSAANFASYMK_Type .....	181
Complex Type tns:TXSFREIMITSYMK_Type .....	182
Complex Type tns:TXSFREIMITASYMK_Type .....	182
Complex Type tns:TXSMITSYMK_Type .....	183
Complex Type tns:TXSMITASYMK_Type .....	183
Complex Type tns:TXSNAWA_Req_Type .....	184
Complex Type tns:TXSNAWB_Req_Type .....	185
Simple Types .....	186
Simple Type tns:TransSignatur_Type .....	186
Simple Type tns:Abrechnungsverfahren_CODE_Type .....	186
Simple Type tns:Bezahlart_CODE_Type .....	187
Simple Type tns:SAM_ID_Type .....	188
Simple Type tns:TerminalTyp_CODE_Type .....	188
Simple Type tns:OrtsTyp_CODE_Type .....	190
Simple Type tns:PrintableString .....	192
Simple Type tns:CommonServiceResultCode .....	193
Simple Type tns:NmTransaktionsTyp_CODE .....	194
Simple Type tns:AuftragsTyp_CODE .....	196
Simple Type tns:Mitteilung_CODE_Type .....	197
Simple Type tns:SperrlistenZyklusNummer_Type .....	197
Namespace: "http://vdv/ka/common/types/2" .....	198
Schemas .....	198
Imported schema XML-Schema_Common_Types.xsd .....	198
Simple Types .....	198
Simple Type tns:DateTime .....	198
Simple Type tns:BitString16 .....	198
Simple Type tns:Date .....	199
Simple Type tns:ReferenceNumberTwo .....	199
Simple Type tns:INT2 .....	199
Simple Type tns:ReferenceNumberFour .....	200
Simple Type tns:INT4 .....	200
Simple Type tns:ReferenceNumberThree .....	201
Simple Type tns:INT3 .....	201
Simple Type tns:INT1 .....	201
Simple Type tns:SequenceNumberFour .....	202
Simple Type tns:DateTimeCompact .....	203
Simple Type tns:BitString8 .....	203
Simple Type tns:OctetString10 .....	204
Simple Type tns:OctetString4 .....	204
Simple Type tns:OctetString1 .....	204
Simple Type tns:ReferenceNumberOne .....	205

Simple Type tns:OctetString8 .....	205
Simple Type tns:SequenceNumberTwo .....	205
Simple Type tns:OctetString12 .....	206
Simple Type tns:BitString1 .....	206
Simple Type tns:DateCompact .....	206
Simple Type tns:Datef .....	207
Simple Type tns:OctetString128 .....	207
Simple Type tns:OctetString200 .....	207
Simple Type tns:SequenceNumberOne .....	208
Simple Type tns:SequenceNumberThree .....	208
Namespace: "http://vdv/ka/common/2" .....	208
Schemas .....	208
Imported schema XML-Schema_KA_Common.xsd .....	208
Elements .....	209
Element tns:VX .....	209
Simple Types .....	209
Simple Type tns:Organisation_ID .....	209
Simple Type tns:KommunikationsParterRolle .....	210
Simple Type tns:StatusCode .....	211
Simple Type tns:StatusText .....	212
Complex Types .....	212
Complex Type tns:VX_Message_Type .....	212
Namespace: "http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2" .....	212
Schemas .....	212
Imported schema XML-Schema_KVP_DL_PV_ext-1.3.0.xsd .....	212
Elements .....	213
Element tns:TXAEBER_1_3_0 .....	213
Element tns:TXAEBER_Type_1_3_0 / tns:tx_ber .....	213
Element tns:TXAEBER_Type_1_3_0 / tns:berechtigungTarifbereichDaten .....	214
Element tns:TXAEBER_Type_1_3_0 / tns:berBerechtigung_ID .....	214
Element tns:TXAEBER_Type_1_3_0 / tns:prodProdukt_ID .....	214
Element tns:TXABER .....	214
Element tns:TXABER_Type / tns:tx_ber .....	215
Element tns:TXABER_Type / tns:berechtigungTarifbereich .....	215
Element tns:TXABER_Type / tns:berechtigungTarifbereichZusatz .....	216
Element tns:TXABER_Type / tns:ausgabeTransaktionBerechtigung .....	216
Element tns:TXABER_Type / tns:berNmTransaktionMAC .....	216
Element tns:TXAMBER .....	216
Element tns:TXAMBER_Type / tns:tx_abkey .....	217
Element tns:TX_ABKEY_Type / tns:berAbleitungsdaten .....	217
Element tns:TXTRANSABBRUCH .....	218
Element tns:AllgemeineTransaktionsdaten .....	218
Element tns:AllgemeineTransaktionsdaten / tns:logApplikationSeqNummer .....	219
Element tns:AllgemeineTransaktionsdaten / tns:logNmTransaktion_ID .....	219
Element tns:NmTransaktion_ID_Type / tns:samSequenznummer .....	220
Element tns:NmTransaktion_ID_Type / tns:SAM_ID.samNummer .....	220
Element tns:AllgemeineTransaktionsdaten / tns:logTransaktionsOperator_ID .....	220
Element tns:AllgemeineTransaktionsdaten / tns:logTerminal_ID .....	220
Element tns:AllgemeineTransaktionsdaten / tns:logTransaktionsZeitpunkt .....	221
Element tns:AllgemeineTransaktionsdaten / tns:logTransaktionsOrt_ID .....	221
Element tns:AllgemeineTransaktionsdaten / tns:logTransaktionsTyp.code .....	221
Element tns:TXTRANSABBRUCH_Type / tns:MKAH-PV-NM-MAC_ID .....	222
Element tns:TXTRANSABBRUCH_Type / tns:MKAH-PV-Nutzungszaehler .....	222
Element tns:TXTRANSABBRUCH_Type / tns:MKKVP--NM-MAC_ID .....	222
Element tns:TXTRANSABBRUCH_Type / tns:MKKVP-Nutzungszaehler .....	223
Element tns:Mitnahme_Type / tns:mitnahmeTyp .....	223
Element tns:Mitnahme_Type / tns:mitnahmeAnzahl .....	224
Element tns:Linie_ID_Type / tns:linienNummer .....	224
Element tns:Linie_ID_Type / tns:linieDomaene_ID .....	224
Element tns:LinieVariante_ID_Type / tns:variantenNummer .....	224
Element tns:LinieVariante_ID_Type / tns:linie_ID .....	225
Element tns:Fahrt_ID_Type / tns:fahrtNummer .....	225
Element tns:Fahrt_ID_Type / tns:fahrtBetreiber_ID .....	225
Element tns:EFSViaOrtsListe_Type / tns:efsViaort_ID .....	226
Element tns:TX_PP_Type / tns:ppLeistungsPreis .....	226
Element tns:TX_PP_Type / tns:ppMehrwertsteuer .....	226
Element tns:TX_BERLOG_Type / tns:berLogLinieVariante_ID .....	226
Element tns:TX_BERLOG_Type / tns:berLogFahrt_ID .....	227
Element tns:TX_LOG_Type / tns:logTransaktionsoperator_ID .....	227
Element tns:TX_LOG_Type / tns:logTransaktionsZeitpunkt_ID .....	227
Element tns:TX_LOG_Type / tns:logTransaktionsort_ID .....	228
Element tns:TX_LOG_Type / tns:logTransaktionsTyp_ID .....	228

Element tns:TX_AFBLOG_Type / tns:afbLogFahrgastTyp .....	229
Element tns:TX_AFBLOG_Type / tns:afbLogVerkehrsmittelart .....	229
Element tns:TX_AFBLOG_Type / tns:afbLogServiceKlasse .....	230
Element tns:TX_AFBLOG_Type / tns:afbLogDynamischerRabattParameter .....	230
Element tns:TX_AFBLOG_Type / tns:afbLogMitnahme .....	230
Element tns:TX_AFBLOG_Type / tns:txberlog .....	231
Element tns:TX_AFBLOG_Type / tns:txlog .....	231
Element tns:TX_EFSLOG_Type / tns:efsFahrgastTyp .....	231
Element tns:TX_EFSLOG_Type / tns:efsVerkehrsmittelKategorie .....	232
Element tns:TX_EFSLOG_Type / tns:efsLogServiceKlasse .....	233
Element tns:TX_EFSLOG_Type / tns:efsServiceKlasseExtra .....	233
Element tns:TX_EFSLOG_Type / tns:efsStartort_ID .....	233
Element tns:TX_EFSLOG_Type / tns:efsZielort_ID .....	234
Element tns:TX_EFSLOG_Type / tns:efsViaOrte_IDs .....	234
Element tns:TX_EFSLOG_Type / tns:efsLogMitnahme .....	234
Element tns:TX_EFSLOG_Type / tns:txberlog .....	235
Element tns:TX_EFSLOG_Type / tns:txlog .....	235
Element tns:TXASBER_Type / tns:prodProdukt_ID .....	235
Element tns:TXASBER_Type / tns:berBerechtigung_ID .....	236
Element tns:TXASBER_Type / tns:transSelektionKriterien .....	236
Element tns:TXANLN_Type / tns:prodAbrechnungsverfahren .....	236
Element tns:TXANLN_Type / tns:berBezahlArt .....	237
Element tns:TXANLN_Type / tns:prodProdukt_ID .....	237
Element tns:TXANLN_Type / tns:berBerechtigung_ID .....	237
Element tns:TXANLN_Type / tns:transSelektionKriterien .....	238
Element tns:TXANLN_Type / tns:txpp .....	238
Element tns:TXANLN_Type / tns:txafblog .....	238
Element tns:TXAUSEFS_Type / tns:prodAbrechnungsverfahren .....	239
Element tns:TXAUSEFS_Type / tns:berBezahlMittel .....	239
Element tns:TXAUSEFS_Type / tns:berBezahlArt .....	239
Element tns:TXAUSEFS_Type / tns:prodProdukt_ID .....	240
Element tns:TXAUSEFS_Type / tns:berBerechtigung_ID .....	240
Element tns:TXAUSEFS_Type / tns:transSelektionKriterien .....	241
Element tns:TXAUSEFS_Type / tns:txpp .....	241
Element tns:TXAUSEFS_Type / tns:txefslog .....	241
Element tns:TXADM_Type / tns:transMediennummer .....	242
Element tns:TXADM_Type / tns:transappInstanz_ID .....	242
Element tns:TXEBER_Type / tns:fahrttransaktion .....	242
Element tns:TXEBER_Type / tns:berNmTransaktionMAC .....	243
Element tns:TXAEBER_Type / tns:tx_ber .....	243
Element tns:TXAEBER_Type / tns:berechtigungTarifbereich .....	243
Element tns:TXAENBER_Type / tns:fahrttransaktion .....	244
Element tns:TXAENBER_Type / tns:berNmTransaktionMAC .....	244
Element tns:TXRBER_Type / tns:ruecknahmeTransaktionBerechtigung .....	244
Element tns:TXRBER_Type / tns:berNmTransaktionMAC .....	245
Element tns:TXEMBER_Type / tns:tx_abkey .....	245
Element tns:TXRMBER_Type / tns:tx_abkey .....	245
Element tns:TXASKON_Type / tns:samSAM_ID .....	245
Element tns:TXASKON_Type / tns:samSchluessel_ID .....	246
Element tns:TXASKON_Type / tns:samLoadKeyZaehler .....	246
Element tns:TXASKON_Type / tns:samNutzungsLimitNeu .....	246
Element tns:TXUEBERKON_Type / tns:samSAM_ID .....	247
Element tns:TXUEBERKON_Type / tns:samSchluessel_ID .....	247
Element tns:TXUEBERKON_Type / tns:samLoadKeyZaehler .....	247
Element tns:TXUEBERKON_Type / tns:samNutzungsLimitGen .....	247
Element tns:TXBEKODL_Type / tns:berBerechtigung_ID .....	248
Element tns:TXBEKODL_Type / tns:txpp .....	248
Element tns:TXBEKODL_Type / tns:fahrttransaktion .....	248
Element tns:TXBEKODL_Type / tns:berNmTransaktionMAC .....	249
Element tns:TXBEWEBKOKVP_Type / tns:belastungstransaktionBerechtigung .....	249
Element tns:TXBEWEBKOKVP_Type / tns:berNmTransaktionMAC .....	249
Element tns:TXGKO_Type / tns:belastungstransaktionBerechtigung .....	250
Element tns:TXGKO_Type / tns:berNmTransaktionMAC .....	250
Element tns:TXGWEB_Type / tns:belastungstransaktionBerechtigung .....	250
Element tns:TXGWEB_Type / tns:berNmTransaktionMAC .....	251
Element tns:TXKNAWA_Type / tns:logTransaktionsOperator_ID .....	251
Element tns:TXKNAWA_Type / tns:logTerminal_ID .....	251
Element tns:TXKNAWA_Type / tns:logTransaktionsZeitpunkt .....	252
Element tns:TXKNAWA_Type / tns:logTransaktionsOrt_ID .....	252
Element tns:TXKNAWA_Type / tns:logValidationCode .....	252
Element tns:TXKNAWA_Type / tns:appInstanz_ID .....	253
Element tns:TXKNAWB_Type / tns:logTransaktionsOperator_ID .....	253

Element tns:TXKNAWB_Type / tns:logTerminal_ID .....	253
Element tns:TXKNAWB_Type / tns:logTransaktionsZeitpunkt .....	254
Element tns:TXKNAWB_Type / tns:logTransaktionsOrt_ID .....	254
Element tns:TXKNAWB_Type / tns:logValidationCode .....	254
Element tns:TXKNAWB_Type / tns:berBerechtigung_ID .....	255
Element tns:TXLPEB_Type / tns:einzahlungsbelegBerechtigung .....	255
Element tns:TXLPEB_Type / tns:berNmTransaktionMAC .....	256
Element tns:TXSANFB_Type / tns:berBerechtigung_ID .....	256
Element tns:TXSANFB_Type / tns:prodProdukt_ID .....	256
Element tns:TXSANFA_Type / tns:appInstanz_ID .....	257
Element tns:TXSMITB_Type / tns:berSperrkandidat .....	257
Element tns:TXSMITO_Type / tns:orgSperrkandidat .....	257
Element tns:TXSMITS_Type / tns:samSperrkandidat .....	258
Element tns:TXSFREIMITB_Type / tns:berSperrkandidat .....	258
Element tns:TXSFREIMITO_Type / tns:orgSperrkandidat .....	258
Element tns:TXSFREIMITS_Type / tns:samSperrkandidat .....	258
Element tns:TXADM .....	259
Element tns:TXAEBER .....	259
Element tns:TXAENBER .....	260
Element tns:TXAS .....	260
Element tns:TXASKON .....	261
Element tns:TXUEBERKON .....	261
Element tns:TXBEKODL .....	262
Element tns:TXBEKOKVP .....	263
Element tns:TXGKO .....	263
Element tns:TXBEWEBKVP .....	264
Element tns:TXGWEB .....	264
Element tns:TXEBER .....	265
Element tns:TXRBER .....	265
Element tns:TXLPEB .....	266
Element tns:TXSANFB .....	266
Element tns:TXSANFA .....	267
Element tns:TXSAANFB .....	267
Element tns:TXSAANFA .....	268
Element tns:TXSMITB .....	268
Element tns:TXSMITO .....	269
Element tns:TXSMITS .....	270
Element tns:TXSFREIMITB .....	270
Element tns:TXSFREIMITO .....	271
Element tns:TXSFREIMITS .....	271
Element tns:TXAUSEFS .....	272
Element tns:TXASBERAFB .....	273
Element tns:TXASBEREFS .....	273
Element tns:TXANLN .....	274
Element tns:TXKNAWA .....	275
Element tns:TXKNAWB .....	275
Element tns:TXEMBER .....	276
Element tns:TXRMBER .....	277
Complex Types .....	277
Complex Type tns:TXAEBER_Type_1_3_0 .....	277
Complex Type tns:TXABER_Type .....	278
Complex Type tns:TXAMBER_Type .....	279
Complex Type tns:TX_ABKEY_Type .....	279
Complex Type tns:TXTRANSABBRUCH_Type .....	280
Complex Type tns:NmTransaktion_ID_Type .....	280
Complex Type tns:Mitnahme_Type .....	281
Complex Type tns:Linie_ID_Type .....	281
Complex Type tns:LinieVariante_ID_Type .....	281
Complex Type tns:Fahrt_ID_Type .....	282
Complex Type tns:EFSViaOrtsListe_Type .....	282
Complex Type tns:TX_PP_Type .....	282
Complex Type tns:TX_BERLOG_Type .....	283
Complex Type tns:TX_LOG_Type .....	283
Complex Type tns:TX_AFBLOG_Type .....	283
Complex Type tns:TX_EFSLOG_Type .....	284
Complex Type tns:TXASBER_Type .....	285
Complex Type tns:TXANLN_Type .....	285
Complex Type tns:TXAUSEFS_Type .....	286
Complex Type tns:TXADM_Type .....	287
Complex Type tns:TXEBER_Type .....	288
Complex Type tns:TXAEBER_Type .....	288
Complex Type tns:TXAENBER_Type .....	289

Complex Type tns:TXRBER_Type .....	289
Complex Type tns:TXEMBER_Type .....	290
Complex Type tns:TXRMBER_Type .....	290
Complex Type tns:TXASKON_Type .....	291
Complex Type tns:TXUEBERKON_Type .....	292
Complex Type tns:TXBEKODL_Type .....	292
Complex Type tns:TXBEWEBKOKVP_Type .....	293
Complex Type tns:TXGKO_Type .....	294
Complex Type tns:TXGWEB_Type .....	294
Complex Type tns:TXKNAWA_Type .....	295
Complex Type tns:TXKNAWB_Type .....	295
Complex Type tns:TXLPEB_Type .....	296
Complex Type tns:TXSANFB_Type .....	297
Complex Type tns:TXSANFA_Type .....	297
Complex Type tns:TXSAANFA_Type .....	298
Complex Type tns:TXSAANFB_Type .....	298
Complex Type tns:TXSMITB_Type .....	299
Complex Type tns:TXSMITO_Type .....	300
Complex Type tns:TXSMITS_Type .....	300
Complex Type tns:TXSFREIMITB_Type .....	301
Complex Type tns:TXSFREIMITO_Type .....	301
Complex Type tns:TXSFREIMITS_Type .....	302
Simple Types .....	303
Simple Type tns:Validation_CODE_Type .....	303
Simple Type tns:Amount65535 .....	304
Simple Type tns:Profil_CODE_Type .....	304
Simple Type tns:SelektionKriterien_Type .....	306
Simple Type tns:Kundentyp_CODE_Type .....	306
Simple Type tns:ServiceKlasse_CODE_Type .....	308
Simple Type tns:ServiceKlasseExtra_CODE_Type .....	309
Simple Type tns:TransportmittelKategorie_CODE_Type .....	309
Simple Type tns:Transportserviceart_CODE_Type .....	311
Namespace: "http://vdv/ka/ah/2" .....	312
Schemas .....	312
Imported schema XML-Schema_AH.xsd .....	312
Elements .....	312
Element ah:TXAEA .....	312
Element ah:TXAA .....	313
Element ah:TXRA .....	314
Element ah:TXSANFO .....	314
Element ah:TXSANFS .....	315
Element ah:TXSAANFO .....	315
Element ah:TXSAANFS .....	316
Element ah:TXKNAWDM .....	316
Element ah:TXLKAORG .....	317
Element ah:TXLKAORGReq .....	318
Element ah:TXLZVMORG .....	318
Element ah:TXLZVMORGReq .....	319
Complex Types .....	319
Complex Type ah:TXAEA_Type .....	319
Complex Type ah:TXAA_Type .....	320
Complex Type ah:TXRA_Type .....	320
Complex Type ah:TXSANFO_Type .....	321
Complex Type ah:TXSANFS_Type .....	321
Complex Type ah:TXSAANFO_Type .....	322
Complex Type ah:TXSAANFS_Type .....	323
Complex Type ah:TXKNAWDM_Type .....	323
Complex Type ah:TX_LKAORG_Type .....	324
Complex Type ah:TXLKAORG_SL_DATA_Type .....	324
Complex Type ah:TXLKAORG_Req_Type .....	325
Complex Type ah:TX_LZVMORG_Type .....	325
Complex Type ah:TXLZVMORG_SL_DATA_Type .....	326
Complex Type ah:TXLZVMORG_Req_Type .....	327
Namespace: "http://vdv/ka/ah/types/2" .....	327
Schemas .....	327
Imported schema XML-Schema_AH_Types.xsd .....	327
Elements .....	327
Element tns:Organisation_ID.organisationsNummer .....	327
Complex Types .....	328
Complex Type tns:TX_APP_Type .....	328
Complex Type tns:Kundenroute_Type .....	328
Complex Type tns:OrgIDRolleRoute_Type .....	328

Complex Type tns:Kundenrolle_Type .....	329
Complex Type tns:Organisation_Type .....	329
Simple Types .....	330
Simple Type tns:IP_Format .....	330
Simple Type tns:Port_Format .....	330
Simple Type tns:Email_Type .....	330
Simple Type tns:AHErrorCode .....	331
Namespace: "" .....	334
Elements .....	334
Element tns:TX_BASE_Type / txbase .....	334
Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transAuftrag .....	335
Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transEmpfaenger_ID .....	335
Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transEmpfaengerRolle .....	336
Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transStatus .....	336
Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transTransaktion_ID .....	337
Element tns:IONTransaktion_ID_Type / transSequenznummer .....	337
Element tns:IONTransaktion_ID_Type / transSenderRolle .....	337
Element tns:IONTransaktion_ID_Type / transSender_ID .....	338
Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transTransaktionsTyp .....	338
Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transTransaktionsZeitpunkt .....	338
Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transVersion .....	338
Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transWiederholungsZaehler .....	339
Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transSignaturTyp .....	339
Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transSignaturZertifikat .....	339
Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transSignatur .....	340
Element ah:TXAEA_Type / appInstanzID .....	340
Element tns:NmApplikationInstanz_ID_Type / NmAppInstanznummer .....	340
Element tns:NmApplikationInstanz_ID_Type / kvp_ID .....	340
Element ah:TXAEA_Type / appGueltigkeitsende .....	341
Element ah:TXAEA_Type / appGueltigkeitsbeginn .....	341
Element ah:TXAEA_Type / appVersion .....	341
Element tns:TX_BER_Type / berGueltigkeitsbeginn .....	341
Element tns:TX_BER_Type / berGueltigkeitsende .....	342
Element tns:TX_BER_Type / prodAbrechnungsverfahren .....	342
Element tns:TX_BER_Type / berBezahlArt .....	342
Element tns:TX_BER_Type / berBezahlMittel .....	343
Element tns:Berechtigung_ID_Type / berechtigungNummer .....	343
Element tns:Berechtigung_ID_Type / kvp_ID .....	343
Element tns:EFMProdukt_ID_Type / produktNummer .....	343
Element tns:EFMProdukt_ID_Type / organisationID .....	344
Element ah:TXAA_Type / nmMedium_ID.nutzermediumNummer .....	344
Element ah:TXAA_Type / tx_app .....	344
Element tns:TX_APP_Type / appInstanz_ID .....	345
Element tns:TX_APP_Type / appGueltigkeitsbeginn .....	345
Element tns:TX_APP_Type / appGueltigkeitsende .....	345
Element tns:TX_APP_Type / appVersion .....	345
Element ah:TXAA_Type / ausgabeTransaktionApplikation .....	346
Element tns:Transaktionsdatensatz_Type / Transaktionsdaten .....	346
Element ah:TXAA_Type / appNmTransaktionMAC .....	346
Element tns:appNmTransaktionMAC_Type / appMAC_AH .....	346
Element tns:appNmTransaktionMAC_Type / appMAC_KVP .....	347
Element tns:appNmTransaktionMAC_Type / appMAC_AH_Schluessel_ID .....	347
Element tns:SymSchluessel_ID_Type / schluesselNummer .....	347
Element tns:SymSchluessel_ID_Type / schluesselVersion .....	347
Element tns:SymSchluessel_ID_Type / schluesselInhaber_ID .....	347
Element tns:appNmTransaktionMAC_Type / appMAC_KVP_Schluessel_ID .....	348
Element tns:berNmTransaktionMAC_Type / berMAC_PV .....	348
Element tns:berNmTransaktionMAC_Type / berMAC_KVP .....	348
Element tns:berNmTransaktionMAC_Type / berMAC_PV_Schluessel_ID .....	348
Element tns:berNmTransaktionMAC_Type / berMAC_KVP_Schluessel_ID .....	349
Element tns:Terminal_ID_Type / terminalTyp .....	349
Element tns:Terminal_ID_Type / terminalNummer .....	350
Element tns:Terminal_ID_Type / terminalOwner_ID .....	350
Element tns:Ort_ID_Type / ortTyp .....	350
Element tns:Ort_ID_Type / ortNummer .....	351
Element tns:Ort_ID_Type / ortDomaene_ID .....	351
Element tns:ASymSchluessel_ID_Type / signaturSchluessel .....	352
Element tns:TX_RET_Type / transOrigID .....	352
Element tns:TX_RET_Type / transOrigSignatur .....	352
Element tns:TX_RET_Type / transOriginalZeit .....	352
Element tns:TX_SMIT_Type / sperrAnforderungBezug .....	353
Element tns:TX_SMIT_Type / sperrEntscheidung .....	353



Element tns:TX_SANF_Type / sperrSperrgrund .....	353
Element tns:TXA_Type / transAblehnungGrund .....	353
Element tns:TXAS_Type / transSendeAuftrag .....	354
Element tns:TXAS_Type / transSendeAuftragstyp .....	354
Element tns:TXDEABER_Req_Type / prodAkzeptanzEnde .....	355
Element tns:TXDEABER_Req_Type / prodProdukt_ID .....	355
Element tns:TXSMITA_Type / appSperrkandidat .....	355
Element tns:TXSANFSYMK_Type / keySperrkandidatsym .....	355
Element tns:TXSANFASYMK_Type / keySperrkandidatasym .....	356
Element tns:TXSFREIMITSYMK_Type / keySperrkandidatsym .....	356
Element tns:TXSFREIMITASYMK_Type / keySperrkandidatasym .....	356
Element tns:TXSMITSYMK_Type / keySperrkandidatsym .....	357
Element tns:TXSMITASYMK_Type / keySperrkandidatasym .....	357
Element tns:TXSNAWA_Req_Type / samSperrkandidat .....	357
Element tns:TXSNAWA_Req_Type / orgSperrkandidat .....	358
Element tns:TXSNAWA_Req_Type / zyklusNummer .....	358
Element tns:TXSNAWA_Req_Type / sperrtransaktionApplikation .....	358
Element tns:TXSNAWA_Req_Type / appNmTransaktionMAC .....	359
Element tns:TXSNAWB_Req_Type / samSperrkandidat .....	359
Element tns:TXSNAWB_Req_Type / orgSperrkandidat .....	359
Element tns:TXSNAWB_Req_Type / zyklusNummer .....	360
Element tns:TXSNAWB_Req_Type / sperrtransaktionBerechtigung .....	360
Element tns:TXSNAWB_Req_Type / berNmTransaktionMAC .....	360
Element tns:VX_Message_Type / StatusCode .....	361
Element tns:VX_Message_Type / StatusText .....	361
Element ah:TXRA_Type / ruecknahmeTransaktionApplikation .....	362
Element ah:TXRA_Type / appNmTransaktionMAC .....	362
Element ah:TXRA_Type / appVersion .....	362
Element ah:TXSANFS_Type / samSperrkandidat .....	363
Element ah:TXSANFS_Type / samSequenznummer .....	363
Element ah:TXKNAWDM_Type / logTransaktionsOperator_ID .....	363
Element ah:TXKNAWDM_Type / logTerminal_ID .....	363
Element ah:TXKNAWDM_Type / logTransaktionsZeitpunkt .....	364
Element ah:TXKNAWDM_Type / logTransaktionsOrt_ID .....	364
Element ah:TXKNAWDM_Type / transMediennummer .....	364
Element ah:TX_LKAORG_Type / orgListe .....	364
Element ah:TXLKAORG_SL_DATA_Type / ErstellungsDatum .....	365
Element ah:TXLKAORG_SL_DATA_Type / daten .....	365
Element ah:TX_LZVMORG_Type / orgListe .....	365
Element ah:TXLZVMORG_SL_DATA_Type / ErstellungsDatum .....	366
Element ah:TXLZVMORG_SL_DATA_Type / daten .....	366
Element tns:Kundenroute_Type / bezeichnung .....	366
Element tns:Kundenroute_Type / kurzBezeichnung .....	366
Element tns:Kundenroute_Type / email .....	367
Element tns:Kundenroute_Type / orgIDRolleRoute .....	367
Element tns:OrgIDRolleRoute_Type / orgID .....	367
Element tns:OrgIDRolleRoute_Type / rollencode .....	368
Element tns:OrgIDRolleRoute_Type / serviceUrl .....	368
Element tns:OrgIDRolleRoute_Type / interfaceVersion .....	368
Element tns:Kundenrolle_Type / rollencode .....	368
Element tns:Kundenrolle_Type / ip .....	369
Element tns:Kundenrolle_Type / port .....	369
Element tns:Organisation_Type / bezeichnung .....	369
Element tns:Organisation_Type / kurzbezeichnung .....	369
Element tns:Organisation_Type / orgId .....	370
Element tns:Organisation_Type / kommunikationsPartnerRoute .....	370

**Namespace: "http://vdv/ka/pe/2"**

## Schemas

**Main schema XML-Schema\_PE\_ext-1.5.0.xsd**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Properties	attribute form default: unqualified
	element form default: qualified
	version: 1.5.0

## Included schema XML-Schema\_KVP\_DL\_PV.xsd

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Properties	attribute form default: unqualified element form default: qualified version: 1.7.0

## Included schema XML-Schema\_PE.xsd

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Properties	attribute form default: unqualified element form default: qualified version: 1.7.0

## Elements

### Element tns:TXAENDBER\_Type\_1\_5\_0 / tns:SESSION\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SESSION_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:DATE_TIME , tns:SES_ID , tns:ACTION , tns:PARAMETER , tns:KA_VERSION
Children	tns:ACTION, tns:DATE_TIME, tns:KA_VERSION, tns:PARAMETER, tns:SES_ID
Instance	<pre>&lt;tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:DATE_TIME&gt;{1,1}&lt;/tns:DATE_TIME&gt;   &lt;tns:SES_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:SES_ID&gt;   &lt;tns:ACTION&gt;{1,1}&lt;/tns:ACTION&gt;   &lt;tns:PARAMETER&gt;{1,1}&lt;/tns:PARAMETER&gt;   &lt;tns:KA_VERSION&gt;{1,1}&lt;/tns:KA_VERSION&gt; &lt;/tns:SESSION_DATA&gt;</pre>
Source	<xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type"/>

### Element tns:SESSION\_DATA\_Type / tns:DATE\_TIME

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:DateTime
Properties	content: simple
Source	<xs:element name="DATE_TIME" type="ct:DateTime"/>

### Element tns:SESSION\_DATA\_Type / tns:SES\_ID

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	restriction of xs:unsignedLong
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 9999999999999999999

	minInclusive 0
Source	<pre>&lt;xs:element name="SES_ID"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:unsignedLong"&gt;       &lt;xs:minInclusive value="0" /&gt;       &lt;xs:maxInclusive value="999999999999999999" /&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### Element **tns:SESSION\_DATA\_Type** / **tns:ACTION**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple nillable: true
Source	<pre>&lt;xs:element name="ACTION" type="xs:string" nillable="true"/&gt;</pre>

#### Element **tns:SESSION\_DATA\_Type** / **tns:PARAMETER**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple nillable: true
Source	<pre>&lt;xs:element name="PARAMETER" type="xs:string" nillable="true"/&gt;</pre>

#### Element **tns:SESSION\_DATA\_Type** / **tns:KA\_VERSION**


Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:VersionNumberExtended
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:BitString16 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:VersionNumberExtended</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	length 16 pattern <pre>[0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1]</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="KA_VERSION" type="tns:VersionNumberExtended"/&gt;</pre>

#### Element **tns:TXAENDBER\_Type\_1\_5\_0** / **tns:SAM\_DATA**


Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	

Type	tns:SAM_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:samGueltigkeitsbeginn , tns:samVerfalldatum , tns:samOrganisations_ID , tns:samTransaktion_ID
Children	tns:samGueltigkeitsbeginn, tns:samOrganisations_ID, tns:samTransaktion_ID, tns:samVerfalldatum
Instance	<pre>&lt;tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;tns:samVerfalldatum&gt;{1,1}&lt;/tns:samVerfalldatum&gt;   &lt;tns:samOrganisations_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samOrganisations_ID&gt;   &lt;tns:samTransaktion_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samTransaktion_ID&gt; &lt;/tns:SAM_DATA&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" /&gt;</code>


#### Element tns:SAM\_DATA\_Type / tns:samGueltigkeitsbeginn

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:Date
Properties	content: simple
Source	<code>&lt;xs:element name="samGueltigkeitsbeginn" type="ct:Date" /&gt;</code>


#### Element tns:SAM\_DATA\_Type / tns:samVerfalldatum

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:Date
Properties	content: simple
Source	<code>&lt;xs:element name="samVerfalldatum" type="ct:Date" /&gt;</code>

#### Element tns:SAM\_DATA\_Type / tns:samOrganisations\_ID


Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:Organisation_ID
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt             <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT2                 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberTwo                     <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:Organisation_ID</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 65535 minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="samOrganisations_ID" type="ka:Organisation_ID" /&gt;</code>

#### Element tns:SAM\_DATA\_Type / tns:samTransaktion\_ID


Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	

Type	tns:SAM_Transaktion_ID_Type
Properties	content: complex
Model	tns:samSequenznummer , tns:SAM_ID.samNummer
Children	tns:SAM_ID.samNummer, tns:samSequenznummer
Instance	<pre>&lt;tns:samTransaktion_ID&gt;   &lt;tns:samSequenznummer&gt;{1,1}&lt;/tns:samSequenznummer&gt;   &lt;tns:SAM_ID.samNummer&gt;{1,1}&lt;/tns:SAM_ID.samNummer&gt; &lt;/tns:samTransaktion_ID&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="samTransaktion_ID" type="tns:SAM_Transaktion_ID_Type" /&gt;</pre>


#### Element tns:SAM\_Transaktion\_ID\_Type / tns:samSequenznummer

Namespace	http://vdv/ka/pe/2				
Diagram					
Type	tns:ReferenceNumberFour				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT4               <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberFour</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>4294967295</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	4294967295	minInclusive	0
maxInclusive	4294967295				
minInclusive	0				
Source	<pre>&lt;xs:element name="samSequenznummer" type="ct:ReferenceNumberFour" /&gt;</pre>				

#### Element tns:SAM\_Transaktion\_ID\_Type / tns:SAM\_ID.samNummer

Namespace	http://vdv/ka/pe/2				
Diagram					
Type	tns:ReferenceNumberThree				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT3               <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberThree</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>16777215</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	16777215	minInclusive	0
maxInclusive	16777215				
minInclusive	0				
Source	<pre>&lt;xs:element name="SAM_ID.samNummer" type="ct:ReferenceNumberThree" /&gt;</pre>				

#### Element tns:TXAENDBER\_Type\_1\_5\_0 / tns:STATUS\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:STATUS_DATA_Type
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;</pre>

#### Element tns:TXAENDBER\_1\_5\_0

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
-----------	--------------------

Annotations	Element: Berechtigung aendern, Korrektur auf TXAEBER aus Release 1.3.0
Diagram	
Type	tns:TXAENDBER_Type_1_5_0
Properties	content: complex
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA , tns:STATUS_DATA , (ah:TXAEA   tns:TXAEBER_1_3_0)
Children	ah:TXAEA, tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA, tns:TXAEBER_1_3_0
Instance	<pre>&lt;tns:TXAENDBER_1_5_0&gt;   &lt;tns:SESSION_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:SAM_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:STATUS_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:STATUS_DATA&gt; &lt;/tns:TXAENDBER_1_5_0&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXAENDBER_1_5_0" type="tns:TXAENDBER_Type_1_5_0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Berechtigung aendern, Korrektur auf TXAEBER aus Release     1.3.0&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### Element tns:TXANTWORT\_Type\_1\_5\_0 / tns:SESSION\_DATA


Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SESSION_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:DATE_TIME , tns:SES_ID , tns:ACTION , tns:PARAMETER , tns:KA_VERSION
Children	tns:ACTION, tns:DATE_TIME, tns:KA_VERSION, tns:PARAMETER, tns:SES_ID
Instance	<pre>&lt;tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:DATE_TIME&gt;{1,1}&lt;/tns:DATE_TIME&gt;   &lt;tns:SES_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:SES_ID&gt;   &lt;tns:ACTION&gt;{1,1}&lt;/tns:ACTION&gt;   &lt;tns:PARAMETER&gt;{1,1}&lt;/tns:PARAMETER&gt;   &lt;tns:KA_VERSION&gt;{1,1}&lt;/tns:KA_VERSION&gt; &lt;/tns:SESSION_DATA&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt;</pre>

#### Element tns:TXANTWORT\_Type\_1\_5\_0 / tns:STATUS\_DATA

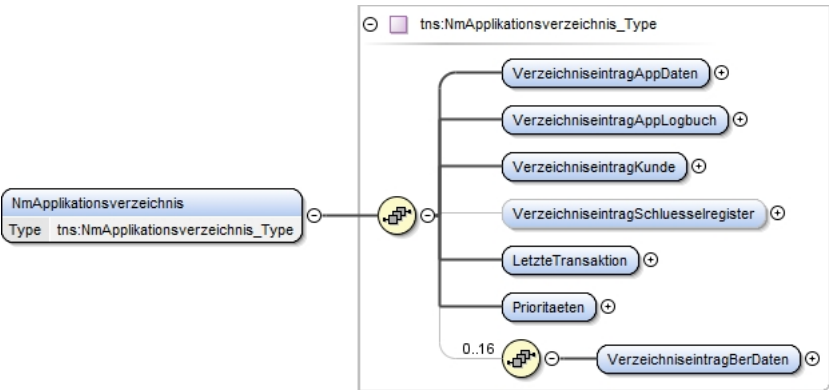
Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	

Type	tns:STATUS_DATA_Type
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;</code>

### Element tns:TXANTWORT\_Type\_1\_5\_0 / tns:SUB\_SES\_ID

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	restriction of xs:unsignedInt
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 999999 minInclusive 0
Source	<pre> &lt;xs:element name="SUB_SES_ID"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:unsignedInt"&gt;       &lt;xs:minInclusive value="0" /&gt;       &lt;xs:maxInclusive value="999999" /&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

### Element tns:TXANTWORT\_Type\_1\_5\_0 / tns:NmApplikationsverzeichnis

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:NmApplikationsverzeichnis_Type
Properties	content: complex
Model	tns:VerzeichniseintragAppDaten , tns:VerzeichniseintragAppLogbuch , tns:VerzeichniseintragKunde , tns:VerzeichniseintragSchluesselregister{0,1} , tns:LetzteTransaktion , tns:Prioritaeten , tns:VerzeichniseintragBerDaten
Children	tns:LetzteTransaktion, tns:Prioritaeten, tns:VerzeichniseintragAppDaten, tns:VerzeichniseintragAppLogbuch, tns:VerzeichniseintragBerDaten, tns:VerzeichniseintragKunde, tns:VerzeichniseintragSchluesselregister
Instance	<pre> &lt;tns:NmApplikationsverzeichnis&gt;   &lt;tns:VerzeichniseintragAppDaten&gt;{1,1}&lt;/tns:VerzeichniseintragAppDaten&gt;   &lt;tns:VerzeichniseintragAppLogbuch&gt;{1,1}&lt;/tns:VerzeichniseintragAppLogbuch&gt;   &lt;tns:VerzeichniseintragKunde&gt;{1,1}&lt;/tns:VerzeichniseintragKunde&gt;   &lt;tns:VerzeichniseintragSchluesselregister&gt;{0,1}&lt;/tns:VerzeichniseintragSchluesselregister&gt;   &lt;tns:LetzteTransaktion&gt;{1,1}&lt;/tns:LetzteTransaktion&gt;   &lt;tns:Prioritaeten&gt;{1,1}&lt;/tns:Prioritaeten&gt; &lt;/tns:NmApplikationsverzeichnis&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="NmApplikationsverzeichnis" type="tns:NmApplikationsverzeichnis_Type" /&gt;</code>

### Element tns:NmApplikationsverzeichnis\_Type / tns:VerzeichniseintragAppDaten

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
-----------	--------------------

Diagram	
Type	tns:NmVerzeichniseintragAppDaten_Type
Properties	content: complex
Model	tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil , tns:appInstanz_ID , tns:appVersion , tns:appGultigkeitsbeginn , tns:appGultigkeitsende , tns:appStatus , tns:appSynchronNummer
Children	tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil, tns:appGultigkeitsbeginn, tns:appGultigkeitsende, tns:appInstanz_ID, tns:appStatus, tns:appSynchronNummer, tns:appVersion
Instance	<pre> &lt;tns:VerzeichniseintragAppDaten&gt;   &lt;tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil&gt;{1,1}&lt;/tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil&gt;   &lt;tns:appInstanz_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:appInstanz_ID&gt;   &lt;tns:appVersion&gt;{1,1}&lt;/tns:appVersion&gt;   &lt;tns:appGultigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/tns:appGultigkeitsbeginn&gt;   &lt;tns:appGultigkeitsende&gt;{1,1}&lt;/tns:appGultigkeitsende&gt;   &lt;tns:appStatus&gt;{1,1}&lt;/tns:appStatus&gt;   &lt;tns:appSynchronNummer&gt;{1,1}&lt;/tns:appSynchronNummer&gt; &lt;/tns:VerzeichniseintragAppDaten&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="VerzeichniseintragAppDaten"   type="tns:NmVerzeichniseintragAppDaten_Type" /&gt; </pre>

## Element tns:NmVerzeichniseintragAppDaten\_Type / tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil


Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil_Type
Properties	content: complex
Model	tns:zeigerSeparaterDatenteil
Children	tns:zeigerSeparaterDatenteil
Instance	<pre> &lt;tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil&gt;   &lt;tns:zeigerSeparaterDatenteil&gt;{1,1}&lt;/tns:zeigerSeparaterDatenteil&gt; &lt;/tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="NmSystemspezifischerVerzeichnisteil"   type="tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil_Type" /&gt; </pre>

## Element tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil\_Type / tns:zeigerSeparaterDatenteil


Namespace	http://vdv/ka/pe/2				
Diagram					
Type	tns:INT1				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0
maxInclusive	255				
minInclusive	0				
Source	<pre> &lt;xs:element name="zeigerSeparaterDatenteil" type="ct:INT1" /&gt; </pre>				




## Element `tns:NmVerzeichniseintragAppDaten_Type` / `tns:appInstanz_ID`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	<code>tns:NmApplikationInstanz_ID_Type</code>
Properties	content: complex
Model	<code>NmAppInstanznummer</code> , <code>kvp_ID</code>
Children	<code>NmAppInstanznummer</code> , <code>kvp_ID</code>
Instance	<pre>&lt;tns:appInstanz_ID&gt;   &lt;NmAppInstanznummer&gt;{1,1}&lt;/NmAppInstanznummer&gt;   &lt;kvp_ID&gt;{1,1}&lt;/kvp_ID&gt; &lt;/tns:appInstanz_ID&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="appInstanz_ID" type="ion:NmApplikationInstanz_ID_Type"/&gt;</code>


## Element `tns:NmVerzeichniseintragAppDaten_Type` / `tns:appVersion`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2				
Diagram					
Type	<code>tns:VersionNumber</code>				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:BitString8               <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:VersionNumber</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>length</td><td>8</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1]</td></tr> </table>	length	8	pattern	[0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1]
length	8				
pattern	[0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1]				
Source	<code>&lt;xs:element name="appVersion" type="tns:VersionNumber"/&gt;</code>				


## Element `tns:NmVerzeichniseintragAppDaten_Type` / `tns:appGueltigkeitsbeginn`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2				
Diagram					
Type	<code>tns:DateTimeCompact</code>				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>2117-12-31T23:59:58</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>1990-01-01T00:00:00</td></tr> </table>	maxInclusive	2117-12-31T23:59:58	minInclusive	1990-01-01T00:00:00
maxInclusive	2117-12-31T23:59:58				
minInclusive	1990-01-01T00:00:00				
Source	<code>&lt;xs:element name="appGueltigkeitsbeginn" type="ct:DateTimeCompact"/&gt;</code>				


## Element `tns:NmVerzeichniseintragAppDaten_Type` / `tns:appGueltigkeitsende`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2				
Diagram					
Type	<code>tns:DateTimeCompact</code>				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>2117-12-31T23:59:58</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>1990-01-01T00:00:00</td></tr> </table>	maxInclusive	2117-12-31T23:59:58	minInclusive	1990-01-01T00:00:00
maxInclusive	2117-12-31T23:59:58				
minInclusive	1990-01-01T00:00:00				
Source	<code>&lt;xs:element name="appGueltigkeitsende" type="ct:DateTimeCompact"/&gt;</code>				

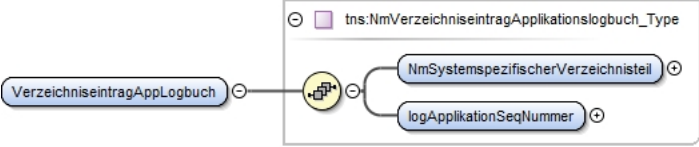
## Element `tns:NmVerzeichniseintragAppDaten_Type` / `tns:appStatus`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'appStatus' connected to a purple rounded rectangle labeled 'ct:INT1'.
Type	tns:INT1
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255
	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="appStatus" type="ct:INT1" /&gt;</code>

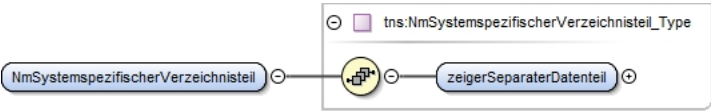
## Element `tns:NmVerzeichniseintragAppDaten_Type` / `tns:appSynchronNummer`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'appSynchronNummer' connected to a purple rounded rectangle labeled 'ct:INT1'.
Type	tns:INT1
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255
	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="appSynchronNummer" type="ct:INT1" /&gt;</code>

## Element `tns:NmApplikationsverzeichnis_Type` / `tns:VerzeichniseintragAppLogbuch`


Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'VerzeichniseintragAppLogbuch' connected to a yellow circle with a plus sign. This circle is connected to a purple rounded rectangle labeled 'tns:NmVerzeichniseintragApplikationslogbuch_Type'. Inside this purple rectangle, there are two blue rounded rectangles: 'NmSystemspezifischerVerzeichnisteil' and 'logApplikationSeqNummer'.
Type	tns:NmVerzeichniseintragApplikationslogbuch_Type
Properties	content: complex
Model	tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil , tns:logApplikationSeqNummer
Children	tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil, tns:logApplikationSeqNummer
Instance	<pre>&lt;tns:VerzeichniseintragAppLogbuch&gt;   &lt;tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil&gt;{1,1}&lt;/tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil&gt;   &lt;tns:logApplikationSeqNummer&gt;{1,1}&lt;/tns:logApplikationSeqNummer&gt; &lt;/tns:VerzeichniseintragAppLogbuch&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="VerzeichniseintragAppLogbuch" type="tns:NmVerzeichniseintragApplikationslogbuch_Type" /&gt;</code>

## Element `tns:NmVerzeichniseintragApplikationslogbuch_Type` / `tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil`

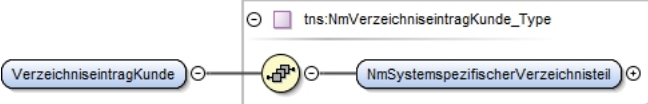
Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'NmSystemspezifischerVerzeichnisteil' connected to a yellow circle with a plus sign. This circle is connected to a blue rounded rectangle labeled 'zeigerSeparaterDatenteil'.
Type	tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil_Type
Properties	content: complex
Model	tns:zeigerSeparaterDatenteil
Children	tns:zeigerSeparaterDatenteil
Instance	<pre>&lt;tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil&gt;   &lt;tns:zeigerSeparaterDatenteil&gt;{1,1}&lt;/tns:zeigerSeparaterDatenteil&gt; &lt;/tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil&gt;</pre>

Source	<pre>&lt;xs:element name="NmSystemspezifischerVerzeichnisteil" type="tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil_Type"/&gt;</pre>
--------	---

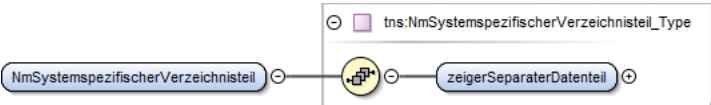
### Element **tns:NmVerzeichniseintragApplikationslogbuch\_Type** / **tns:logApplikationSeqNummer**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:ReferenceNumberTwo
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT2 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberTwo</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 65535 minInclusive 0
Source	<pre>&lt;xs:element name="logApplikationSeqNummer" type="ct:ReferenceNumberTwo"/&gt;</pre>

### Element **tns:NmApplikationsverzeichnis\_Type** / **tns:VerzeichniseintragKunde**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:NmVerzeichniseintragKunde_Type
Properties	content: complex
Model	tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil
Children	tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil
Instance	<pre>&lt;tns:VerzeichniseintragKunde&gt;   &lt;tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil&gt;{1,1}&lt;/tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil&gt; &lt;/tns:VerzeichniseintragKunde&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="VerzeichniseintragKunde" type="tns:NmVerzeichniseintragKunde_Type"/&gt;</pre>

### Element **tns:NmVerzeichniseintragKunde\_Type** / **tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil_Type
Properties	content: complex
Model	tns:zeigerSeparaterDatenteil
Children	tns:zeigerSeparaterDatenteil
Instance	<pre>&lt;tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil&gt;   &lt;tns:zeigerSeparaterDatenteil&gt;{1,1}&lt;/tns:zeigerSeparaterDatenteil&gt; &lt;/tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="NmSystemspezifischerVerzeichnisteil" type="tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil_Type"/&gt;</pre>

### Element **tns:NmApplikationsverzeichnis\_Type** / **tns:VerzeichniseintragSchluesselregister**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
-----------	--------------------

Diagram	
Type	tns:NmVerzeichniseintragSchluesselregister_Type
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil, tns:Org_ID_Hersteller, tns:NM-Spezifikationsversion, tns:Herstellerversion, tns:applInstanz_ID, tns:Zufallszahl, tns:RFU1, tns:RFU2
Children	tns:Herstellerversion, tns:NM-Spezifikationsversion, tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil, tns:Org_ID_Hersteller, tns:RFU1, tns:RFU2, tns:Zufallszahl, tns:applInstanz_ID
Instance	<pre> &lt;tns:VerzeichniseintragSchluesselregister&gt;   &lt;tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil&gt;{1,1}&lt;/tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil&gt;   &lt;tns:Org_ID_Hersteller&gt;{1,1}&lt;/tns:Org_ID_Hersteller&gt;   &lt;tns:NM-Spezifikationsversion&gt;{1,1}&lt;/tns:NM-Spezifikationsversion&gt;   &lt;tns:Herstellerversion&gt;{1,1}&lt;/tns:Herstellerversion&gt;   &lt;tns:applInstanz_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:applInstanz_ID&gt;   &lt;tns:Zufallszahl&gt;{1,1}&lt;/tns:Zufallszahl&gt;   &lt;tns:RFU1&gt;{1,1}&lt;/tns:RFU1&gt;   &lt;tns:RFU2&gt;{1,1}&lt;/tns:RFU2&gt; &lt;/tns:VerzeichniseintragSchluesselregister&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="VerzeichniseintragSchluesselregister"   type="tns:NmVerzeichniseintragSchluesselregister_Type" minOccurs="0"/&gt; </pre>

## Element tns:NmVerzeichniseintragSchluesselregister\_Type / tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil_Type
Properties	content: complex
Model	tns:zeigerSeparaterDatenteil
Children	tns:zeigerSeparaterDatenteil
Instance	<pre> &lt;tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil&gt;   &lt;tns:zeigerSeparaterDatenteil&gt;{1,1}&lt;/tns:zeigerSeparaterDatenteil&gt; &lt;/tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="NmSystemspezifischerVerzeichnisteil"   type="tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil_Type"/&gt; </pre>

## Element tns:NmVerzeichniseintragSchluesselregister\_Type / tns:Org\_ID\_Hersteller

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:Organisation_ID
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt</li> <li>tns:INT2</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:ReferenceNumberTwo</li> <li>• tns:Organisation_ID</li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 65535
	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="Org_ID_Hersteller" type="ka:Organisation_ID"/&gt;</code>

### Element tns:NmVerzeichniseintragSchluesselregister\_Type / tns:NM-Spezifikationsversion

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:VersionNumberExtended
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:string</li> <li>• tns:BitString16</li> <li>• tns:VersionNumberExtended</li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	length 16
	pattern [0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1]
Source	<code>&lt;xs:element name="NM-Spezifikationsversion" type="tns:VersionNumberExtended"/&gt;</code>


### Element tns:NmVerzeichniseintragSchluesselregister\_Type / tns:Herstellerversion

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:OctetString4
Properties	content: simple
Facets	length 4
Source	<code>&lt;xs:element name="Herstellerversion" type="ct:OctetString4"/&gt;</code>


### Element tns:NmVerzeichniseintragSchluesselregister\_Type / tns:appInstanz\_ID

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:NmApplikationInstanz_ID_Type
Properties	content: complex
Model	NmAppInstanznummer , kvp_ID
Children	NmAppInstanznummer, kvp_ID
Instance	<pre> &lt;tns:appInstanz_ID&gt;   &lt;NmAppInstanznummer&gt;{1,1}&lt;/NmAppInstanznummer&gt;   &lt;kvp_ID&gt;{1,1}&lt;/kvp_ID&gt; &lt;/tns:appInstanz_ID&gt;           </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="appInstanz_ID" type="ion:NmApplikationInstanz_ID_Type"/&gt;</code>


### Element `tns:NmVerzeichniseintragSchluesselregister_Type` / `tns:Zufallszahl`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'Zufallszahl' connected to a purple rounded rectangle labeled 'ct:OctetString4'.
Type	tns:OctetString4
Properties	content: simple
Facets	length 4
Source	<code>&lt;xs:element name="Zufallszahl" type="ct:OctetString4" /&gt;</code>

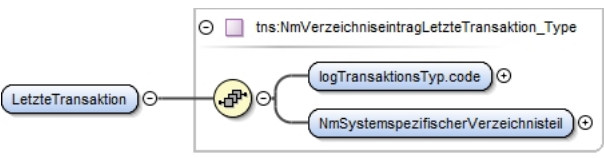
### Element `tns:NmVerzeichniseintragSchluesselregister_Type` / `tns:RFU1`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'RFU1' connected to a purple rounded rectangle labeled 'ct:OctetString1'.
Type	tns:OctetString1
Properties	content: simple
Facets	length 1
Source	<code>&lt;xs:element name="RFU1" type="ct:OctetString1" /&gt;</code>


### Element `tns:NmVerzeichniseintragSchluesselregister_Type` / `tns:RFU2`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'RFU2' connected to a purple rounded rectangle labeled 'ct:OctetString1'.
Type	tns:OctetString1
Properties	content: simple
Facets	length 1
Source	<code>&lt;xs:element name="RFU2" type="ct:OctetString1" /&gt;</code>

### Element `tns:NmApplikationsverzeichnis_Type` / `tns:LetzteTransaktion`

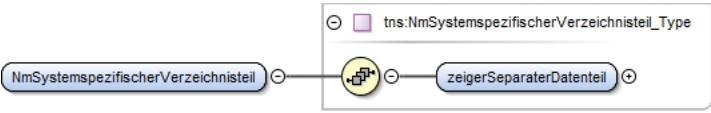
Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'LetzteTransaktion' connected to a yellow circle containing a plus sign. This circle is connected to two rounded rectangles: 'logTransaktionsTyp.code' and 'NmSystemspezifischerVerzeichnisteil'. A legend box in the top right corner shows a purple square icon next to the text 'tns:NmVerzeichniseintragLetzteTransaktion_Type'.
Type	tns:NmVerzeichniseintragLetzteTransaktion_Type
Properties	content: complex
Model	tns:logTransaktionsTyp.code , tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil
Children	tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil, tns:logTransaktionsTyp.code
Instance	<pre>&lt;tns:LetzteTransaktion&gt;   &lt;tns:logTransaktionsTyp.code&gt;{1,1}&lt;/tns:logTransaktionsTyp.code&gt;   &lt;tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil&gt;{1,1}&lt;/tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil&gt; &lt;/tns:LetzteTransaktion&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="LetzteTransaktion" type="tns:NmVerzeichniseintragLetzteTransaktion_Type" /&gt;</code>

### Element `tns:NmVerzeichniseintragLetzteTransaktion_Type` / `tns:logTransaktionsTyp.code`

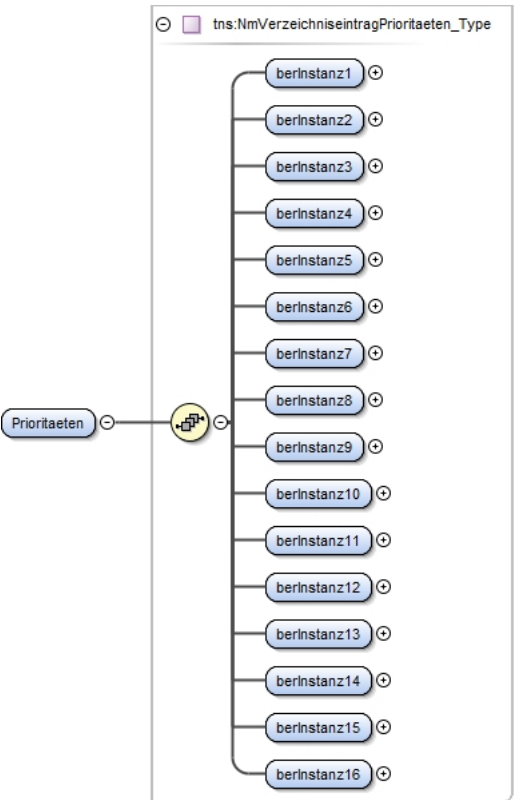
Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'logTransaktionsTyp.code' connected to a purple rounded rectangle labeled 'ct:INT1'.
Type	tns:INT1

Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255
	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="logTransaktionsTyp.code" type="ct:INT1"/&gt;</code>

## Element `tns:NmVerzeichniseintragLetzteTransaktion_Type` / `tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil`


Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil_Type
Properties	content: complex
Model	tns:zeigerSeparaterDatenteil
Children	tns:zeigerSeparaterDatenteil
Instance	<pre>&lt;tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil&gt;   &lt;tns:zeigerSeparaterDatenteil&gt;{1,1}&lt;/tns:zeigerSeparaterDatenteil&gt; &lt;/tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="NmSystemspezifischerVerzeichnisteil" type="tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil_Type"/&gt;</code>

## Element `tns:NmApplikationsverzeichnis_Type` / `tns:Prioritaeten`


Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type
Properties	content: complex
Model	tns:berInstanz1 , tns:berInstanz2 , tns:berInstanz3 , tns:berInstanz4 , tns:berInstanz5 , tns:berInstanz6 , tns:berInstanz7 , tns:berInstanz8 , tns:berInstanz9 , tns:berInstanz10 , tns:berInstanz11 , tns:berInstanz12 , tns:berInstanz13 , tns:berInstanz14 , tns:berInstanz15 , tns:berInstanz16

Children	tns:berInstanz1, tns:berInstanz10, tns:berInstanz11, tns:berInstanz12, tns:berInstanz13, tns:berInstanz14, tns:berInstanz15, tns:berInstanz16, tns:berInstanz2, tns:berInstanz3, tns:berInstanz4, tns:berInstanz5, tns:berInstanz6, tns:berInstanz7, tns:berInstanz8, tns:berInstanz9
Instance	<pre> &lt;tns:Prioritaeten&gt;   &lt;tns:berInstanz1&gt;{1,1}&lt;/tns:berInstanz1&gt;   &lt;tns:berInstanz2&gt;{1,1}&lt;/tns:berInstanz2&gt;   &lt;tns:berInstanz3&gt;{1,1}&lt;/tns:berInstanz3&gt;   &lt;tns:berInstanz4&gt;{1,1}&lt;/tns:berInstanz4&gt;   &lt;tns:berInstanz5&gt;{1,1}&lt;/tns:berInstanz5&gt;   &lt;tns:berInstanz6&gt;{1,1}&lt;/tns:berInstanz6&gt;   &lt;tns:berInstanz7&gt;{1,1}&lt;/tns:berInstanz7&gt;   &lt;tns:berInstanz8&gt;{1,1}&lt;/tns:berInstanz8&gt;   &lt;tns:berInstanz9&gt;{1,1}&lt;/tns:berInstanz9&gt;   &lt;tns:berInstanz10&gt;{1,1}&lt;/tns:berInstanz10&gt;   &lt;tns:berInstanz11&gt;{1,1}&lt;/tns:berInstanz11&gt;   &lt;tns:berInstanz12&gt;{1,1}&lt;/tns:berInstanz12&gt;   &lt;tns:berInstanz13&gt;{1,1}&lt;/tns:berInstanz13&gt;   &lt;tns:berInstanz14&gt;{1,1}&lt;/tns:berInstanz14&gt;   &lt;tns:berInstanz15&gt;{1,1}&lt;/tns:berInstanz15&gt;   &lt;tns:berInstanz16&gt;{1,1}&lt;/tns:berInstanz16&gt; &lt;/tns:Prioritaeten&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="Prioritaeten" type="tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type"/&gt;</code>


#### Element tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten\_Type / tns:berInstanz1

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:INT1
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255 minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="berInstanz1" type="ct:INT1"/&gt;</code>


#### Element tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten\_Type / tns:berInstanz2

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:INT1
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255 minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="berInstanz2" type="ct:INT1"/&gt;</code>

#### Element tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten\_Type / tns:berInstanz3

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:INT1
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255 minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="berInstanz3" type="ct:INT1"/&gt;</code>


#### Element tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten\_Type / tns:berInstanz4

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	




Type	tns:INT1
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255
	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="berInstanz4" type="ct:INT1" /&gt;</code>


#### Element `tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type` / `tns:berInstanz5`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:INT1
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255
	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="berInstanz5" type="ct:INT1" /&gt;</code>


#### Element `tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type` / `tns:berInstanz6`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:INT1
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255
	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="berInstanz6" type="ct:INT1" /&gt;</code>

#### Element `tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type` / `tns:berInstanz7`


Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:INT1
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255
	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="berInstanz7" type="ct:INT1" /&gt;</code>

#### Element `tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type` / `tns:berInstanz8`


Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:INT1
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255
	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="berInstanz8" type="ct:INT1" /&gt;</code>

#### Element `tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type` / `tns:berInstanz9`


Namespace	http://vdv/ka/pe/2
-----------	--------------------

Diagram	
Type	tns:INT1
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255
	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="berInstanz9" type="ct:INT1"/&gt;</code>


#### Element tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten\_Type / tns:berInstanz10

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:INT1
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255
	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="berInstanz10" type="ct:INT1"/&gt;</code>


#### Element tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten\_Type / tns:berInstanz11

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:INT1
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255
	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="berInstanz11" type="ct:INT1"/&gt;</code>


#### Element tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten\_Type / tns:berInstanz12

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:INT1
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255
	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="berInstanz12" type="ct:INT1"/&gt;</code>


#### Element tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten\_Type / tns:berInstanz13

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:INT1
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255
	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="berInstanz13" type="ct:INT1"/&gt;</code>


### Element `tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type` / `tns:berInstanz14`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:INT1
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255
	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="berInstanz14" type="ct:INT1" /&gt;</code>

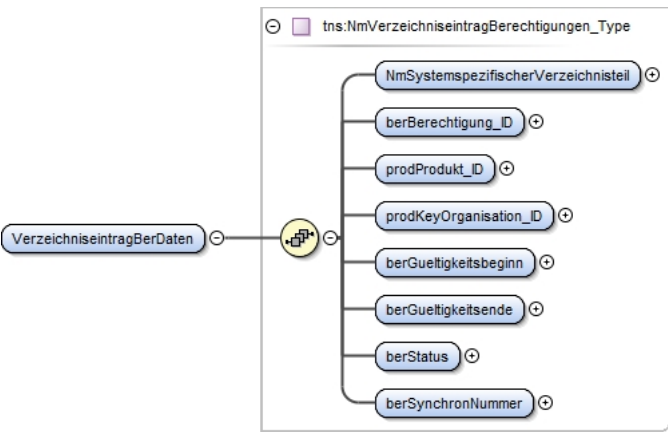
### Element `tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type` / `tns:berInstanz15`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:INT1
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255
	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="berInstanz15" type="ct:INT1" /&gt;</code>

### Element `tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type` / `tns:berInstanz16`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:INT1
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255
	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="berInstanz16" type="ct:INT1" /&gt;</code>

### Element `tns:NmApplikationsverzeichnis_Type` / `tns:VerzeichniseintragBerDaten`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:NmVerzeichniseintragBerechtigungen_Type
Properties	content: complex
Model	tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil, tns:berBerechtigung_ID, tns:prodProdukt_ID, tns:prodKeyOrganisation_ID, tns:berGueltigkeitsbeginn, tns:berGueltigkeitsende, tns:berStatus, tns:berSynchronNummer

Children	tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil, tns:berBerechtigung_ID, tns:berGueltigkeitsbeginn, tns:berGueltigkeitsende, tns:berStatus, tns:berSynchronNummer, tns:prodKeyOrganisation_ID, tns:prodProdukt_ID
Instance	<pre>&lt;tns:VerzeichniseintragBerDaten&gt;   &lt;tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil&gt;{1,1}&lt;/tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil&gt;   &lt;tns:berBerechtigung_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:berBerechtigung_ID&gt;   &lt;tns:prodProdukt_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:prodProdukt_ID&gt;   &lt;tns:prodKeyOrganisation_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:prodKeyOrganisation_ID&gt;   &lt;tns:berGueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/tns:berGueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;tns:berGueltigkeitsende&gt;{1,1}&lt;/tns:berGueltigkeitsende&gt;   &lt;tns:berStatus&gt;{1,1}&lt;/tns:berStatus&gt;   &lt;tns:berSynchronNummer&gt;{1,1}&lt;/tns:berSynchronNummer&gt; &lt;/tns:VerzeichniseintragBerDaten&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="VerzeichniseintragBerDaten"   type="tns:NmVerzeichniseintragBerechtigungen_Type" /&gt;</pre>

## Element tns:NmVerzeichniseintragBerechtigungen\_Type / tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil_Type
Properties	content: complex
Model	tns:zeigerSeparatorDatenteil
Children	tns:zeigerSeparatorDatenteil
Instance	<pre>&lt;tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil&gt;   &lt;tns:zeigerSeparatorDatenteil&gt;{1,1}&lt;/tns:zeigerSeparatorDatenteil&gt; &lt;/tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="NmSystemspezifischerVerzeichnisteil"   type="tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil_Type" /&gt;</pre>

## Element tns:NmVerzeichniseintragBerechtigungen\_Type / tns:berBerechtigung\_ID

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:Berechtigung_ID_Type
Properties	content: complex
Model	berechtigungNummer, kvp_ID
Children	berechtigungNummer, kvp_ID
Instance	<pre>&lt;tns:berBerechtigung_ID&gt;   &lt;berechtigungNummer&gt;{1,1}&lt;/berechtigungNummer&gt;   &lt;kvp_ID&gt;{1,1}&lt;/kvp_ID&gt; &lt;/tns:berBerechtigung_ID&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="berBerechtigung_ID" type="ion:Berechtigung_ID_Type" /&gt;</pre>

## Element tns:NmVerzeichniseintragBerechtigungen\_Type / tns:prodProdukt\_ID

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:EFMProdukt_ID_Type
Properties	content: complex

Model	produktNummer{0,1} , organisationID
Children	organisationID, produktNummer
Instance	<pre>&lt;tns:prodProdukt_ID&gt;   &lt;produktNummer&gt;{0,1}&lt;/produktNummer&gt;   &lt;organisationID&gt;{1,1}&lt;/organisationID&gt; &lt;/tns:prodProdukt_ID&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="prodProdukt_ID" type="ion:EFMPProdukt_ID_Type" /&gt;</code>

## Element **tns:NmVerzeichniseintragBerechtigungen\_Type** / **tns:prodKeyOrganisation\_ID**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2				
Diagram					
Type	tns:ReferenceNumberTwo				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT2               <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberTwo</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>65535</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	65535	minInclusive	0
maxInclusive	65535				
minInclusive	0				
Source	<code>&lt;xs:element name="prodKeyOrganisation_ID" type="ct:ReferenceNumberTwo" /&gt;</code>				

## Element **tns:NmVerzeichniseintragBerechtigungen\_Type** / **tns:berGueltigkeitsbeginn**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2				
Diagram					
Type	tns:DateTimeCompact				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>2117-12-31T23:59:58</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>1990-01-01T00:00:00</td></tr> </table>	maxInclusive	2117-12-31T23:59:58	minInclusive	1990-01-01T00:00:00
maxInclusive	2117-12-31T23:59:58				
minInclusive	1990-01-01T00:00:00				
Source	<code>&lt;xs:element name="berGueltigkeitsbeginn" type="ct:DateTimeCompact" /&gt;</code>				

## Element **tns:NmVerzeichniseintragBerechtigungen\_Type** / **tns:berGueltigkeitsende**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2				
Diagram					
Type	tns:DateTimeCompact				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>2117-12-31T23:59:58</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>1990-01-01T00:00:00</td></tr> </table>	maxInclusive	2117-12-31T23:59:58	minInclusive	1990-01-01T00:00:00
maxInclusive	2117-12-31T23:59:58				
minInclusive	1990-01-01T00:00:00				
Source	<code>&lt;xs:element name="berGueltigkeitsende" type="ct:DateTimeCompact" /&gt;</code>				

## Element **tns:NmVerzeichniseintragBerechtigungen\_Type** / **tns:berStatus**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2				
Diagram					
Type	tns:INT1				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0
maxInclusive	255				
minInclusive	0				

Source	<code>&lt;xs:element name="berStatus" type="ct:INT1"/&gt;</code>
--------	--

## Element `tns:NmVerzeichniseintragBerechtigungen_Type` / `tns:berSynchronNummer`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2				
Diagram					
Type	tns:ReferenceNumberOne				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt</li> <li>tns:INT1</li> <li>tns:ReferenceNumberOne</li> </ul>				
Properties	content: simple				
Facets	<table border="1"> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>255</td> </tr> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> </tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0
maxInclusive	255				
minInclusive	0				
Source	<code>&lt;xs:element name="berSynchronNummer" type="ct:ReferenceNumberOne"/&gt;</code>				

## Element `tns:TXANTWORT_1_5_0`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Element: Antwortdaten abfragen. Korrektur Release 1.5.0: Aufnahme von TXAMBER
Diagram	
Type	tns:TXANTWORT_Type_1_5_0
Properties	content: complex
Model	tns:SESSION_DATA , tns:STATUS_DATA , tns:SUB_SES_ID , tns:NmApplikationsverzeichnis , ah:TXAA , tns:TXABER{0,16} , tns:TXAMBER{0,16} , tns:TXTRANSABBRUCH*
Children	ah:TXAA, tns:NmApplikationsverzeichnis, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA, tns:SUB_SES_ID, tns:TXABER, tns:TXAMBER, tns:TXTRANSABBRUCH
Instance	<pre> &lt;tns:TXANTWORT_1_5_0&gt;   &lt;tns:SESSION_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:STATUS_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:STATUS_DATA&gt; &lt;/tns:TXANTWORT_1_5_0&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="TXANTWORT_1_5_0" type="tns:TXANTWORT_Type_1_5_0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Antwortdaten abfragen. Korrektur Release 1.5.0: Aufnahme von TXAMBER&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

## Element `tns:STATUS_DATA_OK_Type` / `tns:STATUS_CODE`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	

Type	tns:STATUS_CODE_OK_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT1 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:STATUS_CODE_OK_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255
	minInclusive 0
	enumeration 0
Source	<code>&lt;xs:element name="STATUS_CODE" type="tns:STATUS_CODE_OK_Type" /&gt;</code>

#### Element **tns:STATUS\_DATA\_OK\_Type** / **tns:STATUS\_SUBCODE**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:STATUS_SUBCODE_OK_Type
Properties	content: simple
Facets	length 4
	enumeration 0000 Kein Fehler aufgetreten
	pattern [0-9][0-9][0-9][0-9]
Source	<code>&lt;xs:element name="STATUS_SUBCODE" type="tns:STATUS_SUBCODE_OK_Type" /&gt;</code>

#### Element **tns:STATUS\_DATA\_OK\_Type** / **tns:STATUS\_TEXT**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:PrintableString
Properties	content: simple
Facets	pattern [ -p]*
Source	<code>&lt;xs:element name="STATUS_TEXT" type="ion:PrintableString" /&gt;</code>

#### Element **tns:STATUS\_DATA\_SessionError\_Type** / **tns:STATUS\_CODE**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:STATUS_CODE_SessionError_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT1 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:STATUS_CODE_SessionError_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255
	minInclusive 0
	enumeration 1
Source	<code>&lt;xs:element name="STATUS_CODE" type="tns:STATUS_CODE_SessionError_Type" /&gt;</code>

#### Element **tns:STATUS\_DATA\_SessionError\_Type** / **tns:STATUS\_SUBCODE**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	

Type	tns:STATUS_SUBCODE_SessionError_Type	
Properties	content:	simple
Facets	length	4
	enumeration	0000 Sonstiges
	enumeration	0001 nicht authentifiziert
	enumeration	0002 Benutzer/Kennwort-Kombination unbekannt
	enumeration	0003 Unbekannte Transaktion
	enumeration	0004 Parameterfehler
	enumeration	0005 Falsche Transaktionsreihenfolge
	enumeration	0006 Session besetzt
	enumeration	0007 Timeout
	enumeration	0008 Transaktion nicht unterstuetzt
	pattern	[0-9][0-9][0-9][0-9]
Source	<xs:element name="STATUS_SUBCODE" type="tns:STATUS_SUBCODE_SessionError_Type"/>	

#### Element tns:STATUS\_DATA\_SessionError\_Type / tns:STATUS\_TEXT

Namespace	http://vdv/ka/pe/2	
Diagram		
Type	tns:PrintableString	
Properties	content:	simple
Facets	pattern	[ -p]*
Source	<xs:element name="STATUS_TEXT" type="ion:PrintableString"/>	

#### Element tns:STATUS\_DATA\_EngineError\_Type / tns:STATUS\_CODE

Namespace	http://vdv/ka/pe/2	
Diagram		
Type	tns:STATUS_CODE_EngineError_Type	
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT1 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:STATUS_CODE_EngineError_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
Properties	content:	simple
Facets	maxInclusive	255
	minInclusive	0
	enumeration	2
Source	<xs:element name="STATUS_CODE" type="tns:STATUS_CODE_EngineError_Type"/>	


#### Element tns:STATUS\_DATA\_EngineError\_Type / tns:STATUS\_SUBCODE

Namespace	http://vdv/ka/pe/2	
Diagram		
Type	tns:STATUS_SUBCODE_EngineError_Type	
Properties	content:	simple
Facets	length	4
	enumeration	0000 Sonstiges
	enumeration	0001 nicht autorisiert
	enumeration	0002 nicht bereit




	enumeration	0003	Magazinfehler oder nicht bereit
	enumeration	0004	SAM nicht vorhanden oder nicht bereit
	enumeration	0005	Nicht gegenueber SAM authentifiziert
	pattern	[0-9][0-9][0-9][0-9]	
Source	<xs:element name="STATUS_SUBCODE" type="tns:STATUS_SUBCODE_EngineError_Type" />		


### Element **tns:STATUS\_DATA\_EngineError\_Type** / **tns:STATUS\_TEXT**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:PrintableString
Properties	content: simple
Facets	pattern [ -p]*
Source	<xs:element name="STATUS_TEXT" type="ion:PrintableString"/>

### Element **tns:STATUS\_DATA\_MediumError\_Type** / **tns:STATUS\_CODE**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2		
Diagram			
Type	tns:STATUS_CODE_MediumError_Type		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>tns:INT1<ul style="list-style-type: none"><li>tns:STATUS_CODE_MediumError_Type</li></ul></li></ul></li></ul>		
Properties	content:	simple	
Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
	enumeration	3	
Source	<xs:element name="STATUS_CODE" type="tns:STATUS_CODE_MediumError_Type" />		

### Element **tns:STATUS\_DATA\_MediumError\_Type** / **tns:STATUS\_SUBCODE**


Namespace	http://vdv/ka/pe/2		
Diagram			
Type	tns:STATUS_SUBCODE_MediumError_Type		
Properties	content:	simple	
Facets	length	4	
	enumeration	0000	Sonstiges
	enumeration	0001	nicht autorisiert
	enumeration	0002	Medium nicht lesbar
	enumeration	0003	Keine Applikation auf dem Medium
	enumeration	0004	Medium nicht beschreibbar
	pattern	[0-9][0-9][0-9][0-9]	
	Source	<xs:element name="STATUS_SUBCODE" type="tns:STATUS_SUBCODE_MediumError_Type" />	

### Element **tns:STATUS\_DATA\_MediumError\_Type** / **tns:STATUS\_TEXT**


Namespace	http://vdv/ka/pe/2		
Diagram			

Type	tns:PrintableString
Properties	content: simple
Facets	pattern [ -p]*
Source	<code>&lt;xs:element name="STATUS_TEXT" type="ion:PrintableString"/&gt;</code>


#### Element **tns:STATUS\_DATA\_ApplicationError\_Type** / **tns:STATUS\_CODE**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2						
Diagram							
Type	tns:STATUS_CODE_ApplicationError_Type						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT1 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:STATUS_CODE_ApplicationError_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>						
Properties	content: simple						
Facets	<table> <tr><td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr><td>minInclusive</td><td>0</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>4</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0	enumeration	4
maxInclusive	255						
minInclusive	0						
enumeration	4						
Source	<code>&lt;xs:element name="STATUS_CODE" type="tns:STATUS_CODE_ApplicationError_Type"/&gt;</code>						


#### Element **tns:STATUS\_DATA\_ApplicationError\_Type** / **tns:STATUS\_SUBCODE**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2		
Diagram			
Type	tns:STATUS_SUBCODE_ApplicationError_Type		
Properties	content:	simple	
Facets	length	4	
	enumeration	0000	Sonstiges
	enumeration	0001	nicht autorisiert
	enumeration	0002	Lesen nicht moeglich
	enumeration	0003	Schreiben nicht moeglich
	enumeration	0004	PIN/PUC falsch
	enumeration	0005	Schluesselregister voll
	enumeration	0006	Schluesselreferenz in Schluesselregister bereits vorhanden
	enumeration	0007	Schluesselreferenz fuer Schluesselregister nicht vorhanden
	enumeration	0008	Schluesselreferenz in Schluesselregister nicht vorhanden
	pattern	[0-9][0-9][0-9][0-9]	
Source	<xs:element name="STATUS_SUBCODE" type="tns:STATUS_SUBCODE_ApplicationError_Type"/>		

#### Element **tns:STATUS\_DATA\_ApplicationError\_Type** / **tns:STATUS\_TEXT**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:PrintableString
Properties	content: simple
Facets	pattern [ -p]*
Source	<code>&lt;xs:element name="STATUS_TEXT" type="ion:PrintableString"/&gt;</code>


## Element `tns:STATUS_DATA_EntitlementError_Type` / `tns:STATUS_CODE`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2						
Diagram							
Type	tns:STATUS_CODE_EntitlementError_Type						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT1 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:STATUS_CODE_EntitlementError_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>						
Properties	content: simple						
Facets	<table border="1"> <tr> <td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>5</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0	enumeration	5
maxInclusive	255						
minInclusive	0						
enumeration	5						
Source	<code>&lt;xs:element name="STATUS_CODE" type="tns:STATUS_CODE_EntitlementError_Type"/&gt;</code>						


## Element `tns:STATUS_DATA_EntitlementError_Type` / `tns:STATUS_SUBCODE`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2		
Diagram			
Type	tns:STATUS_SUBCODE_EntitlementError_Type		
Properties	content:	simple	
Facets	length	4	
	enumeration	0000	Sonstiges
	enumeration	0001	nicht autorisiert
	enumeration	0002	Instanz nicht vorhanden
	enumeration	0003	Erforderliche Schluessele nicht vorhanden
	enumeration	0004	MAC-Fehler
	enumeration	0005	Berechtigung ungesichert gelesen
	enumeration	0006	Ueberschreiben/Loeschen der Daten nicht moeglich
	pattern	[0-9][0-9][0-9][0-9]	
Source	<xs:element name="STATUS_SUBCODE" type="tns:STATUS_SUBCODE_EntitlementError_Type"/>		

## Element `tns:STATUS_DATA_EntitlementError_Type` / `tns:STATUS_TEXT`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2		
Diagram			
Type	tns:PrintableString		
Properties	content: simple		
Facets	<table border="1"> <tr> <td>pattern</td><td>[ -þ]*</td></tr> </table>	pattern	[ -þ]*
pattern	[ -þ]*		
Source	<code>&lt;xs:element name="STATUS_TEXT" type="ion:PrintableString"/&gt;</code>		

## Element `tns:STATUS_DATA_PrinterError_Type` / `tns:STATUS_CODE`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:STATUS_CODE_PrinterError_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT1</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:STATUS_CODE_PrinterError_Type</li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255
	minInclusive 0
	enumeration 6
Source	<code>&lt;xs:element name="STATUS_CODE" type="tns:STATUS_CODE_PrinterError_Type"/&gt;</code>

#### Element tns:STATUS\_DATA\_PrinterError\_Type / tns:STATUS\_SUBCODE

Namespace	http://vdv/ka/pe/2		
Diagram			
Type	tns:STATUS_SUBCODE_PrinterError_Type		
Properties	content:	simple	
Facets	length	4	
	enumeration	0000	Sonstiges
	enumeration	0001	nicht autorisiert
	enumeration	0002	Drucker nicht vorhanden
	enumeration	0003	Fehler beim Drucken
	enumeration	0004	Drucker Timeout
	pattern	[0-9][0-9][0-9][0-9]	
Source	<xs:element name="STATUS_SUBCODE" type="tns:STATUS_SUBCODE_PrinterError_Type"/>		

#### Element tns:STATUS\_DATA\_PrinterError\_Type / tns:STATUS\_TEXT

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:PrintableString
Properties	content: simple
Facets	pattern [ -p]*
Source	<xs:element name="STATUS_TEXT" type="ion:PrintableString"/>

#### Element tns:STATUS\_DATA\_SoftwareError\_Type / tns:STATUS\_CODE

Namespace	http://vdv/ka/pe/2		
Diagram			
Type	tns:STATUS_CODE_SoftwareError_Type		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>• tns:INT1<ul style="list-style-type: none"><li>• tns:STATUS_CODE_SoftwareError_Type</li></ul></li></ul></li></ul>		
Properties	content:	simple	
Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
	enumeration	7	
Source	<xs:element name="STATUS_CODE" type="tns:STATUS_CODE_SoftwareError_Type"/>		

#### Element tns:STATUS\_DATA\_SoftwareError\_Type / tns:STATUS\_SUBCODE

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
-----------	--------------------

Diagram			
Type	tns:STATUS_SUBCODE_SoftwareError_Type		
Properties	content:	simple	
Facets	length	4	
	enumeration	0000	Sonstiges
	enumeration	0001	Fehler bei Datenkonvertierung
	enumeration	0002	Interner Fehler
	enumeration	0003	Erforderliche Datei nicht verfuegbar
	enumeration	0004	Fehler bei Kryptogrammsignatur
	enumeration	0005	Fehler bei Kryptogrammentschluesselung
	enumeration	0006	Falscher LoadKey Zaehler
	pattern	[0-9][0-9][0-9][0-9]	
Source	<xs:element name="STATUS_SUBCODE" type="tns:STATUS_SUBCODE_SoftwareError_Type"/>		


### Element **tns:STATUS\_DATA\_SoftwareError\_Type** / **tns:STATUS\_TEXT**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:PrintableString
Properties	content: simple
Facets	pattern [-p]*
Source	<code>&lt;xs:element name="STATUS_TEXT" type="ion:PrintableString"/&gt;</code>

### Element **tns:STATUS\_DATA\_ServiceOperatorError\_Type** / **tns:STATUS\_CODE**


Namespace	http://vdv/ka/pe/2						
Diagram							
Type	tns:STATUS_CODE_ServiceOperatorError_Type						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT1 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:STATUS_CODE_ServiceOperatorError_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>						
Properties	content: simple						
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>8</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0	enumeration	8
maxInclusive	255						
minInclusive	0						
enumeration	8						
Source	<code>&lt;xs:element name="STATUS_CODE" type="tns:STATUS_CODE_ServiceOperatorError_Type"/&gt;</code>						

### Element **tns:STATUS\_DATA\_ServiceOperatorError\_Type** / **tns:STATUS\_SUBCODE**


Namespace	http://vdv/ka/pe/2		
Diagram			
Type	tns:STATUS_SUBCODE_ServiceOperatorError_Type		
Properties	content:	simple	
Facets	length	4	
	enumeration	0000	sonstiges
	enumeration	0001	TXANSCHR fehlt
	pattern	[0-9][0-9][0-9][0-9]	

Source	<pre>&lt;xs:element name="STATUS_SUBCODE" type="tns:STATUS_SUBCODE_ServiceOperatorError_Type"/&gt;</pre>
--------	--


### Element **tns:STATUS\_DATA\_ServiceOperatorError\_Type** / **tns:STATUS\_TEXT**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:PrintableString
Properties	content: simple
Facets	pattern [ -p]*
Source	<pre>&lt;xs:element name="STATUS_TEXT" type="ion:PrintableString"/&gt;</pre>


### Element **tns:ENGINE\_DATA\_Type** / **tns:VENDOR**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple nillable: true
Source	<pre>&lt;xs:element name="VENDOR" type="xs:string" nillable="true"/&gt;</pre>


### Element **tns:ENGINE\_DATA\_Type** / **tns:TYPE**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple nillable: true
Source	<pre>&lt;xs:element name="TYPE" type="xs:string" nillable="true"/&gt;</pre>


### Element **tns:ENGINE\_DATA\_Type** / **tns:VERSION**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple nillable: true
Source	<pre>&lt;xs:element name="VERSION" type="xs:string" nillable="true"/&gt;</pre>

### Element **tns:ENGINE\_DATA\_Type** / **tns:FIRMWARE**


Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple nillable: true
Source	<pre>&lt;xs:element name="FIRMWARE" type="xs:string" nillable="true"/&gt;</pre>

### Element **tns:ENGINE\_DATA\_Type** / **tns:TERM\_TYP\_CODE**


Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	

Type	xs:unsignedInt
Properties	content: simple
Source	<code>&lt;xs:element name="TERM_TYP_CODE" type="xs:unsignedInt" /&gt;</code>


#### Element `tns:ENGINE_DATA_Type` / `tns:MAG_COUNT`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	xs:unsignedInt
Properties	content: simple
Source	<code>&lt;xs:element name="MAG_COUNT" type="xs:unsignedInt" /&gt;</code>


#### Element `tns:ENGINE_DATA_Type` / `tns:ACT_MAG`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	xs:unsignedInt
Properties	content: simple
Source	<code>&lt;xs:element name="ACT_MAG" type="xs:unsignedInt" /&gt;</code>


#### Element `tns:ENGINE_DATA_Type` / `tns:ACT_MAG_NAME`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple nillable: true
Source	<code>&lt;xs:element name="ACT_MAG_NAME" type="xs:string" nillable="true" /&gt;</code>


#### Element `tns:ENGINE_DATA_Type` / `tns:ACT_MAG_CONTENT`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	xs:unsignedInt
Properties	content: simple nillable: true
Source	<code>&lt;xs:element name="ACT_MAG_CONTENT" type="xs:unsignedInt" nillable="true" /&gt;</code>

#### Element `tns:ENGINE_DATA_Type` / `tns:PRINTER`


Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	xs:boolean
Properties	content: simple
Source	<code>&lt;xs:element name="PRINTER" type="xs:boolean" /&gt;</code>

#### Element `tns:Schluesselversionen_Type` / `tns:K-PV-KM-MAC`


Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:OctetString1

Properties	content: simple
Facets	length 1
Source	<code>&lt;xs:element name="K-PV-KM-MAC" type="ct:OctetString1"/&gt;</code>


#### Element `tns:Schluesselversionen_Type` / `tns:K-KVP-KM-MAC`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	<code>tns:OctetString1</code>
Properties	content: simple
Facets	length 1
Source	<code>&lt;xs:element name="K-KVP-KM-MAC" type="ct:OctetString1"/&gt;</code>


#### Element `tns:Schluesselversionen_Type` / `tns:K-ERF-KM-MAC`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	<code>tns:OctetString1</code>
Properties	content: simple
Facets	length 1
Source	<code>&lt;xs:element name="K-ERF-KM-MAC" type="ct:OctetString1"/&gt;</code>

#### Element `tns:SAM-Schluessel-Info_Type` / `tns:SAM_ID.samNumber`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2				
Diagram					
Type	<code>tns:ReferenceNumberThree</code>				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>xs:unsignedInt</code> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>tns:INT3</code> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>tns:ReferenceNumberThree</code></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>16777215</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	16777215	minInclusive	0
maxInclusive	16777215				
minInclusive	0				
Source	<code>&lt;xs:element name="SAM_ID.samNumber" type="ct:ReferenceNumberThree"/&gt;</code>				

#### Element `tns:SAM-Schluessel-Info_Type` / `tns:LoadKey-Zaehler`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2				
Diagram					
Type	<code>tns:ReferenceNumberFour</code>				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>xs:unsignedInt</code> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>tns:INT4</code> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>tns:ReferenceNumberFour</code></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>4294967295</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	4294967295	minInclusive	0
maxInclusive	4294967295				
minInclusive	0				
Source	<code>&lt;xs:element name="LoadKey-Zaehler" type="ct:ReferenceNumberFour"/&gt;</code>				



## Element **tns:SAM-Schluessel-Info\_Type** / **tns:Schluesselname**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SymSchluessel_ID_Type
Properties	content: complex
Model	schluesselNummer , schluesselVersion , schluesselInhaber_ID
Children	schluesselInhaber_ID, schluesselNummer, schluesselVersion
Instance	<pre> &lt;tns:Schluesselname&gt;   &lt;schluesselNummer&gt;{1,1}&lt;/schluesselNummer&gt;   &lt;schluesselVersion&gt;{1,1}&lt;/schluesselVersion&gt;   &lt;schluesselInhaber_ID&gt;{1,1}&lt;/schluesselInhaber_ID&gt; &lt;/tns:Schluesselname&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="Schluesselname" type="ion:SymSchluessel_ID_Type" /&gt;</code>

## Element **tns:SAM-Schluessel-Info\_Type** / **tns:Nutzungs-Limit**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2				
Diagram					
Type	tns:ReferenceNumberFour				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT4 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberFour</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>4294967295</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	4294967295	minInclusive	0
maxInclusive	4294967295				
minInclusive	0				
Source	<code>&lt;xs:element name="Nutzungs-Limit" type="ct:ReferenceNumberFour" /&gt;</code>				

## Element **tns:SAM-Schluessel-Info\_Type** / **tns:Nutzungs-Sequenz-Zaehler**


Namespace	http://vdv/ka/pe/2				
Diagram					
Type	tns:ReferenceNumberFour				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT4 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberFour</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>4294967295</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	4294967295	minInclusive	0
maxInclusive	4294967295				
minInclusive	0				
Source	<code>&lt;xs:element name="Nutzungs-Sequenz-Zaehler" type="ct:ReferenceNumberFour" /&gt;</code>				

## Element **tns:NmKundendaten\_Type** / **tns:kundeGeburtsdatum**


Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:Datef

Properties	content: simple
Facets	length 8
	pattern [0-9][0-9][0-9][0-9] [0-1][0-9][0-3][0-9]
Source	<code>&lt;xs:element name="kundeGeburtsdatum" type="ct:Datef" /&gt;</code>


### Element `tns:NmKundendaten_Type` / `tns:kundeSprache.code`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:INT1
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255
	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="kundeSprache.code" type="ct:INT1" /&gt;</code>

### Element `tns:NmKundendaten_Type` / `tns:kundeName`


Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	restriction of tns:PrintableString
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>tns:PrintableString</li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	minLength 0
	maxLength 40
	pattern [ -p]*
Source	<pre> &lt;xs:element name="kundeName"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="ion:PrintableString"&gt;       &lt;xs:minLength value="0" /&gt;       &lt;xs:maxLength value="40" /&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

### Element `tns:NmKundendaten_Type` / `tns:kundeVorname`


Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	restriction of tns:PrintableString
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>tns:PrintableString</li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	minLength 0
	maxLength 40
	pattern [ -p]*
Source	<pre> &lt;xs:element name="kundeVorname"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="ion:PrintableString"&gt;       &lt;xs:maxLength value="40" /&gt;       &lt;xs:minLength value="0" /&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

</xs:element>


### Element `tns:NmKundendaten_Type` / `tns:kundeGeschlecht.code`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2				
Diagram					
Type	tns:BitString8				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>length</td><td>8</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1]</td></tr> </table>	length	8	pattern	[0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1]
length	8				
pattern	[0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1]				
Source	<code>&lt;xs:element name="kundeGeschlecht.code" type="ct:BitString8"/&gt;</code>				


### Element `tns:NmKundendaten_Type` / `tns:kundenTyp1.code`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2				
Diagram					
Type	tns:INT1				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0
maxInclusive	255				
minInclusive	0				
Source	<code>&lt;xs:element name="kundenTyp1.code" type="ct:INT1"/&gt;</code>				


### Element `tns:NmKundendaten_Type` / `tns:kundenTyp1.BeginnDatum`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2				
Diagram					
Type	tns:DateTimeCompact				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>2117-12-31T23:59:58</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>1990-01-01T00:00:00</td></tr> </table>	maxInclusive	2117-12-31T23:59:58	minInclusive	1990-01-01T00:00:00
maxInclusive	2117-12-31T23:59:58				
minInclusive	1990-01-01T00:00:00				
Source	<code>&lt;xs:element name="kundenTyp1.BeginnDatum" type="ct:DateTimeCompact"/&gt;</code>				

### Element `tns:NmKundendaten_Type` / `tns:kundenTyp1.AblaufDatum`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2				
Diagram					
Type	tns:DateTimeCompact				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>2117-12-31T23:59:58</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>1990-01-01T00:00:00</td></tr> </table>	maxInclusive	2117-12-31T23:59:58	minInclusive	1990-01-01T00:00:00
maxInclusive	2117-12-31T23:59:58				
minInclusive	1990-01-01T00:00:00				
Source	<code>&lt;xs:element name="kundenTyp1.AblaufDatum" type="ct:DateTimeCompact"/&gt;</code>				

### Element `tns:NmKundendaten_Type` / `tns:kundenTyp1.Anwendungsgebiet`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:ReferenceNumberTwo
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt</li> <li>tns:INT2</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:ReferenceNumberTwo</li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 65535
	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="kundenTyp1.Anwendungsgebiet" type="ct:ReferenceNumberTwo"/&gt;</code>

### Element `tns:NmKundendaten_Type / tns:kundenTyp1.Tarifzonen.Ort_ID1`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:Ort_ID_Type
Properties	content: complex
Model	ortTyp , ortNummer , ortDomaene_ID
Children	ortDomaene_ID, ortNummer, ortTyp
Instance	<pre> &lt;tns:kundenTyp1.Tarifzonen.Ort_ID1&gt;   &lt;ortTyp&gt;{1,1}&lt;/ortTyp&gt;   &lt;ortNummer&gt;{1,1}&lt;/ortNummer&gt;   &lt;ortDomaene_ID&gt;{1,1}&lt;/ortDomaene_ID&gt; &lt;/tns:kundenTyp1.Tarifzonen.Ort_ID1&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="kundenTyp1.Tarifzonen.Ort_ID1" type="ion:Ort_ID_Type"/&gt;</code>

### Element `tns:NmKundendaten_Type / tns:kundenTyp1.Tarifzonen.Ort_ID2`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:Ort_ID_Type
Properties	content: complex
Model	ortTyp , ortNummer , ortDomaene_ID
Children	ortDomaene_ID, ortNummer, ortTyp
Instance	<pre> &lt;tns:kundenTyp1.Tarifzonen.Ort_ID2&gt;   &lt;ortTyp&gt;{1,1}&lt;/ortTyp&gt;   &lt;ortNummer&gt;{1,1}&lt;/ortNummer&gt;   &lt;ortDomaene_ID&gt;{1,1}&lt;/ortDomaene_ID&gt; &lt;/tns:kundenTyp1.Tarifzonen.Ort_ID2&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="kundenTyp1.Tarifzonen.Ort_ID2" type="ion:Ort_ID_Type"/&gt;</code>

### Element `tns:NmKundendaten_Type / tns:kundenTyp1.Tarifzonen.Ort_ID3`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	

Type	tns:Ort_ID_Type
Properties	content: complex
Model	ortTyp , ortNummer , ortDomaene_ID
Children	ortDomaene_ID, ortNummer, ortTyp
Instance	<pre>&lt;tns:kundenTyp1.Tarifzonen.Ort_ID3&gt;   &lt;ortTyp&gt;{1,1}&lt;/ortTyp&gt;   &lt;ortNummer&gt;{1,1}&lt;/ortNummer&gt;   &lt;ortDomaene_ID&gt;{1,1}&lt;/ortDomaene_ID&gt; &lt;/tns:kundenTyp1.Tarifzonen.Ort_ID3&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="kundenTyp1.Tarifzonen.Ort_ID3" type="ion:Ort_ID_Type" /&gt;</code>

### Element **tns:NmKundendaten\_Type** / **tns:kundenTyp1.StreckeVon**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:Ort_ID_Type
Properties	content: complex
Model	ortTyp , ortNummer , ortDomaene_ID
Children	ortDomaene_ID, ortNummer, ortTyp
Instance	<pre>&lt;tns:kundenTyp1.StreckeVon&gt;   &lt;ortTyp&gt;{1,1}&lt;/ortTyp&gt;   &lt;ortNummer&gt;{1,1}&lt;/ortNummer&gt;   &lt;ortDomaene_ID&gt;{1,1}&lt;/ortDomaene_ID&gt; &lt;/tns:kundenTyp1.StreckeVon&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="kundenTyp1.StreckeVon" type="ion:Ort_ID_Type" /&gt;</code>

### Element **tns:NmKundendaten\_Type** / **tns:kundenTyp1.StreckeNach**


Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:Ort_ID_Type
Properties	content: complex
Model	ortTyp , ortNummer , ortDomaene_ID
Children	ortDomaene_ID, ortNummer, ortTyp
Instance	<pre>&lt;tns:kundenTyp1.StreckeNach&gt;   &lt;ortTyp&gt;{1,1}&lt;/ortTyp&gt;   &lt;ortNummer&gt;{1,1}&lt;/ortNummer&gt;   &lt;ortDomaene_ID&gt;{1,1}&lt;/ortDomaene_ID&gt; &lt;/tns:kundenTyp1.StreckeNach&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="kundenTyp1.StreckeNach" type="ion:Ort_ID_Type" /&gt;</code>

### Element **tns:NmKundendaten\_Type** / **tns:kundenTyp2.code**


Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:INT1

Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255
	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="kundenTyp2.code" type="ct:INT1"/&gt;</code>


### Element `tns:NmKundendaten_Type` / `tns:kundenTyp2.BeginnDatum`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'kundenTyp2.BeginnDatum' connected by a line to a purple rounded rectangle labeled 'ct:DateTimeCompact'.
Type	tns:DateTimeCompact
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 2117-12-31T23:59:58
	minInclusive 1990-01-01T00:00:00
Source	<code>&lt;xs:element name="kundenTyp2.BeginnDatum" type="ct:DateTimeCompact"/&gt;</code>

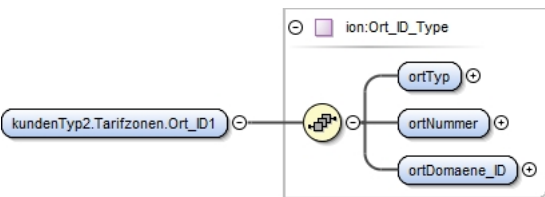
### Element `tns:NmKundendaten_Type` / `tns:kundenTyp2.AblaufDatum`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'kundenTyp2.AblaufDatum' connected by a line to a purple rounded rectangle labeled 'ct:DateTimeCompact'.
Type	tns:DateTimeCompact
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 2117-12-31T23:59:58
	minInclusive 1990-01-01T00:00:00
Source	<code>&lt;xs:element name="kundenTyp2.AblaufDatum" type="ct:DateTimeCompact"/&gt;</code>

### Element `tns:NmKundendaten_Type` / `tns:kundenTyp2.Anwendungsgebiet`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'kundenTyp2.Anwendungsgebiet' connected by a line to a purple rounded rectangle labeled 'ct:ReferenceNumberTwo'.
Type	tns:ReferenceNumberTwo
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT2 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberTwo</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 65535
	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="kundenTyp2.Anwendungsgebiet" type="ct:ReferenceNumberTwo"/&gt;</code>

### Element `tns:NmKundendaten_Type` / `tns:kundenTyp2.Tarifzonen.Ort_ID1`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'kundenTyp2.Tarifzonen.Ort_ID1' connected by a line to a yellow circle with a plus sign. This circle is connected to a purple rounded rectangle labeled 'ion:Ort_ID_Type'. Inside the 'ion:Ort_ID_Type' box, there are three blue rounded rectangles: 'ortTyp', 'ortNummer', and 'ortDomaene_ID', each connected to the central yellow circle.
Type	tns:Ort_ID_Type
Properties	content: complex

Model	ortTyp , ortNummer , ortDomaene_ID
Children	ortDomaene_ID, ortNummer, ortTyp
Instance	<pre>&lt;tns:kundenTyp2.Tarifzonen.Ort_ID1&gt;   &lt;ortTyp&gt;{1,1}&lt;/ortTyp&gt;   &lt;ortNummer&gt;{1,1}&lt;/ortNummer&gt;   &lt;ortDomaene_ID&gt;{1,1}&lt;/ortDomaene_ID&gt; &lt;/tns:kundenTyp2.Tarifzonen.Ort_ID1&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="kundenTyp2.Tarifzonen.Ort_ID1" type="ion:Ort_ID_Type"/&gt;</code>

#### Element `tns:NmKundendaten_Type` / `tns:kundenTyp2.Tarifzonen.Ort_ID2`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:Ort_ID_Type
Properties	content: complex
Model	ortTyp , ortNummer , ortDomaene_ID
Children	ortDomaene_ID, ortNummer, ortTyp
Instance	<pre>&lt;tns:kundenTyp2.Tarifzonen.Ort_ID2&gt;   &lt;ortTyp&gt;{1,1}&lt;/ortTyp&gt;   &lt;ortNummer&gt;{1,1}&lt;/ortNummer&gt;   &lt;ortDomaene_ID&gt;{1,1}&lt;/ortDomaene_ID&gt; &lt;/tns:kundenTyp2.Tarifzonen.Ort_ID2&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="kundenTyp2.Tarifzonen.Ort_ID2" type="ion:Ort_ID_Type"/&gt;</code>

#### Element `tns:NmKundendaten_Type` / `tns:kundenTyp2.Tarifzonen.Ort_ID3`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:Ort_ID_Type
Properties	content: complex
Model	ortTyp , ortNummer , ortDomaene_ID
Children	ortDomaene_ID, ortNummer, ortTyp
Instance	<pre>&lt;tns:kundenTyp2.Tarifzonen.Ort_ID3&gt;   &lt;ortTyp&gt;{1,1}&lt;/ortTyp&gt;   &lt;ortNummer&gt;{1,1}&lt;/ortNummer&gt;   &lt;ortDomaene_ID&gt;{1,1}&lt;/ortDomaene_ID&gt; &lt;/tns:kundenTyp2.Tarifzonen.Ort_ID3&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="kundenTyp2.Tarifzonen.Ort_ID3" type="ion:Ort_ID_Type"/&gt;</code>

#### Element `tns:NmKundendaten_Type` / `tns:kundenTyp2.StreckeVon`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	

Type	tns:Ort_ID_Type
Properties	content: complex
Model	ortTyp , ortNummer , ortDomaene_ID
Children	ortDomaene_ID, ortNummer, ortTyp
Instance	<pre>&lt;tns:kundenTyp2.StreckeVon&gt;   &lt;ortTyp&gt;{1,1}&lt;/ortTyp&gt;   &lt;ortNummer&gt;{1,1}&lt;/ortNummer&gt;   &lt;ortDomaene_ID&gt;{1,1}&lt;/ortDomaene_ID&gt; &lt;/tns:kundenTyp2.StreckeVon&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="kundenTyp2.StreckeVon" type="ion:Ort_ID_Type" /&gt;</code>

### Element **tns:NmKundendaten\_Type** / **tns:kundenTyp2.StreckeNach**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:Ort_ID_Type
Properties	content: complex
Model	ortTyp , ortNummer , ortDomaene_ID
Children	ortDomaene_ID, ortNummer, ortTyp
Instance	<pre>&lt;tns:kundenTyp2.StreckeNach&gt;   &lt;ortTyp&gt;{1,1}&lt;/ortTyp&gt;   &lt;ortNummer&gt;{1,1}&lt;/ortNummer&gt;   &lt;ortDomaene_ID&gt;{1,1}&lt;/ortDomaene_ID&gt; &lt;/tns:kundenTyp2.StreckeNach&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="kundenTyp2.StreckeNach" type="ion:Ort_ID_Type" /&gt;</code>

### Element **tns:NmKundendaten\_Type** / **tns:kundenTyp3.code**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2				
Diagram					
Type	tns:INT1				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0
maxInclusive	255				
minInclusive	0				
Source	<code>&lt;xs:element name="kundenTyp3.code" type="ct:INT1" /&gt;</code>				


### Element **tns:NmKundendaten\_Type** / **tns:kundenTyp3.BeginnDatum**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2				
Diagram					
Type	tns:DateTimeCompact				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>2117-12-31T23:59:58</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>1990-01-01T00:00:00</td></tr> </table>	maxInclusive	2117-12-31T23:59:58	minInclusive	1990-01-01T00:00:00
maxInclusive	2117-12-31T23:59:58				
minInclusive	1990-01-01T00:00:00				
Source	<code>&lt;xs:element name="kundenTyp3.BeginnDatum" type="ct:DateTimeCompact" /&gt;</code>				


### Element **tns:NmKundendaten\_Type** / **tns:kundenTyp3.AblaufDatum**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
-----------	--------------------

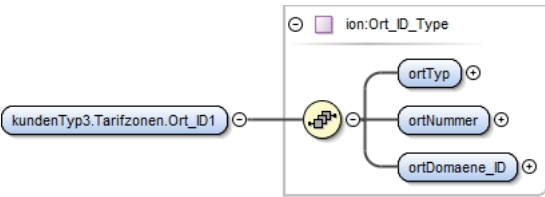


Diagram	
Type	tns:DateTimeCompact
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 2117-12-31T23:59:58 minInclusive 1990-01-01T00:00:00
Source	<code>&lt;xs:element name="kundenTyp3.AblaufDatum" type="ct:DateTimeCompact" /&gt;</code>

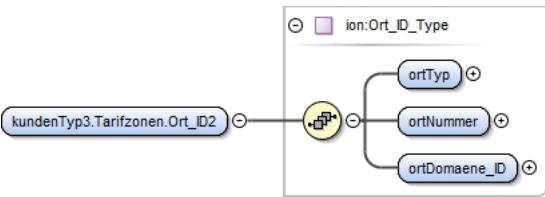
### Element tns:NmKundendaten\_Type / tns:kundenTyp3.Anwendungsgebiet

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:ReferenceNumberTwo
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT2 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberTwo</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 65535 minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="kundenTyp3.Anwendungsgebiet" type="ct:ReferenceNumberTwo" /&gt;</code>

### Element tns:NmKundendaten\_Type / tns:kundenTyp3.Tarifzonen.Ort\_ID1

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:Ort_ID_Type
Properties	content: complex
Model	ortTyp , ortNummer , ortDomaene_ID
Children	ortDomaene_ID, ortNummer, ortTyp
Instance	<pre> &lt;tns:kundenTyp3.Tarifzonen.Ort_ID1&gt;   &lt;ortTyp&gt;{1,1}&lt;/ortTyp&gt;   &lt;ortNummer&gt;{1,1}&lt;/ortNummer&gt;   &lt;ortDomaene_ID&gt;{1,1}&lt;/ortDomaene_ID&gt; &lt;/tns:kundenTyp3.Tarifzonen.Ort_ID1&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="kundenTyp3.Tarifzonen.Ort_ID1" type="ion:Ort_ID_Type" /&gt;</code>

### Element tns:NmKundendaten\_Type / tns:kundenTyp3.Tarifzonen.Ort\_ID2

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:Ort_ID_Type
Properties	content: complex

Model	ortTyp , ortNummer , ortDomaene_ID
Children	ortDomaene_ID, ortNummer, ortTyp
Instance	<pre>&lt;tns:kundenTyp3.Tarifzonen.Ort_ID2&gt;   &lt;ortTyp&gt;{1,1}&lt;/ortTyp&gt;   &lt;ortNummer&gt;{1,1}&lt;/ortNummer&gt;   &lt;ortDomaene_ID&gt;{1,1}&lt;/ortDomaene_ID&gt; &lt;/tns:kundenTyp3.Tarifzonen.Ort_ID2&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="kundenTyp3.Tarifzonen.Ort_ID2" type="ion:Ort_ID_Type"/&gt;</code>

#### Element `tns:NmKundendaten_Type` / `tns:kundenTyp3.Tarifzonen.Ort_ID3`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:Ort_ID_Type
Properties	content: complex
Model	ortTyp , ortNummer , ortDomaene_ID
Children	ortDomaene_ID, ortNummer, ortTyp
Instance	<pre>&lt;tns:kundenTyp3.Tarifzonen.Ort_ID3&gt;   &lt;ortTyp&gt;{1,1}&lt;/ortTyp&gt;   &lt;ortNummer&gt;{1,1}&lt;/ortNummer&gt;   &lt;ortDomaene_ID&gt;{1,1}&lt;/ortDomaene_ID&gt; &lt;/tns:kundenTyp3.Tarifzonen.Ort_ID3&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="kundenTyp3.Tarifzonen.Ort_ID3" type="ion:Ort_ID_Type"/&gt;</code>

#### Element `tns:NmKundendaten_Type` / `tns:kundenTyp3.StreckeVon`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:Ort_ID_Type
Properties	content: complex
Model	ortTyp , ortNummer , ortDomaene_ID
Children	ortDomaene_ID, ortNummer, ortTyp
Instance	<pre>&lt;tns:kundenTyp3.StreckeVon&gt;   &lt;ortTyp&gt;{1,1}&lt;/ortTyp&gt;   &lt;ortNummer&gt;{1,1}&lt;/ortNummer&gt;   &lt;ortDomaene_ID&gt;{1,1}&lt;/ortDomaene_ID&gt; &lt;/tns:kundenTyp3.StreckeVon&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="kundenTyp3.StreckeVon" type="ion:Ort_ID_Type"/&gt;</code>

#### Element `tns:NmKundendaten_Type` / `tns:kundenTyp3.StreckeNach`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	

Type	tns:Ort_ID_Type
Properties	content: complex
Model	ortTyp , ortNummer , ortDomaene_ID
Children	ortDomaene_ID, ortNummer, ortTyp
Instance	<pre>&lt;tns:kundenTyp3.StreckeNach&gt;   &lt;ortTyp&gt;{1,1}&lt;/ortTyp&gt;   &lt;ortNummer&gt;{1,1}&lt;/ortNummer&gt;   &lt;ortDomaene_ID&gt;{1,1}&lt;/ortDomaene_ID&gt; &lt;/tns:kundenTyp3.StreckeNach&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="kundenTyp3.StreckeNach" type="ion:Ort_ID_Type"/&gt;</pre>

### Element tns:NmKundendaten\_Type / tns:Infotext

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	restriction of tns:PrintableString
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>tns:PrintableString</li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	length 40 pattern [ -p]*
Source	<pre>&lt;xs:element name="Infotext"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="ion:PrintableString"&gt;       &lt;xs:length value="40" fixed="true"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

### Element tns:NmApplikationslogbuch\_Type / tns:Transaktionsdatensatz

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:Transaktionsdatensatz_Type
Properties	content: complex
Model	Transaktionsdaten
Children	Transaktionsdaten
Instance	<pre>&lt;tns:Transaktionsdatensatz&gt;   &lt;Transaktionsdaten&gt;{1,1}&lt;/Transaktionsdaten&gt; &lt;/tns:Transaktionsdatensatz&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="Transaktionsdatensatz" type="ion:Transaktionsdatensatz_Type"/&gt;</pre>

### Element tns:NmApplikationsdaten\_Type / tns:LetzteTransaktion

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:Transaktionsdatensatz_Type
Properties	content: complex
Model	Transaktionsdaten
Children	Transaktionsdaten

Instance	<pre>&lt;tns:LetzteTransaktion&gt;   &lt;Transaktionsdaten&gt;{1,1}&lt;/Transaktionsdaten&gt; &lt;/tns:LetzteTransaktion&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="LetzteTransaktion" type="ion:Transaktionsdatensatz_Type"/&gt;</pre>

## Element tns:NmApplikationsdaten\_Type / tns:Schluesselversionen

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:Schluesselversionen_Type
Properties	content: complex
Model	tns:K-PV-KM-MAC , tns:K-KVP-KM-MAC , tns:K-ERF-KM-MAC
Children	tns:K-ERF-KM-MAC, tns:K-KVP-KM-MAC, tns:K-PV-KM-MAC
Instance	<pre>&lt;tns:Schluesselversionen&gt;   &lt;tns:K-PV-KM-MAC&gt;{1,1}&lt;/tns:K-PV-KM-MAC&gt;   &lt;tns:K-KVP-KM-MAC&gt;{1,1}&lt;/tns:K-KVP-KM-MAC&gt;   &lt;tns:K-ERF-KM-MAC&gt;{1,1}&lt;/tns:K-ERF-KM-MAC&gt; &lt;/tns:Schluesselversionen&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="Schluesselversionen" type="tns:Schluesselversionen_Type"/&gt;</pre>

## Element tns:NmApplikationsdaten\_Type / tns:Ausgabetransaktionskennung


Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SAM_Transaktion_ID_Type
Properties	content: complex
Model	tns:samSequenznummer , tns:SAM_ID.samNummer
Children	tns:SAM_ID.samNummer, tns:samSequenznummer
Instance	<pre>&lt;tns:Ausgabetransaktionskennung&gt;   &lt;tns:samSequenznummer&gt;{1,1}&lt;/tns:samSequenznummer&gt;   &lt;tns:SAM_ID.samNummer&gt;{1,1}&lt;/tns:SAM_ID.samNummer&gt; &lt;/tns:Ausgabetransaktionskennung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="Ausgabetransaktionskennung" type="tns:SAM_Transaktion_ID_Type"/&gt;</pre>

## Element tns:NmApplikationsdaten\_Type / tns:Infotext

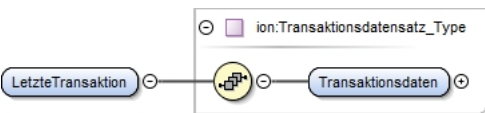
Namespace	http://vdv/ka/pe/2				
Diagram					
Type	restriction of tns:PrintableString				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>tns:PrintableString</li> </ul>				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>length</td><td>40</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[ -p]*</td></tr> </table>	length	40	pattern	[ -p]*
length	40				
pattern	[ -p]*				
Source	<pre>&lt;xs:element name="Infotext"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="ion:PrintableString"&gt;</pre>				

```
<xs:length value="40" fixed="true"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
```

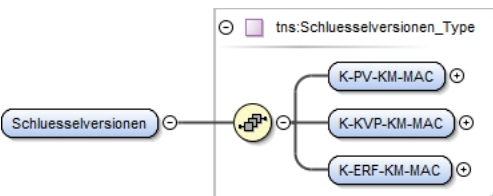
### Element `tns:NmBerechtigungsdaten_Type` / `tns:berechtigungTarifbereich`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	xs:hexBinary
Properties	content: simple
Source	<code>&lt;xs:element name="berechtigungTarifbereich" type="xs:hexBinary"/&gt;</code>

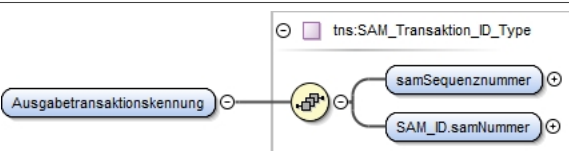
### Element `tns:NmBerechtigungsdaten_Type` / `tns:LetzteTransaktion`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:Transaktionsdatensatz_Type
Properties	content: complex
Model	Transaktionsdaten
Children	Transaktionsdaten
Instance	<pre>&lt;tns:LetzteTransaktion&gt;   &lt;Transaktionsdaten&gt;{1,1}&lt;/Transaktionsdaten&gt; &lt;/tns:LetzteTransaktion&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="LetzteTransaktion" type="ion:Transaktionsdatensatz_Type"/&gt;</code>

### Element `tns:NmBerechtigungsdaten_Type` / `tns:Schluesselversionen`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:Schluesselversionen_Type
Properties	content: complex
Model	tns:K-PV-KM-MAC , tns:K-KVP-KM-MAC , tns:K-ERF-KM-MAC
Children	tns:K-ERF-KM-MAC, tns:K-KVP-KM-MAC, tns:K-PV-KM-MAC
Instance	<pre>&lt;tns:Schluesselversionen&gt;   &lt;tns:K-PV-KM-MAC&gt;{1,1}&lt;/tns:K-PV-KM-MAC&gt;   &lt;tns:K-KVP-KM-MAC&gt;{1,1}&lt;/tns:K-KVP-KM-MAC&gt;   &lt;tns:K-ERF-KM-MAC&gt;{1,1}&lt;/tns:K-ERF-KM-MAC&gt; &lt;/tns:Schluesselversionen&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="Schluesselversionen" type="tns:Schluesselversionen_Type"/&gt;</code>

### Element `tns:NmBerechtigungsdaten_Type` / `tns:Ausgabetransaktionskennung`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	

Type	tns:SAM_Transaktion_ID_Type
Properties	content: complex
Model	tns:samSequenznummer , tns:SAM_ID.samNummer
Children	tns:SAM_ID.samNummer, tns:samSequenznummer
Instance	<pre>&lt;tns:Ausgabetransaktionskennung&gt;   &lt;tns:samSequenznummer&gt;{1,1}&lt;/tns:samSequenznummer&gt;   &lt;tns:SAM_ID.samNummer&gt;{1,1}&lt;/tns:SAM_ID.samNummer&gt; &lt;/tns:Ausgabetransaktionskennung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="Ausgabetransaktionskennung" type="tns:SAM_Transaktion_ID_Type" /&gt;</pre>

## Element tns:NmBerechtigungsdaten\_Type / tns:Infotext

Namespace	http://vdv/ka/pe/2						
Diagram							
Type	restriction of tns:PrintableString						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>tns:PrintableString</li> </ul>						
Properties	content: simple						
Facets	<table> <tr> <td>minLength</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>40</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[ -p]*</td></tr> </table>	minLength	0	maxLength	40	pattern	[ -p]*
minLength	0						
maxLength	40						
pattern	[ -p]*						
Source	<pre>&lt;xs:element name="Infotext"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="ion:PrintableString"&gt;       &lt;xs:minLength value="0" /&gt;       &lt;xs:maxLength value="40" /&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						

## Element tns:Schluesselregister\_Type / tns:Schluesselname

Namespace	http://vdv/ka/pe/2						
Diagram							
Type	tns:SymSchluessel_ID_Type						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	schluesselNummer , schluesselVersion , schluesselInhaber_ID						
Children	schluesselInhaber_ID, schluesselNummer, schluesselVersion						
Instance	<pre>&lt;tns:Schluesselname&gt;   &lt;schluesselNummer&gt;{1,1}&lt;/schluesselNummer&gt;   &lt;schluesselVersion&gt;{1,1}&lt;/schluesselVersion&gt;   &lt;schluesselInhaber_ID&gt;{1,1}&lt;/schluesselInhaber_ID&gt; &lt;/tns:Schluesselname&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="Schluesselname" type="ion:SymSchluessel_ID_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /&gt;</pre>						

## Element tns:TXWBD\_Type / tns:SESSION\_DATA


Namespace	http://vdv/ka/pe/2
-----------	--------------------

Diagram	
Type	tns:SESSION_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:DATE_TIME , tns:SES_ID , tns:ACTION , tns:PARAMETER , tns:KA_VERSION
Children	tns:ACTION, tns:DATE_TIME, tns:KA_VERSION, tns:PARAMETER, tns:SES_ID
Instance	<pre> &lt;tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:DATE_TIME&gt;{1,1}&lt;/tns:DATE_TIME&gt;   &lt;tns:SES_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:SES_ID&gt;   &lt;tns:ACTION&gt;{1,1}&lt;/tns:ACTION&gt;   &lt;tns:PARAMETER&gt;{1,1}&lt;/tns:PARAMETER&gt;   &lt;tns:KA_VERSION&gt;{1,1}&lt;/tns:KA_VERSION&gt; &lt;/tns:SESSION_DATA&gt; </pre>
Source	<xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" />

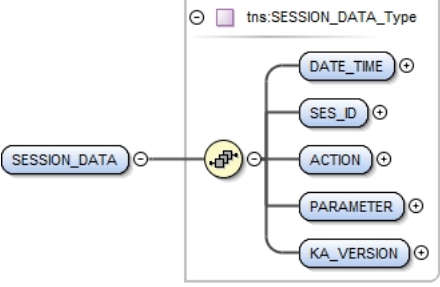
## Element tns:TXWBD\_Type / tns:ENGINE\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:ENGINE_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:VENDOR , tns:TYPE , tns:VERSION , tns:FIRMWARE , tns:TERM_TYP_CODE , tns:MAG_COUNT , tns:ACT_MAG , tns:ACT_MAG_NAME , tns:ACT_MAG_CONTENT , tns:PRINTER
Children	tns:ACT_MAG, tns:ACT_MAG_CONTENT, tns:ACT_MAG_NAME, tns:FIRMWARE, tns:MAG_COUNT, tns:PRINTER, tns:TERM_TYP_CODE, tns:TYPE, tns:VENDOR, tns:VERSION
Instance	<pre> &lt;tns:ENGINE_DATA&gt;   &lt;tns:VENDOR&gt;{1,1}&lt;/tns:VENDOR&gt;   &lt;tns:TYPE&gt;{1,1}&lt;/tns:TYPE&gt;   &lt;tns:VERSION&gt;{1,1}&lt;/tns:VERSION&gt;   &lt;tns:FIRMWARE&gt;{1,1}&lt;/tns:FIRMWARE&gt;   &lt;tns:TERM_TYP_CODE&gt;{1,1}&lt;/tns:TERM_TYP_CODE&gt;   &lt;tns:MAG_COUNT&gt;{1,1}&lt;/tns:MAG_COUNT&gt;   &lt;tns:ACT_MAG&gt;{1,1}&lt;/tns:ACT_MAG&gt;   &lt;tns:ACT_MAG_NAME&gt;{1,1}&lt;/tns:ACT_MAG_NAME&gt;   &lt;tns:ACT_MAG_CONTENT&gt;{1,1}&lt;/tns:ACT_MAG_CONTENT&gt;   &lt;tns:PRINTER&gt;{1,1}&lt;/tns:PRINTER&gt; &lt;/tns:ENGINE_DATA&gt; </pre>
Source	<xs:element name="ENGINE_DATA" type="tns:ENGINE_DATA_Type" />

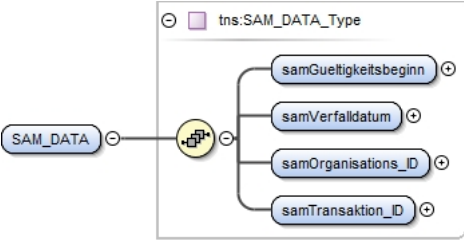
## Element **tns:TXWBD\_Type** / **tns:STATUS\_DATA**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:STATUS_DATA_Type
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;</code>

## Element **tns:TXAUTH\_Type** / **tns:SESSION\_DATA**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SESSION_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:DATE_TIME , tns:SES_ID , tns:ACTION , tns:PARAMETER , tns:KA_VERSION
Children	tns:ACTION, tns:DATE_TIME, tns:KA_VERSION, tns:PARAMETER, tns:SES_ID
Instance	<pre>&lt;tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:DATE_TIME&gt;{1,1}&lt;/tns:DATE_TIME&gt;   &lt;tns:SES_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:SES_ID&gt;   &lt;tns:ACTION&gt;{1,1}&lt;/tns:ACTION&gt;   &lt;tns:PARAMETER&gt;{1,1}&lt;/tns:PARAMETER&gt;   &lt;tns:KA_VERSION&gt;{1,1}&lt;/tns:KA_VERSION&gt; &lt;/tns:SESSION_DATA&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt;</code>


## Element **tns:TXAUTH\_Type** / **tns:SAM\_DATA**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SAM_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:samGueltigkeitsbeginn , tns:samVerfalldatum , tns:samOrganisations_ID , tns:samTransaktion_ID
Children	tns:samGueltigkeitsbeginn, tns:samOrganisations_ID, tns:samTransaktion_ID, tns:samVerfalldatum
Instance	<pre>&lt;tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;tns:samVerfalldatum&gt;{1,1}&lt;/tns:samVerfalldatum&gt;   &lt;tns:samOrganisations_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samOrganisations_ID&gt;   &lt;tns:samTransaktion_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samTransaktion_ID&gt; &lt;/tns:SAM_DATA&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" /&gt;</code>

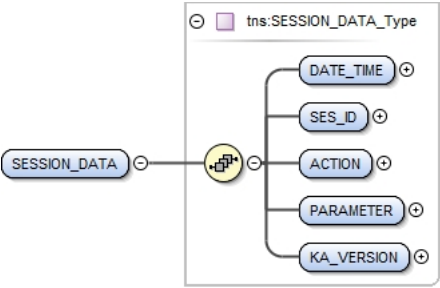
## Element **tns:TXAUTH\_Type** / **tns:STATUS\_DATA**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
-----------	--------------------

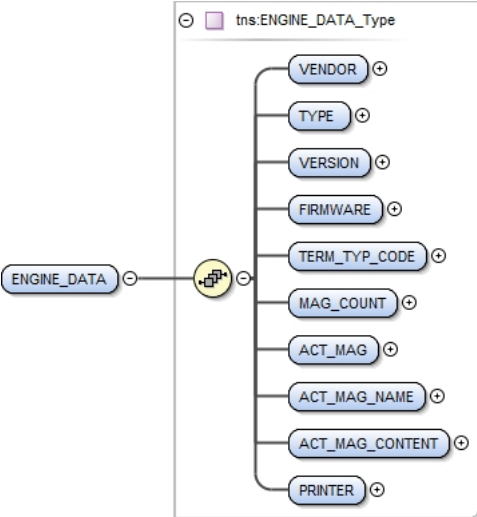


Diagram	
Type	tns:STATUS_DATA_Type
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;</code>

## Element tns:TXBGN\_Type / tns:SESSION\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SESSION_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:DATE_TIME , tns:SES_ID , tns:ACTION , tns:PARAMETER , tns:KA_VERSION
Children	tns:ACTION, tns:DATE_TIME, tns:KA_VERSION, tns:PARAMETER, tns:SES_ID
Instance	<pre>&lt;tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:DATE_TIME&gt;{1,1}&lt;/tns:DATE_TIME&gt;   &lt;tns:SES_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:SES_ID&gt;   &lt;tns:ACTION&gt;{1,1}&lt;/tns:ACTION&gt;   &lt;tns:PARAMETER&gt;{1,1}&lt;/tns:PARAMETER&gt;   &lt;tns:KA_VERSION&gt;{1,1}&lt;/tns:KA_VERSION&gt; &lt;/tns:SESSION_DATA&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt;</code>

## Element tns:TXBGN\_Type / tns:ENGINE\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:ENGINE_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:VENDOR , tns:TYPE , tns:VERSION , tns:FIRMWARE , tns:TERM_TYP_CODE , tns:MAG_COUNT , tns:ACT_MAG , tns:ACT_MAG_NAME , tns:ACT_MAG_CONTENT , tns:PRINTER
Children	tns:ACT_MAG, tns:ACT_MAG_CONTENT, tns:ACT_MAG_NAME, tns:FIRMWARE, tns:MAG_COUNT, tns:PRINTER, tns:TERM_TYP_CODE, tns:TYPE, tns:VENDOR, tns:VERSION
Instance	<pre>&lt;tns:ENGINE_DATA&gt;</pre>

	<pre> &lt;tns:VENDOR&gt;{1,1}&lt;/tns:VENDOR&gt; &lt;tns:TYPE&gt;{1,1}&lt;/tns:TYPE&gt; &lt;tns:VERSION&gt;{1,1}&lt;/tns:VERSION&gt; &lt;tns:FIRMWARE&gt;{1,1}&lt;/tns:FIRMWARE&gt; &lt;tns:TERM_TYP_CODE&gt;{1,1}&lt;/tns:TERM_TYP_CODE&gt; &lt;tns:MAG_COUNT&gt;{1,1}&lt;/tns:MAG_COUNT&gt; &lt;tns:ACT_MAG&gt;{1,1}&lt;/tns:ACT_MAG&gt; &lt;tns:ACT_MAG_NAME&gt;{1,1}&lt;/tns:ACT_MAG_NAME&gt; &lt;tns:ACT_MAG_CONTENT&gt;{1,1}&lt;/tns:ACT_MAG_CONTENT&gt; &lt;tns:PRINTER&gt;{1,1}&lt;/tns:PRINTER&gt; &lt;/tns:ENGINE_DATA&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="ENGINE_DATA" type="tns:ENGINE_DATA_Type" /&gt; </pre>

## Element tns:TXBGN\_Type / tns:SAM\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SAM_DATA_Type
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	tns:samGueltigkeitsbeginn , tns:samVerfalldatum , tns:samOrganisations_ID , tns:samTransaktion_ID
Children	tns:samGueltigkeitsbeginn, tns:samOrganisations_ID, tns:samTransaktion_ID, tns:samVerfalldatum
Instance	<pre> &lt;tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;tns:samVerfalldatum&gt;{1,1}&lt;/tns:samVerfalldatum&gt;   &lt;tns:samOrganisations_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samOrganisations_ID&gt;   &lt;tns:samTransaktion_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samTransaktion_ID&gt; &lt;/tns:SAM_DATA&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" minOccurs="0" /&gt; </pre>

## Element tns:TXBGN\_Type / tns:STATUS\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:STATUS_DATA_Type
Properties	content: complex
Source	<pre> &lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt; </pre>

## Element tns:TXBGN\_Type / tns:NmApplikationsverzeichnis

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	

Type	tns:NmApplikationsverzeichnis_Type
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: 1
Model	tns:VerzeichniseintragAppDaten , tns:VerzeichniseintragAppLogbuch , tns:VerzeichniseintragKunde , tns:VerzeichniseintragSchluesselregister{0,1} , tns:LetzteTransaktion , tns:Prioritaeten , tns:VerzeichniseintragBerDaten
Children	tns:LetzteTransaktion, tns:Prioritaeten, tns:VerzeichniseintragAppDaten, tns:VerzeichniseintragAppLogbuch, tns:VerzeichniseintragBerDaten, tns:VerzeichniseintragKunde, tns:VerzeichniseintragSchluesselregister
Instance	<pre> &lt;tns:NmApplikationsverzeichnis&gt;   &lt;tns:VerzeichniseintragAppDaten&gt;{1,1}&lt;/tns:VerzeichniseintragAppDaten&gt;   &lt;tns:VerzeichniseintragAppLogbuch&gt;{1,1}&lt;/tns:VerzeichniseintragAppLogbuch&gt;   &lt;tns:VerzeichniseintragKunde&gt;{1,1}&lt;/tns:VerzeichniseintragKunde&gt;   &lt;tns:VerzeichniseintragSchluesselregister&gt;{0,1}&lt;/tns:VerzeichniseintragSchluesselregister&gt;   &lt;tns:LetzteTransaktion&gt;{1,1}&lt;/tns:LetzteTransaktion&gt;   &lt;tns:Prioritaeten&gt;{1,1}&lt;/tns:Prioritaeten&gt; &lt;/tns:NmApplikationsverzeichnis&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="NmApplikationsverzeichnis" type="tns:NmApplikationsverzeichnis_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/&gt; </pre>

### Element tns:TXLADKEYREG\_Type / tns:SESSION\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SESSION_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:DATE_TIME , tns:SES_ID , tns:ACTION , tns:PARAMETER , tns:KA_VERSION
Children	tns:ACTION, tns:DATE_TIME, tns:KA_VERSION, tns:PARAMETER, tns:SES_ID
Instance	<pre> &lt;tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:DATE_TIME&gt;{1,1}&lt;/tns:DATE_TIME&gt;   &lt;tns:SES_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:SES_ID&gt;   &lt;tns:ACTION&gt;{1,1}&lt;/tns:ACTION&gt;   &lt;tns:PARAMETER&gt;{1,1}&lt;/tns:PARAMETER&gt;   &lt;tns:KA_VERSION&gt;{1,1}&lt;/tns:KA_VERSION&gt; &lt;/tns:SESSION_DATA&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt; </pre>

### Element tns:TXLADKEYREG\_Type / tns:SAM\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SAM_DATA_Type
Properties	content: complex

	minOccurs: 0
Model	tns:samGueltigkeitsbeginn , tns:samVerfalldatum , tns:samOrganisations_ID , tns:samTransaktion_ID
Children	tns:samGueltigkeitsbeginn, tns:samOrganisations_ID, tns:samTransaktion_ID, tns:samVerfalldatum
Instance	<pre>&lt;tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;tns:samVerfalldatum&gt;{1,1}&lt;/tns:samVerfalldatum&gt;   &lt;tns:samOrganisations_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samOrganisations_ID&gt;   &lt;tns:samTransaktion_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samTransaktion_ID&gt; &lt;/tns:SAM_DATA&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" minOccurs="0" /&gt;</code>

### Element tns:TXLADKEYREG\_Type / tns:STATUS\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:STATUS_DATA_Type
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;</code>

### Element tns:TXLOEKEYREG\_Type / tns:SESSION\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SESSION_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:DATE_TIME , tns:SES_ID , tns:ACTION , tns:PARAMETER , tns:KA_VERSION
Children	tns:ACTION, tns:DATE_TIME, tns:KA_VERSION, tns:PARAMETER, tns:SES_ID
Instance	<pre>&lt;tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:DATE_TIME&gt;{1,1}&lt;/tns:DATE_TIME&gt;   &lt;tns:SES_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:SES_ID&gt;   &lt;tns:ACTION&gt;{1,1}&lt;/tns:ACTION&gt;   &lt;tns:PARAMETER&gt;{1,1}&lt;/tns:PARAMETER&gt;   &lt;tns:KA_VERSION&gt;{1,1}&lt;/tns:KA_VERSION&gt; &lt;/tns:SESSION_DATA&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt;</code>

### Element tns:TXLOEKEYREG\_Type / tns:SAM\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SAM_DATA_Type

Properties	content: complex
	minOccurs: 0
Model	tns:samGueltigkeitsbeginn , tns:samVerfalldatum , tns:samOrganisations_ID , tns:samTransaktion_ID
Children	tns:samGueltigkeitsbeginn, tns:samOrganisations_ID, tns:samTransaktion_ID, tns:samVerfalldatum
Instance	<pre>&lt;tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;tns:samVerfalldatum&gt;{1,1}&lt;/tns:samVerfalldatum&gt;   &lt;tns:samOrganisations_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samOrganisations_ID&gt;   &lt;tns:samTransaktion_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samTransaktion_ID&gt; &lt;/tns:SAM_DATA&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" minOccurs="0" /&gt;</code>

### Element tns:TXLOEKEYREG\_Type / tns:STATUS\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:STATUS_DATA_Type
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;</code>

### Element tns:TXLESKEYREG\_Type / tns:SESSION\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SESSION_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:DATE_TIME , tns:SES_ID , tns:ACTION , tns:PARAMETER , tns:KA_VERSION
Children	tns:ACTION, tns:DATE_TIME, tns:KA_VERSION, tns:PARAMETER, tns:SES_ID
Instance	<pre>&lt;tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:DATE_TIME&gt;{1,1}&lt;/tns:DATE_TIME&gt;   &lt;tns:SES_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:SES_ID&gt;   &lt;tns:ACTION&gt;{1,1}&lt;/tns:ACTION&gt;   &lt;tns:PARAMETER&gt;{1,1}&lt;/tns:PARAMETER&gt;   &lt;tns:KA_VERSION&gt;{1,1}&lt;/tns:KA_VERSION&gt; &lt;/tns:SESSION_DATA&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt;</code>

### Element tns:TXLESKEYREG\_Type / tns:SAM\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	

Type	tns:SAM_DATA_Type				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Model	tns:samGueltigkeitsbeginn , tns:samVerfalldatum , tns:samOrganisations_ID , tns:samTransaktion_ID				
Children	tns:samGueltigkeitsbeginn, tns:samOrganisations_ID, tns:samTransaktion_ID, tns:samVerfalldatum				
Instance	<pre>&lt;tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;tns:samVerfalldatum&gt;{1,1}&lt;/tns:samVerfalldatum&gt;   &lt;tns:samOrganisations_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samOrganisations_ID&gt;   &lt;tns:samTransaktion_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samTransaktion_ID&gt; &lt;/tns:SAM_DATA&gt;</pre>				
Source	<pre>&lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>				

### Element tns:TXLESKEYREG\_Type / tns:STATUS\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2		
Diagram			
Type	tns:STATUS_DATA_Type		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre>&lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;</pre>		

### Element tns:TXLESKEYREG\_Type / tns:Schlüsselregister

Namespace	http://vdv/ka/pe/2						
Diagram							
Type	tns:Schlüsselregister_Type						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>1</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	1
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	1						
Model	tns:Schlüsselname*						
Children	tns:Schlüsselname						
Instance	<pre>&lt;tns:Schlüsselregister&gt;   &lt;tns:Schlüsselname&gt;{0,unbounded}&lt;/tns:Schlüsselname&gt; &lt;/tns:Schlüsselregister&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="Schlüsselregister" type="tns:Schlüsselregister_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1" /&gt;</pre>						

### Element tns:TXEND\_Type / tns:SESSION\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2		
Diagram			
Type	tns:SESSION_DATA_Type		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Model	tns:DATE_TIME , tns:SES_ID , tns:ACTION , tns:PARAMETER , tns:KA_VERSION		

Children	tns:ACTION, tns:DATE_TIME, tns:KA_VERSION, tns:PARAMETER, tns:SES_ID
Instance	<pre>&lt;tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:DATE_TIME&gt;{1,1}&lt;/tns:DATE_TIME&gt;   &lt;tns:SES_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:SES_ID&gt;   &lt;tns:ACTION&gt;{1,1}&lt;/tns:ACTION&gt;   &lt;tns:PARAMETER&gt;{1,1}&lt;/tns:PARAMETER&gt;   &lt;tns:KA_VERSION&gt;{1,1}&lt;/tns:KA_VERSION&gt; &lt;/tns:SESSION_DATA&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt;</code>

### Element tns:TXEND\_Type / tns:SAM\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2						
Diagram							
Type	tns:SAM_DATA_Type						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>1</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	1
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	1						
Model	tns:samGueltigkeitsbeginn , tns:samVerfalldatum , tns:samOrganisations_ID , tns:samTransaktion_ID						
Children	tns:samGueltigkeitsbeginn, tns:samOrganisations_ID, tns:samTransaktion_ID, tns:samVerfalldatum						
Instance	<pre>&lt;tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;tns:samVerfalldatum&gt;{1,1}&lt;/tns:samVerfalldatum&gt;   &lt;tns:samOrganisations_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samOrganisations_ID&gt;   &lt;tns:samTransaktion_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samTransaktion_ID&gt; &lt;/tns:SAM_DATA&gt;</pre>						
Source	<code>&lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1" /&gt;</code>						

### Element tns:TXEND\_Type / tns:STATUS\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2		
Diagram			
Type	tns:STATUS_DATA_Type		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<code>&lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;</code>		

### Element tns:TXLESAPLOG\_Type / tns:SESSION\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2		
Diagram			
Type	tns:SESSION_DATA_Type		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		

Model	tns:DATE_TIME , tns:SES_ID , tns:ACTION , tns:PARAMETER , tns:KA_VERSION
Children	tns:ACTION, tns:DATE_TIME, tns:KA_VERSION, tns:PARAMETER, tns:SES_ID
Instance	<pre>&lt;tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:DATE_TIME&gt;{1,1}&lt;/tns:DATE_TIME&gt;   &lt;tns:SES_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:SES_ID&gt;   &lt;tns:ACTION&gt;{1,1}&lt;/tns:ACTION&gt;   &lt;tns:PARAMETER&gt;{1,1}&lt;/tns:PARAMETER&gt;   &lt;tns:KA_VERSION&gt;{1,1}&lt;/tns:KA_VERSION&gt; &lt;/tns:SESSION_DATA&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt;</code>

## Element tns:TXLESAPPLOG\_Type / tns:SAM\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SAM_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:samGueltigkeitsbeginn , tns:samVerfalldatum , tns:samOrganisations_ID , tns:samTransaktion_ID
Children	tns:samGueltigkeitsbeginn, tns:samOrganisations_ID, tns:samTransaktion_ID, tns:samVerfalldatum
Instance	<pre>&lt;tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;tns:samVerfalldatum&gt;{1,1}&lt;/tns:samVerfalldatum&gt;   &lt;tns:samOrganisations_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samOrganisations_ID&gt;   &lt;tns:samTransaktion_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samTransaktion_ID&gt; &lt;/tns:SAM_DATA&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" /&gt;</code>

## Element tns:TXLESAPPLOG\_Type / tns:STATUS\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:STATUS_DATA_Type
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;</code>

## Element tns:TXLESAPPLOG\_Type / tns:NmApplikationsLogbuch

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:NmApplikationslogbuch_Type
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	tns:Transaktionsdatensatz
Children	tns:Transaktionsdatensatz
Instance	<pre>&lt;tns:NmApplikationsLogbuch&gt;   &lt;tns:Transaktionsdatensatz&gt;{1,1}&lt;/tns:Transaktionsdatensatz&gt; &lt;/tns:NmApplikationsLogbuch&gt;</pre>



Source	<pre>&lt;xs:element name="NmApplikationsLogbuch" type="tns:NmApplikationslogbuch_Type" minOccurs="0" /&gt;</pre>
--------	--

## Element tns:TXLOEAPPLOG\_Type / tns:SESSION\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SESSION_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:DATE_TIME , tns:SES_ID , tns:ACTION , tns:PARAMETER , tns:KA_VERSION
Children	tns:ACTION, tns:DATE_TIME, tns:KA_VERSION, tns:PARAMETER, tns:SES_ID
Instance	<pre>&lt;tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:DATE_TIME&gt;{1,1}&lt;/tns:DATE_TIME&gt;   &lt;tns:SES_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:SES_ID&gt;   &lt;tns:ACTION&gt;{1,1}&lt;/tns:ACTION&gt;   &lt;tns:PARAMETER&gt;{1,1}&lt;/tns:PARAMETER&gt;   &lt;tns:KA_VERSION&gt;{1,1}&lt;/tns:KA_VERSION&gt; &lt;/tns:SESSION_DATA&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt;</pre>

## Element tns:TXLOEAPPLOG\_Type / tns:SAM\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SAM_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:samGueltigkeitsbeginn , tns:samVerfalldatum , tns:samOrganisations_ID , tns:samTransaktion_ID
Children	tns:samGueltigkeitsbeginn, tns:samOrganisations_ID, tns:samTransaktion_ID, tns:samVerfalldatum
Instance	<pre>&lt;tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;tns:samVerfalldatum&gt;{1,1}&lt;/tns:samVerfalldatum&gt;   &lt;tns:samOrganisations_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samOrganisations_ID&gt;   &lt;tns:samTransaktion_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samTransaktion_ID&gt; &lt;/tns:SAM_DATA&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" /&gt;</pre>

## Element tns:TXLOEAPPLOG\_Type / tns:STATUS\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:STATUS_DATA_Type
Properties	content: complex

Source	<code>&lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;</code>
--------	--

## Element **tns:TXAGBKUNDE\_Type** / **tns:SESSION\_DATA**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SESSION_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:DATE_TIME , tns:SES_ID , tns:ACTION , tns:PARAMETER , tns:KA_VERSION
Children	tns:ACTION, tns:DATE_TIME, tns:KA_VERSION, tns:PARAMETER, tns:SES_ID
Instance	<pre> &lt;tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:DATE_TIME&gt;{1,1}&lt;/tns:DATE_TIME&gt;   &lt;tns:SES_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:SES_ID&gt;   &lt;tns:ACTION&gt;{1,1}&lt;/tns:ACTION&gt;   &lt;tns:PARAMETER&gt;{1,1}&lt;/tns:PARAMETER&gt;   &lt;tns:KA_VERSION&gt;{1,1}&lt;/tns:KA_VERSION&gt; &lt;/tns:SESSION_DATA&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt;</code>

## Element **tns:TXAGBKUNDE\_Type** / **tns:SAM\_DATA**

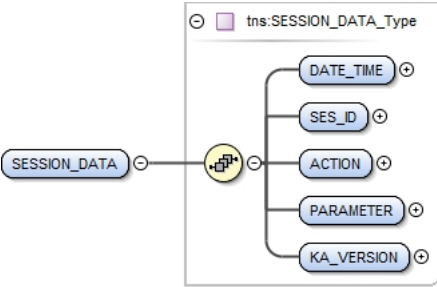
Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SAM_DATA_Type
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: 1
Model	tns:samGueltigkeitsbeginn , tns:samVerfalldatum , tns:samOrganisations_ID , tns:samTransaktion_ID
Children	tns:samGueltigkeitsbeginn, tns:samOrganisations_ID, tns:samTransaktion_ID, tns:samVerfalldatum
Instance	<pre> &lt;tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;tns:samVerfalldatum&gt;{1,1}&lt;/tns:samVerfalldatum&gt;   &lt;tns:samOrganisations_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samOrganisations_ID&gt;   &lt;tns:samTransaktion_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samTransaktion_ID&gt; &lt;/tns:SAM_DATA&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1" /&gt;</code>

## Element **tns:TXAGBKUNDE\_Type** / **tns:STATUS\_DATA**

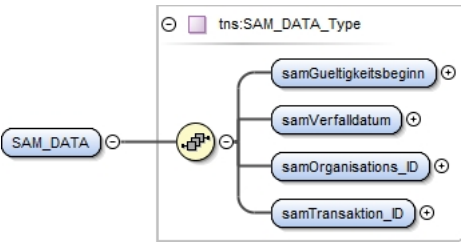
Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:STATUS_DATA_Type

Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;</code>


### Element **tns:TXLESKUNDE\_Type / tns:SESSION\_DATA**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SESSION_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:DATE_TIME , tns:SES_ID , tns:ACTION , tns:PARAMETER , tns:KA_VERSION
Children	tns:ACTION, tns:DATE_TIME, tns:KA_VERSION, tns:PARAMETER, tns:SES_ID
Instance	<pre> &lt;tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:DATE_TIME&gt;{1,1}&lt;/tns:DATE_TIME&gt;   &lt;tns:SES_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:SES_ID&gt;   &lt;tns:ACTION&gt;{1,1}&lt;/tns:ACTION&gt;   &lt;tns:PARAMETER&gt;{1,1}&lt;/tns:PARAMETER&gt;   &lt;tns:KA_VERSION&gt;{1,1}&lt;/tns:KA_VERSION&gt; &lt;/tns:SESSION_DATA&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt;</code>

### Element **tns:TXLESKUNDE\_Type / tns:SAM\_DATA**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SAM_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:samGueltigkeitsbeginn , tns:samVerfalldatum , tns:samOrganisations_ID , tns:samTransaktion_ID
Children	tns:samGueltigkeitsbeginn, tns:samOrganisations_ID, tns:samTransaktion_ID, tns:samVerfalldatum
Instance	<pre> &lt;tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;tns:samVerfalldatum&gt;{1,1}&lt;/tns:samVerfalldatum&gt;   &lt;tns:samOrganisations_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samOrganisations_ID&gt;   &lt;tns:samTransaktion_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samTransaktion_ID&gt; &lt;/tns:SAM_DATA&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" /&gt;</code>

### Element **tns:TXLESKUNDE\_Type / tns:STATUS\_DATA**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:STATUS_DATA_Type
Properties	content: complex

Source `<xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" />`

## Element `tns:TXLESKUNDE_Type` / `tns:NmKundendaten`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	<code>tns:NmKundendaten_Type</code>
Properties	content: complex

	minOccurs: 0
Model	tns:kundeGeburtsdatum , tns:kundeSprache.code , tns:kundeName , tns:kundeVorname , tns:kundeGeschlecht.code , tns:kundenTyp1.code , tns:kundenTyp1.BeginnDatum , tns:kundenTyp1.AblaufDatum , tns:kundenTyp1.Anwendungsgebiet , tns:kundenTyp1.Tarifzonen.Ort_ID1 , tns:kundenTyp1.Tarifzonen.Ort_ID2 , tns:kundenTyp1.Tarifzonen.Ort_ID3 , tns:kundenTyp1.StreckeVon , tns:kundenTyp1.StreckeNach , tns:kundenTyp2.code , tns:kundenTyp2.BeginnDatum , tns:kundenTyp2.AblaufDatum , tns:kundenTyp2.Anwendungsgebiet , tns:kundenTyp2.Tarifzonen.Ort_ID1 , tns:kundenTyp2.Tarifzonen.Ort_ID2 , tns:kundenTyp2.Tarifzonen.Ort_ID3 , tns:kundenTyp2.StreckeVon , tns:kundenTyp2.StreckeNach , tns:kundenTyp3.code , tns:kundenTyp3.BeginnDatum , tns:kundenTyp3.AblaufDatum , tns:kundenTyp3.Anwendungsgebiet , tns:kundenTyp3.Tarifzonen.Ort_ID1 , tns:kundenTyp3.Tarifzonen.Ort_ID2 , tns:kundenTyp3.Tarifzonen.Ort_ID3 , tns:kundenTyp3.StreckeVon , tns:kundenTyp3.StreckeNach , tns:Infotext
Children	tns:Infotext, tns:kundeGeburtsdatum, tns:kundeGeschlecht.code, tns:kundeName, tns:kundeSprache.code, tns:kundeVorname, tns:kundenTyp1.AblaufDatum, tns:kundenTyp1.Anwendungsgebiet, tns:kundenTyp1.BeginnDatum, tns:kundenTyp1.StreckeNach, tns:kundenTyp1.StreckeVon, tns:kundenTyp1.Tarifzonen.Ort_ID1, tns:kundenTyp1.Tarifzonen.Ort_ID2, tns:kundenTyp1.Tarifzonen.Ort_ID3, tns:kundenTyp1.code, tns:kundenTyp2.AblaufDatum, tns:kundenTyp2.Anwendungsgebiet, tns:kundenTyp2.BeginnDatum, tns:kundenTyp2.StreckeNach, tns:kundenTyp2.StreckeVon, tns:kundenTyp2.Tarifzonen.Ort_ID1, tns:kundenTyp2.Tarifzonen.Ort_ID2, tns:kundenTyp2.Tarifzonen.Ort_ID3, tns:kundenTyp2.code, tns:kundenTyp3.AblaufDatum, tns:kundenTyp3.Anwendungsgebiet, tns:kundenTyp3.BeginnDatum, tns:kundenTyp3.StreckeNach, tns:kundenTyp3.StreckeVon, tns:kundenTyp3.Tarifzonen.Ort_ID1, tns:kundenTyp3.Tarifzonen.Ort_ID2, tns:kundenTyp3.Tarifzonen.Ort_ID3, tns:kundenTyp3.code
Instance	<pre> &lt;tns:NmKundendaten&gt;   &lt;tns:kundeGeburtsdatum&gt;{1,1}&lt;/tns:kundeGeburtsdatum&gt;   &lt;tns:kundeSprache.code&gt;{1,1}&lt;/tns:kundeSprache.code&gt;   &lt;tns:kundeName&gt;{1,1}&lt;/tns:kundeName&gt;   &lt;tns:kundeVorname&gt;{1,1}&lt;/tns:kundeVorname&gt;   &lt;tns:kundeGeschlecht.code&gt;{1,1}&lt;/tns:kundeGeschlecht.code&gt;   &lt;tns:kundenTyp1.code&gt;{1,1}&lt;/tns:kundenTyp1.code&gt;   &lt;tns:kundenTyp1.BeginnDatum&gt;{1,1}&lt;/tns:kundenTyp1.BeginnDatum&gt;   &lt;tns:kundenTyp1.AblaufDatum&gt;{1,1}&lt;/tns:kundenTyp1.AblaufDatum&gt;   &lt;tns:kundenTyp1.Anwendungsgebiet&gt;{1,1}&lt;/tns:kundenTyp1.Anwendungsgebiet&gt;   &lt;tns:kundenTyp1.Tarifzonen.Ort_ID1&gt;{1,1}&lt;/tns:kundenTyp1.Tarifzonen.Ort_ID1&gt;   &lt;tns:kundenTyp1.Tarifzonen.Ort_ID2&gt;{1,1}&lt;/tns:kundenTyp1.Tarifzonen.Ort_ID2&gt;   &lt;tns:kundenTyp1.Tarifzonen.Ort_ID3&gt;{1,1}&lt;/tns:kundenTyp1.Tarifzonen.Ort_ID3&gt;   &lt;tns:kundenTyp1.StreckeVon&gt;{1,1}&lt;/tns:kundenTyp1.StreckeVon&gt;   &lt;tns:kundenTyp1.StreckeNach&gt;{1,1}&lt;/tns:kundenTyp1.StreckeNach&gt;   &lt;tns:kundenTyp2.code&gt;{1,1}&lt;/tns:kundenTyp2.code&gt;   &lt;tns:kundenTyp2.BeginnDatum&gt;{1,1}&lt;/tns:kundenTyp2.BeginnDatum&gt;   &lt;tns:kundenTyp2.AblaufDatum&gt;{1,1}&lt;/tns:kundenTyp2.AblaufDatum&gt;   &lt;tns:kundenTyp2.Anwendungsgebiet&gt;{1,1}&lt;/tns:kundenTyp2.Anwendungsgebiet&gt;   &lt;tns:kundenTyp2.Tarifzonen.Ort_ID1&gt;{1,1}&lt;/tns:kundenTyp2.Tarifzonen.Ort_ID1&gt;   &lt;tns:kundenTyp2.Tarifzonen.Ort_ID2&gt;{1,1}&lt;/tns:kundenTyp2.Tarifzonen.Ort_ID2&gt;   &lt;tns:kundenTyp2.Tarifzonen.Ort_ID3&gt;{1,1}&lt;/tns:kundenTyp2.Tarifzonen.Ort_ID3&gt;   &lt;tns:kundenTyp2.StreckeVon&gt;{1,1}&lt;/tns:kundenTyp2.StreckeVon&gt;   &lt;tns:kundenTyp2.StreckeNach&gt;{1,1}&lt;/tns:kundenTyp2.StreckeNach&gt;   &lt;tns:kundenTyp3.code&gt;{1,1}&lt;/tns:kundenTyp3.code&gt;   &lt;tns:kundenTyp3.BeginnDatum&gt;{1,1}&lt;/tns:kundenTyp3.BeginnDatum&gt;   &lt;tns:kundenTyp3.AblaufDatum&gt;{1,1}&lt;/tns:kundenTyp3.AblaufDatum&gt;   &lt;tns:kundenTyp3.Anwendungsgebiet&gt;{1,1}&lt;/tns:kundenTyp3.Anwendungsgebiet&gt;   &lt;tns:kundenTyp3.Tarifzonen.Ort_ID1&gt;{1,1}&lt;/tns:kundenTyp3.Tarifzonen.Ort_ID1&gt;   &lt;tns:kundenTyp3.Tarifzonen.Ort_ID2&gt;{1,1}&lt;/tns:kundenTyp3.Tarifzonen.Ort_ID2&gt;   &lt;tns:kundenTyp3.Tarifzonen.Ort_ID3&gt;{1,1}&lt;/tns:kundenTyp3.Tarifzonen.Ort_ID3&gt;   &lt;tns:kundenTyp3.StreckeVon&gt;{1,1}&lt;/tns:kundenTyp3.StreckeVon&gt;   &lt;tns:kundenTyp3.StreckeNach&gt;{1,1}&lt;/tns:kundenTyp3.StreckeNach&gt;   &lt;tns:Infotext&gt;{1,1}&lt;/tns:Infotext&gt; &lt;/tns:NmKundendaten&gt; </pre>
Source	<xs:element name="NmKundendaten" type="tns:NmKundendaten_Type" minOccurs="0"/>

## Element tns:TXLOEKUNDE\_Type / tns:SESSION\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	<pre> graph LR     subgraph tns_SESSION_DATA_Type [tns:SESSION_DATA_Type]         DATE_TIME[DATE_TIME]         SES_ID[SES_ID]         ACTION[ACTION]         PARAMETER[PARAMETER]         KA_VERSION[KA_VERSION]     end </pre>

Type	tns:SESSION_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:DATE_TIME , tns:SES_ID , tns:ACTION , tns:PARAMETER , tns:KA_VERSION
Children	tns:ACTION, tns:DATE_TIME, tns:KA_VERSION, tns:PARAMETER, tns:SES_ID
Instance	<pre>&lt;tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:DATE_TIME&gt;{1,1}&lt;/tns:DATE_TIME&gt;   &lt;tns:SES_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:SES_ID&gt;   &lt;tns:ACTION&gt;{1,1}&lt;/tns:ACTION&gt;   &lt;tns:PARAMETER&gt;{1,1}&lt;/tns:PARAMETER&gt;   &lt;tns:KA_VERSION&gt;{1,1}&lt;/tns:KA_VERSION&gt; &lt;/tns:SESSION_DATA&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt;</code>

### Element tns:TXLOEKUNDE\_Type / tns:SAM\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SAM_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:samGueltigkeitsbeginn , tns:samVerfalldatum , tns:samOrganisations_ID , tns:samTransaktion_ID
Children	tns:samGueltigkeitsbeginn, tns:samOrganisations_ID, tns:samTransaktion_ID, tns:samVerfalldatum
Instance	<pre>&lt;tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;tns:samVerfalldatum&gt;{1,1}&lt;/tns:samVerfalldatum&gt;   &lt;tns:samOrganisations_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samOrganisations_ID&gt;   &lt;tns:samTransaktion_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samTransaktion_ID&gt; &lt;/tns:SAM_DATA&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" /&gt;</code>

### Element tns:TXLOEKUNDE\_Type / tns:STATUS\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:STATUS_DATA_Type
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;</code>

### Element tns:TXAGBPRIOR\_Type / tns:SESSION\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SESSION_DATA_Type

Properties	content: complex
Model	tns:DATE_TIME , tns:SES_ID , tns:ACTION , tns:PARAMETER , tns:KA_VERSION
Children	tns:ACTION, tns:DATE_TIME, tns:KA_VERSION, tns:PARAMETER, tns:SES_ID
Instance	<pre>&lt;tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:DATE_TIME&gt;{1,1}&lt;/tns:DATE_TIME&gt;   &lt;tns:SES_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:SES_ID&gt;   &lt;tns:ACTION&gt;{1,1}&lt;/tns:ACTION&gt;   &lt;tns:PARAMETER&gt;{1,1}&lt;/tns:PARAMETER&gt;   &lt;tns:KA_VERSION&gt;{1,1}&lt;/tns:KA_VERSION&gt; &lt;/tns:SESSION_DATA&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt;</code>

### Element tns:TXAGBPRIORity / tns:SAM\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SAM_DATA_Type
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: 1
Model	tns:samGueltigkeitsbeginn , tns:samVerfalldatum , tns:samOrganisations_ID , tns:samTransaktion_ID
Children	tns:samGueltigkeitsbeginn, tns:samOrganisations_ID, tns:samTransaktion_ID, tns:samVerfalldatum
Instance	<pre>&lt;tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;tns:samVerfalldatum&gt;{1,1}&lt;/tns:samVerfalldatum&gt;   &lt;tns:samOrganisations_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samOrganisations_ID&gt;   &lt;tns:samTransaktion_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samTransaktion_ID&gt; &lt;/tns:SAM_DATA&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1" /&gt;</code>

### Element tns:TXAGBPRIORity / tns:STATUS\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:STATUS_DATA_Type
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;</code>

### Element tns:TXLOEPRIOType / tns:SESSION\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	

Type	tns:SESSION_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:DATE_TIME , tns:SES_ID , tns:ACTION , tns:PARAMETER , tns:KA_VERSION
Children	tns:ACTION, tns:DATE_TIME, tns:KA_VERSION, tns:PARAMETER, tns:SES_ID
Instance	<pre>&lt;tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:DATE_TIME&gt;{1,1}&lt;/tns:DATE_TIME&gt;   &lt;tns:SES_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:SES_ID&gt;   &lt;tns:ACTION&gt;{1,1}&lt;/tns:ACTION&gt;   &lt;tns:PARAMETER&gt;{1,1}&lt;/tns:PARAMETER&gt;   &lt;tns:KA_VERSION&gt;{1,1}&lt;/tns:KA_VERSION&gt; &lt;/tns:SESSION_DATA&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt;</code>

### Element tns:TXLOEPRIO\_Type / tns:SAM\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SAM_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:samGueltigkeitsbeginn , tns:samVerfalldatum , tns:samOrganisations_ID , tns:samTransaktion_ID
Children	tns:samGueltigkeitsbeginn, tns:samOrganisations_ID, tns:samTransaktion_ID, tns:samVerfalldatum
Instance	<pre>&lt;tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;tns:samVerfalldatum&gt;{1,1}&lt;/tns:samVerfalldatum&gt;   &lt;tns:samOrganisations_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samOrganisations_ID&gt;   &lt;tns:samTransaktion_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samTransaktion_ID&gt; &lt;/tns:SAM_DATA&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" /&gt;</code>

### Element tns:TXLOEPRIO\_Type / tns:STATUS\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:STATUS_DATA_Type
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;</code>

### Element tns:TXAGBPINPUC\_Type / tns:SESSION\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SESSION_DATA_Type



Properties	content: complex
Model	tns:DATE_TIME , tns:SES_ID , tns:ACTION , tns:PARAMETER , tns:KA_VERSION
Children	tns:ACTION, tns:DATE_TIME, tns:KA_VERSION, tns:PARAMETER, tns:SES_ID
Instance	<pre>&lt;tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:DATE_TIME&gt;{1,1}&lt;/tns:DATE_TIME&gt;   &lt;tns:SES_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:SES_ID&gt;   &lt;tns:ACTION&gt;{1,1}&lt;/tns:ACTION&gt;   &lt;tns:PARAMETER&gt;{1,1}&lt;/tns:PARAMETER&gt;   &lt;tns:KA_VERSION&gt;{1,1}&lt;/tns:KA_VERSION&gt; &lt;/tns:SESSION_DATA&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt;</code>

### Element tns:TXAGBPINPUC\_Type / tns:SAM\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SAM_DATA_Type
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: 1
Model	tns:samGueltigkeitsbeginn , tns:samVerfalldatum , tns:samOrganisations_ID , tns:samTransaktion_ID
Children	tns:samGueltigkeitsbeginn, tns:samOrganisations_ID, tns:samTransaktion_ID, tns:samVerfalldatum
Instance	<pre>&lt;tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;tns:samVerfalldatum&gt;{1,1}&lt;/tns:samVerfalldatum&gt;   &lt;tns:samOrganisations_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samOrganisations_ID&gt;   &lt;tns:samTransaktion_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samTransaktion_ID&gt; &lt;/tns:SAM_DATA&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1" /&gt;</code>

### Element tns:TXAGBPINPUC\_Type / tns:STATUS\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:STATUS_DATA_Type
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;</code>

### Element tns:TXPPIN\_Type / tns:SESSION\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SESSION_DATA_Type

Properties	content: complex
Model	tns:DATE_TIME , tns:SES_ID , tns:ACTION , tns:PARAMETER , tns:KA_VERSION
Children	tns:ACTION, tns:DATE_TIME, tns:KA_VERSION, tns:PARAMETER, tns:SES_ID
Instance	<pre>&lt;tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:DATE_TIME&gt;{1,1}&lt;/tns:DATE_TIME&gt;   &lt;tns:SES_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:SES_ID&gt;   &lt;tns:ACTION&gt;{1,1}&lt;/tns:ACTION&gt;   &lt;tns:PARAMETER&gt;{1,1}&lt;/tns:PARAMETER&gt;   &lt;tns:KA_VERSION&gt;{1,1}&lt;/tns:KA_VERSION&gt; &lt;/tns:SESSION_DATA&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt;</code>

## Element tns:TXPPIN\_Type / tns:SAM\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SAM_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:samGueltigkeitsbeginn , tns:samVerfalldatum , tns:samOrganisations_ID , tns:samTransaktion_ID
Children	tns:samGueltigkeitsbeginn, tns:samOrganisations_ID, tns:samTransaktion_ID, tns:samVerfalldatum
Instance	<pre>&lt;tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;tns:samVerfalldatum&gt;{1,1}&lt;/tns:samVerfalldatum&gt;   &lt;tns:samOrganisations_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samOrganisations_ID&gt;   &lt;tns:samTransaktion_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samTransaktion_ID&gt; &lt;/tns:SAM_DATA&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" /&gt;</code>

## Element tns:TXPPIN\_Type / tns:STATUS\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:STATUS_DATA_Type
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;</code>

## Element tns:TXAENDPIN\_Type / tns:SESSION\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SESSION_DATA_Type
Properties	content: complex

Model	tns:DATE_TIME , tns:SES_ID , tns:ACTION , tns:PARAMETER , tns:KA_VERSION
Children	tns:ACTION, tns:DATE_TIME, tns:KA_VERSION, tns:PARAMETER, tns:SES_ID
Instance	<pre> &lt;tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:DATE_TIME&gt;{1,1}&lt;/tns:DATE_TIME&gt;   &lt;tns:SES_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:SES_ID&gt;   &lt;tns:ACTION&gt;{1,1}&lt;/tns:ACTION&gt;   &lt;tns:PARAMETER&gt;{1,1}&lt;/tns:PARAMETER&gt;   &lt;tns:KA_VERSION&gt;{1,1}&lt;/tns:KA_VERSION&gt; &lt;/tns:SESSION_DATA&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt;</code>

## Element tns:TXAENDPIN\_Type / tns:SAM\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SAM_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:samGueltigkeitsbeginn , tns:samVerfalldatum , tns:samOrganisations_ID , tns:samTransaktion_ID
Children	tns:samGueltigkeitsbeginn, tns:samOrganisations_ID, tns:samTransaktion_ID, tns:samVerfalldatum
Instance	<pre> &lt;tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;tns:samVerfalldatum&gt;{1,1}&lt;/tns:samVerfalldatum&gt;   &lt;tns:samOrganisations_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samOrganisations_ID&gt;   &lt;tns:samTransaktion_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samTransaktion_ID&gt; &lt;/tns:SAM_DATA&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" /&gt;</code>

## Element tns:TXAENDPIN\_Type / tns:STATUS\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:STATUS_DATA_Type
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;</code>

## Element tns:TXSPIN\_Type / tns:SESSION\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SESSION_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:DATE_TIME , tns:SES_ID , tns:ACTION , tns:PARAMETER , tns:KA_VERSION

Children	tns:ACTION, tns:DATE_TIME, tns:KA_VERSION, tns:PARAMETER, tns:SES_ID
Instance	<pre>&lt;tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:DATE_TIME&gt;{1,1}&lt;/tns:DATE_TIME&gt;   &lt;tns:SES_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:SES_ID&gt;   &lt;tns:ACTION&gt;{1,1}&lt;/tns:ACTION&gt;   &lt;tns:PARAMETER&gt;{1,1}&lt;/tns:PARAMETER&gt;   &lt;tns:KA_VERSION&gt;{1,1}&lt;/tns:KA_VERSION&gt; &lt;/tns:SESSION_DATA&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt;</code>

## Element tns:TXSPIN\_Type / tns:SAM\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SAM_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:samGueltigkeitsbeginn , tns:samVerfalldatum , tns:samOrganisations_ID , tns:samTransaktion_ID
Children	tns:samGueltigkeitsbeginn, tns:samOrganisations_ID, tns:samTransaktion_ID, tns:samVerfalldatum
Instance	<pre>&lt;tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;tns:samVerfalldatum&gt;{1,1}&lt;/tns:samVerfalldatum&gt;   &lt;tns:samOrganisations_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samOrganisations_ID&gt;   &lt;tns:samTransaktion_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samTransaktion_ID&gt; &lt;/tns:SAM_DATA&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" /&gt;</code>

## Element tns:TXSPIN\_Type / tns:STATUS\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:STATUS_DATA_Type
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;</code>

## Element tns:TXDRUCK\_Type / tns:SESSION\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SESSION_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:DATE_TIME , tns:SES_ID , tns:ACTION , tns:PARAMETER , tns:KA_VERSION
Children	tns:ACTION, tns:DATE_TIME, tns:KA_VERSION, tns:PARAMETER, tns:SES_ID
Instance	<pre>&lt;tns:SESSION_DATA&gt;</pre>

	<pre> &lt;tns:DATE_TIME&gt;{1,1}&lt;/tns:DATE_TIME&gt; &lt;tns:SES_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:SES_ID&gt; &lt;tns:ACTION&gt;{1,1}&lt;/tns:ACTION&gt; &lt;tns:PARAMETER&gt;{1,1}&lt;/tns:PARAMETER&gt; &lt;tns:KA_VERSION&gt;{1,1}&lt;/tns:KA_VERSION&gt; &lt;/tns:SESSION_DATA&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt; </pre>

## Element **tns:TXDRUCK\_Type** / **tns:SAM\_DATA**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2						
Diagram							
Type	tns:SAM_DATA_Type						
Properties	<table> <tr><td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOccurs:</td><td>1</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	1
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	1						
Model	tns:samGueltigkeitsbeginn , tns:samVerfalldatum , tns:samOrganisations_ID , tns:samTransaktion_ID						
Children	tns:samGueltigkeitsbeginn, tns:samOrganisations_ID, tns:samTransaktion_ID, tns:samVerfalldatum						
Instance	<pre> &lt;tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;tns:samVerfalldatum&gt;{1,1}&lt;/tns:samVerfalldatum&gt;   &lt;tns:samOrganisations_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samOrganisations_ID&gt;   &lt;tns:samTransaktion_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samTransaktion_ID&gt; &lt;/tns:SAM_DATA&gt; </pre>						
Source	<pre> &lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1" /&gt; </pre>						

## Element **tns:TXDRUCK\_Type** / **tns:STATUS\_DATA**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2		
Diagram			
Type	tns:STATUS_DATA_Type		
Properties	<table> <tr><td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre> &lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt; </pre>		

## Element **tns:TXWEBAENDN\_Type** / **tns:SESSION\_DATA**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2		
Diagram			
Type	tns:SESSION_DATA_Type		
Properties	<table> <tr><td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Model	tns:DATE_TIME , tns:SES_ID , tns:ACTION , tns:PARAMETER , tns:KA_VERSION		
Children	tns:ACTION, tns:DATE_TIME, tns:KA_VERSION, tns:PARAMETER, tns:SES_ID		

Instance	<pre>&lt;tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:DATE_TIME&gt;{1,1}&lt;/tns:DATE_TIME&gt;   &lt;tns:SES_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:SES_ID&gt;   &lt;tns:ACTION&gt;{1,1}&lt;/tns:ACTION&gt;   &lt;tns:PARAMETER&gt;{1,1}&lt;/tns:PARAMETER&gt;   &lt;tns:KA_VERSION&gt;{1,1}&lt;/tns:KA_VERSION&gt; &lt;/tns:SESSION_DATA&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt;</pre>

## Element **tns:TXWEBAENDN\_Type** / **tns:SAM\_DATA**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SAM_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:samGueltigkeitsbeginn , tns:samVerfalldatum , tns:samOrganisations_ID , tns:samTransaktion_ID
Children	tns:samGueltigkeitsbeginn, tns:samOrganisations_ID, tns:samTransaktion_ID, tns:samVerfalldatum
Instance	<pre>&lt;tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;tns:samVerfalldatum&gt;{1,1}&lt;/tns:samVerfalldatum&gt;   &lt;tns:samOrganisations_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samOrganisations_ID&gt;   &lt;tns:samTransaktion_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samTransaktion_ID&gt; &lt;/tns:SAM_DATA&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" /&gt;</pre>

## Element **tns:TXWEBAENDN\_Type** / **tns:STATUS\_DATA**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:STATUS_DATA_Type
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;</pre>

## Element **tns:TXSBER\_Type** / **tns:SESSION\_DATA**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SESSION_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:DATE_TIME , tns:SES_ID , tns:ACTION , tns:PARAMETER , tns:KA_VERSION
Children	tns:ACTION, tns:DATE_TIME, tns:KA_VERSION, tns:PARAMETER, tns:SES_ID
Instance	<pre>&lt;tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:DATE_TIME&gt;{1,1}&lt;/tns:DATE_TIME&gt;</pre>

	<pre> &lt;tns:SES_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:SES_ID&gt; &lt;tns:ACTION&gt;{1,1}&lt;/tns:ACTION&gt; &lt;tns:PARAMETER&gt;{1,1}&lt;/tns:PARAMETER&gt; &lt;tns:KA_VERSION&gt;{1,1}&lt;/tns:KA_VERSION&gt; &lt;/tns:SESSION_DATA&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type"/&gt; </pre>

## Element **tns:TXSBER\_Type** / **tns:SAM\_DATA**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SAM_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:samGueltigkeitsbeginn , tns:samVerfalldatum , tns:samOrganisations_ID , tns:samTransaktion_ID
Children	tns:samGueltigkeitsbeginn, tns:samOrganisations_ID, tns:samTransaktion_ID, tns:samVerfalldatum
Instance	<pre> &lt;tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;tns:samVerfalldatum&gt;{1,1}&lt;/tns:samVerfalldatum&gt;   &lt;tns:samOrganisations_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samOrganisations_ID&gt;   &lt;tns:samTransaktion_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samTransaktion_ID&gt; &lt;/tns:SAM_DATA&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type"/&gt; </pre>

## Element **tns:TXSBER\_Type** / **tns:STATUS\_DATA**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:STATUS_DATA_Type
Properties	content: complex
Source	<pre> &lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type"/&gt; </pre>

## Element **tns:TXAGBBER\_Type** / **tns:SESSION\_DATA**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SESSION_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:DATE_TIME , tns:SES_ID , tns:ACTION , tns:PARAMETER , tns:KA_VERSION
Children	tns:ACTION, tns:DATE_TIME, tns:KA_VERSION, tns:PARAMETER, tns:SES_ID
Instance	<pre> &lt;tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:DATE_TIME&gt;{1,1}&lt;/tns:DATE_TIME&gt;   &lt;tns:SES_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:SES_ID&gt;   &lt;tns:ACTION&gt;{1,1}&lt;/tns:ACTION&gt; </pre>

	<pre>&lt;tns:PARAMETER&gt;{1,1}&lt;/tns:PARAMETER&gt; &lt;tns:KA_VERSION&gt;{1,1}&lt;/tns:KA_VERSION&gt; &lt;/tns:SESSION_DATA&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type"/&gt;</pre>

### Element **tns:TXAGBBER\_Type** / **tns:SAM\_DATA**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SAM_DATA_Type
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: 1
Model	tns:samGueltigkeitsbeginn, tns:samVerfalldatum, tns:samOrganisations_ID, tns:samTransaktion_ID
Children	tns:samGueltigkeitsbeginn, tns:samOrganisations_ID, tns:samTransaktion_ID, tns:samVerfalldatum
Instance	<pre>&lt;tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;tns:samVerfalldatum&gt;{1,1}&lt;/tns:samVerfalldatum&gt;   &lt;tns:samOrganisations_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samOrganisations_ID&gt;   &lt;tns:samTransaktion_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samTransaktion_ID&gt; &lt;/tns:SAM_DATA&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/&gt;</pre>

### Element **tns:TXAGBBER\_Type** / **tns:STATUS\_DATA**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:STATUS_DATA_Type
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type"/&gt;</pre>

### Element **tns:TXLOEBER\_Type** / **tns:SESSION\_DATA**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SESSION_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:DATE_TIME, tns:SES_ID, tns:ACTION, tns:PARAMETER, tns:KA_VERSION
Children	tns:ACTION, tns:DATE_TIME, tns:KA_VERSION, tns:PARAMETER, tns:SES_ID
Instance	<pre>&lt;tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:DATE_TIME&gt;{1,1}&lt;/tns:DATE_TIME&gt;   &lt;tns:SES_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:SES_ID&gt;</pre>



	<pre> &lt;tns:ACTION&gt;{1,1}&lt;/tns:ACTION&gt; &lt;tns:PARAMETER&gt;{1,1}&lt;/tns:PARAMETER&gt; &lt;tns:KA_VERSION&gt;{1,1}&lt;/tns:KA_VERSION&gt; &lt;/tns:SESSION_DATA&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt; </pre>

## Element tns:TXLOEBER\_Type / tns:SAM\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SAM_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:samGueltigkeitsbeginn , tns:samVerfalldatum , tns:samOrganisations_ID , tns:samTransaktion_ID
Children	tns:samGueltigkeitsbeginn, tns:samOrganisations_ID, tns:samTransaktion_ID, tns:samVerfalldatum
Instance	<pre> &lt;tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;tns:samVerfalldatum&gt;{1,1}&lt;/tns:samVerfalldatum&gt;   &lt;tns:samOrganisations_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samOrganisations_ID&gt;   &lt;tns:samTransaktion_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samTransaktion_ID&gt; &lt;/tns:SAM_DATA&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" /&gt; </pre>

## Element tns:TXLOEBER\_Type / tns:STATUS\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:STATUS_DATA_Type
Properties	content: complex
Source	<pre> &lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt; </pre>

## Element tns:TXWEBPOBPB\_Type / tns:SESSION\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SESSION_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:DATE_TIME , tns:SES_ID , tns:ACTION , tns:PARAMETER , tns:KA_VERSION
Children	tns:ACTION, tns:DATE_TIME, tns:KA_VERSION, tns:PARAMETER, tns:SES_ID
Instance	<pre> &lt;tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:DATE_TIME&gt;{1,1}&lt;/tns:DATE_TIME&gt;   &lt;tns:SES_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:SES_ID&gt;   &lt;tns:ACTION&gt;{1,1}&lt;/tns:ACTION&gt;   &lt;tns:PARAMETER&gt;{1,1}&lt;/tns:PARAMETER&gt;   &lt;tns:KA_VERSION&gt;{1,1}&lt;/tns:KA_VERSION&gt; &lt;/tns:SESSION_DATA&gt; </pre>

	<code>&lt;/tns:SESSION_DATA&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt;</code>

### Element **tns:TXWEBPOBPEB\_Type** / **tns:SAM\_DATA**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SAM_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:samGueltigkeitsbeginn , tns:samVerfalldatum , tns:samOrganisations_ID , tns:samTransaktion_ID
Children	tns:samGueltigkeitsbeginn, tns:samOrganisations_ID, tns:samTransaktion_ID, tns:samVerfalldatum
Instance	<pre> &lt;tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;tns:samVerfalldatum&gt;{1,1}&lt;/tns:samVerfalldatum&gt;   &lt;tns:samOrganisations_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samOrganisations_ID&gt;   &lt;tns:samTransaktion_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samTransaktion_ID&gt; &lt;/tns:SAM_DATA&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" /&gt;</code>

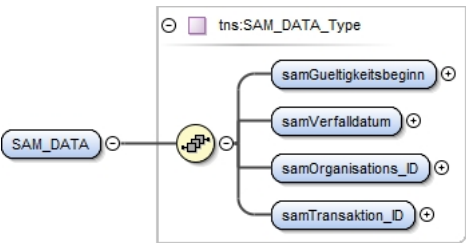
### Element **tns:TXWEBPOBPEB\_Type** / **tns:STATUS\_DATA**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:STATUS_DATA_Type
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;</code>


### Element **tns:TXPEB\_Type** / **tns:SESSION\_DATA**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SESSION_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:DATE_TIME , tns:SES_ID , tns:ACTION , tns:PARAMETER , tns:KA_VERSION
Children	tns:ACTION, tns:DATE_TIME, tns:KA_VERSION, tns:PARAMETER, tns:SES_ID
Instance	<pre> &lt;tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:DATE_TIME&gt;{1,1}&lt;/tns:DATE_TIME&gt;   &lt;tns:SES_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:SES_ID&gt;   &lt;tns:ACTION&gt;{1,1}&lt;/tns:ACTION&gt;   &lt;tns:PARAMETER&gt;{1,1}&lt;/tns:PARAMETER&gt;   &lt;tns:KA_VERSION&gt;{1,1}&lt;/tns:KA_VERSION&gt; &lt;/tns:SESSION_DATA&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt;</code>

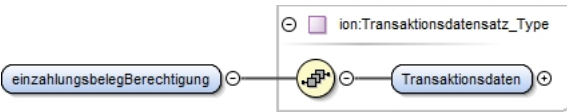
## Element **tns:TXPEB\_Type** / **tns:SAM\_DATA**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	 The diagram shows a root element 'SAM_DATA' connected to a complex content container. This container is linked to four child elements: 'samGueltigkeitsbeginn', 'samVerfalldatum', 'samOrganisations_ID', and 'samTransaktion_ID'.
Type	tns:SAM_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:samGueltigkeitsbeginn , tns:samVerfalldatum , tns:samOrganisations_ID , tns:samTransaktion_ID
Children	tns:samGueltigkeitsbeginn, tns:samOrganisations_ID, tns:samTransaktion_ID, tns:samVerfalldatum
Instance	<pre>&lt;tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;tns:samVerfalldatum&gt;{1,1}&lt;/tns:samVerfalldatum&gt;   &lt;tns:samOrganisations_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samOrganisations_ID&gt;   &lt;tns:samTransaktion_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samTransaktion_ID&gt; &lt;/tns:SAM_DATA&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" /&gt;</pre>

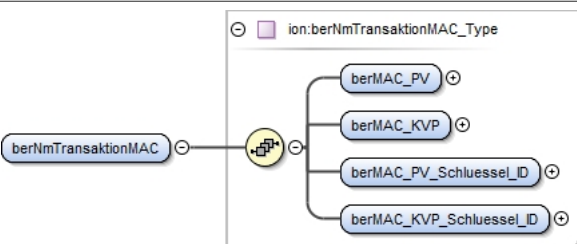
## Element **tns:TXPEB\_Type** / **tns:STATUS\_DATA**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	 The diagram shows a root element 'STATUS_DATA' connected to a complex content container, which is labeled 'tns:STATUS_DATA_Type'.
Type	tns:STATUS_DATA_Type
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;</pre>

## Element **tns:TXLPEB\_Type** / **tns:ezahlungsbelegBerechtigung**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	 The diagram shows a root element 'ezahlungsbelegBerechtigung' connected to a complex content container. This container is linked to a single child element 'Transaktionsdaten'.
Type	tns:Transaktionsdatensatz_Type
Properties	content: complex
Model	Transaktionsdaten
Children	Transaktionsdaten
Instance	<pre>&lt;tns:ezahlungsbelegBerechtigung&gt;   &lt;Transaktionsdaten&gt;{1,1}&lt;/Transaktionsdaten&gt; &lt;/tns:ezahlungsbelegBerechtigung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ezahlungsbelegBerechtigung" type="ion:Transaktionsdatensatz_Type" /&gt;</pre>

## Element **tns:TXLPEB\_Type** / **tns:berNmTransaktionMAC**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	 The diagram shows a root element 'berNmTransaktionMAC' connected to a complex content container. This container is linked to four child elements: 'berMAC_PV', 'berMAC_KVP', 'berMAC_PV_Schluessel_ID', and 'berMAC_KVP_Schluessel_ID'.
Type	ion:berNmTransaktionMAC_Type
Properties	content: complex
Model	berMAC_PV , berMAC_KVP , berMAC_PV_Schluessel_ID , berMAC_KVP_Schluessel_ID
Children	berMAC_PV, berMAC_KVP, berMAC_PV_Schluessel_ID, berMAC_KVP_Schluessel_ID
Instance	
Source	

Type	tns:berNmTransaktionMAC_Type
Properties	content: complex
Model	berMAC_PV , berMAC_KVP , berMAC_PV_Schluessel_ID , berMAC_KVP_Schluessel_ID
Children	berMAC_KVP, berMAC_KVP_Schluessel_ID, berMAC_PV, berMAC_PV_Schluessel_ID
Instance	<pre>&lt;tns:berNmTransaktionMAC&gt;   &lt;berMAC_PV&gt;{1,1}&lt;/berMAC_PV&gt;   &lt;berMAC_KVP&gt;{1,1}&lt;/berMAC_KVP&gt;   &lt;berMAC_PV_Schluessel_ID&gt;{1,1}&lt;/berMAC_PV_Schluessel_ID&gt;   &lt;berMAC_KVP_Schluessel_ID&gt;{1,1}&lt;/berMAC_KVP_Schluessel_ID&gt; &lt;/tns:berNmTransaktionMAC&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="berNmTransaktionMAC" type="ion:berNmTransaktionMAC_Type"/&gt;</code>


## Element tns:TXAENDBER\_Type / tns:SESSION\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SESSION_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:DATE_TIME , tns:SES_ID , tns:ACTION , tns:PARAMETER , tns:KA_VERSION
Children	tns:ACTION, tns:DATE_TIME, tns:KA_VERSION, tns:PARAMETER, tns:SES_ID
Instance	<pre>&lt;tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:DATE_TIME&gt;{1,1}&lt;/tns:DATE_TIME&gt;   &lt;tns:SES_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:SES_ID&gt;   &lt;tns:ACTION&gt;{1,1}&lt;/tns:ACTION&gt;   &lt;tns:PARAMETER&gt;{1,1}&lt;/tns:PARAMETER&gt;   &lt;tns:KA_VERSION&gt;{1,1}&lt;/tns:KA_VERSION&gt; &lt;/tns:SESSION_DATA&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type"/&gt;</code>

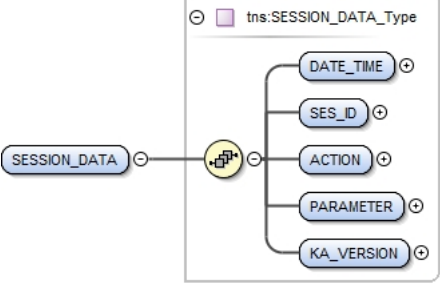
## Element tns:TXAENDBER\_Type / tns:SAM\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SAM_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:samGueltigkeitsbeginn , tns:samVerfalldatum , tns:samOrganisations_ID , tns:samTransaktion_ID
Children	tns:samGueltigkeitsbeginn, tns:samOrganisations_ID, tns:samTransaktion_ID, tns:samVerfalldatum
Instance	<pre>&lt;tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;tns:samVerfalldatum&gt;{1,1}&lt;/tns:samVerfalldatum&gt;   &lt;tns:samOrganisations_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samOrganisations_ID&gt;   &lt;tns:samTransaktion_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samTransaktion_ID&gt; &lt;/tns:SAM_DATA&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type"/&gt;</code>

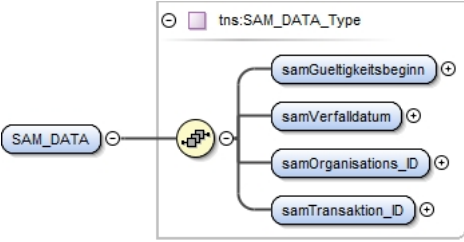
## Element **tns:TXAENDBER\_Type** / **tns:STATUS\_DATA**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	 The diagram shows a box labeled 'STATUS_DATA' connected to a box labeled 'tns:STATUS_DATA_Type'.
Type	tns:STATUS_DATA_Type
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;</code>

## Element **tns:TXLESBER\_Type** / **tns:SESSION\_DATA**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	 The diagram shows a box labeled 'SESSION_DATA' connected to a box labeled 'tns:SESSION_DATA_Type'. Inside 'tns:SESSION_DATA_Type', there is a central box connected to five other boxes: 'DATE_TIME', 'SES_ID', 'ACTION', 'PARAMETER', and 'KA_VERSION'.
Type	tns:SESSION_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:DATE_TIME , tns:SES_ID , tns:ACTION , tns:PARAMETER , tns:KA_VERSION
Children	tns:ACTION, tns:DATE_TIME, tns:KA_VERSION, tns:PARAMETER, tns:SES_ID
Instance	<pre>&lt;tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:DATE_TIME&gt;{1,1}&lt;/tns:DATE_TIME&gt;   &lt;tns:SES_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:SES_ID&gt;   &lt;tns:ACTION&gt;{1,1}&lt;/tns:ACTION&gt;   &lt;tns:PARAMETER&gt;{1,1}&lt;/tns:PARAMETER&gt;   &lt;tns:KA_VERSION&gt;{1,1}&lt;/tns:KA_VERSION&gt; &lt;/tns:SESSION_DATA&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt;</code>

## Element **tns:TXLESBER\_Type** / **tns:SAM\_DATA**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	 The diagram shows a box labeled 'SAM_DATA' connected to a box labeled 'tns:SAM_DATA_Type'. Inside 'tns:SAM_DATA_Type', there is a central box connected to four other boxes: 'samGueltigkeitsbeginn', 'samVerfalldatum', 'samOrganisations_ID', and 'samTransaktion_ID'.
Type	tns:SAM_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:samGueltigkeitsbeginn , tns:samVerfalldatum , tns:samOrganisations_ID , tns:samTransaktion_ID
Children	tns:samGueltigkeitsbeginn, tns:samOrganisations_ID, tns:samTransaktion_ID, tns:samVerfalldatum
Instance	<pre>&lt;tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;tns:samVerfalldatum&gt;{1,1}&lt;/tns:samVerfalldatum&gt;   &lt;tns:samOrganisations_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samOrganisations_ID&gt;   &lt;tns:samTransaktion_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samTransaktion_ID&gt; &lt;/tns:SAM_DATA&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" /&gt;</code>

## Element **tns:TXLESBER\_Type** / **tns:STATUS\_DATA**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
-----------	--------------------

Diagram	
Type	tns:STATUS_DATA_Type
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;</code>

## Element tns:TXLESBER\_Type / tns:NmApplikationsverzeichnis

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:NmApplikationsverzeichnis_Type
Properties	content: complex
Model	tns:VerzeichniseintragAppDaten , tns:VerzeichniseintragAppLogbuch , tns:VerzeichniseintragKunde , tns:VerzeichniseintragSchluesselregister{0,1} , tns:LetzteTransaktion , tns:Prioritaeten , tns:VerzeichniseintragBerDaten
Children	tns:LetzteTransaktion, tns:Prioritaeten, tns:VerzeichniseintragAppDaten, tns:VerzeichniseintragAppLogbuch, tns:VerzeichniseintragBerDaten, tns:VerzeichniseintragKunde, tns:VerzeichniseintragSchluesselregister
Instance	<pre>&lt;tns:NmApplikationsverzeichnis&gt;   &lt;tns:VerzeichniseintragAppDaten&gt;{1,1}&lt;/tns:VerzeichniseintragAppDaten&gt;   &lt;tns:VerzeichniseintragAppLogbuch&gt;{1,1}&lt;/tns:VerzeichniseintragAppLogbuch&gt;   &lt;tns:VerzeichniseintragKunde&gt;{1,1}&lt;/tns:VerzeichniseintragKunde&gt;   &lt;tns:VerzeichniseintragSchluesselregister&gt;{0,1}&lt;/tns:VerzeichniseintragSchluesselregister&gt;   &lt;tns:LetzteTransaktion&gt;{1,1}&lt;/tns:LetzteTransaktion&gt;   &lt;tns:Prioritaeten&gt;{1,1}&lt;/tns:Prioritaeten&gt; &lt;/tns:NmApplikationsverzeichnis&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="NmApplikationsverzeichnis" type="tns:NmApplikationsverzeichnis_Type" /&gt;</code>

## Element tns:TXLESBER\_Type / tns:NmApplikationsDaten

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:NmApplikationsdaten_Type
Properties	content: complex
Model	tns:LetzteTransaktion , tns:Schluesselversionen , tns:Ausgabetransaktionskennung , tns:Infotext
Children	tns:Ausgabetransaktionskennung, tns:Infotext, tns:LetzteTransaktion, tns:Schluesselversionen
Instance	<pre>&lt;tns:NmApplikationsDaten&gt;   &lt;tns:LetzteTransaktion&gt;{1,1}&lt;/tns:LetzteTransaktion&gt;   &lt;tns:Schluesselversionen&gt;{1,1}&lt;/tns:Schluesselversionen&gt;   &lt;tns:Ausgabetransaktionskennung&gt;{1,1}&lt;/tns:Ausgabetransaktionskennung&gt;</pre>

	<pre>&lt;tns:Infotext&gt;{1,1}&lt;/tns:Infotext&gt; &lt;/tns:NmApplikationsDaten&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="NmApplikationsDaten" type="tns:NmApplikationsdaten_Type"/&gt;</pre>

## Element **tns:TXLESBER\_Type** / **tns:NmBerechtigungsDaten**

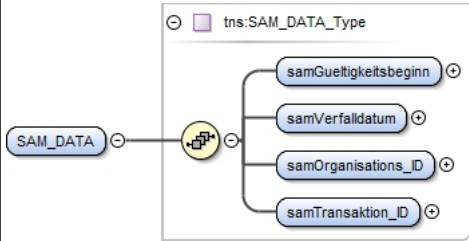
Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:NmBerechtigungsdaten_Type
Properties	content: complex
Model	tns:berechtigungTarifbereich , tns:LetzteTransaktion , tns:Schluesselversionen , tns:Ausgabetransaktionskennung , tns:Infotext
Children	tns:Ausgabetransaktionskennung, tns:Infotext, tns:LetzteTransaktion, tns:Schluesselversionen, tns:berechtigungTarifbereich
Instance	<pre>&lt;tns:NmBerechtigungsDaten&gt;   &lt;tns:berechtigungTarifbereich&gt;{1,1}&lt;/tns:berechtigungTarifbereich&gt;   &lt;tns:LetzteTransaktion&gt;{1,1}&lt;/tns:LetzteTransaktion&gt;   &lt;tns:Schluesselversionen&gt;{1,1}&lt;/tns:Schluesselversionen&gt;   &lt;tns:Ausgabetransaktionskennung&gt;{1,1}&lt;/tns:Ausgabetransaktionskennung&gt;   &lt;tns:Infotext&gt;{1,1}&lt;/tns:Infotext&gt; &lt;/tns:NmBerechtigungsDaten&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="NmBerechtigungsDaten" type="tns:NmBerechtigungsdaten_Type"/&gt;</pre>

## Element **tns:TXAGBKEY\_Type** / **tns:SESSION\_DATA**


Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SESSION_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:DATE_TIME , tns:SES_ID , tns:ACTION , tns:PARAMETER , tns:KA_VERSION
Children	tns:ACTION, tns:DATE_TIME, tns:KA_VERSION, tns:PARAMETER, tns:SES_ID
Instance	<pre>&lt;tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:DATE_TIME&gt;{1,1}&lt;/tns:DATE_TIME&gt;   &lt;tns:SES_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:SES_ID&gt;   &lt;tns:ACTION&gt;{1,1}&lt;/tns:ACTION&gt;   &lt;tns:PARAMETER&gt;{1,1}&lt;/tns:PARAMETER&gt;   &lt;tns:KA_VERSION&gt;{1,1}&lt;/tns:KA_VERSION&gt; &lt;/tns:SESSION_DATA&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type"/&gt;</pre>

## Element **tns:TXAGBKEY\_Type** / **tns:SAM\_DATA**

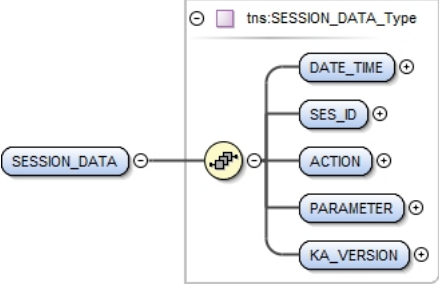
Namespace	http://vdv/ka/pe/2
-----------	--------------------

Diagram	
Type	tns:SAM_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:samGueltigkeitsbeginn , tns:samVerfalldatum , tns:samOrganisations_ID , tns:samTransaktion_ID
Children	tns:samGueltigkeitsbeginn, tns:samOrganisations_ID, tns:samTransaktion_ID, tns:samVerfalldatum
Instance	<pre> &lt;tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;tns:samVerfalldatum&gt;{1,1}&lt;/tns:samVerfalldatum&gt;   &lt;tns:samOrganisations_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samOrganisations_ID&gt;   &lt;tns:samTransaktion_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samTransaktion_ID&gt; &lt;/tns:SAM_DATA&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" /&gt;</code>

### Element tns:TXAGBKEY\_Type / tns:STATUS\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:STATUS_DATA_Type
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;</code>

### Element tns:TXLESKEY\_Type / tns:SESSION\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SESSION_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:DATE_TIME , tns:SES_ID , tns:ACTION , tns:PARAMETER , tns:KA_VERSION
Children	tns:ACTION, tns:DATE_TIME, tns:KA_VERSION, tns:PARAMETER, tns:SES_ID
Instance	<pre> &lt;tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:DATE_TIME&gt;{1,1}&lt;/tns:DATE_TIME&gt;   &lt;tns:SES_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:SES_ID&gt;   &lt;tns:ACTION&gt;{1,1}&lt;/tns:ACTION&gt;   &lt;tns:PARAMETER&gt;{1,1}&lt;/tns:PARAMETER&gt;   &lt;tns:KA_VERSION&gt;{1,1}&lt;/tns:KA_VERSION&gt; &lt;/tns:SESSION_DATA&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt;</code>

### Element tns:TXLESKEY\_Type / tns:SAM\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
-----------	--------------------



Diagram	
Type	tns:SAM_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:samGueltigkeitsbeginn , tns:samVerfalldatum , tns:samOrganisations_ID , tns:samTransaktion_ID
Children	tns:samGueltigkeitsbeginn, tns:samOrganisations_ID, tns:samTransaktion_ID, tns:samVerfalldatum
Instance	<pre>&lt;tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/tns:samGueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;tns:samVerfalldatum&gt;{1,1}&lt;/tns:samVerfalldatum&gt;   &lt;tns:samOrganisations_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samOrganisations_ID&gt;   &lt;tns:samTransaktion_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:samTransaktion_ID&gt; &lt;/tns:SAM_DATA&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" /&gt;</code>

### Element tns:TXLESKEY\_Type / tns:STATUS\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:STATUS_DATA_Type
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;</code>

### Element tns:TXLESKEY\_Type / tns:SAM\_Schluessel-Info

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SAM-Schluessel-Info_Type
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	tns:SAM_ID.samNummer , tns:LoadKey-Zaehler , tns:Schluesselname , tns:Nutzungs-Limit , tns:Nutzungs-Sequenz-Zaehler
Children	tns:LoadKey-Zaehler, tns:Nutzungs-Limit, tns:Nutzungs-Sequenz-Zaehler, tns:SAM_ID.samNummer, tns:Schluesselname
Instance	<pre>&lt;tns:SAM_Schluessel-Info&gt;   &lt;tns:SAM_ID.samNummer&gt;{1,1}&lt;/tns:SAM_ID.samNummer&gt;   &lt;tns:LoadKey-Zaehler&gt;{1,1}&lt;/tns:LoadKey-Zaehler&gt; &lt;/tns:SAM_Schluessel-Info&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SAM_Schluessel-Info" type="tns:SAM-Schluessel-Info_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

### Element tns:TXAUFTRAG\_Type / tns:SESSION\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
-----------	--------------------

Diagram	
Type	tns:SESSION_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:DATE_TIME , tns:SES_ID , tns:ACTION , tns:PARAMETER , tns:KA_VERSION
Children	tns:ACTION, tns:DATE_TIME, tns:KA_VERSION, tns:PARAMETER, tns:SES_ID
Instance	<pre> &lt;tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:DATE_TIME&gt;{1,1}&lt;/tns:DATE_TIME&gt;   &lt;tns:SES_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:SES_ID&gt;   &lt;tns:ACTION&gt;{1,1}&lt;/tns:ACTION&gt;   &lt;tns:PARAMETER&gt;{1,1}&lt;/tns:PARAMETER&gt;   &lt;tns:KA_VERSION&gt;{1,1}&lt;/tns:KA_VERSION&gt; &lt;/tns:SESSION_DATA&gt; </pre>
Source	<xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" />

#### Element tns:TXAUFTRAG\_Type / tns:STATUS\_DATA


Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:STATUS_DATA_Type
Properties	content: complex
Source	<xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" />

#### Element tns:TXANSCHR\_Type / tns:SESSION\_DATA

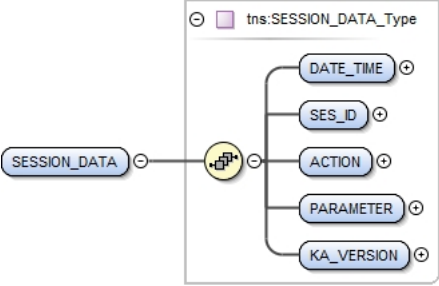
Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SESSION_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:DATE_TIME , tns:SES_ID , tns:ACTION , tns:PARAMETER , tns:KA_VERSION
Children	tns:ACTION, tns:DATE_TIME, tns:KA_VERSION, tns:PARAMETER, tns:SES_ID
Instance	<pre> &lt;tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:DATE_TIME&gt;{1,1}&lt;/tns:DATE_TIME&gt;   &lt;tns:SES_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:SES_ID&gt;   &lt;tns:ACTION&gt;{1,1}&lt;/tns:ACTION&gt;   &lt;tns:PARAMETER&gt;{1,1}&lt;/tns:PARAMETER&gt;   &lt;tns:KA_VERSION&gt;{1,1}&lt;/tns:KA_VERSION&gt; &lt;/tns:SESSION_DATA&gt; </pre>
Source	<xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" />

#### Element tns:TXANSCHR\_Type / tns:STATUS\_DATA


Namespace	http://vdv/ka/pe/2
-----------	--------------------

Diagram	
Type	tns:STATUS_DATA_Type
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;</code>


## Element tns:TXANTWORT\_Type / tns:SESSION\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SESSION_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:DATE_TIME , tns:SES_ID , tns:ACTION , tns:PARAMETER , tns:KA_VERSION
Children	tns:ACTION, tns:DATE_TIME, tns:KA_VERSION, tns:PARAMETER, tns:SES_ID
Instance	<pre> &lt;tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:DATE_TIME&gt;{1,1}&lt;/tns:DATE_TIME&gt;   &lt;tns:SES_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:SES_ID&gt;   &lt;tns:ACTION&gt;{1,1}&lt;/tns:ACTION&gt;   &lt;tns:PARAMETER&gt;{1,1}&lt;/tns:PARAMETER&gt;   &lt;tns:KA_VERSION&gt;{1,1}&lt;/tns:KA_VERSION&gt; &lt;/tns:SESSION_DATA&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt;</code>

## Element tns:TXANTWORT\_Type / tns:STATUS\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:STATUS_DATA_Type
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;</code>

## Element tns:TXANTWORT\_Type / tns:SUB\_SES\_ID

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	restriction of xs:unsignedInt
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 999999 minInclusive 0
Source	<pre> &lt;xs:element name="SUB_SES_ID"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:unsignedInt"&gt;       &lt;xs:minInclusive value="0"/&gt;       &lt;xs:maxInclusive value="999999"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

## Element **tns:TXANTWORT\_Type** / **tns:NmApplikationsverzeichnis**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:NmApplikationsverzeichnis_Type
Properties	content: complex
Model	tns:VerzeichniseintragAppDaten , tns:VerzeichniseintragAppLogbuch , tns:VerzeichniseintragKunde , tns:VerzeichniseintragSchluesselregister{0,1} , tns:LetzteTransaktion , tns:Prioritaeten , tns:VerzeichniseintragBerDaten
Children	tns:LetzteTransaktion, tns:Prioritaeten, tns:VerzeichniseintragAppDaten, tns:VerzeichniseintragAppLogbuch, tns:VerzeichniseintragBerDaten, tns:VerzeichniseintragKunde, tns:VerzeichniseintragSchluesselregister
Instance	<pre> &lt;tns:NmApplikationsverzeichnis&gt;   &lt;tns:VerzeichniseintragAppDaten&gt;{1,1}&lt;/tns:VerzeichniseintragAppDaten&gt;   &lt;tns:VerzeichniseintragAppLogbuch&gt;{1,1}&lt;/tns:VerzeichniseintragAppLogbuch&gt;   &lt;tns:VerzeichniseintragKunde&gt;{1,1}&lt;/tns:VerzeichniseintragKunde&gt;   &lt;tns:VerzeichniseintragSchluesselregister&gt;{0,1}&lt;/tns:VerzeichniseintragSchluesselregister&gt;   &lt;tns:LetzteTransaktion&gt;{1,1}&lt;/tns:LetzteTransaktion&gt;   &lt;tns:Prioritaeten&gt;{1,1}&lt;/tns:Prioritaeten&gt; &lt;/tns:NmApplikationsverzeichnis&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="NmApplikationsverzeichnis" type="tns:NmApplikationsverzeichnis_Type" /&gt;</code>

## Element **tns:ERROR\_Type** / **tns:SESSION\_DATA**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:SESSION_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:DATE_TIME , tns:SES_ID , tns:ACTION , tns:PARAMETER , tns:KA_VERSION
Children	tns:ACTION, tns:DATE_TIME, tns:KA_VERSION, tns:PARAMETER, tns:SES_ID
Instance	<pre> &lt;tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:DATE_TIME&gt;{1,1}&lt;/tns:DATE_TIME&gt;   &lt;tns:SES_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:SES_ID&gt;   &lt;tns:ACTION&gt;{1,1}&lt;/tns:ACTION&gt;   &lt;tns:PARAMETER&gt;{1,1}&lt;/tns:PARAMETER&gt;   &lt;tns:KA_VERSION&gt;{1,1}&lt;/tns:KA_VERSION&gt; &lt;/tns:SESSION_DATA&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt;</code>

## Element **tns:ERROR\_Type** / **tns:ENGINE\_DATA**

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
-----------	--------------------

Diagram	
Type	tns:ENGINE_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	tns:VENDOR , tns:TYPE , tns:VERSION , tns:FIRMWARE , tns:TERM_TYP_CODE , tns:MAG_COUNT , tns:ACT_MAG , tns:ACT_MAG_NAME , tns:ACT_MAG_CONTENT , tns:PRINTER
Children	tns:ACT_MAG, tns:ACT_MAG_CONTENT, tns:ACT_MAG_NAME, tns:FIRMWARE, tns:MAG_COUNT, tns:PRINTER, tns:TERM_TYP_CODE, tns:TYPE, tns:VENDOR, tns:VERSION
Instance	<pre> &lt;tns:ENGINE_DATA&gt;   &lt;tns:VENDOR&gt;{1,1}&lt;/tns:VENDOR&gt;   &lt;tns:TYPE&gt;{1,1}&lt;/tns:TYPE&gt;   &lt;tns:VERSION&gt;{1,1}&lt;/tns:VERSION&gt;   &lt;tns:FIRMWARE&gt;{1,1}&lt;/tns:FIRMWARE&gt;   &lt;tns:TERM_TYP_CODE&gt;{1,1}&lt;/tns:TERM_TYP_CODE&gt;   &lt;tns:MAG_COUNT&gt;{1,1}&lt;/tns:MAG_COUNT&gt;   &lt;tns:ACT_MAG&gt;{1,1}&lt;/tns:ACT_MAG&gt;   &lt;tns:ACT_MAG_NAME&gt;{1,1}&lt;/tns:ACT_MAG_NAME&gt;   &lt;tns:ACT_MAG_CONTENT&gt;{1,1}&lt;/tns:ACT_MAG_CONTENT&gt;   &lt;tns:PRINTER&gt;{1,1}&lt;/tns:PRINTER&gt; &lt;/tns:ENGINE_DATA&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="ENGINE_DATA" type="tns:ENGINE_DATA_Type" /&gt;</code>

## Element tns:ERROR\_Type / tns:STATUS\_DATA

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Diagram	
Type	tns:STATUS_DATA_Type
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;</code>

## Element tns:TXWBD

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Element: Wer bist Du (Abfrage von Informationen)
Diagram	
Type	tns:TXWBD_Type
Properties	content: complex
Model	tns:SESSION_DATA , tns:ENGINE_DATA , tns:STATUS_DATA

Children	tns:ENGINE_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Instance	<pre>&lt;tns:TXWBD&gt;   &lt;tns:SESSION_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:ENGINE_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:ENGINE_DATA&gt;   &lt;tns:STATUS_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:STATUS_DATA&gt; &lt;/tns:TXWBD&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXWBD" type="tns:TXWBD_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Wer bist Du (Abfrage von Informationen)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXAUTH

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Element: Authentisierung
Diagram	
Type	tns:TXAUTH_Type
Properties	content: complex
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA , tns:STATUS_DATA
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Instance	<pre>&lt;tns:TXAUTH&gt;   &lt;tns:SESSION_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:SAM_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:STATUS_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:STATUS_DATA&gt; &lt;/tns:TXAUTH&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXAUTH" type="tns:TXAUTH_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Authentisierung&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXBGN

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Element: Beginn einer Session
Diagram	
Type	tns:TXBGN_Type
Properties	content: complex
Model	tns:SESSION_DATA , tns:ENGINE_DATA , tns:SAM_DATA{0,1} , tns:STATUS_DATA , tns:NmApplikationsverzeichnis{0,1}
Children	tns:ENGINE_DATA, tns:NmApplikationsverzeichnis, tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Instance	<pre>&lt;tns:TXBGN&gt;   &lt;tns:SESSION_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:ENGINE_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:ENGINE_DATA&gt;   &lt;tns:SAM_DATA&gt;{0,1}&lt;/tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:STATUS_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:STATUS_DATA&gt;   &lt;tns:NmApplikationsverzeichnis&gt;{0,1}&lt;/tns:NmApplikationsverzeichnis&gt; &lt;/tns:TXBGN&gt;</pre>

Source	<pre>&lt;xs:element name="TXBGN" type="tns:TXBGN_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Beginn einer Session&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--------	--

## Element tns:TXEND

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Element:Ende einer Session
Diagram	
Type	tns:TXEND_Type
Properties	content: complex
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA{0,1} , tns:STATUS_DATA
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Instance	<pre>&lt;tns:TXEND&gt;   &lt;tns:SESSION_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:SAM_DATA&gt;{0,1}&lt;/tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:STATUS_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:STATUS_DATA&gt; &lt;/tns:TXEND&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXEND" type="tns:TXEND_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element:Ende einer Session&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXLESAPPLOG

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Element:Applikationslogbuch lesen
Diagram	
Type	tns:TXLESAPPLOG_Type
Properties	content: complex
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA , tns:STATUS_DATA , tns:NmApplikationsLogbuch{0,1}
Children	tns:NmApplikationsLogbuch, tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Instance	<pre>&lt;tns:TXLESAPPLOG&gt;   &lt;tns:SESSION_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:SAM_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:STATUS_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:STATUS_DATA&gt;   &lt;tns:NmApplikationsLogbuch&gt;{0,1}&lt;/tns:NmApplikationsLogbuch&gt; &lt;/tns:TXLESAPPLOG&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXLESAPPLOG" type="tns:TXLESAPPLOG_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element:Applikationslogbuch lesen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXLOEAPPLOG

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
-----------	--------------------

Annotations	Element:Applikationslogbuch loeschen
Diagram	
Type	tns:TXLOEAPLOG_Type
Properties	content: complex
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA , tns:STATUS_DATA
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Instance	<pre>&lt;tns:TXLOEAPLOG&gt;   &lt;tns:SESSION_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:SAM_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:STATUS_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:STATUS_DATA&gt; &lt;/tns:TXLOEAPLOG&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXLOEAPLOG" type="tns:TXLOEAPLOG_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element:Applikationslogbuch loeschen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXAGBKUNDE

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Element:Kundendaten ausgeben
Diagram	
Type	tns:TXAGBKUNDE_Type
Properties	content: complex
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA{0,1} , tns:STATUS_DATA
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Instance	<pre>&lt;tns:TXAGBKUNDE&gt;   &lt;tns:SESSION_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:SAM_DATA&gt;{0,1}&lt;/tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:STATUS_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:STATUS_DATA&gt; &lt;/tns:TXAGBKUNDE&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXAGBKUNDE" type="tns:TXAGBKUNDE_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element:Kundendaten ausgeben&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXLESKUNDE

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Element:Kundendaten lesen
Diagram	



Type	tns:TXLESKUNDE_Type
Properties	content: complex
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA , tns:STATUS_DATA , tns:NmKundendaten{0,1}
Children	tns:NmKundendaten, tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Instance	<pre> &lt;tns:TXLESKUNDE&gt;   &lt;tns:SESSION_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:SAM_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:STATUS_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:STATUS_DATA&gt;   &lt;tns:NmKundendaten&gt;{0,1}&lt;/tns:NmKundendaten&gt; &lt;/tns:TXLESKUNDE&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="TXLESKUNDE" type="tns:TXLESKUNDE_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element:Kundendaten lesen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

## Element tns:TXLOEKUNDE

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Element:Kundendaten loeschen
Diagram	
Type	tns:TXLOEKUNDE_Type
Properties	content: complex
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA , tns:STATUS_DATA
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Instance	<pre> &lt;tns:TXLOEKUNDE&gt;   &lt;tns:SESSION_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:SAM_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:STATUS_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:STATUS_DATA&gt; &lt;/tns:TXLOEKUNDE&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="TXLOEKUNDE" type="tns:TXLOEKUNDE_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element:Kundendaten loeschen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

## Element tns:TXAGBPRIO

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Element:Prioritaeten setzen
Diagram	
Type	tns:TXAGBPRIO_Type
Properties	content: complex
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA{0,1} , tns:STATUS_DATA
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Instance	<pre> &lt;tns:TXAGBPRIO&gt;   &lt;tns:SESSION_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:SAM_DATA&gt;{0,1}&lt;/tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:STATUS_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:STATUS_DATA&gt; &lt;/tns:TXAGBPRIO&gt; </pre>

Source	<pre>&lt;xs:element name="TXAGBPRIOR" type="tns:TXAGBPRIOR_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element:Prioritaeten setzen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--------	--

## Element tns:TXLOEPRIO

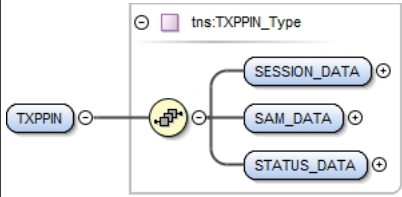
Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Element:Prioritaeten loeschen
Diagram	
Type	tns:TXLOEPRIO_Type
Properties	content: complex
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA , tns:STATUS_DATA
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Instance	<pre>&lt;tns:TXLOEPRIO&gt;   &lt;tns:SESSION_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:SAM_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:STATUS_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:STATUS_DATA&gt; &lt;/tns:TXLOEPRIO&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXLOEPRIO" type="tns:TXLOEPRIO_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element:Prioritaeten loeschen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXAGBPINPUC

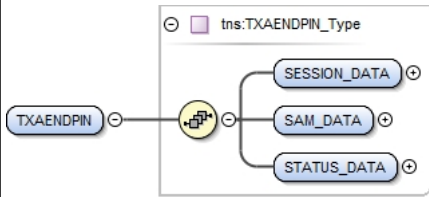
Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Element: PIN/PUC initialisieren
Diagram	
Type	tns:TXAGBPINPUC_Type
Properties	content: complex
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA{0,1} , tns:STATUS_DATA
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Instance	<pre>&lt;tns:TXAGBPINPUC&gt;   &lt;tns:SESSION_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:SAM_DATA&gt;{0,1}&lt;/tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:STATUS_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:STATUS_DATA&gt; &lt;/tns:TXAGBPINPUC&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXAGBPINPUC" type="tns:TXAGBPINPUC_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: PIN/PUC initialisieren&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXPPIN

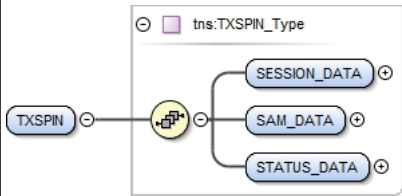
Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Element: PIN pruefen

Diagram	 The diagram shows a root element 'TXPPIN' connected to a complex content container. This container has three children: 'SESSION_DATA', 'SAM_DATA', and 'STATUS_DATA'.
Type	tns:TXPPIN_Type
Properties	content: complex
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA , tns:STATUS_DATA
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Instance	<pre> &lt;tns:TXPPIN&gt;   &lt;tns:SESSION_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:SAM_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:STATUS_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:STATUS_DATA&gt; &lt;/tns:TXPPIN&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="TXPPIN" type="tns:TXPPIN_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: PIN pruefen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

## Element tns:TXAENDPIN

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Element: PIN aendern
Diagram	 The diagram shows a root element 'TXAENDPIN' connected to a complex content container. This container has three children: 'SESSION_DATA', 'SAM_DATA', and 'STATUS_DATA'.
Type	tns:TXAENDPIN_Type
Properties	content: complex
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA , tns:STATUS_DATA
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Instance	<pre> &lt;tns:TXAENDPIN&gt;   &lt;tns:SESSION_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:SAM_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:STATUS_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:STATUS_DATA&gt; &lt;/tns:TXAENDPIN&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="TXAENDPIN" type="tns:TXAENDPIN_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: PIN aendern&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

## Element tns:TXSPIN

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Element: PIN entsperren
Diagram	 The diagram shows a root element 'TXSPIN' connected to a complex content container. This container has three children: 'SESSION_DATA', 'SAM_DATA', and 'STATUS_DATA'.
Type	tns:TXSPIN_Type
Properties	content: complex

Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA , tns:STATUS_DATA
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Instance	<pre>&lt;tns:TXSPIN&gt;   &lt;tns:SESSION_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:SAM_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:STATUS_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:STATUS_DATA&gt; &lt;/tns:TXSPIN&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXSPIN" type="tns:TXSPIN_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: PIN entsperren&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXDRUCK

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Element: Nutzermedium bedrucken
Diagram	
Type	tns:TXDRUCK_Type
Properties	content: complex
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA{0,1} , tns:STATUS_DATA
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Instance	<pre>&lt;tns:TXDRUCK&gt;   &lt;tns:SESSION_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:SAM_DATA&gt;{0,1}&lt;/tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:STATUS_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:STATUS_DATA&gt; &lt;/tns:TXDRUCK&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXDRUCK" type="tns:TXDRUCK_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Nutzermedium bedrucken&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXWEBAENDN

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Element: WEB aufbuchen/NTP aendern
Diagram	
Type	tns:TXWEBAENDN_Type
Properties	content: complex
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA , tns:STATUS_DATA , (tns:TXEBER   tns:TXAENBER   tns:TXTRANSABBRUCH)
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA, tns:TXAENBER, tns:TXEBER, tns:TXTRANSABBRUCH
Instance	<pre>&lt;tns:TXWEBAENDN&gt;   &lt;tns:SESSION_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SESSION_DATA&gt;</pre>

	<pre> &lt;tns:SAM_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SAM_DATA&gt; &lt;tns:STATUS_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:STATUS_DATA&gt; &lt;/tns:TXWEBAENDN&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="TXWEBAENDN" type="tns:TXWEBAENDN_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: WEB aufbuchen/NTP aendern&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

## Element tns:TXSBER

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Element: Berechtigung sperren/entsperren
Diagram	
Type	tns:TXSBER_Type
Properties	content: complex
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA , tns:STATUS_DATA , (tns:TXSNAWA   tns:TXSNAWB   tns:TXTRANSABBRUCH)
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA, tns:TXSNAWA, tns:TXSNAWB, tns:TXTRANSABBRUCH
Instance	<pre> &lt;tns:TXSBER&gt;   &lt;tns:SESSION_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:SAM_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:STATUS_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:STATUS_DATA&gt; &lt;/tns:TXSBER&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="TXSBER" type="tns:TXSBER_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Berechtigung sperren/entsperren&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

## Element tns:TXAGBBER

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Element: Berechtigung ausgeben
Diagram	
Type	tns:TXAGBBER_Type
Properties	content: complex
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA{0,1} , tns:STATUS_DATA , (ah:TXAA   tns:TXABER   tns:TXAMBER   tns:TXTRANSABBRUCH)

Children	ah:TXAA, tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA, tns:TXABER, tns:TXAMBER, tns:TXTRANSABBRUCH
Instance	<pre> &lt;tns:TXAGBBER&gt;   &lt;tns:SESSION_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:SAM_DATA&gt;{0,1}&lt;/tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:STATUS_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:STATUS_DATA&gt; &lt;/tns:TXAGBBER&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="TXAGBBER" type="tns:TXAGBBER_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Berechtigung ausgeben&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

## Element tns:TXLOEBER

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Element: Berechtigung zuruecknehmen
Diagram	
Type	tns:TXLOEBER_Type
Properties	content: complex
Model	tns:SESSION_DATA, tns:SAM_DATA, tns:STATUS_DATA, (ah:TXRA   tns:TXRBER   tns:TXRMBER   tns:TXTRANSABBRUCH)
Children	ah:TXRA, tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA, tns:TXRBER, tns:TXRMBER, tns:TXTRANSABBRUCH
Instance	<pre> &lt;tns:TXLOEBER&gt;   &lt;tns:SESSION_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:SAM_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:STATUS_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:STATUS_DATA&gt; &lt;/tns:TXLOEBER&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="TXLOEBER" type="tns:TXLOEBER_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Berechtigung zuruecknehmen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

## Element tns:TXWEBPOBPBEB

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	<p>Element: WEB/POB/PEB-Konto aufbuchen/abbuchen.          Deprecated: Bitte TXBEWEB und TXBEPOBPBEB aus der Erweiterung 1.7.0 verwenden.          Dieses Element wird mit KA Release 3.0 entfernt.</p>
Diagram	

Type	tns:TXWEBPOBPPEB_Type
Properties	content: complex
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA , tns:STATUS_DATA , (tns:TXBEKOKVP   tns:TXBEWEBKVP   tns:TXTRANSABBRUCH)
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA, tns:TXBEKOKVP, tns:TXBEWEBKVP, tns:TXTRANSABBRUCH
Instance	<pre>&lt;tns:TXWEBPOBPPEB&gt;   &lt;tns:SESSION_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:SAM_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:STATUS_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:STATUS_DATA&gt; &lt;/tns:TXWEBPOBPPEB&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXWEBPOBPPEB" type="tns:TXWEBPOBPPEB_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: WEB/POB/PEB-Konto aufbuchen/abbuchen. Deprecated: Bitte     TXBEWEB und TXBEPOBPPEB aus der Erweiterung 1.7.0 verwenden. Dieses Element wird mit KA     Release 3.0 entfernt.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXPEB

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Element: PEB-Konto aufladen
Diagram	
Type	tns:TXPEB_Type
Properties	content: complex
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA , tns:STATUS_DATA , (tns:TXLPEB   tns:TXTRANSABBRUCH)
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA, tns:TXLPEB, tns:TXTRANSABBRUCH
Instance	<pre>&lt;tns:TXPEB&gt;   &lt;tns:SESSION_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:SAM_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:STATUS_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:STATUS_DATA&gt; &lt;/tns:TXPEB&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXPEB" type="tns:TXPEB_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: PEB-Konto aufladen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXLPEB

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Element: Laden eines PEB-Kontos, Antwortstruktur
Diagram	
Type	tns:TXLPEB_Type

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:TX_BASE_Type</li> <li>• tns:TXLPEB_Type</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , tns:ezahlungsbelegBerechtigung , tns:berNmTransaktionMAC
Children	tns:berNmTransaktionMAC, tns:ezahlungsbelegBerechtigung, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXLPEB&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXLPEB&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXLPEB" type="tns:TXLPEB_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Laden eines PEB-Kontos, Antwortstruktur&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXAENDBER

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Element: Berechtigung aendern
Diagram	
Type	tns:TXAENDBER_Type
Properties	content: complex
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA , tns:STATUS_DATA , (ah:TXAEA   tns:TXAEBER)
Children	ah:TXAEA, tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA, tns:TXAEBER
Instance	<pre>&lt;tns:TXAENDBER&gt;   &lt;tns:SESSION_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:SAM_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:STATUS_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:STATUS_DATA&gt; &lt;/tns:TXAENDBER&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXAENDBER" type="tns:TXAENDBER_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Berechtigung aendern&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXLESBER

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Element: Berechtigung auslesen
Diagram	
Type	tns:TXLESBER_Type



Properties	content: complex
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA , tns:STATUS_DATA , (tns:NmApplikationsverzeichnis   tns:NmApplikationsDaten   tns:NmBerechtigungsDaten)
Children	tns:NmApplikationsDaten, tns:NmApplikationsverzeichnis, tns:NmBerechtigungsDaten, tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Instance	<pre>&lt;tns:TXLESBER&gt;   &lt;tns:SESSION_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:SAM_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:STATUS_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:STATUS_DATA&gt; &lt;/tns:TXLESBER&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXLESBER" type="tns:TXLESBER_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Berechtigung auslesen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXAGBKEY

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Element: LoadKey ausfuehren
Diagram	
Type	tns:TXAGBKEY_Type
Properties	content: complex
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA , tns:STATUS_DATA
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Instance	<pre>&lt;tns:TXAGBKEY&gt;   &lt;tns:SESSION_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:SAM_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:STATUS_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:STATUS_DATA&gt; &lt;/tns:TXAGBKEY&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXAGBKEY" type="tns:TXAGBKEY_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: LoadKey ausfuehren&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXLESKEY

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Element: LoadKey-Zaehler auslesen
Diagram	
Type	tns:TXLESKEY_Type
Properties	content: complex
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA , tns:STATUS_DATA , tns:SAM_Schluesel-Info{0,1}
Children	tns:SAM_DATA, tns:SAM_Schluesel-Info, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Instance	<pre>&lt;tns:TXLESKEY&gt;   &lt;tns:SESSION_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SESSION_DATA&gt;</pre>

	<pre> &lt;tns:SAM_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SAM_DATA&gt; &lt;tns:STATUS_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:STATUS_DATA&gt; &lt;tns:SAM_Schluesssel-Info&gt;{0,1}&lt;/tns:SAM_Schluesssel-Info&gt; &lt;/tns:TXLESKEY&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="TXLESKEY" type="tns:TXLESKEY_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: LoadKey-Zaehler auslesen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

## Element tns:TXLESKEYREG

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Element: Schluessselregister auslesen
Diagram	
Type	tns:TXLESKEYREG_Type
Properties	content: complex
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA{0,1} , tns:STATUS_DATA , tns:Schluessselregister{0,1}
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA, tns:Schluessselregister
Instance	<pre> &lt;tns:TXLESKEYREG&gt;   &lt;tns:SESSION_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:SAM_DATA&gt;{0,1}&lt;/tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:STATUS_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:STATUS_DATA&gt;   &lt;tns:Schluessselregister&gt;{0,1}&lt;/tns:Schluessselregister&gt; &lt;/tns:TXLESKEYREG&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="TXLESKEYREG" type="tns:TXLESKEYREG_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Schluessselregister auslesen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

## Element tns:TXLOEKEYREG

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Element: Schluesssel oder Schlüsselregister löschen
Diagram	
Type	tns:TXLOEKEYREG_Type
Properties	content: complex
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA{0,1} , tns:STATUS_DATA
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Instance	<pre> &lt;tns:TXLOEKEYREG&gt;   &lt;tns:SESSION_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:SAM_DATA&gt;{0,1}&lt;/tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:STATUS_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:STATUS_DATA&gt; &lt;/tns:TXLOEKEYREG&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="TXLOEKEYREG" type="tns:TXLOEKEYREG_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Schluesssel oder Schlüsselregister löschen&lt;/   &lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

</xs:element>

## Element tns:TXLADKEYREG

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Element: Schluessel in Schlüsselregister laden
Diagram	
Type	tns:TXLADKEYREG_Type
Properties	content: complex
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA{0,1} , tns:STATUS_DATA
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Instance	<pre> &lt;tns:TXLADKEYREG&gt;   &lt;tns:SESSION_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:SAM_DATA&gt;{0,1}&lt;/tns:SAM_DATA&gt;   &lt;tns:STATUS_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:STATUS_DATA&gt; &lt;/tns:TXLADKEYREG&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="TXLADKEYREG" type="tns:TXLADKEYREG_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Schluessel in Schlüsselregister laden&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

## Element tns:TXAUFTRAG

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Element: Auftragsdaten uebermitteln
Diagram	
Type	tns:TXAUFTRAG_Type
Properties	content: complex
Model	tns:SESSION_DATA , tns:STATUS_DATA
Children	tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Instance	<pre> &lt;tns:TXAUFTRAG&gt;   &lt;tns:SESSION_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:STATUS_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:STATUS_DATA&gt; &lt;/tns:TXAUFTRAG&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="TXAUFTRAG" type="tns:TXAUFTRAG_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Auftragsdaten uebermitteln&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

## Element tns:TXANSCHR

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Element: Anschreibendaten uebermitteln
Diagram	

Type	tns:TXANSCHR_Type
Properties	content: complex
Model	tns:SESSION_DATA , tns:STATUS_DATA
Children	tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Instance	<pre>&lt;tns:TXANSCHR&gt;   &lt;tns:SESSION_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:STATUS_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:STATUS_DATA&gt; &lt;/tns:TXANSCHR&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXANSCHR" type="tns:TXANSCHR_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Anschreibendaten uebermitteln&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXANTWORT

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Element: Antwortdaten abfragen
Diagram	
Type	tns:TXANTWORT_Type
Properties	content: complex
Model	tns:SESSION_DATA , tns:STATUS_DATA , tns:SUB_SES_ID , tns:NmApplikationsverzeichnis , ah:TXAA , tns:TXABER{0,16} , tns:TXTRANSABBRUCH*
Children	ah:TXAA, tns:NmApplikationsverzeichnis, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA, tns:SUB_SES_ID, tns:TXABER, tns:TXTRANSABBRUCH
Instance	<pre>&lt;tns:TXANTWORT&gt;   &lt;tns:SESSION_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:STATUS_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:STATUS_DATA&gt; &lt;/tns:TXANTWORT&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXANTWORT" type="tns:TXANTWORT_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Antwortdaten abfragen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:ERROR

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Element: Fehlermeldung mit Struktur
Diagram	
Type	tns:ERROR_Type
Properties	content: complex

Model	tns:SESSION_DATA , tns:ENGINE_DATA , tns:STATUS_DATA
Children	tns:ENGINE_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Instance	<pre>&lt;tns:ERROR&gt;   &lt;tns:SESSION_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:SESSION_DATA&gt;   &lt;tns:ENGINE_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:ENGINE_DATA&gt;   &lt;tns:STATUS_DATA&gt;{1,1}&lt;/tns:STATUS_DATA&gt; &lt;/tns:ERROR&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ERROR" type="tns:ERROR_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Fehlermeldung mit Struktur&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Complex Types

### Complex Type tns:TXAENDBER\_Type\_1\_5\_0

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: Berechtigung aendern, Korrektur auf TXAEBER aus Release 1.3.0
Diagram	
Used by	Element tns:TXAENDBER_1_5_0
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA , tns:STATUS_DATA , (ah:TXAEA   tns:TXAEBER_1_3_0)
Children	ah:TXAEA, tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA, tns:TXAEBER_1_3_0
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="TXAENDBER_Type_1_5_0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Berechtigung aendern, Korrektur auf TXAEBER aus Release 1.3.0&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;     &lt;xs:choice minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:element ref="ah:TXAEA" /&gt;       &lt;xs:element ref="kvp-dl-pv:TXAEBER_1_3_0" /&gt;     &lt;/xs:choice&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

### Complex Type tns:SESSION\_DATA\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: SESSION_DATA aus Spec_PE
Diagram	
Used by	<p>Elements</p> <p>tns:ERROR_Type/tns:SESSION_DATA, tns:TXAENDBER_Type/tns:SESSION_DATA, tns:TXAENDBER_Type_1_5_0/tns:SESSION_DATA, tns:TXAENDPIN_Type/tns:SESSION_DATA, tns:TXAGBBER_Type/tns:SESSION_DATA, tns:TXAGBKEY_Type/tns:SESSION_DATA, tns:TXAGBKUNDE_Type/</p>

	<p>tns:SESSION_DATA, tns:TXAGBPINPUC_Type/tns:SESSION_DATA, tns:TXAGBPRIOR_Type/tns:SESSION_DATA, tns:TXANSCHR_Type/tns:SESSION_DATA, tns:TXANTWORT_Type/tns:SESSION_DATA, tns:TXANTWORT_Type_1_5_0/tns:SESSION_DATA, tns:TXAUFTRAG_Type/tns:SESSION_DATA, tns:TXAUTH_Type/tns:SESSION_DATA, tns:TXBGN_Type/tns:SESSION_DATA, tns:TXDRUCK_Type/tns:SESSION_DATA, tns:TXEND_Type/tns:SESSION_DATA, tns:TXLADKEYREG_Type/tns:SESSION_DATA, tns:TXLESAPLOG_Type/tns:SESSION_DATA, tns:TXLESBER_Type/tns:SESSION_DATA, tns:TXLESKEYREG_Type/tns:SESSION_DATA, tns:TXLESKEY_Type/tns:SESSION_DATA, tns:TXLESKUNDE_Type/tns:SESSION_DATA, tns:TXLOEAPLOG_Type/tns:SESSION_DATA, tns:TXLOEBER_Type/tns:SESSION_DATA, tns:TXLOEKEYREG_Type/tns:SESSION_DATA, tns:TXLOEKUNDE_Type/tns:SESSION_DATA, tns:TXLOEPRIOR_Type/tns:SESSION_DATA, tns:TXPEB_Type/tns:SESSION_DATA, tns:TXPPIN_Type/tns:SESSION_DATA, tns:TXSBER_Type/tns:SESSION_DATA, tns:TXSPIN_Type/tns:SESSION_DATA, tns:TXWBD_Type/tns:SESSION_DATA, tns:TXWEBAENDN_Type/tns:SESSION_DATA, tns:TXWEBPOBPBEB_Type/tns:SESSION_DATA</p>
Model	tns:DATE_TIME , tns:SES_ID , tns:ACTION , tns:PARAMETER , tns:KA_VERSION
Children	tns:ACTION, tns:DATE_TIME, tns:KA_VERSION, tns:PARAMETER, tns:SES_ID
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="SESSION_DATA_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: SESSION_DATA aus Spec_PE&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="DATE_TIME" type="ct:DateTime" /&gt;     &lt;xs:element name="SES_ID"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:unsignedLong"&gt;           &lt;xs:minInclusive value="0" /&gt;           &lt;xs:maxInclusive value="999999999999999999" /&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="ACTION" type="xs:string" nillable="true" /&gt;     &lt;xs:element name="PARAMETER" type="xs:string" nillable="true" /&gt;     &lt;xs:element name="KA_VERSION" type="tns:VersionNumberExtended" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:SAM\_DATA\_Type


Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: SAM_DATA aus Spec_PE
Diagram	
Used by	<p>Elements</p> <p>tns:TXAENDBER_Type/tns:SAM_DATA, tns:TXAENDBER_Type_1_5_0/tns:SAM_DATA, tns:TXAENDPIN_Type/tns:SAM_DATA, tns:TXAGBBER_Type/tns:SAM_DATA, tns:TXAGBKEY_Type/tns:SAM_DATA, tns:TXAGBKUNDE_Type/tns:SAM_DATA, tns:TXAGBPINPUC_Type/tns:SAM_DATA, tns:TXAGBPRIOR_Type/tns:SAM_DATA, tns:TXAUTH_Type/tns:SAM_DATA, tns:TXBGN_Type/tns:SAM_DATA, tns:TXDRUCK_Type/tns:SAM_DATA, tns:TXEND_Type/tns:SAM_DATA, tns:TXLADKEYREG_Type/tns:SAM_DATA, tns:TXLESAPLOG_Type/tns:SAM_DATA, tns:TXLESBER_Type/tns:SAM_DATA, tns:TXLESKEYREG_Type/tns:SAM_DATA, tns:TXLESKEY_Type/tns:SAM_DATA, tns:TXLESKUNDE_Type/tns:SAM_DATA, tns:TXLOEAPLOG_Type/tns:SAM_DATA, tns:TXLOEBER_Type/tns:SAM_DATA, tns:TXLOEKEYREG_Type/tns:SAM_DATA, tns:TXLOEKUNDE_Type/tns:SAM_DATA, tns:TXLOEPRIOR_Type/tns:SAM_DATA, tns:TXPEB_Type/tns:SAM_DATA, tns:TXPPIN_Type/tns:SAM_DATA, tns:TXSBER_Type/tns:SAM_DATA, tns:TXSPIN_Type/tns:SAM_DATA, tns:TXWEBAENDN_Type/tns:SAM_DATA, tns:TXWEBPOBPBEB_Type/tns:SAM_DATA</p>
Model	tns:samGueltigkeitsbeginn , tns:samVerfalldatum , tns:samOrganisations_ID , tns:samTransaktion_ID
Children	tns:samGueltigkeitsbeginn, tns:samOrganisations_ID, tns:samTransaktion_ID, tns:samVerfalldatum
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="SAM_DATA_Type"&gt; </pre>

```


<xs:annotation>
  <xs:documentation>Typ: SAM_DATA aus Spec_PE</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
  <xs:element name="samGueltigkeitsbeginn" type="ct:Date"/>
  <xs:element name="samVerfalldatum" type="ct:Date"/>
  <xs:element name="samOrganisations_ID" type="ka:Organisation_ID"/>
  <xs:element name="samTransaktion_ID" type="tns:SAM_Transaktion_ID_Type"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

## Complex Type tns:SAM\_Transaktion\_ID\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: SAM Transaktions-ID bestehend aus der SAM Sequenznummer und der laufenden Nummer aus der SAM ID.
Diagram	
Used by	Elements tns:NmApplikationsdaten_Type/tns:Ausgabetransaktionskennung, tns:NmBerechtigungsdaten_Type/tns:Ausgabetransaktionskennung, tns:SAM_DATA_Type/ tns:samTransaktion_ID
Model	tns:samSequenznummer , tns:SAM_ID.samNummer
Children	tns:SAM_ID.samNummer, tns:samSequenznummer
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="SAM_Transaktion_ID_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: SAM Transaktions-ID bestehend aus der SAM Sequenznummer und der     laufenden Nummer aus der SAM ID.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="samSequenznummer" type="ct:ReferenceNumberFour"/&gt;     &lt;xs:element name="SAM_ID.samNummer" type="ct:ReferenceNumberThree"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:STATUS\_DATA\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Abstrakter Typ fuer STATUS_DATA welcher allgemein verwendet wird. In der Nachricht wird automatisch der richtige Typ referenziert
Diagram	
Properties	abstract: true
Used by	Elements tns:ERROR_Type/tns:STATUS_DATA, tns:TXAENDBER_Type/tns:STATUS_DATA, tns:TXAENDBER_Type_1_5_0/tns:STATUS_DATA, tns:TXAENDPIN_Type/ tns:STATUS_DATA, tns:TXAGBBER_Type/tns:STATUS_DATA, tns:TXAGBKEY_Type/tns:STATUS_DATA, tns:TXAGBKUNDE_Type/ tns:STATUS_DATA, tns:TXAGBPINPUC_Type/tns:STATUS_DATA, tns:TXAGBPRIOR_Type/tns:STATUS_DATA, tns:TXANSCHR_Type/ tns:STATUS_DATA, tns:TXANTWORT_Type/tns:STATUS_DATA, tns:TXANTWORT_Type_1_5_0/tns:STATUS_DATA, tns:TXAUFTRAG_Type/ tns:STATUS_DATA, tns:TXAUTH_Type/tns:STATUS_DATA, tns:TXBGN_Type/ tns:STATUS_DATA, tns:TXDRUCK_Type/tns:STATUS_DATA, tns:TXEND_Type/ tns:STATUS_DATA, tns:TXLADKEYREG_Type/tns:STATUS_DATA, tns:TXLESAPPROG_Type/tns:STATUS_DATA, tns:TXLESBER_Type/ tns:STATUS_DATA, tns:TXLESKEYREG_Type/tns:STATUS_DATA, tns:TXLESKEY_Type/tns:STATUS_DATA, tns:TXLESKUNDE_Type/ tns:STATUS_DATA, tns:TXLOEAPPROG_Type/tns:STATUS_DATA, tns:TXLOEBER_Type/tns:STATUS_DATA, tns:TXLOEKEYREG_Type/ tns:STATUS_DATA, tns:TXLOEKUNDE_Type/tns:STATUS_DATA, tns:TXLOEPRIOR_Type/tns:STATUS_DATA, tns:TXPEB_Type/tns:STATUS_DATA, tns:TXPPIN_Type/tns:STATUS_DATA, tns:TXSBER_Type/tns:STATUS_DATA, tns:TXSPIN_Type/tns:STATUS_DATA, tns:TXWBD_Type/tns:STATUS_DATA, tns:TXWEBAENDN_Type/tns:STATUS_DATA, tns:TXWEBPOBPB_Type/ tns:STATUS_DATA

Complex Types	<p>tns:STATUS_DATA_ApplicationError_Type, tns:STATUS_DATA_EngineError_Type, tns:STATUS_DATA_EntitlementError_Type, tns:STATUS_DATA_MediumError_Type, tns:STATUS_DATA_OK_Type, tns:STATUS_DATA_PrinterError_Type, tns:STATUS_DATA_ServiceOperatorError_Type, tns:STATUS_DATA_SessionError_Type, tns:STATUS_DATA_SoftwareError_Type</p>
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="STATUS_DATA_Type" abstract="true"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Abstrakter Typ fuer STATUS_DATA welcher allgemein verwendet wird. In der Nachricht wird automatisch der richtige Typ referenziert&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## Complex Type tns:TXANTWORT\_Type\_1\_5\_0

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: Antwortdaten abfragen. Korrektur Release 1.5.0: Aufnahme von TXAMBER
Diagram	
Used by	Element tns:TXANTWORT_1_5_0
Model	tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA, tns:SUB_SES_ID, tns:NmApplikationsverzeichnis, ah:TXAA, tns:TXABER{0,16}, tns:TXAMBER{0,16}, tns:TXTRANSABBRUCH*
Children	ah:TXAA, tns:NmApplikationsverzeichnis, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA, tns:SUB_SES_ID, tns:TXABER, tns:TXAMBER, tns:TXTRANSABBRUCH
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="TXANTWORT_Type_1_5_0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Antwortdaten abfragen. Korrektur Release 1.5.0: Aufnahme von TXAMBER&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type"/&gt;     &lt;xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:element name="SUB_SES_ID"&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:unsignedInt"&gt;             &lt;xs:minInclusive value="0"/&gt;             &lt;xs:maxInclusive value="999999"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="NmApplikationsverzeichnis"           type="tns:NmApplikationsverzeichnis_Type"/&gt;         &lt;xs:element ref="ah:TXAA"/&gt;         &lt;xs:element ref="kvp-dl-pv:TXABER" minOccurs="0" maxOccurs="16"/&gt;         &lt;xs:element ref="kvp-dl-pv:TXAMBER" minOccurs="0" maxOccurs="16"/&gt;         &lt;xs:element ref="kvp-dl-pv:TXTRANSABBRUCH" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## Complex Type tns:NmApplikationsverzeichnis\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
-----------	--------------------



Annotations	Typ: NmApplikationsverzeichnis
Diagram	
Used by	Elements tns:TXANTWORT_Type/tns:NmApplikationsverzeichnis, tns:TXANTWORT_Type_1_5_0/tns:NmApplikationsverzeichnis, tns:TXBGN_Type/tns:NmApplikationsverzeichnis, tns:TXLESBER_Type/tns:NmApplikationsverzeichnis
Model	tns:VerzeichniseintragAppDaten , tns:VerzeichniseintragAppLogbuch , tns:VerzeichniseintragKunde , tns:VerzeichniseintragSchluesselregister{0,1} , tns:LetzteTransaktion , tns:Prioritaeten , tns:VerzeichniseintragBerDaten
Children	tns:LetzteTransaktion, tns:Prioritaeten, tns:VerzeichniseintragAppDaten, tns:VerzeichniseintragAppLogbuch, tns:VerzeichniseintragBerDaten, tns:VerzeichniseintragKunde, tns:VerzeichniseintragSchluesselregister
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="NmApplikationsverzeichnis_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: NmApplikationsverzeichnis&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="VerzeichniseintragAppDaten"       type="tns:NmVerzeichniseintragAppDaten_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="VerzeichniseintragAppLogbuch"       type="tns:NmVerzeichniseintragApplikationslogbuch_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="VerzeichniseintragKunde" type="tns:NmVerzeichniseintragKunde_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="VerzeichniseintragSchluesselregister"       type="tns:NmVerzeichniseintragSchluesselregister_Type" minOccurs="0" /&gt;     &lt;xs:element name="LetzteTransaktion"       type="tns:NmVerzeichniseintragLetzteTransaktion_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="Prioritaeten" type="tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type" /&gt;     &lt;xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="16"&gt;       &lt;xs:element name="VerzeichniseintragBerDaten"         type="tns:NmVerzeichniseintragBerechtigungen_Type" /&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:NmVerzeichniseintragAppDaten\_Type


Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: NmVerzeichniseintrag Applikationsdaten
Diagram	
Used by	Element tns:NmApplikationsverzeichnis_Type/tns:VerzeichniseintragAppDaten
Model	tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil , tns:appInstanz_ID , tns:appVersion , tns:appGueltigkeitsbeginn , tns:appGueltigkeitsende , tns:appStatus , tns:appSynchronNummer
Children	tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil, tns:appGueltigkeitsbeginn, tns:appGueltigkeitsende, tns:appInstanz_ID, tns:appStatus, tns:appSynchronNummer, tns:appVersion
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="NmVerzeichniseintragAppDaten_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt; </pre>

```


<xs:documentation>Typ: NmVerzeichniseintrag Applikationsdaten</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
  <xs:element name="NmSystemspezifischerVerzeichnisteil"
type="tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil_Type" />
  <xs:element name="appInstanz_ID" type="ion:NmApplikationInstanz_ID_Type" />
  <xs:element name="appVersion" type="tns:VersionNumber" />
  <xs:element name="appGueltigkeitsbeginn" type="ct:DateTimeCompact" />
  <xs:element name="appGueltigkeitsende" type="ct:DateTimeCompact" />
  <xs:element name="appStatus" type="ct:INT1" />
  <xs:element name="appSynchronNummer" type="ct:INT1" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

## Complex Type tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil\_Type


Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: Systemspezifischer Anteil fuer den Verzeichniseintrag im Schluesselregister
Diagram	
Used by	Elements tns:NmVerzeichniseintragAppDaten_Type/tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil, tns:NmVerzeichniseintragApplikationslogbuch_Type/ tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil, tns:NmVerzeichniseintragBerechtigungen_Type/ tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil, tns:NmVerzeichniseintragKunde_Type/ tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil, tns:NmVerzeichniseintragLetzteTransaktion_Type/ tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil, tns:NmVerzeichniseintragSchluesselregister_Type/tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil
Model	tns:zeigerSeparatorDatenteil
Children	tns:zeigerSeparatorDatenteil
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="NmSystemspezifischerVerzeichnisteil_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Systemspezifischer Anteil fuer den Verzeichniseintrag im Schluesselregister&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="zeigerSeparatorDatenteil" type="ct:INT1" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:NmVerzeichniseintragApplikationslogbuch\_Type

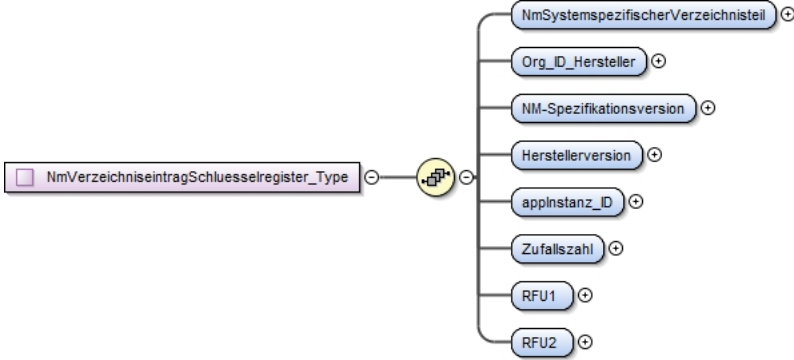
Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: NmVerzeichniseintrag Applikationslogbuch
Diagram	
Used by	Element tns:NmApplikationsverzeichnis_Type/tns:VerzeichniseintragAppLogbuch
Model	tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil , tns:logApplikationSeqNummer
Children	tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil, tns:logApplikationSeqNummer
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="NmVerzeichniseintragApplikationslogbuch_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: NmVerzeichniseintrag Applikationslogbuch&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="NmSystemspezifischerVerzeichnisteil" type="tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="logApplikationSeqNummer" type="ct:ReferenceNumberTwo" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:NmVerzeichniseintragKunde\_Type


Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: NmVerzeichniseintrag Kunde

Diagram	
Used by	Element tns:NmApplikationsverzeichnis_Type/tns:VerzeichniseintragKunde
Model	tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil
Children	tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="NmVerzeichniseintragKunde_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: NmVerzeichniseintrag Kunde&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="NmSystemspezifischerVerzeichnisteil"       type="tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil_Type"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:NmVerzeichniseintragSchluesselregister\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: Verzeichniseintrag fuer das Schluesselregister
Diagram	
Used by	Element tns:NmApplikationsverzeichnis_Type/tns:VerzeichniseintragSchluesselregister
Model	tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil, tns:Org_ID_Hersteller, tns:NM-Spezifikationsversion, tns:Herstellerversion, tns:appInstanz_ID, tns:Zufallszahl, tns:RFU1, tns:RFU2
Children	tns:Herstellerversion, tns:NM-Spezifikationsversion, tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil, tns:Org_ID_Hersteller, tns:RFU1, tns:RFU2, tns:Zufallszahl, tns:appInstanz_ID
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="NmVerzeichniseintragSchluesselregister_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Verzeichniseintrag fuer das Schluesselregister&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="NmSystemspezifischerVerzeichnisteil"       type="tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="Org_ID_Hersteller" type="ka:Organisation_ID"/&gt;     &lt;xs:element name="NM-Spezifikationsversion" type="tns:VersionNumberExtended"/&gt;     &lt;xs:element name="Herstellerversion" type="ct:OctetString4"/&gt;     &lt;xs:element name="appInstanz_ID" type="ion:NmApplikationInstanz_ID_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="Zufallszahl" type="ct:OctetString4"/&gt;     &lt;xs:element name="RFU1" type="ct:OctetString1"/&gt;     &lt;xs:element name="RFU2" type="ct:OctetString1"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:NmVerzeichniseintragLetzteTransaktion\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: NmVerzeichniseintrag Letzte Transaktion
Diagram	
Used by	Element tns:NmApplikationsverzeichnis_Type/tns:LetzteTransaktion

Model	tns:logTransaktionsTyp.code , tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil
Children	tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil, tns:logTransaktionsTyp.code
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="NmVerzeichniseintragLetzteTransaktion_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: NmVerzeichniseintrag Letzte Transaktion&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="logTransaktionsTyp.code" type="ct:INT1"/&gt;     &lt;xs:element name="NmSystemspezifischerVerzeichnisteil"       type="tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil_Type"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: NmVerzeichniseintrag Prioritaeten
Diagram	
Used by	Element tns:NmApplikationsverzeichnis_Type/tns:Prioritaeten
Model	tns:berInstanz1 , tns:berInstanz2 , tns:berInstanz3 , tns:berInstanz4 , tns:berInstanz5 , tns:berInstanz6 , tns:berInstanz7 , tns:berInstanz8 , tns:berInstanz9 , tns:berInstanz10 , tns:berInstanz11 , tns:berInstanz12 , tns:berInstanz13 , tns:berInstanz14 , tns:berInstanz15 , tns:berInstanz16
Children	tns:berInstanz1, tns:berInstanz10, tns:berInstanz11, tns:berInstanz12, tns:berInstanz13, tns:berInstanz14, tns:berInstanz15, tns:berInstanz16, tns:berInstanz2, tns:berInstanz3, tns:berInstanz4, tns:berInstanz5, tns:berInstanz6, tns:berInstanz7, tns:berInstanz8, tns:berInstanz9
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: NmVerzeichniseintrag Prioritaeten&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="berInstanz1" type="ct:INT1"/&gt;     &lt;xs:element name="berInstanz2" type="ct:INT1"/&gt;     &lt;xs:element name="berInstanz3" type="ct:INT1"/&gt;     &lt;xs:element name="berInstanz4" type="ct:INT1"/&gt;     &lt;xs:element name="berInstanz5" type="ct:INT1"/&gt;     &lt;xs:element name="berInstanz6" type="ct:INT1"/&gt;     &lt;xs:element name="berInstanz7" type="ct:INT1"/&gt;     &lt;xs:element name="berInstanz8" type="ct:INT1"/&gt;     &lt;xs:element name="berInstanz9" type="ct:INT1"/&gt;     &lt;xs:element name="berInstanz10" type="ct:INT1"/&gt;     &lt;xs:element name="berInstanz11" type="ct:INT1"/&gt;     &lt;xs:element name="berInstanz12" type="ct:INT1"/&gt;     &lt;xs:element name="berInstanz13" type="ct:INT1"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

```
<xs:element name="berInstanz14" type="ct:INT1"/>
<xs:element name="berInstanz15" type="ct:INT1"/>
<xs:element name="berInstanz16" type="ct:INT1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## Complex Type tns:NmVerzeichniseintragBerechtigungen\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: NmVerzeichniseintrag Berechtigungen
Diagram	
Used by	Element tns:NmApplikationsverzeichnis_Type/tns:VerzeichniseintragBerDaten
Model	tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil, tns:berBerechtigung_ID, tns:prodProdukt_ID, tns:prodKeyOrganisation_ID, tns:berGueltigkeitsbeginn, tns:berGueltigkeitsende, tns:berStatus, tns:berSynchronNummer
Children	tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil, tns:berBerechtigung_ID, tns:berGueltigkeitsbeginn, tns:berGueltigkeitsende, tns:berStatus, tns:berSynchronNummer, tns:prodKeyOrganisation_ID, tns:prodProdukt_ID
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="NmVerzeichniseintragBerechtigungen_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: NmVerzeichniseintrag Berechtigungen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="NmSystemspezifischerVerzeichnisteil"       type="tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="berBerechtigung_ID" type="ion:Berechtigung_ID_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="prodProdukt_ID" type="ion:EFMPProdukt_ID_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="prodKeyOrganisation_ID" type="ct:ReferenceNumberTwo"/&gt;     &lt;xs:element name="berGueltigkeitsbeginn" type="ct:DateTimeCompact"/&gt;     &lt;xs:element name="berGueltigkeitsende" type="ct:DateTimeCompact"/&gt;     &lt;xs:element name="berStatus" type="ct:INT1"/&gt;     &lt;xs:element name="berSynchronNummer" type="ct:ReferenceNumberOne"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## Complex Type tns:STATUS\_DATA\_OK\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Uebergeordnete Statusdaten fuer "Kein Fehler aufgetreten"
Diagram	
Type	extension of tns:STATUS_DATA_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:STATUS_DATA_Type             <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:STATUS_DATA_OK_Type</li> </ul> </li> </ul>
Model	tns:STATUS_CODE, tns:STATUS_SUBCODE, tns:STATUS_TEXT
Children	tns:STATUS_CODE, tns:STATUS_SUBCODE, tns:STATUS_TEXT
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="STATUS_DATA_OK_Type"&gt;</pre>

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Uebergeordnete Statusdaten fuer "Kein Fehler aufgetreten"</
xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexContent>
  <xs:extension base="tns:STATUS_DATA_Type">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="STATUS_CODE" type="tns:STATUS_CODE_OK_Type"/>
      <xs:element name="STATUS_SUBCODE" type="tns:STATUS_SUBCODE_OK_Type"/>
      <xs:element name="STATUS_TEXT" type="ion:PrintableString"/>
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

## Complex Type tns:STATUS\_DATA\_SessionError\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Uebergeordnete Statusdaten fuer "Session Error"
Diagram	
Type	extension of tns:STATUS_DATA_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:STATUS_DATA_Type           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:STATUS_DATA_SessionError_Type</li> </ul> </li> </ul>
Model	tns:STATUS_CODE , tns:STATUS_SUBCODE , tns:STATUS_TEXT
Children	tns:STATUS_CODE, tns:STATUS_SUBCODE, tns:STATUS_TEXT
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="STATUS_DATA_SessionError_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uebergeordnete Statusdaten fuer "Session Error"&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:STATUS_DATA_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="STATUS_CODE" type="tns:STATUS_CODE_SessionError_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="STATUS_SUBCODE" type="tns:STATUS_SUBCODE_SessionError_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="STATUS_TEXT" type="ion:PrintableString"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:STATUS\_DATA\_EngineError\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Uebergeordnete Statusdaten fuer "Engine Error"
Diagram	
Type	extension of tns:STATUS_DATA_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:STATUS_DATA_Type           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:STATUS_DATA_EngineError_Type</li> </ul> </li> </ul>
Model	tns:STATUS_CODE , tns:STATUS_SUBCODE , tns:STATUS_TEXT
Children	tns:STATUS_CODE, tns:STATUS_SUBCODE, tns:STATUS_TEXT
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="STATUS_DATA_EngineError_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uebergeordnete Statusdaten fuer "Engine Error"&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; </pre>

```

</xs:annotation>
<xs:complexContent>
  <xs:extension base="tns:STATUS_DATA_Type">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="STATUS_CODE" type="tns:STATUS_CODE_EngineError_Type"/>
      <xs:element name="STATUS_SUBCODE" type="tns:STATUS_SUBCODE_EngineError_Type"/>
      <xs:element name="STATUS_TEXT" type="ion:PrintableString"/>
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

## Complex Type tns:STATUS\_DATA\_MediumError\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Uebergeordnete Statusdaten fuer "Medium Error"
Diagram	<pre> graph LR     Base[tns:STATUS_DATA_Type (extension base)] --&gt; Seq(( ))     Seq --&gt; SC[STATUS_CODE]     Seq --&gt; SSC[STATUS_SUBCODE]     Seq --&gt; ST[STATUS_TEXT] </pre>
Type	extension of tns:STATUS_DATA_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:STATUS_DATA_Type             <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:STATUS_DATA_MediumError_Type</li> </ul> </li> </ul>
Model	tns:STATUS_CODE , tns:STATUS_SUBCODE , tns:STATUS_TEXT
Children	tns:STATUS_CODE, tns:STATUS_SUBCODE, tns:STATUS_TEXT
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="STATUS_DATA_MediumError_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uebergeordnete Statusdaten fuer "Medium Error"&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:STATUS_DATA_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="STATUS_CODE" type="tns:STATUS_CODE_MediumError_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="STATUS_SUBCODE" type="tns:STATUS_SUBCODE_MediumError_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="STATUS_TEXT" type="ion:PrintableString"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:STATUS\_DATA\_ApplicationError\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Uebergeordnete Statusdaten fuer "Application Error"
Diagram	<pre> graph LR     Base[tns:STATUS_DATA_Type (extension base)] --&gt; Seq(( ))     Seq --&gt; SC[STATUS_CODE]     Seq --&gt; SSC[STATUS_SUBCODE]     Seq --&gt; ST[STATUS_TEXT] </pre>
Type	extension of tns:STATUS_DATA_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:STATUS_DATA_Type             <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:STATUS_DATA_ApplicationError_Type</li> </ul> </li> </ul>
Model	tns:STATUS_CODE , tns:STATUS_SUBCODE , tns:STATUS_TEXT
Children	tns:STATUS_CODE, tns:STATUS_SUBCODE, tns:STATUS_TEXT
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="STATUS_DATA_ApplicationError_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uebergeordnete Statusdaten fuer "Application Error"&lt;/   &lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt; </pre>



```

<xs:extension base="tns:STATUS_DATA_Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="STATUS_CODE" type="tns:STATUS_CODE_ApplicationError_Type" />
    <xs:element name="STATUS_SUBCODE" type="tns:STATUS_SUBCODE_ApplicationError_Type" /
  >
    <xs:element name="STATUS_TEXT" type="ion:PrintableString" />
  </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

## Complex Type tns:STATUS\_DATA\_EntitlementError\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Uebergeordnete Statusdaten fuer "Entitlement Error"
Diagram	
Type	extension of tns:STATUS_DATA_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:STATUS_DATA_Type</li> <li>tns:STATUS_DATA_EntitlementError_Type</li> </ul>
Model	tns:STATUS_CODE , tns:STATUS_SUBCODE , tns:STATUS_TEXT
Children	tns:STATUS_CODE, tns:STATUS_SUBCODE, tns:STATUS_TEXT
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="STATUS_DATA_EntitlementError_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uebergeordnete Statusdaten fuer "Entitlement Error"&lt;/   &lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:STATUS_DATA_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="STATUS_CODE" type="tns:STATUS_CODE_EntitlementError_Type" /&gt;         &lt;xs:element name="STATUS_SUBCODE" type="tns:STATUS_SUBCODE_EntitlementError_Type" /       &gt;         &lt;xs:element name="STATUS_TEXT" type="ion:PrintableString" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:STATUS\_DATA\_PrinterError\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Uebergeordnete Statusdaten fuer "Printer Error"
Diagram	
Type	extension of tns:STATUS_DATA_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:STATUS_DATA_Type</li> <li>tns:STATUS_DATA_PrinterError_Type</li> </ul>
Model	tns:STATUS_CODE , tns:STATUS_SUBCODE , tns:STATUS_TEXT
Children	tns:STATUS_CODE, tns:STATUS_SUBCODE, tns:STATUS_TEXT
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="STATUS_DATA_PrinterError_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uebergeordnete Statusdaten fuer "Printer Error"&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt; </pre>



```
<xs:extension base="tns:STATUS_DATA_Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="STATUS_CODE" type="tns:STATUS_CODE_PrinterError_Type"/>
    <xs:element name="STATUS_SUBCODE" type="tns:STATUS_SUBCODE_PrinterError_Type"/>
    <xs:element name="STATUS_TEXT" type="ion:PrintableString"/>
  </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

## Complex Type tns:STATUS\_DATA\_SoftwareError\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Uebergeordnete Statusdaten fuer "Software Error"
Diagram	
Type	extension of tns:STATUS_DATA_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:STATUS_DATA_Type           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:STATUS_DATA_SoftwareError_Type</li> </ul> </li> </ul>
Model	tns:STATUS_CODE , tns:STATUS_SUBCODE , tns:STATUS_TEXT
Children	tns:STATUS_CODE, tns:STATUS_SUBCODE, tns:STATUS_TEXT
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="STATUS_DATA_SoftwareError_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uebergeordnete Statusdaten fuer "Software Error"&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:STATUS_DATA_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="STATUS_CODE" type="tns:STATUS_CODE_SoftwareError_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="STATUS_SUBCODE" type="tns:STATUS_SUBCODE_SoftwareError_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="STATUS_TEXT" type="ion:PrintableString"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## Complex Type tns:STATUS\_DATA\_ServiceOperatorError\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Uebergeordnete Statusdaten fuer "Service Operator Error"
Diagram	
Type	extension of tns:STATUS_DATA_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:STATUS_DATA_Type           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:STATUS_DATA_ServiceOperatorError_Type</li> </ul> </li> </ul>
Model	tns:STATUS_CODE , tns:STATUS_SUBCODE , tns:STATUS_TEXT
Children	tns:STATUS_CODE, tns:STATUS_SUBCODE, tns:STATUS_TEXT
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="STATUS_DATA_ServiceOperatorError_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uebergeordnete Statusdaten fuer "Service Operator Error"&lt;/   &lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:STATUS_DATA_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;</pre>

```

<xs:element name="STATUS_CODE" type="tns:STATUS_CODE_ServiceOperatorError_Type"/>
<xs:element name="STATUS_SUBCODE"
type="tns:STATUS_SUBCODE_ServiceOperatorError_Type"/>
<xs:element name="STATUS_TEXT" type="ion:PrintableString"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

## Complex Type tns:ENGINE\_DATA\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: ENGINE_DATA aus Spec_PE
Diagram	
Used by	Elements tns:ERROR_Type/tns:ENGINE_DATA, tns:TXBGN_Type/tns:ENGINE_DATA, tns:TXWBD_Type/tns:ENGINE_DATA
Model	tns:VENDOR , tns:TYPE , tns:VERSION , tns:FIRMWARE , tns:TERM_TYP_CODE , tns:MAG_COUNT , tns:ACT_MAG , tns:ACT_MAG_NAME , tns:ACT_MAG_CONTENT , tns:PRINTER
Children	tns:ACT_MAG, tns:ACT_MAG_CONTENT, tns:ACT_MAG_NAME, tns:FIRMWARE, tns:MAG_COUNT, tns:PRINTER, tns:TERM_TYP_CODE, tns:TYPE, tns:VENDOR, tns:VERSION
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="ENGINE_DATA_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: ENGINE_DATA aus Spec_PE&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="VENDOR" type="xs:string" nillable="true"/&gt;     &lt;xs:element name="TYPE" type="xs:string" nillable="true"/&gt;     &lt;xs:element name="VERSION" type="xs:string" nillable="true"/&gt;     &lt;xs:element name="FIRMWARE" type="xs:string" nillable="true"/&gt;     &lt;xs:element name="TERM_TYP_CODE" type="xs:unsignedInt"/&gt;     &lt;xs:element name="MAG_COUNT" type="xs:unsignedInt"/&gt;     &lt;xs:element name="ACT_MAG" type="xs:unsignedInt"/&gt;     &lt;xs:element name="ACT_MAG_NAME" type="xs:string" nillable="true"/&gt;     &lt;xs:element name="ACT_MAG_CONTENT" type="xs:unsignedInt" nillable="true"/&gt;     &lt;xs:element name="PRINTER" type="xs:boolean"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:Schluesselversionen\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: Datenstruktur Schluesselversionen
Diagram	
Used by	Elements tns:NmApplikationsdaten_Type/tns:Schluesselversionen, tns:NmBerechtigungsdaten_Type/ tns:Schluesselversionen
Model	tns:K-PV-KM-MAC , tns:K-KVP-KM-MAC , tns:K-ERF-KM-MAC

Children	tns:K-ERF-KM-MAC, tns:K-KVP-KM-MAC, tns:K-PV-KM-MAC
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="Schluesselversionen_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Datenstruktur Schluesselversionen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="K-PV-KM-MAC" type="ct:OctetString1"/&gt;     &lt;xs:element name="K-KVP-KM-MAC" type="ct:OctetString1"/&gt;     &lt;xs:element name="K-ERF-KM-MAC" type="ct:OctetString1"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

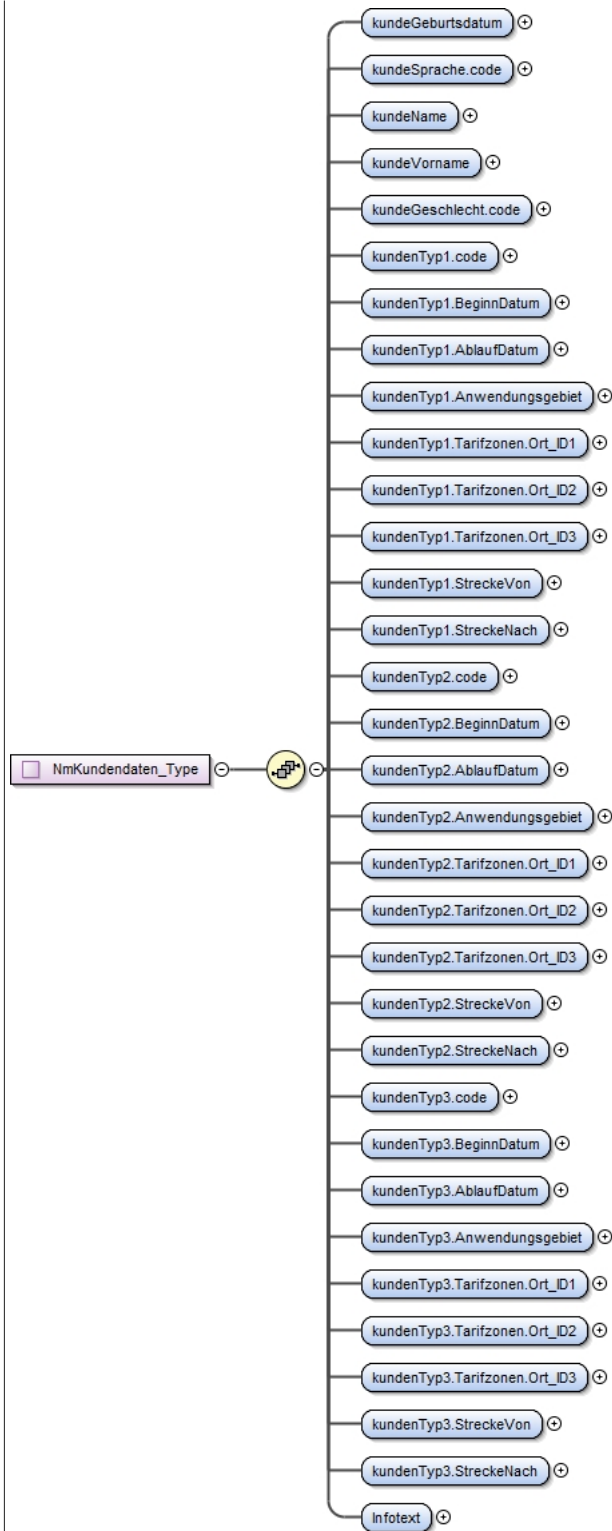
## Complex Type tns:SAM-Schluessel-Info\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: SAM-Schluessel-Info
Diagram	
Used by	Element tns:TXLESKEY_Type/tns:SAM_Schluessel-Info
Model	tns:SAM_ID.samNummer , tns:LoadKey-Zaehler , tns:Schluesselname , tns:Nutzungs-Limit , tns:Nutzungs-Sequenz-Zaehler
Children	tns:LoadKey-Zaehler, tns:Nutzungs-Limit, tns:Nutzungs-Sequenz-Zaehler, tns:SAM_ID.samNummer, tns:Schluesselname
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="SAM-Schluessel-Info_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: SAM-Schluessel-Info&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;     &lt;xs:element name="SAM_ID.samNummer" type="ct:ReferenceNumberThree"/&gt;     &lt;xs:element name="LoadKey-Zaehler" type="ct:ReferenceNumberFour"/&gt;     &lt;xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:element name="Schluesselname" type="ion:SymSchluessel_ID_Type"/&gt;       &lt;xs:element name="Nutzungs-Limit" type="ct:ReferenceNumberFour"/&gt;       &lt;xs:element name="Nutzungs-Sequenz-Zaehler" type="ct:ReferenceNumberFour"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:NmKundendaten\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: NmKundendaten

Diagram



Used by

Element tns:TXLESKUNDE\_Type/tns:NmKundendaten


Model

tns:kundeGeburtsdatum , tns:kundeSprache.code , tns:kundeName , tns:kundeVorname , tns:kundeGeschlecht.code , tns:kundenTyp1.code , tns:kundenTyp1.BeginnDatum , tns:kundenTyp1.AblaufDatum , tns:kundenTyp1.Anwendungsgebiet , tns:kundenTyp1.Tarifzonen.Ort\_ID1 , tns:kundenTyp1.Tarifzonen.Ort\_ID2 , tns:kundenTyp1.Tarifzonen.Ort\_ID3 , tns:kundenTyp1.StreckeVon , tns:kundenTyp1.StreckeNach , tns:kundenTyp2.code , tns:kundenTyp2.BeginnDatum , tns:kundenTyp2.AblaufDatum , tns:kundenTyp2.Anwendungsgebiet , tns:kundenTyp2.Tarifzonen.Ort\_ID1 , tns:kundenTyp2.Tarifzonen.Ort\_ID2 , tns:kundenTyp2.Tarifzonen.Ort\_ID3 , tns:kundenTyp2.StreckeVon , tns:kundenTyp2.StreckeNach , tns:kundenTyp3.code , tns:kundenTyp3.BeginnDatum , tns:kundenTyp3.AblaufDatum ,

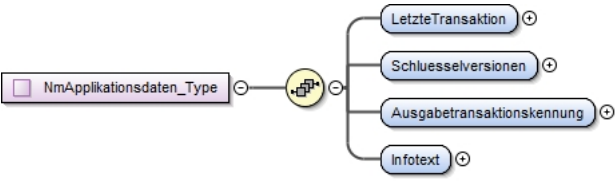
	tns:kundenTyp3.Anwendungsgebiet , tns:kundenTyp3.Tarifzonen.Ort_ID1 , tns:kundenTyp3.Tarifzonen.Ort_ID2 , tns:kundenTyp3.Tarifzonen.Ort_ID3 , tns:kundenTyp3.StreckeVon , tns:kundenTyp3.StreckeNach , tns:Infotext
Children	tns:Infotext, tns:kundeGeburtsdatum, tns:kundeGeschlecht.code, tns:kundeName, tns:kundeSprache.code, tns:kundeVorname, tns:kundenTyp1.AblaufDatum, tns:kundenTyp1.Anwendungsgebiet, tns:kundenTyp1.BeginnDatum, tns:kundenTyp1.StreckeNach, tns:kundenTyp1.StreckeVon, tns:kundenTyp1.Tarifzonen.Ort_ID1, tns:kundenTyp1.Tarifzonen.Ort_ID2, tns:kundenTyp1.Tarifzonen.Ort_ID3, tns:kundenTyp1.code, tns:kundenTyp2.AblaufDatum, tns:kundenTyp2.Anwendungsgebiet, tns:kundenTyp2.BeginnDatum, tns:kundenTyp2.StreckeNach, tns:kundenTyp2.StreckeVon, tns:kundenTyp2.Tarifzonen.Ort_ID1, tns:kundenTyp2.Tarifzonen.Ort_ID2, tns:kundenTyp2.Tarifzonen.Ort_ID3, tns:kundenTyp2.code, tns:kundenTyp3.AblaufDatum, tns:kundenTyp3.Anwendungsgebiet, tns:kundenTyp3.BeginnDatum, tns:kundenTyp3.StreckeNach, tns:kundenTyp3.StreckeVon, tns:kundenTyp3.Tarifzonen.Ort_ID1, tns:kundenTyp3.Tarifzonen.Ort_ID2, tns:kundenTyp3.Tarifzonen.Ort_ID3, tns:kundenTyp3.code
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="NmKundendaten_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ:NmKundendaten&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="kundeGeburtsdatum" type="ct:Datef" /&gt;     &lt;xs:element name="kundeSprache.code" type="ct:INT1" /&gt;     &lt;xs:element name="kundeName"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="ion:PrintableString"&gt;           &lt;xs:minLength value="0" /&gt;           &lt;xs:maxLength value="40" /&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="kundeVorname"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="ion:PrintableString"&gt;           &lt;xs:maxLength value="40" /&gt;           &lt;xs:minLength value="0" /&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="kundeGeschlecht.code" type="ct:BitString8" /&gt;     &lt;xs:element name="kundenTyp1.code" type="ct:INT1" /&gt;     &lt;xs:element name="kundenTyp1.BeginnDatum" type="ct:DateTimeCompact" /&gt;     &lt;xs:element name="kundenTyp1.AblaufDatum" type="ct:DateTimeCompact" /&gt;     &lt;xs:element name="kundenTyp1.Anwendungsgebiet" type="ct:ReferenceNumberTwo" /&gt;     &lt;xs:element name="kundenTyp1.Tarifzonen.Ort_ID1" type="ion:Ort_ID_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="kundenTyp1.Tarifzonen.Ort_ID2" type="ion:Ort_ID_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="kundenTyp1.Tarifzonen.Ort_ID3" type="ion:Ort_ID_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="kundenTyp1.StreckeVon" type="ion:Ort_ID_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="kundenTyp1.StreckeNach" type="ion:Ort_ID_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="kundenTyp2.code" type="ct:INT1" /&gt;     &lt;xs:element name="kundenTyp2.BeginnDatum" type="ct:DateTimeCompact" /&gt;     &lt;xs:element name="kundenTyp2.AblaufDatum" type="ct:DateTimeCompact" /&gt;     &lt;xs:element name="kundenTyp2.Anwendungsgebiet" type="ct:ReferenceNumberTwo" /&gt;     &lt;xs:element name="kundenTyp2.Tarifzonen.Ort_ID1" type="ion:Ort_ID_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="kundenTyp2.Tarifzonen.Ort_ID2" type="ion:Ort_ID_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="kundenTyp2.Tarifzonen.Ort_ID3" type="ion:Ort_ID_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="kundenTyp2.StreckeVon" type="ion:Ort_ID_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="kundenTyp2.StreckeNach" type="ion:Ort_ID_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="kundenTyp3.code" type="ct:INT1" /&gt;     &lt;xs:element name="kundenTyp3.BeginnDatum" type="ct:DateTimeCompact" /&gt;     &lt;xs:element name="kundenTyp3.AblaufDatum" type="ct:DateTimeCompact" /&gt;     &lt;xs:element name="kundenTyp3.Anwendungsgebiet" type="ct:ReferenceNumberTwo" /&gt;     &lt;xs:element name="kundenTyp3.Tarifzonen.Ort_ID1" type="ion:Ort_ID_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="kundenTyp3.Tarifzonen.Ort_ID2" type="ion:Ort_ID_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="kundenTyp3.Tarifzonen.Ort_ID3" type="ion:Ort_ID_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="kundenTyp3.StreckeVon" type="ion:Ort_ID_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="kundenTyp3.StreckeNach" type="ion:Ort_ID_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="Infotext"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="ion:PrintableString"&gt;           &lt;xs:length value="40" fixed="true" /&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:NmApplikationslogbuch\_Type

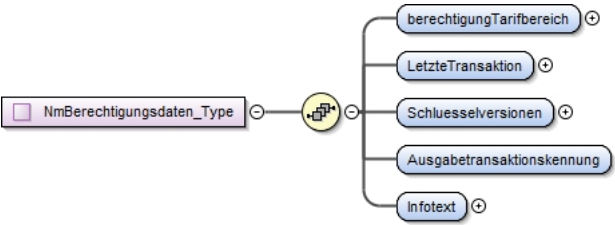
Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: NmApplikationslogbuch Daten

Diagram	
Used by	Element tns:TXLESAPPLOG_Type/tns:NmApplikationsLogbuch
Model	tns:Transaktionsdatensatz
Children	tns:Transaktionsdatensatz
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="NmApplikationslogbuch_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: NmApplikationslogbuch Daten&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="20"&gt;     &lt;xs:element name="Transaktionsdatensatz" type="ion:Transaktionsdatensatz_Type"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:NmApplikationsdaten\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: NmApplikationsdaten
Diagram	
Used by	Element tns:TXLESBER_Type/tns:NmApplikationsDaten
Model	tns:LetzteTransaktion , tns:Schluesselversionen , tns:Ausgabetransaktionskennung , tns:Infotext
Children	tns:Ausgabetransaktionskennung, tns:Infotext, tns:LetzteTransaktion, tns:Schluesselversionen
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="NmApplikationsdaten_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: NmApplikationsdaten&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="LetzteTransaktion" type="ion:Transaktionsdatensatz_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="Schluesselversionen" type="tns:Schluesselversionen_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="Ausgabetransaktionskennung" type="tns:SAM_Transaktion_ID_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="Infotext"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="ion:PrintableString"&gt;           &lt;xs:length value="40" fixed="true"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:NmBerechtigungsdaten\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: NmBerechtigungsdaten
Diagram	
Used by	Element tns:TXLESBER_Type/tns:NmBerechtigungsDaten
Model	tns:berechtigungTarifbereich , tns:LetzteTransaktion , tns:Schluesselversionen , tns:Ausgabetransaktionskennung , tns:Infotext
Children	tns:Ausgabetransaktionskennung, tns:Infotext, tns:LetzteTransaktion, tns:Schluesselversionen, tns:berechtigungTarifbereich
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="NmBerechtigungsdaten_Type"&gt; </pre>

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Typ: NmBerechtigungsdaten</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
  <xs:element name="berechtigungTarifbereich" type="xs:hexBinary"/>
  <xs:element name="LetzteTransaktion" type="ion:Transaktionsdatensatz_Type"/>
  <xs:element name="Schlüsselversionen" type="tns:Schlüsselversionen_Type"/>
  <xs:element name="Ausgabetransaktionskennung" type="tns:SAM_Transaktion_ID_Type"/>
  <xs:element name="Infotext">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="ion:PrintableString">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="40"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

## Complex Type tns:Schlüsselregister\_Type


Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: Schlüsselregister fuer Schlüsselnamen (Schlüssel-ID)
Diagram	
Used by	Element tns:TXLESKEYREG_Type/tns:Schlüsselregister
Model	tns:Schlüsselname*
Children	tns:Schlüsselname
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="Schlüsselregister_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Schlüsselregister fuer Schlüsselnamen (Schlüssel-ID)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Schlüsselname" type="ion:SymSchlüssel_ID_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TXWBD\_Type

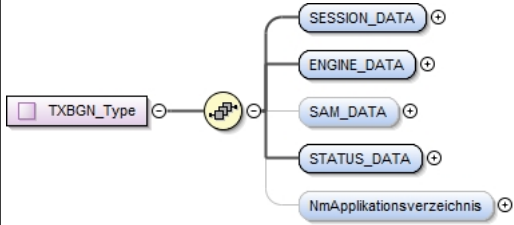
Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: Wer bist Du (Abfrage von Informationen)
Diagram	
Used by	Element tns:TXWBD
Model	tns:SESSION_DATA , tns:ENGINE_DATA , tns:STATUS_DATA
Children	tns:ENGINE_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXWBD_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Wer bist Du (Abfrage von Informationen)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="ENGINE_DATA" type="tns:ENGINE_DATA_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TXAUTH\_Type


Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: Authentisierung

Diagram	
Used by	Element tns:TXAUTH
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA , tns:STATUS_DATA
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXAUTH_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Authentisierung&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

### Complex Type tns:TXBGN\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: Beginn einer Session
Diagram	
Used by	Element tns:TXBGN
Model	tns:SESSION_DATA , tns:ENGINE_DATA , tns:SAM_DATA{0,1} , tns:STATUS_DATA , tns:NmApplikationsverzeichnis{0,1}
Children	tns:ENGINE_DATA, tns:NmApplikationsverzeichnis, tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXBGN_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Beginn einer Session&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="ENGINE_DATA" type="tns:ENGINE_DATA_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="NmApplikationsverzeichnis" type="tns:NmApplikationsverzeichnis_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

### Complex Type tns:TXLADKEYREG\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: Schluessel in Schluesselregister laden
Diagram	
Used by	Element tns:TXLADKEYREG
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA{0,1} , tns:STATUS_DATA
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXLADKEYREG_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Schluessel in Schluesselregister laden&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; </pre>



```
<xs:sequence>
  <xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type"/>
  <xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

### Complex Type tns:TXLOEKEYREG\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: Loeschen eines Schlüssels im Schlüsselregister oder Register loeschen
Diagram	
Used by	Element tns:TXLOEKEYREG
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA{0,1} , tns:STATUS_DATA
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="TXLOEKEYREG_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Loeschen eines Schlüssels im Schlüsselregister oder Register loeschen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

### Complex Type tns:TXLESKEYREG\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: Schlüsselregister auslesen
Diagram	
Used by	Element tns:TXLESKEYREG
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA{0,1} , tns:STATUS_DATA , tns:Schlüsselregister{0,1}
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA, tns:Schlüsselregister
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="TXLESKEYREG_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Schlüsselregister auslesen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="Schlüsselregister" type="tns:Schlüsselregister_Type" minOccurs="0"       maxOccurs="1"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

### Complex Type tns:TXEND\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: Ende einer Session
Diagram	

Used by	Element tns:TXEND
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA{0,1} , tns:STATUS_DATA
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXEND_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Ende einer Session&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/&gt;     &lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

### Complex Type tns:TXLESAPPPLOG\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: Applikationslogbuch lesen
Diagram	
Used by	Element tns:TXLESAPPPLOG
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA , tns:STATUS_DATA , tns:NmApplikationsLogbuch{0,1}
Children	tns:NmApplikationsLogbuch, tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXLESAPPPLOG_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Applikationslogbuch lesen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="NmApplikationsLogbuch" type="tns:NmApplikationslogbuch_Type"       minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

### Complex Type tns:TXLOEAPPPLOG\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: Applikationslogbuch loeschen
Diagram	
Used by	Element tns:TXLOEAPPPLOG
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA , tns:STATUS_DATA
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXLOEAPPPLOG_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Applikationslogbuch loeschen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

### Complex Type tns:TXAGBKUNDE\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
-----------	--------------------

Annotations	Typ: Kundendaten ausgeben
Diagram	
Used by	Element tns:TXAGBKUNDE
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA{0,1} , tns:STATUS_DATA
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXAGBKUNDE_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Kundendaten ausgeben&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/&gt;     &lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

### Complex Type tns:TXLESKUNDE\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: Kundendaten lesen
Diagram	
Used by	Element tns:TXLESKUNDE
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA , tns:STATUS_DATA , tns:NmKundendaten{0,1}
Children	tns:NmKundendaten, tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXLESKUNDE_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Kundendaten lesen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="NmKundendaten" type="tns:NmKundendaten_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

### Complex Type tns:TXLOEKUNDE\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: Kundendaten loeschen
Diagram	
Used by	Element tns:TXLOEKUNDE
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA , tns:STATUS_DATA
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXLOEKUNDE_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Kundendaten loeschen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type"/&gt; </pre>

```
<xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" />
<xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## Complex Type tns:TXAGBPRIO\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: Prioritaeten setzen
Diagram	
Used by	Element tns:TXAGBPRIO
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA{0,1} , tns:STATUS_DATA
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="TXAGBPRIO_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Prioritaeten setzen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1" /&gt;     &lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## Complex Type tns:TXLOEPRIO\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: Prioritaeten loeschen
Diagram	
Used by	Element tns:TXLOEPRIO
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA , tns:STATUS_DATA
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="TXLOEPRIO_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Prioritaeten loeschen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## Complex Type tns:TXAGBPINPUC\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: PIN/PUC initialisieren
Diagram	
Used by	Element tns:TXAGBPINPUC
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA{0,1} , tns:STATUS_DATA
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA

Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXAGBPINPUC_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: PIN/PUC initialisieren&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1" /&gt;     &lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--------	--

### Complex Type tns:TXPPIN\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: PIN pruefen
Diagram	
Used by	Element tns:TXPPIN
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA , tns:STATUS_DATA
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXPPIN_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: PIN pruefen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

### Complex Type tns:TXAENDPIN\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: PIN aendern
Diagram	
Used by	Element tns:TXAENDPIN
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA , tns:STATUS_DATA
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXAENDPIN_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: PIN aendern&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

### Complex Type tns:TXSPIN\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: PIN entsperren
Diagram	

Used by	Element tns:TXSPIN
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA , tns:STATUS_DATA
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXSPIN_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: PIN entsperren&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TXDRUCK\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: Nutzermedium bedrucken
Diagram	
Used by	Element tns:TXDRUCK
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA{0,1} , tns:STATUS_DATA
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXDRUCK_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Nutzermedium bedrucken&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/&gt;     &lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TXWEBAENDN\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: WEB aufbuchen/NTP aendern
Diagram	
Used by	Element tns:TXWEBAENDN
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA , tns:STATUS_DATA , (tns:TXEBER   tns:TXAENBER   tns:TXTRANSABBRUCH)
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA, tns:TXAENBER, tns:TXEBER, tns:TXTRANSABBRUCH
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXWEBAENDN_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: WEB aufbuchen/NTP aendern&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

```
<xs:choice minOccurs="0">
  <xs:element ref="kvp-dl-pv:TXEBER" />
  <xs:element ref="kvp-dl-pv:TXAENBER" />
  <xs:element ref="kvp-dl-pv:TXTRANSABBRUCH" />
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## Complex Type tns:TXSBER\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: Berechtigung sperren/entsperren
Diagram	<pre> graph LR     TXSBER_Type[tns:TXSBER_Type] --- S1(( ))     S1 --- SESSION_DATA[SESSION_DATA]     S1 --- S2(( ))     S2 --- SAM_DATA[SAM_DATA]     S2 --- S3(( ))     S3 --- STATUS_DATA[STATUS_DATA]     S3 --- S4(( ))     S4 --- ionTXSNAWA[ion:TXSNAWA]     S4 --- ionTXSNAWB[ion:TXSNAWB]     S4 --- kvpDLpvTXTRANSABBRUCH[kvp-dl-pv:TXTRANSABBRUCH] </pre>
Used by	Element tns:TXSBER
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA , tns:STATUS_DATA , (tns:TXSNAWA   tns:TXSNAWB   tns:TXTRANSABBRUCH)
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA, tns:TXSNAWA, tns:TXSNAWB, tns:TXTRANSABBRUCH
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="TXSBER_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Berechtigung sperren/entsperren&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;     &lt;xs:choice minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:element ref="ion:TXSNAWA" /&gt;       &lt;xs:element ref="ion:TXSNAWB" /&gt;       &lt;xs:element ref="kvp-dl-pv:TXTRANSABBRUCH" /&gt;     &lt;/xs:choice&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## Complex Type tns:TXAGBBER\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: Berechtigung ausgeben
Diagram	<pre> graph LR     TXAGBBER_Type[tns:TXAGBBER_Type] --- S1(( ))     S1 --- SESSION_DATA[SESSION_DATA]     S1 --- S2(( ))     S2 --- SAM_DATA[SAM_DATA]     S2 --- S3(( ))     S3 --- STATUS_DATA[STATUS_DATA]     S3 --- S4(( ))     S4 --- ahTXAA[ah:TXAA]     S4 --- kvpDLpvTXABER[kvp-dl-pv:TXABER]     S4 --- kvpDLpvTXAMBER[kvp-dl-pv:TXAMBER]     S4 --- kvpDLpvTXTRANSABBRUCH[kvp-dl-pv:TXTRANSABBRUCH] </pre>
Used by	Element tns:TXAGBBER
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA{0,1} , tns:STATUS_DATA , (ah:TXAA   tns:TXABER   tns:TXAMBER   tns:TXTRANSABBRUCH)
Children	ah:TXAA, tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA, tns:TXABER, tns:TXAMBER, tns:TXTRANSABBRUCH
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="TXAGBBER_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;</pre>

```

<xs:documentation>Typ: Berechtigung ausgeben</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
  <xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type"/>
  <xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type"/>
  <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:element ref="ah:TXAA"/>
    <xs:element ref="kvp-dl-pv:TXABER"/>
    <xs:element ref="kvp-dl-pv:TXAMBER"/>
    <xs:element ref="kvp-dl-pv:TXTRANSABBRUCH"/>
  </xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

## Complex Type tns:TXLOEBER\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: Berechtigung zuruecknehmen
Diagram	
Used by	Element tns:TXLOEBER
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA , tns:STATUS_DATA , (ah:TXRA   tns:TXRBER   tns:TXRMBER   tns:TXTRANSABBRUCH)
Children	ah:TXRA, tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA, tns:TXRBER, tns:TXRMBER, tns:TXTRANSABBRUCH
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXLOEBER_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Berechtigung zuruecknehmen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type"/&gt;     &lt;xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="1"&gt;       &lt;xs:element ref="ah:TXRA"/&gt;       &lt;xs:element ref="kvp-dl-pv:TXRBER"/&gt;       &lt;xs:element ref="kvp-dl-pv:TXRMBER"/&gt;       &lt;xs:element ref="kvp-dl-pv:TXTRANSABBRUCH"/&gt;     &lt;/xs:choice&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TXWEBPOBPPEB\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: WEB/POB/PEB-Konto aufbuchen/abbuchen. Deprecated: Bitte TXBEWEB und TXBEPOBPPEB aus der Erweiterung 1.7.0 verwenden. Dieser Typ wird mit KA Release 3.0 entfernt.
Diagram	



Used by	Element tns:TXWEBPOBPBEB
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA , tns:STATUS_DATA , (tns:TXBEKOKVP   tns:TXBEWEBKVP   tns:TXTRANSABBRUCH)
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA, tns:TXBEKOKVP, tns:TXBEWEBKVP, tns:TXTRANSABBRUCH
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXWEBPOBPBEB_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: WEB/POB/PEB-Konto aufbuchen/abbuchen. Deprecated: Bitte TXBEWEB und TXBEPOBPBEB aus der Erweiterung 1.7.0 verwenden. Dieser Typ wird mit KA Release 3.0 entfernt.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;     &lt;xs:choice minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:element ref="kvp-dl-pv:TXBEKOKVP" /&gt;       &lt;xs:element ref="kvp-dl-pv:TXBEWEBKVP" /&gt;       &lt;xs:element ref="kvp-dl-pv:TXTRANSABBRUCH" /&gt;     &lt;/xs:choice&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TXPEB\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: PEB-Konto aufladen
Diagram	<pre> graph LR     TXPEB_Type[tns:TXPEB_Type] --- S1(( ))     S1 --- SESSION_DATA[SESSION_DATA]     S1 --- S2(( ))     S2 --- SAM_DATA[SAM_DATA]     S2 --- S3(( ))     S3 --- STATUS_DATA[STATUS_DATA]     S3 --- S4(( ))     S4 --- S5(( ))     S5 --- TXLPEB[kvp-dl-pv:TXLPEB]     S5 --- TXTRANSABBRUCH[kvp-dl-pv:TXTRANSABBRUCH] </pre>
Used by	Element tns:TXPEB
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA , tns:STATUS_DATA , (tns:TXLPEB   tns:TXTRANSABBRUCH)
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA, tns:TXLPEB, tns:TXTRANSABBRUCH
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXPEB_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: PEB-Konto aufladen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;     &lt;xs:choice minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:element ref="kvp-dl-pv:TXLPEB" /&gt;       &lt;xs:element ref="kvp-dl-pv:TXTRANSABBRUCH" /&gt;     &lt;/xs:choice&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TXLPEB\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: Laden eines PEB-Kontos, Antwortstruktur
Diagram	<pre> graph LR     TXLPEB_Type[tns:TXLPEB_Type] --- S1(( ))     S1 --- TXBASE[txbase]     S1 --- S2(( ))     S2 --- EB[einzahlungsbelegBerechtigung]     S2 --- S3(( ))     S3 --- BT[berNmTransaktionMAC] </pre>
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXLPEB_Type</li> </ul>
Used by	Element tns:TXLPEB
Model	txbase , tns:ezahlungsbegBerechtigung , tns:berNmTransaktionMAC
Children	tns:berNmTransaktionMAC, tns:ezahlungsbegBerechtigung, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXLPEB_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Laden eines PEB-Kontos, Antwortstruktur&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ion:TX_BASE_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="ezahlungsbegBerechtigung"           type="ion:Transaktionsdatensatz_Type" /&gt;         &lt;xs:element name="berNmTransaktionMAC" type="ion:berNmTransaktionMAC_Type" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TXAENDBER\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: Berechtigung aendern
Diagram	<pre> graph LR     TXAENDBER_Type[tns:TXAENDBER_Type] --- S1(( ))     S1 --- SESSION_DATA[SESSION_DATA]     S1 --- S2(( ))     S2 --- SAM_DATA[SAM_DATA]     S2 --- S3(( ))     S3 --- STATUS_DATA[STATUS_DATA]     S3 --- S4(( ))     S4 --- S5(( ))     S5 --- ah_TXAEA[ah:TXAEA]     S5 --- kvp_dl_pv_TXAEBER[kvp-dl-pv:TXAEBER] </pre>
Used by	Element tns:TXAENDBER
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA , tns:STATUS_DATA , (ah:TXAEA   tns:TXAEBER)
Children	ah:TXAEA, tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA, tns:TXAEBER
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXAENDBER_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Berechtigung aendern&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;     &lt;xs:choice minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:element ref="ah:TXAEA" /&gt;       &lt;xs:element ref="kvp-dl-pv:TXAEBER" /&gt;     &lt;/xs:choice&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TXLESBER\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: Berechtigung auslesen
Diagram	<pre> graph LR     TXLESBER_Type[tns:TXLESBER_Type] --- S1(( ))     S1 --- SESSION_DATA[SESSION_DATA]     S1 --- S2(( ))     S2 --- SAM_DATA[SAM_DATA]     S2 --- S3(( ))     S3 --- STATUS_DATA[STATUS_DATA]     S3 --- S4(( ))     S4 --- S5(( ))     S5 --- NmApplikationsverzeichnis[NmApplikationsverzeichnis]     S5 --- NmApplikationsDaten[NmApplikationsDaten]     S5 --- NmBerechtigungsDaten[NmBerechtigungsDaten] </pre>
Used by	Element tns:TXLESBER

Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA , tns:STATUS_DATA , (tns:NmApplikationsverzeichnis   tns:NmApplikationsDaten   tns:NmBerechtigungsDaten)
Children	tns:NmApplikationsDaten, tns:NmApplikationsverzeichnis, tns:NmBerechtigungsDaten, tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXLESBER_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Berechtigung auslesen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;     &lt;xs:choice minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:element name="NmApplikationsverzeichnis" type="tns:NmApplikationsverzeichnis_Type" /&gt;       &lt;xs:element name="NmApplikationsDaten" type="tns:NmApplikationsdaten_Type" /&gt;       &lt;xs:element name="NmBerechtigungsDaten" type="tns:NmBerechtigungsdaten_Type" /&gt;     &lt;/xs:choice&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

### Complex Type tns:TXAGBKEY\_Type


Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: LoadKey ausfuehren
Diagram	
Used by	Element tns:TXAGBKEY
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA , tns:STATUS_DATA
Children	tns:SAM_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXAGBKEY_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: LoadKey ausfuehren&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

### Complex Type tns:TXLESKEY\_Type


Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: LoadKey-Zaehler auslesen
Diagram	
Used by	Element tns:TXLESKEY
Model	tns:SESSION_DATA , tns:SAM_DATA , tns:STATUS_DATA , tns:SAM_Schluesel-Info{0,1}
Children	tns:SAM_DATA, tns:SAM_Schluesel-Info, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXLESKEY_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: LoadKey-Zaehler auslesen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="SAM_DATA" type="tns:SAM_DATA_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="SAM_Schluesel-Info" type="tns:SAM-Schluesel-Info_Type" minOccurs="0" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

```
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

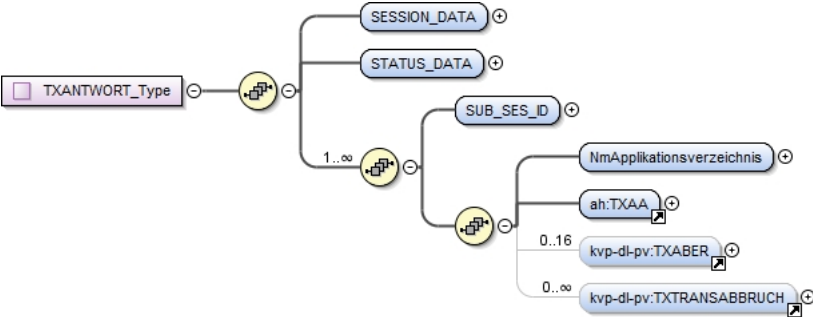
## Complex Type tns:TXAUFTRAG\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: Auftragsdaten uebermitteln
Diagram	
Used by	Element tns:TXAUFTRAG
Model	tns:SESSION_DATA , tns:STATUS_DATA
Children	tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="TXAUFTRAG_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Auftragsdaten uebermitteln&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## Complex Type tns:TXANSCHR\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: Anschreibendaten uebermitteln
Diagram	
Used by	Element tns:TXANSCHR
Model	tns:SESSION_DATA , tns:STATUS_DATA
Children	tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="TXANSCHR_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Anschreibendaten uebermitteln&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## Complex Type tns:TXANTWORT\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: Antwortdaten abfragen
Diagram	
Used by	Element tns:TXANTWORT
Model	tns:SESSION_DATA , tns:STATUS_DATA , tns:SUB_SES_ID , tns:NmApplikationsverzeichnis , ah:TXAA , tns:TXABER{0,16} , tns:TXTRANSABBRUCH*

Children	ah:TXAA, tns:NmApplikationsverzeichnis, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA, tns:SUB_SES_ID, tns:TXABER, tns:TXTRANSABBRUCH
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXANTWORT_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Antwortdaten abfragen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type"/&gt;     &lt;xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:element name="SUB_SES_ID"&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:unsignedInt"&gt;             &lt;xs:minInclusive value="0"/&gt;             &lt;xs:maxInclusive value="999999"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="NmApplikationsverzeichnis" type="tns:NmApplikationsverzeichnis_Type"/&gt;       &lt;xs:element ref="ah:TXAA"/&gt;       &lt;xs:element ref="kvp-dl-pv:TXABER" minOccurs="0" maxOccurs="16"/&gt;       &lt;xs:element ref="kvp-dl-pv:TXTRANSABBRUCH" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:ERROR\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Typ: Ersatzstruktur zur Fehlerausgabe
Diagram	
Used by	Element tns:ERROR
Model	tns:SESSION_DATA , tns:ENGINE_DATA , tns:STATUS_DATA
Children	tns:ENGINE_DATA, tns:SESSION_DATA, tns:STATUS_DATA
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="ERROR_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Ersatzstruktur zur Fehlerausgabe&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="SESSION_DATA" type="tns:SESSION_DATA_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="ENGINE_DATA" type="tns:ENGINE_DATA_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="STATUS_DATA" type="tns:STATUS_DATA_Type"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Simple Types

### Simple Type tns:VersionNumberExtended

Namespace	http://vdv/ka/pe/2				
Diagram					
Type	tns:BitString16				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:BitString16 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:VersionNumberExtended</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Facets	<table> <tr> <td>length</td><td>16</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1]</td></tr> </table>	length	16	pattern	[0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1]
length	16				
pattern	[0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1]				

		[0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1]
Used by	Elements	tns:NmVerzeichniseintragSchluesselregister_Type/tns:NM-Spezifikationsversion, tns:SESSION_DATA_Type/tns:KA_VERSION
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="VersionNumberExtended"&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:BitString16"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>	

### Simple Type tns:VersionNumber

Namespace	http://vdv/ka/pe/2	
Diagram		
Type	tns:BitString8	
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:BitString8               <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:VersionNumber</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
Facets	length	8
	pattern	[0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1]
Used by	Element	tns:NmVerzeichniseintragAppDaten_Type/tns:appVersion
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="VersionNumber"&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:BitString8"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>	

### Simple Type tns:STATUS\_CODE\_OK\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2	
Annotations	Kein Fehler aufgetreten	
Diagram		
Type	restriction of tns:INT1	
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT1               <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:STATUS_CODE_OK_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
Facets	maxInclusive	255
	minInclusive	0
	enumeration	0
Used by	Element	tns:STATUS_DATA_OK_Type/tns:STATUS_CODE
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="STATUS_CODE_OK_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kein Fehler aufgetreten&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:INT1"&gt;     &lt;xs:enumeration value="0"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>	

### Simple Type tns:STATUS\_SUBCODE\_OK\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2	
Annotations	Subcodes fuer den Statuscode 0	
Diagram		
Type	restriction of xs:string	
Facets	length	4

	enumeration	0000	Kein Fehler aufgetreten
	pattern	[0-9][0-9][0-9][0-9]	
Used by	Element	tns:STATUS_DATA_OK_Type/tns:STATUS_SUBCODE	
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="STATUS_SUBCODE_OK_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Subcodes fuer den Statuscode 0&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="4" fixed="true"/&gt;     &lt;xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9][0-9]"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="0000"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Kein Fehler aufgetreten&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>		

### Simple Type tns:STATUS\_CODE\_SessionError\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2		
Annotations	Session Error		
Diagram			
Type	restriction of tns:INT1		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>tns:INT1<ul style="list-style-type: none"><li>tns:STATUS_CODE_SessionError_Type</li></ul></li></ul></li></ul>		
Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
	enumeration	1	
Used by	Element	tns:STATUS_DATA_SessionError_Type/tns:STATUS_CODE	
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="STATUS_CODE_SessionError_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Session Error&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:INT1"&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>		

### Simple Type tns:STATUS\_SUBCODE\_SessionError\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2		
Annotations	Subcodes fuer den Statuscode 1		
Diagram			
Type	restriction of xs:string		
Facets	length	4	
	enumeration	0000	Sonstiges
	enumeration	0001	nicht authentifiziert
	enumeration	0002	Benutzer/Kennwort-Kombination unbekannt
	enumeration	0003	Unbekannte Transaktion
	enumeration	0004	Parameterfehler
	enumeration	0005	Falsche Transaktionsreihenfolge
	enumeration	0006	Session besetzt
	enumeration	0007	Timeout
	enumeration	0008	Transaktion nicht unterstuetzt
	pattern	[0-9][0-9][0-9][0-9]	

Used by	Element
	tns:STATUS_DATA_SessionError_Type/tns:STATUS_SUBCODE
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="STATUS_SUBCODE_SessionError_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Subcodes fuer den Statuscode 1&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="4" fixed="true"/&gt;     &lt;xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9][0-9]"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="0000"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Sonstiges&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="0001"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;nicht authentifiziert&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="0002"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Benutzer/Kennwort-Kombination unbekannt&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="0003"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Unbekannte Transaktion&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="0004"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Parameterfehler&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="0005"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Falsche Transaktionsreihenfolge&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="0006"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Session besetzt&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="0007"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Timeout&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="0008"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Transaktion nicht unterstuetzt&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>

### Simple Type tns:STATUS\_CODE\_EngineError\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2						
Annotations	Engine Error						
Diagram	<pre> graph LR     A[STATUS_CODE_EngineError_Type] --- B[ct:INT1] </pre>						
Type	restriction of tns:INT1						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt             <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT1                 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:STATUS_CODE_EngineError_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>						
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>2</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0	enumeration	2
maxInclusive	255						
minInclusive	0						
enumeration	2						
Used by	Element tns:STATUS_DATA_EngineError_Type/tns:STATUS_CODE						
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="STATUS_CODE_EngineError_Type"&gt; </pre>						




```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Engine Error</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="ct:INT1">
  <xs:enumeration value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

### Simple Type `tns:STATUS_SUBCODE_EngineError_Type`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2																										
Annotations	Subcodes fuer den Statuscode 2																										
Diagram																											
Type	restriction of xs:string																										
Facets	<table><tr><td>length</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0000</td><td>Sonstiges</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0001</td><td>nicht autorisiert</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0002</td><td>nicht bereit</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0003</td><td>Magazinfehler oder nicht bereit</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0004</td><td>SAM nicht vorhanden oder nicht bereit</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0005</td><td>Nicht gegenueber SAM authentifiziert</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9][0-9][0-9][0-9]</td><td></td></tr></table>			length	4		enumeration	0000	Sonstiges	enumeration	0001	nicht autorisiert	enumeration	0002	nicht bereit	enumeration	0003	Magazinfehler oder nicht bereit	enumeration	0004	SAM nicht vorhanden oder nicht bereit	enumeration	0005	Nicht gegenueber SAM authentifiziert	pattern	[0-9][0-9][0-9][0-9]	
length	4																										
enumeration	0000	Sonstiges																									
enumeration	0001	nicht autorisiert																									
enumeration	0002	nicht bereit																									
enumeration	0003	Magazinfehler oder nicht bereit																									
enumeration	0004	SAM nicht vorhanden oder nicht bereit																									
enumeration	0005	Nicht gegenueber SAM authentifiziert																									
pattern	[0-9][0-9][0-9][0-9]																										
Used by	Element	tns:STATUS_DATA_EngineError_Type/tns:STATUS_SUBCODE																									
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="STATUS_SUBCODE_EngineError_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Subcodes fuer den Statuscode 2&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="4" fixed="true"/&gt;     &lt;xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9][0-9]"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="0000"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Sonstiges&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="0001"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;nicht autorisiert&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="0002"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;nicht bereit&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="0003"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Magazinfehler oder nicht bereit&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="0004"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;SAM nicht vorhanden oder nicht bereit&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="0005"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Nicht gegenueber SAM authentifiziert&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>																										

### Simple Type `tns:STATUS_CODE_MediumError_Type`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Medium Error
Diagram	


Type	restriction of tns:INT1
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT1 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:STATUS_CODE_MediumError_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Facets	maxInclusive 255
	minInclusive 0
	enumeration 3
Used by	Element tns:STATUS_DATA_MediumError_Type/tns:STATUS_CODE
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="STATUS_CODE_MediumError_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Medium Error&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:INT1"&gt;     &lt;xs:enumeration value="3"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

### Simple Type tns:STATUS\_SUBCODE\_MediumError\_Type


Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Subcodes fuer den Statuscode 3
Diagram	
Type	restriction of xs:string
Facets	length 4
	enumeration 0000 Sonstiges
	enumeration 0001 nicht autorisiert
	enumeration 0002 Medium nicht lesbar
	enumeration 0003 Keine Applikation auf dem Medium
	enumeration 0004 Medium nicht beschreibbar
	pattern [0-9][0-9][0-9][0-9]
Used by	Element tns:STATUS_DATA_MediumError_Type/tns:STATUS_SUBCODE
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="STATUS_SUBCODE_MediumError_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Subcodes fuer den Statuscode 3&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="4" fixed="true"/&gt;     &lt;xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9][0-9]"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="0000"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Sonstiges&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="0001"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;nicht autorisiert&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="0002"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Medium nicht lesbar&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="0003"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Keine Applikation auf dem Medium&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="0004"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Medium nicht beschreibbar&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

</xs:simpleType>

## Simple Type tns:STATUS\_CODE\_ApplicationError\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2						
Annotations	Application Error						
Diagram							
Type	restriction of tns:INT1						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT1 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:STATUS_CODE_ApplicationError_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>						
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>4</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0	enumeration	4
maxInclusive	255						
minInclusive	0						
enumeration	4						
Used by	Element tns:STATUS_DATA_ApplicationError_Type/tns:STATUS_CODE						
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="STATUS_CODE_ApplicationError_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Application Error&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:INT1"&gt;     &lt;xs:enumeration value="4" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>						

## Simple Type tns:STATUS\_SUBCODE\_ApplicationError\_Type


Namespace	http://vdv/ka/pe/2																																			
Annotations	Subcodes fuer den Statuscode 4																																			
Diagram																																				
Type	restriction of xs:string																																			
Facets	<table><tr><td>length</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0000</td><td>Sonstiges</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0001</td><td>nicht autorisiert</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0002</td><td>Lesen nicht moeglich</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0003</td><td>Schreiben nicht moeglich</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0004</td><td>PIN/PUC falsch</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0005</td><td>Schluesselregister voll</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0006</td><td>Schluesselreferenz in Schluesselregister bereits vorhanden</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0007</td><td>Schluesselreferenz fuer Schluesselregister nicht vorhanden</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0008</td><td>Schluesselreferenz in Schluesselregister nicht vorhanden</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9][0-9][0-9][0-9]</td><td></td></tr></table>			length	4		enumeration	0000	Sonstiges	enumeration	0001	nicht autorisiert	enumeration	0002	Lesen nicht moeglich	enumeration	0003	Schreiben nicht moeglich	enumeration	0004	PIN/PUC falsch	enumeration	0005	Schluesselregister voll	enumeration	0006	Schluesselreferenz in Schluesselregister bereits vorhanden	enumeration	0007	Schluesselreferenz fuer Schluesselregister nicht vorhanden	enumeration	0008	Schluesselreferenz in Schluesselregister nicht vorhanden	pattern	[0-9][0-9][0-9][0-9]	
length	4																																			
enumeration	0000	Sonstiges																																		
enumeration	0001	nicht autorisiert																																		
enumeration	0002	Lesen nicht moeglich																																		
enumeration	0003	Schreiben nicht moeglich																																		
enumeration	0004	PIN/PUC falsch																																		
enumeration	0005	Schluesselregister voll																																		
enumeration	0006	Schluesselreferenz in Schluesselregister bereits vorhanden																																		
enumeration	0007	Schluesselreferenz fuer Schluesselregister nicht vorhanden																																		
enumeration	0008	Schluesselreferenz in Schluesselregister nicht vorhanden																																		
pattern	[0-9][0-9][0-9][0-9]																																			
Used by	Element	tns:STATUS_DATA_ApplicationError_Type/tns:STATUS_SUBCODE																																		
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="STATUS_SUBCODE_ApplicationError_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Subcodes fuer den Statuscode 4&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="4" fixed="true"/&gt;     &lt;xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9][0-9]"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="0000"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Sonstiges&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="0001"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;</pre>																																			

```

        <xs:documentation>nicht autorisiert</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="0002">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Lesen nicht moeglich</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="0003">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Schreiben nicht moeglich</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="0004">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>PIN/PUC falsch</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="0005">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Schluesselregister voll</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="0006">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Schluesselreferenz in Schluesselregister bereits vorhanden</
xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="0007">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Schluesselreferenz fuer Schluesselregister nicht vorhanden</
xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="0008">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Schluesselreferenz in Schluesselregister nicht vorhanden</
xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>


```

### Simple Type `tns:STATUS_CODE_EntitlementError_Type`


Namespace	http://vdv/ka/pe/2						
Annotations	Entitlement Error						
Diagram							
Type	restriction of <code>tns:INT1</code>						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li><code>xs:unsignedInt</code> <ul style="list-style-type: none"> <li><code>tns:INT1</code> <ul style="list-style-type: none"> <li><code>tns:STATUS_CODE_EntitlementError_Type</code></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>						
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>5</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0	enumeration	5
maxInclusive	255						
minInclusive	0						
enumeration	5						
Used by	Element <code>tns:STATUS_DATA_EntitlementError_Type/tns:STATUS_CODE</code>						
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="STATUS_CODE_EntitlementError_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Entitlement Error&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:INT1"&gt;     &lt;xs:enumeration value="5"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>						

### Simple Type `tns:STATUS_SUBCODE_EntitlementError_Type`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Subcodes fuer den Statuscode 5

Diagram																												
Type	restriction of xs:string																											
Facets	<table><tr><td>length</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0000</td><td>Sonstiges</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0001</td><td>nicht autorisiert</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0002</td><td>Instanz nicht vorhanden</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0003</td><td>Erforderliche Schluessle nicht vorhanden</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0004</td><td>MAC-Fehler</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0005</td><td>Berechtigung ungesichert gelesen</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0006</td><td>Ueberschreiben/Loeschen der Daten nicht moeglich</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9][0-9][0-9][0-9]</td><td></td></tr></table>	length	4		enumeration	0000	Sonstiges	enumeration	0001	nicht autorisiert	enumeration	0002	Instanz nicht vorhanden	enumeration	0003	Erforderliche Schluessle nicht vorhanden	enumeration	0004	MAC-Fehler	enumeration	0005	Berechtigung ungesichert gelesen	enumeration	0006	Ueberschreiben/Loeschen der Daten nicht moeglich	pattern	[0-9][0-9][0-9][0-9]	
length	4																											
enumeration	0000	Sonstiges																										
enumeration	0001	nicht autorisiert																										
enumeration	0002	Instanz nicht vorhanden																										
enumeration	0003	Erforderliche Schluessle nicht vorhanden																										
enumeration	0004	MAC-Fehler																										
enumeration	0005	Berechtigung ungesichert gelesen																										
enumeration	0006	Ueberschreiben/Loeschen der Daten nicht moeglich																										
pattern	[0-9][0-9][0-9][0-9]																											
Used by	<table><tr><td>Element</td><td>tns:STATUS_DATA_EntitlementError_Type/tns:STATUS_SUBCODE</td></tr></table>	Element	tns:STATUS_DATA_EntitlementError_Type/tns:STATUS_SUBCODE																									
Element	tns:STATUS_DATA_EntitlementError_Type/tns:STATUS_SUBCODE																											
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="STATUS_SUBCODE_EntitlementError_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Subcodes fuer den Statuscode 5&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="4" fixed="true"/&gt;     &lt;xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9][0-9]"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="0000"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Sonstiges&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="0001"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;nicht autorisiert&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="0002"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Instanz nicht vorhanden&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="0003"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Erforderliche Schluessle nicht vorhanden&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="0004"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;MAC-Fehler&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="0005"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Berechtigung ungesichert gelesen&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="0006"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Ueberschreiben/Loeschen der Daten nicht moeglich&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>																											

### Simple Type tns:STATUS\_CODE\_PrinterError\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
Annotations	Printer Error
Diagram	
Type	restriction of tns:INT1
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT1</li> </ul> </li> </ul>


	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:STATUS_CODE_PrinterError_Type</li> </ul>
Facets	maxInclusive 255
	minInclusive 0
	enumeration 6
Used by	Element tns:STATUS_DATA_PrinterError_Type/tns:STATUS_CODE
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="STATUS_CODE_PrinterError_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Printer Error&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:INT1"&gt;     &lt;xs:enumeration value="6"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

### Simple Type tns:STATUS\_SUBCODE\_PrinterError\_Type


Namespace	http://vdv/ka/pe/2		
Annotations	Subcodes fuer den Statuscode 6		
Diagram			
Type	restriction of xs:string		
Facets	length	4	
	enumeration	0000	Sonstiges
	enumeration	0001	nicht autorisiert
	enumeration	0002	Drucker nicht vorhanden
	enumeration	0003	Fehler beim Drucken
	enumeration	0004	Drucker Timeout
	pattern	[0-9][0-9][0-9][0-9]	
Used by	Element	tns:STATUS_DATA_PrinterError_Type/tns:STATUS_SUBCODE	
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="STATUS_SUBCODE_PrinterError_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Subcodes fuer den Statuscode 6&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="4" fixed="true"/&gt;     &lt;xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9][0-9]"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="0000"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Sonstiges&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="0001"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;nicht autorisiert&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="0002"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Drucker nicht vorhanden&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="0003"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Fehler beim Drucken&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="0004"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Drucker Timeout&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>		

### Simple Type tns:STATUS\_CODE\_SoftwareError\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pe/2
-----------	--------------------

Annotations	Software Error						
Diagram							
Type	restriction of tns:INT1						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT1 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:STATUS_CODE_SoftwareError_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>						
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>7</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0	enumeration	7
maxInclusive	255						
minInclusive	0						
enumeration	7						
Used by	Element tns:STATUS_DATA_SoftwareError_Type/tns:STATUS_CODE						
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="STATUS_CODE_SoftwareError_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Software Error&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:INT1"&gt;     &lt;xs:enumeration value="7"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>						

### Simple Type tns:STATUS\_SUBCODE\_SoftwareError\_Type


Namespace	http://vdv/ka/pe/2																													
Annotations	Subcodes fuer den Statuscode 7																													
Diagram																														
Type	restriction of xs:string																													
Facets	<table><tr><td>length</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0000</td><td>Sonstiges</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0001</td><td>Fehler bei Datenkonvertierung</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0002</td><td>Interner Fehler</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0003</td><td>Erforderliche Datei nicht verfuegbar</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0004</td><td>Fehler bei Kryptogrammsignatur</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0005</td><td>Fehler bei Kryptogrammentschluesselung</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0006</td><td>Falscher LoadKey Zaehler</td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">[0-9][0-9][0-9][0-9]</td></tr></table>			length	4		enumeration	0000	Sonstiges	enumeration	0001	Fehler bei Datenkonvertierung	enumeration	0002	Interner Fehler	enumeration	0003	Erforderliche Datei nicht verfuegbar	enumeration	0004	Fehler bei Kryptogrammsignatur	enumeration	0005	Fehler bei Kryptogrammentschluesselung	enumeration	0006	Falscher LoadKey Zaehler	pattern	[0-9][0-9][0-9][0-9]	
length	4																													
enumeration	0000	Sonstiges																												
enumeration	0001	Fehler bei Datenkonvertierung																												
enumeration	0002	Interner Fehler																												
enumeration	0003	Erforderliche Datei nicht verfuegbar																												
enumeration	0004	Fehler bei Kryptogrammsignatur																												
enumeration	0005	Fehler bei Kryptogrammentschluesselung																												
enumeration	0006	Falscher LoadKey Zaehler																												
pattern	[0-9][0-9][0-9][0-9]																													
Used by	Element	tns:STATUS_DATA_SoftwareError_Type/tns:STATUS_SUBCODE																												
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="STATUS_SUBCODE_SoftwareError_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Subcodes fuer den Statuscode 7&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="4" fixed="true"/&gt;     &lt;xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9][0-9]"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="0000"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Sonstiges&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="0001"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Fehler bei Datenkonvertierung&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="0002"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Interner Fehler&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="0003"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Erforderliche Datei nicht verfuegbar&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>																													

```


</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="0004">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fehler bei Kryptogrammsignatur</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="0005">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fehler bei Kryptogrammentschluesselung</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="0006">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Falscher LoadKey Zaehler</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

### Simple Type `tns:STATUS_CODE_ServiceOperatorError_Type`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2						
Annotations	Service Operator Error						
Diagram							
Type	restriction of <code>tns:INT1</code>						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT1               <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:STATUS_CODE_ServiceOperatorError_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>						
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>8</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0	enumeration	8
maxInclusive	255						
minInclusive	0						
enumeration	8						
Used by	Element <code>tns:STATUS_DATA_ServiceOperatorError_Type/tns:STATUS_CODE</code>						
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="STATUS_CODE_ServiceOperatorError_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Service Operator Error&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:INT1"&gt;     &lt;xs:enumeration value="8"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>						

### Simple Type `tns:STATUS_SUBCODE_ServiceOperatorError_Type`

Namespace	http://vdv/ka/pe/2														
Annotations	Subcodes fuer den Statuscode 8														
Diagram															
Type	restriction of xs:string														
Facets	<table><tr><td>length</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0000</td><td>sonstiges</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0001</td><td>TXANSCHR fehlt</td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">[0-9][0-9][0-9][0-9]</td></tr></table>			length	4		enumeration	0000	sonstiges	enumeration	0001	TXANSCHR fehlt	pattern	[0-9][0-9][0-9][0-9]	
length	4														
enumeration	0000	sonstiges													
enumeration	0001	TXANSCHR fehlt													
pattern	[0-9][0-9][0-9][0-9]														
Used by	Element	tns:STATUS_DATA_ServiceOperatorError_Type/tns:STATUS_SUBCODE													
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="STATUS_SUBCODE_ServiceOperatorError_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Subcodes fuer den Statuscode 8&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="4" fixed="true"/&gt;     &lt;xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9][0-9]"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="0000"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;sonstiges&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>														



```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="0001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>TXANSCHR fehlt</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

**Namespace: "http://vdv/ka/ion/2"**

## Schemas

### Imported schema XML-Schema\_ION.xsd

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Properties	attribute form default: unqualified
	element form default: unqualified
	version: 1.7.0

## Elements

### Element tns:TXB

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Bestaetigung einer ION-Transaktion
Diagram	
Type	tns:TXB_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_RET_Type               <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXB_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , transOrigID , transOrigSignatur{0,1} , transOriginalZeit
Children	transOrigID, transOrigSignatur, transOriginalZeit, txbase
Instance	<pre> &lt;tns:TXB&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXB&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="TXB" type="tns:TXB_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Bestaetigung einer ION-Transaktion&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

### Element tns:TXA

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Ablehnung einer ION-Transaktion

Diagram	
Type	tns:TXA_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_RET_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXA_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , transOrigID , transOrigSignatur{0,1} , transOriginalZeit , transAblehnungGrund
Children	transAblehnungGrund, transOrigID, transOrigSignatur, transOriginalZeit, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXA&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXA&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXA" type="tns:TXA_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Ablehnung einer ION-Transaktion&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXBRequest

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Mitteilung eines Verarbeitungsstatus (OK)
Diagram	
Type	tns:TXB_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_RET_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXB_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , transOrigID , transOrigSignatur{0,1} , transOriginalZeit
Children	transOrigID, transOrigSignatur, transOriginalZeit, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXBRequest&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXBRequest&gt;</pre>

Source	<pre> &lt;xs:element name="TXBRequest" type="tns:TXB_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Mitteilung eines Verarbeitungsstatus (OK)&lt;/   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--------	--

## Element tns:TXARequest

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Mitteilung eines Verarbeitungsstatus (Fehlerhaft im Drittsystem)
Diagram	
Type	tns:TXA_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type             <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_RET_Type                 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXA_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , transOrigID , transOrigSignatur{0,1} , transOriginalZeit , transAblehnungGrund
Children	transAblehnungGrund, transOrigID, transOrigSignatur, transOriginalZeit, txbase
Instance	<pre> &lt;tns:TXARequest&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXARequest&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="TXARequest" type="tns:TXA_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Mitteilung eines Verarbeitungsstatus (Fehlerhaft im     Drittsystem)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

## Element tns:TXDEABER

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Dienstanfrage: "Loeschen einer Produkt-Akzeptanz von allen akzeptierenden Organisationen"
Diagram	
Type	tns:TXDEABER_Req_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type             <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXDEABER_Req_Type</li> </ul> </li> </ul>

Properties	content: complex
Model	txbase , prodAkzeptanzEnde , prodProdukt_ID
Children	prodAkzeptanzEnde, prodProdukt_ID, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXDEABER&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXDEABER&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXDEABER" type="tns:TXDEABER_Req_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Dienstanfrage: "Loeschen einer Produkt-Akzeptanz von allen     akzeptierenden Organisationen"&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXSMITA

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Sperrmitteilung Applikation
Diagram	
Type	tns:TXSMITA_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type             <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_SMIT_Type                 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSMITA_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex nillable: false
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , appSperrkandidat
Children	appSperrkandidat, sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXSMITA&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXSMITA&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXSMITA" type="tns:TXSMITA_Type" nillable="false"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Sperrmitteilung Applikation&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXSFREIMITA

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Sperrfreigabemitteilung Applikation

Diagram	
Type	tns:TXSFREIMITA_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TX_SMIT_Type</li> <li>tns:TXSMITA_Type</li> <li>tns:TXSFREIMITA_Type</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , appSperrkandidat
Children	appSperrkandidat, sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXSFREIMITA&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXSFREIMITA&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXSFREIMITA" type="tns:TXSFREIMITA_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Sperrfreigabemitteilung Applikation&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXSANFSYMK

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Sperranforderung fuer einen symmetrischen Schluessel
Diagram	
Type	tns:TXSANFSYMK_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TX_SANF_Type</li> <li>tns:TXSANFSYMK_Type</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , sperrSperrgrund , keySperrkandidatsym
Children	keySperrkandidatsym, sperrSperrgrund, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXSANFSYMK&gt;</pre>

	<pre>&lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXSANFSYMK&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXSANFSYMK" type="tns:TXSANFSYMK_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Sperranforderung fuer einen symmetrischen Schluessel&lt;/   &lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXSANFASYMK

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Sperranforderung fuer einen asymmetrischen Schluessel
Diagram	
Type	tns:TXSANFASYMK_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type             <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_SANF_Type</li> <li>tns:TXSANFASYMK_Type</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , sperrSperrgrund , keySperrkandidatasy
Children	keySperrkandidatasy, sperrSperrgrund, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXSANFASYMK&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXSANFASYMK&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXSANFASYMK" type="tns:TXSANFASYMK_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Sperranforderung fuer einen asymmetrischen Schluessel&lt;/   &lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXSAANFSYMK

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Sperraufhebungsanforderung fuer einen symmetrischen Schluessel
Diagram	

Type	tns:TXSAANFSYMK_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_SANF_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSANFSYMK_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSAANFSYMK_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , sperrSperrgrund , keySperrkandidatsym
Children	keySperrkandidatsym, sperrSperrgrund, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXSAANFSYMK&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXSAANFSYMK&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXSAANFSYMK" type="tns:TXSAANFSYMK_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Sperraufhebungsanforderung fuer einen symmetrischen     Schluessel&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXSAANFASYMK

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Sperraufhebungsanforderung fuer einen asymmetrischen Schluessel
Diagram	<pre> classDiagram     class tnsTXSAANFASYMK_Type     class tnsTXSANFASYMK_Type["tns:TXSANFASYMK_Type (extension base)"]     class tnsTX_SANF_Type["tns:TX_SANF_Type (extension base)"]     class tnsTX_BASE_Type["tns:TX_BASE_Type (extension base)"]     class txbase     class sperrSperrgrund     class keySperrkandidatsym      tnsTXSAANFASYMK_Type -- &gt; tnsTXSANFASYMK_Type     tnsTXSANFASYMK_Type -- &gt; tnsTX_SANF_Type     tnsTX_SANF_Type -- &gt; tnsTX_BASE_Type     tnsTXSAANFASYMK_Type -- txbase : 1..1     tnsTXSAANFASYMK_Type -- sperrSperrgrund : 1..1     tnsTXSAANFASYMK_Type -- keySperrkandidatsym : 1..1   </pre>
Type	tns:TXSAANFASYMK_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_SANF_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSANFASYMK_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSAANFASYMK_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , sperrSperrgrund , keySperrkandidatsym
Children	keySperrkandidatsym, sperrSperrgrund, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXSAANFASYMK&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXSAANFASYMK&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXSAANFASYMK" type="tns:TXSAANFASYMK_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Sperraufhebungsanforderung fuer einen asymmetrischen     Schluessel&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXSFREIMITSYMK

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
-----------	---------------------

Annotations	Element: Sperrfreigabemitteilung symmetrischer Key
Diagram	
Type	tns:TXSFREIMITSYMK_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_SMIT_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSFREIMITSYMK_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	tbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , keySperrkandidatsym
Children	keySperrkandidatsym, sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, tbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXSFREIMITSYMK&gt;   &lt;tbase&gt;{1,1}&lt;/tbase&gt; &lt;/tns:TXSFREIMITSYMK&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXSFREIMITSYMK" type="tns:TXSFREIMITSYMK_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Sperrfreigabemitteilung symmetrischer Key&lt;/   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXSFREIMITASYMK

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Sperrfreigabemitteilung asymmetrischer Key
Diagram	
Type	tns:TXSFREIMITASYMK_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_SMIT_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSFREIMITASYMK_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	tbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , keySperrkandidatsym
Children	keySperrkandidatsym, sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, tbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXSFREIMITASYMK&gt;</pre>



	<pre>&lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXSFREIMITASYMK&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXSFREIMITASYMK" type="tns:TXSFREIMITASYMK_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Sperrfreigabemitteilung asymmetrischer Key&lt;/   xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXSMITSYMK

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Sperrmitteilung symmetrischer Schluessel
Diagram	
Type	tns:TXSMITSYMK_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_SMIT_Type               <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSMITSYMK_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , keySperrkandidatsym
Children	keySperrkandidatsym, sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXSMITSYMK&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXSMITSYMK&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXSMITSYMK" type="tns:TXSMITSYMK_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Sperrmitteilung symmetrischer Schluessel&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXSMITASYMK

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Sperrmitteilung asymmetrischer Schluessel
Diagram	
Type	tns:TXSMITASYMK_Type

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:TX_SMIT_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:TXSMITASYMK_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , keySperrkandidatasym
Children	keySperrkandidatasym, sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXSMITASYMK&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXSMITASYMK&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXSMITASYMK" type="tns:TXSMITASYMK_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Sperrmitteilung asymmetrischer Schluessel&lt;/   &lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXSNAWA

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Dienstanfrage "Sperrnachweis Applikation"
Diagram	
Type	tns:TXSNAWA_Req_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:TXSNAWA_Req_Type</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Used by	Complex Type tns:TXSBER_Type
Model	txbase , (samSperrkandidat   orgSperrkandidat) , zyklusNummer , sperrtransaktionApplikation , appNmTransaktionMAC
Children	appNmTransaktionMAC, orgSperrkandidat, samSperrkandidat, sperrtransaktionApplikation, txbase, zyklusNummer
Instance	<pre>&lt;tns:TXSNAWA&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXSNAWA&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXSNAWA" type="tns:TXSNAWA_Req_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Dienstanfrage "Sperrnachweis Applikation"&lt;/   &lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXSNAWB

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Dienstanfrage "Sperrnachweis Berechtigung"

Diagram	
Type	tns:TXSNAWB_Req_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSNAWB_Req_Type</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Used by	Complex Type tns:TXSBER_Type
Model	txbase , (samSperrkandidat   orgSperrkandidat) , zyklusNummer , sperrtransaktionBerechtigung , berNmTransaktionMAC
Children	berNmTransaktionMAC, orgSperrkandidat, samSperrkandidat, sperrtransaktionBerechtigung, txbase, zyklusNummer
Instance	<pre>&lt;tns:TXSNAWB&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXSNAWB&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXSNAWB" type="tns:TXSNAWB_Req_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Dienstanfrage "Sperrnachweis Berechtigung"&lt;/   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Complex Types

### Complex Type tns:TX\_BASE\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Basisdaten fuer alle Transaktionen
Diagram	
Used by	Complex Types ah:TXAA_Type, ah:TXAEA_Type, ah:TXKNAWDM_Type, ah:TXLKAORG_Req_Type, ah:TXLZVMORG_Req_Type, ah:TXRA_Type, tns:TXABER_Type, tns:TXADM_Type, tns:TXAEBER_Type, tns:TXAEBER_Type_1_3_0, tns:TXAENBER_Type, tns:TXANLN_Type, tns:TXAS_Type, tns:TXAUSEFS_Type, tns:TXBEKODL_Type, tns:TXBEWEBKOKVP_Type, tns:TXDEABER_Req_Type, tns:TXEBER_Type, tns:TXGKO_Type, tns:TXGWEB_Type, tns:TXKNAWA_Type, tns:TXKNAWB_Type, tns:TXLPEB_Type, tns:TXLPEB_Type, tns:TXRBER_Type, tns:TXSNAWA_Req_Type, tns:TXSNAWB_Req_Type, tns:TXTRANSABBRUCH_Type, tns:TXUEBERKON_Type, tns:TX_RET_Type, tns:TX_SANF_Type, tns:TX_SMIT_Type
Model	txbase
Children	txbase
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="TX_BASE_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Basisdaten fuer alle Transaktionen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="txbase" type="tns:ION_TX_HEADER_Type"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Fachliche Daten ueber die in der Transaktion involvierten         Systeme&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;</pre>

</xs:complexType>

## Complex Type tns:ION\_TX\_HEADER\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Routing relevante Daten des Nachrichtenkopfs von VDV KA Transaktionen
Diagram	
Used by	Element tns:TX_BASE_Type/txbase
Model	transAuftrag{0,1}, transEmpfaenger_ID, transEmpfaengerRolle, transStatus{0,1}, transTransaktion_ID, transTransaktionsTyp{0,1}, transTransaktionsZeitpunkt, transVersion{0,1}, transWiederholungsZaehler{0,1}, transSignaturTyp{0,1}, transSignaturZertifikat{0,1}, transSignatur{0,1}
Children	transAuftrag, transEmpfaengerRolle, transEmpfaenger_ID, transSignatur, transSignaturTyp, transSignaturZertifikat, transStatus, transTransaktion_ID, transTransaktionsTyp, transTransaktionsZeitpunkt, transVersion, transWiederholungsZaehler
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="ION_TX_HEADER_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Routing relevante Daten des Nachrichtenkopfs von VDV KA     Transaktionen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="transAuftrag" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/&gt;     &lt;xs:element name="transEmpfaenger_ID" type="ka:Organisation_ID"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Eindeutige OrganisationsId des Nachrichtenempfaengers&lt;/         xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="transEmpfaengerRolle" type="ka:KommunikationsParterRolle"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Rolle des Nachrichtenempfaengers&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="transStatus" type="ct:INT1" minOccurs="0" maxOccurs="1"/&gt;     &lt;xs:element name="transTransaktion_ID" type="tns:IONTransaktion_ID_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="transTransaktionsTyp" type="ct:INT1" minOccurs="0" maxOccurs="1"/&gt;     &lt;xs:element name="transTransaktionsZeitpunkt" type="ct:DateTime"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Zeitpunkt der Dienstanfrage gemaess den Angaben der         Dienstaufrufers. Achtung: Aufgrund von potentiell unsynchronisierten, lokalen Uhren der         Kommunikationspartnern ist moeglicherweise die Aussagekraft dieses Feldes sehr gering.&lt;/         xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="transVersion" type="ct:BitString16" minOccurs="0" maxOccurs="1"/&gt;     &lt;xs:element name="transWiederholungsZaehler" type="ct:INT1" minOccurs="0"     maxOccurs="1"/&gt;     &lt;xs:element name="transSignaturTyp" type="ct:INT1" minOccurs="0" maxOccurs="1"/&gt;     &lt;xs:element name="transSignaturZertifikat" minOccurs="0" maxOccurs="1"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:hexBinary"&gt;           &lt;xs:length value="378" fixed="true"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; </pre>

```

</xs:element>
<xs:element name="transSignatur" minOccurs="0" maxOccurs="1"
type="tns:TransSignatur_Type"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

## Complex Type tns:IONTransaktion\_ID\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	<p>Typ: ID fuer Transaktionen, die ueber das ION (Interoperables Netzwerk) durchgefuehrt werden.</p> <p>Aufgabe dieses Elements ist es, eine Korrelation zwischen der Dienstantwort und der ursprunglichen Dienstanfrage herzustellen.</p> <p>transSequenznummer wird initial vom Dienstaufrufer vergeben und wird unveraendert fuer die Dauer der Kommunikation genutzt.</p>
Diagram	<pre> sequenceDiagram     participant IONTransaktion_ID_Type     IONTransaktion_ID_Type --&gt; transSequenznummer     IONTransaktion_ID_Type --&gt; transSenderRolle     IONTransaktion_ID_Type --&gt; transSender_ID </pre>
Used by	<p>Elements</p> <p>tns:ION_TX_HEADER_Type/transTransaktion_ID, tns:TX_RET_Type/transOrigID, tns:TX_SMIT_Type/sperrAnforderungBezug</p>
Model	transSequenznummer , transSenderRolle , transSender_ID
Children	transSenderRolle, transSender_ID, transSequenznummer
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="IONTransaktion_ID_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: ID fuer Transaktionen, die ueber das ION (Interoperables Netzwerk) durchgefuehrt werden. Aufgabe dieses Elements ist es, eine Korrelation zwischen der Dienstantwort und der ursprunglichen Dienstanfrage herzustellen. transSequenznummer wird initial vom Dienstaufrufer vergeben und wird unveraendert fuer die Dauer der Kommunikation genutzt.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="transSequenznummer" type="ct:SequenceNumberFour" /&gt;     &lt;xs:element name="transSenderRolle" type="ka:KommunikationsParterRolle"/&gt;     &lt;xs:element name="transSender_ID" type="ka:Organisation_ID"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:NmApplikationInstanz\_ID\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	<p>Typ: ID einer Applikationsinstanz auf dem Nutzermedium</p>
Diagram	<pre> sequenceDiagram     participant NmApplikationInstanz_ID_Type     NmApplikationInstanz_ID_Type --&gt; NmAppInstanznummer     NmApplikationInstanz_ID_Type --&gt; kvp_ID </pre>
Used by	<p>Elements</p> <p>ah:TXAEA_Type/appInstanzId, tns:NmVerzeichniseintragAppDaten_Type/tns:appInstanz_ID, tns:NmVerzeichniseintragSchluesselregister_Type/tns:appInstanz_ID, tns:TXADM_Type/tns:transappInstanz_ID, tns:TXKNAWA_Type/tns:appInstanz_ID, tns:TXSANFA_Type/tns:appInstanz_ID, tns:TXSMITA_Type/appSperrkandidat, tns:TX_APP_Type/appInstanz_ID</p>
Model	NmAppInstanznummer , kvp_ID
Children	NmAppInstanznummer, kvp_ID
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="NmApplikationInstanz_ID_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: ID einer Applikationsinstanz auf dem Nutzermedium&lt;/ xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="NmAppInstanznummer" type="ct:ReferenceNumberFour" /&gt;     &lt;xs:element name="kvp_ID" type="ka:Organisation_ID"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TX\_BER\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
-----------	---------------------

Annotations	Typ: Basisdaten fuer Berechtigungstransaktionen
Diagram	
Used by	Elements tns:TXABER_Type/tns:tx_ber, tns:TXAEBER_Type/tns:tx_ber, tns:TXAEBER_Type_1_3_0/tns:tx_ber
Model	berGueltigkeitsbeginn , berGueltigkeitsende , prodAbrechnungsVerfahren , berBezahlArt , berBezahlMittel
Children	berBezahlArt, berBezahlMittel, berGueltigkeitsbeginn, berGueltigkeitsende, prodAbrechnungsVerfahren
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TX_BER_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Basisdaten fuer Berechtigungstransaktionen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="berGueltigkeitsbeginn" type="ct:DateTimeCompact" /&gt;     &lt;xs:element name="berGueltigkeitsende" type="ct:DateTimeCompact" /&gt;     &lt;!-- Wilk Hoffmann: korrigiert --&gt;     &lt;xs:element name="prodAbrechnungsVerfahren" type="tns:Abrechnungsverfahren_CODE_Type" /&gt;   &gt;   &lt;!-- Wilk Hoffmann: korrigiert --&gt;   &lt;xs:element name="berBezahlArt" type="tns:Bezahlart_CODE_Type" /&gt;   &lt;xs:element name="berBezahlMittel" type="ct:OctetString10" /&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:Berechtigung\_ID\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: ID einer Berechtigung
Diagram	
Used by	Elements tns:NmVerzeichniseintragBerechtigungen_Type/tns:berBerechtigung_ID, tns:TXAEBER_Type_1_3_0/tns:berBerechtigung_ID, tns:TXANLN_Type/ tns:berBerechtigung_ID, tns:TXASBER_Type/tns:berBerechtigung_ID, tns:TXAUSEFS_Type/tns:berBerechtigung_ID, tns:TXBEKODL_Type/ tns:berBerechtigung_ID, tns:TXKNAWB_Type/tns:berBerechtigung_ID, tns:TXSANFB_Type/tns:berBerechtigung_ID, tns:TXSFREIMITB_Type/ tns:berSperrkandidat, tns:TXSMITB_Type/tns:berSperrkandidat
Model	berechtigungNummer , kvp_ID
Children	berechtigungNummer, kvp_ID
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="Berechtigung_ID_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: ID einer Berechtigung&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="berechtigigungNummer" type="ct:ReferenceNumberFour" /&gt;     &lt;xs:element name="kvp_ID" type="ka:Organisation_ID" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:EFMProdukt\_ID\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Datenstruktur EFMProdukt_ID, bestehend aus Produktverantwortlichen und Produktnummer (zusammen eindeutig)
Diagram	
Used by	Elements tns:NmVerzeichniseintragBerechtigungen_Type/tns:prodProdukt_ID, tns:TXAEBER_Type_1_3_0/tns:prodProdukt_ID, tns:TXANLN_Type/tns:prodProdukt_ID,

	tns:TXASBER_Type/tns:prodProdukt_ID, tns:TXAUSEFS_Type/tns:prodProdukt_ID, tns:TXDEABER_Req_Type/prodProdukt_ID, tns:TXSANFB_Type/tns:prodProdukt_ID
Model	produktNummer{0,1} , organisationID
Children	organisationID, produktNummer
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="EFMPProdukt_ID_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Datenstruktur EFMPProdukt_ID, bestehend aus     Produktverantwortlichen und Produktnummer (zusammen eindeutig)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="produktNummer" type="ct:ReferenceNumberTwo" minOccurs="0"     maxOccurs="1" /&gt;     &lt;xs:element name="organisationID" type="ka:Organisation_ID" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:Transaktionsdatensatz\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Transaktionsdatensatz
Diagram	
Used by	<p>Elements</p> <p>ah:TXAA_Type/ausgabeTransaktionApplikation, ah:TXRA_Type/ruecknahmeTransaktionApplikation, tns:NmApplikationsdaten_Type/tns:LetzteTransaktion, tns:NmApplikationslogbuch_Type/tns:Transaktionsdatensatz, tns:NmBerechtigungsdaten_Type/tns:LetzteTransaktion, tns:TXABER_Type/tns:ausgabeTransaktionBerechtigung, tns:TXAENBER_Type/tns:fahrttransaktion, tns:TXBEKODL_Type/tns:fahrttransaktion, tns:TXBEWEBKOKVP_Type/tns:belastungstransaktionBerechtigung, tns:TXEBER_Type/tns:fahrttransaktion, tns:TXGKO_Type/tns:belastungstransaktionBerechtigung, tns:TXGWEB_Type/tns:belastungstransaktionBerechtigung, tns:TXLPEB_Type/tns:einzahlungsbelegBerechtigung, tns:TXLPEB_Type/tns:einzahlungsbelegBerechtigung, tns:TXRBER_Type/tns:ruecknahmeTransaktionBerechtigung, tns:TXSNAWA_Req_Type/sperrrtransaktionApplikation, tns:TXSNAWB_Req_Type/sperrrtransaktionBerechtigung</p>
Model	Transaktionsdaten
Children	Transaktionsdaten
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="Transaktionsdatensatz_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Transaktionsdatensatz&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Transaktionsdaten" type="xs:hexBinary" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:appNmTransaktionMAC\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: MAC-Sicherung fuer Applikations-Transaktionen
Diagram	
Used by	<p>Elements</p> <p>ah:TXAA_Type/appNmTransaktionMAC, ah:TXRA_Type/appNmTransaktionMAC, tns:TXSNAWA_Req_Type/appNmTransaktionMAC</p>
Model	appMAC_AH , appMAC_KVP , appMAC_AH_Schlüssel_ID , appMAC_KVP_Schlüssel_ID
Children	appMAC_AH, appMAC_AH_Schlüssel_ID, appMAC_KVP, appMAC_KVP_Schlüssel_ID
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="appNmTransaktionMAC_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: MAC-Sicherung fuer Applikations-Transaktionen&lt;/   &lt;/xs:annotation&gt; </pre>

```
<xs:sequence>
  <xs:element name="appMAC_AH" type="ct:OctetString8" />
  <xs:element name="appMAC_KVP" type="ct:OctetString8" />
  <xs:element name="appMAC_AH_Schluesssel_ID" type="tns:SymSchluesssel_ID_Type" />
  <xs:element name="appMAC_KVP_Schluesssel_ID" type="tns:SymSchluesssel_ID_Type" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## Complex Type tns:SymSchluesssel\_ID\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Schluesssel ID
Diagram	<pre> graph LR     SymSchluesssel_ID_Type --&gt; schluessselNummer     SymSchluesssel_ID_Type --&gt; schluessselVersion     SymSchluesssel_ID_Type --&gt; schluessselInhaber_ID </pre>
Used by	<p>Elements</p> <p>tns:SAM-Schluesssel-Info_Type/tns:Schluessselname, tns:Schluessselregister_Type/tns:Schluessselname, tns:TXASKON_Type/tns:samSchluesssel_ID, tns:TXSANFSYMK_Type/keySperrkandidatsym, tns:TXSFREIMITSYMK_Type/keySperrkandidatsym, tns:TXSMITSYMK_Type/keySperrkandidatsym, tns:TXTRANSABBRUCH_Type/tns:MKAH-PV-NM-MAC_ID, tns:TXTRANSABBRUCH_Type/tns:MKKVP--NM-MAC_ID, tns:TXUEBERKON_Type/tns:samSchluesssel_ID, tns:appNmTransaktionMAC_Type/appMAC_AH_Schluesssel_ID, tns:appNmTransaktionMAC_Type/appMAC_KVP_Schluesssel_ID, tns:berNmTransaktionMAC_Type/berMAC_KVP_Schluesssel_ID, tns:berNmTransaktionMAC_Type/berMAC_PV_Schluesssel_ID</p>
Model	schluessselNummer , schluessselVersion , schluessselInhaber_ID
Children	schluessselInhaber_ID, schluessselNummer, schluessselVersion
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="SymSchluesssel_ID_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Schluesssel ID&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="schluessselNummer" type="ct:INT1" /&gt;     &lt;xs:element name="schluessselVersion" type="ct:INT1" /&gt;     &lt;xs:element name="schluessselInhaber_ID" type="ct:ReferenceNumberTwo" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## Complex Type tns:berNmTransaktionMAC\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: MAC-Sicherung fuer Berechtigungs-Transaktionen
Diagram	<pre> graph LR     berNmTransaktionMAC_Type --&gt; berMAC_PV     berNmTransaktionMAC_Type --&gt; berMAC_KVP     berNmTransaktionMAC_Type --&gt; berMAC_PV_Schluesssel_ID     berNmTransaktionMAC_Type --&gt; berMAC_KVP_Schluesssel_ID </pre>
Used by	<p>Elements</p> <p>tns:TXABER_Type/tns:berNmTransaktionMAC, tns:TXAENBER_Type/tns:berNmTransaktionMAC, tns:TXBEKODL_Type/tns:berNmTransaktionMAC, tns:TXBEWEBKOKVP_Type/tns:berNmTransaktionMAC, tns:TXEBER_Type/tns:berNmTransaktionMAC, tns:TXGKO_Type/tns:berNmTransaktionMAC, tns:TXGWEB_Type/tns:berNmTransaktionMAC, tns:TXLPEB_Type/tns:berNmTransaktionMAC, tns:TXRBER_Type/tns:berNmTransaktionMAC, tns:TXSNAWB_Req_Type/berNmTransaktionMAC</p>
Model	berMAC_PV , berMAC_KVP , berMAC_PV_Schluesssel_ID , berMAC_KVP_Schluesssel_ID
Children	berMAC_KVP, berMAC_KVP_Schluesssel_ID, berMAC_PV, berMAC_PV_Schluesssel_ID
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="berNmTransaktionMAC_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: MAC-Sicherung fuer Berechtigungs-Transaktionen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;</pre>



```
<xs:sequence>
  <xs:element name="berMAC_PV" type="ct:OctetString8" />
  <xs:element name="berMAC_KVP" type="ct:OctetString8" />
  <xs:element name="berMAC_PV_Schluesssel_ID" type="tns:SymSchluesssel_ID_Type" />
  <xs:element name="berMAC_KVP_Schluesssel_ID" type="tns:SymSchluesssel_ID_Type" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## Complex Type tns:Terminal\_ID\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Datenstruktur Terminal_ID
Diagram	
Used by	Elements ah:TXKNAWDM_Type/logTerminal_ID, tns:AllgemeineTransaktionsdaten/ tns:logTerminal_ID, tns:TXKNAWA_Type/tns:logTerminal_ID, tns:TXKNAWB_Type/ tns:logTerminal_ID
Model	terminalTyp , terminalNummer , terminalOwner_ID
Children	terminalNummer, terminalOwner_ID, terminalTyp
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="Terminal_ID_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Datenstruktur Terminal_ID&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;!-- Wilk Hoffmann: korrigiert --&gt;     &lt;xs:element name="terminalTyp" type="tns:TerminalTyp_CODE_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="terminalNummer" type="ct:ReferenceNumberTwo" /&gt;     &lt;!-- Wilk Hoffmann: korrigiert --&gt;     &lt;xs:element name="terminalOwner_ID" type="ka:Organisation_ID" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## Complex Type tns:Ort\_ID\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Datenstruktur Ort_ID
Diagram	
Used by	Elements ah:TXKNAWDM_Type/logTransaktionsOrt_ID, tns:AllgemeineTransaktionsdaten/ tns:logTransaktionsOrt_ID, tns:EFSViaOrtsListe_Type/tns:efsViaort_ID, tns:NmKundendaten_Type/tns:kundenTyp1.StreckeNach, tns:NmKundendaten_Type/tns:kundenTyp1.StreckeVon, tns:NmKundendaten_Type/ tns:kundenTyp1.Tarifzonen.Ort_ID1, tns:NmKundendaten_Type/ tns:kundenTyp1.Tarifzonen.Ort_ID2, tns:NmKundendaten_Type/ tns:kundenTyp1.Tarifzonen.Ort_ID3, tns:NmKundendaten_Type/ tns:kundenTyp2.StreckeNach, tns:NmKundendaten_Type/tns:kundenTyp2.StreckeVon, tns:NmKundendaten_Type/tns:kundenTyp2.Tarifzonen.Ort_ID1, tns:NmKundendaten_Type/tns:kundenTyp2.Tarifzonen.Ort_ID2, tns:NmKundendaten_Type/tns:kundenTyp2.Tarifzonen.Ort_ID3, tns:NmKundendaten_Type/tns:kundenTyp3.StreckeNach, tns:NmKundendaten_Type/tns:kundenTyp3.StreckeVon, tns:NmKundendaten_Type/ tns:kundenTyp3.Tarifzonen.Ort_ID1, tns:NmKundendaten_Type/ tns:kundenTyp3.Tarifzonen.Ort_ID2, tns:NmKundendaten_Type/ tns:kundenTyp3.Tarifzonen.Ort_ID3, tns:TXKNAWA_Type/tns:logTransaktionsOrt_ID, tns:TXKNAWB_Type/tns:logTransaktionsOrt_ID, tns:TX_EFSLOG_Type/ tns:efsStartort_ID, tns:TX_EFSLOG_Type/tns:efsZielort_ID, tns:TX_LOG_Type/ tns:logTransaktionsort_ID
Model	ortTyp , ortNummer , ortDomaene_ID
Children	ortDomaene_ID, ortNummer, ortTyp
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="Ort_ID_Type"&gt;</pre>

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Typ: Datenstruktur Ort_ID</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
  <xs:element name="ortTyp" type="tns:OrtsTyp_CODE_Type"/>
  <xs:element name="ortNummer" type="ct:ReferenceNumberThree"/>
  <!-- Wilk Hoffmann: korrigiert -->
  <xs:element name="ortDomaene_ID" type="ka:Organisation_ID"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## Complex Type tns:ASymSchluessel\_ID\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Type: Identifizierungsmerkmal, das den Schluessel eindeutig bestimmt.
Diagram	
Used by	Elements tns:TXSANFASYMK_Type/keySperrkandidatasym, tns:TXSFREIMITASYMK_Type/keySperrkandidatasym, tns:TXSMITASYMK_Type/keySperrkandidatasym
Model	signaturSchluessel
Children	signaturSchluessel
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="ASymSchluessel_ID_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Type: Identifizierungsmerkmal, das den Schluessel eindeutig bestimmt.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="signaturSchluessel" type="ct:OctetString12"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## Complex Type tns:TX\_RET\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Type: Basisdaten fuer Antworttransaktion
Diagram	
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TX_RET_Type</li> </ul>
Used by	Complex Types ah:TX_LKAORG_Type, ah:TX_LZVMORG_Type, tns:TXA_Type, tns:TXB_Type
Model	txbase , transOrigID , transOrigSignatur{0,1} , transOriginalZeit
Children	transOrigID, transOrigSignatur, transOriginalZeit, txbase
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="TX_RET_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Basisdaten fuer Antworttransaktion&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TX_BASE_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="transOrigID" type="tns:IONTransaktion_ID_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="transOrigSignatur" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="tns:TransSignatur_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="transOriginalZeit" type="xs:dateTime"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## Complex Type tns:TX\_SMIT\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Basisdaten fuer Sperrmitteilungen
Diagram	
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TX_SMIT_Type</li> </ul>
Used by	Complex Types tns:TXSFREIMITASYMK_Type, tns:TXSFREIMITB_Type, tns:TXSFREIMITO_Type, tns:TXSFREIMITSYMK_Type, tns:TXSFREIMITS_Type, tns:TXSMITASYMK_Type, tns:TXSMITA_Type, tns:TXSMITB_Type, tns:TXSMITO_Type, tns:TXSMITSYMK_Type, tns:TXSMITS_Type
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung
Children	sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TX_SMIT_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Basisdaten fuer Sperrmitteilungen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TX_BASE_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="sperrAnforderungBezug" type="tns:IONTransaktion_ID_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="sperrEntscheidung" type="tns:Mitteilung_CODE_Type"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TX\_SANF\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Basisdaten fuer Sperranforderungen
Diagram	
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TX_SANF_Type</li> </ul>
Used by	Complex Types ah:TXSANFO_Type, ah:TXSANFS_Type, tns:TXSANFASYMK_Type, tns:TXSANFA_Type, tns:TXSANFB_Type, tns:TXSANFSYMK_Type
Model	txbase , sperrSperrgrund
Children	sperrSperrgrund, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TX_SANF_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Basisdaten fuer Sperranforderungen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TX_BASE_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;!-- Wilk Hoffmann: muss spaeter aus Aufzaehlung kommen --&gt;         &lt;xs:element name="sperrSperrgrund" type="ct:INT1"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

```
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

## Complex Type tns:TXA\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Ablehnung einer ION-Transaktion
Diagram	
Type	extension of tns:TX_RET_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TX_RET_Type</li> <li>tns:TXA_Type</li> </ul>
Used by	Elements tns:TXA, tns:TXARequest
Model	txbase , transOrigID , transOrigSignatur{0,1} , transOriginalZeit , transAblehnungGrund
Children	transAblehnungGrund, transOrigID, transOrigSignatur, transOriginalZeit, txbase
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="TXA_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Ablehnung einer ION-Transaktion&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TX_RET_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="transAblehnungGrund" type="ct:INT1"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;WICHTIG: Aus Historischen Gruenden ist TXA_Type ein allgemeiner Typ, der von allen teilnehmenden Systemen genutzt wird. Das fuehrt dazu, dass sich alle Systeme dieselben 'transAblehnungGrund' Fehlercodes teilen. Dies ist suboptimal, da, wann immer sich einer der 'transAblehnungGrund' Fehlercodes veraendert, alle teilnehmenden Systeme angepasst, getestet und in einer neuen Version zur Verfuegung gestellt werden muessten. Um TXA wie bisher weiterverwenden zu koennen, und um das beschriebene Abhaengigkeitsproblem zu vermeiden, wurde dieses Feld nicht mit expliziter Aufzaehlung der moeglichen Fehlercodes, sondern mit einem simplen numerischen Typen versehen. Die genauen Fehlercodes sind der Schnittstelle des jeweiligen konkreten teilnehmenden Systems zu entnehmen. Die Codes 0 bis 9 (einschliesslich) sind fuer allgemeine Fehler reserviert und duerfen von den teilnehmenden Systemen nur fuer die vorgesehene Semantik verwendet werden (siehe Typ 'CommonServiceResultCode'). Es wird empfohlen, fuer die vollstaendigkeit der Schnittstelle, in den XSDs des jeweiligen Systems einen Aufzaehlungstypen vom Basistypen 'ct:INT1' mit den jeweiligen Fehlercodes des Systems zu definieren.&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## Complex Type tns:TXB\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Bestaetigung einer ION-Transaktion

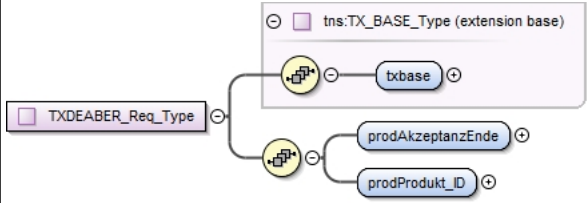
Diagram	
Type	extension of tns:TX_RET_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_RET_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXB_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Used by	Elements tns:TXB, tns:TXBRequest
Model	txbase , transOrigID , transOrigSignatur{0,1} , transOriginalZeit
Children	transOrigID, transOrigSignatur, transOriginalZeit, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXB_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Bestaetigung einer ION-Transaktion&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TX_RET_Type" /&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TXAS\_Type

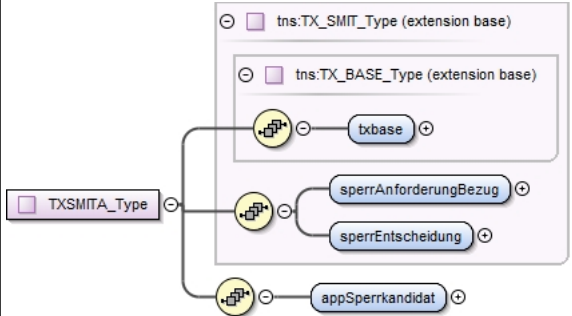
Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Aufforderung zum Senden
Diagram	
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXAS_Type</li> </ul> </li> </ul>
Used by	Complex Types tns:TXASBER_Type, tns:TXASKON_Type Element tns:TXAS
Model	txbase , transSendeAuftrag , transSendeAuftragstyp
Children	transSendeAuftrag, transSendeAuftragstyp, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXAS_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Aufforderung zum Senden&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TX_BASE_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="transSendeAuftrag"&gt;           &lt;xs:simpleType&gt;             &lt;xs:restriction base="tns:PrintableString"&gt;               &lt;xs:minLength value="0"/&gt;               &lt;xs:maxLength value="10"/&gt;             &lt;/xs:restriction&gt;           &lt;/xs:simpleType&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt;   &lt;!-- TODO Wilk Hoffmann: Wenn dann bitte mit Aufzaehlung (verschoben bis stabil)--&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

```
<xs:element name="transSendeAuftragstyp" type="tns:AuftragsTyp_CODE" />
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

## Complex Type tns:TXDEABER\_Req\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Dienstanfrage "Entfernen einer Produkt Akzeptanz fuer alle Organisationen"
Diagram	
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TXDEABER_Req_Type</li> </ul>
Used by	Element tns:TXDEABER
Model	txbase , prodAkzeptanzEnde , prodProdukt_ID
Children	prodAkzeptanzEnde, prodProdukt_ID, txbase
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="TXDEABER_Req_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Dienstanfrage "Entfernen einer Produkt Akzeptanz fuer alle Organisationen"&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TX_BASE_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="prodAkzeptanzEnde" type="ct:Date" /&gt;         &lt;xs:element name="prodProdukt_ID" type="tns:EFMPProdukt_ID_Type" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## Complex Type tns:TXSMITA\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Sperrmitteilung Applikation
Diagram	
Type	extension of tns:TX_SMIT_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TX_SMIT_Type</li> <li>tns:TXSMITA_Type</li> </ul>
Used by	Complex Type tns:TXSFREIMITA_Type Element tns:TXSMITA
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , appSperrkandidat

Children	appSperrkandidat, sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXSMITA_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Sperrmitteilung Applikation&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TX_SMIT_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="appSperrkandidat" type="tns:NmApplikationInstanz_ID_Type"           nillable="false"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

### Complex Type tns:TXSFREIMITA\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Sperrfreigabemitteilung Applikation
Diagram	
Type	extension of tns:TXSMITA_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_SMIT_Type               <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSMITA_Type                   <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSFREIMITA_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Used by	Element tns:TXSFREIMITA
Model	txbase, sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, appSperrkandidat
Children	appSperrkandidat, sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXSFREIMITA_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Sperrfreigabemitteilung Applikation&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TXSMITA_Type"/&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

### Complex Type tns:TXSANFSYMK\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Sperranforderung fuer einen symmetrischen Schluessel
Diagram	

Type	extension of tns:TX_SANF_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_SANF_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSANFSYMK_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Used by	Complex Type tns:TXSAANFSYMK_Type
	Element tns:TXSANFSYMK
Model	txbase , sperrSperrgrund , keySperrkandidatsym
Children	keySperrkandidatsym, sperrSperrgrund, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXSANFSYMK_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Sperranforderung fuer einen symmetrischen Schluessel&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TX_SANF_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="keySperrkandidatsym" type="tns:SymSchluessel_ID_Type" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TXSANFASYMK\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Sperranforderung fuer einen asymmetrischen Schluessel
Diagram	
Type	extension of tns:TX_SANF_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_SANF_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSANFASYMK_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Used by	Complex Type tns:TXSAANFASYMK_Type
	Element tns:TXSANFASYMK
Model	txbase , sperrSperrgrund , keySperrkandidatsym
Children	keySperrkandidatsym, sperrSperrgrund, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXSANFASYMK_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Sperranforderung fuer einen asymmetrischen Schluessel&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TX_SANF_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="keySperrkandidatsym" type="tns:ASymSchluessel_ID_Type" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TXSAANFSYMK\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
-----------	---------------------



Annotations	Typ: Sperraufhebungsanforderung fuer einen symmetrischen Schluessel
Diagram	
Type	extension of tns:TXSANFSYMK_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_SANF_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSANFSYMK_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSAANFSYMK_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Used by	Element tns:TXSAANFSYMK
Model	txbase , sperrSperrgrund , keySperrkandidatsym
Children	keySperrkandidatsym, sperrSperrgrund, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXSAANFSYMK_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Sperraufhebungsanforderung fuer einen symmetrischen     Schluessel&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TXSANFSYMK_Type" /&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TXSAANFASYMK\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Sperraufhebungsanforderung fuer einen asymmetrischen Schluessel
Diagram	
Type	extension of tns:TXSANFASYMK_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_SANF_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSANFASYMK_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSAANFASYMK_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Used by	Element tns:TXSAANFASYMK
Model	txbase , sperrSperrgrund , keySperrkandidatsym
Children	keySperrkandidatsym, sperrSperrgrund, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXSAANFASYMK_Type"&gt; </pre>

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Typ: Sperraufhebungsanforderung fuer einen asymmetrischen
  Schluessel</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexContent>
  <xs:extension base="tns:TXSANFASYMK_Type" />
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

## Complex Type tns:TXSFREIMITSYMK\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Sperrfreigabemitteilung symmetrischer Schluessel
Diagram	
Type	extension of tns:TX_SMIT_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_SMIT_Type               <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSFREIMITSYMK_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Used by	Element tns:TXSFREIMITSYMK
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , keySperrkandidatsym
Children	keySperrkandidatsym, sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, txbase
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="TXSFREIMITSYMK_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Sperrfreigabemitteilung symmetrischer Schluessel&lt;/   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TX_SMIT_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="keySperrkandidatsym" type="tns:SymSchluessel_ID_Type"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## Complex Type tns:TXSFREIMITASYMK\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Sperrfreigabemitteilung asymmetrischer Schluessel
Diagram	
Type	extension of tns:TX_SMIT_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:TX_SMIT_Type</li> <li>• tns:TXSFREIMITASYMK_Type</li> </ul>
Used by	Element tns:TXSFREIMITASYMK
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , keySperrkandidatasy
Children	keySperrkandidatasy, sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXSFREIMITASYMK_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Sperrfreigabemitteilung asymmetrischer Schluessel&lt;/   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TX_SMIT_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="keySperrkandidatasy" type="tns:ASymSchluessel_ID_Type"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TXSMITSYMK\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Sperrmitteilung symmetrischer Schuessel
Diagram	
Type	extension of tns:TX_SMIT_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:TX_BASE_Type</li> <li>• tns:TX_SMIT_Type</li> <li>• tns:TXSMITSYMK_Type</li> </ul>
Used by	Element tns:TXSMITSYMK
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , keySperrkandidatasy
Children	keySperrkandidatasy, sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXSMITSYMK_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Sperrmitteilung symmetrischer Schuessel&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TX_SMIT_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="keySperrkandidatasy" type="tns:SymSchluessel_ID_Type"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TXSMITASYMK\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Sperrmitteilung asymmetrischer Schuessel

Diagram	
Type	extension of tns:TX_SMIT_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_SMIT_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSMITASYMK_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Used by	Element tns:TXSMITASYMK
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , keySperrkandidatasy
Children	keySperrkandidatasy, sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXSMITASYMK_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Sperrmitteilung asymmetrischer Schuessel&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TX_SMIT_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="keySperrkandidatasy" type="tns:ASymSchuessel_ID_Type" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TXSNAWA\_Req\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Dienstanfrage "Sperrnachweis Applikation"
Diagram	
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSNAWA_Req_Type</li> </ul> </li> </ul>
Used by	Element tns:TXSNAWA
Model	txbase , (samSperrkandidat   orgSperrkandidat) , zyklusNummer , sperrtransaktionApplikation , appNmTransaktionMAC
Children	appNmTransaktionMAC, orgSperrkandidat, samSperrkandidat, sperrtransaktionApplikation, txbase, zyklusNummer
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXSNAWA_Req_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Dienstanfrage "Sperrnachweis Applikation"&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TX_BASE_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt; </pre>

```

<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wurde eine Applikation Aufgrund einer SAM bzw.
    Organisationssperre durchgefuehrt, so ist die SAM bzw. Org ID in dem jeweiligen Element
    zu uebermitteln.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="samSperrkandidat" type="tns:SAM_ID_Type"/>
  <xs:element name="orgSperrkandidat" type="ka:Organisation_ID"/>
</xs:choice>
<xs:element name="zyklusNummer" type="tns:SperrlistenZyklusNummer_Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Die Sperrlisten-Zyklusnummer identifiziert eindeutig den
    Zeitpunkt der der Sperrliste zugrundeliegenden Sperrobjekte. Der Zyklus kann von einer
    NM-Liste oder einer ORG bzw. SAM Liste sein. Wenn samSperrkandidat gesetzt ist, so
    bezieht sich der Zyklus auf die SAM Liste, wenn orgSperrkandidat gesetzt ist, so bezieht
    sich der Zyklus auf die ORG Liste, ist nichts von beidem gesetzt, bezieht sich der Zyklus
    auf die NM Liste.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="sperrtransaktionApplikation"
type="tns:Transaktionsdatensatz_Type"/>
<xs:element name="appNmTransaktionMAC" type="tns:appNmTransaktionMAC_Type"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

## Complex Type tns:TXSNAWB\_Req\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Dienstanfrage "Sperrnachweis Berechtigung"
Diagram	<pre> graph TD     TXSNAWB_Req_Type[tns:TXSNAWB_Req_Type] -- extension --&gt; TX_BASE_Type[tns:TX_BASE_Type (extension base)]     TXSNAWB_Req_Type -- choice --&gt; Choice1(( ))     TXSNAWB_Req_Type -- choice --&gt; Choice2(( ))     Choice1 -- sequence --&gt; samSperrkandidat[samSperrkandidat]     Choice1 -- sequence --&gt; orgSperrkandidat[orgSperrkandidat]     Choice2 -- sequence --&gt; zyklusNummer[zyklusNummer]     Choice2 -- sequence --&gt; sperrtransaktionBerechtigung[sperrtransaktionBerechtigung]     Choice2 -- sequence --&gt; berNmTransaktionMAC[berNmTransaktionMAC] </pre>
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TXSNAWB_Req_Type</li> </ul>
Used by	Element tns:TXSNAWB
Model	txbase , (samSperrkandidat   orgSperrkandidat) , zyklusNummer , sperrtransaktionBerechtigung , berNmTransaktionMAC
Children	berNmTransaktionMAC, orgSperrkandidat, samSperrkandidat, sperrtransaktionBerechtigung, txbase, zyklusNummer
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXSNAWB_Req_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Dienstanfrage "Sperrnachweis Berechtigung"&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TX_BASE_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="1"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;Wurde eine Applikation Aufgrund einer SAM bzw.             Organisationssperre durchgefuehrt, so ist die SAM bzw. Org ID in dem jeweiligen Element             zu uebermitteln.&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;           &lt;xs:element name="samSperrkandidat" type="tns:SAM_ID_Type"/&gt;           &lt;xs:element name="orgSperrkandidat" type="ka:Organisation_ID"/&gt;         &lt;/xs:choice&gt;         &lt;xs:element name="zyklusNummer" type="tns:SperrlistenZyklusNummer_Type"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;Die Sperrlisten-Zyklusnummer identifiziert eindeutig den             Zeitpunkt der der Sperrliste zugrundeliegenden Sperrobjekte. Der Zyklus kann von einer             NM-Liste oder einer ORG bzw. SAM Liste sein. Wenn samSperrkandidat gesetzt ist, so </pre>


```

bezieht sich der Zyklus auf die SAM Liste, wenn orgSperrkandidat gesetzt ist, so bezieht
sich der Zyklus auf die ORG Liste, ist nichts von beidem gesetzt, bezieht sich der Zyklus
auf die NM Liste.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="sperrtransaktionBerechtigung"
type="tns:Transaktionsdatensatz_Type"/>
<xs:element name="berNmTransaktionMAC" type="tns:berNmTransaktionMAC_Type"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


```

## Simple Types

### Simple Type tns:TransSignatur\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ fuer die Signatur auf der Transaktion (altes Verfahren)
Diagram	
Type	restriction of xs:hexBinary
Facets	length 128
Used by	Elements tns:ION_TX_HEADER_Type/transSignatur, tns:TX_RET_Type/transOrigSignatur
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="TransSignatur_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ fuer die Signatur auf der Transaktion (altes Verfahren)&lt;/   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:hexBinary"&gt;     &lt;xs:length value="128" fixed="true"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>

### Simple Type tns:Abrechnungsverfahren\_CODE\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2												
Annotations	Der Abrechnungsverfahren_CODE klassifiziert das Verfahren der Fahrpreisabrechnung.												
Diagram													
Type	restriction of tns:INT1												
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT1 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:Abrechnungsverfahren_CODE_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>												
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>0 Keine Angabe</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>1 Pre-Paid</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>2 Post-Paid</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>3 Trip-Paid</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0	enumeration	0 Keine Angabe	enumeration	1 Pre-Paid	enumeration	2 Post-Paid	enumeration	3 Trip-Paid
maxInclusive	255												
minInclusive	0												
enumeration	0 Keine Angabe												
enumeration	1 Pre-Paid												
enumeration	2 Post-Paid												
enumeration	3 Trip-Paid												
Used by	Elements tns:TXANLN_Type/tns:prodAbrechnungsverfahren, tns:TXAUSEFS_Type/tns:prodAbrechnungsverfahren, tns:TX_BER_Type/prodAbrechnungsverfahren												
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="Abrechnungsverfahren_CODE_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Der Abrechnungsverfahren_CODE klassifiziert das Verfahren der Fahrpreisabrechnung.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:INT1"&gt;     &lt;xs:enumeration value="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Keine Angabe&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>												

```

<xs:enumeration value="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pre-Paid</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Post-Paid</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Trip-Paid</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

## Simple Type tns:Bezahlart\_CODE\_Type


Namespace	http://vdv/ka/ion/2		
Annotations	Der BezahlArt_CODE klassifiziert Arten der Bezahlung (von Wertobjekten der Kernapplikation).		
Diagram			
Type	restriction of tns:INT1		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>tns:INT1<ul style="list-style-type: none"><li>tns:Bezahlart_CODE_Type</li></ul></li></ul></li></ul>		
Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
	enumeration	0	Keine Angabe
	enumeration	1	Bar
	enumeration	3	Kreditkarte
	enumeration	5	POB/PEB
	enumeration	6	EC-Karte/Lastschrift
	enumeration	8	Werteinheiten
	enumeration	17	ec-Cash
	enumeration	24	Geldkarte
	enumeration	25	Mastercard
	enumeration	26	Visacard
	Used by	Elements	tns:TXANLN_Type/tns:berBezahlArt, tns:TXAUSEFS_Type/tns:berBezahlArt, tns:TX_BER_Type/berBezahlArt
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="Bezahlart_CODE_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Der BezahlArt_CODE klassifiziert Arten der Bezahlung (von Wertobjekten der Kernapplikation).&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:INT1"&gt;     &lt;xs:enumeration value="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Keine Angabe&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Bar&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="3"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Kreditkarte&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="5"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;</pre>		

```

        <xs:documentation>POB/PEB</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="6">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>EC-Karte/Lastschrift</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="8">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Werteinheiten</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="17">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ec-Cash</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="24">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Geldkarte</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="25">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Mastercard</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="26">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Visacard</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

### Simple Type tns:SAM\_ID\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2				
Annotations	Type: Eindeutiger Identifizierer eines Secure Application Module (SAM)				
Diagram					
Type	tns:ReferenceNumberThree				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT3               <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberThree                   <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:SAM_ID_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>16777215</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	16777215	minInclusive	0
maxInclusive	16777215				
minInclusive	0				
Used by	Elements tns:NmTransaktion_ID_Type/tns:SAM_ID.samNummer, tns:TXASKON_Type/tns:samSAM_ID, tns:TXSFREIMITS_Type/tns:samSperrkandidat, tns:TXSMITS_Type/tns:samSperrkandidat, tns:TXSNAWA_Req_Type/samSperrkandidat, tns:TXSNAWB_Req_Type/samSperrkandidat, tns:TXUEBERKON_Type/tns:samSAM_ID				
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="SAM_ID_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Type: Eindeutiger Identifizierer eines Secure Application Module (SAM)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:ReferenceNumberThree"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>				

### Simple Type tns:TerminalTyp\_CODE\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Der TerminalTyp_CODE klassifiziert Terminals.
Diagram	
Type	restriction of tns:INT1
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt</li> </ul>




	<ul style="list-style-type: none"><li>• tns:INT1</li><li>• tns:TerminalTyp_CODE_Type</li></ul>																																																
Facets	<table><tr><td>maxInclusive</td><td>255</td><td></td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0</td><td>Keine Angabe</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td>Erfassungsterminal fuer (CICO/BIBO)</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td>Verkaufsautomat(z. B. Berechtigungen)</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td>Kontrollterminal (mobil, personalbedient)</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>4</td><td>Kartenausgabeterminial</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>5</td><td>Kartenrueckgabeterminial</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>6</td><td>Einstiegskontrollgeraet/Entwerter</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>7</td><td>Multifunktionsterminal</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>8</td><td>Informationsterminal</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>9</td><td>Ladeterminial fuer OePV-Werteinheiten</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>13</td><td>Terminal beim Massenpersonalisierer</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>14</td><td>Terminal in Vertriebs- oder Servicestellenstelle (personalbedient)</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>15</td><td>Fahrerterminal (Verkauf und Kontrolle)</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>16</td><td>HandyTicketserver</td></tr></table>	maxInclusive	255		minInclusive	0		enumeration	0	Keine Angabe	enumeration	1	Erfassungsterminal fuer (CICO/BIBO)	enumeration	2	Verkaufsautomat(z. B. Berechtigungen)	enumeration	3	Kontrollterminal (mobil, personalbedient)	enumeration	4	Kartenausgabeterminial	enumeration	5	Kartenrueckgabeterminial	enumeration	6	Einstiegskontrollgeraet/Entwerter	enumeration	7	Multifunktionsterminal	enumeration	8	Informationsterminal	enumeration	9	Ladeterminial fuer OePV-Werteinheiten	enumeration	13	Terminal beim Massenpersonalisierer	enumeration	14	Terminal in Vertriebs- oder Servicestellenstelle (personalbedient)	enumeration	15	Fahrerterminal (Verkauf und Kontrolle)	enumeration	16	HandyTicketserver
maxInclusive	255																																																
minInclusive	0																																																
enumeration	0	Keine Angabe																																															
enumeration	1	Erfassungsterminal fuer (CICO/BIBO)																																															
enumeration	2	Verkaufsautomat(z. B. Berechtigungen)																																															
enumeration	3	Kontrollterminal (mobil, personalbedient)																																															
enumeration	4	Kartenausgabeterminial																																															
enumeration	5	Kartenrueckgabeterminial																																															
enumeration	6	Einstiegskontrollgeraet/Entwerter																																															
enumeration	7	Multifunktionsterminal																																															
enumeration	8	Informationsterminal																																															
enumeration	9	Ladeterminial fuer OePV-Werteinheiten																																															
enumeration	13	Terminal beim Massenpersonalisierer																																															
enumeration	14	Terminal in Vertriebs- oder Servicestellenstelle (personalbedient)																																															
enumeration	15	Fahrerterminal (Verkauf und Kontrolle)																																															
enumeration	16	HandyTicketserver																																															
Used by	<table><tr><td>Element</td><td>tns:Terminal_ID_Type/terminalTyp</td></tr></table>	Element	tns:Terminal_ID_Type/terminalTyp																																														
Element	tns:Terminal_ID_Type/terminalTyp																																																
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="TerminalTyp_CODE_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Der TerminalTyp_CODE klassifiziert Terminals.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:INT1"&gt;     &lt;xs:enumeration value="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Keine Angabe&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Erfassungsterminal fuer (CICO/BIBO)&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="2"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Verkaufsautomat(z. B. Berechtigungen)&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="3"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Kontrollterminal (mobil, personalbedient)&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="4"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Kartenausgabeterminial&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="5"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Kartenrueckgabeterminial&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="6"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Einstiegskontrollgeraet/Entwerter&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="7"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Multifunktionsterminal&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="8"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;</pre>																																																

```

        <xs:documentation>Informationsterminal</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="9">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ladeterminale fuer OePV-Werteinheiten</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="13">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Terminal beim Massenpersonalisierer</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="14">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Terminal in Vertriebs- oder Servicestelle
(personalbedient)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="15">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fahrerterminal (Verkauf und Kontrolle)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="16">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>HandyTicketserver</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

## Simple Type tns:OrtsTyp\_CODE\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2		
Annotations	Typ: Ortstypen BOM 6_44		
Diagram			
Type	restriction of xs:unsignedInt		
Facets	enumeration	0	Bushaltestelle
	enumeration	1	U-Bahn- (Metro-)Station
	enumeration	2	Bahnhof (Eisenbahn)
	enumeration	3	Strassenbahn- (TRAM-) Haltestelle
	enumeration	11	Verkaufsstelle
	enumeration	16	Gebiet(auch fuer Zone)
	enumeration	17	Korridor
	enumeration	200	Haltestelle allgemein fuer Haltestellen im Fahrplansinne, unabhaengig vom Verkehrsmittel
	enumeration	201	Massenpersonalisierer
	enumeration	202	areaList_ID
	enumeration	203	im Fahrzeug/Zug
	enumeration	204	TouchPoint
	enumeration	205	im Fahrzeug der Linie
	enumeration	206	im Fahrzeug der Zugnummer
	enumeration	207	Teilzone
	enumeration	208	neutrale Zone
	enumeration	209	Wabe
	enumeration	210	Grosswabe
	enumeration	211	Tarifpunkt
	enumeration	212	Backoffice
	enumeration	251	Ortsteil
	enumeration	252	Gemeinde
	enumeration	253	Kreis


	enumeration	254	Land
	enumeration	255	keine Angabe
Used by	Element	tns:Ort_ID_Type/ortTyp	
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="OrtsTyp_CODE_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Ortstypen BOM 6_44&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:unsignedInt"&gt;     &lt;xs:enumeration value="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Bushaltestelle&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;U-Bahn- (Metro-)Station&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="2"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Bahnhof (Eisenbahn)&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="3"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Strassenbahn- (TRAM-) Haltestelle&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="11"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Verkaufsstelle&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="16"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Gebiet(auch fuer Zone)&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="17"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Korridor&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="200"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Haltestelle allgemein fuer Haltestellen im Fahrplansinne, unabhaengig vom Verkehrsmittel&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="201"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Massenpersonalisierer&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="202"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;areaList_ID&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="203"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;im Fahrzeug/Zug&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="204"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;TouchPoint&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="205"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;im Fahrzeug der Linie&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="206"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;im Fahrzeug der Zugnummer&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="207"&gt;</pre>		

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Teilzone</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="208">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>neutrale Zone</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="209">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wabe</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="210">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Grosswabe</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="211">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tarifpunkt</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="212">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Backoffice</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="251">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ortsteil</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="252">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gemeinde</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="253">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kreis</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="254">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Land</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="255">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>keine Angabe</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>


```

## Simple Type tns:PrintableString

Namespace	http://vdv/ka/ion/2	
Diagram		
Type	restriction of xs:string	
Facets	pattern	[ -p ] *
Used by	Elements	tns:Kundenroute_Type/bezeichnung, tns:Kundenroute_Type/kurzBezeichnung, tns:NmApplikationsdaten_Type/tns:Infotext, tns:NmBerechtigungsdaten_Type/tns:Infotext, tns:NmKundendaten_Type/tns:Infotext, tns:NmKundendaten_Type/tns:kundeName, tns:NmKundendaten_Type/tns:kundeVorname, tns:STATUS_DATA_ApplicationError_Type/tns:STATUS_TEXT, tns:STATUS_DATA_EngineError_Type/tns:STATUS_TEXT, tns:STATUS_DATA_EntitlementError_Type/tns:STATUS_TEXT, tns:STATUS_DATA_MediumError_Type/tns:STATUS_TEXT, tns:STATUS_DATA_OK_Type/tns:STATUS_TEXT, tns:STATUS_DATA_PrinterError_Type/tns:STATUS_TEXT, tns:STATUS_DATA_ServiceOperatorError_Type/tns:STATUS_TEXT, tns:STATUS_DATA_SessionError_Type/tns:STATUS_TEXT,

	tns:STATUS_DATA_SoftwareError_Type/tns:STATUS_TEXT, tns:TXAS_Type/ transSendeAuftrag
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="PrintableString"&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:pattern value="[ -p]*"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

## Simple Type tns:CommonServiceResultCode

Namespace	http://vdv/ka/ion/2																											
Annotations	Dienstuebergreifende Ergebniscodes. In BOM Ablehnungstype_Code bis auf Fall "0". Dieser Typ ist nicht direkt eingebunden und dient der Vollstaendigkeit der Schnittstelle.																											
Diagram																												
Type	restriction of tns:INT1																											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>tns:INT1<ul style="list-style-type: none"><li>tns:CommonServiceResultCode</li></ul></li></ul></li></ul>																											
Facets	<table><tr><td>maxInclusive</td><td>255</td><td></td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td>Daten des SOAP Headers stimmen nicht mit den Transaktionsdaten der fachlichen Nachricht ueberein.</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td>Falsche Senderrolle</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>4</td><td>Organisations-ID des Senders ist unbekannt</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>5</td><td>Die Organisation wurde durch den AH gesperrt</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>8</td><td>Transaktion betrifft gesperrtes Objekt</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>9</td><td>Falsche Referenz</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>254</td><td>Service/Transaktion wird nicht unterstuetzt</td></tr></table>	maxInclusive	255		minInclusive	0		enumeration	2	Daten des SOAP Headers stimmen nicht mit den Transaktionsdaten der fachlichen Nachricht ueberein.	enumeration	3	Falsche Senderrolle	enumeration	4	Organisations-ID des Senders ist unbekannt	enumeration	5	Die Organisation wurde durch den AH gesperrt	enumeration	8	Transaktion betrifft gesperrtes Objekt	enumeration	9	Falsche Referenz	enumeration	254	Service/Transaktion wird nicht unterstuetzt
maxInclusive	255																											
minInclusive	0																											
enumeration	2	Daten des SOAP Headers stimmen nicht mit den Transaktionsdaten der fachlichen Nachricht ueberein.																										
enumeration	3	Falsche Senderrolle																										
enumeration	4	Organisations-ID des Senders ist unbekannt																										
enumeration	5	Die Organisation wurde durch den AH gesperrt																										
enumeration	8	Transaktion betrifft gesperrtes Objekt																										
enumeration	9	Falsche Referenz																										
enumeration	254	Service/Transaktion wird nicht unterstuetzt																										
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="CommonServiceResultCode"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Dienstuebergreifende Ergebniscodes. In BOM Ablehnungstype_Code bis auf Fall "0". Dieser Typ ist nicht direkt eingebunden und dient der Vollstaendigkeit der Schnittstelle.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:INT1"&gt;     &lt;!-- &lt;xs:enumeration value="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Erfolgreich&lt;/ xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; --&gt;     &lt;xs:enumeration value="2"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Daten des SOAP Headers stimmen nicht mit den Transaktionsdaten der fachlichen Nachricht ueberein.&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="3"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Falsche Senderrolle&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="4"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Organisations-ID des Senders ist unbekannt&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="5"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Die Organisation wurde durch den AH gesperrt&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="8"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Transaktion betrifft gesperrtes Objekt&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="9"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;</pre>																											

```

        <xs:documentation>Falsche Referenz</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="254">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Service/Transaktion wird nicht unterstuetzt</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

## Simple Type tns:NmTransaktionsTyp\_CODE

Namespace	http://vdv/ka/ion/2		
Annotations	Der NmTransaktionstyp_CODE klassifiziert Arten von Transaktionen, die mit Wertobjekten auf dem Nutzermedium auftreten		
Diagram			
Type	restriction of tns:INT1		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT1               <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:NmTransaktionsTyp_CODE</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		
Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
	enumeration	0	Keine Angabe
	enumeration	1	Ausgabetransaktion - Applikation oder Berechtigung
	enumeration	2	Entwertung
	enumeration	11	CI
	enumeration	12	CO
	enumeration	15	Einzahlung - Berechtigung
	enumeration	16	CI nach Fahrtfortsetzung
	enumeration	18	NTP Aendern
	enumeration	20	Sperrtransaktion Applikation oder Berechtigung
	enumeration	21	Entsperrtransaktion Applikation oder Berechtigung
	enumeration	22	BI
	enumeration	23	BO
	enumeration	24	INOUT
	enumeration	25	Rueckgabetransaktion - Applikation oder Berechtigung
	enumeration	27	Kontrolle
	enumeration	28	Belastungstransaktion - Berechtigung und Gutschriften bei Rueckzahlung (POB/PEB/WEB)
	enumeration	29	Belastungstransaktion WEB mit Autoload
	enumeration	30	WEB Buchung(Laden/Entladen)
	enumeration	31	WEB-CI mit Autoload
	enumeration	32	WEB-CO mit Autoload
	enumeration	33	Kontrolle nach CI; BIBO oder Entwertung
	enumeration	34	Check personal (CPKontrolldatensatz fuer Kontrollterminal)
	enumeration	35	Auto CO
	enumeration	36	manuelles CO (nachtraeglich durch den Nutzer)
	enumeration	37	Ausgabe EFS ueber Aktionsliste
	enumeration	38	Entsperrtransaktion EFS ueber Aktionsliste

	enumeration	39	Rückgabetransaktion EFS ueber Aktionsliste
Used by	Element	tns:TX_LOG_Type/tns:logTransaktionsTyp_ID	
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="NmTransaktionsTyp_CODE"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Der NmTransaktionstyp_CODE klassifiziert Arten von Transaktionen,     die mit Wertobjekten auf dem Nutzermedium auftreten&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:INT1"&gt;     &lt;xs:enumeration value="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Keine Angabe&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Ausgabetransaktion - Applikation oder Berechtigung&lt;/ xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="2"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Entwertung&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="11"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;CI&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="12"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;CO&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="15"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Einzahlung - Berechtigung&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="16"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;CI nach Fahrtfortsetzung&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="18"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;NTP Aendern&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="20"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Sperrtransaktion Applikation oder Berechtigung&lt;/ xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="21"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Entsperrtransaktion Applikation oder Berechtigung&lt;/ xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="22"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;BI&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="23"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;BO&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="24"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;INOUT&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="25"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Rueckgabetransaktion - Applikation oder Berechtigung&lt;/ xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>		

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="27">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kontrolle</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="28">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Belastungstransaktion - Berechtigung und Gutschriften bei
Rueckzahlung (POB/PEB/WEB)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="29">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Belastungstransaktion WEB mit Autoload</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="30">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>WEB Buchung(Laden/Entladen)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="31">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>WEB-CI mit Autoload</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="32">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>WEB-CO mit Autoload</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="33">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kontrolle nach CI; BIBO oder Entwertung</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="34">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Check personal (CPKontrolldatensatz fuer Kontrollterminal)</
xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="35">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Auto CO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="36">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>manuelles CO (nachtraeglich durch den Nutzer)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="37">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ausgabe EFS ueber Aktionsliste</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="38">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Entsperrtransaktion EFS ueber Aktionsliste</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="39">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rueckgabetransaktion EFS ueber Aktionsliste</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

## Simple Type tns:AuftragsTyp\_CODE

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Der Code des Auftrages als Aufzaehlung.
Diagram	<pre> classDiagram     class AuftragsTyp_CODE {         1..39     }     class ct:INT1 {         1     }     AuftragsTyp_CODE -- ct:INT1 </pre>
Type	tns:INT1



Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT1 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:AuftragsTyp_CODE</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0
maxInclusive	255				
minInclusive	0				
Used by	Element tns:TXAS_Type/transSendeAuftragstyp				
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="AuftragsTyp_CODE"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Der Code des Auftrages als Aufzaehlung.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;!-- TODO: bitte als Aufzaehlung!!! --&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:INT1"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>				

## Simple Type tns:Mitteilung\_CODE\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2								
Annotations	Typ: Mitteilung Codes BOM 6_40								
Diagram									
Type	restriction of xs:unsignedInt								
Facets	<table> <tr><td>enumeration</td><td>1</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>2</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>3</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>4</td></tr> </table>	enumeration	1	enumeration	2	enumeration	3	enumeration	4
enumeration	1								
enumeration	2								
enumeration	3								
enumeration	4								
Used by	Element tns:TX_SMIT_Type/sperrEntscheidung								
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="Mitteilung_CODE_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Mitteilung Codes BOM 6_40&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:unsignedInt"&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="3"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="4"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>								

## Simple Type tns:SperrlistenZyklusNummer\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2				
Annotations	<p>Die sperrlistenZyklusNummer ist eine streng Monoton aufsteigende Sequenznummer. Sie wird in einem festen konfigurierbaren Turnus zu einem bestimmten Zeitpunkt inkrementiert (z.B. 1 mal taeglich um 1:00 Uhr).</p> <p>Zu einer SperrlistenZyklusNummer werden alle Sperrobjektzustaende, die zu diesem Zeitpunkt im Kose System erfasst wurden, assoziiert.</p> <p>Sie gilt Systemweit und ist nicht an Organisationen oder Rollen gebunden.</p> <p>Wird eine Differenzsperrliste unter Angabe der sperrlistenZyklusNummer angefordert, so werden alle Sperrobjektaenderungen zwischen dieser ZyklusNummer und der aktuellen ZyklusNummer uebertragen.</p>				
Diagram					
Type	tns:INT4				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT4 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:SperrlistenZyklusNummer_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>4294967295</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	4294967295	minInclusive	0
maxInclusive	4294967295				
minInclusive	0				

Used by	Elements tns:TXSNAWA_Req_Type/zyklusNummer, tns:TXSNAWB_Req_Type/zyklusNummer
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="SperrlistenZyklusNummer_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Die sperrlistenZyklusNummer ist eine streng Monoton aufsteigende Sequenznummer. Sie wird in einem festen konfigurierbaren Turnus zu einem bestimmten Zeitpunkt inkrementiert (z.B. 1 mal taeglich um 1:00 Uhr). Zu einer SperrlistenZyklusNummer werden alle Sperrobjektzustaende, die zu diesem Zeitpunkt im Kose System erfasst wurden, assoziiert. Sie gilt Systemweit und ist nicht an Organisationen oder Rollen gebunden. Wird eine Differenzsperrliste unter Angabe der sperrlistenZyklusNummer angefordert, so werden alle Sperrobjektaenderungen zwischen dieser ZyklusNummer und der aktuellen ZyklusNummer uebertragen.&lt;/xs:documentation&gt;     &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;xs:restriction base="ct:INT4" /&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>

Namespace: "http://vdv/ka/common/types/2"


## Schemas

### Imported schema XML-Schema\_Common\_Types.xsd


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Properties	attribute form default: unqualified
	element form default: unqualified
	version: 1.7.0

## Simple Types

### Simple Type tns:DateTime

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Annotations	Datum mit Uhrzeit (nutzt den Standard)
Diagram	
Type	xs:dateTime
Used by	Elements ah:TXLKAORG_SL_DATA_Type/ErstellungsDatum, ah:TXLZVMORG_SL_DATA_Type/ErstellungsDatum, tns:ION_TX_HEADER_Type/transTransaktionsZeitpunkt, tns:SESSION_DATA_Type/tns:DATE_TIME
	Simple Type tns:SelektionKriterien_Type
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="DateTime"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Datum mit Uhrzeit (nutzt den Standard)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:dateTime" /&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>

### Simple Type tns:BitString16


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Annotations	String mit Laenge von 16 Zeichen, die nur "0" oder "1" enthalten duerfen
Diagram	
Type	restriction of xs:string
Facets	length 16
	pattern [0-1][0-1][0-1][0-1]
	[0-1][0-1][0-1][0-1]
	[0-1][0-1][0-1][0-1]
Used by	Simple Type tns:VersionNumberExtended
	Element tns:ION_TX_HEADER_Type/transVersion
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="BitString16"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;String mit Laenge von 16 Zeichen, die nur "0" oder "1" enthalten duerfen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string" /&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>

```


</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:length value="16" fixed="true"/>
  <xs:pattern value="[0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1]" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```


## Simple Type **tns:Date**

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Annotations	Datum ohne Uhrzeit (nutzt den Standard)
Diagram	
Type	xs:date
Used by	Elements tns:SAM_DATA_Type/tns:samGueltigkeitsbeginn, tns:SAM_DATA_Type/tns:samVerfalldatum, tns:TXDEABER_Req_Type/prodAkzeptanzEnde
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="Date"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Datum ohne Uhrzeit (nutzt den Standard)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:date" /&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>

## Simple Type **tns:ReferenceNumberTwo**

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2				
Annotations	Integer der den positiven Zahlenraum von zwei Bytes umfasst				
Diagram					
Type	tns:INT2				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT2               <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberTwo</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>65535</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	65535	minInclusive	0
maxInclusive	65535				
minInclusive	0				
Used by	<table> <tr> <td>Simple Type</td><td>tns:Organisation_ID</td></tr> <tr> <td>Elements</td><td>ah:TXKNAWDM_Type/logTransaktionsOperator_ID, tns:AllgemeineTransaktionsdaten/tns:logTransaktionsOperator_ID, tns:EFMProdukt_ID_Type/produktNummer, tns:Linie_ID_Type/tns:linienNummer, tns:NmKundendaten_Type/tns:kundenTyp1.Anwendungsgebiet, tns:NmKundendaten_Type/tns:kundenTyp2.Anwendungsgebiet, tns:NmKundendaten_Type/tns:kundenTyp3.Anwendungsgebiet, tns:NmVerzeichniseintragApplikationslogbuch_Type/tns:logApplikationSeqNummer, tns:NmVerzeichniseintragBerechtigungen_Type/tns:prodKeyOrganisation_ID, tns:Organisation_ID.organisationsNummer, tns:Organisation_Type/orgId, tns:SymSchluessel_ID_Type/schluesselInhaber_ID, tns:TXKNAWA_Type/tns:logTransaktionsOperator_ID, tns:TXKNAWB_Type/tns:logTransaktionsOperator_ID, tns:Terminal_ID_Type/terminalNummer</td></tr> </table>	Simple Type	tns:Organisation_ID	Elements	ah:TXKNAWDM_Type/logTransaktionsOperator_ID, tns:AllgemeineTransaktionsdaten/tns:logTransaktionsOperator_ID, tns:EFMProdukt_ID_Type/produktNummer, tns:Linie_ID_Type/tns:linienNummer, tns:NmKundendaten_Type/tns:kundenTyp1.Anwendungsgebiet, tns:NmKundendaten_Type/tns:kundenTyp2.Anwendungsgebiet, tns:NmKundendaten_Type/tns:kundenTyp3.Anwendungsgebiet, tns:NmVerzeichniseintragApplikationslogbuch_Type/tns:logApplikationSeqNummer, tns:NmVerzeichniseintragBerechtigungen_Type/tns:prodKeyOrganisation_ID, tns:Organisation_ID.organisationsNummer, tns:Organisation_Type/orgId, tns:SymSchluessel_ID_Type/schluesselInhaber_ID, tns:TXKNAWA_Type/tns:logTransaktionsOperator_ID, tns:TXKNAWB_Type/tns:logTransaktionsOperator_ID, tns:Terminal_ID_Type/terminalNummer
Simple Type	tns:Organisation_ID				
Elements	ah:TXKNAWDM_Type/logTransaktionsOperator_ID, tns:AllgemeineTransaktionsdaten/tns:logTransaktionsOperator_ID, tns:EFMProdukt_ID_Type/produktNummer, tns:Linie_ID_Type/tns:linienNummer, tns:NmKundendaten_Type/tns:kundenTyp1.Anwendungsgebiet, tns:NmKundendaten_Type/tns:kundenTyp2.Anwendungsgebiet, tns:NmKundendaten_Type/tns:kundenTyp3.Anwendungsgebiet, tns:NmVerzeichniseintragApplikationslogbuch_Type/tns:logApplikationSeqNummer, tns:NmVerzeichniseintragBerechtigungen_Type/tns:prodKeyOrganisation_ID, tns:Organisation_ID.organisationsNummer, tns:Organisation_Type/orgId, tns:SymSchluessel_ID_Type/schluesselInhaber_ID, tns:TXKNAWA_Type/tns:logTransaktionsOperator_ID, tns:TXKNAWB_Type/tns:logTransaktionsOperator_ID, tns:Terminal_ID_Type/terminalNummer				
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="ReferenceNumberTwo"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Integer der den positiven Zahlenraum von zwei Bytes umfasst&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="tns:INT2" /&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>				

## Simple Type **tns:INT2**

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2		
Annotations	Integer der den positiven Zahlenraum von zwei Bytes umfasst		
Diagram			
Type	restriction of xs:unsignedInt		
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>65535</td></tr> </table>	maxInclusive	65535
maxInclusive	65535		

	minInclusive	0
Used by	Simple Types	tns:Amount65535, tns:ReferenceNumberTwo, tns:SequenceNumberTwo
	Element	tns:TX_PP_Type/tns:ppMehrwertsteuer
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="INT2"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Integer der den positiven Zahlenraum von zwei Bytes umfasst&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:unsignedInt"&gt;     &lt;xs:minInclusive value="0"/&gt;     &lt;xs:maxInclusive value="65535"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>	

## Simple Type tns:ReferenceNumberFour


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2	
Annotations	Integer der den positiven Zahlenraum von vier Bytes umfasst	
Diagram		
Type	tns:INT4	
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT4               <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberFour</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
Facets	maxInclusive	4294967295
	minInclusive	0
Used by	Elements	tns:Berechtigung_ID_Type/berechtigungNummer, tns:NmApplikationInstanz_ID_Type/NmAppInstanznummer, tns:SAM-Schlüssel-Info_Type/tns:LoadKey-Zaehler, tns:SAM-Schlüssel-Info_Type/tns:Nutzungs-Limit, tns:SAM-Schlüssel-Info_Type/tns:Nutzungs-Sequenz-Zaehler, tns:SAM_Transaktion_ID_Type/tns:samSequenznummer, tns:TXTRANSABBRUCH_Type/tns:MKAH-PV-Nutzungszaehler, tns:TXTRANSABBRUCH_Type/tns:MKKVP-Nutzungszaehler
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="ReferenceNumberFour"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Integer der den positiven Zahlenraum von vier Bytes umfasst&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="tns:INT4"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>	

## Simple Type tns:INT4


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2	
Annotations	Integer der den positiven Zahlenraum von vier Bytes umfasst	
Diagram		
Type	restriction of xs:unsignedInt	
Facets	maxInclusive	4294967295
	minInclusive	0
Used by	Simple Types	tns:ReferenceNumberFour, tns:SequenceNumberFour, tns:SperrlistenZyklusNummer_Type
	Elements	tns:OrgIDRolleRoute_Type/interfaceVersion, tns:TXASKON_Type/tns:samLoadKeyZaehler, tns:TXASKON_Type/tns:samNutzungsLimitNeu, tns:TXUEBERKON_Type/tns:samLoadKeyZaehler, tns:TXUEBERKON_Type/tns:samNutzungsLimitGen
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="INT4"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Integer der den positiven Zahlenraum von vier Bytes umfasst&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:unsignedInt"&gt;     &lt;xs:minInclusive value="0"/&gt;     &lt;xs:maxInclusive value="4294967295"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>	

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```


## Simple Type `tns:ReferenceNumberThree`

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2				
Annotations	Integer der den positiven Zahlenraum von drei Bytes umfasst				
Diagram					
Type	tns:INT3				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT3 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberThree</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>16777215</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	16777215	minInclusive	0
maxInclusive	16777215				
minInclusive	0				
Used by	<table> <tr> <td>Elements</td><td>ah:TXSANFS_Type/samSperrkandidat, tns:Fahrt_ID_Type/tns:fahrtNummer, tns:Ort_ID_Type/ortNummer, tns:SAM-Schlüssel-Info_Type/tns:SAM_ID.samNummer, tns:SAM_Transaktion_ID_Type/tns:SAM_ID.samNummer</td></tr> <tr> <td>Simple Type</td><td>tns:SAM_ID_Type</td></tr> </table>	Elements	ah:TXSANFS_Type/samSperrkandidat, tns:Fahrt_ID_Type/tns:fahrtNummer, tns:Ort_ID_Type/ortNummer, tns:SAM-Schlüssel-Info_Type/tns:SAM_ID.samNummer, tns:SAM_Transaktion_ID_Type/tns:SAM_ID.samNummer	Simple Type	tns:SAM_ID_Type
Elements	ah:TXSANFS_Type/samSperrkandidat, tns:Fahrt_ID_Type/tns:fahrtNummer, tns:Ort_ID_Type/ortNummer, tns:SAM-Schlüssel-Info_Type/tns:SAM_ID.samNummer, tns:SAM_Transaktion_ID_Type/tns:SAM_ID.samNummer				
Simple Type	tns:SAM_ID_Type				
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="ReferenceNumberThree"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Integer der den positiven Zahlenraum von drei Bytes umfasst&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="tns:INT3"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>				

## Simple Type `tns:INT3`

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2				
Annotations	Integer der den positiven Zahlenraum von drei Bytes umfasst				
Diagram					
Type	restriction of xs:unsignedInt				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>16777215</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	16777215	minInclusive	0
maxInclusive	16777215				
minInclusive	0				
Used by	<table> <tr> <td>Simple Types</td><td>tns:ReferenceNumberThree, tns:SequenceNumberThree</td></tr> </table>	Simple Types	tns:ReferenceNumberThree, tns:SequenceNumberThree		
Simple Types	tns:ReferenceNumberThree, tns:SequenceNumberThree				
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="INT3"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Integer der den positiven Zahlenraum von drei Bytes umfasst&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:unsignedInt"&gt;     &lt;xs:minInclusive value="0"/&gt;     &lt;xs:maxInclusive value="16777215"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>				

## Simple Type `tns:INT1`

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2				
Annotations	Integer der den positiven Zahlenraum eines Bytes umfasst				
Diagram					
Type	restriction of xs:unsignedInt				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0
maxInclusive	255				
minInclusive	0				
Used by	<table> <tr> <td>Simple Types</td><td>tns:AHErrrorCode, tns:Abrechnungsverfahren_CODE_Type, tns:AuftragsTyp_CODE, tns:Bezahlart_CODE_Type, tns:CommonServiceResultCode, tns:KommunikationsPartnerRolle, tns:Kundentyp_CODE_Type, tns:NmTransaktionsTyp_CODE, tns:Profil_CODE_Type,</td></tr> </table>	Simple Types	tns:AHErrrorCode, tns:Abrechnungsverfahren_CODE_Type, tns:AuftragsTyp_CODE, tns:Bezahlart_CODE_Type, tns:CommonServiceResultCode, tns:KommunikationsPartnerRolle, tns:Kundentyp_CODE_Type, tns:NmTransaktionsTyp_CODE, tns:Profil_CODE_Type,		
Simple Types	tns:AHErrrorCode, tns:Abrechnungsverfahren_CODE_Type, tns:AuftragsTyp_CODE, tns:Bezahlart_CODE_Type, tns:CommonServiceResultCode, tns:KommunikationsPartnerRolle, tns:Kundentyp_CODE_Type, tns:NmTransaktionsTyp_CODE, tns:Profil_CODE_Type,				

	<p>tns:ReferenceNumberOne, tns:STATUS_CODE_ApplicationError_Type, tns:STATUS_CODE_EngineError_Type, tns:STATUS_CODE_EntitlementError_Type, tns:STATUS_CODE_MediumError_Type, tns:STATUS_CODE_OK_Type, tns:STATUS_CODE_PrinterError_Type, tns:STATUS_CODE_ServiceOperatorError_Type, tns:STATUS_CODE_SessionError_Type, tns:STATUS_CODE_SoftwareError_Type, tns:SequenceNumberOne, tns:ServiceKlasseExtra_CODE_Type, tns:ServiceKlasse_CODE_Type, tns:StatusCode, tns:TerminalTyp_CODE_Type, tns:TransportmittelKategorie_CODE_Type, tns:Transportserviceart_CODE_Type, tns:Validation_CODE_Type</p>
Elements	<p>tns:AllgemeineTransaktionsdaten/tns:logTransaktionsTyp.code, tns:ION_TX_HEADER_Type/transSignaturTyp, tns:ION_TX_HEADER_Type/transStatus, tns:ION_TX_HEADER_Type/transTransaktionsTyp, tns:ION_TX_HEADER_Type/transWiederholungsZaehler, tns:Mitnahme_Type/tns:mitnahmeAnzahl, tns:NmKundendaten_Type/tns:kundeSprache.code, tns:NmKundendaten_Type/tns:kundenTyp1.code, tns:NmKundendaten_Type/tns:kundenTyp2.code, tns:NmKundendaten_Type/tns:kundenTyp3.code, tns:NmSystemspezifischerVerzeichnisteil_Type/tns:zeigerSeparaterDatenteil, tns:NmVerzeichniseintragAppDaten_Type/tns:appStatus, tns:NmVerzeichniseintragAppDaten_Type/tns:appSynchronNummer, tns:NmVerzeichniseintragBerechtigungen_Type/tns:berStatus, tns:NmVerzeichniseintragLetzteTransaktion_Type/tns:logTransaktionsTyp.code, tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type/tns:berInstanz1, tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type/tns:berInstanz10, tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type/tns:berInstanz11, tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type/tns:berInstanz12, tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type/tns:berInstanz13, tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type/tns:berInstanz14, tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type/tns:berInstanz15, tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type/tns:berInstanz16, tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type/tns:berInstanz2, tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type/tns:berInstanz3, tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type/tns:berInstanz4, tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type/tns:berInstanz5, tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type/tns:berInstanz6, tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type/tns:berInstanz7, tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type/tns:berInstanz8, tns:NmVerzeichniseintragPrioritaeten_Type/tns:berInstanz9, tns:SymSchluessel_ID_Type/schluesselNummer, tns:SymSchluessel_ID_Type/schluesselVersion, tns:TXA_Type/transAblehnungGrund, tns:TX_SANF_Type/sperrSperrgrund</p>
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="INT1"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Integer der den positiven Zahlenraum eines Bytes umfasst&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:unsignedInt"&gt;     &lt;xs:minInclusive value="0"/&gt;     &lt;xs:maxInclusive value="255"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

## Simple Type tns:SequenceNumberFour

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2				
Annotations	Integer der den positiven Zahlenraum von vier Bytes umfasst. Fachlich eine aufsteigende Sequenznummer.				
Diagram	<pre> sequenceDiagram     class SequenceNumberFour     class tns_INT4["tns:INT4"]     SequenceNumberFour -- &gt; tns_INT4   </pre>				
Type	tns:INT4				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt             <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT4                 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:SequenceNumberFour</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>4294967295</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	4294967295	minInclusive	0
maxInclusive	4294967295				
minInclusive	0				
Used by	<p>Elements</p> <p>ah:TXSANFS_Type/samSequenznummer, tns:IONTransaktion_ID_Type/transSequenznummer, tns:NmTransaktion_ID_Type/tns:samSequenznummer</p>				
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="SequenceNumberFour"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;</pre>				

```
<xs:documentation>Integer der den positiven Zahlenraum von vier Bytes umfasst.  
Fachlich eine aufsteigende Sequenznummer.</xs:documentation>  
</xs:annotation>  
<xs:restriction base="tns:INT4"/>  
</xs:simpleType>
```

## Simple Type tns:DateTimeCompact


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2		
Annotations	<p>Datum mit Uhrzeit, nutzt den ISO Standard in XML, jedoch wird der Wertebereich eingeschaerakt, so dass ueber eine binaere Darstellung im Nutzermedium 4 Byte ausreichend sind.</p> <p>1990-01-01T:00:00:00 entspricht "keiner Angabe".</p> <p>Der erste gueltige Wert ist 1990-01-02T00:00:02, da angenommen wird, dass DateTimeCompact sich aus DateCompact und TimeCompact (siehe BOM Spez.) zusammensetzt.</p> <p>Achtung: es wird lokale Zeit verwendet (keine Zeitzonen) um ungueltige Werte bei Abschneiden einer Zeitzoneninformation zu vermeiden!</p>		
Diagram			
Type	restriction of xs:dateTime		
Facets	maxInclusive	2117-12-31T23:59:58	
	minInclusive	1990-01-01T00:00:00	
Used by	Elements	ah:TXAEA_Type/appGueltigkeitsbeginn, ah:TXAEA_Type/appGueltigkeitsende, ah:TXKNAWDM_Type/logTransaktionsZeitpunkt, tns:AllgemeineTransaktionsdaten/tns:logTransaktionsZeitpunkt, tns:NmKundendaten_Type/tns:kundenTyp1.AblaufDatum, tns:NmKundendaten_Type/tns:kundenTyp1.BeginnDatum, tns:NmKundendaten_Type/tns:kundenTyp2.AblaufDatum, tns:NmKundendaten_Type/tns:kundenTyp2.BeginnDatum, tns:NmKundendaten_Type/tns:kundenTyp3.AblaufDatum, tns:NmKundendaten_Type/tns:kundenTyp3.BeginnDatum, tns:NmVerzeichniseintragAppDaten_Type/tns:appGueltigkeitsbeginn, tns:NmVerzeichniseintragAppDaten_Type/tns:appGueltigkeitsende, tns:NmVerzeichniseintragBerechtigungen_Type/tns:berGueltigkeitsbeginn, tns:NmVerzeichniseintragBerechtigungen_Type/tns:berGueltigkeitsende, tns:TXKNAWA_Type/tns:logTransaktionsZeitpunkt, tns:TXKNAWB_Type/tns:logTransaktionsZeitpunkt, tns:TX_APP_Type/appGueltigkeitsbeginn, tns:TX_APP_Type/appGueltigkeitsende, tns:TX_BER_Type/berGueltigkeitsbeginn, tns:TX_BER_Type/berGueltigkeitsende, tns:TX_LOG_Type/logTransaktionsZeitpunkt_ID	
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DateTimeCompact"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Datum mit Uhrzeit, nutzt den ISO Standard in XML, jedoch wird der Wertebereich eingeschaerakt, so dass ueber eine binaere Darstellung im Nutzermedium 4 Byte ausreichend sind. 1990-01-01T:00:00:00 entspricht "keiner Angabe". Der erste gueltige Wert ist 1990-01-02T00:00:02, da angenommen wird, dass DateTimeCompact sich aus DateCompact und TimeCompact (siehe BOM Spez.) zusammensetzt. Achtung: es wird lokale Zeit verwendet (keine Zeitzonen) um ungueltige Werte bei Abschneiden einer Zeitzoneninformation zu vermeiden!&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:dateTime"&gt;     &lt;xs:minInclusive value="1990-01-01T00:00:00"/&gt;     &lt;xs:maxInclusive value="2117-12-31T23:59:58"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>		

## Simple Type tns:BitString8


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2		
Annotations	String mit Laenge von 8 Zeichen, die nur "0" oder "1" enthalten duerfen		
Diagram	<pre>graph LR     BitString8[BitString8] --- xs string[xs:string]</pre>		
Type	restriction of xs:string		
Facets	length	8	
	pattern	<p>[0-1][0-1][0-1][0-1]</p> <p>[0-1][0-1][0-1][0-1]</p>	
Used by	Elements	<p>ah:TXAEA_Type/appVersion, ah:TXRA_Type/appVersion, tns:NmKundendaten_Type/tns:kundeGeschlecht.code, tns:TX_APP_Type/appVersion</p>	

	Simple Type tns:VersionNumber
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="BitString8"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;String mit Laenge von 8 Zeichen, die nur "0" oder "1" enthalten     duerfen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="8" fixed="true"/&gt;     &lt;xs:pattern value="[0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1]"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>


### Simple Type tns:OctetString10

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Annotations	Hexstring mit einer maximalen Laenge von 10 Byte (20 Zeichen)
Diagram	
Type	restriction of xs:hexBinary
Facets	length 10
Used by	Elements ah:TXAA_Type/nmMedium_ID.nutzermediumNummer, ah:TXKNAWDM_Type/transMediennummer, tns:TXADM_Type/tns:transMediennummer, tns:TXAUSEFS_Type/tns:berBezahlMittel, tns:TX_ABKEY_Type/tns:berAbleitungsdaten, tns:TX_BER_Type/berBezahlMittel
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="OctetString10"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Hexstring mit einer maximalen Laenge von 10 Byte (20 Zeichen)&lt;/   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:hexBinary"&gt;     &lt;xs:length value="10" fixed="true"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>

### Simple Type tns:OctetString4

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Annotations	Hexstring mit einer maximalen Laenge von 4 Byte (8 Zeichen)
Diagram	
Type	restriction of xs:hexBinary
Facets	length 4
Used by	Elements tns:NmVerzeichniseintragSchluesselregister_Type/tns:Herstellerversion, tns:NmVerzeichniseintragSchluesselregister_Type/tns:Zufallszahl, tns:TX_AFBLOG_Type/tns:afbLogDynamischerRabattParameter
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="OctetString4"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Hexstring mit einer maximalen Laenge von 4 Byte (8 Zeichen)&lt;/   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:hexBinary"&gt;     &lt;xs:length value="4" fixed="true"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>


### Simple Type tns:OctetString1

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Annotations	Hexstring mit einer maximalen Laenge von 1 Byte (2 Zeichen)
Diagram	
Type	restriction of xs:hexBinary
Facets	length 1
Used by	Elements tns:NmVerzeichniseintragSchluesselregister_Type/tns:RFU1, tns:NmVerzeichniseintragSchluesselregister_Type/tns:RFU2, tns:Schluesselversionen_Type/




	tns:K-ERF-KM-MAC, tns:Schluesselversionen_Type/tns:K-KVP-KM-MAC, tns:Schluesselversionen_Type/tns:K-PV-KM-MAC
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="OctetString1"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Hexstring mit einer maximalen Laenge von 1 Byte (2 Zeichen)&lt;/   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:hexBinary"&gt;     &lt;xs:length value="1" fixed="true"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>


### Simple Type tns:ReferenceNumberOne

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2				
Annotations	Integer der den positiven Zahlenraum von einem Byte umfasst				
Diagram					
Type	tns:INT1				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT1               <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberOne</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0
maxInclusive	255				
minInclusive	0				
Used by	Elements tns:LinieVariante_ID_Type/tns:variantenNummer, tns:NmVerzeichniseintragBerechtigungen_Type/tns:berSynchronNummer				
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="ReferenceNumberOne"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Integer der den positiven Zahlenraum von einem Byte umfasst&lt;/   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="tns:INT1"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>				

### Simple Type tns:OctetString8


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Annotations	Hexstring mit einer maximalen Laenge von 8 Byte (16 Zeichen)
Diagram	
Type	restriction of xs:hexBinary
Facets	length 8
Used by	Elements tns:appNmTransaktionMAC_Type/appMAC_AH, tns:appNmTransaktionMAC_Type/ appMAC_KVP, tns:berNmTransaktionMAC_Type/berMAC_KVP, tns:berNmTransaktionMAC_Type/berMAC_PV
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="OctetString8"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Hexstring mit einer maximalen Laenge von 8 Byte (16 Zeichen)&lt;/   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:hexBinary"&gt;     &lt;xs:length value="8" fixed="true"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

### Simple Type tns:SequenceNumberTwo


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Annotations	Integer der den positiven Zahlenraum von zwei Bytes umfasst Fachlich eine aufsteigende Sequenznummer.
Diagram	
Type	tns:INT2

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT2 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:SequenceNumberTwo</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>65535</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	65535	minInclusive	0
maxInclusive	65535				
minInclusive	0				
Used by	Element tns:AllgemeineTransaktionsdaten/tns:logApplikationSeqNummer				
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="SequenceNumberTwo"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Integer der den positiven Zahlenraum von zwei Bytes umfasst Fachlich eine aufsteigende Sequenznummer.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="tns:INT2" /&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>				


## Simple Type tns:OctetString12

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2		
Annotations	Hexstring mit einer maximalen Laenge von 12 Byte (24 Zeichen)		
Diagram			
Type	restriction of xs:hexBinary		
Facets	<table> <tr> <td>length</td><td>12</td></tr> </table>	length	12
length	12		
Used by	Element tns:ASymSchluessel_ID_Type/signaturSchluessel		
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="OctetString12"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Hexstring mit einer maximalen Laenge von 12 Byte (24 Zeichen)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:hexBinary"&gt;     &lt;xs:length value="12" fixed="true" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>		

## Simple Type tns:BitString1


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2				
Annotations	String mit Laenge von 1 Zeichen, das nur "0" oder "1" enthalten darf				
Diagram					
Type	restriction of xs:string				
Facets	<table> <tr> <td>length</td><td>1</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[0-1]</td></tr> </table>	length	1	pattern	[0-1]
length	1				
pattern	[0-1]				
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="BitString1"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;String mit Laenge von 1 Zeichen, das nur "0" oder "1" enthalten darf&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="1" fixed="true" /&gt;     &lt;xs:pattern value="[0-1]" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>				

## Simple Type tns:DateCompact


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Annotations	Datum ohne Uhrzeit, nutzt den ISO Standard in XML, jedoch wird der Wertebereich eingeschaenkt, so dass ueber eine binaere Darstellung im Nutzermedium 2 Byte ausreichend sind. 1990-01-01 entspricht "keiner Angabe". Der erste gueltige Wert ist 1990-01-02 (siehe BOM Spez.).
Diagram	

Type	restriction of xs:date
Facets	maxInclusive 2117-12-31
	minInclusive 1990-01-01
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="DateCompact"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Datum ohne Uhrzeit, nutzt den ISO Standard in XML, jedoch wird der Wertebereich eingeschaenkt, so dass ueber eine binaere Darstellung im Nutzermedium 2 Byte ausreichend sind. 1990-01-01 entspricht "keiner Angabe". Der erste gueltige Wert ist 1990-01-02 (siehe BOM Spez.).&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:date"&gt;     &lt;xs:minInclusive value="1990-01-01"/&gt;     &lt;xs:maxInclusive value="2117-12-31"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>


### Simple Type tns:Datef

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Annotations	BCD codierte Darstellung eines Datums als "Hexstring" in der Form yyyymmdd. "00000000" ist fuer "keine Angabe". Die Einschraenkung von 00010101 bis 99991231 wie in der BOM gefordert wird ueber das Pattern abgebildet.
Diagram	
Type	restriction of xs:string
Facets	length 8
	pattern [0-9][0-9][0-9][0-9][0-1][0-9][0-3][0-9]
Used by	Element tns:NmKundendaten_Type/tns:kundeGeburtsdatum
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="Datef"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;BCD codierte Darstellung eines Datums als "Hexstring" in der Form yyyymmdd. "00000000" ist fuer "keine Angabe". Die Einschraenkung von 00010101 bis 99991231 wie in der BOM gefordert wird ueber das Pattern abgebildet.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="8" fixed="true"/&gt;     &lt;xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9][0-9][0-1][0-9][0-3][0-9]"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>

### Simple Type tns:OctetString128


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Annotations	Hexstring mit einer maximalen Laenge von 128 Byte (256 Zeichen)
Diagram	
Type	restriction of xs:hexBinary
Facets	length 128
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="OctetString128"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Hexstring mit einer maximalen Laenge von 128 Byte (256 Zeichen)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:hexBinary"&gt;     &lt;xs:length value="128" fixed="true"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>

### Simple Type tns:OctetString200


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Annotations	Hexstring mit einer maximalen Laenge von 200 Byte (400 Zeichen)
Diagram	
Type	restriction of xs:hexBinary

Facets	length 200
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="OctetString200"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Hexstring mit einer maximalen Laenge von 200 Byte (400 Zeichen)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:hexBinary"&gt;     &lt;xs:length value="200" fixed="true"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

### Simple Type `tns:SequenceNumberOne`

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2				
Annotations	Integer der den positiven Zahlenraum von einem Byte umfasst Fachlich eine aufsteigende Sequenznummer.				
Diagram					
Type	tns:INT1				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT1               <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:SequenceNumberOne</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>255</td> </tr> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> </tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0
maxInclusive	255				
minInclusive	0				
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="SequenceNumberOne"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Integer der den positiven Zahlenraum von einem Byte umfasst Fachlich eine aufsteigende Sequenznummer.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="tns:INT1"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>				

### Simple Type `tns:SequenceNumberThree`

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2				
Annotations	Integer der den positiven Zahlenraum von drei Bytes umfasst Fachlich eine aufsteigende Sequenznummer.				
Diagram					
Type	tns:INT3				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT3               <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:SequenceNumberThree</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>16777215</td> </tr> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> </tr> </table>	maxInclusive	16777215	minInclusive	0
maxInclusive	16777215				
minInclusive	0				
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="SequenceNumberThree"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Integer der den positiven Zahlenraum von drei Bytes umfasst Fachlich eine aufsteigende Sequenznummer.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="tns:INT3"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>				

Namespace: "http://vdv/ka/common/2"

## Schemas

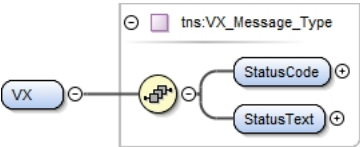
### Imported schema `XML-Schema_KA_Common.xsd`

Namespace	http://vdv/ka/common/2				
Properties	<table> <tr> <td>attribute form default:</td> <td>unqualified</td> </tr> <tr> <td>element form default:</td> <td>unqualified</td> </tr> </table>	attribute form default:	unqualified	element form default:	unqualified
attribute form default:	unqualified				
element form default:	unqualified				

version: 1.7.0


## Elements

### Element tns:VX

Namespace	http://vdv/ka/common/2
Annotations	KA VX Nachricht Eine VX Nachricht wird bei einer asynchronen Anwendungskommunikation als Bestaetigung einer Dienstanfrage gesendet. Durch die VX Nachricht wird dem anfragenden System der Status der iniitalen Dateneubermittlung mitgeteilt.
Diagram	
Type	tns:VX_Message_Type
Properties	content: complex
Model	StatusCode , StatusText
Children	StatusCode, StatusText
Instance	<pre>&lt;tns:VX&gt;   &lt;StatusCode&gt;{1,1}&lt;/StatusCode&gt;   &lt;StatusText&gt;{1,1}&lt;/StatusText&gt; &lt;/tns:VX&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="VX" type="tns:VX_Message_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;KA VX Nachricht Eine VX Nachricht wird bei einer asynchronen     Anwendungskommunikation als Bestaetigung einer Dienstanfrage gesendet. Durch die VX     Nachricht wird dem anfragenden System der Status der iniitalen Dateneubermittlung     mitgeteilt.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Simple Types

### Simple Type tns:Organisation\_ID

Namespace	http://vdv/ka/common/2				
Annotations	Type: Eindeutiger Identifier einer Organisation				
Diagram					
Type	tns:ReferenceNumberTwo				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt             <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT2                 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberTwo                     <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:Organisation_ID</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>65535</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	65535	minInclusive	0
maxInclusive	65535				
minInclusive	0				
Used by	<p>Elements</p> <p>tns:Berechtigung_ID_Type/kvp_ID, tns:EFMProdukt_ID_Type/organisationID, tns:Fahrt_ID_Type/tns:fahrtBetreiber_ID, tns:IONTransaktion_ID_Type/transSender_ID, tns:ION_TX_HEADER_Type/transEmpfaenger_ID, tns:Linie_ID_Type/tns:linieDomaene_ID, tns:NmApplikationInstanz_ID_Type/kvp_ID, tns:NmVerzeichniseintragSchluesselregister_Type/tns:Org_ID_Hersteller, tns:OrgIDRolleRoute_Type/orgID, tns:Ort_ID_Type/ortDomaene_ID, tns:SAM_DATA_Type/tns:samOrganisations_ID, tns:TXSFREIMITO_Type/tns:orgSperrkandidat, tns:TXSMITO_Type/tns:orgSperrkandidat, tns:TXSNAWA_Req_Type/orgSperrkandidat, tns:TXSNAWB_Req_Type/orgSperrkandidat, tns:TX_LOG_Type/tns:logTransaktionsoperator_ID, tns:Terminal_ID_Type/terminalOwner_ID</p>				
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="Organisation_ID"&gt;</pre>				


```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Type: Eindeutiger Identifier einer Organisation</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="ct:ReferenceNumberTwo" />
</xs:simpleType>
```

## Simple Type tns:KommunikationsParterRolle

Namespace	http://vdv/ka/common/2																													
Annotations	Rolle des Kommunikationspartners: 1=KVP, 2=DL, 3=PV, 4=AH, 5=KOSES																													
Diagram																														
Type	restriction of tns:INT1																													
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>tns:INT1<ul style="list-style-type: none"><li>tns:KommunikationsParterRolle</li></ul></li></ul></li></ul>																													
Facets	<table><tr><td>maxInclusive</td><td>255</td><td></td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0</td><td>Unbekannt</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td>KVP</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td>DL</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td>PV</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>4</td><td>AH</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>5</td><td>KOSES</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>254</td><td>ZVM</td></tr></table>			maxInclusive	255		minInclusive	0		enumeration	0	Unbekannt	enumeration	1	KVP	enumeration	2	DL	enumeration	3	PV	enumeration	4	AH	enumeration	5	KOSES	enumeration	254	ZVM
maxInclusive	255																													
minInclusive	0																													
enumeration	0	Unbekannt																												
enumeration	1	KVP																												
enumeration	2	DL																												
enumeration	3	PV																												
enumeration	4	AH																												
enumeration	5	KOSES																												
enumeration	254	ZVM																												
Used by	Elements	tns:IONTransaktion_ID_Type/transSenderRolle, tns:ION_TX_HEADER_Type/transEmpfaengerRolle, tns:Kundenrolle_Type/rollencode, tns:OrgIDRolleRoute_Type/rollencode																												
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="KommunikationsParterRolle"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Rolle des Kommunikationspartners: 1=KVP, 2=DL, 3=PV, 4=AH, 5=KOSES&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:INT1"&gt;     &lt;xs:enumeration value="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Unbekannt&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;KVP&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="2"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;DL&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="3"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;PV&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="4"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;AH&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="5"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;KOSES&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="254"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;ZVM&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>																													


```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## Simple Type tns:StatusCode

Namespace	http://vdv/ka/common/2																													
Annotations	Status Codes einer KA VX Nachricht (Bestaetigung der ZVM fuer asynchrone Nachrichten)																													
Diagram																														
Type	restriction of tns:INT1																													
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>tns:INT1<ul style="list-style-type: none"><li>tns:StatusCode</li></ul></li></ul></li></ul>																													
Facets	<table><tr><td>maxInclusive</td><td>255</td><td></td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0</td><td>Die Nachricht wurde erfolgreich entgegengenommen und alle notwendigen Informationen zur Weiterleitung liegen vor.</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td>Ungueltige Nachricht. Die Sender ID oder die Routing Information kann nicht aus dem SOAP Header extrahiert werden.</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td>Ungleiche Sender ID. Die Sender ID, die im SOAP Header uebertragen wurde passt nicht zu der Sender ID, die in der VM zum Zertifikat des Senders hinterlegt wurde.</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td>Unbekannter Empfaenger. Zu den Routing Informationen ist in der VM keine technische Empfaengeradresse hinterlegt.</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>4</td><td>Verbindungsproblem zum Empfaenger. Es konnte keine Verbindung zum Empfaenger aufgebaut werden.</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>5</td><td>Timeout. Der Empfaenger antwortet nicht in einer vorgegebenen Zeit.</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>255</td><td>Technisches Problem. Es liegt ein technisches Problem vor. Die Nachricht konnte nicht erfolgreich entgegengenommen werden.</td></tr></table>			maxInclusive	255		minInclusive	0		enumeration	0	Die Nachricht wurde erfolgreich entgegengenommen und alle notwendigen Informationen zur Weiterleitung liegen vor.	enumeration	1	Ungueltige Nachricht. Die Sender ID oder die Routing Information kann nicht aus dem SOAP Header extrahiert werden.	enumeration	2	Ungleiche Sender ID. Die Sender ID, die im SOAP Header uebertragen wurde passt nicht zu der Sender ID, die in der VM zum Zertifikat des Senders hinterlegt wurde.	enumeration	3	Unbekannter Empfaenger. Zu den Routing Informationen ist in der VM keine technische Empfaengeradresse hinterlegt.	enumeration	4	Verbindungsproblem zum Empfaenger. Es konnte keine Verbindung zum Empfaenger aufgebaut werden.	enumeration	5	Timeout. Der Empfaenger antwortet nicht in einer vorgegebenen Zeit.	enumeration	255	Technisches Problem. Es liegt ein technisches Problem vor. Die Nachricht konnte nicht erfolgreich entgegengenommen werden.
maxInclusive	255																													
minInclusive	0																													
enumeration	0	Die Nachricht wurde erfolgreich entgegengenommen und alle notwendigen Informationen zur Weiterleitung liegen vor.																												
enumeration	1	Ungueltige Nachricht. Die Sender ID oder die Routing Information kann nicht aus dem SOAP Header extrahiert werden.																												
enumeration	2	Ungleiche Sender ID. Die Sender ID, die im SOAP Header uebertragen wurde passt nicht zu der Sender ID, die in der VM zum Zertifikat des Senders hinterlegt wurde.																												
enumeration	3	Unbekannter Empfaenger. Zu den Routing Informationen ist in der VM keine technische Empfaengeradresse hinterlegt.																												
enumeration	4	Verbindungsproblem zum Empfaenger. Es konnte keine Verbindung zum Empfaenger aufgebaut werden.																												
enumeration	5	Timeout. Der Empfaenger antwortet nicht in einer vorgegebenen Zeit.																												
enumeration	255	Technisches Problem. Es liegt ein technisches Problem vor. Die Nachricht konnte nicht erfolgreich entgegengenommen werden.																												
Used by	Element	tns:VX_Message_Type/StatusCode																												
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="StatusCode"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Status Codes einer KA VX Nachricht (Bestaetigung der ZVM fuer asynchrone Nachrichten)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:INT1"&gt;     &lt;xs:enumeration value="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Die Nachricht wurde erfolgreich entgegengenommen und alle notwendigen Informationen zur Weiterleitung liegen vor.&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Ungueltige Nachricht. Die Sender ID oder die Routing Information kann nicht aus dem SOAP Header extrahiert werden.&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="2"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Ungleiche Sender ID. Die Sender ID, die im SOAP Header uebertragen wurde passt nicht zu der Sender ID, die in der VM zum Zertifikat des Senders hinterlegt wurde.&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="3"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Unbekannter Empfaenger. Zu den Routing Informationen ist in der VM keine technische Empfaengeradresse hinterlegt.&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="4"&gt;</pre>																													


	<pre> &lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;Verbindungsproblem zum Empfaenger. Es konnte keine Verbindung zum Empfaenger aufgebaut werden.&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="5"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Timeout. Der Empfaenger antwortet nicht in einer vorgegebenen Zeit.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="255"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Technisches Problem. Es liegt ein technisches Problem vor. Die Nachricht konnte nicht erfolgreich entgegengenommen werden.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>
--	---

### Simple Type tns:StatusText

Namespace	http://vdv/ka/common/2
Annotations	Textuelle Beschreibung des "Status Codes" einer KA VX Nachricht
Diagram	
Type	restriction of xs:string
Facets	maxLength 255
Used by	Element tns:VX_Message_Type/StatusText
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="StatusText"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Textuelle Beschreibung des "Status Codes" einer KA VX Nachricht&lt;/ xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:maxLength value="255"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>

## Complex Types

### Complex Type tns:VX\_Message\_Type

Namespace	http://vdv/ka/common/2
Annotations	Type: Struktur einer KA VX Nachricht (Bestaetigung der ZVM fuer asynchrone Nachrichten)
Diagram	
Used by	Element tns:VX
Model	StatusCode , StatusText
Children	StatusCode, StatusText
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="VX_Message_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Type: Struktur einer KA VX Nachricht (Bestaetigung der ZVM fuer asynchrone Nachrichten)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="StatusCode" type="tns:StatusCode"/&gt;     &lt;xs:element name="StatusText" type="tns:StatusText"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

Namespace: "http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2"

## Schemas

### Imported schema XML-Schema\_KVP\_DL\_PV\_ext-1.3.0.xsd

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
-----------	---------------------------



Properties	attribute form default: <code>unqualified</code>
	element form default: <code>qualified</code>
	version: <code>1.3.0</code>

## Elements

### Element `tns:TXAEBER_1_3_0`


Namespace	<code>http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2</code>
Annotations	Element: Aenderung einer Berechtigung (nicht moeglich bei EFS). Release 1.3.0. Korrektur: fehlende Berechtigungs-ID und Produkt-ID.
Diagram	
Type	<code>tns:TXAEBER_Type_1_3_0</code>
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li><code>tns:TX_BASE_Type</code> <ul style="list-style-type: none"> <li><code>tns:TXAEBER_Type_1_3_0</code></li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: <code>complex</code>
Used by	Complex Type <code>tns:TXAENDBER_Type_1_5_0</code>
Model	<code>txbase</code> , <code>tns:tx_ber</code> , <code>tns:berechtigungTarifbereichDaten</code> , <code>tns:berBerechtigung_ID</code> , <code>tns:prodProdukt_ID</code>
Children	<code>tns:berBerechtigung_ID</code> , <code>tns:berechtigungTarifbereichDaten</code> , <code>tns:prodProdukt_ID</code> , <code>tns:tx_ber</code> , <code>txbase</code>
Instance	<pre> &lt;tns:TXAEBER_1_3_0&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXAEBER_1_3_0&gt;           </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="TXAEBER_1_3_0" type="tns:TXAEBER_Type_1_3_0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Aenderung einer Berechtigung (nicht moeglich bei EFS).     Release 1.3.0. Korrektur: fehlende Berechtigungs-ID und Produkt-ID.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;           </pre>

### Element `tns:TXAEBER_Type_1_3_0` / `tns:tx_ber`

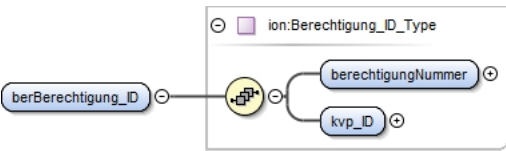
Namespace	<code>http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2</code>
Diagram	
Type	<code>tns:TX_BER_Type</code>
Properties	content: <code>complex</code>
Model	<code>berGueltigkeitsbeginn</code> , <code>berGueltigkeitsende</code> , <code>prodAbrechnungsVerfahren</code> , <code>berBezahlArt</code> , <code>berBezahlMittel</code>
Children	<code>berBezahlArt</code> , <code>berBezahlMittel</code> , <code>berGueltigkeitsbeginn</code> , <code>berGueltigkeitsende</code> , <code>prodAbrechnungsVerfahren</code>

Instance	<pre>&lt;tns:tx_ber&gt;   &lt;berGueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/berGueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;berGueltigkeitsende&gt;{1,1}&lt;/berGueltigkeitsende&gt;   &lt;prodAbrechnungsVerfahren&gt;{1,1}&lt;/prodAbrechnungsVerfahren&gt;   &lt;berBezahlArt&gt;{1,1}&lt;/berBezahlArt&gt;   &lt;berBezahlMittel&gt;{1,1}&lt;/berBezahlMittel&gt; &lt;/tns:tx_ber&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tx_ber" type="ion:TX_BER_Type"/&gt;</pre>

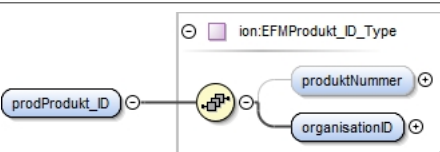
### Element **tns:TXAEBER\_Type\_1\_3\_0** / **tns:berechtigungTarifbereichDaten**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	xs:hexBinary
Properties	content: simple
Source	<pre>&lt;xs:element name="berechtigungTarifbereichDaten" type="xs:hexBinary"/&gt;</pre>

### Element **tns:TXAEBER\_Type\_1\_3\_0** / **tns:berBerechtigung\_ID**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:Berechtigung_ID_Type
Properties	content: complex
Model	berechtigungNummer, kvp_ID
Children	berechtigungNummer, kvp_ID
Instance	<pre>&lt;tns:berBerechtigung_ID&gt;   &lt;berechtigungNummer&gt;{1,1}&lt;/berechtigungNummer&gt;   &lt;kvp_ID&gt;{1,1}&lt;/kvp_ID&gt; &lt;/tns:berBerechtigung_ID&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="berBerechtigung_ID" type="ion:Berechtigung_ID_Type"/&gt;</pre>

### Element **tns:TXAEBER\_Type\_1\_3\_0** / **tns:prodProdukt\_ID**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:EFMPProdukt_ID_Type
Properties	content: complex
Model	produktNummer{0,1}, organisationID
Children	organisationID, produktNummer
Instance	<pre>&lt;tns:prodProdukt_ID&gt;   &lt;produktNummer&gt;{0,1}&lt;/produktNummer&gt;   &lt;organisationID&gt;{1,1}&lt;/organisationID&gt; &lt;/tns:prodProdukt_ID&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="prodProdukt_ID" type="ion:EFMPProdukt_ID_Type"/&gt;</pre>

### Element **tns:TXABER**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Element: Ausgabe einer Berechtigung


Diagram	
Type	tns:TXABER_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXABER_Type</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Used by	Complex Types tns:TXAGBBER_Type, tns:TXANTWORT_Type, tns:TXANTWORT_Type_1_5_0
Model	txbase, tns:tx_ber, tns:berechtigungTarifbereich, tns:berechtigungTarifbereichZusatz{0,1}, tns:ausgabeTransaktionBerechtigung, tns:berNmTransaktionMAC
Children	tns:ausgabeTransaktionBerechtigung, tns:berNmTransaktionMAC, tns:berechtigungTarifbereich, tns:berechtigungTarifbereichZusatz, tns:tx_ber, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXABER&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXABER&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXABER" type="tns:TXABER_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Ausgabe einer Berechtigung&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

### Element tns:TXABER\_Type / tns:tx\_ber


Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:TX_BER_Type
Properties	content: complex
Model	berGueltigkeitsbeginn, berGueltigkeitsende, prodAbrechnungsVerfahren, berBezahlArt, berBezahlMittel
Children	berBezahlArt, berBezahlMittel, berGueltigkeitsbeginn, berGueltigkeitsende, prodAbrechnungsVerfahren
Instance	<pre>&lt;tns:tx_ber&gt;   &lt;berGueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/berGueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;berGueltigkeitsende&gt;{1,1}&lt;/berGueltigkeitsende&gt;   &lt;prodAbrechnungsVerfahren&gt;{1,1}&lt;/prodAbrechnungsVerfahren&gt;   &lt;berBezahlArt&gt;{1,1}&lt;/berBezahlArt&gt;   &lt;berBezahlMittel&gt;{1,1}&lt;/berBezahlMittel&gt; &lt;/tns:tx_ber&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tx_ber" type="ion:TX_BER_Type"/&gt;</pre>

### Element tns:TXABER\_Type / tns:berechtigungTarifbereich


Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
-----------	---------------------------

Diagram	
Type	xs:hexBinary
Properties	content: simple
Source	<code>&lt;xs:element name="berechtigungTarifbereich" type="xs:hexBinary" /&gt;</code>

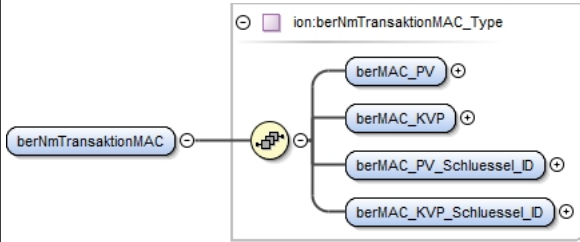
### Element tns:TXABER\_Type / tns:berechtigungTarifbereichZusatz

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	xs:hexBinary
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<code>&lt;xs:element name="berechtigungTarifbereichZusatz" type="xs:hexBinary" minOccurs="0" /&gt;</code>

### Element tns:TXABER\_Type / tns:ausgabeTransaktionBerechtigung

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:Transaktionsdatensatz_Type
Properties	content: complex
Model	Transaktionsdaten
Children	Transaktionsdaten
Instance	<pre>&lt;tns:ausgabeTransaktionBerechtigung&gt;   &lt;Transaktionsdaten&gt;{1,1}&lt;/Transaktionsdaten&gt; &lt;/tns:ausgabeTransaktionBerechtigung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="ausgabeTransaktionBerechtigung" type="ion:Transaktionsdatensatz_Type" /&gt;</code>

### Element tns:TXABER\_Type / tns:berNmTransaktionMAC

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:berNmTransaktionMAC_Type
Properties	content: complex
Model	berMAC_PV , berMAC_KVP , berMAC_PV_Schluesel_ID , berMAC_KVP_Schluesel_ID
Children	berMAC_KVP, berMAC_KVP_Schluesel_ID, berMAC_PV, berMAC_PV_Schluesel_ID
Instance	<pre>&lt;tns:berNmTransaktionMAC&gt;   &lt;berMAC_PV&gt;{1,1}&lt;/berMAC_PV&gt;   &lt;berMAC_KVP&gt;{1,1}&lt;/berMAC_KVP&gt;   &lt;berMAC_PV_Schluesel_ID&gt;{1,1}&lt;/berMAC_PV_Schluesel_ID&gt;   &lt;berMAC_KVP_Schluesel_ID&gt;{1,1}&lt;/berMAC_KVP_Schluesel_ID&gt; &lt;/tns:berNmTransaktionMAC&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="berNmTransaktionMAC" type="ion:berNmTransaktionMAC_Type" /&gt;</code>

### Element tns:TXAMBER

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
-----------	---------------------------

Annotations	Element: Ausgabe einer Multiberechtigung
Diagram	
Type	tns:TXAMBER_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXABER_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXAMBER_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Used by	Complex Types tns:TXAGBBER_Type, tns:TXANTWORT_Type_1_5_0
Model	txbase, tns:tx_ber, tns:berechtigungTarifbereich, tns:berechtigungTarifbereichZusatz{0,1}, tns:ausgabeTransaktionBerechtigung, tns:berNmTransaktionMAC, tns:tx_abkey
Children	tns:ausgabeTransaktionBerechtigung, tns:berNmTransaktionMAC, tns:berechtigungTarifbereich, tns:berechtigungTarifbereichZusatz, tns:tx_abkey, tns:tx_ber, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXAMBER&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXAMBER&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXAMBER" type="tns:TXAMBER_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Ausgabe einer Multiberechtigung&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### Element tns:TXAMBER\_Type / tns:tx\_abkey

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:TX_ABKEY_Type
Properties	content: complex
Model	tns:berAbleitungsdaten
Children	tns:berAbleitungsdaten
Instance	<pre>&lt;tns:tx_abkey&gt;   &lt;tns:berAbleitungsdaten&gt;{1,1}&lt;/tns:berAbleitungsdaten&gt; &lt;/tns:tx_abkey&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tx_abkey" type="tns:TX_ABKEY_Type"/&gt;</pre>

#### Element tns:TX\_ABKEY\_Type / tns:berAbleitungsdaten

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	

Type	tns:OctetString10
Properties	content: simple
Facets	length 10
Source	<code>&lt;xs:element name="berAbleitungsdaten" type="ct:OctetString10"/&gt;</code>

## Element tns:TXTRANSABBRUCH

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Element: Daten fuer unvollstaendig ausgefuehrte NM-Transaktion
Diagram	
Type	tns:TXTRANSABBRUCH_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXTRANSABBRUCH_Type</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Used by	Complex Types tns:TXAGBBER_Type, tns:TXANTWORT_Type, tns:TXANTWORT_Type_1_5_0, tns:TXLOEBER_Type, tns:TXPEB_Type, tns:TXSBER_Type, tns:TXWEBAENDN_Type, tns:TXWEBPOBPB_Type
Model	txbase , tns:AllgemeineTransaktionsdaten , tns:MKAH-PV-NM-MAC_ID{0,1} , tns:MKAH-PV-Nutzungszaehler{0,1} , tns:MKKV-P--NM-MAC_ID{0,1} , tns:MKKV-P-Nutzungszaehler{0,1}
Children	tns:AllgemeineTransaktionsdaten, tns:MKAH-PV-NM-MAC_ID, tns:MKAH-PV-Nutzungszaehler, tns:MKKV-P--NM-MAC_ID, tns:MKKV-P-Nutzungszaehler, txbase
Instance	<pre> &lt;tns:TXTRANSABBRUCH&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXTRANSABBRUCH&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="TXTRANSABBRUCH" type="tns:TXTRANSABBRUCH_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Daten fuer unvollstaendig ausgefuehrte NM-Transaktion&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

## Element tns:AllgemeineTransaktionsdaten

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Element: AllgemeineTransaktionsdaten
Diagram	

Properties	content: complex
Used by	Complex Type tns:TXTRANSABBRUCH_Type
Model	tns:logApplikationSeqNummer , tns:logNmTransaktion_ID , tns:logTransaktionsOperator_ID , tns:logTerminal_ID , tns:logTransaktionsZeitpunkt , tns:logTransaktionsOrt_ID , tns:logTransaktionsTyp.code
Children	tns:logApplikationSeqNummer, tns:logNmTransaktion_ID, tns:logTerminal_ID, tns:logTransaktionsOperator_ID, tns:logTransaktionsOrt_ID, tns:logTransaktionsTyp.code, tns:logTransaktionsZeitpunkt
Instance	<pre>&lt;tns:AllgemeineTransaktionsdaten&gt;   &lt;tns:logApplikationSeqNummer&gt;{1,1}&lt;/tns:logApplikationSeqNummer&gt;   &lt;tns:logNmTransaktion_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:logNmTransaktion_ID&gt;   &lt;tns:logTransaktionsOperator_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:logTransaktionsOperator_ID&gt;   &lt;tns:logTerminal_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:logTerminal_ID&gt;   &lt;tns:logTransaktionsZeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/tns:logTransaktionsZeitpunkt&gt;   &lt;tns:logTransaktionsOrt_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:logTransaktionsOrt_ID&gt;   &lt;tns:logTransaktionsTyp.code&gt;{1,1}&lt;/tns:logTransaktionsTyp.code&gt; &lt;/tns:AllgemeineTransaktionsdaten&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="AllgemeineTransaktionsdaten"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: AllgemeineTransaktionsdaten&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="logApplikationSeqNummer" type="ct:SequenceNumberTwo"/&gt;       &lt;xs:element name="logNmTransaktion_ID" type="tns:NmTransaktion_ID_Type"/&gt;       &lt;xs:element name="logTransaktionsOperator_ID" type="ct:ReferenceNumberTwo"/&gt;       &lt;xs:element name="logTerminal_ID" type="ion:Terminal_ID_Type"/&gt;       &lt;xs:element name="logTransaktionsZeitpunkt" type="ct:DateTimeCompact"/&gt;       &lt;xs:element name="logTransaktionsOrt_ID" type="ion:Ort_ID_Type"/&gt;       &lt;xs:element name="logTransaktionsTyp.code" type="ct:INT1"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:AllgemeineTransaktionsdaten / tns:logApplikationSeqNummer


Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:SequenceNumberTwo
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT2               <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:SequenceNumberTwo</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 65535 minInclusive 0
Source	<pre>&lt;xs:element name="logApplikationSeqNummer" type="ct:SequenceNumberTwo"/&gt;</pre>

## Element tns:AllgemeineTransaktionsdaten / tns:logNmTransaktion\_ID


Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:NmTransaktion_ID_Type
Properties	content: complex
Model	tns:samSequenznummer , tns:SAM_ID.samNumber
Children	tns:SAM_ID.samNumber, tns:samSequenznummer
Instance	<pre>&lt;tns:logNmTransaktion_ID&gt;   &lt;tns:samSequenznummer&gt;{1,1}&lt;/tns:samSequenznummer&gt;   &lt;tns:SAM_ID.samNumber&gt;{1,1}&lt;/tns:SAM_ID.samNumber&gt; &lt;/tns:logNmTransaktion_ID&gt;</pre>

	<code>&lt;/tns:logNmTransaktion_ID&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="logNmTransaktion_ID" type="tns:NmTransaktion_ID_Type"/&gt;</code>


### Element `tns:NmTransaktion_ID_Type` / `tns:samSequenznummer`

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2				
Diagram					
Type	tns:SequenceNumberFour				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT4</li> <li>tns:SequenceNumberFour</li> </ul> </li> </ul>				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>4294967295</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	4294967295	minInclusive	0
maxInclusive	4294967295				
minInclusive	0				
Source	<code>&lt;xs:element name="samSequenznummer" type="ct:SequenceNumberFour"/&gt;</code>				

### Element `tns:NmTransaktion_ID_Type` / `tns:SAM_ID.samNummer`

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2				
Diagram					
Type	tns:SAM_ID_Type				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT3 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberThree</li> <li>tns:SAM_ID_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>16777215</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	16777215	minInclusive	0
maxInclusive	16777215				
minInclusive	0				
Source	<code>&lt;xs:element name="SAM_ID.samNummer" type="ion:SAM_ID_Type"/&gt;</code>				

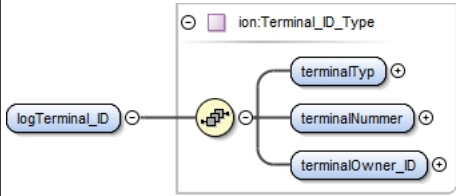
### Element `tns:AllgemeineTransaktionsdaten` / `tns:logTransaktionsOperator_ID`

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2				
Diagram					
Type	tns:ReferenceNumberTwo				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT2</li> <li>tns:ReferenceNumberTwo</li> </ul> </li> </ul>				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>65535</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	65535	minInclusive	0
maxInclusive	65535				
minInclusive	0				
Source	<code>&lt;xs:element name="logTransaktionsOperator_ID" type="ct:ReferenceNumberTwo"/&gt;</code>				


### Element `tns:AllgemeineTransaktionsdaten` / `tns:logTerminal_ID`

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
-----------	---------------------------

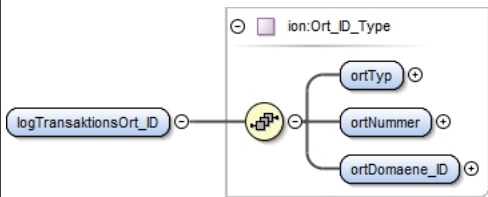


Diagram	
Type	tns:Terminal_ID_Type
Properties	content: complex
Model	terminalTyp , terminalNummer , terminalOwner_ID
Children	terminalNummer, terminalOwner_ID, terminalTyp
Instance	<pre> &lt;tns:logTerminal_ID&gt;   &lt;terminalTyp&gt;{1,1}&lt;/terminalTyp&gt;   &lt;terminalNummer&gt;{1,1}&lt;/terminalNummer&gt;   &lt;terminalOwner_ID&gt;{1,1}&lt;/terminalOwner_ID&gt; &lt;/tns:logTerminal_ID&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="logTerminal_ID" type="ion:Terminal_ID_Type" /&gt;</code>


### Element tns:AllgemeineTransaktionsdaten / tns:logTransaktionsZeitpunkt

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:DateTimeCompact
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 2117-12-31T23:59:58 minInclusive 1990-01-01T00:00:00
Source	<code>&lt;xs:element name="logTransaktionsZeitpunkt" type="ct:DateTimeCompact" /&gt;</code>

### Element tns:AllgemeineTransaktionsdaten / tns:logTransaktionsOrt\_ID

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:Ort_ID_Type
Properties	content: complex
Model	ortTyp , ortNummer , ortDomaene_ID
Children	ortDomaene_ID, ortNummer, ortTyp
Instance	<pre> &lt;tns:logTransaktionsOrt_ID&gt;   &lt;ortTyp&gt;{1,1}&lt;/ortTyp&gt;   &lt;ortNummer&gt;{1,1}&lt;/ortNummer&gt;   &lt;ortDomaene_ID&gt;{1,1}&lt;/ortDomaene_ID&gt; &lt;/tns:logTransaktionsOrt_ID&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="logTransaktionsOrt_ID" type="ion:Ort_ID_Type" /&gt;</code>

### Element tns:AllgemeineTransaktionsdaten / tns:logTransaktionsTyp.code

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:INT1
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255

	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="logTransaktionenTyp.code" type="ct:INT1"/&gt;</code>

### Element `tns:TXTRANSABBRUCH_Type` / `tns:MKAH-PV-NM-MAC_ID`

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:SymSchluessel_ID_Type
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: 1
Model	schluesselNummer , schluesselVersion , schluesselInhaber_ID
Children	schluesselInhaber_ID, schluesselNummer, schluesselVersion
Instance	<pre> &lt;tns:MKAH-PV-NM-MAC_ID&gt;   &lt;schluesselNummer&gt;{1,1}&lt;/schluesselNummer&gt;   &lt;schluesselVersion&gt;{1,1}&lt;/schluesselVersion&gt;   &lt;schluesselInhaber_ID&gt;{1,1}&lt;/schluesselInhaber_ID&gt; &lt;/tns:MKAH-PV-NM-MAC_ID&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="MKAH-PV-NM-MAC_ID" type="ion:SymSchluessel_ID_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/&gt;</code>

### Element `tns:TXTRANSABBRUCH_Type` / `tns:MKAH-PV-Nutzungszaehler`

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:ReferenceNumberFour
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT4 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberFour</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple minOccurs: 0 maxOccurs: 1
Facets	maxInclusive 4294967295 minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="MKAH-PV-Nutzungszaehler" type="ct:ReferenceNumberFour" minOccurs="0" maxOccurs="1"/&gt;</code>

### Element `tns:TXTRANSABBRUCH_Type` / `tns:MKKVP--NM-MAC_ID`


Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:SymSchluessel_ID_Type
Properties	content: complex

	minOccurs: 0 maxOccurs: 1
Model	schluesselNummer , schluesselVersion , schluesselInhaber_ID
Children	schluesselInhaber_ID, schluesselNummer, schluesselVersion
Instance	<pre>&lt;tns:MKKVP--NM-MAC_ID&gt;   &lt;schluesselNummer&gt;{1,1}&lt;/schluesselNummer&gt;   &lt;schluesselVersion&gt;{1,1}&lt;/schluesselVersion&gt;   &lt;schluesselInhaber_ID&gt;{1,1}&lt;/schluesselInhaber_ID&gt; &lt;/tns:MKKVP--NM-MAC_ID&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="MKKVP--NM-MAC_ID" type="ion:SymSchluessel_ID_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1" /&gt;</pre>

## Element tns:TXTRANSABBRUCH\_Type / tns:MKKVP-Nutzungszaehler


Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:ReferenceNumberFour
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT4 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberFour</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple minOccurs: 0 maxOccurs: 1
Facets	maxInclusive 4294967295 minInclusive 0
Source	<pre>&lt;xs:element name="MKKVP-Nutzungszaehler" type="ct:ReferenceNumberFour" minOccurs="0" maxOccurs="1" /&gt;</pre>

## Element tns:Mitnahme\_Type / tns:mitnahmeTyp


Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2		
Diagram			
Type	tns:Profil_CODE_Type		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>tns:INT1<ul style="list-style-type: none"><li>tns:Profil_CODE_Type</li></ul></li></ul></li></ul>		
Properties	content:	simple	
Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
	enumeration	0	nicht spezifiziert/unbestimmt
	enumeration	1	Erwachsener
	enumeration	2	Kind
	enumeration	3	Student
	enumeration	5	Behinderter
	enumeration	6	Sehbehinderter
	enumeration	7	Hoergeschaedigter
	enumeration	8	Arbeitsloser/Sozialhilfeempfaenger
	enumeration	9	Personal
	enumeration	10	Militaeranhehoeriger
	enumeration	19	Schueler
	enumeration	20	Azubi

	enumeration	25	Senior
Source	<xs:element name="mitnahmeTyp" type="tns:Profil_CODE_Type" />		


### Element tns:Mitnahme\_Type / tns:mitnahmeAnzahl

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2		
Diagram			
Type	tns:INT1		
Properties	content:	simple	
Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
Source	<xs:element name="mitnahmeAnzahl" type="ct:INT1" />		


### Element tns:Linie\_ID\_Type / tns:linienNummer

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2		
Diagram			
Type	tns:ReferenceNumberTwo		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>tns:INT2<ul style="list-style-type: none"><li>tns:ReferenceNumberTwo</li></ul></li></ul></li></ul>		
Properties	content:	simple	
Facets	maxInclusive	65535	
	minInclusive	0	
Source	<xs:element name="linienNummer" type="ct:ReferenceNumberTwo" />		

### Element tns:Linie\_ID\_Type / tns:linieDomaene\_ID

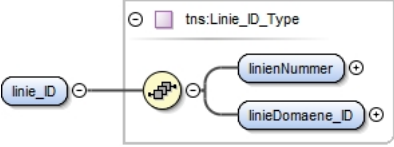
Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2		
Diagram			
Type	tns:Organisation_ID		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>tns:INT2<ul style="list-style-type: none"><li>tns:ReferenceNumberTwo<ul style="list-style-type: none"><li>tns:Organisation_ID</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>		
Properties	content:	simple	
Facets	maxInclusive	65535	
	minInclusive	0	
Source	<xs:element name="linieDomaene_ID" type="ka:Organisation_ID"/>		

### Element tns:LinieVariante\_ID\_Type / tns:variantenNummer


Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2		
Diagram			
Type	tns:ReferenceNumberOne		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT1 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberOne</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		

Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255
	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="variantenNummer" type="ct:ReferenceNumberOne"/&gt;</code>


### Element `tns:LinieVariante_ID_Type` / `tns:linie_ID`

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	 The diagram shows a box labeled 'tns:Linie_ID_Type'. Inside, there is a circle containing a plus sign, which is connected to two rounded rectangles: 'linienNummer' and 'linieDomaene_ID'. To the left of this circle is a rounded rectangle labeled 'linie_ID'.
Type	tns:Linie_ID_Type
Properties	content: complex
Model	tns:linienNummer , tns:linieDomaene_ID
Children	tns:linieDomaene_ID, tns:linienNummer
Instance	<pre>&lt;tns:linie_ID&gt;   &lt;tns:linienNummer&gt;{1,1}&lt;/tns:linienNummer&gt;   &lt;tns:linieDomaene_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:linieDomaene_ID&gt; &lt;/tns:linie_ID&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="linie_ID" type="tns:Linie_ID_Type"/&gt;</code>

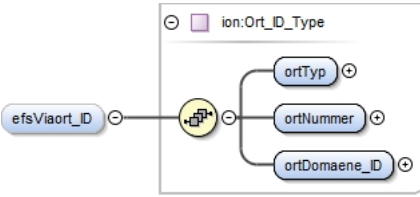
### Element `tns:Fahrt_ID_Type` / `tns:fahrtNummer`

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	 The diagram shows a rounded rectangle labeled 'fahrtNummer' connected to a rounded rectangle labeled 'ct:ReferenceNumberThree'.
Type	tns:ReferenceNumberThree
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT3               <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberThree</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 16777215
	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="fahrtNummer" type="ct:ReferenceNumberThree"/&gt;</code>


### Element `tns:Fahrt_ID_Type` / `tns:fahrtBetreiber_ID`

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	 The diagram shows a rounded rectangle labeled 'fahrtBetreiber_ID' connected to a rounded rectangle labeled 'ka:Organisation_ID'.
Type	tns:Organisation_ID
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT2               <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberTwo                   <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:Organisation_ID</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 65535
	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="fahrtBetreiber_ID" type="ka:Organisation_ID"/&gt;</code>


## Element **tns:EFSViaOrtsListe\_Type** / **tns:efsViaort\_ID**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2						
Diagram							
Type	tns:Ort_ID_Type						
Properties	<table> <tr><td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOccurs:</td><td>3</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	3
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	3						
Model	ortTyp , ortNummer , ortDomaene_ID						
Children	ortDomaene_ID, ortNummer, ortTyp						
Instance	<pre>&lt;tns:efsViaort_ID&gt;   &lt;ortTyp&gt;{1,1}&lt;/ortTyp&gt;   &lt;ortNummer&gt;{1,1}&lt;/ortNummer&gt;   &lt;ortDomaene_ID&gt;{1,1}&lt;/ortDomaene_ID&gt; &lt;/tns:efsViaort_ID&gt;</pre>						
Source	<code>&lt;xs:element name="efsViaort_ID" type="ion:Ort_ID_Type" minOccurs="0" maxOccurs="3"/&gt;</code>						

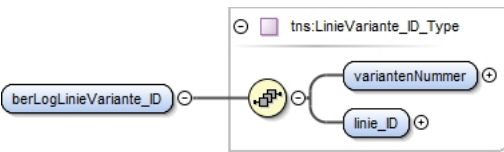
## Element **tns:TX\_PP\_Type** / **tns:ppLeistungsPreis**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2				
Diagram					
Type	tns:Amount65535				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT2 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:Amount65535</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Properties	<table> <tr><td>content:</td><td>simple</td></tr> </table>	content:	simple		
content:	simple				
Facets	<table> <tr><td>maxInclusive</td><td>65535</td></tr> <tr><td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	65535	minInclusive	0
maxInclusive	65535				
minInclusive	0				
Source	<code>&lt;xs:element name="ppLeistungsPreis" type="tns:Amount65535"/&gt;</code>				

## Element **tns:TX\_PP\_Type** / **tns:ppMehrwertsteuer**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2				
Diagram					
Type	tns:INT2				
Properties	<table> <tr><td>content:</td><td>simple</td></tr> </table>	content:	simple		
content:	simple				
Facets	<table> <tr><td>maxInclusive</td><td>65535</td></tr> <tr><td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	65535	minInclusive	0
maxInclusive	65535				
minInclusive	0				
Source	<code>&lt;xs:element name="ppMehrwertsteuer" type="ct:INT2"/&gt;</code>				

## Element **tns:TX\_BERLOG\_Type** / **tns:berLogLinieVariante\_ID**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	

Type	tns:LinieVariante_ID_Type
Properties	content: complex
Model	tns:variantenNummer , tns:linie_ID
Children	tns:linie_ID, tns:variantenNummer
Instance	<pre>&lt;tns:berLogLinieVariante_ID&gt;   &lt;tns:variantenNummer&gt;{1,1}&lt;/tns:variantenNummer&gt;   &lt;tns:linie_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:linie_ID&gt; &lt;/tns:berLogLinieVariante_ID&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="berLogLinieVariante_ID" type="tns:LinieVariante_ID_Type"/&gt;</code>

### Element tns:TX\_BERLOG\_Type / tns:berLogFahrt\_ID

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:Fahrt_ID_Type
Properties	content: complex
Model	tns:fahrtNummer , tns:fahrtBetreiber_ID
Children	tns:fahrtBetreiber_ID, tns:fahrtNummer
Instance	<pre>&lt;tns:berLogFahrt_ID&gt;   &lt;tns:fahrtNummer&gt;{1,1}&lt;/tns:fahrtNummer&gt;   &lt;tns:fahrtBetreiber_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:fahrtBetreiber_ID&gt; &lt;/tns:berLogFahrt_ID&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="berLogFahrt_ID" type="tns:Fahrt_ID_Type"/&gt;</code>

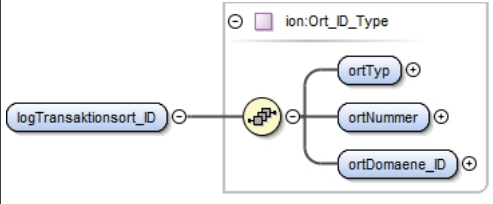
### Element tns:TX\_LOG\_Type / tns:logTransaktionsoperator\_ID

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2				
Diagram					
Type	tns:Organisation_ID				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT2               <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberTwo                   <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:Organisation_ID</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>65535</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	65535	minInclusive	0
maxInclusive	65535				
minInclusive	0				
Source	<code>&lt;xs:element name="logTransaktionsoperator_ID" type="ka:Organisation_ID"/&gt;</code>				


### Element tns:TX\_LOG\_Type / tns:logTransaktionsZeitpunkt\_ID

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2				
Diagram					
Type	tns:DateTimeCompact				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>2117-12-31T23:59:58</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>1990-01-01T00:00:00</td></tr> </table>	maxInclusive	2117-12-31T23:59:58	minInclusive	1990-01-01T00:00:00
maxInclusive	2117-12-31T23:59:58				
minInclusive	1990-01-01T00:00:00				
Source	<code>&lt;xs:element name="logTransaktionsZeitpunkt_ID" type="ct:DateTimeCompact"/&gt;</code>				

## Element `tns:TX_LOG_Type / tns:logTransaktionsort_ID`

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:Ort_ID_Type
Properties	content: complex
Model	ortTyp , ortNummer , ortDomaene_ID
Children	ortDomaene_ID, ortNummer, ortTyp
Instance	<pre>&lt;tns:logTransaktionsort_ID&gt;   &lt;ortTyp&gt;{1,1}&lt;/ortTyp&gt;   &lt;ortNummer&gt;{1,1}&lt;/ortNummer&gt;   &lt;ortDomaene_ID&gt;{1,1}&lt;/ortDomaene_ID&gt; &lt;/tns:logTransaktionsort_ID&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="logTransaktionsort_ID" type="ion:Ort_ID_Type"/&gt;</code>

## Element `tns:TX_LOG_Type / tns:logTransaktionsTyp_ID`

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2		
Diagram			
Type	tns:NmTransaktionsTyp_CODE		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>tns:INT1<ul style="list-style-type: none"><li>tns:NmTransaktionsTyp_CODE</li></ul></li></ul></li></ul>		
Properties	content:	simple	
Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
	enumeration	0	Keine Angabe
	enumeration	1	Ausgabetransaktion - Applikation oder Berechtigung
	enumeration	2	Entwertung
	enumeration	11	CI
	enumeration	12	CO
	enumeration	15	Einzahlung - Berechtigung
	enumeration	16	CI nach Fahrtfortsetzung
	enumeration	18	NTP Aendern
	enumeration	20	Sperrtransaktion Applikation oder Berechtigung
	enumeration	21	Entsperrtransaktion Applikation oder Berechtigung
	enumeration	22	BI
	enumeration	23	BO
	enumeration	24	INOUT
	enumeration	25	Rueckgabetransaktion - Applikation oder Berechtigung
	enumeration	27	Kontrolle
	enumeration	28	Belastungstransaktion - Berechtigung und Gutschriften bei Rueckzahlung (POB/PEB/WEB)
	enumeration	29	Belastungstransaktion WEB mit Autoload



	enumeration	30	WEB Buchung(Laden/Entladen)
	enumeration	31	WEB-CI mit Autoload
	enumeration	32	WEB-CO mit Autoload
	enumeration	33	Kontrolle nach CI; BIBO oder Entwertung
	enumeration	34	Check personal (CPKontrolldatensatz fuer Kontrollterminal)
	enumeration	35	Auto CO
	enumeration	36	manuelles CO (nachtraeglich durch den Nutzer)
	enumeration	37	Ausgabe EFS ueber Aktionsliste
	enumeration	38	Entsperrrtransaktion EFS ueber Aktionsliste
	enumeration	39	Rückgabetransaktion EFS ueber Aktionsliste
Source	<xs:element name="logTransaktionsTyp_ID" type="ion:NmTransaktionsTyp_CODE"/>		

### Element tns:TX\_AFBLOG\_Type / tns:afbLogFahrgastTyp

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2		
Diagram			
Type	tns:Kudentyp_CODE_Type		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT1 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:Kudentyp_CODE_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		
Properties	content:	simple	
Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
	enumeration	0	nicht spezifiziert/unbestimmt
	enumeration	1	Erwachsener
	enumeration	2	Kind
	enumeration	3	Student
	enumeration	5	Behinderter
	enumeration	6	Sehbehinderter
	enumeration	7	Hoergeschaedigter
	enumeration	8	Arbeitsloser/Sozialhilfeempfaenger
	enumeration	9	Personal
	enumeration	10	Militaeranhehoeriger
	enumeration	19	Schueler
	enumeration	20	Azubi
	enumeration	25	Senior
Source	<xs:element name="afbLogFahrgastTyp" type="tns:Kudentyp_CODE_Type"/>		

### Element tns:TX\_AFBLOG\_Type / tns:afbLogVerkehrsmittelart


Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2		
Diagram			
Type	tns:Transportserviceart_CODE_Type		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT1 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:Transportserviceart_CODE_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		
Properties	content:	simple	

Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
	enumeration	0	nicht spezifiziert/unbestimmt
	enumeration	1	Linienbus im Stadtverkehr
	enumeration	3	Metro/U-Bahn/S-Bahn
	enumeration	4	Strassenbahn/TRAM
	enumeration	10	ICE
	enumeration	11	Ueberlandbus/Regionalbus
	enumeration	19	Regionalzug
	enumeration	20	IC
	enumeration	29	Regionalexpress
	enumeration	30	Expressbus
	enumeration	31	Flughafenzubringer
Source	<xs:element name="afbLogVerkehrsmittelart" type="tns:Transportserviceart_CODE_Type" />		

### Element tns:TX\_AFBLOG\_Type / tns:afbLogServiceKlasse

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2		
Diagram			
Type	tns:ServiceKlasse_CODE_Type		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT1 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ServiceKlasse_CODE_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		
Properties	content:	simple	
Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
	enumeration	0	nicht spezifiziert/unbestimmt
	enumeration	1	1. Klasse
	enumeration	2	2. Klasse
Source	<xs:element name="afbLogServiceKlasse" type="tns:ServiceKlasse_CODE_Type" />		

### Element tns:TX\_AFBLOG\_Type / tns:afbLogDynamischerRabattParameter

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2		
Diagram			
Type	tns:OctetString4		
Properties	content:	simple	
Facets	length	4	
Source	<xs:element name="afbLogDynamischerRabattParameter" type="ct:OctetString4"/>		

### Element tns:TX\_AFBLOG\_Type / tns:afbLogMitnahme

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2		
Diagram			
Type	tns:Mitnahme_Type		
Properties	content:	complex	

	minOccurs: 1 maxOccurs: unbounded
Model	tns:mitnahmeTyp , tns:mitnahmeAnzahl
Children	tns:mitnahmeAnzahl, tns:mitnahmeTyp
Instance	<pre>&lt;tns:afbLogMitnahme&gt;   &lt;tns:mitnahmeTyp&gt;{1,1}&lt;/tns:mitnahmeTyp&gt;   &lt;tns:mitnahmeAnzahl&gt;{1,1}&lt;/tns:mitnahmeAnzahl&gt; &lt;/tns:afbLogMitnahme&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="afbLogMitnahme" type="tns:Mitnahme_Type" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" /&gt;</pre>

## Element tns:TX\_AFBLOG\_Type / tns:txberlog

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:TX_BERLOG_Type
Properties	content: complex
Model	tns:berLogLinieVariante_ID , tns:berLogFahrt_ID
Children	tns:berLogFahrt_ID, tns:berLogLinieVariante_ID
Instance	<pre>&lt;tns:txberlog&gt;   &lt;tns:berLogLinieVariante_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:berLogLinieVariante_ID&gt;   &lt;tns:berLogFahrt_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:berLogFahrt_ID&gt; &lt;/tns:txberlog&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="txberlog" type="tns:TX_BERLOG_Type" /&gt;</pre>

## Element tns:TX\_AFBLOG\_Type / tns:txlog

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:TX_LOG_Type
Properties	content: complex
Model	tns:logTransaktionsoperator_ID , tns:logTransaktionsZeitpunkt_ID , tns:logTransaktionsort_ID , tns:logTransaktionsTyp_ID
Children	tns:logTransaktionsTyp_ID, tns:logTransaktionsZeitpunkt_ID, tns:logTransaktionsoperator_ID, tns:logTransaktionsort_ID
Instance	<pre>&lt;tns:txlog&gt;   &lt;tns:logTransaktionsoperator_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:logTransaktionsoperator_ID&gt;   &lt;tns:logTransaktionsZeitpunkt_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:logTransaktionsZeitpunkt_ID&gt;   &lt;tns:logTransaktionsort_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:logTransaktionsort_ID&gt;   &lt;tns:logTransaktionsTyp_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:logTransaktionsTyp_ID&gt; &lt;/tns:txlog&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="txlog" type="tns:TX_LOG_Type" /&gt;</pre>

## Element tns:TX\_EFSLOG\_Type / tns:efsFahrgastTyp


Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	

Type	tns:Kudentyp_CODE_Type		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>tns:INT1<ul style="list-style-type: none"><li>tns:Kudentyp_CODE_Type</li></ul></li></ul></li></ul>		
Properties	content:	simple	
Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
	enumeration	0	nicht spezifiziert/unbestimmt
	enumeration	1	Erwachsener
	enumeration	2	Kind
	enumeration	3	Student
	enumeration	5	Behinderter
	enumeration	6	Sehbehinderter
	enumeration	7	Hoergeschaedigter
	enumeration	8	Arbeitsloser/Sozialhilfeempfaenger
	enumeration	9	Personal
	enumeration	10	Militaeranhehoeriger
	enumeration	19	Schueler
	enumeration	20	Azubi
	enumeration	25	Senior
	Source	<xs:element name="efsFahrgastTyp" type="tns:Kudentyp_CODE_Type" />	


## Element tns:TX\_EFSLOG\_Type / tns:efsVerkehrsmittelKategorie

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2		
Diagram			
Type	tns:TransportmittelKategorie_CODE_Type		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>tns:INT1<ul style="list-style-type: none"><li>tns:TransportmittelKategorie_CODE_Type</li></ul></li></ul></li></ul>		
Properties	content:	simple	
Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
	enumeration	0	nicht spezifiziert/unbestimmt
	enumeration	1	Linienbus im Stadtverkehr
	enumeration	3	Metro/U-Bahn/S-Bahn
	enumeration	4	Strassenbahn/TRAM
	enumeration	10	ICE
	enumeration	11	Ueberlandbus/Regionalbus
	enumeration	20	IC
	enumeration	29	Regionalexpress
	enumeration	30	Expressbus
	enumeration	31	Flughafenzubringer
	enumeration	32	Verbundnahverkehr
	enumeration	33	Verbundnahverkehr ohne Kurzstrecke
	enumeration	34	SPNV
Source	<xs:element name="efsVerkehrsmittelKategorie" type="tns:TransportmittelKategorie_CODE_Type"/>		


## Element **tns:TX\_EFSLOG\_Type** / **tns:efsLogServiceKlasse**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2		
Diagram			
Type	tns:ServiceKlasse_CODE_Type		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>• tns:INT1<ul style="list-style-type: none"><li>• tns:ServiceKlasse_CODE_Type</li></ul></li></ul></li></ul>		
Properties	content:	simple	
Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
	enumeration	0	nicht spezifiziert/unbestimmt
	enumeration	1	1. Klasse
	enumeration	2	2. Klasse
Source	<xs:element name="efsLogServiceKlasse" type="tns:ServiceKlasse_CODE_Type" />		

## Element **tns:TX\_EFSLOG\_Type** / **tns:efsServiceKlasseExtra**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2		
Diagram			
Type	tns:ServiceKlasseExtra_CODE_Type		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>tns:INT1<ul style="list-style-type: none"><li>tns:ServiceKlasseExtra_CODE_Type</li></ul></li></ul></li></ul>		
Properties	content:	simple	
Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
	enumeration	0	nicht spezifiziert/unbestimmt
	enumeration	1	Fruehstueck
	enumeration	2	Mittagessen
	enumeration	3	Abendessen
	enumeration	4	Buffet
	enumeration	5	Imbiss
Source	<xs:element name="efsServiceKlasseExtra" type="tns:ServiceKlasseExtra_CODE_Type" />		

## Element **tns:TX\_EFSLOG\_Type** / **tns:efsStartort\_ID**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:Ort_ID_Type
Properties	content: complex
Model	ortTyp , ortNummer , ortDomaene_ID
Children	ortDomaene_ID, ortNummer, ortTyp

Instance	<pre>&lt;tns:efsStartort_ID&gt;   &lt;ortTyp&gt;{1,1}&lt;/ortTyp&gt;   &lt;ortNummer&gt;{1,1}&lt;/ortNummer&gt;   &lt;ortDomaene_ID&gt;{1,1}&lt;/ortDomaene_ID&gt; &lt;/tns:efsStartort_ID&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="efsStartort_ID" type="ion:Ort_ID_Type" /&gt;</pre>

### Element **tns:TX\_EFSLOG\_Type / tns:efsZielort\_ID**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:Ort_ID_Type
Properties	content: complex
Model	ortTyp , ortNummer , ortDomaene_ID
Children	ortDomaene_ID, ortNummer, ortTyp
Instance	<pre>&lt;tns:efsZielort_ID&gt;   &lt;ortTyp&gt;{1,1}&lt;/ortTyp&gt;   &lt;ortNummer&gt;{1,1}&lt;/ortNummer&gt;   &lt;ortDomaene_ID&gt;{1,1}&lt;/ortDomaene_ID&gt; &lt;/tns:efsZielort_ID&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="efsZielort_ID" type="ion:Ort_ID_Type" /&gt;</pre>

### Element **tns:TX\_EFSLOG\_Type / tns:efsViaOrte\_IDs**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:EFSViaOrtsListe_Type
Properties	content: complex
Model	tns:efsViaort_ID{0,3}
Children	tns:efsViaort_ID
Instance	<pre>&lt;tns:efsViaOrte_IDs&gt;   &lt;tns:efsViaort_ID&gt;{0,3}&lt;/tns:efsViaort_ID&gt; &lt;/tns:efsViaOrte_IDs&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="efsViaOrte_IDs" type="tns:EFSViaOrtsListe_Type" /&gt;</pre>

### Element **tns:TX\_EFSLOG\_Type / tns:efsLogMitnahme**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:Mitnahme_Type
Properties	content: complex minOccurs: 1 maxOccurs: unbounded
Model	tns:mitnahmeTyp , tns:mitnahmeAnzahl
Children	tns:mitnahmeAnzahl, tns:mitnahmeTyp

Instance	<pre>&lt;tns:efsLogMitnahme&gt;   &lt;tns:mitnahmeTyp&gt;{1,1}&lt;/tns:mitnahmeTyp&gt;   &lt;tns:mitnahmeAnzahl&gt;{1,1}&lt;/tns:mitnahmeAnzahl&gt; &lt;/tns:efsLogMitnahme&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="efsLogMitnahme" type="tns:Mitnahme_Type" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" /&gt;</pre>

## Element tns:TX\_EFSLOG\_Type / tns:txberlog

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:TX_BERLOG_Type
Properties	content: complex
Model	tns:berLogLinieVariante_ID , tns:berLogFahrt_ID
Children	tns:berLogFahrt_ID, tns:berLogLinieVariante_ID
Instance	<pre>&lt;tns:txberlog&gt;   &lt;tns:berLogLinieVariante_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:berLogLinieVariante_ID&gt;   &lt;tns:berLogFahrt_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:berLogFahrt_ID&gt; &lt;/tns:txberlog&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="txberlog" type="tns:TX_BERLOG_Type" /&gt;</pre>

## Element tns:TX\_EFSLOG\_Type / tns:txlog

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:TX_LOG_Type
Properties	content: complex
Model	tns:logTransaktionsoperator_ID , tns:logTransaktionsZeitpunkt_ID , tns:logTransaktionsort_ID , tns:logTransaktionsTyp_ID
Children	tns:logTransaktionsTyp_ID, tns:logTransaktionsZeitpunkt_ID, tns:logTransaktionsoperator_ID, tns:logTransaktionsort_ID
Instance	<pre>&lt;tns:txlog&gt;   &lt;tns:logTransaktionsoperator_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:logTransaktionsoperator_ID&gt;   &lt;tns:logTransaktionsZeitpunkt_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:logTransaktionsZeitpunkt_ID&gt;   &lt;tns:logTransaktionsort_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:logTransaktionsort_ID&gt;   &lt;tns:logTransaktionsTyp_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:logTransaktionsTyp_ID&gt; &lt;/tns:txlog&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="txlog" type="tns:TX_LOG_Type" /&gt;</pre>

## Element tns:TXASBER\_Type / tns:prodProdukt\_ID

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:EFMProdukt_ID_Type

Properties	content: complex
Model	produktNummer{0,1} , organisationID
Children	organisationID, produktNummer
Instance	<pre>&lt;tns:prodProdukt_ID&gt;   &lt;produktNummer&gt;{0,1}&lt;/produktNummer&gt;   &lt;organisationID&gt;{1,1}&lt;/organisationID&gt; &lt;/tns:prodProdukt_ID&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="prodProdukt_ID" type="ion:EFMPprodukt_ID_Type" /&gt;</code>

### Element **tns:TXASBER\_Type** / **tns:berBerechtigung\_ID**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:Berechtigung_ID_Type
Properties	content: complex
Model	berechtigungNummer , kvp_ID
Children	berechtigungNummer, kvp_ID
Instance	<pre>&lt;tns:berBerechtigung_ID&gt;   &lt;berechtigungNummer&gt;{1,1}&lt;/berechtigungNummer&gt;   &lt;kvp_ID&gt;{1,1}&lt;/kvp_ID&gt; &lt;/tns:berBerechtigung_ID&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="berBerechtigung_ID" type="ion:Berechtigung_ID_Type" /&gt;</code>

### Element **tns:TXASBER\_Type** / **tns:transSelektionKriterien**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:SelektionKriterien_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:dateTime             <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:DateTime                 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:SelektionKriterien_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple
Source	<code>&lt;xs:element name="transSelektionKriterien" type="tns:SelektionKriterien_Type" /&gt;</code>


### Element **tns:TXANLN\_Type** / **tns:prodAbrechnungsverfahren**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2		
Diagram			
Type	tns:Abrechnungsverfahren_CODE_Type		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>tns:INT1<ul style="list-style-type: none"><li>tns:Abrechnungsverfahren_CODE_Type</li></ul></li></ul></li></ul>		
Properties	content:	simple	
Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
	enumeration	0	Keine Angabe
	enumeration	1	Pre-Paid
	enumeration	2	Post-Paid

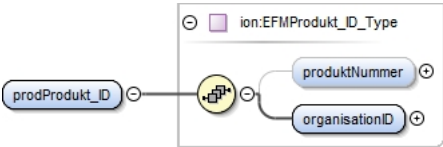


	enumeration	3	Trip-Paid
Source	<xs:element name="prodAbrechnungsverfahren" type="ion:Abrechnungsverfahren_CODE_Type" />		

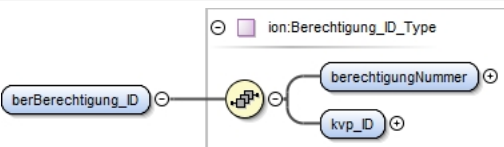
### Element tns:TXANLN\_Type / tns:berBezahlArt

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2		
Diagram			
Type	tns:Bezahlart_CODE_Type		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT1 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:Bezahlart_CODE_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		
Properties	content:	simple	
Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
	enumeration	0	Keine Angabe
	enumeration	1	Bar
	enumeration	3	Kreditkarte
	enumeration	5	POB/PEB
	enumeration	6	EC-Karte/Lastschrift
	enumeration	8	Werteinheiten
	enumeration	17	ec-Cash
	enumeration	24	Geldkarte
	enumeration	25	Mastercard
	enumeration	26	Visacard
Source	<xs:element name="berBezahlArt" type="ion:Bezahlart_CODE_Type" />		

### Element tns:TXANLN\_Type / tns:prodProdukt\_ID


Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:EFMPProdukt_ID_Type
Properties	content: complex
Model	produktNummer{0,1} , organisationID
Children	organisationID, produktNummer
Instance	<pre>&lt;tns:prodProdukt_ID&gt;   &lt;produktNummer&gt;{0,1}&lt;/produktNummer&gt;   &lt;organisationID&gt;{1,1}&lt;/organisationID&gt; &lt;/tns:prodProdukt_ID&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="prodProdukt_ID" type="ion:EFMPProdukt_ID_Type" /&gt;</pre>

### Element tns:TXANLN\_Type / tns:berBerechtigung\_ID

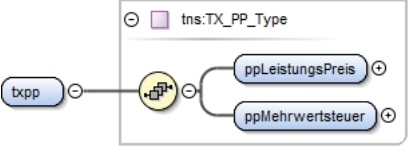
Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2		
Diagram			

Type	tns:Berechtigung_ID_Type
Properties	content: complex
Model	berechtigungNummer , kvp_ID
Children	berechtigungNummer, kvp_ID
Instance	<pre>&lt;tns:berBerechtigung_ID&gt;   &lt;berechtigungNummer&gt;{1,1}&lt;/berechtigungNummer&gt;   &lt;kvp_ID&gt;{1,1}&lt;/kvp_ID&gt; &lt;/tns:berBerechtigung_ID&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="berBerechtigung_ID" type="ion:Berechtigung_ID_Type"/&gt;</code>

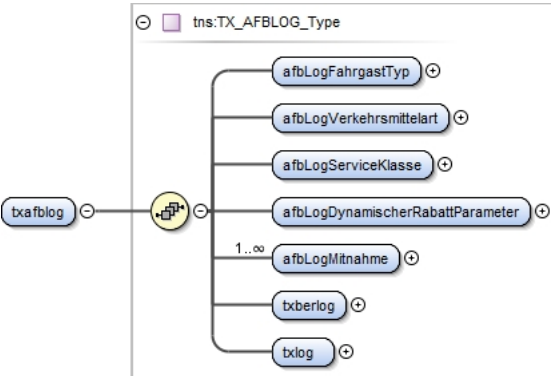
## Element tns:TXANLN\_Type / tns:transSelektionKriterien

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:SelektionKriterien_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:dateTime           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:DateTime</li> <li>tns:SelektionKriterien_Type</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple
Source	<code>&lt;xs:element name="transSelektionKriterien" type="tns:SelektionKriterien_Type"/&gt;</code>

## Element tns:TXANLN\_Type / tns:txpp


Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:TX_PP_Type
Properties	content: complex
Model	tns:ppLeistungsPreis , tns:ppMehrwertsteuer
Children	tns:ppLeistungsPreis, tns:ppMehrwertsteuer
Instance	<pre>&lt;tns:txpp&gt;   &lt;tns:ppLeistungsPreis&gt;{1,1}&lt;/tns:ppLeistungsPreis&gt;   &lt;tns:ppMehrwertsteuer&gt;{1,1}&lt;/tns:ppMehrwertsteuer&gt; &lt;/tns:txpp&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="txpp" type="tns:TX_PP_Type"/&gt;</code>

## Element tns:TXANLN\_Type / tns:txafblog

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	

Type	tns:TX_AFBLOG_Type						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	1	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	1						
maxOccurs:	unbounded						
Model	tns:afbLogFahrgastTyp, tns:afbLogVerkehrsmittelart, tns:afbLogServiceKlasse, tns:afbLogDynamischerRabattParameter, tns:afbLogMitnahme+, tns:txberlog, tns:txlog						
Children	tns:afbLogDynamischerRabattParameter, tns:afbLogFahrgastTyp, tns:afbLogMitnahme, tns:afbLogServiceKlasse, tns:afbLogVerkehrsmittelart, tns:txberlog, tns:txlog						
Instance	<pre>&lt;tns:txafblog&gt;   &lt;tns:afbLogFahrgastTyp&gt;{1,1}&lt;/tns:afbLogFahrgastTyp&gt;   &lt;tns:afbLogVerkehrsmittelart&gt;{1,1}&lt;/tns:afbLogVerkehrsmittelart&gt;   &lt;tns:afbLogServiceKlasse&gt;{1,1}&lt;/tns:afbLogServiceKlasse&gt;   &lt;tns:afbLogDynamischerRabattParameter&gt;{1,1}&lt;/tns:afbLogDynamischerRabattParameter&gt;   &lt;tns:afbLogMitnahme&gt;{1,unbounded}&lt;/tns:afbLogMitnahme&gt;   &lt;tns:txberlog&gt;{1,1}&lt;/tns:txberlog&gt;   &lt;tns:txlog&gt;{1,1}&lt;/tns:txlog&gt; &lt;/tns:txafblog&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="txafblog" type="tns:TX_AFBLOG_Type" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" /&gt;</pre>						

## Element tns:TXAUSEFS\_Type / tns:prodAbrechnungsverfahren

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2		
Diagram			
Type	tns:Abrechnungsverfahren_CODE_Type		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>tns:INT1<ul style="list-style-type: none"><li>tns:Abrechnungsverfahren_CODE_Type</li></ul></li></ul></li></ul>		
Properties	content:	simple	
Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
	enumeration	0	Keine Angabe
	enumeration	1	Pre-Paid
	enumeration	2	Post-Paid
	enumeration	3	Trip-Paid
Source	<xs:element name="prodAbrechnungsverfahren" type="ion:Abrechnungsverfahren_CODE_Type"/>		

## Element tns:TXAUSEFS\_Type / tns:berBezahlMittel

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2		
Diagram			
Type	tns:OctetString10		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>simple</td></tr> </table>	content:	simple
content:	simple		
Facets	<table> <tr> <td>length</td><td>10</td></tr> </table>	length	10
length	10		
Source	<pre>&lt;xs:element name="berBezahlMittel" type="ct:OctetString10"/&gt;</pre>		

## Element tns:TXAUSEFS\_Type / tns:berBezahlArt

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:Bezahlart_CODE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:INT1</li> <li>• tns:Bezahlart_CODE_Type</li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255
	minInclusive 0
	enumeration 0 Keine Angabe
	enumeration 1 Bar
	enumeration 3 Kreditkarte
	enumeration 5 POB/PEB
	enumeration 6 EC-Karte/Lastschrift
	enumeration 8 Werteinheiten
	enumeration 17 ec-Cash
	enumeration 24 Geldkarte
	enumeration 25 Mastercard
	enumeration 26 Visacard
Source	<code>&lt;xs:element name="berBezahlArt" type="ion:Bezahlart_CODE_Type" /&gt;</code>


### Element tns:TXAUSEFS\_Type / tns:prodProdukt\_ID

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:EFMProdukt_ID_Type
Properties	content: complex
Model	produktNummer{0,1} , organisationID
Children	organisationID, produktNummer
Instance	<pre> &lt;tns:prodProdukt_ID&gt;   &lt;produktNummer&gt;{0,1}&lt;/produktNummer&gt;   &lt;organisationID&gt;{1,1}&lt;/organisationID&gt; &lt;/tns:prodProdukt_ID&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="prodProdukt_ID" type="ion:EFMProdukt_ID_Type" /&gt;</code>

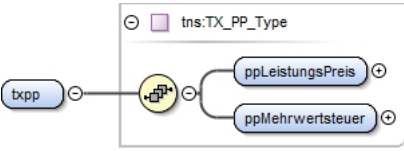
### Element tns:TXAUSEFS\_Type / tns:berBerechtigung\_ID

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:Berechtigung_ID_Type
Properties	content: complex
Model	berechtigungNummer , kvp_ID
Children	berechtigungNummer, kvp_ID
Instance	<pre> &lt;tns:berBerechtigung_ID&gt;   &lt;berechtigungNummer&gt;{1,1}&lt;/berechtigungNummer&gt;   &lt;kvp_ID&gt;{1,1}&lt;/kvp_ID&gt; &lt;/tns:berBerechtigung_ID&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="berBerechtigung_ID" type="ion:Berechtigung_ID_Type" /&gt;</code>

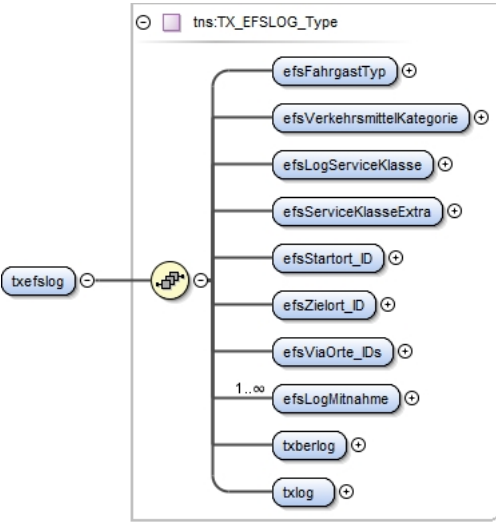
## Element **tns:TXAUSEFS\_Type** / **tns:transSelektionKriterien**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:SelektionKriterien_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:dateTime <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:DateTime <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:SelektionKriterien_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple
Source	<code>&lt;xs:element name="transSelektionKriterien" type="tns:SelektionKriterien_Type"/&gt;</code>

## Element **tns:TXAUSEFS\_Type** / **tns:txpp**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:TX_PP_Type
Properties	content: complex
Model	tns:ppLeistungsPreis , tns:ppMehrwertsteuer
Children	tns:ppLeistungsPreis, tns:ppMehrwertsteuer
Instance	<pre> &lt;tns:txpp&gt;   &lt;tns:ppLeistungsPreis&gt;{1,1}&lt;/tns:ppLeistungsPreis&gt;   &lt;tns:ppMehrwertsteuer&gt;{1,1}&lt;/tns:ppMehrwertsteuer&gt; &lt;/tns:txpp&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="txpp" type="tns:TX_PP_Type"/&gt;</code>

## Element **tns:TXAUSEFS\_Type** / **tns:txefslog**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:TX_EFSLOG_Type
Properties	content: complex minOccurs: 1 maxOccurs: unbounded
Model	tns:efsFahrgastTyp , tns:efsVerkehrsmittelKategorie , tns:efsLogServiceKlasse , tns:efsServiceKlasseExtra , tns:efsStartort_ID , tns:efsZielort_ID , tns:efsViaOrte_IDs , tns:efsLogMitnahme+ , tns:txberlog , tns:txlog

Children	tns:efsFahrgastTyp, tns:efsLogMitnahme, tns:efsLogServiceKlasse, tns:efsServiceKlasseExtra, tns:efsStartort_ID, tns:efsVerkehrsmittelKategorie, tns:efsViaOrte_IDs, tns:efsZielort_ID, tns:txberlog, tns:txlog
Instance	<pre>&lt;tns:txefslog&gt;   &lt;tns:efsFahrgastTyp&gt;{1,1}&lt;/tns:efsFahrgastTyp&gt;   &lt;tns:efsVerkehrsmittelKategorie&gt;{1,1}&lt;/tns:efsVerkehrsmittelKategorie&gt;   &lt;tns:efsLogServiceKlasse&gt;{1,1}&lt;/tns:efsLogServiceKlasse&gt;   &lt;tns:efsServiceKlasseExtra&gt;{1,1}&lt;/tns:efsServiceKlasseExtra&gt;   &lt;tns:efsStartort_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:efsStartort_ID&gt;   &lt;tns:efsZielort_ID&gt;{1,1}&lt;/tns:efsZielort_ID&gt;   &lt;tns:efsViaOrte_IDs&gt;{1,1}&lt;/tns:efsViaOrte_IDs&gt;   &lt;tns:efsLogMitnahme&gt;{1,unbounded}&lt;/tns:efsLogMitnahme&gt;   &lt;tns:txberlog&gt;{1,1}&lt;/tns:txberlog&gt;   &lt;tns:txlog&gt;{1,1}&lt;/tns:txlog&gt; &lt;/tns:txefslog&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="txefslog" type="tns:TX_EFSLOG_Type" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" /&gt;</pre>

## Element tns:TXADM\_Type / tns:transMediennummer

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:OctetString10
Properties	content: simple
Facets	length 10
Source	<pre>&lt;xs:element name="transMediennummer" type="ct:OctetString10" /&gt;</pre>

## Element tns:TXADM\_Type / tns:transappInstanz\_ID

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:NmApplikationInstanz_ID_Type
Properties	content: complex
Model	NmAppInstanznummer, kvp_ID
Children	NmAppInstanznummer, kvp_ID
Instance	<pre>&lt;tns:transappInstanz_ID&gt;   &lt;NmAppInstanznummer&gt;{1,1}&lt;/NmAppInstanznummer&gt;   &lt;kvp_ID&gt;{1,1}&lt;/kvp_ID&gt; &lt;/tns:transappInstanz_ID&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="transappInstanz_ID" type="ion:NmApplikationInstanz_ID_Type" /&gt;</pre>

## Element tns:TXEBER\_Type / tns:fahrttransaktion

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:Transaktionsdatensatz_Type
Properties	content: complex
Model	Transaktionsdaten
Children	Transaktionsdaten
Instance	<pre>&lt;tns:fahrttransaktion&gt;   &lt;Transaktionsdaten&gt;{1,1}&lt;/Transaktionsdaten&gt; &lt;/tns:fahrttransaktion&gt;</pre>

Source	<code>&lt;xs:element name="fahrttransaktion" type="ion:Transaktionsdatensatz_Type" /&gt;</code>
--------	---

## Element `tns:TXEBER_Type` / `tns:berNmTransaktionMAC`

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	<code>tns:berNmTransaktionMAC_Type</code>
Properties	content: complex
Model	<code>berMAC_PV</code> , <code>berMAC_KVP</code> , <code>berMAC_PV_Schlüssel_ID</code> , <code>berMAC_KVP_Schlüssel_ID</code>
Children	<code>berMAC_KVP</code> , <code>berMAC_KVP_Schlüssel_ID</code> , <code>berMAC_PV</code> , <code>berMAC_PV_Schlüssel_ID</code>
Instance	<pre> &lt;tns:berNmTransaktionMAC&gt;   &lt;berMAC_PV&gt;{1,1}&lt;/berMAC_PV&gt;   &lt;berMAC_KVP&gt;{1,1}&lt;/berMAC_KVP&gt;   &lt;berMAC_PV_Schlüssel_ID&gt;{1,1}&lt;/berMAC_PV_Schlüssel_ID&gt;   &lt;berMAC_KVP_Schlüssel_ID&gt;{1,1}&lt;/berMAC_KVP_Schlüssel_ID&gt; &lt;/tns:berNmTransaktionMAC&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="berNmTransaktionMAC" type="ion:berNmTransaktionMAC_Type" /&gt;</code>

## Element `tns:TXAEBER_Type` / `tns:tx_ber`

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	<code>tns:TX_BER_Type</code>
Properties	content: complex
Model	<code>berGueltigkeitsbeginn</code> , <code>berGueltigkeitsende</code> , <code>prodAbrechnungsVerfahren</code> , <code>berBezahlArt</code> , <code>berBezahlMittel</code>
Children	<code>berBezahlArt</code> , <code>berBezahlMittel</code> , <code>berGueltigkeitsbeginn</code> , <code>berGueltigkeitsende</code> , <code>prodAbrechnungsVerfahren</code>
Instance	<pre> &lt;tns:tx_ber&gt;   &lt;berGueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/berGueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;berGueltigkeitsende&gt;{1,1}&lt;/berGueltigkeitsende&gt;   &lt;prodAbrechnungsVerfahren&gt;{1,1}&lt;/prodAbrechnungsVerfahren&gt;   &lt;berBezahlArt&gt;{1,1}&lt;/berBezahlArt&gt;   &lt;berBezahlMittel&gt;{1,1}&lt;/berBezahlMittel&gt; &lt;/tns:tx_ber&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="tx_ber" type="ion:TX_BER_Type" /&gt;</code>

## Element `tns:TXAEBER_Type` / `tns:berechtigungTarifbereich`

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	<code>xs:hexBinary</code>
Properties	content: simple

Source	<code>&lt;xs:element name="berechtigungTarifbereich" type="xs:hexBinary" /&gt;</code>
--------	---

## Element `tns:TXAENBER_Type` / `tns:fahrttransaktion`

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	<code>tns:Transaktionsdatensatz_Type</code>
Properties	content: complex
Model	Transaktionsdaten
Children	Transaktionsdaten
Instance	<pre>&lt;tns:fahrttransaktion&gt;   &lt;Transaktionsdaten&gt;{1,1}&lt;/Transaktionsdaten&gt; &lt;/tns:fahrttransaktion&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="fahrttransaktion" type="ion:Transaktionsdatensatz_Type" /&gt;</code>

## Element `tns:TXAENBER_Type` / `tns:berNmTransaktionMAC`

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	<code>tns:berNmTransaktionMAC_Type</code>
Properties	content: complex
Model	<code>berMAC_PV</code> , <code>berMAC_KVP</code> , <code>berMAC_PV_Schluesel_ID</code> , <code>berMAC_KVP_Schluesel_ID</code>
Children	<code>berMAC_KVP</code> , <code>berMAC_KVP_Schluesel_ID</code> , <code>berMAC_PV</code> , <code>berMAC_PV_Schluesel_ID</code>
Instance	<pre>&lt;tns:berNmTransaktionMAC&gt;   &lt;berMAC_PV&gt;{1,1}&lt;/berMAC_PV&gt;   &lt;berMAC_KVP&gt;{1,1}&lt;/berMAC_KVP&gt;   &lt;berMAC_PV_Schluesel_ID&gt;{1,1}&lt;/berMAC_PV_Schluesel_ID&gt;   &lt;berMAC_KVP_Schluesel_ID&gt;{1,1}&lt;/berMAC_KVP_Schluesel_ID&gt; &lt;/tns:berNmTransaktionMAC&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="berNmTransaktionMAC" type="ion:berNmTransaktionMAC_Type" /&gt;</code>

## Element `tns:TXRBER_Type` / `tns:ruecknahmeTransaktionBerechtigung`

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	<code>tns:Transaktionsdatensatz_Type</code>
Properties	content: complex
Model	Transaktionsdaten
Children	Transaktionsdaten
Instance	<pre>&lt;tns:ruecknahmeTransaktionBerechtigung&gt;   &lt;Transaktionsdaten&gt;{1,1}&lt;/Transaktionsdaten&gt; &lt;/tns:ruecknahmeTransaktionBerechtigung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="ruecknahmeTransaktionBerechtigung" type="ion:Transaktionsdatensatz_Type" /&gt;</code>



## Element `tns:TXRBER_Type` / `tns:berNmTransaktionMAC`

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	<pre> graph LR     subgraph ion_berNmTransaktionMAC_Type [ion:berNmTransaktionMAC_Type]         berMAC_PV         berMAC_KVP         berMAC_PV_Schluesel_ID         berMAC_KVP_Schluesel_ID     end     berNmTransaktionMAC --- ion_berNmTransaktionMAC_Type         </pre>
Type	<code>tns:berNmTransaktionMAC_Type</code>
Properties	content: complex
Model	<code>berMAC_PV</code> , <code>berMAC_KVP</code> , <code>berMAC_PV_Schluesel_ID</code> , <code>berMAC_KVP_Schluesel_ID</code>
Children	<code>berMAC_KVP</code> , <code>berMAC_KVP_Schluesel_ID</code> , <code>berMAC_PV</code> , <code>berMAC_PV_Schluesel_ID</code>
Instance	<pre> &lt;tns:berNmTransaktionMAC&gt;   &lt;berMAC_PV&gt;{1,1}&lt;/berMAC_PV&gt;   &lt;berMAC_KVP&gt;{1,1}&lt;/berMAC_KVP&gt;   &lt;berMAC_PV_Schluesel_ID&gt;{1,1}&lt;/berMAC_PV_Schluesel_ID&gt;   &lt;berMAC_KVP_Schluesel_ID&gt;{1,1}&lt;/berMAC_KVP_Schluesel_ID&gt; &lt;/tns:berNmTransaktionMAC&gt;         </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="berNmTransaktionMAC" type="ion:berNmTransaktionMAC_Type"/&gt;</code>

## Element `tns:TXEMBER_Type` / `tns:tx_abkey`


Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	<pre> graph LR     subgraph tns_TX_ABKEY_Type [tns:TX_ABKEY_Type]         berAbleitungsdaten     end     tx_abkey --- tns_TX_ABKEY_Type         </pre>
Type	<code>tns:TX_ABKEY_Type</code>
Properties	content: complex
Model	<code>tns:berAbleitungsdaten</code>
Children	<code>tns:berAbleitungsdaten</code>
Instance	<pre> &lt;tns:tx_abkey&gt;   &lt;tns:berAbleitungsdaten&gt;{1,1}&lt;/tns:berAbleitungsdaten&gt; &lt;/tns:tx_abkey&gt;         </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="tx_abkey" type="tns:TX_ABKEY_Type"/&gt;</code>

## Element `tns:TXRMBER_Type` / `tns:tx_abkey`

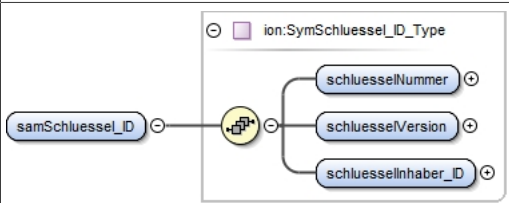
Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	<pre> graph LR     subgraph tns_TX_ABKEY_Type [tns:TX_ABKEY_Type]         berAbleitungsdaten     end     tx_abkey --- tns_TX_ABKEY_Type         </pre>
Type	<code>tns:TX_ABKEY_Type</code>
Properties	content: complex
Model	<code>tns:berAbleitungsdaten</code>
Children	<code>tns:berAbleitungsdaten</code>
Instance	<pre> &lt;tns:tx_abkey&gt;   &lt;tns:berAbleitungsdaten&gt;{1,1}&lt;/tns:berAbleitungsdaten&gt; &lt;/tns:tx_abkey&gt;         </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="tx_abkey" type="tns:TX_ABKEY_Type"/&gt;</code>

## Element `tns:TXASKON_Type` / `tns:samsAM_ID`


Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
-----------	---------------------------

Diagram	
Type	tns:SAM_ID_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT3 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberThree <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:SAM_ID_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 16777215 minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="samSAM_ID" type="ion:SAM_ID_Type"/&gt;</code>


### Element tns:TXASKON\_Type / tns:samSchluessel\_ID

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:SymSchluessel_ID_Type
Properties	content: complex
Model	schluesselNummer , schluesselVersion , schluesselInhaber_ID
Children	schluesselInhaber_ID, schluesselNummer, schluesselVersion
Instance	<pre> &lt;tns:samSchluessel_ID&gt;   &lt;schluesselNummer&gt;{1,1}&lt;/schluesselNummer&gt;   &lt;schluesselVersion&gt;{1,1}&lt;/schluesselVersion&gt;   &lt;schluesselInhaber_ID&gt;{1,1}&lt;/schluesselInhaber_ID&gt; &lt;/tns:samSchluessel_ID&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="samSchluessel_ID" type="ion:SymSchluessel_ID_Type"/&gt;</code>

### Element tns:TXASKON\_Type / tns:samLoadKeyZaehler


Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:INT4
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 4294967295 minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="samLoadKeyZaehler" type="ct:INT4"/&gt;</code>

### Element tns:TXASKON\_Type / tns:samNutzungsLimitNeu


Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:INT4
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 4294967295 minInclusive 0

Source	<code>&lt;xs:element name="samNutzungsLimitNeu" type="ct:INT4" /&gt;</code>
--------	---


### Element `tns:TXUEBERKON_Type` / `tns:samSAM_ID`

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:SAM_ID_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT3 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberThree <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:SAM_ID_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 16777215 minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="samSAM_ID" type="ion:SAM_ID_Type" /&gt;</code>


### Element `tns:TXUEBERKON_Type` / `tns:samSchluessel_ID`

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:SymSchluessel_ID_Type
Properties	content: complex
Model	schluesselNummer , schluesselVersion , schluesselInhaber_ID
Children	schluesselInhaber_ID, schluesselNummer, schluesselVersion
Instance	<pre> &lt;tns:samSchluessel_ID&gt;   &lt;schluesselNummer&gt;{1,1}&lt;/schluesselNummer&gt;   &lt;schluesselVersion&gt;{1,1}&lt;/schluesselVersion&gt;   &lt;schluesselInhaber_ID&gt;{1,1}&lt;/schluesselInhaber_ID&gt; &lt;/tns:samSchluessel_ID&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="samSchluessel_ID" type="ion:SymSchluessel_ID_Type" /&gt;</code>

### Element `tns:TXUEBERKON_Type` / `tns:samLoadKeyZaehler`

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:INT4
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 4294967295 minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="samLoadKeyZaehler" type="ct:INT4" /&gt;</code>

### Element `tns:TXUEBERKON_Type` / `tns:samNutzungsLimitGen`

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	

Type	tns:INT4
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 4294967295
	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="samNutzungsLimitGen" type="ct:INT4" /&gt;</code>

### Element **tns:TXBEKODL\_Type** / **tns:berBerechtigung\_ID**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:Berechtigung_ID_Type
Properties	content: complex
Model	berechtigungNummer , kvp_ID
Children	berechtigungNummer, kvp_ID
Instance	<pre>&lt;tns:berBerechtigung_ID&gt;   &lt;berechtigungNummer&gt;{1,1}&lt;/berechtigungNummer&gt;   &lt;kvp_ID&gt;{1,1}&lt;/kvp_ID&gt; &lt;/tns:berBerechtigung_ID&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="berBerechtigung_ID" type="ion:Berechtigung_ID_Type" /&gt;</code>

### Element **tns:TXBEKODL\_Type** / **tns:txpp**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:TX_PP_Type
Properties	content: complex
Model	tns:ppLeistungsPreis , tns:ppMehrwertsteuer
Children	tns:ppLeistungsPreis, tns:ppMehrwertsteuer
Instance	<pre>&lt;tns:txpp&gt;   &lt;tns:ppLeistungsPreis&gt;{1,1}&lt;/tns:ppLeistungsPreis&gt;   &lt;tns:ppMehrwertsteuer&gt;{1,1}&lt;/tns:ppMehrwertsteuer&gt; &lt;/tns:txpp&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="txpp" type="tns:TX_PP_Type" /&gt;</code>

### Element **tns:TXBEKODL\_Type** / **tns:fahrttransaktion**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:Transaktionsdatensatz_Type
Properties	content: complex maxOccurs: unbounded
Model	Transaktionsdaten
Children	Transaktionsdaten

Instance	<pre>&lt;tns:fahrttransaktion&gt;   &lt;Transaktionsdaten&gt;{1,1}&lt;/Transaktionsdaten&gt; &lt;/tns:fahrttransaktion&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="fahrttransaktion" type="ion:Transaktionsdatensatz_Type" maxOccurs="unbounded" /&gt;</pre>

### Element **tns:TXBEKODL\_Type** / **tns:berNmTransaktionMAC**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:berNmTransaktionMAC_Type
Properties	content: complex
Model	berMAC_PV , berMAC_KVP , berMAC_PV_Schluesel_ID , berMAC_KVP_Schluesel_ID
Children	berMAC_KVP, berMAC_KVP_Schluesel_ID, berMAC_PV, berMAC_PV_Schluesel_ID
Instance	<pre>&lt;tns:berNmTransaktionMAC&gt;   &lt;berMAC_PV&gt;{1,1}&lt;/berMAC_PV&gt;   &lt;berMAC_KVP&gt;{1,1}&lt;/berMAC_KVP&gt;   &lt;berMAC_PV_Schluesel_ID&gt;{1,1}&lt;/berMAC_PV_Schluesel_ID&gt;   &lt;berMAC_KVP_Schluesel_ID&gt;{1,1}&lt;/berMAC_KVP_Schluesel_ID&gt; &lt;/tns:berNmTransaktionMAC&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="berNmTransaktionMAC" type="ion:berNmTransaktionMAC_Type"/&gt;</pre>

### Element **tns:TXBEWEBKOKVP\_Type** / **tns:belastungstransaktionBerechtigung**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:Transaktionsdatensatz_Type
Properties	content: complex
Model	Transaktionsdaten
Children	Transaktionsdaten
Instance	<pre>&lt;tns:belastungstransaktionBerechtigung&gt;   &lt;Transaktionsdaten&gt;{1,1}&lt;/Transaktionsdaten&gt; &lt;/tns:belastungstransaktionBerechtigung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="belastungstransaktionBerechtigung" type="ion:Transaktionsdatensatz_Type" /&gt;</pre>

### Element **tns:TXBEWEBKOKVP\_Type** / **tns:berNmTransaktionMAC**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:berNmTransaktionMAC_Type

Properties	content: complex
Model	berMAC_PV , berMAC_KVP , berMAC_PV_Schluesel_ID , berMAC_KVP_Schluesel_ID
Children	berMAC_KVP, berMAC_KVP_Schluesel_ID, berMAC_PV, berMAC_PV_Schluesel_ID
Instance	<pre>&lt;tns:berNmTransaktionMAC&gt;   &lt;berMAC_PV&gt;{1,1}&lt;/berMAC_PV&gt;   &lt;berMAC_KVP&gt;{1,1}&lt;/berMAC_KVP&gt;   &lt;berMAC_PV_Schluesel_ID&gt;{1,1}&lt;/berMAC_PV_Schluesel_ID&gt;   &lt;berMAC_KVP_Schluesel_ID&gt;{1,1}&lt;/berMAC_KVP_Schluesel_ID&gt; &lt;/tns:berNmTransaktionMAC&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="berNmTransaktionMAC" type="ion:berNmTransaktionMAC_Type"/&gt;</code>

### Element **tns:TXGKO\_Type / tns:belastungstransaktionBerechtigung**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:Transaktionsdatensatz_Type
Properties	content: complex
Model	Transaktionsdaten
Children	Transaktionsdaten
Instance	<pre>&lt;tns:belastungstransaktionBerechtigung&gt;   &lt;Transaktionsdaten&gt;{1,1}&lt;/Transaktionsdaten&gt; &lt;/tns:belastungstransaktionBerechtigung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="belastungstransaktionBerechtigung" type="ion:Transaktionsdatensatz_Type"/&gt;</code>

### Element **tns:TXGKO\_Type / tns:berNmTransaktionMAC**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:berNmTransaktionMAC_Type
Properties	content: complex
Model	berMAC_PV , berMAC_KVP , berMAC_PV_Schluesel_ID , berMAC_KVP_Schluesel_ID
Children	berMAC_KVP, berMAC_KVP_Schluesel_ID, berMAC_PV, berMAC_PV_Schluesel_ID
Instance	<pre>&lt;tns:berNmTransaktionMAC&gt;   &lt;berMAC_PV&gt;{1,1}&lt;/berMAC_PV&gt;   &lt;berMAC_KVP&gt;{1,1}&lt;/berMAC_KVP&gt;   &lt;berMAC_PV_Schluesel_ID&gt;{1,1}&lt;/berMAC_PV_Schluesel_ID&gt;   &lt;berMAC_KVP_Schluesel_ID&gt;{1,1}&lt;/berMAC_KVP_Schluesel_ID&gt; &lt;/tns:berNmTransaktionMAC&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="berNmTransaktionMAC" type="ion:berNmTransaktionMAC_Type"/&gt;</code>

### Element **tns:TXGWEB\_Type / tns:belastungstransaktionBerechtigung**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:Transaktionsdatensatz_Type

Properties	content: complex
Model	Transaktionsdaten
Children	Transaktionsdaten
Instance	<pre>&lt;tns:belastungstransaktionBerechtigung&gt;   &lt;Transaktionsdaten&gt;{1,1}&lt;/Transaktionsdaten&gt; &lt;/tns:belastungstransaktionBerechtigung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="belastungstransaktionBerechtigung"   type="ion:Transaktionsdatensatz_Type" /&gt;</pre>

### Element tns:TXGWEB\_Type / tns:berNmTransaktionMAC

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:berNmTransaktionMAC_Type
Properties	content: complex
Model	berMAC_PV , berMAC_KVP , berMAC_PV_Schlüssel_ID , berMAC_KVP_Schlüssel_ID
Children	berMAC_KVP, berMAC_KVP_Schlüssel_ID, berMAC_PV, berMAC_PV_Schlüssel_ID
Instance	<pre>&lt;tns:berNmTransaktionMAC&gt;   &lt;berMAC_PV&gt;{1,1}&lt;/berMAC_PV&gt;   &lt;berMAC_KVP&gt;{1,1}&lt;/berMAC_KVP&gt;   &lt;berMAC_PV_Schlüssel_ID&gt;{1,1}&lt;/berMAC_PV_Schlüssel_ID&gt;   &lt;berMAC_KVP_Schlüssel_ID&gt;{1,1}&lt;/berMAC_KVP_Schlüssel_ID&gt; &lt;/tns:berNmTransaktionMAC&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="berNmTransaktionMAC" type="ion:berNmTransaktionMAC_Type"/&gt;</pre>

### Element tns:TXKNAWA\_Type / tns:logTransaktionsOperator\_ID

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2				
Diagram					
Type	tns:ReferenceNumberTwo				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt             <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT2                 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberTwo</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>65535</td> </tr> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> </tr> </table>	maxInclusive	65535	minInclusive	0
maxInclusive	65535				
minInclusive	0				
Source	<pre>&lt;xs:element name="logTransaktionsOperator_ID" type="ct:ReferenceNumberTwo"/&gt;</pre>				

### Element tns:TXKNAWA\_Type / tns:logTerminal\_ID

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	

Type	tns:Terminal_ID_Type
Properties	content: complex
Model	terminalTyp , terminalNummer , terminalOwner_ID
Children	terminalNummer, terminalOwner_ID, terminalTyp
Instance	<pre>&lt;tns:logTerminal_ID&gt;   &lt;terminalTyp&gt;{1,1}&lt;/terminalTyp&gt;   &lt;terminalNummer&gt;{1,1}&lt;/terminalNummer&gt;   &lt;terminalOwner_ID&gt;{1,1}&lt;/terminalOwner_ID&gt; &lt;/tns:logTerminal_ID&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="logTerminal_ID" type="ion:Terminal_ID_Type"/&gt;</code>

### Element **tns:TXKNAWA\_Type / tns:logTransaktionsZeitpunkt**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2				
Diagram					
Type	tns:DateTimeCompact				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>2117-12-31T23:59:58</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>1990-01-01T00:00:00</td></tr> </table>	maxInclusive	2117-12-31T23:59:58	minInclusive	1990-01-01T00:00:00
maxInclusive	2117-12-31T23:59:58				
minInclusive	1990-01-01T00:00:00				
Source	<code>&lt;xs:element name="logTransaktionsZeitpunkt" type="ct:DateTimeCompact"/&gt;</code>				

### Element **tns:TXKNAWA\_Type / tns:logTransaktionsOrt\_ID**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:Ort_ID_Type
Properties	content: complex
Model	ortTyp , ortNummer , ortDomaene_ID
Children	ortDomaene_ID, ortNummer, ortTyp
Instance	<pre>&lt;tns:logTransaktionsOrt_ID&gt;   &lt;ortTyp&gt;{1,1}&lt;/ortTyp&gt;   &lt;ortNummer&gt;{1,1}&lt;/ortNummer&gt;   &lt;ortDomaene_ID&gt;{1,1}&lt;/ortDomaene_ID&gt; &lt;/tns:logTransaktionsOrt_ID&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="logTransaktionsOrt_ID" type="ion:Ort_ID_Type"/&gt;</code>

### Element **tns:TXKNAWA\_Type / tns:logValidationCode**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2				
Diagram					
Type	tns:Validation_CODE_Type				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT1               <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:Validation_CODE_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0
maxInclusive	255				
minInclusive	0				



	enumeration	0	Keine Angabe
	enumeration	1	Daten nicht authentisch
	enumeration	2	Zeitlich unguelstig
	enumeration	3	Raeumlich unguelstig
	enumeration	4	Persoenlich unguelstig (fuer personengebundene Objekte)
	enumeration	5	gesperrter SAM (nur Statische Berechtigung)
	enumeration	6	gesperrte ORG (nur Statische Berechtigung)
	enumeration	7	sym. Schluessel gesperrt oder nicht vorhanden
	enumeration	8	asym. Schuessel gesperrt oder nicht vorhanden
	enumeration	9	Status im App. Verzeichnis nicht gesetzt
	enumeration	10	Ausgabetransaktionskennung fehlt
	enumeration	11	Transportmittelkategorie abweichend vom aktuellen Verkehrsmittel
	enumeration	19	gesperrt (EN 1545-1 blocked (19))
Source	<xs:element name="logValidationCode" type="tns:Validation_CODE_Type"/>		

### Element tns:TXKNAWA\_Type / tns:appInstanz\_ID

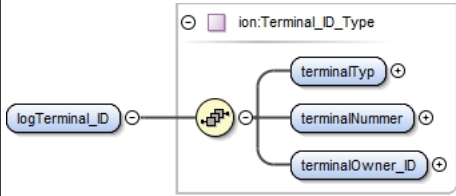
Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:NmApplikationInstanz_ID_Type
Properties	content: complex
Model	NmAppInstanznummer , kvp_ID
Children	NmAppInstanznummer, kvp_ID
Instance	<pre>&lt;tns:appInstanz_ID&gt;   &lt;NmAppInstanznummer&gt;{1,1}&lt;/NmAppInstanznummer&gt;   &lt;kvp_ID&gt;{1,1}&lt;/kvp_ID&gt; &lt;/tns:appInstanz_ID&gt;</pre>
Source	<xs:element name="appInstanz_ID" type="ion:NmApplikationInstanz_ID_Type"/>

### Element tns:TXKNAWB\_Type / tns:logTransaktionsOperator\_ID


Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2				
Diagram					
Type	tns:ReferenceNumberTwo				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt             <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT2                 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberTwo</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>65535</td> </tr> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> </tr> </table>	maxInclusive	65535	minInclusive	0
maxInclusive	65535				
minInclusive	0				
Source	<xs:element name="logTransaktionsOperator_ID" type="ct:ReferenceNumberTwo"/>				

### Element tns:TXKNAWB\_Type / tns:logTerminal\_ID

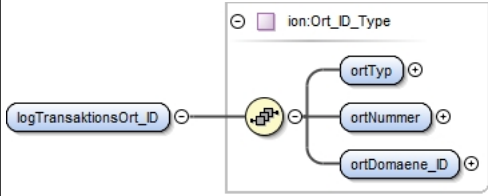
Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
-----------	---------------------------

Diagram	
Type	tns:Terminal_ID_Type
Properties	content: complex
Model	terminalTyp , terminalNummer , terminalOwner_ID
Children	terminalNummer, terminalOwner_ID, terminalTyp
Instance	<pre>&lt;tns:logTerminal_ID&gt;   &lt;terminalTyp&gt;{1,1}&lt;/terminalTyp&gt;   &lt;terminalNummer&gt;{1,1}&lt;/terminalNummer&gt;   &lt;terminalOwner_ID&gt;{1,1}&lt;/terminalOwner_ID&gt; &lt;/tns:logTerminal_ID&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="logTerminal_ID" type="ion:Terminal_ID_Type" /&gt;</code>


### Element tns:TXKNAWB\_Type / tns:logTransaktionsZeitpunkt

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:DateTimeCompact
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 2117-12-31T23:59:58 minInclusive 1990-01-01T00:00:00
Source	<code>&lt;xs:element name="logTransaktionsZeitpunkt" type="ct:DateTimeCompact" /&gt;</code>

### Element tns:TXKNAWB\_Type / tns:logTransaktionsOrt\_ID

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:Ort_ID_Type
Properties	content: complex
Model	ortTyp , ortNummer , ortDomaene_ID
Children	ortDomaene_ID, ortNummer, ortTyp
Instance	<pre>&lt;tns:logTransaktionsOrt_ID&gt;   &lt;ortTyp&gt;{1,1}&lt;/ortTyp&gt;   &lt;ortNummer&gt;{1,1}&lt;/ortNummer&gt;   &lt;ortDomaene_ID&gt;{1,1}&lt;/ortDomaene_ID&gt; &lt;/tns:logTransaktionsOrt_ID&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="logTransaktionsOrt_ID" type="ion:Ort_ID_Type" /&gt;</code>

### Element tns:TXKNAWB\_Type / tns:logValidationCode

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:Validation_CODE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• tns:INT1</li><li>• tns:Validation_CODE_Type</li></ul>		
Properties	content:	simple	
Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
	enumeration	0	Keine Angabe
	enumeration	1	Daten nicht authentisch
	enumeration	2	Zeitlich ungultig
	enumeration	3	Raeumlich ungultig
	enumeration	4	Persoenlich ungultig (fuer personengebundene Objekte)
	enumeration	5	gesperrrter SAM (nur Statische Berechtigung)
	enumeration	6	gesperrrte ORG (nur Statische Berechtigung)
	enumeration	7	sym. Schluessel gesperrt oder nicht vorhanden
	enumeration	8	asym. Schuessel gesperrt oder nicht vorhanden
	enumeration	9	Status im App. Verzeichnis nicht gesetzt
	enumeration	10	Ausgabetransaktionskennung fehlt
	enumeration	11	Transportmittelkategorie abweichend vom aktuellen Verkehrsmittel
	enumeration	19	gesperrrt (EN 1545-1 blocked (19))
Source	<xs:element name="logValidationCode" type="tns:Validation_CODE_Type"/>		

#### Element tns:TXKNAWB\_Type / tns:berBerechtigung\_ID

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:Berechtigung_ID_Type
Properties	content: complex
Model	berechtigungNummer , kvp_ID
Children	berechtigungNummer, kvp_ID
Instance	<pre>&lt;tns:berBerechtigung_ID&gt;   &lt;berechtigungNummer&gt;{1,1}&lt;/berechtigungNummer&gt;   &lt;kvp_ID&gt;{1,1}&lt;/kvp_ID&gt; &lt;/tns:berBerechtigung_ID&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="berBerechtigung_ID" type="ion:Berechtigung_ID_Type"/&gt;</code>

#### Element tns:TXLPEB\_Type / tns:einzahlungsbelegBerechtigung

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:Transaktionsdatensatz_Type
Properties	content: complex
Model	Transaktionsdaten
Children	Transaktionsdaten
Instance	<code>&lt;tns:einzahlungsbelegBerechtigung&gt;</code>

	<pre>&lt;Transaktionsdaten&gt;{1,1}&lt;/Transaktionsdaten&gt; &lt;/tns:ezahlungsberechtigung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ezahlungsberechtigung" type="ion:Transaktionsdatensatz_Type"/&gt;</pre>

## Element tns:TXLPEB\_Type / tns:berNmTransaktionMAC

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:berNmTransaktionMAC_Type
Properties	content: complex
Model	berMAC_PV , berMAC_KVP , berMAC_PV_Schlüssel_ID , berMAC_KVP_Schlüssel_ID
Children	berMAC_KVP, berMAC_KVP_Schlüssel_ID, berMAC_PV, berMAC_PV_Schlüssel_ID
Instance	<pre>&lt;tns:berNmTransaktionMAC&gt;   &lt;berMAC_PV&gt;{1,1}&lt;/berMAC_PV&gt;   &lt;berMAC_KVP&gt;{1,1}&lt;/berMAC_KVP&gt;   &lt;berMAC_PV_Schlüssel_ID&gt;{1,1}&lt;/berMAC_PV_Schlüssel_ID&gt;   &lt;berMAC_KVP_Schlüssel_ID&gt;{1,1}&lt;/berMAC_KVP_Schlüssel_ID&gt; &lt;/tns:berNmTransaktionMAC&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="berNmTransaktionMAC" type="ion:berNmTransaktionMAC_Type"/&gt;</pre>

## Element tns:TXSANFB\_Type / tns:berBerechtigung\_ID

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:Berechtigung_ID_Type
Properties	content: complex
Model	berechtigungNummer , kvp_ID
Children	berechtigungNummer, kvp_ID
Instance	<pre>&lt;tns:berBerechtigung_ID&gt;   &lt;berechtigungNummer&gt;{1,1}&lt;/berechtigungNummer&gt;   &lt;kvp_ID&gt;{1,1}&lt;/kvp_ID&gt; &lt;/tns:berBerechtigung_ID&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="berBerechtigung_ID" type="ion:Berechtigung_ID_Type"/&gt;</pre>

## Element tns:TXSANFB\_Type / tns:prodProdukt\_ID

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:EFMProdukt_ID_Type
Properties	content: complex
Model	produktNummer{0,1} , organisationID
Children	organisationID, produktNummer
Instance	<pre>&lt;tns:prodProdukt_ID&gt;</pre>

	<pre>&lt;produktNummer&gt;{0,1}&lt;/produktNummer&gt; &lt;organisationID&gt;{1,1}&lt;/organisationID&gt; &lt;/tns:prodProdukt_ID&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="prodProdukt_ID" type="ion:EFMProdukt_ID_Type"/&gt;</pre>

### Element **tns:TXSANFA\_Type** / **tns:appInstanz\_ID**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:NmApplikationInstanz_ID_Type
Properties	content: complex
Model	NmAppInstanznummer , kvp_ID
Children	NmAppInstanznummer, kvp_ID
Instance	<pre>&lt;tns:appInstanz_ID&gt;   &lt;NmAppInstanznummer&gt;{1,1}&lt;/NmAppInstanznummer&gt;   &lt;kvp_ID&gt;{1,1}&lt;/kvp_ID&gt; &lt;/tns:appInstanz_ID&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="appInstanz_ID" type="ion:NmApplikationInstanz_ID_Type"/&gt;</pre>


### Element **tns:TXSMITB\_Type** / **tns:berSperrkandidat**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	
Type	tns:Berechtigung_ID_Type
Properties	content: complex
Model	berechtigungNummer , kvp_ID
Children	berechtigungNummer, kvp_ID
Instance	<pre>&lt;tns:berSperrkandidat&gt;   &lt;berechtigungNummer&gt;{1,1}&lt;/berechtigungNummer&gt;   &lt;kvp_ID&gt;{1,1}&lt;/kvp_ID&gt; &lt;/tns:berSperrkandidat&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="berSperrkandidat" type="ion:Berechtigung_ID_Type"/&gt;</pre>

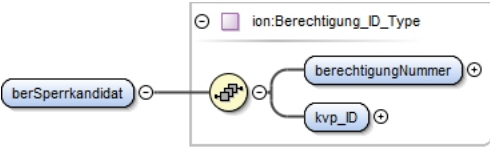
### Element **tns:TXSMITO\_Type** / **tns:orgSperrkandidat**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2				
Diagram					
Type	tns:Organisation_ID				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt             <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT2                 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberTwo                     <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:Organisation_ID</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>65535</td> </tr> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> </tr> </table>	maxInclusive	65535	minInclusive	0
maxInclusive	65535				
minInclusive	0				
Source	<pre>&lt;xs:element name="orgSperrkandidat" type="ka:Organisation_ID"/&gt;</pre>				


## Element **tns:TXSMITS\_Type** / **tns:samSperrkandidat**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'samSperrkandidat' connected by a line to a purple rounded rectangle labeled 'ion:SAM_ID_Type'.
Type	tns:SAM_ID_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT3 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberThree <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:SAM_ID_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 16777215 minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="samSperrkandidat" type="ion:SAM_ID_Type"/&gt;</code>


## Element **tns:TXSFREIMITB\_Type** / **tns:berSperrkandidat**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'berSperrkandidat' connected by a line to a yellow circle containing a plus sign. This circle is connected to a purple rounded rectangle labeled 'ion:Berechtigung_ID_Type'. Inside the 'ion:Berechtigung_ID_Type' box, there are two blue rounded rectangles: 'berechtigungNummer' and 'kvp_ID'.
Type	tns:Berechtigung_ID_Type
Properties	content: complex
Model	berechtigungNummer , kvp_ID
Children	berechtigungNummer, kvp_ID
Instance	<pre> &lt;tns:berSperrkandidat&gt;   &lt;berechtigungNummer&gt;{1,1}&lt;/berechtigungNummer&gt;   &lt;kvp_ID&gt;{1,1}&lt;/kvp_ID&gt; &lt;/tns:berSperrkandidat&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="berSperrkandidat" type="ion:Berechtigung_ID_Type"/&gt;</code>

## Element **tns:TXSFREIMITO\_Type** / **tns:orgSperrkandidat**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'orgSperrkandidat' connected by a line to a purple rounded rectangle labeled 'ka:Organisation_ID'.
Type	tns:Organisation_ID
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT2 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberTwo <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:Organisation_ID</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 65535 minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="orgSperrkandidat" type="ka:Organisation_ID"/&gt;</code>

## Element **tns:TXSFREIMITS\_Type** / **tns:samSperrkandidat**

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'samSperrkandidat' connected by a line to a purple rounded rectangle labeled 'ion:SAM_ID_Type'.

Type	tns:SAM_ID_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT3 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberThree <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:SAM_ID_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 16777215 minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="samSperrkandidat" type="ion:SAM_ID_Type"/&gt;</code>

## Element tns:TXADM

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Element: Antwort auf Anfrage wegen Defektem Medium
Diagram	
Type	tns:TXADM_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXADM_Type</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , tns:transMediennummer , tns:transappInstanz_ID
Children	tns:transMediennummer, tns:transappInstanz_ID, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXADM&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXADM&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXADM" type="tns:TXADM_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Antwort auf Anfrage wegen Defektem Medium&lt;/   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXAEBER

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Element: Aenderung einer Berechtigung (nicht moeglich bei EFS)
Diagram	
Type	tns:TXAEBER_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXAEBER_Type</li> </ul> </li> </ul>

Properties	content: complex
Used by	Complex Type tns:TXAENDBER_Type
Model	txbase , tns:tx_ber , tns:berechtigungTarifbereich
Children	tns:berechtigungTarifbereich, tns:tx_ber, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXAEBER&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXAEBER&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXAEBER" type="tns:TXAEBER_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Aenderung einer Berechtigung (nicht moeglich bei EFS)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXAENBER

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Element: Aenderung der Nutzertarifparameter einer Berechtigung (nicht moeglich bei EFS)
Diagram	
Type	tns:TXAENBER_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TXAENBER_Type</li> </ul>
Properties	content: complex
Used by	Complex Type tns:TXWEBAENDN_Type
Model	txbase , tns:fahrttransaktion , tns:berNmTransaktionMAC
Children	tns:berNmTransaktionMAC, tns:fahrttransaktion, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXAENBER&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXAENBER&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXAENBER" type="tns:TXAENBER_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Aenderung der Nutzertarifparameter einer Berechtigung (nicht moeglich bei EFS)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXAS

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Element: Aufforderung zum Senden
Diagram	
Type	tns:TXAS_Type



Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TXAS_Type</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , transSendeAuftrag , transSendeAuftragstyp
Children	transSendeAuftrag, transSendeAuftragstyp, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXAS&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXAS&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXAS" type="ion:TXAS_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Aufforderung zum Senden&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXASKON

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Element: Anforderung eines neuen Kontingentes fuer einen PV-Schluessel im SAM
Diagram	
Type	tns:TXASKON_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TXAS_Type</li> <li>tns:TXASKON_Type</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , transSendeAuftrag , transSendeAuftragstyp , tns:samSAM_ID , tns:samSchluessel_ID , tns:samLoadKeyZaehler , tns:samNutzungsLimitNeu
Children	tns:samLoadKeyZaehler, tns:samNutzungsLimitNeu, tns:samSAM_ID, tns:samSchluessel_ID, transSendeAuftrag, transSendeAuftragstyp, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXASKON&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXASKON&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXASKON" type="tns:TXASKON_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Anforderung eines neuen Kontingentes fuer einen PV-     Schluessel im SAM&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXUEBERKON

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Element: Genehmigung eines neuen Kontingentes fuer einen PV-Schluessel im SAM

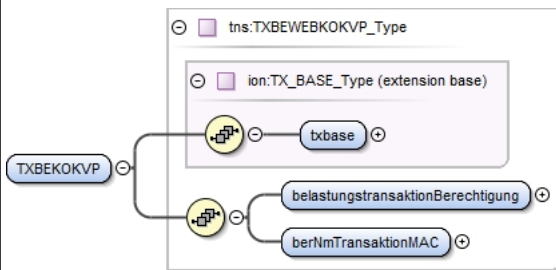
Diagram	
Type	tns:TXUEBERKON_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXUEBERKON_Type</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , tns:samSAM_ID , tns:samSchluessel_ID , tns:samLoadKeyZaehler , tns:samNutzungsLimitGen
Children	tns:samLoadKeyZaehler, tns:samNutzungsLimitGen, tns:samSAM_ID, tns:samSchluessel_ID, txbase
Instance	<pre> &lt;tns:TXUEBERKON&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXUEBERKON&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="TXUEBERKON" type="tns:TXUEBERKON_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Genehmigung eines neuen Kontingentes fuer einen PV-     Schluessel im SAM&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

## Element tns:TXBEKODL

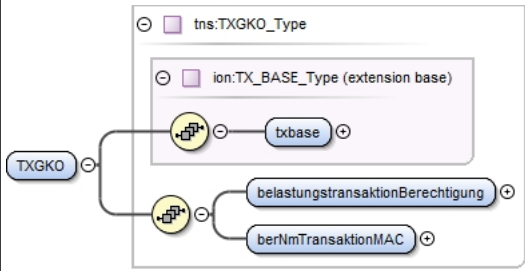
Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	<p>Element: Transaktionsdatensatz (vom PV an den KVP) fuer eine Belastung des Kundenkontos nach Berechnung des Leistungspreises beim PV (aufgrund uebermittelter Fahrttransaktionen vom DL).</p>
Diagram	
Type	tns:TXBEKODL_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXBEKODL_Type</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , tns:berBerechtigung_ID , tns:txpp , tns:fahrttransaktion+ , tns:berNmTransaktionMAC
Children	tns:berBerechtigung_ID, tns:berNmTransaktionMAC, tns:fahrttransaktion, tns:txpp, txbase
Instance	<pre> &lt;tns:TXBEKODL&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXBEKODL&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="TXBEKODL" type="tns:TXBEKODL_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt; </pre>

```
<xs:documentation>Element: Transaktionsdatensatz (vom PV an den KVP) fuer eine
Belastung des Kundenkontos nach Berechnung des Leistungspreises beim PV (aufgrund
uebermittelter Fahrttransaktionen vom DL).</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
```

## Element tns:TXBEKOKVP

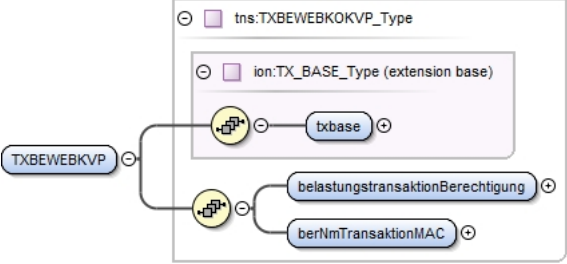
Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Element: Belastung POB/PEB durch Kauf eines EFS (analog TXBEKODL)
Diagram	
Type	tns:TXBEWEBKOKVP_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TXBEWEBKOKVP_Type</li> </ul>
Properties	content: complex
Used by	Complex Type tns:TXWEBPOBPPEB_Type
Model	txbase, tns:belastungstransaktionBerechtigung, tns:berNmTransaktionMAC
Children	tns:belastungstransaktionBerechtigung, tns:berNmTransaktionMAC, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXBEKOKVP&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXBEKOKVP&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXBEKOKVP" type="tns:TXBEWEBKOKVP_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Belastung POB/PEB durch Kauf eines EFS (analog TXBEKODL)&lt;/   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXGKO

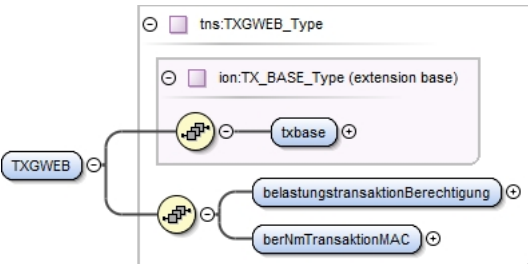
Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Element: Gutschrift POB/PEB nach Ruecknahme Kauf eines EFS (analog TXBEKOKVP)
Diagram	
Type	tns:TXGKO_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TXGKO_Type</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase, tns:belastungstransaktionBerechtigung, tns:berNmTransaktionMAC
Children	tns:belastungstransaktionBerechtigung, tns:berNmTransaktionMAC, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXGKO&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXGKO&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXGKO" type="tns:TXGKO_Type"&gt;</pre>

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Element: Gutschrift POB/PEB nach Ruecknahme Kauf eines EFS (analog
TXBEKOKVP)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
```

## Element tns:TXBEWEBKVP

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Element: Belastung WEB durch Kauf eines EFS (analog TXBEKOKVP)
Diagram	
Type	tns:TXBEWEBKOKVP_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXBEWEBKOKVP_Type</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Used by	Complex Type tns:TXWEBPOBPEB_Type
Model	txbase , tns:belastungstransaktionBerechtigung , tns:berNmTransaktionMAC
Children	tns:belastungstransaktionBerechtigung, tns:berNmTransaktionMAC, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXBEWEBKVP&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXBEWEBKVP&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXBEWEBKVP" type="tns:TXBEWEBKOKVP_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Belastung WEB durch Kauf eines EFS (analog TXBEKOKVP)&lt;/ xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXGWEB

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Element: Gutschrift WEB nach Ruecknahme eines EFS (analog TXBEKOKVP)
Diagram	
Type	tns:TXGWEB_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXGWEB_Type</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , tns:belastungstransaktionBerechtigung , tns:berNmTransaktionMAC
Children	tns:belastungstransaktionBerechtigung, tns:berNmTransaktionMAC, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXGWEB&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXGWEB&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXGWEB" type="tns:TXGWEB_Type"&gt;</pre>

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Element: Gutschrift WEB nach Ruecknahme eines EFS (analog
TXBEKOKVP)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
```

## Element tns:TXEBER

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Element: Erfassung einer Berechtigungstransaktion
Diagram	
Type	tns:TXEBER_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXEBER_Type</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Used by	Complex Type tns:TXWEBAENDN_Type
Model	txbase, tns:fahrttransaktion, tns:berNmTransaktionMAC
Children	tns:berNmTransaktionMAC, tns:fahrttransaktion, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXEBER&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXEBER&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXEBER" type="tns:TXEBER_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Erfassung einer Berechtigungstransaktion&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXRBER

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Element: Ruecknahme einer Berechtigung
Diagram	
Type	tns:TXRBER_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXRBER_Type</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Used by	Complex Type tns:TXLOEBER_Type
Model	txbase, tns:ruecknahmeTransaktionBerechtigung, tns:berNmTransaktionMAC
Children	tns:berNmTransaktionMAC, tns:ruecknahmeTransaktionBerechtigung, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXRBER&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXRBER&gt;</pre>

Source	<pre>&lt;xs:element name="TXRBER" type="tns:TXRBER_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Ruecknahme einer Berechtigung&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--------	---

## Element tns:TXLPEB

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Element: Laden eines PEB-Kontos
Diagram	
Type	tns:TXLPEB_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXLPEB_Type</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Used by	Complex Type tns:TXPEB_Type
Model	txbase , tns:einzahlungsbelegBerechtigung , tns:berNmTransaktionMAC
Children	tns:berNmTransaktionMAC, tns:einzahlungsbelegBerechtigung, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXLPEB&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXLPEB&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXLPEB" type="tns:TXLPEB_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Laden eines PEB-Kontos&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXSANFB

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Element: Sperranforderung fuer eine Berechtigung
Diagram	
Type	tns:TXSANFB_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_SANF_Type               <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSANFB_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , sperrSperrgrund , tns:berBerechtigung_ID , tns:prodProdukt_ID

Children	sperrSperrgrund, tns:berBerechtigung_ID, tns:prodProdukt_ID, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXSANFB&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXSANFB&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXSANFB" type="tns:TXSANFB_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Sperranforderung fuer eine Berechtigung&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXSANFA

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Element: Sperranforderung fuer eine Applikation
Diagram	
Type	tns:TXSANFA_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_SANF_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSANFA_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , sperrSperrgrund , tns:appInstanz_ID
Children	sperrSperrgrund, tns:appInstanz_ID, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXSANFA&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXSANFA&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXSANFA" type="tns:TXSANFA_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Sperranforderung fuer eine Applikation&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXSAANFB

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Element: Sperraufhebungsanforderung fuer eine Berechtigung
Diagram	

Type	tns:TXSAANFB_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_SANF_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSANFB_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSAANFB_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , sperrSperrgrund , tns:berBerechtigung_ID , tns:prodProdukt_ID
Children	sperrSperrgrund, tns:berBerechtigung_ID, tns:prodProdukt_ID, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXSAANFB&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXSAANFB&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXSAANFB" type="tns:TXSAANFB_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Sperraufhebungsanforderung fuer eine Berechtigung&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXSAANFA

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Element: Sperraufhebungsanforderung fuer eine Applikation
Diagram	<pre> classDiagram     class tnsTXSAANFA_Type["tns:TXSAANFA_Type"]     class tnsTXSANFA_Type["tns:TXSANFA_Type (extension base)"]     class ionTXSANF_Type["ion:TX_SANF_Type (extension base)"]     class tnsTXBASE_Type["tns:TX_BASE_Type (extension base)"]     class txbase     class sperrSperrgrund     class applinstanz_ID      tnsTXSAANFA_Type -- &gt; tnsTXSANFA_Type     tnsTXSANFA_Type -- &gt; ionTXSANF_Type     ionTXSANF_Type -- &gt; tnsTXBASE_Type     tnsTXBASE_Type -- txbase     tnsTXBASE_Type -- sperrSperrgrund     tnsTXBASE_Type -- applinstanz_ID   </pre>
Type	tns:TXSAANFA_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_SANF_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSANFA_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSAANFA_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , sperrSperrgrund , tns:appInstanz_ID
Children	sperrSperrgrund, tns:appInstanz_ID, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXSAANFA&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXSAANFA&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXSAANFA" type="tns:TXSAANFA_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Sperraufhebungsanforderung fuer eine Applikation&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXSMITB

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
-----------	---------------------------



Annotations	Element: Sperrmitteilung Berechtigung
Diagram	
Type	tns:TXSMITB_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_SMIT_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSMITB_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , tns:berSperrkandidat
Children	sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, tns:berSperrkandidat, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXSMITB&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXSMITB&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXSMITB" type="tns:TXSMITB_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Sperrmitteilung Berechtigung&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXSMITO

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Element: Sperrmitteilung Organisation
Diagram	
Type	tns:TXSMITO_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_SMIT_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSMITO_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , tns:orgSperrkandidat
Children	sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, tns:orgSperrkandidat, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXSMITO&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt;</pre>

	</tns:TXSMITO>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXSMITO" type="tns:TXSMITO_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Sperrmitteilung Organisation&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXSMITS

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Element: Sperrmitteilung SAM
Diagram	
Type	tns:TXSMITS_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_SMIT_Type               <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSMITS_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , tns:samSperrkandidat
Children	sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, tns:samSperrkandidat, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXSMITS&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXSMITS&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXSMITS" type="tns:TXSMITS_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Sperrmitteilung SAM&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXSFREIMITB

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Element: Sperrfreigabemitteilung Berechtigung
Diagram	
Type	tns:TXSFREIMITB_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:TX_SMIT_Type</li> <li>• tns:TXSFREIMITB_Type</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , tns:berSperrkandidat
Children	sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, tns:berSperrkandidat, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXSFREIMITB&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXSFREIMITB&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXSFREIMITB" type="tns:TXSFREIMITB_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Sperrfreigabemitteilung Berechtigung&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXSFREIMITO

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Element: Sperrfreigabemitteilung Organisation
Diagram	
Type	tns:TXSFREIMITO_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:TX_BASE_Type</li> <li>• tns:TX_SMIT_Type</li> <li>• tns:TXSFREIMITO_Type</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , tns:orgSperrkandidat
Children	sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, tns:orgSperrkandidat, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXSFREIMITO&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXSFREIMITO&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXSFREIMITO" type="tns:TXSFREIMITO_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Sperrfreigabemitteilung Organisation&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXSFREIMITS

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Element: Sperrfreigabemitteilung SAM

Diagram	
Type	tns:TXSFREIMITS_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_SMIT_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSFREIMITS_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , tns:samSperrkandidat
Children	sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, tns:samSperrkandidat, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXSFREIMITS&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXSFREIMITS&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXSFREIMITS" type="tns:TXSFREIMITS_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Sperrfreigabemitteilung SAM&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXAUSEFS

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Element: Auskunft-EFS Berechtigung, Anzeige fuer Servicezwecke
Diagram	
Type	tns:TXAUSEFS_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXAUSEFS_Type</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , tns:prodAbrechnungsverfahren , tns:berBezahlMittel , tns:berBezahlArt , tns:prodProdukt_ID , tns:berBerechtigung_ID , tns:transSelektionKriterien , tns:txpp , tns:txefslog+

Children	tns:berBerechtigung_ID, tns:berBezahlArt, tns:berBezahlMittel, tns:prodAbrechnungsVerfahren, tns:prodProdukt_ID, tns:transSelektionKriterien, tns:txefslog, tns:txpp, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXAUSEFS&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXAUSEFS&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXAUSEFS" type="tns:TXAUSEFS_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Auskunft-EFS Berechtigung, Anzeige fuer Servicezwecke&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXASBERAFB

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Element: Anforderung der Daten zur Anzeige einer Preisauskunft Fahrt AFB fuer eine Berechtigung aus dem PV System
Diagram	
Type	tns:TXASBER_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type             <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXAS_Type (extension base)                 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXASBER_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase, transSendeAuftrag, transSendeAuftragstyp, tns:prodProdukt_ID, tns:berBerechtigung_ID, tns:transSelektionKriterien
Children	tns:berBerechtigung_ID, tns:prodProdukt_ID, tns:transSelektionKriterien, transSendeAuftrag, transSendeAuftragstyp, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXASBERAFB&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXASBERAFB&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXASBERAFB" type="tns:TXASBER_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Anforderung der Daten zur Anzeige einer Preisauskunft Fahrt AFB fuer eine Berechtigung aus dem PV System&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXASBEREFS

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Element: Anforderung der Daten zur Anzeige einer Preisauskunft ESB (post paid) fuer eine Berechtigung aus dem PV System

Diagram	
Type	tns:TXASBER_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXAS_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXASBER_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , transSendeAuftrag , transSendeAuftragstyp , tns:prodProdukt_ID , tns:berBerechtigung_ID , tns:transSelektionKriterien
Children	tns:berBerechtigung_ID, tns:prodProdukt_ID, tns:transSelektionKriterien, transSendeAuftrag, transSendeAuftragstyp, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXASBEREFS&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXASBEREFS&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXASBEREFS" type="tns:TXASBER_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Anforderung der Daten zur Anzeige einer Preisauskunft ESB (post paid) fuer eine Berechtigung aus dem PV System&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXANLN

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Element: Antwort auf Anforderung der Daten zur Anzeige einer Berechtigung aus dem PV System
Diagram	
Type	tns:TXANLN_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXANLN_Type</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , tns:prodAbrechnungsverfahren , tns:berBezahlArt , tns:prodProdukt_ID , tns:berBerechtigung_ID , tns:transSelektionKriterien , tns:txpp , tns:txafblog+
Children	tns:berBerechtigung_ID, tns:berBezahlArt, tns:prodAbrechnungsverfahren, tns:prodProdukt_ID, tns:transSelektionKriterien, tns:txafblog, tns:txpp, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXANLN&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXANLN&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXANLN" type="tns:TXANLN_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Antwort auf Anforderung der Daten zur Anzeige einer     Berechtigung aus dem PV System&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXKNAWA

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Element: Transaktionsdatensatz zum Nachweis der Kontrolle einer gesperrten oder ungeltigen Applikation
Diagram	
Type	tns:TXKNAWA_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TXKNAWA_Type</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , tns:logTransaktionsOperator_ID , tns:logTerminal_ID , tns:logTransaktionsZeitpunkt , tns:logTransaktionsOrt_ID , tns:logValidationCode , tns:appInstanz_ID
Children	tns:appInstanz_ID, tns:logTerminal_ID, tns:logTransaktionsOperator_ID, tns:logTransaktionsOrt_ID, tns:logTransaktionsZeitpunkt, tns:logValidationCode, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXKNAWA&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXKNAWA&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXKNAWA" type="tns:TXKNAWA_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Transaktionsdatensatz zum Nachweis der Kontrolle einer     gesperrten oder ungeltigen Applikation&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXKNAWB

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Element: Transaktionsdatensatz zum Nachweis der Kontrolle einer gesperrten oder ungeltigen Berechtigung oder einer gueltigen statischen Berechtigung (z.B. Barcode)

Diagram	
Type	tns:TXKNAWB_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TXKNAWB_Type</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase, tns:logTransaktionsOperator_ID, tns:logTerminal_ID, tns:logTransaktionsZeitpunkt, tns:logTransaktionsOrt_ID, tns:logValidationCode, tns:berBerechtigung_ID
Children	tns:berBerechtigung_ID, tns:logTerminal_ID, tns:logTransaktionsOperator_ID, tns:logTransaktionsOrt_ID, tns:logTransaktionsZeitpunkt, tns:logValidationCode, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXKNAWB&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXKNAWB&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXKNAWB" type="tns:TXKNAWB_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Transaktionsdatensatz zum Nachweis der Kontrolle einer     gesperrten oder ungueltigen Berechtigung oder einer gueltigen statischen Berechtigung     (z.B. Barcode)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXEMBER

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Element: Erfassung einer Multiberechtigung
Diagram	
Type	tns:TXEMBER_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TXEBER_Type</li> <li>tns:TXEMBER_Type</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase, tns:fahrttransaktion, tns:berNmTransaktionMAC, tns:tx_abkey
Children	tns:berNmTransaktionMAC, tns:fahrttransaktion, tns:tx_abkey, txbase



Instance	<pre>&lt;tns:TXEMBER&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXEMBER&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXEMBER" type="tns:TXEMBER_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Erfassung einer Multiberechtigung&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element tns:TXRMBER

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Element: Ruecknahme einer Multiberechtigung
Diagram	
Type	tns:TXRMBER_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TXRBER_Type</li> <li>tns:TXRMBER_Type</li> </ul>
Properties	content: complex
Used by	Complex Type tns:TXLOEBER_Type
Model	txbase, tns:rucknahmeTransaktionBerechtigung, tns:berNmTransaktionMAC, tns:tx_abkey
Children	tns:berNmTransaktionMAC, tns:rucknahmeTransaktionBerechtigung, tns:tx_abkey, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXRMBER&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/tns:TXRMBER&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXRMBER" type="tns:TXRMBER_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Ruecknahme einer Multiberechtigung&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Complex Types

### Complex Type tns:TXAEBER\_Type\_1\_3\_0

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ: Aenderung einer Berechtigung
Diagram	

Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXABER_Type_1_3_0</li> </ul> </li> </ul>
Used by	Element tns:TXABER_1_3_0
Model	txbase, tns:tx_ber, tns:berechtigungTarifbereichDaten, tns:berBerechtigung_ID, tns:prodProdukt_ID
Children	tns:berBerechtigung_ID, tns:berechtigungTarifbereichDaten, tns:prodProdukt_ID, tns:tx_ber, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXABER_Type_1_3_0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Aenderung einer Berechtigung&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ion:TX_BASE_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="tx_ber" type="ion:TX_BER_Type" /&gt;         &lt;xs:element name="berechtigungTarifbereichDaten" type="xs:hexBinary" /&gt;         &lt;xs:element name="berBerechtigung_ID" type="ion:Berechtigung_ID_Type" /&gt;         &lt;xs:element name="prodProdukt_ID" type="ion:EFMProdukt_ID_Type" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TXABER\_Type

Namespace	http://vdk/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ: Ausgabe einer Berechtigung
Diagram	
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXABER_Type</li> </ul> </li> </ul>
Used by	Element tns:TXABER Complex Type tns:TXAMBER_Type
Model	txbase, tns:tx_ber, tns:berechtigungTarifbereich, tns:berechtigungTarifbereichZusatz{0,1}, tns:ausgabeTransaktionBerechtigung, tns:berNmTransaktionMAC
Children	tns:ausgabeTransaktionBerechtigung, tns:berNmTransaktionMAC, tns:berechtigungTarifbereich, tns:berechtigungTarifbereichZusatz, tns:tx_ber, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXABER_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Ausgabe einer Berechtigung&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ion:TX_BASE_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="tx_ber" type="ion:TX_BER_Type" /&gt;         &lt;xs:element name="berechtigungTarifbereich" type="xs:hexBinary" /&gt;         &lt;!-- Wegen TXABER in TXANTWORT in PE-Spez ist dieses Element optional --&gt;         &lt;xs:element name="berechtigungTarifbereichZusatz" type="xs:hexBinary" minOccurs="0" /&gt;         &lt;xs:element name="ausgabeTransaktionBerechtigung" type="ion:Transaktionsdatensatz_Type" /&gt;         &lt;xs:element name="berNmTransaktionMAC" type="ion:berNmTransaktionMAC_Type" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; </pre>

</xs:complexType>

## Complex Type tns:TXAMBER\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ: Ausgabemeldung einer Multiberechtigung
Diagram	
Type	extension of tns:TXABER_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXABER_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXAMBER_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Used by	Element tns:TXAMBER
Model	txbase, tns:tx_ber, tns:berechtigungTarifbereich, tns:berechtigungTarifbereichZusatz{0,1}, tns:ausgabeTransaktionBerechtigung, tns:berNmTransaktionMAC, tns:tx_abkey
Children	tns:ausgabeTransaktionBerechtigung, tns:berNmTransaktionMAC, tns:berechtigungTarifbereich, tns:berechtigungTarifbereichZusatz, tns:tx_abkey, tns:tx_ber, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXAMBER_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Ausgabemeldung einer Multiberechtigung&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TXABER_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="tx_abkey" type="tns:TX_ABKEY_Type" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TX\_ABKEY\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ: Ableitungsdaten fuer eine Multiberechtigung
Diagram	
Used by	Elements tns:TXAMBER_Type/tns:tx_abkey, tns:TXEMBER_Type/tns:tx_abkey, tns:TXRMBER_Type/tns:tx_abkey
Model	tns:berAbleitungsdaten
Children	tns:berAbleitungsdaten
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TX_ABKEY_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Ableitungsdaten fuer eine Multiberechtigung&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="berAbleitungsdaten" type="ct:OctetString10" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

</xs:complexType>

## Complex Type tns:TXTRANSABBRUCH\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ: Daten fuer unvollstaendig ausgefuehrte NM-Transaktion
Diagram	
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXTRANSABBRUCH_Type</li> </ul> </li> </ul>
Used by	Element tns:TXTRANSABBRUCH
Model	txbase, tns:AllgemeineTransaktionsdaten, tns:MKAH-PV-NM-MAC_ID{0,1}, tns:MKAH-PV-Nutzungszaehler{0,1}, tns:MKKVP--NM-MAC_ID{0,1}, tns:MKKVP-Nutzungszaehler{0,1}
Children	tns:AllgemeineTransaktionsdaten, tns:MKAH-PV-NM-MAC_ID, tns:MKAH-PV-Nutzungszaehler, tns:MKKVP--NM-MAC_ID, tns:MKKVP-Nutzungszaehler, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXTRANSABBRUCH_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Daten fuer unvollstaendig ausgefuehrte NM-Transaktion&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ion:TX_BASE_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element ref="tns:AllgemeineTransaktionsdaten"/&gt;         &lt;xs:element name="MKAH-PV-NM-MAC_ID" type="ion:SymSchluessel_ID_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/&gt;         &lt;xs:element name="MKAH-PV-Nutzungszaehler" type="ct:ReferenceNumberFour" minOccurs="0" maxOccurs="1"/&gt;         &lt;xs:element name="MKKVP--NM-MAC_ID" type="ion:SymSchluessel_ID_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/&gt;         &lt;xs:element name="MKKVP-Nutzungszaehler" type="ct:ReferenceNumberFour" minOccurs="0" maxOccurs="1"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:NmTransaktion\_ID\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ: Datenstruktur Nm_Transaktion_ID
Diagram	
Used by	Element tns:AllgemeineTransaktionsdaten/tns:logNmTransaktion_ID
Model	tns:samSequenznummer, tns:SAM_ID.samNummer
Children	tns:SAM_ID.samNummer, tns:samSequenznummer
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="NmTransaktion_ID_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Datenstruktur Nm_Transaktion_ID&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt; </pre>

```
<xs:element name="samSequenznummer" type="ct:SequenceNumberFour" />
<xs:element name="SAM_ID.samNummer" type="ion:SAM_ID_Type" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## Complex Type tns:Mitnahme\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ: Datenstruktur Ort_ID
Diagram	
Used by	Elements tns:TX_AFBLOG_Type/tns:afbLogMitnahme, tns:TX_EFSLOG_Type/tns:efsLogMitnahme
Model	tns:mitnahmeTyp , tns:mitnahmeAnzahl
Children	tns:mitnahmeAnzahl, tns:mitnahmeTyp
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="Mitnahme_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Datenstruktur Ort_ID&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="mitnahmeTyp" type="tns:Profil_CODE_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="mitnahmeAnzahl" type="ct:INT1" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## Complex Type tns:Linie\_ID\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ: Die Linie_ID kennzeichnet eine Linie eindeutig im gesamten Geltungsbereich der Kernapplikation
Diagram	
Used by	Element tns:LinieVariante_ID_Type/tns:linie_ID
Model	tns:linienNummer , tns:linieDomaene_ID
Children	tns:linieDomaene_ID, tns:linienNummer
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="Linie_ID_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Die Linie_ID kennzeichnet eine Linie eindeutig im gesamten Geltungsbereich der Kernapplikation&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="linienNummer" type="ct:ReferenceNumberTwo" /&gt;     &lt;xs:element name="linieDomaene_ID" type="ka:Organisation_ID" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## Complex Type tns:LinieVariante\_ID\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ: Die LinieVariante_ID kennzeichnet eine Linienvariante eindeutig im gesamten Geltungsbereich der Kernapplikation
Diagram	
Used by	Element tns:TX_BERLOG_Type/tns:berLogLinieVariante_ID
Model	tns:variantenNummer , tns:linie_ID
Children	tns:linie_ID, tns:variantenNummer
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="LinieVariante_ID_Type"&gt;</pre>

	<pre> &lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;Typ: Die LinieVariante_ID kennzeichnet eine Linienvariante eindeutig   im gesamten Geltungsbereich der Kernapplikation&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:sequence&gt;   &lt;xs:element name="variantenNummer" type="ct:ReferenceNumberOne"/&gt;   &lt;xs:element name="linie_ID" type="tns:Linie_ID_Type"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	---

## Complex Type tns:Fahrt\_ID\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ: Die Fahrt_ID kennzeichnet eine Fahrt eindeutig im gesamten Geltungsbereich der Kernapplikation
Diagram	<pre> graph LR     FIDType[Fahrt_ID_Type] --&gt; fahrtNummer[fahrtNummer]     FIDType --&gt; fahrtBetreiber_ID[fahrtBetreiber_ID] </pre>
Used by	Element tns:TX_BERLOG_Type/tns:berLogFahrt_ID
Model	tns:fahrtNummer , tns:fahrtBetreiber_ID
Children	tns:fahrtBetreiber_ID, tns:fahrtNummer
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="Fahrt_ID_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Die Fahrt_ID kennzeichnet eine Fahrt eindeutig im gesamten     Geltungsbereich der Kernapplikation&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="fahrtNummer" type="ct:ReferenceNumberThree"/&gt;     &lt;xs:element name="fahrtBetreiber_ID" type="ka:Organisation_ID"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:EFSViaOrtsListe\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ:Liste der Orte, die bei einer Fahrt durchfahren werden
Diagram	<pre> graph LR     EFSViaOrtsListe_Type[EFSViaOrtsListe_Type] -- 0..3 --&gt; efsViaort_ID[efsViaort_ID] </pre>
Used by	Element tns:TX_EFSLOG_Type/tns:efsViaOrte_IDs
Model	tns:efsViaort_ID{0,3}
Children	tns:efsViaort_ID
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="EFSViaOrtsListe_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ:Liste der Orte, die bei einer Fahrt durchfahren werden&lt;/   &lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="efsViaort_ID" type="ion:Ort_ID_Type" minOccurs="0" maxOccurs="3"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TX\_PP\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ: Basisdaten fuer Preise
Diagram	<pre> graph LR     TX_PP_Type[TX_PP_Type] --&gt; ppLeistungsPreis[ppLeistungsPreis]     TX_PP_Type --&gt; ppMehrwertsteuer[ppMehrwertsteuer] </pre>
Used by	Elements tns:TXANLN_Type/tns:txpp, tns:TXAUSEFS_Type/tns:txpp, tns:TXBEKODL_Type/tns:txpp
Model	tns:ppLeistungsPreis , tns:ppMehrwertsteuer

Children	tns:ppLeistungsPreis, tns:ppMehrwertsteuer
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TX_PP_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Basisdaten fuer Preise&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="ppLeistungsPreis" type="tns:Amount65535"/&gt;     &lt;xs:element name="ppMehrwertsteuer" type="ct:INT2"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TX\_BERLOG\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ:Basisdatensatz zur Anzeige von Log-Informationen einer Berechtigung
Diagram	
Used by	Elements tns:TX_AFBLOG_Type/tns:txberlog, tns:TX_EFSLOG_Type/tns:txberlog
Model	tns:berLogLinieVariante_ID , tns:berLogFahrt_ID
Children	tns:berLogFahrt_ID, tns:berLogLinieVariante_ID
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TX_BERLOG_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ:Basisdatensatz zur Anzeige von Log-Informationen einer Berechtigung&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="berLogLinieVariante_ID" type="tns:LinieVariante_ID_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="berLogFahrt_ID" type="tns:Fahrt_ID_Type"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TX\_LOG\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ:Basisdatensatz zur Anzeige von Log-Informationen einer Transaktion
Diagram	
Used by	Elements tns:TX_AFBLOG_Type/tns:txlog, tns:TX_EFSLOG_Type/tns:txlog
Model	tns:logTransaktionsoperator_ID , tns:logTransaktionsZeitpunkt_ID , tns:logTransaktionsort_ID , tns:logTransaktionsTyp_ID
Children	tns:logTransaktionsTyp_ID, tns:logTransaktionsZeitpunkt_ID, tns:logTransaktionsoperator_ID, tns:logTransaktionsort_ID
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TX_LOG_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ:Basisdatensatz zur Anzeige von Log-Informationen einer Transaktion&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="logTransaktionsoperator_ID" type="ka:Organisation_ID"/&gt;     &lt;xs:element name="logTransaktionsZeitpunkt_ID" type="ct:DateTimeCompact"/&gt;     &lt;xs:element name="logTransaktionsort_ID" type="ion:Ort_ID_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="logTransaktionsTyp_ID" type="ion:NmTransaktionsTyp_CODE"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TX\_AFBLOG\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
-----------	---------------------------

Annotations	Typ:Basisdatensatz zur Anzeige von Log-Informationen einer AFB
Diagram	
Used by	Element tns:TXANLN_Type/tns:txafblog
Model	tns:afbLogFahrgastTyp, tns:afbLogVerkehrsmittelart, tns:afbLogServiceKlasse, tns:afbLogDynamischerRabattParameter, tns:afbLogMitnahme+, tns:txberlog, tns:txlog
Children	tns:afbLogDynamischerRabattParameter, tns:afbLogFahrgastTyp, tns:afbLogMitnahme, tns:afbLogServiceKlasse, tns:afbLogVerkehrsmittelart, tns:txberlog, tns:txlog
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TX_AFBLOG_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ:Basisdatensatz zur Anzeige von Log-Informationen einer AFB&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="afbLogFahrgastTyp" type="tns:Kundentyp_CODE_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="afbLogVerkehrsmittelart" type="tns:Transportserviceart_CODE_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="afbLogServiceKlasse" type="tns:ServiceKlasse_CODE_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="afbLogDynamischerRabattParameter" type="ct:OctetString4"/&gt;     &lt;!-- SST 1107 "List of: Mitnahme" 6.5 Tabelle 6-87 --&gt;     &lt;xs:element name="afbLogMitnahme" type="tns:Mitnahme_Type" minOccurs="1"       maxOccurs="unbounded"/&gt;     &lt;xs:element name="txberlog" type="tns:TX_BERLOG_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="txlog" type="tns:TX_LOG_Type"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TX\_EFSLOG\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ:Basisdatensatz zur Anzeige von Log-Informationen einer AFB
Diagram	
Used by	Element tns:TXAUSEFS_Type/tns:txefslog
Model	tns:efsFahrgastTyp, tns:efsVerkehrsmittelKategorie, tns:efsLogServiceKlasse, tns:efsServiceKlasseExtra, tns:efsStartort_ID, tns:efsZielort_ID, tns:efsViaOrte_IDs, tns:efsLogMitnahme+, tns:txberlog, tns:txlog
Children	tns:efsFahrgastTyp, tns:efsLogMitnahme, tns:efsLogServiceKlasse, tns:efsServiceKlasseExtra, tns:efsStartort_ID, tns:efsVerkehrsmittelKategorie, tns:efsViaOrte_IDs, tns:efsZielort_ID, tns:txberlog, tns:txlog
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TX_EFSLOG_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ:Basisdatensatz zur Anzeige von Log-Informationen einer AFB&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="efsFahrgastTyp" type="tns:Kundentyp_CODE_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="efsVerkehrsmittelKategorie" type="tns:Transportserviceart_CODE_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="efsLogServiceKlasse" type="tns:ServiceKlasse_CODE_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="efsServiceKlasseExtra" type="tns:ServiceKlasse_CODE_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="efsStartort_ID" type="tns:TX_STARTORT_ID_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="efsZielort_ID" type="tns:TX_ZIELORT_ID_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="efsViaOrte_IDs" type="tns:TX_VIAORTE_IDS_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="efsLogMitnahme" type="tns:Mitnahme_Type" minOccurs="1"       maxOccurs="unbounded"/&gt;     &lt;xs:element name="txberlog" type="tns:TX_BERLOG_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="txlog" type="tns:TX_LOG_Type"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>



```

</xs:annotation>
<xs:sequence>
  <xs:element name="efsFahrgastTyp" type="tns:Kundentyp_CODE_Type"/>
  <xs:element name="efsVerkehrsmittelKategorie"
type="tns:TransportmittelKategorie_CODE_Type"/>
  <xs:element name="efsLogServiceKlasse" type="tns:ServiceKlasse_CODE_Type"/>
  <xs:element name="efsServiceKlasseExtra" type="tns:ServiceKlasseExtra_CODE_Type"/>
  <xs:element name="efsStartort_ID" type="ion:Ort_ID_Type"/>
  <xs:element name="efsZielort_ID" type="ion:Ort_ID_Type"/>
  <xs:element name="efsViaOrte_IDs" type="tns:EFSViaOrtsListe_Type"/>
  <!-- SST 1107 "List of: Mitnahme" 6.5 Tabelle 6-87 -->
  <xs:element name="efsLogMitnahme" type="tns:Mitnahme_Type" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded"/>
  <xs:element name="txberlog" type="tns:TX_BERLOG_Type"/>
  <xs:element name="txlog" type="tns:TX_LOG_Type"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

## Complex Type tns:TXASBER\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ:Anzeige Leistungsnachweise einer Berechtigung
Diagram	
Type	extension of tns:TXAS_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TXAS_Type</li> <li>tns:TXASBER_Type</li> </ul>
Used by	Elements tns:TXASBERAFB, tns:TXASBEREFS
Model	txbase , transSendeAuftrag , transSendeAuftragstyp , tns:prodProdukt_ID , tns:berBerechtigung_ID , tns:transSelektionKriterien
Children	tns:berBerechtigung_ID, tns:prodProdukt_ID, tns:transSelektionKriterien, transSendeAuftrag, transSendeAuftragstyp, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXASBER_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ:Anzeige Leistungsnachweise einer Berechtigung&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ion:TXAS_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="prodProdukt_ID" type="ion:EFMProdukt_ID_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="berBerechtigung_ID" type="ion:Berechtigung_ID_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="transSelektionKriterien" type="tns:SelektionKriterien_Type"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TXANLN\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ:Anzeige Leistungsnachweise einer Berechtigung

Diagram	
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TXANLN_Type</li> </ul>
Used by	Element tns:TXANLN
Model	txbase , tns:prodAbrechnungsVerfahren , tns:berBezahlArt , tns:prodProdukt_ID , tns:berBerechtigung_ID , tns:transSelektionKriterien , tns:txpp , tns:txafblog+
Children	tns:berBerechtigung_ID, tns:berBezahlArt, tns:prodAbrechnungsVerfahren, tns:prodProdukt_ID, tns:transSelektionKriterien, tns:txafblog, tns:txpp, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXANLN_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ:Anzeige Leistungsnachweise einer Berechtigung&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ion:TX_BASE_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="prodAbrechnungsVerfahren"           type="ion:Abrechnungsverfahren_CODE_Type" /&gt;         &lt;xs:element name="berBezahlArt" type="ion:Bezahlart_CODE_Type" /&gt;         &lt;xs:element name="prodProdukt_ID" type="ion:EFMProdukt_ID_Type" /&gt;         &lt;xs:element name="berBerechtigung_ID" type="ion:Berechtigung_ID_Type" /&gt;         &lt;xs:element name="transSelektionKriterien" type="tns:SelektionKriterien_Type" /&gt;         &lt;xs:element name="txpp" type="tns:TX_PP_Type" /&gt;         &lt;xs:element name="txafblog" type="tns:TX_AFBLOG_Type" minOccurs="1"           maxOccurs="unbounded" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TXAUSEFS\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ:Stellt dem kontofuehrenden KVP alle zu einer EFS-Berechtigung bei einem PV erfassten Daten zur Anzeige fuer Servicezwecke zur Verfuegung

Diagram	
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TXAUSEFS_Type</li> </ul>
Used by	Element tns:TXAUSEFS
Model	txbase, tns:prodAbrechnungsVerfahren, tns:berBezahlMittel, tns:berBezahlArt, tns:prodProdukt_ID, tns:berBerechtigung_ID, tns:transSelektionKriterien, tns:txpp, tns:txefslog+
Children	tns:berBerechtigung_ID, tns:berBezahlArt, tns:berBezahlMittel, tns:prodAbrechnungsVerfahren, tns:prodProdukt_ID, tns:transSelektionKriterien, tns:txefslog, tns:txpp, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXAUSEFS_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ:Stellt dem kontofuehrenden KVP alle zu einer EFS-Berechtigung bei einem PV erfassten Daten zur Anzeige fuer Servicezwecke zur Verfuegung&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ion:TX_BASE_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="prodAbrechnungsVerfahren" type="ion:Abrechnungsverfahren_CODE_Type" /&gt;         &lt;xs:element name="berBezahlMittel" type="ct:OctetString10" /&gt;         &lt;xs:element name="berBezahlArt" type="ion:Bezahlart_CODE_Type" /&gt;         &lt;xs:element name="prodProdukt_ID" type="ion:EFMProdukt_ID_Type" /&gt;         &lt;xs:element name="berBerechtigung_ID" type="ion:Berechtigung_ID_Type" /&gt;         &lt;xs:element name="transSelektionKriterien" type="tns:SelektionKriterien_Type" /&gt;         &lt;xs:element name="txpp" type="tns:TX_PP_Type" /&gt;         &lt;xs:element name="txefslog" type="tns:TX_EFSLOG_Type" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TXADM\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ: Antwort auf Anfrage wegen Defektem Medium
Diagram	
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TXADM_Type</li> </ul>
Used by	Element tns:TXADM

Model	txbase , tns:transMediennummer , tns:transappInstanz_ID
Children	tns:transMediennummer, tns:transappInstanz_ID, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXADM_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Antwort auf Anfrage wegen Defektem Medium&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ion:TX_BASE_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="transMediennummer" type="ot:OctetString10"/&gt;         &lt;xs:element name="transappInstanz_ID" type="ion:NmApplikationInstanz_ID_Type"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TXEBER\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2				
Annotations	Typ: Erfassung einer Berechtigungstransaktion				
Diagram					
Type	extension of tns:TX_BASE_Type				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TXEBER_Type</li> </ul>				
Used by	<table> <tr> <td>Complex Type</td><td>tns:TXEMBER_Type</td></tr> <tr> <td>Element</td><td>tns:TXEBER</td></tr> </table>	Complex Type	tns:TXEMBER_Type	Element	tns:TXEBER
Complex Type	tns:TXEMBER_Type				
Element	tns:TXEBER				
Model	txbase , tns:fahrttransaktion , tns:berNmTransaktionMAC				
Children	tns:berNmTransaktionMAC, tns:fahrttransaktion, txbase				
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXEBER_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Erfassung einer Berechtigungstransaktion&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ion:TX_BASE_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="fahrttransaktion" type="ion:Transaktionsdatensatz_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="berNmTransaktionMAC" type="ion:berNmTransaktionMAC_Type"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>				

## Complex Type tns:TXAEBER\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ: Aenderung einer Berechtigung
Diagram	
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TXAEBER_Type</li> </ul>

Used by	Element tns:TXAEBER
Model	txbase , tns:tx_ber , tns:berechtigungTarifbereich
Children	tns:berechtigungTarifbereich, tns:tx_ber, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXAEBER_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Aenderung einer Berechtigung&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ion:TX_BASE_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="tx_ber" type="ion:TX_BER_Type" /&gt;         &lt;xs:element name="berechtigungTarifbereich" type="xs:hexBinary" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TXAENBER\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ: Aenderung der Nutzertarifparameter einer Berechtigung
Diagram	
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TXAENBER_Type</li> </ul>
Used by	Element tns:TXAENBER
Model	txbase , tns:fahrttransaktion , tns:berNmTransaktionMAC
Children	tns:berNmTransaktionMAC, tns:fahrttransaktion, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXAENBER_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Aenderung der Nutzertarifparameter einer Berechtigung&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ion:TX_BASE_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="fahrttransaktion" type="ion:Transaktionsdatensatz_Type" /&gt;         &lt;xs:element name="berNmTransaktionMAC" type="ion:berNmTransaktionMAC_Type" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TXRBER\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ: Ruecknahme einer Berechtigung
Diagram	
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXRBER_Type</li> </ul>
Used by	Complex Type      tns:TXRMBER_Type <hr/> Element            tns:TXRBER
Model	txbase , tns:ruecknahmeTransaktionBerechtigung , tns:berNmTransaktionMAC
Children	tns:berNmTransaktionMAC, tns:ruecknahmeTransaktionBerechtigung, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXRBER_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Ruecknahme einer Berechtigung&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ion:TX_BASE_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="ruecknahmeTransaktionBerechtigung"           type="ion:Transaktionsdatensatz_Type" /&gt;         &lt;xs:element name="berNmTransaktionMAC" type="ion:berNmTransaktionMAC_Type" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TXEMBER\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ: Erfassung einer Multiberechtigung
Diagram	<pre> classDiagram     class tnsTXEBER_Type["tns:TXEBER_Type (extension base)"]     class ionTX_BASE_Type["ion:TX_BASE_Type (extension base)"]     class tnsTXEMBER_Type["tns:TXEMBER_Type"]     class txbase     class fahrttransaktion     class berNmTransaktionMAC     class tx_abkey      tnsTXEBER_Type --&gt; ionTX_BASE_Type     ionTX_BASE_Type --&gt; txbase     tnsTXEBER_Type --&gt; fahrttransaktion     tnsTXEBER_Type --&gt; berNmTransaktionMAC     tnsTXEMBER_Type -- &gt; tnsTXEBER_Type     tnsTXEMBER_Type --&gt; tx_abkey </pre>
Type	extension of tns:TXEBER_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type             <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXEBER_Type                     <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXEMBER_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Used by	Element            tns:TXEMBER
Model	txbase , tns:fahrttransaktion , tns:berNmTransaktionMAC , tns:tx_abkey
Children	tns:berNmTransaktionMAC, tns:fahrttransaktion, tns:tx_abkey, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXEMBER_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Erfassung einer Multiberechtigung&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TXEBER_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="tx_abkey" type="tns:TX_ABKEY_Type" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TXRMBER\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ: Ruecknahme einer Multiberechtigung

Diagram	
Type	extension of tns:TXRBER_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXRBER_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXRMBER_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Used by	Element tns:TXRMBER
Model	txbase , tns:ruecknahmeTransaktionBerechtigung , tns:berNmTransaktionMAC , tns:tx_abkey
Children	tns:berNmTransaktionMAC, tns:ruecknahmeTransaktionBerechtigung, tns:tx_abkey, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXRMBER_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Ruecknahme einer Multiberechtigung&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TXRBER_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="tx_abkey" type="tns:TX_ABKEY_Type" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TXASKON\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ: Anforderung eines neuen Kontingentes fuer einen PV-Schluesssel im SAM
Diagram	
Type	extension of tns:TXAS_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXAS_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXASKON_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Used by	Element tns:TXASKON
Model	txbase , transSendeAuftrag , transSendeAuftragstyp , tns:samSAM_ID , tns:samSchluesseID , tns:samLoadKeyZaehler , tns:samNutzungsLimitNeu

Children	tns:samLoadKeyZaehler, tns:samNutzungsLimitNeu, tns:samSAM_ID, tns:samSchluessel_ID, transSendeAuftrag, transSendeAuftragstyp, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXASKON_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Anforderung eines neuen Kontingentes fuer einen PV-Schluessel     im SAM&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ion:TXAS_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="samSAM_ID" type="ion:SAM_ID_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="samSchluessel_ID" type="ion:SymSchluessel_ID_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="samLoadKeyZaehler" type="ct:INT4"/&gt;         &lt;xs:element name="samNutzungsLimitNeu" type="ct:INT4"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TXUEBERKON\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ: Genehmigung eines neuen Kontingentes fuer einen PV-Schluessel im SAM
Diagram	
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXUEBERKON_Type</li> </ul> </li> </ul>
Used by	Element tns:TXUEBERKON
Model	txbase, tns:samSAM_ID, tns:samSchluessel_ID, tns:samLoadKeyZaehler, tns:samNutzungsLimitGen
Children	tns:samLoadKeyZaehler, tns:samNutzungsLimitGen, tns:samSAM_ID, tns:samSchluessel_ID, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXUEBERKON_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Genehmigung eines neuen Kontingentes fuer einen PV-Schluessel     im SAM&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ion:TX_BASE_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="samSAM_ID" type="ion:SAM_ID_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="samSchluessel_ID" type="ion:SymSchluessel_ID_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="samLoadKeyZaehler" type="ct:INT4"/&gt;         &lt;xs:element name="samNutzungsLimitGen" type="ct:INT4"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TXBEKODL\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ: Transaktionsdatensatz (vom PV an den KVP) fuer eine Belastung des Kundenkontos nach Berechnung des Leistungspreises beim PV (aufgrund uebermittelter Fahrttransaktionen vom DL).



Diagram	
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TXBEKODL_Type</li> </ul>
Used by	Element tns:TXBEKODL
Model	txbase , tns:berBerechtigung_ID , tns:txpp , tns:fahrttransaktion+ , tns:berNmTransaktionMAC
Children	tns:berBerechtigung_ID, tns:berNmTransaktionMAC, tns:fahrttransaktion, tns:txpp, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXBEKODL_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Transaktionsdatensatz (vom PV an den KVP) fuer eine Belastung     des Kundenkontos nach Berechnung des Leistungspreises beim PV (aufgrund uebermittelter     Fahrttransaktionen vom DL).&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ion:TX_BASE_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="berBerechtigung_ID" type="ion:Berechtigung_ID_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="txpp" type="tns:TX_PP_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="fahrttransaktion" type="ion:Transaktionsdatensatz_Type"           maxOccurs="unbounded"/&gt;         &lt;xs:element name="berNmTransaktionMAC" type="ion:berNmTransaktionMAC_Type"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TXBEWEBKOKVP\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Gemeinsamer Typ: Belastung POB/PEB/WEB
Diagram	
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TXBEWEBKOKVP_Type</li> </ul>
Used by	Elements tns:TXBEKOKVP, tns:TXBEWEBKVP
Model	txbase , tns:belastungstransaktionBerechtigung , tns:berNmTransaktionMAC
Children	tns:belastungstransaktionBerechtigung, tns:berNmTransaktionMAC, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXBEWEBKOKVP_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Gemeinsamer Typ: Belastung POB/PEB/WEB&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ion:TX_BASE_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="belastungstransaktionBerechtigung"           type="ion:Transaktionsdatensatz_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="berNmTransaktionMAC" type="ion:berNmTransaktionMAC_Type"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

```
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

## Complex Type tns:TXGKO\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ: Gutschrift POB/PEB
Diagram	
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TXGKO_Type</li> </ul>
Used by	Element tns:TXGKO
Model	txbase , tns:belastungstransaktionBerechtigung , tns:berNmTransaktionMAC
Children	tns:belastungstransaktionBerechtigung, tns:berNmTransaktionMAC, txbase
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="TXGKO_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Gutschrift POB/PEB&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ion:TX_BASE_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="belastungstransaktionBerechtigung"           type="ion:Transaktionsdatensatz_Type" /&gt;         &lt;xs:element name="berNmTransaktionMAC" type="ion:berNmTransaktionMAC_Type" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## Complex Type tns:TXGWEB\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ: Gutschrift WEB
Diagram	
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TXGWEB_Type</li> </ul>
Used by	Element tns:TXGWEB
Model	txbase , tns:belastungstransaktionBerechtigung , tns:berNmTransaktionMAC
Children	tns:belastungstransaktionBerechtigung, tns:berNmTransaktionMAC, txbase
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="TXGWEB_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Gutschrift WEB&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ion:TX_BASE_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="belastungstransaktionBerechtigung"           type="ion:Transaktionsdatensatz_Type" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

```
<xs:element name="berNmTransaktionMAC" type="ion:berNmTransaktionMAC_Type"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

## Complex Type tns:TXKNAWA\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ: Transaktionsdatensatz zum Nachweis der Kontrolle einer gesperrten oder ungültigen Applikation
Diagram	
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXKNAWA_Type</li> </ul> </li> </ul>
Used by	Element tns:TXKNAWA
Model	txbase , tns:logTransaktionsOperator_ID , tns:logTerminal_ID , tns:logTransaktionsZeitpunkt , tns:logTransaktionsOrt_ID , tns:logValidationCode , tns:appInstanz_ID
Children	tns:appInstanz_ID, tns:logTerminal_ID, tns:logTransaktionsOperator_ID, tns:logTransaktionsOrt_ID, tns:logTransaktionsZeitpunkt, tns:logValidationCode, txbase
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="TXKNAWA_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Transaktionsdatensatz zum Nachweis der Kontrolle einer     gesperrten oder ungültigen Applikation&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ion:TX_BASE_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="logTransaktionsOperator_ID" type="ct:ReferenceNumberTwo"/&gt;         &lt;xs:element name="logTerminal_ID" type="ion:Terminal_ID_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="logTransaktionsZeitpunkt" type="ct:DateTimeCompact"/&gt;         &lt;xs:element name="logTransaktionsOrt_ID" type="ion:Ort_ID_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="logValidationCode" type="tns:Validation_CODE_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="appInstanz_ID" type="ion:NmApplikationInstanz_ID_Type"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## Complex Type tns:TXKNAWB\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ: Transaktionsdatensatz zum Nachweis der Kontrolle einer gesperrten oder ungültigen Berechtigung oder einer gültigen statischen Berechtigung (z.B. Barcode)

Diagram	
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TXKNAWB_Type</li> </ul>
Used by	Element tns:TXKNAWB
Model	txbase , tns:logTransaktionsOperator_ID , tns:logTerminal_ID , tns:logTransaktionsZeitpunkt , tns:logTransaktionsOrt_ID , tns:logValidationCode , tns:berBerechtigung_ID
Children	tns:berBerechtigung_ID, tns:logTerminal_ID, tns:logTransaktionsOperator_ID, tns:logTransaktionsOrt_ID, tns:logTransaktionsZeitpunkt, tns:logValidationCode, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXKNAWB_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Transaktionsdatensatz zum Nachweis der Kontrolle einer     gesperrten oder ungultigen Berechtigung oder einer gueltigen statischen Berechtigung     (z.B. Barcode)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ion:TX_BASE_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="logTransaktionsOperator_ID" type="ct:ReferenceNumberTwo"/&gt;         &lt;xs:element name="logTerminal_ID" type="ion:Terminal_ID_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="logTransaktionsZeitpunkt" type="ct:DateTimeCompact"/&gt;         &lt;xs:element name="logTransaktionsOrt_ID" type="ion:Ort_ID_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="logValidationCode" type="tns:Validation_CODE_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="berBerechtigung_ID" type="ion:Berechtigung_ID_Type"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TXLPEB\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ: Laden eines PEB-Kontos
Diagram	
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TXLPEB_Type</li> </ul>
Used by	Element tns:TXLPEB
Model	txbase , tns:einzahlungsbelegBerechtigung , tns:berNmTransaktionMAC
Children	tns:berNmTransaktionMAC, tns:einzahlungsbelegBerechtigung, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXLPEB_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Laden eines PEB-Kontos&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TX_BASE_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="txbase" type="ion:TX_BASE_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="einzahlungsbelegBerechtigung" type="tns:einzahlungsbelegBerechtigung"/&gt;         &lt;xs:element name="berNmTransaktionMAC" type="tns:berNmTransaktionMAC"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

```

</xs:annotation>
<xs:complexContent>
  <xs:extension base="ion:TX_BASE_Type">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="einzahlungsbelegBerechtigung"
type="ion:Transaktionsdatensatz_Type"/>
      <xs:element name="berNmTransaktionMAC" type="ion:berNmTransaktionMAC_Type"/>
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

## Complex Type tns:TXSANFB\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2				
Annotations	Typ: Sperranforderung fuer eine Berechtigung				
Diagram					
Type	extension of tns:TX_SANF_Type				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_SANF_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSANFB_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Used by	<table> <tr> <td>Complex Type</td><td>tns:TXSAANFB_Type</td></tr> <tr> <td>Element</td><td>tns:TXSANFB</td></tr> </table>	Complex Type	tns:TXSAANFB_Type	Element	tns:TXSANFB
Complex Type	tns:TXSAANFB_Type				
Element	tns:TXSANFB				
Model	txbase , sperrSperrgrund , tns:berBerechtigung_ID , tns:prodProdukt_ID				
Children	sperrSperrgrund , tns:berBerechtigung_ID , tns:prodProdukt_ID , txbase				
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXSANFB_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Sperranforderung fuer eine Berechtigung&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ion:TX_SANF_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="berBerechtigung_ID" type="ion:Berechtigung_ID_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="prodProdukt_ID" type="ion:EFMProdukt_ID_Type"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>				

## Complex Type tns:TXSANFA\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ: Sperranforderung fuer eine Applikation
Diagram	

Type	extension of tns:TX_SANF_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_SANF_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSANFA_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Used by	Complex Type      tns:TXSAANFA_Type Element            tns:TXSANFA
Model	txbase , sperrSperrgrund , tns:appInstanz_ID
Children	sperrSperrgrund, tns:appInstanz_ID, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXSANFA_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Sperranforderung fuer eine Applikation&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ion:TX_SANF_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="appInstanz_ID" type="ion:NmApplikationInstanz_ID_Type"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TXSAANFA\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ: Sperraufhebungsanforderung fuer eine Applikation
Diagram	
Type	extension of tns:TXSANFA_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_SANF_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSANFA_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSAANFA_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Used by	Element      tns:TXSAANFA
Model	txbase , sperrSperrgrund , tns:appInstanz_ID
Children	sperrSperrgrund, tns:appInstanz_ID, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXSAANFA_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Sperraufhebungsanforderung fuer eine Applikation&lt;/   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TXSANFA_Type"/&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TXSAANFB\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ: Sperraufhebungsanforderung fuer eine Berechtigung

Diagram	
Type	extension of tns:TXSANFB_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_SANF_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSANFB_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSAANFB_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Used by	Element tns:TXSAANFB
Model	txbase , sperrSperrgrund , tns:berBerechtigung_ID , tns:prodProdukt_ID
Children	sperrSperrgrund , tns:berBerechtigung_ID , tns:prodProdukt_ID , txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXSAANFB_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Sperraufhebungsanforderung fuer eine Berechtigung&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TXSANFB_Type" /&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TXSMITB\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ: Sperrmitteilung Berechtigung
Diagram	
Type	extension of tns:TX_SMIT_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_SMIT_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSMITB_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Used by	Element tns:TXSMITB
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , tns:berSperrkandidat
Children	sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , tns:berSperrkandidat , txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXSMITB_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Sperrmitteilung Berechtigung&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TX_SMIT_Type" /&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

```
<xs:extension base="ion:TX_SMIT_Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="berSperrkandidat" type="ion:Berechtigung_ID_Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

## Complex Type tns:TXSMITO\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ: Sperrmitteilung Organisation
Diagram	
Type	extension of tns:TX_SMIT_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TX_SMIT_Type</li> <li>tns:TXSMITO_Type</li> </ul>
Used by	Element tns:TXSMITO
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , tns:orgSperrkandidat
Children	sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, tns:orgSperrkandidat, txbase
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="TXSMITO_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Sperrmitteilung Organisation&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ion:TX_SMIT_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="orgSperrkandidat" type="ka:Organisation_ID"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## Complex Type tns:TXSMITS\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ: Sperrmitteilung SAM
Diagram	
Type	extension of tns:TX_SMIT_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TX_SMIT_Type</li> <li>tns:TXSMITS_Type</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:TXSMITS_Type</li> </ul>
Used by	Element tns:TXSMITS
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , tns:samSperrkandidat
Children	sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, tns:samSperrkandidat, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXSMITS_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Sperrmitteilung SAM&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ion:TX_SMIT_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="samSperrkandidat" type="ion:SAM_ID_Type" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TXSFREIMITB\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ: Sperrfreigabemitteilung Berechtigung
Diagram	
Type	extension of tns:TX_SMIT_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:TX_BASE_Type           <ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:TX_SMIT_Type               <ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:TXSFREIMITB_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Used by	Element tns:TXSFREIMITB
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , tns:berSperrkandidat
Children	sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, tns:berSperrkandidat, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXSFREIMITB_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Sperrfreigabemitteilung Berechtigung&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ion:TX_SMIT_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="berSperrkandidat" type="ion:Berechtigung_ID_Type" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:TXSFREIMITO\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ: Sperrfreigabemitteilung Organisation

Diagram	
Type	extension of tns:TX_SMIT_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_SMIT_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSFREIMITO_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Used by	Element tns:TXSFREIMITO
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , tns:orgSperrkandidat
Children	sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, tns:orgSperrkandidat, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXSFREIMITO_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Sperrfreigabemitteilung Organisation&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ion:TX_SMIT_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="orgSperrkandidat" type="ka:Organisation_ID"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>


## Complex Type tns:TXSFREIMITS\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ: Sperrfreigabemitteilung SAM
Diagram	
Type	extension of tns:TX_SMIT_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_SMIT_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TXSFREIMITS_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Used by	Element tns:TXSFREIMITS
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , tns:samSperrkandidat
Children	sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, tns:samSperrkandidat, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXSFREIMITS_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Sperrfreigabemitteilung SAM&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ion:TX_SMIT_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt; </pre>

```
<xs:element name="samSperrkandidat" type="ion:SAM_ID_Type" />
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

## Simple Types

### Simple Type tns:Validation\_CODE\_Type


Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2																																															
Annotations	BOM 6-62 Der Validation_CODE klassifiziert den Grund der Erstellung eines Kontrollnachweises ohne Transaktionsausfuehrung mit dem Nutzermedium																																															
Diagram																																																
Type	restriction of tns:INT1																																															
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>tns:INT1<ul style="list-style-type: none"><li>tns:Validation_CODE_Type</li></ul></li></ul></li></ul>																																															
Facets	<table><tr><td>maxInclusive</td><td>255</td><td></td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0</td><td>Keine Angabe</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td>Daten nicht authentisch</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td>Zeitlich ungueltig</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td>Raeumlich ungueltig</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>4</td><td>Persoendlich ungueltig (fuer personengebundene Objekte)</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>5</td><td>gesperrter SAM (nur Statische Berechtigung)</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>6</td><td>gesperrte ORG (nur Statische Berechtigung)</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>7</td><td>sym. Schluessel gesperrt oder nicht vorhanden</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>8</td><td>asym. Schuessel gesperrt oder nicht vorhanden</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>9</td><td>Status im App. Verzeichnis nicht gesetzt</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>10</td><td>Ausgabetransaktionskennung fehlt</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>11</td><td>Transportmittelkategorie abweichend vom aktuellen Verkehrsmittel</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>19</td><td>gesperrt (EN 1545-1 blocked (19))</td></tr></table>			maxInclusive	255		minInclusive	0		enumeration	0	Keine Angabe	enumeration	1	Daten nicht authentisch	enumeration	2	Zeitlich ungueltig	enumeration	3	Raeumlich ungueltig	enumeration	4	Persoendlich ungueltig (fuer personengebundene Objekte)	enumeration	5	gesperrter SAM (nur Statische Berechtigung)	enumeration	6	gesperrte ORG (nur Statische Berechtigung)	enumeration	7	sym. Schluessel gesperrt oder nicht vorhanden	enumeration	8	asym. Schuessel gesperrt oder nicht vorhanden	enumeration	9	Status im App. Verzeichnis nicht gesetzt	enumeration	10	Ausgabetransaktionskennung fehlt	enumeration	11	Transportmittelkategorie abweichend vom aktuellen Verkehrsmittel	enumeration	19	gesperrt (EN 1545-1 blocked (19))
maxInclusive	255																																															
minInclusive	0																																															
enumeration	0	Keine Angabe																																														
enumeration	1	Daten nicht authentisch																																														
enumeration	2	Zeitlich ungueltig																																														
enumeration	3	Raeumlich ungueltig																																														
enumeration	4	Persoendlich ungueltig (fuer personengebundene Objekte)																																														
enumeration	5	gesperrter SAM (nur Statische Berechtigung)																																														
enumeration	6	gesperrte ORG (nur Statische Berechtigung)																																														
enumeration	7	sym. Schluessel gesperrt oder nicht vorhanden																																														
enumeration	8	asym. Schuessel gesperrt oder nicht vorhanden																																														
enumeration	9	Status im App. Verzeichnis nicht gesetzt																																														
enumeration	10	Ausgabetransaktionskennung fehlt																																														
enumeration	11	Transportmittelkategorie abweichend vom aktuellen Verkehrsmittel																																														
enumeration	19	gesperrt (EN 1545-1 blocked (19))																																														
Used by	Elements	tns:TXKNAWA_Type/tns:logValidationCode, tns:TXKNAWB_Type/tns:logValidationCode																																														
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="Validation_CODE_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;BOM 6-62 Der Validation_CODE klassifiziert den Grund der Erstellung eines Kontrollnachweises ohne Transaktionsausfuehrung mit dem Nutzermedium&lt;/ xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:INT1"&gt;     &lt;xs:enumeration value="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Keine Angabe&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Daten nicht authentisch&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="2"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Zeitlich ungueltig&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="3"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Raeumlich ungueltig&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>																																															

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Persoenlich unguelstig (fuer personengebundene Objekte)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>gesperrter SAM (nur Statische Berechtigung)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>gesperrte ORG (nur Statische Berechtigung)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>sym. Schluessel gesperrt oder nicht vorhanden</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="8">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>asym. Schuessel gesperrt oder nicht vorhanden</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Status im App. Verzeichnis nicht gesetzt</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ausgabetransaktionskennung fehlt</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Transportmittelkategorie abweichend vom aktuellen
Verkehrsmittel</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="19">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>gesperrt (EN 1545-1 blocked (19))</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

### Simple Type `tns:Amount65535`

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2				
Diagram					
Type	tns:INT2				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT2 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:Amount65535</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>65535</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	65535	minInclusive	0
maxInclusive	65535				
minInclusive	0				
Used by	Element <code>tns:TX_PP_Type/tns:ppLeistungsPreis</code>				
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="Amount65535"&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:INT2"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>				

### Simple Type `tns:Profil_CODE_Type`

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ: klassifiziert Kunden, Objekte, etc. bzgl. tarifrelevanter Gruppen


	des OePV BOM 6_45																																													
Diagram																																														
Type	restriction of tns:INT1																																													
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>tns:INT1<ul style="list-style-type: none"><li>tns:Profil_CODE_Type</li></ul></li></ul></li></ul>																																													
Facets	<table><tr><td>maxInclusive</td><td>255</td><td></td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0</td><td>nicht spezifiziert/unbestimmt</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td>Erwachsener</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td>Kind</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td>Student</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>5</td><td>Behinderter</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>6</td><td>Sehbehinderter</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>7</td><td>Hoergeschaedigter</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>8</td><td>Arbeitsloser/Sozialhilfeempfaenger</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>9</td><td>Personal</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>10</td><td>Militaeranhehoeriger</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>19</td><td>Schueler</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>20</td><td>Azubi</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>25</td><td>Senior</td></tr></table>	maxInclusive	255		minInclusive	0		enumeration	0	nicht spezifiziert/unbestimmt	enumeration	1	Erwachsener	enumeration	2	Kind	enumeration	3	Student	enumeration	5	Behinderter	enumeration	6	Sehbehinderter	enumeration	7	Hoergeschaedigter	enumeration	8	Arbeitsloser/Sozialhilfeempfaenger	enumeration	9	Personal	enumeration	10	Militaeranhehoeriger	enumeration	19	Schueler	enumeration	20	Azubi	enumeration	25	Senior
maxInclusive	255																																													
minInclusive	0																																													
enumeration	0	nicht spezifiziert/unbestimmt																																												
enumeration	1	Erwachsener																																												
enumeration	2	Kind																																												
enumeration	3	Student																																												
enumeration	5	Behinderter																																												
enumeration	6	Sehbehinderter																																												
enumeration	7	Hoergeschaedigter																																												
enumeration	8	Arbeitsloser/Sozialhilfeempfaenger																																												
enumeration	9	Personal																																												
enumeration	10	Militaeranhehoeriger																																												
enumeration	19	Schueler																																												
enumeration	20	Azubi																																												
enumeration	25	Senior																																												
Used by	<table><tr><td>Element</td><td>tns:Mitnahme_Type/tns:mitnahmeTyp</td></tr></table>	Element	tns:Mitnahme_Type/tns:mitnahmeTyp																																											
Element	tns:Mitnahme_Type/tns:mitnahmeTyp																																													
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="Profil_CODE_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: klassifiziert Kunden, Objekte, etc. bzgl. tarifrelevanter Gruppen des OePV BOM 6_45&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;!--       TODO: Fehler in BOM: Personal 7 Rechtschreibung + doppelt ?? Im anderen ist es richtig,       Personal = 9, habe ich so uebernommen   --&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:INT1"&gt;     &lt;xs:enumeration value="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;nicht spezifiziert/unbestimmt&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Erwachsener&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="2"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Kind&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="3"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Student&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="5"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Behinderter&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="6"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Sehbehinderter&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="7"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;</pre>																																													

```


<xs:documentation>Hoergeschaedigter</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="8">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Arbeitsloser/Sozialhilfeempfaenger</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Personal</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Militaeranhehoeriger</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="19">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Schueler</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="20">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azubi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="25">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Senior</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

### Simple Type tns:SelektionKriterien\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Typ: Selektionskriterium in XML Datumform. BOM 1107 Tabelle 6-18, heisst dort 'XML'
Diagram	
Type	tns:DateTime
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:dateTime           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:DateTime               <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:SelektionKriterien_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Used by	Elements tns:TXANLN_Type/tns:transSelektionKriterien, tns:TXASBER_Type/ tns:transSelektionKriterien, tns:TXAUSEFS_Type/tns:transSelektionKriterien
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="SelektionKriterien_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Selektionskriterium in XML Datumform. BOM 1107 Tabelle 6-18,     heisst dort 'XML'&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:DateTime"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>

### Simple Type tns:Kundentyp\_CODE\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Der Kundentyp_CODE klassifiziert Kunden bzgl. typischer tarifrelevanter Kundengruppen des OePV. BOM 6-38
Diagram	
Type	restriction of tns:INT1
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT1</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• tns:Kundentyp_CODE_Type</li></ul>																																													
Facets	<table><tr><td>maxInclusive</td><td>255</td><td></td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0</td><td>nicht spezifiziert/unbestimmt</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td>Erwachsener</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td>Kind</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td>Student</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>5</td><td>Behinderter</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>6</td><td>Sehbehinderter</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>7</td><td>Hoergeschaedigter</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>8</td><td>Arbeitsloser/Sozialhilfeempfaenger</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>9</td><td>Personal</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>10</td><td>Militaeranhehoeriger</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>19</td><td>Schueler</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>20</td><td>Azubi</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>25</td><td>Senior</td></tr></table>	maxInclusive	255		minInclusive	0		enumeration	0	nicht spezifiziert/unbestimmt	enumeration	1	Erwachsener	enumeration	2	Kind	enumeration	3	Student	enumeration	5	Behinderter	enumeration	6	Sehbehinderter	enumeration	7	Hoergeschaedigter	enumeration	8	Arbeitsloser/Sozialhilfeempfaenger	enumeration	9	Personal	enumeration	10	Militaeranhehoeriger	enumeration	19	Schueler	enumeration	20	Azubi	enumeration	25	Senior
maxInclusive	255																																													
minInclusive	0																																													
enumeration	0	nicht spezifiziert/unbestimmt																																												
enumeration	1	Erwachsener																																												
enumeration	2	Kind																																												
enumeration	3	Student																																												
enumeration	5	Behinderter																																												
enumeration	6	Sehbehinderter																																												
enumeration	7	Hoergeschaedigter																																												
enumeration	8	Arbeitsloser/Sozialhilfeempfaenger																																												
enumeration	9	Personal																																												
enumeration	10	Militaeranhehoeriger																																												
enumeration	19	Schueler																																												
enumeration	20	Azubi																																												
enumeration	25	Senior																																												
Used by	<table><tr><td>Elements</td><td>tns:TX_AFBLOG_Type/tns:afbLogFahrgastTyp, tns:TX_EFSLOG_Type/tns:efsFahrgastTyp</td></tr></table>	Elements	tns:TX_AFBLOG_Type/tns:afbLogFahrgastTyp, tns:TX_EFSLOG_Type/tns:efsFahrgastTyp																																											
Elements	tns:TX_AFBLOG_Type/tns:afbLogFahrgastTyp, tns:TX_EFSLOG_Type/tns:efsFahrgastTyp																																													
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="Kundentyp_CODE_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Der Kundentyp_CODE klassifiziert Kunden bzgl. typischer tarifrelevanter Kundengruppen des OePV. BOM 6-38&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:INT1"&gt;     &lt;xs:enumeration value="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;nicht spezifiziert/unbestimmt&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Erwachsener&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="2"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Kind&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="3"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Student&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="5"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Behinderter&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="6"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Sehbehinderter&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="7"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Hoergeschaedigter&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="8"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Arbeitsloser/Sozialhilfeempfaenger&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="9"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Personal&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>																																													

```

<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Militaeranhehoeriger</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="19">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Schueler</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="20">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azubi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="25">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Senior</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

## Simple Type tns:ServiceKlasse\_CODE\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2															
Annotations	Der ServiceKlasse_CODE klassifiziert Servicequalitaeten der Transportdienstleistung. Haeufigstes Beispiel ist die Unterscheidung in 1. und 2. Klasse. BOM 6-49															
Diagram																
Type	restriction of tns:INT1															
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>tns:INT1<ul style="list-style-type: none"><li>tns:ServiceKlasse_CODE_Type</li></ul></li></ul></li></ul>															
Facets	<table><tr><td>maxInclusive</td><td>255</td><td></td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0</td><td>nicht spezifiziert/unbestimmt</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td>1. Klasse</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td>2. Klasse</td></tr></table>	maxInclusive	255		minInclusive	0		enumeration	0	nicht spezifiziert/unbestimmt	enumeration	1	1. Klasse	enumeration	2	2. Klasse
maxInclusive	255															
minInclusive	0															
enumeration	0	nicht spezifiziert/unbestimmt														
enumeration	1	1. Klasse														
enumeration	2	2. Klasse														
Used by	<table><tr><td>Elements</td><td>tns:TX_AFBLOG_Type/tns:afbLogServiceKlasse, tns:TX_EFSLOG_Type/tns:efsLogServiceKlasse</td></tr></table>	Elements	tns:TX_AFBLOG_Type/tns:afbLogServiceKlasse, tns:TX_EFSLOG_Type/tns:efsLogServiceKlasse													
Elements	tns:TX_AFBLOG_Type/tns:afbLogServiceKlasse, tns:TX_EFSLOG_Type/tns:efsLogServiceKlasse															
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="ServiceKlasse_CODE_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Der ServiceKlasse_CODE klassifiziert Servicequalitaeten der Transportdienstleistung. Haeufigstes Beispiel ist die Unterscheidung in 1. und 2. Klasse. BOM 6-49&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:INT1"&gt;     &lt;xs:enumeration value="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;nicht spezifiziert/unbestimmt&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;1. Klasse&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="2"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;2. Klasse&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>															



## Simple Type `tns:ServiceKlasseExtra_CODE_Type`

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2																								
Annotations	Der ServiceKlasseExtra_CODE klassifiziert zusaetzliche Services/Servicequalitaeten im Zusammenhang mit der Transportdienstleistung. BOM 6-50																								
Diagram																									
Type	restriction of tns:INT1																								
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>tns:INT1<ul style="list-style-type: none"><li>tns:ServiceKlasseExtra_CODE_Type</li></ul></li></ul></li></ul>																								
Facets	<table><tr><td>maxInclusive</td><td>255</td><td></td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0</td><td>nicht spezifiziert/unbestimmt</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td>Fruehstueck</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td>Mittagessen</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td>Abendessen</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>4</td><td>Buffet</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>5</td><td>Imbiss</td></tr></table>	maxInclusive	255		minInclusive	0		enumeration	0	nicht spezifiziert/unbestimmt	enumeration	1	Fruehstueck	enumeration	2	Mittagessen	enumeration	3	Abendessen	enumeration	4	Buffet	enumeration	5	Imbiss
maxInclusive	255																								
minInclusive	0																								
enumeration	0	nicht spezifiziert/unbestimmt																							
enumeration	1	Fruehstueck																							
enumeration	2	Mittagessen																							
enumeration	3	Abendessen																							
enumeration	4	Buffet																							
enumeration	5	Imbiss																							
Used by	Element tns:TX_EFSLOG_Type/tns:efsServiceKlasseExtra																								
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="ServiceKlasseExtra_CODE_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Der ServiceKlasseExtra_CODE klassifiziert zusaetzliche Services/     Servicequalitaeten im Zusammenhang mit der Transportdienstleistung. BOM 6-50&lt;/   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:INT1"&gt;     &lt;xs:enumeration value="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;nicht spezifiziert/unbestimmt&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Fruehstueck&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="2"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Mittagessen&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="3"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Abendessen&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="4"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Buffet&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="5"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Imbiss&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>																								

## Simple Type `tns:TransportmittelKategorie_CODE_Type`

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2
Annotations	Der TransportmittelKategorie_CODE klassifiziert Arten von Transportdienstleistungen im Sinne einer Qualitaetsklasse, z.B. "IC/EC", "ICE" bei der Deutschen Bahn. Diese Kategorien sind


	"marketinggetrieben" mit Auswirkungen auf den Preis und daher produktspezifisch. BOM 6-60																																													
Diagram																																														
Type	restriction of tns:INT1																																													
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>tns:INT1<ul style="list-style-type: none"><li>tns:TransportmittelKategorie_CODE_Type</li></ul></li></ul></li></ul>																																													
Facets	<table><tr><td>maxInclusive</td><td>255</td><td></td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0</td><td>nicht spezifiziert/unbestimmt</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td>Linienbus im Stadtverkehr</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td>Metro/U-Bahn/S-Bahn</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>4</td><td>Strassenbahn/TRAM</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>10</td><td>ICE</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>11</td><td>Ueberlandbus/Regionalbus</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>20</td><td>IC</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>29</td><td>Regionalexpress</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>30</td><td>Expressbus</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>31</td><td>Flughafenzubringer</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>32</td><td>Verbundnahverkehr</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>33</td><td>Verbundnahverkehr ohne Kurzstrecke</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>34</td><td>SPNV</td></tr></table>	maxInclusive	255		minInclusive	0		enumeration	0	nicht spezifiziert/unbestimmt	enumeration	1	Linienbus im Stadtverkehr	enumeration	3	Metro/U-Bahn/S-Bahn	enumeration	4	Strassenbahn/TRAM	enumeration	10	ICE	enumeration	11	Ueberlandbus/Regionalbus	enumeration	20	IC	enumeration	29	Regionalexpress	enumeration	30	Expressbus	enumeration	31	Flughafenzubringer	enumeration	32	Verbundnahverkehr	enumeration	33	Verbundnahverkehr ohne Kurzstrecke	enumeration	34	SPNV
maxInclusive	255																																													
minInclusive	0																																													
enumeration	0	nicht spezifiziert/unbestimmt																																												
enumeration	1	Linienbus im Stadtverkehr																																												
enumeration	3	Metro/U-Bahn/S-Bahn																																												
enumeration	4	Strassenbahn/TRAM																																												
enumeration	10	ICE																																												
enumeration	11	Ueberlandbus/Regionalbus																																												
enumeration	20	IC																																												
enumeration	29	Regionalexpress																																												
enumeration	30	Expressbus																																												
enumeration	31	Flughafenzubringer																																												
enumeration	32	Verbundnahverkehr																																												
enumeration	33	Verbundnahverkehr ohne Kurzstrecke																																												
enumeration	34	SPNV																																												
Used by	Element tns:TX_EFSLOG_Type/tns:efsVerkehrsmittelKategorie																																													
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="TransportmittelKategorie_CODE_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Der TransportmittelKategorie_CODE klassifiziert Arten von     Transportdienstleistungen im Sinne einer Qualitaetsklasse, z.B. "IC/EC", "ICE" bei der     Deutschen Bahn. Diese Kategorien sind "marketinggetrieben" mit Auswirkungen auf den Preis     und daher produktspezifisch. BOM 6-60&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:INT1"&gt;     &lt;xs:enumeration value="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;nicht spezifiziert/unbestimmt&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Linienbus im Stadtverkehr&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="3"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Metro/U-Bahn/S-Bahn&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="4"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Strassenbahn/TRAM&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="10"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;ICE&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="11"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Ueberlandbus/Regionalbus&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="20"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;IC&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>																																													

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="29">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Regionalexpress</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="30">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Expressbus</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="31">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Flughafenzubringer</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="32">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Verbundnahverkehr</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="33">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Verbundnahverkehr ohne Kurzstrecke</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="34">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SPNV</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

## Simple Type tns:Transportserviceart\_CODE\_Type

Namespace	http://vdv/ka/kvp-dl-pv/2																																							
Annotations	Der Transportserviceart_CODE klassifiziert Arten von Transportdienstleistungen. BOM 6-61																																							
Diagram																																								
Type	restriction of tns:INT1																																							
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>tns:INT1<ul style="list-style-type: none"><li>tns:Transportserviceart_CODE_Type</li></ul></li></ul></li></ul>																																							
Facets	<table><tr><td>maxInclusive</td><td>255</td><td></td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0</td><td>nicht spezifiziert/unbestimmt</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td>Linienbus im Stadtverkehr</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td>Metro/U-Bahn/S-Bahn</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>4</td><td>Strassenbahn/TRAM</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>10</td><td>ICE</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>11</td><td>Ueberlandbus/Regionalbus</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>19</td><td>Regionalzug</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>20</td><td>IC</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>29</td><td>Regionalexpress</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>30</td><td>Expressbus</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>31</td><td>Flughafenzubringer</td></tr></table>	maxInclusive	255		minInclusive	0		enumeration	0	nicht spezifiziert/unbestimmt	enumeration	1	Linienbus im Stadtverkehr	enumeration	3	Metro/U-Bahn/S-Bahn	enumeration	4	Strassenbahn/TRAM	enumeration	10	ICE	enumeration	11	Ueberlandbus/Regionalbus	enumeration	19	Regionalzug	enumeration	20	IC	enumeration	29	Regionalexpress	enumeration	30	Expressbus	enumeration	31	Flughafenzubringer
maxInclusive	255																																							
minInclusive	0																																							
enumeration	0	nicht spezifiziert/unbestimmt																																						
enumeration	1	Linienbus im Stadtverkehr																																						
enumeration	3	Metro/U-Bahn/S-Bahn																																						
enumeration	4	Strassenbahn/TRAM																																						
enumeration	10	ICE																																						
enumeration	11	Ueberlandbus/Regionalbus																																						
enumeration	19	Regionalzug																																						
enumeration	20	IC																																						
enumeration	29	Regionalexpress																																						
enumeration	30	Expressbus																																						
enumeration	31	Flughafenzubringer																																						
Used by	Element tns:TX_AFBLOG_Type/tns:afbLogVerkehrsmittelart																																							
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="Transportserviceart_CODE_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Der Transportserviceart_CODE klassifiziert Arten von     Transportdienstleistungen. BOM 6-61&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;</pre>																																							

```
<xs:restriction base="ct:INT1">
  <xs:enumeration value="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>nicht spezifiziert/unbestimmt</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Linienbus im Stadtverkehr</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Metro/U-Bahn/S-Bahn</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Strassenbahn/TRAM</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="10">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ICE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="11">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ueberlandbus/Regionalbus</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="19">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Regionalzug</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="20">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>IC</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="29">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Regionalexpress</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="30">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Expressbus</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="31">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Flughafenzubringer</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

**Namespace: "http://vdv/ka/ah/2"**

## Schemas

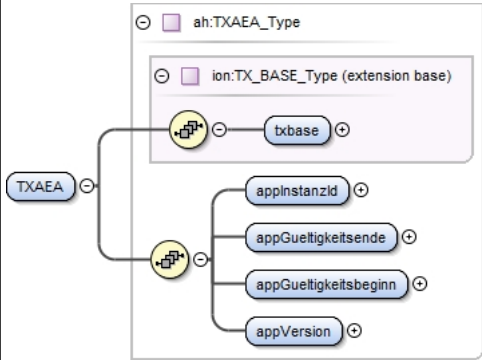
**Imported schema XML-Schema\_AH.xsd**

Namespace	http://vdv/ka/ah/2
Properties	attribute form default: unqualified
	element form default: unqualified
	version: 1.7.0

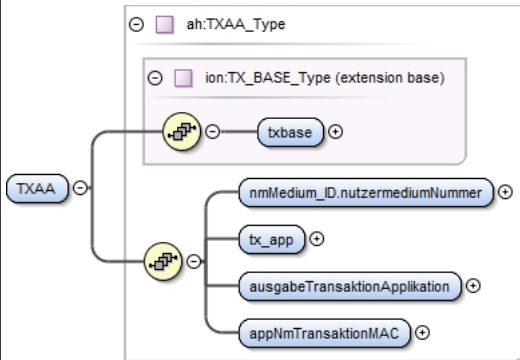
## Elements

**Element ah:TXAEA**

Namespace	http://vdv/ka/ah/2
Annotations	Element: Aenderung einer Applikation

Diagram	
Type	ah:TXAEA_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>ah:TXAEA_Type</li> </ul>
Properties	content: complex
Used by	Complex Types tns:TXAENDBER_Type, tns:TXAENDBER_Type_1_5_0
Model	txbase , appInstanzId , appGueltigkeitsende , appGueltigkeitsbeginn , appVersion
Children	appGueltigkeitsbeginn, appGueltigkeitsende, appInstanzId, appVersion, txbase
Instance	<pre>&lt;ah:TXAEA&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/ah:TXAEA&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXAEA" type="ah:TXAEA_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Aenderung einer Applikation&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element ah:TXAA

Namespace	http://vdv/ka/ah/2
Annotations	Element: Ausgabe einer Applikation
Diagram	
Type	ah:TXAA_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>ah:TXAA_Type</li> </ul>
Properties	content: complex
Used by	Complex Types tns:TXAGBBER_Type, tns:TXANTWORT_Type, tns:TXANTWORT_Type_1_5_0
Model	txbase , nmMedium_ID.nutzermediumNummer , tx_app , ausgabeTransaktionApplikation , appNmTransaktionMAC
Children	appNmTransaktionMAC, ausgabeTransaktionApplikation, nmMedium_ID.nutzermediumNummer, tx_app, txbase
Instance	<pre>&lt;ah:TXAA&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/ah:TXAA&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXAA" type="ah:TXAA_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Ausgabe einer Applikation&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

```
</xs:annotation>
</xs:element>
```

## Element ah:TXRA

Namespace	http://vdv/ka/ah/2
Annotations	Element: Ruecknahme einer Applikation
Diagram	
Type	ah:TXRA_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>ah:TXRA_Type</li> </ul>
Properties	content: complex
Used by	Complex Type tns:TXLOEBER_Type
Model	txbase, ruecknahmeTransaktionApplikation, appNmTransaktionMAC, appVersion
Children	appNmTransaktionMAC, appVersion, ruecknahmeTransaktionApplikation, txbase
Instance	<pre>&lt;ah:TXRA&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/ah:TXRA&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXRA" type="ah:TXRA_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Ruecknahme einer Applikation&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element ah:TXSANFO

Namespace	http://vdv/ka/ah/2
Annotations	Element: Sperranforderung fuer eine Organisation
Diagram	
Type	ah:TXSANFO_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TX_SANF_Type</li> <li>ah:TXSANFO_Type</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase, sperrSperrgrund, tns:Organisation_ID.organisationsNumber
Children	sperrSperrgrund, tns:Organisation_ID.organisationsNumber, txbase

Instance	<pre>&lt;ah:TXSANFO&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/ah:TXSANFO&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXSANFO" type="ah:TXSANFO_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Sperranforderung fuer eine Organisation&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element ah:TXSANFS

Namespace	http://vdv/ka/ah/2
Annotations	Element: Sperranforderung fuer eine SAM
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>ah:TXSANFS_Type</code>. It is a complex type that extends <code>ion:TX_SANF_Type</code> (which in turn extends <code>tns:TX_BASE_Type</code>). The <code>ah:TXSANFS_Type</code> contains three elements: <code>txbase</code>, <code>sperrSperrgrund</code>, and <code>samSperrkandidat</code>. The <code>samSperrkandidat</code> element is further extended by <code>ah:TXSANFS_Type</code> to include <code>samSequenznummer</code>.</p>
Type	ah:TXSANFS_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TX_SANF_Type</li> <li>ah:TXSANFS_Type</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase, sperrSperrgrund, samSperrkandidat, samSequenznummer
Children	samSequenznummer, samSperrkandidat, sperrSperrgrund, txbase
Instance	<pre>&lt;ah:TXSANFS&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/ah:TXSANFS&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXSANFS" type="ah:TXSANFS_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Sperranforderung fuer eine SAM&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element ah:TXSAANFO

Namespace	http://vdv/ka/ah/2
Annotations	Element: Sperranforderung fuer eine Organisation
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>ah:TXSAANFO_Type</code>. It is a complex type that extends <code>ah:TXSANFO_Type</code> (which in turn extends <code>ion:TX_SANF_Type</code>, which extends <code>tns:TX_BASE_Type</code>). The <code>ah:TXSAANFO_Type</code> contains three elements: <code>txbase</code>, <code>sperrSperrgrund</code>, and <code>at:Organisation_ID.organisationsNummer</code>.</p>

Type	ah:TXSAANFO_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_SANF_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>ah:TXSANFO_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>ah:TXSAANFO_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , sperrSperrgrund , tns:Organisation_ID.organisationsNumber
Children	sperrSperrgrund, tns:Organisation_ID.organisationsNumber, txbase
Instance	<pre>&lt;ah:TXSAANFO&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/ah:TXSAANFO&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXSAANFO" type="ah:TXSAANFO_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Sperranforderung fuer eine Organisation&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element ah:TXSAANFS

Namespace	http://vdv/ka/ah/2
Annotations	Element: Sperraufhebungsanforderung fuer eine SAM
Diagram	
Type	ah:TXSAANFS_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_SANF_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>ah:TXSANFS_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>ah:TXSAANFS_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , sperrSperrgrund , samSperrkandidat , samSequenznummer
Children	samSequenznummer, samSperrkandidat, sperrSperrgrund, txbase
Instance	<pre>&lt;ah:TXSAANFS&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/ah:TXSAANFS&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXSAANFS" type="ah:TXSAANFS_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Sperraufhebungsanforderung fuer eine SAM&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element ah:TXKNAWDM

Namespace	http://vdv/ka/ah/2
Annotations	Element: Kontrollnachweis Defektes Medium



Diagram	
Type	ah:TXKNAWDM_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>ah:TXKNAWDM_Type</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , logTransaktionsOperator_ID , logTerminal_ID , logTransaktionsZeitpunkt , logTransaktionsOrt_ID , transMediennummer
Children	logTerminal_ID, logTransaktionsOperator_ID, logTransaktionsOrt_ID, logTransaktionsZeitpunkt, transMediennummer, txbase
Instance	<pre>&lt;ah:TXKNAWDM&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/ah:TXKNAWDM&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXKNAWDM" type="ah:TXKNAWDM_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Kontrollnachweis Defektes Medium&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element ah:TXLKAORG

Namespace	http://vdv/ka/ah/2
Annotations	Element: Liste der Organisationen incl. deren zugeordneten Rollen
Diagram	
Type	ah:TX_LKAORG_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_RET_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>ah:TX_LKAORG_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , transOrigID , transOrigSignatur{0,1} , transOriginalZeit , orgListe
Children	orgListe, transOrigID, transOrigSignatur, transOriginalZeit, txbase
Instance	<pre>&lt;ah:TXLKAORG&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt;</pre>

	</ah:TXLKAORG>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXLKAORG" type="ah:TX_LKAORG_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Liste der Organisationen incl. deren zugeordneten Rollen&lt;/   &lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element ah:TXLKAORGReq

Namespace	http://vdv/ka/ah/2
Annotations	Element: Dienstanfrage: "Liste der Organisationen."
Diagram	
Type	ah:TXLKAORG_Req_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type             <ul style="list-style-type: none"> <li>ah:TXLKAORG_Req_Type</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase
Children	txbase
Instance	<pre>&lt;ah:TXLKAORGReq&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/ah:TXLKAORGReq&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXLKAORGReq" type="ah:TXLKAORG_Req_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Dienstanfrage: "Liste der Organisationen."&lt;/   &lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element ah:TXLZVMORG

Namespace	http://vdv/ka/ah/2
Annotations	Element: Liste der Organisationen incl. deren zugeordneten Rollen, URLs zum Zielsystem und E-Mail Adressen der Ansprechpartner
Diagram	
Type	ah:TX_LZVMORG_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type             <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_RET_Type                 <ul style="list-style-type: none"> <li>ah:TX_LZVMORG_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase, transOrigID, transOrigSignatur{0,1}, transOriginalZeit, orgListe

Children	orgListe, transOrigID, transOrigSignatur, transOriginalZeit, txbase
Instance	<pre>&lt;ah:TXLZVMORG&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/ah:TXLZVMORG&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXLZVMORG" type="ah:TX_LZVMORG_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Liste der Organisationen incl. deren zugeordneten Rollen,     URLs zum Zielsystem und E-Mail Adressen der Ansprechpartner&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Element ah:TXLZVMORGReq

Namespace	http://vdv/ka/ah/2
Annotations	Element: Dienstanfrage: "Liste der Organisationen."
Diagram	
Type	ah:TXLZVMORG_Req_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>ah:TXLZVMORG_Req_Type</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase
Children	txbase
Instance	<pre>&lt;ah:TXLZVMORGReq&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt; &lt;/ah:TXLZVMORGReq&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXLZVMORGReq" type="ah:TXLZVMORG_Req_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Dienstanfrage: "Liste der Organisationen."&lt;/   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Complex Types

### Complex Type ah:TXAEA\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ah/2
Annotations	Typ: Aenderung einer Applikation
Diagram	
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>ah:TXAEA_Type</li> </ul> </li> </ul>
Used by	Element ah:TXAEA
Model	txbase , appInstanzId , appGueltigkeitsende , appGueltigkeitsbeginn , appVersion
Children	appGueltigkeitsbeginn, appGueltigkeitsende, appInstanzId, appVersion, txbase

Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXAEA_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Aenderung einer Applikation&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ion:TX_BASE_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="appInstanzId" type="ion:NmApplikationInstanz_ID_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="appGueltigkeitsende" type="ct:DateTimeCompact"/&gt;         &lt;xs:element name="appGueltigkeitsbeginn" type="ct:DateTimeCompact"/&gt;         &lt;xs:element name="appVersion" type="ct:BitString8"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--------	--

## Complex Type ah:TXAA\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ah/2
Annotations	Typ: Ausgabe einer Applikation
Diagram	
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>ah:TXAA_Type</li> </ul>
Used by	Element ah:TXAA
Model	txbase , nmMedium_ID.nutzermediumNummer , tx_app , ausgabeTransaktionApplikation , appNmTransaktionMAC
Children	appNmTransaktionMAC , ausgabeTransaktionApplikation , nmMedium_ID.nutzermediumNummer , tx_app , txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXAA_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Ausgabe einer Applikation&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ion:TX_BASE_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="nmMedium_ID.nutzermediumNummer" type="ct:OctetString10"/&gt;         &lt;xs:element name="tx_app" type="at:TX_APP_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="ausgabeTransaktionApplikation" type="ion:Transaktionsdatensatz_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="appNmTransaktionMAC" type="ion:appNmTransaktionMAC_Type"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type ah:TXRA\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ah/2
Annotations	Typ: Ruecknahme einer Applikation
Diagram	

Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>ah:TXRA_Type</li> </ul> </li> </ul>
Used by	Element ah:TXRA
Model	txbase , ruecknahmeTransaktionApplikation , appNmTransaktionMAC , appVersion
Children	appNmTransaktionMAC, appVersion, ruecknahmeTransaktionApplikation, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXRA_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Ruecknahme einer Applikation&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ion:TX_BASE_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="ruecknahmeTransaktionApplikation" type="ion:Transaktionsdatensatz_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="appNmTransaktionMAC" type="ion:appNmTransaktionMAC_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="appVersion" type="ct:BitString8"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type ah:TXSANFO\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ah/2
Annotations	Typ: Sperranforderung fuer eine Organisation
Diagram	
Type	extension of tns:TX_SANF_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_SANF_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>ah:TXSANFO_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Used by	Complex Type ah:TXSAANFO_Type Element ah:TXSANFO
Model	txbase , sperrSperrgrund , tns:Organisation_ID.organisationsNumber
Children	sperrSperrgrund, tns:Organisation_ID.organisationsNumber, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXSANFO_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Sperranforderung fuer eine Organisation&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ion:TX_SANF_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element ref="at:Organisation_ID.organisationsNumber"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type ah:TXSANFS\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ah/2
Annotations	Typ: Sperranforderung fuer eine SAM

Diagram	
Type	extension of tns:TX_SANF_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_SANF_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>ah:TXSANFS_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Used by	Complex Type      ah:TXSAANFS_Type Element            ah:TXSANFS
Model	txbase , sperrSperrgrund , samSperrkandidat , samSequenznummer
Children	samSequenznummer, samSperrkandidat, sperrSperrgrund, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXSANFS_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Sperranforderung fuer eine SAM&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ion:TX_SANF_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="samSperrkandidat" type="ct:ReferenceNumberThree"/&gt;         &lt;xs:element name="samSequenznummer" type="ct:SequenceNumberFour"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type ah:TXSAANFO\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ah/2
Annotations	Typ: Sperraufhebungsanforderung fuer eine Organisation
Diagram	
Type	extension of ah:TXSANFO_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_SANF_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>ah:TXSANFO_Type <ul style="list-style-type: none"> <li>ah:TXSAANFO_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Used by	Element            ah:TXSAANFO
Model	txbase , sperrSperrgrund , tns:Organisation_ID.organisationsNumber
Children	sperrSperrgrund, tns:Organisation_ID.organisationsNumber, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXSAANFO_Type"&gt; </pre>

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Typ: Sperraufhebungsanforderung fuer eine Organisation</
xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexContent>
  <xs:extension base="ah:TXSANFO_Type" />
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

## Complex Type ah:TXSAANFS\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ah/2
Annotations	Typ: Sperraufhebungsanforderung fuer eine SAM
Diagram	
Type	extension of ah:TXSANFS_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type             <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_SANF_Type                 <ul style="list-style-type: none"> <li>ah:TXSANFS_Type                     <ul style="list-style-type: none"> <li>ah:TXSAANFS_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Used by	Element ah:TXSAANFS
Model	txbase , sperrSperrgrund , samSperrkandidat , samSequenznummer
Children	samSequenznummer, samSperrkandidat, sperrSperrgrund, txbase
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="TXSAANFS_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Sperraufhebungsanforderung fuer eine SAM&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ah:TXSANFS_Type" /&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## Complex Type ah:TXKNAWDM\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ah/2
Annotations	Typ: Kontrollnachweis Defektes Medium
Diagram	
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type             <ul style="list-style-type: none"> <li>ah:TXKNAWDM_Type</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>ah:TXKNAWDM_Type</li> </ul>
Used by	Element ah:TXKNAWDM
Model	txbase , logTransaktionsOperator_ID , logTerminal_ID , logTransaktionsZeitpunkt , logTransaktionsOrt_ID , transMediennummer
Children	logTerminal_ID, logTransaktionsOperator_ID, logTransaktionsOrt_ID, logTransaktionsZeitpunkt, transMediennummer, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXKNAWDM_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Kontrollnachweis Defektes Medium&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ion:TX_BASE_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="logTransaktionsOperator_ID" type="ct:ReferenceNumberTwo"/&gt;         &lt;xs:element name="logTerminal_ID" type="ion:Terminal_ID_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="logTransaktionsZeitpunkt" type="ct:DateTimeCompact"/&gt;         &lt;xs:element name="logTransaktionsOrt_ID" type="ion:Ort_ID_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="transMediennummer" type="ct:OctetString10"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type ah:TX\_LKAORG\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ah/2
Annotations	Typ: Liste der Organisationen incl. deren zugeordneten Rollen
Diagram	
Type	extension of tns:TX_RET_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_RET_Type               <ul style="list-style-type: none"> <li>ah:TX_LKAORG_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Used by	Element ah:TXLKAORG
Model	txbase , transOrigID , transOrigSignatur{0,1} , transOriginalZeit , orgListe
Children	orgListe, transOrigID, transOrigSignatur, transOriginalZeit, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TX_LKAORG_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Liste der Organisationen incl. deren zugeordneten Rollen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ion:TX_RET_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="orgListe" type="ah:TXLKAORG_SL_DATA_Type"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type ah:TXLKAORG\_SL\_DATA\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ah/2
-----------	--------------------



Annotations	Typ: Organisationsliste aller Organisationen
Diagram	
Used by	Element ah:TX_LKAORG_Type/orgListe
Model	ErstellungsDatum , daten
Children	ErstellungsDatum, daten
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXLKAORG_SL_DATA_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Organisationsliste aller Organisationen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="ErstellungsDatum" type="ct:DateTime"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Zeitpunkt der Listenerstellung&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="daten" type="xs:base64Binary"       xmime:expectedContentTypes="application/vnd.vdv.ah.txlkaorglist.sl.zip"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Dieses Element enthaelt die Organisationlistenmassendaten. Die         Daten liegen in einem XML Format vor, die im zip Format komprimiert sind. Die den Daten         zugrundeliegende Strukturdefinition ist im Schema http://vdv/ka/ah/attachments durch das         Element "TXLKAORGLIST_Resp_SL" definiert.&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type ah:TXLKAORG\_Req\_Type

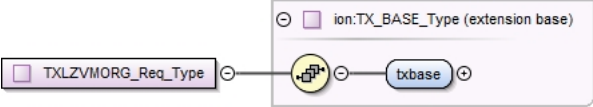
Namespace	http://vdv/ka/ah/2
Annotations	Typ: Dienstanfrage: "Liste der Organisationen."
Diagram	
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type           <ul style="list-style-type: none"> <li>ah:TXLKAORG_Req_Type</li> </ul> </li> </ul>
Used by	Element ah:TXLKAORGReq
Model	txbase
Children	txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXLKAORG_Req_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Dienstanfrage: "Liste der Organisationen."&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ion:TX_BASE_Type"/&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type ah:TX\_LZVMORG\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ah/2
Annotations	Typ: Liste der Organisationen incl. deren zugeordneten Rollen, URLs zum Zielsystem und E-Mail Adressen der Ansprechpartner



## Complex Type ah:TXLZVMORG\_Req\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ah/2
Annotations	Typ: Dienst Anfrage: "Liste der Organisationen."
Diagram	
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>ah:TXLZVMORG_Req_Type</li> </ul>
Used by	Element ah:TXLZVMORGReq
Model	txbase
Children	txbase
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="TXLZVMORG_Req_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Dienst Anfrage: "Liste der Organisationen."&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ion:TX_BASE_Type"/&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

Namespace: "http://vdv/ka/ah/types/2"


## Schemas

### Imported schema XML-Schema\_AH\_Types.xsd

Namespace	http://vdv/ka/ah/types/2
Properties	attribute form default: unqualified element form default: unqualified version: 1.7.0

## Elements

### Element tns:Organisation\_ID.organisationsNumber

Namespace	http://vdv/ka/ah/types/2
Annotations	Element: Organisation_ID.organisationsNumber
Diagram	
Type	tns:ReferenceNumberTwo
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt</li> <li>tns:INT2</li> <li>tns:ReferenceNumberTwo</li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 65535 minInclusive 0
Used by	Complex Types ah:TXSAANFO_Type, ah:TXSANFO_Type
Source	<pre>&lt;xs:element name="Organisation_ID.organisationsNumber" type="ct:ReferenceNumberTwo"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Organisation_ID.organisationsNumber&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## Complex Types

### Complex Type `tns:TX_APP_Type`

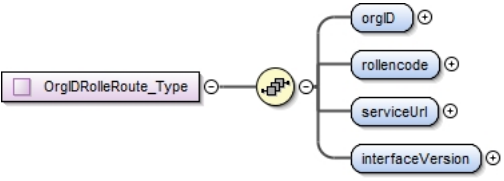
Namespace	http://vdv/ka/ah/types/2
Annotations	Typ: Basisdaten fuer Applikationstransaktionen
Diagram	<pre> graph LR     TX_APP_Type[TX_APP_Type] --&gt; appInstanz_ID[appInstanz_ID]     TX_APP_Type --&gt; appGueltigkeitsbeginn[appGueltigkeitsbeginn]     TX_APP_Type --&gt; appGueltigkeitsende[appGueltigkeitsende]     TX_APP_Type --&gt; appVersion[appVersion] </pre>
Used by	Element <code>ah:TXAA_Type/tx_app</code>
Model	<code>appInstanz_ID</code> , <code>appGueltigkeitsbeginn</code> , <code>appGueltigkeitsende</code> , <code>appVersion</code>
Children	<code>appGueltigkeitsbeginn</code> , <code>appGueltigkeitsende</code> , <code>appInstanz_ID</code> , <code>appVersion</code>
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TX_APP_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Basisdaten fuer Applikationstransaktionen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="appInstanz_ID" type="ion:NmApplikationInstanz_ID_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="appGueltigkeitsbeginn" type="ct:DateTimeCompact"/&gt;     &lt;xs:element name="appGueltigkeitsende" type="ct:DateTimeCompact"/&gt;     &lt;xs:element name="appVersion" type="ct:BitString8"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

### Complex Type `tns:Kundenroute_Type`

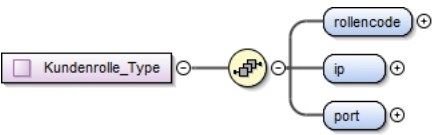
Namespace	http://vdv/ka/ah/types/2
Annotations	Typ: Kundenroute alle Informationen fuer eine Vermittlungsstelle, u.a. die im AHS der Org und Rolle zugewiesene URL und einen Ansprechpartner (E-Mail)
Diagram	<pre> graph LR     Kundenroute_Type[Kundenroute_Type] --&gt; bezeichnung[bezeichnung]     Kundenroute_Type --&gt; kurzBezeichnung[kurzBezeichnung]     Kundenroute_Type --&gt; email[email]     Kundenroute_Type --&gt; orgIDRolleRoute[orgIDRolleRoute] </pre>
Model	<code>bezeichnung</code> , <code>kurzBezeichnung</code> , <code>email</code> , <code>orgIDRolleRoute</code> +
Children	<code>bezeichnung</code> , <code>email</code> , <code>kurzBezeichnung</code> , <code>orgIDRolleRoute</code>
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="Kundenroute_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Kundenroute alle Informationen fuer eine Vermittlungsstelle,     u.a. die im AHS der Org und Rolle zugewiesene URL und einen Ansprechpartner (E-Mail)&lt;/     xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="bezeichnung" type="ion:PrintableString"/&gt;     &lt;xs:element name="kurzBezeichnung" type="ion:PrintableString" nillable="true"/&gt;     &lt;xs:element name="email" type="tns:Email_Type" nillable="true"/&gt;     &lt;xs:element name="orgIDRolleRoute" type="tns:OrgIDRolleRoute_Type" minOccurs="1"     maxOccurs="unbounded"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

### Complex Type `tns:OrgIDRolleRoute_Type`

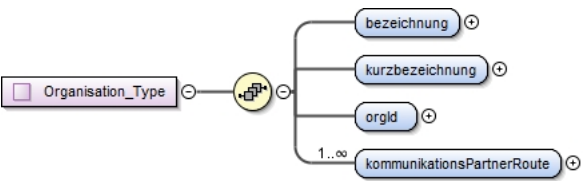
Namespace	http://vdv/ka/ah/types/2
Annotations	Typ: OrgIDRolleRoute beinhaltet die im AHS zu einem Kunde gespeicherte Service-Url zu einer OrgId und Rolle

Diagram	
Used by	Element tns:Kundenroute_Type/orgIDRolleRoute
Model	orgID , rollencode , serviceUri , interfaceVersion
Children	interfaceVersion, orgID, rollencode, serviceUri
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="OrgIDRolleRoute_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: OrgIDRolleRoute beinhaltet die im AHS zu einem Kunde     gespeicherte Service-Url zu einer OrgId und Rolle&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="orgID" type="ka:Organisation_ID"/&gt;     &lt;xs:element name="rollencode" type="ka:KommunikationsParterRolle"/&gt;     &lt;xs:element name="serviceUri" type="xs:anyURI" nillable="true"/&gt;     &lt;xs:element name="interfaceVersion" type="ct:INT4" nillable="true"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:Kundenrolle\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ah/types/2
Annotations	Typ: Kundenrolle beinhaltet nur die im AHS zugewiesene Rolle. Die Attribute IP-Adresse und Port sind obsolete und beinhalten konstante Werte
Diagram	
Used by	Element tns:Organisation_Type/kommunikationsPartnerRoute
Model	rollencode , ip , port
Children	ip, port, rollencode
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="Kundenrolle_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Kundenrolle beinhaltet nur die im AHS zugewiesene Rolle.     Die Attribute IP-Adresse und Port sind obsolete und beinhalten konstante Werte&lt;/     xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="rollencode" type="ka:KommunikationsParterRolle"/&gt;     &lt;xs:element name="ip" type="tns:IP_Format"/&gt;     &lt;xs:element name="port" type="tns:Port_Format"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

## Complex Type tns:Organisation\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ah/types/2
Annotations	Typ: Im AHS registrierte Organisation mit Bezeichnung, allen OrgIds und jeweiligen Rollen
Diagram	
Model	bezeichnung , kurzbezeichnung , orgId , kommunikationsPartnerRoute+
Children	bezeichnung, kommunikationsPartnerRoute, kurzbezeichnung, orgId
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="Organisation_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt; </pre>


```

<xs:documentation>Typ: Im AHS registrierte Organisation mit Bezeichnung, allen OrgIds
und jeweiligen Rollen</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
  <xs:element name="bezeichnung" type="xs:string"/>
  <xs:element name="kurzbezeichnung" type="xs:string" nillable="true"/>
  <xs:element name="orgId" type="ct:ReferenceNumberTwo"/>
  <xs:element name="kommunikationsPartnerRoute" type="tns:Kundenrolle_Type"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


```

## Simple Types


### Simple Type tns:IP\_Format

Namespace	http://vdv/ka/ah/types/2
Diagram	
Type	restriction of xs:string
Facets	pattern <code>(( [1-9]?[0-9] 1[0-9][0-9] 2[0-4][0-9] 25[0-5])\.) {3} ([1-9]?[0-9] 1[0-9][0-9] 2[0-4][0-9] 25[0-5])</code>
Used by	Element tns:Kundenrolle_Type/ip
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="IP_Format"&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:pattern value="(( [1-9]?[0-9] 1[0-9][0-9] 2[0-4][0-9] 25[0-5])\.) {3} ([1-9]?[0-9] 1[0-9][0-9] 2[0-4][0-9] 25[0-5])"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>

### Simple Type tns:Port\_Format

Namespace	http://vdv/ka/ah/types/2
Diagram	
Type	restriction of xs:unsignedShort
Facets	maxInclusive 65535 minInclusive 0
Used by	Element tns:Kundenrolle_Type/port
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="Port_Format"&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:unsignedShort"&gt;     &lt;xs:minInclusive value="0"/&gt;     &lt;xs:maxInclusive value="65535"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>

### Simple Type tns:Email\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ah/types/2
Diagram	
Type	restriction of xs:string
Facets	pattern <code>\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.\]\w+)*\.\w+([-.\]\w+)*</code>
Used by	Element tns:Kundenroute_Type/email
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="Email_Type"&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:pattern value="\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.\]\w+)*\.\w+([-.\]\w+)*"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## Simple Type `tns:AHErrorCode`

Namespace	http://vdv/ka/ah/types/2		
Annotations	Vom AH verwendete Fehlercodes.		
Diagram			
Type	restriction of <code>tns:INT1</code>		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li><code>xs:unsignedInt</code> <ul style="list-style-type: none"> <li><code>tns:INT1</code> <ul style="list-style-type: none"> <li><code>tns:AHErrorCode</code></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		
Facets	<code>maxInclusive</code>	255	
	<code>minInclusive</code>	0	
	<code>enumeration</code>	100	Empfaengerrolle ist unbekannt
	<code>enumeration</code>	101	Empfaengerrolle ist ungleich AH
	<code>enumeration</code>	102	Senderrolle ist unbekannt
	<code>enumeration</code>	103	Senderrolle ist für diese Operation nicht berechtigt
	<code>enumeration</code>	104	Organisations-ID des Senders ist im AH unbekannt
	<code>enumeration</code>	105	Die Organisation des Senders ist im AH gesperrt
	<code>enumeration</code>	106	Organisations-ID des Empfaengers ist AH unbekannt
	<code>enumeration</code>	107	Organisations-ID von Sender und Empfaenger aus unterschiedlichen OrgID Bereichen/Level
	<code>enumeration</code>	108	Aufruf der Schnittstelle ohne WS Security nur fuer Sender OrgId aus Level 2
	<code>enumeration</code>	110	Sperranforderung mit gleichen Angaben ist bereits im System
	<code>enumeration</code>	111	Sperraufhebungsanforderung mit gleichen Angaben ist bereits im System
	<code>enumeration</code>	112	Sperrmitteilung mit gleichen Angaben ist bereits im System
	<code>enumeration</code>	113	Sperraufhebungsmitteilung mit gleichen Angaben ist bereits im System
	<code>enumeration</code>	115	Sperrkandidat Organisation ist AH unbekannt
	<code>enumeration</code>	116	Sperrkandidat Inhaber des symmetrischen Schlüssels ist AH unbekannt
	<code>enumeration</code>	117	Sperrkandidat Inhaber des asymmetrischen Schlüssels ist AH unbekannt
	<code>enumeration</code>	118	Sperrkandidat Applikations-KVP ist AH unbekannt
	<code>enumeration</code>	119	Ausgabe Applikations-KVP ist AH unbekannt
	<code>enumeration</code>	120	Der Sperrgrund ist AH unbekannt
	<code>enumeration</code>	121	Die Sperrentscheidung ist AH unbekannt
	<code>enumeration</code>	122	Applikationsruecknahme: Die Transaktionsdaten sind unvollstaendig
	<code>enumeration</code>	124	Ausgabe Applikation: Applikation bereits ausgegeben
	<code>enumeration</code>	125	Keine Sperranforderung fuer Sperrmitteilung gefunden
	<code>enumeration</code>	126	Keine Sperraufhebungsanforderung fuer Sperraufhebungsmitteilung gefunden
	<code>enumeration</code>	127	Aenderung Applikation: Applikation ist dem AH nicht bekannt
	<code>enumeration</code>	128	Entferne Applikation: Applikation ist dem AH nicht bekannt

	enumeration	129	Gueltingkeit Applikation: Applikation ist dem AH nicht bekannt
	enumeration	130	Transaktion kann keinem Objekt zugeordnet werden
	enumeration	131	Transaktion bereits verarbeitet
	enumeration	60	Die Daten der Liste konnte nicht extrahiert werden
	enumeration	61	Liste konnte nicht eingelesen werden (Formatfehler)
	enumeration	62	Liste enthielt fehlerhafte Daten (Semantikfehler)
	enumeration	63	Sonstige Probleme bei der Verarbeitung der Liste
	enumeration	255	Technischer Fehler
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="AHErrCode"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Vom AH verwendete Fehlercodes.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:INT1"&gt;     &lt;!-- Allgemeine Pruefungen--&gt;     &lt;xs:enumeration value="100"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Empfaengerrolle ist unbekannt&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="101"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Empfaengerrolle ist ungleich AH&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="102"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Senderrolle ist unbekannt&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="103"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Senderrolle ist für diese Operation nicht berechtigt&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="104"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Organisations-ID des Senders ist im AH unbekannt&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="105"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Die Organisation des Senders ist im AH gesperrt&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="106"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Organisations-ID des Empfängers ist AH unbekannt&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="107"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Organisations-ID von Sender und Empfänger aus unterschiedlichen OrgID Bereichen/Level&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="108"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Aufruf der Schnittstelle ohne WS Security nur fuer Sender OrgID aus Level 2&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="110"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Sperranforderung mit gleichen Angaben ist bereits im System&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="111"&gt; </pre>		



```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Sperraufhebungsanforderung mit gleichen Angaben ist bereits im
System</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="112">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Sperrmitteilung mit gleichen Angaben ist bereits im System</
xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="113">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Sperraufhebungsmitteilung mit gleichen Angaben ist bereits im
System</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="115">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Sperrkandidat Organisation ist AH unbekannt</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="116">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Sperrkandidat Inhaber des symmetrischen Schluessels ist AH
unbekannt</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="117">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Sperrkandidat Inhaber des asymmetrischen Schluessels ist AH
unbekannt</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="118">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Sperrkandidat Applikations-KVP ist AH unbekannt</
xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="119">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ausgabe Applikations-KVP ist AH unbekannt</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="120">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Der Sperrgrund ist AH unbekannt</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="121">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Die Sperrentscheidung ist AH unbekannt</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="122">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Applikationsruecknahme: Die Transaktionsdaten sind
unvollstaendig</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="124">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ausgabe Applikation: Applikation bereits ausgegeben</
xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="125">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Keine Sperranforderung fuer Sperrmitteilung gefunden</
xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="126">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Keine Sperraufhebungsanforderung fuer Sperraufhebungsmitteilung
gefunden</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="127">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Aenderung Applikation: Applikation ist dem AH nicht bekannt</
xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="128">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Entferne Applikation: Applikation ist dem AH nicht bekannt</
xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="129">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gueltigkeit Applikation: Applikation ist dem AH nicht bekannt</
xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Transaktion kann keinem Objekt zugeordnet werden</
xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="131">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Transaktion bereits verarbeitet</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<!--Listenfehler -->
<xs:enumeration value="60">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Die Daten der Liste konnte nicht extrahiert werden</
xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="61">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Liste konnte nicht eingelesen werden (Formatfehler)</
xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="62">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Liste enthielt fehlerhafte Daten (Semantikfehler)</
xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="63">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sonstige Probleme bei der Verarbeitung der Liste</
xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<!-- -->
<xs:enumeration value="255">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Technischer Fehler</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

**Namespace:** ""

## Elements

**Element** tns:TX\_BASE\_Type / txbase

Namespace	No namespace
Annotations	Fachliche Daten ueber die in der Transaktion involvierten Systeme

Diagram	
Type	tns:ION_TX_HEADER_Type
Properties	content: complex
Model	transAuftrag{0,1} , transEmpfaenger_ID , transEmpfaengerRolle , transStatus{0,1} , transTransaktion_ID , transTransaktionsTyp{0,1} , transTransaktionsZeitpunkt , transVersion{0,1} , transWiederholungsZaehler{0,1} , transSignaturTyp{0,1} , transSignaturZertifikat{0,1} , transSignatur{0,1}
Children	transAuftrag, transEmpfaengerRolle, transEmpfaenger_ID, transSignatur, transSignaturTyp, transSignaturZertifikat, transStatus, transTransaktion_ID, transTransaktionsTyp, transTransaktionsZeitpunkt, transVersion, transWiederholungsZaehler
Instance	<pre> &lt;txbase&gt;   &lt;transAuftrag&gt;{0,1}&lt;/transAuftrag&gt;   &lt;transEmpfaenger_ID&gt;{1,1}&lt;/transEmpfaenger_ID&gt;   &lt;transEmpfaengerRolle&gt;{1,1}&lt;/transEmpfaengerRolle&gt;   &lt;transStatus&gt;{0,1}&lt;/transStatus&gt;   &lt;transTransaktion_ID&gt;{1,1}&lt;/transTransaktion_ID&gt;   &lt;transTransaktionsTyp&gt;{0,1}&lt;/transTransaktionsTyp&gt;   &lt;transTransaktionsZeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/transTransaktionsZeitpunkt&gt;   &lt;transVersion&gt;{0,1}&lt;/transVersion&gt;   &lt;transWiederholungsZaehler&gt;{0,1}&lt;/transWiederholungsZaehler&gt;   &lt;transSignaturTyp&gt;{0,1}&lt;/transSignaturTyp&gt;   &lt;transSignaturZertifikat&gt;{0,1}&lt;/transSignaturZertifikat&gt;   &lt;transSignatur&gt;{0,1}&lt;/transSignatur&gt; &lt;/txbase&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="txbase" type="tns:ION_TX_HEADER_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Fachliche Daten ueber die in der Transaktion involvierten Systeme&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### Element tns:ION\_TX\_HEADER\_Type / transAuftrag

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple minOccurs: 0 maxOccurs: 1
Source	<pre> &lt;xs:element name="transAuftrag" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/&gt; </pre>

#### Element tns:ION\_TX\_HEADER\_Type / transEmpfaenger\_ID

Namespace	No namespace
-----------	--------------

Annotations	Eindeutige OrganisationsId des Nachrichtempfaengers
Diagram	
Type	tns:Organisation_ID
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT2 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberTwo <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:Organisation_ID</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 65535 minInclusive 0
Source	<pre>&lt;xs:element name="transEmpfaenger_ID" type="ka:Organisation_ID"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Eindeutige OrganisationsId des Nachrichtempfaengers&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

### Element tns:ION\_TX\_HEADER\_Type / transEmpfaengerRolle

Namespace	No namespace
Annotations	Rolle des Nachrichtempfaengers
Diagram	
Type	tns:KommunikationsParterRolle
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT1 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:KommunikationsParterRolle</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255 minInclusive 0 enumeration 0 Unbekannt enumeration 1 KVP enumeration 2 DL enumeration 3 PV enumeration 4 AH enumeration 5 KOSSES enumeration 254 ZVM
Source	<pre>&lt;xs:element name="transEmpfaengerRolle" type="ka:KommunikationsParterRolle"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Rolle des Nachrichtempfaengers&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

### Element tns:ION\_TX\_HEADER\_Type / transStatus

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:INT1
Properties	content: simple minOccurs: 0 maxOccurs: 1
Facets	maxInclusive 255

	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="transStatus" type="ct:INT1" minOccurs="0" maxOccurs="1" /&gt;</code>

## Element `tns:ION_TX_HEADER_Type` / `transTransaktion_ID`

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	<code>tns:IONTransaktion_ID_Type</code>
Properties	content: complex
Model	<code>transSequenznummer</code> , <code>transSenderRolle</code> , <code>transSender_ID</code>
Children	<code>transSenderRolle</code> , <code>transSender_ID</code> , <code>transSequenznummer</code>
Instance	<pre> &lt;transTransaktion_ID&gt;   &lt;transSequenznummer&gt;{1,1}&lt;/transSequenznummer&gt;   &lt;transSenderRolle&gt;{1,1}&lt;/transSenderRolle&gt;   &lt;transSender_ID&gt;{1,1}&lt;/transSender_ID&gt; &lt;/transTransaktion_ID&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="transTransaktion_ID" type="tns:IONTransaktion_ID_Type" /&gt;</code>

## Element `tns:IONTransaktion_ID_Type` / `transSequenznummer`


Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	<code>tns:SequenceNumberFour</code>				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li><code>xs:unsignedInt</code> <ul style="list-style-type: none"> <li><code>tns:INT4</code> <ul style="list-style-type: none"> <li><code>tns:SequenceNumberFour</code></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>4294967295</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	4294967295	minInclusive	0
maxInclusive	4294967295				
minInclusive	0				
Source	<code>&lt;xs:element name="transSequenznummer" type="ct:SequenceNumberFour" /&gt;</code>				

## Element `tns:IONTransaktion_ID_Type` / `transSenderRolle`


Namespace	No namespace																
Diagram																	
Type	tns:KommunikationsParterRolle																
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>tns:INT1<ul style="list-style-type: none"><li>tns:KommunikationsParterRolle</li></ul></li></ul></li></ul>																
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>simple</td></tr></table>	content:	simple														
content:	simple																
Facets	<table><tr><td>maxInclusive</td><td>255</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>0</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0</td><td>Unbekannt</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td>KVP</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td>DL</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td>PV</td></tr></table>	maxInclusive	255	minInclusive	0	enumeration	0	Unbekannt	enumeration	1	KVP	enumeration	2	DL	enumeration	3	PV
	maxInclusive	255															
	minInclusive	0															
	enumeration	0	Unbekannt														
	enumeration	1	KVP														
	enumeration	2	DL														
enumeration	3	PV															

	enumeration	4	AH
	enumeration	5	KOSES
	enumeration	254	ZVM
Source	<xs:element name="transSenderRolle" type="ka:KommunikationsPartnerRolle"/>		


### Element tns:IONTransaktion\_ID\_Type / transSender\_ID

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:Organisation_ID
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT2 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberTwo <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:Organisation_ID</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 65535
	minInclusive 0
Source	<xs:element name="transSender_ID" type="ka:Organisation_ID"/>

### Element tns:ION\_TX\_HEADER\_Type / transTransaktionsTyp


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:INT1
Properties	content: simple
	minOccurs: 0
	maxOccurs: 1
Facets	maxInclusive 255
	minInclusive 0
Source	<xs:element name="transTransaktionsTyp" type="ct:INT1" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

### Element tns:ION\_TX\_HEADER\_Type / transTransaktionsZeitpunkt


Namespace	No namespace
Annotations	Zeitpunkt der Dienstanfrage gemaess den Angaben der Dienstaufbauers. Achtung: Aufgrund von potentiell unsynchronisierten, lokalen Uhren der Kommunikationspartnern ist moeglicherweise die Aussagekraft dieses Feldes sehr gering.
Diagram	
Type	tns:DateTime
Properties	content: simple
Source	<pre>&lt;xs:element name="transTransaktionsZeitpunkt" type="ct:DateTime"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zeitpunkt der Dienstanfrage gemaess den Angaben der     Dienstaufbauers. Achtung: Aufgrund von potentiell unsynchronisierten, lokalen Uhren der     Kommunikationspartnern ist moeglicherweise die Aussagekraft dieses Feldes sehr gering.&lt;/     &lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

### Element tns:ION\_TX\_HEADER\_Type / transVersion


Namespace	No namespace
-----------	--------------

Diagram							
Type	tns:BitString16						
Properties	<table> <tr><td>content:</td><td>simple</td></tr> <tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOccurs:</td><td>1</td></tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0	maxOccurs:	1
content:	simple						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	1						
Facets	<table> <tr><td>length</td><td>16</td></tr> <tr><td>pattern</td><td> [0-1][0-1][0-1][0-1]  [0-1][0-1][0-1][0-1]  [0-1][0-1][0-1][0-1]  [0-1][0-1][0-1][0-1] </td></tr> </table>	length	16	pattern	[0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1]		
length	16						
pattern	[0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1]						
Source	<pre>&lt;xs:element name="transVersion" type="ct:BitString16" minOccurs="0" maxOccurs="1"/&gt;</pre>						


### Element tns:ION\_TX\_HEADER\_Type / transWiederholungsZaehler

Namespace	No namespace						
Diagram							
Type	tns:INT1						
Properties	<table> <tr><td>content:</td><td>simple</td></tr> <tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOccurs:</td><td>1</td></tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0	maxOccurs:	1
content:	simple						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	1						
Facets	<table> <tr><td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr><td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0		
maxInclusive	255						
minInclusive	0						
Source	<pre>&lt;xs:element name="transWiederholungsZaehler" type="ct:INT1" minOccurs="0" maxOccurs="1"/&gt;</pre>						

### Element tns:ION\_TX\_HEADER\_Type / transSignaturTyp


Namespace	No namespace						
Diagram							
Type	tns:INT1						
Properties	<table> <tr><td>content:</td><td>simple</td></tr> <tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOccurs:</td><td>1</td></tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0	maxOccurs:	1
content:	simple						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	1						
Facets	<table> <tr><td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr><td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0		
maxInclusive	255						
minInclusive	0						
Source	<pre>&lt;xs:element name="transSignaturTyp" type="ct:INT1" minOccurs="0" maxOccurs="1"/&gt;</pre>						

### Element tns:ION\_TX\_HEADER\_Type / transSignaturZertifikat

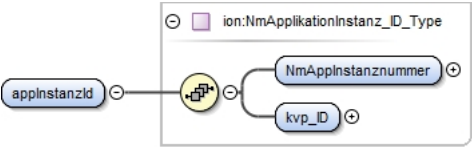
Namespace	No namespace						
Diagram							
Type	restriction of xs:hexBinary						
Properties	<table> <tr><td>content:</td><td>simple</td></tr> <tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOccurs:</td><td>1</td></tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0	maxOccurs:	1
content:	simple						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	1						
Facets	<table> <tr><td>length</td><td>378</td></tr> </table>	length	378				
length	378						
Source	<pre>&lt;xs:element name="transSignaturZertifikat" minOccurs="0" maxOccurs="1"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:hexBinary"&gt;       &lt;xs:length value="378" fixed="true"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						

```
</xs:simpleType>
</xs:element>
```


### Element **tns:ION\_TX\_HEADER\_Type** / **transSignatur**

Namespace	No namespace						
Diagram							
Type	tns:TransSignatur_Type						
Properties	<table> <tr><td>content:</td><td>simple</td></tr> <tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOccurs:</td><td>1</td></tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0	maxOccurs:	1
content:	simple						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	1						
Facets	<table> <tr><td>length</td><td>128</td></tr> </table>	length	128				
length	128						
Source	<pre>&lt;xs:element name="transSignatur" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="tns:TransSignatur_Type"/&gt;</pre>						


### Element **ah:TXAEA\_Type** / **appInstanzId**

Namespace	No namespace		
Diagram			
Type	tns:NmApplikationInstanz_ID_Type		
Properties	<table> <tr><td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Model	NmAppInstanznummer , kvp_ID		
Children	NmAppInstanznummer, kvp_ID		
Instance	<pre>&lt;appInstanzId&gt;   &lt;NmAppInstanznummer&gt;{1,1}&lt;/NmAppInstanznummer&gt;   &lt;kvp_ID&gt;{1,1}&lt;/kvp_ID&gt; &lt;/appInstanzId&gt;</pre>		
Source	<pre>&lt;xs:element name="appInstanzId" type="ion:NmApplikationInstanz_ID_Type"/&gt;</pre>		

### Element **tns:NmApplikationInstanz\_ID\_Type** / **NmAppInstanznummer**

Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	tns:ReferenceNumberFour				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT4               <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberFour</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Properties	<table> <tr><td>content:</td><td>simple</td></tr> </table>	content:	simple		
content:	simple				
Facets	<table> <tr><td>maxInclusive</td><td>4294967295</td></tr> <tr><td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	4294967295	minInclusive	0
maxInclusive	4294967295				
minInclusive	0				
Source	<pre>&lt;xs:element name="NmAppInstanznummer" type="ct:ReferenceNumberFour"/&gt;</pre>				


### Element **tns:NmApplikationInstanz\_ID\_Type** / **kvp\_ID**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:Organisation_ID
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt</li> </ul>




	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:INT2</li> <li>• tns:ReferenceNumberTwo</li> <li>• tns:Organisation_ID</li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 65535
	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="kvp_ID" type="ka:Organisation_ID"/&gt;</code>


### Element ah:TXAEA\_Type / appGueltigkeitsende

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:DateTimeCompact
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 2117-12-31T23:59:58
	minInclusive 1990-01-01T00:00:00
Source	<code>&lt;xs:element name="appGueltigkeitsende" type="ct:DateTimeCompact"/&gt;</code>


### Element ah:TXAEA\_Type / appGueltigkeitsbeginn

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:DateTimeCompact
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 2117-12-31T23:59:58
	minInclusive 1990-01-01T00:00:00
Source	<code>&lt;xs:element name="appGueltigkeitsbeginn" type="ct:DateTimeCompact"/&gt;</code>

### Element ah:TXAEA\_Type / appVersion


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:BitString8
Properties	content: simple
Facets	length 8
	pattern [0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1]
Source	<code>&lt;xs:element name="appVersion" type="ct:BitString8"/&gt;</code>

### Element tns:TX\_BER\_Type / berGueltigkeitsbeginn


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:DateTimeCompact
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 2117-12-31T23:59:58
	minInclusive 1990-01-01T00:00:00

Source	<pre>&lt;xs:element name="berGueltigkeitsbeginn" type="ct:DateTimeCompact" /&gt;</pre>
--------	--


## Element **tns:TX\_BER\_Type / berGueltigkeitsende**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:DateTimeCompact
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 2117-12-31T23:59:58
	minInclusive 1990-01-01T00:00:00
Source	<pre>&lt;xs:element name="berGueltigkeitsende" type="ct:DateTimeCompact" /&gt;</pre>

## Element **tns:TX\_BER\_Type / prodAbrechnungsVerfahren**


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:Abrechnungsverfahren_CODE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT1 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:Abrechnungsverfahren_CODE_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255
	minInclusive 0
	enumeration 0 Keine Angabe
	enumeration 1 Pre-Paid
	enumeration 2 Post-Paid
	enumeration 3 Trip-Paid
Source	<pre>&lt;xs:element name="prodAbrechnungsVerfahren" type="tns:Abrechnungsverfahren_CODE_Type" /&gt;</pre>

## Element **tns:TX\_BER\_Type / berBezahlArt**


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:Bezahlart_CODE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT1 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:Bezahlart_CODE_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255
	minInclusive 0
	enumeration 0 Keine Angabe
	enumeration 1 Bar
	enumeration 3 Kreditkarte
	enumeration 5 POB/PEB
	enumeration 6 EC-Karte/Lastschrift
	enumeration 8 Werteinheiten
	enumeration 17 ec-Cash
	enumeration 24 Geldkarte

	enumeration	25	Mastercard
	enumeration	26	Visacard
Source	<xs:element name="berBezahlArt" type="tns:Bezahlart_CODE_Type" />		


### Element **tns:TX\_BER\_Type** / **berBezahlMittel**

Namespace	No namespace		
Diagram			
Type	tns:OctetString10		
Properties	content:	simple	
Facets	length	10	
Source	<code>&lt;xs:element name="berBezahlMittel" type="ct:OctetString10"/&gt;</code>		


### Element **tns:Berechtigung\_ID\_Type** / **berechtigungNummer**

Namespace	No namespace		
Diagram			
Type	tns:ReferenceNumberFour		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>tns:INT4<ul style="list-style-type: none"><li>tns:ReferenceNumberFour</li></ul></li></ul></li></ul>		
Properties	content:	simple	
Facets	maxInclusive	4294967295	
	minInclusive	0	
Source	<code>&lt;xs:element name="berechtigungNummer" type="ct:ReferenceNumberFour" /&gt;</code>		

### Element **tns:Berechtigung\_ID\_Type** / **kvp\_ID**

Namespace	No namespace		
Diagram			
Type	tns:Organisation_ID		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>tns:INT2<ul style="list-style-type: none"><li>tns:ReferenceNumberTwo<ul style="list-style-type: none"><li>tns:Organisation_ID</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>		
Properties	content:	simple	
Facets	maxInclusive	65535	
	minInclusive	0	
Source	<xs:element name="kvp_ID" type="ka:Organisation_ID"/>		

### Element **tns:EFMProdukt\_ID\_Type** / **produktNummer**

Namespace	No namespace		
Diagram			
Type	tns:ReferenceNumberTwo		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT2</li> </ul> </li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:ReferenceNumberTwo</li> </ul>
Properties	content: simple
	minOccurs: 0
	maxOccurs: 1
Facets	maxInclusive 65535
	minInclusive 0
Source	<pre>&lt;xs:element name="produktNummer" type="ct:ReferenceNumberTwo" minOccurs="0" maxOccurs="1" /&gt;</pre>

### Element tns:EFMProdukt\_ID\_Type / organisationID

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:Organisation_ID
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:INT2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:ReferenceNumberTwo <ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:Organisation_ID</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 65535
	minInclusive 0
Source	<pre>&lt;xs:element name="organisationID" type="ka:Organisation_ID"/&gt;</pre>

### Element ah:TXAA\_Type / nmMedium\_ID.nutzermediumNummer

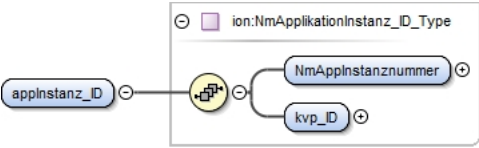
Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:OctetString10
Properties	content: simple
Facets	length 10
Source	<pre>&lt;xs:element name="nmMedium_ID.nutzermediumNummer" type="ct:OctetString10"/&gt;</pre>

### Element ah:TXAA\_Type / tx\_app


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:TX_APP_Type
Properties	content: complex
Model	appInstanz_ID , appGueltigkeitsbeginn , appGueltigkeitsende , appVersion
Children	appGueltigkeitsbeginn, appGueltigkeitsende, appInstanz_ID, appVersion
Instance	<pre>&lt;tx_app&gt;   &lt;appInstanz_ID&gt;{1,1}&lt;/appInstanz_ID&gt;   &lt;appGueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/appGueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;appGueltigkeitsende&gt;{1,1}&lt;/appGueltigkeitsende&gt;</pre>

	<pre>&lt;appVersion&gt;{1,1}&lt;/appVersion&gt; &lt;/tx_app&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tx_app" type="at:TX_APP_Type" /&gt;</pre>


## Element **tns:TX\_APP\_Type / appInstanz\_ID**

Namespace	No namespace
Diagram	 <p>The diagram shows the 'appInstanz_ID' element (blue rounded rectangle) connected to a complex content container (yellow circle with a plus sign). This container is linked to a box labeled 'ion:NmApplikationInstanz_ID_Type' (purple square). Inside this box, there are two child elements: 'NmAppInstanznummer' (blue rounded rectangle) and 'kvp_ID' (blue rounded rectangle), both connected to the container via lines with open circles at the end.</p>
Type	tns:NmApplikationInstanz_ID_Type
Properties	content: complex
Model	NmAppInstanznummer , kvp_ID
Children	NmAppInstanznummer, kvp_ID
Instance	<pre>&lt;appInstanz_ID&gt;   &lt;NmAppInstanznummer&gt;{1,1}&lt;/NmAppInstanznummer&gt;   &lt;kvp_ID&gt;{1,1}&lt;/kvp_ID&gt; &lt;/appInstanz_ID&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="appInstanz_ID" type="ion:NmApplikationInstanz_ID_Type" /&gt;</pre>


## Element **tns:TX\_APP\_Type / appGueltigkeitsbeginn**

Namespace	No namespace				
Diagram	 <p>The diagram shows the 'appGueltigkeitsbeginn' element (blue rounded rectangle) connected to a simple content container (purple rounded rectangle) labeled 'ct:DateTimeCompact'.</p>				
Type	tns:DateTimeCompact				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>2117-12-31T23:59:58</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>1990-01-01T00:00:00</td></tr> </table>	maxInclusive	2117-12-31T23:59:58	minInclusive	1990-01-01T00:00:00
maxInclusive	2117-12-31T23:59:58				
minInclusive	1990-01-01T00:00:00				
Source	<pre>&lt;xs:element name="appGueltigkeitsbeginn" type="ct:DateTimeCompact" /&gt;</pre>				

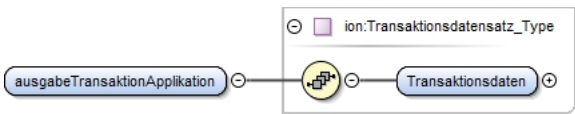
## Element **tns:TX\_APP\_Type / appGueltigkeitsende**

Namespace	No namespace				
Diagram	 <p>The diagram shows the 'appGueltigkeitsende' element (blue rounded rectangle) connected to a simple content container (purple rounded rectangle) labeled 'ct:DateTimeCompact'.</p>				
Type	tns:DateTimeCompact				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>2117-12-31T23:59:58</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>1990-01-01T00:00:00</td></tr> </table>	maxInclusive	2117-12-31T23:59:58	minInclusive	1990-01-01T00:00:00
maxInclusive	2117-12-31T23:59:58				
minInclusive	1990-01-01T00:00:00				
Source	<pre>&lt;xs:element name="appGueltigkeitsende" type="ct:DateTimeCompact" /&gt;</pre>				


## Element **tns:TX\_APP\_Type / appVersion**

Namespace	No namespace				
Diagram	 <p>The diagram shows the 'appVersion' element (blue rounded rectangle) connected to a simple content container (purple rounded rectangle) labeled 'ct:BitString8'.</p>				
Type	tns:BitString8				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>length</td><td>8</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>           [0-1][0-1][0-1][0-1]            [0-1][0-1][0-1][0-1]         </td></tr> </table>	length	8	pattern	[0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1]
length	8				
pattern	[0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1]				
Source	<pre>&lt;xs:element name="appVersion" type="ct:BitString8" /&gt;</pre>				

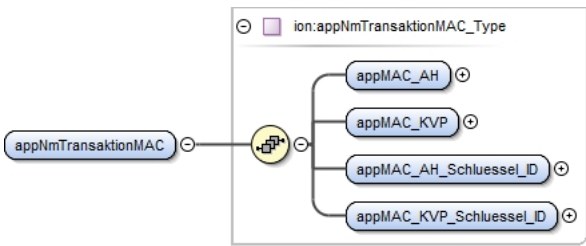
## Element ah:TXAA\_Type / ausgabeTransaktionApplikation

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:Transaktionsdatensatz_Type
Properties	content: complex
Model	Transaktionsdaten
Children	Transaktionsdaten
Instance	<pre>&lt;ausgabeTransaktionApplikation&gt;   &lt;Transaktionsdaten&gt;{1,1}&lt;/Transaktionsdaten&gt; &lt;/ausgabeTransaktionApplikation&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausgabeTransaktionApplikation" type="ion:Transaktionsdatensatz_Type" /&gt;</pre>


## Element tns:Transaktionsdatensatz\_Type / Transaktionsdaten

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	xs:hexBinary
Properties	content: simple
Source	<pre>&lt;xs:element name="Transaktionsdaten" type="xs:hexBinary" /&gt;</pre>


## Element ah:TXAA\_Type / appNmTransaktionMAC

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:appNmTransaktionMAC_Type
Properties	content: complex
Model	appMAC_AH , appMAC_KVP , appMAC_AH_Schluesssel_ID , appMAC_KVP_Schluesssel_ID
Children	appMAC_AH, appMAC_AH_Schluesssel_ID, appMAC_KVP, appMAC_KVP_Schluesssel_ID
Instance	<pre>&lt;appNmTransaktionMAC&gt;   &lt;appMAC_AH&gt;{1,1}&lt;/appMAC_AH&gt;   &lt;appMAC_KVP&gt;{1,1}&lt;/appMAC_KVP&gt;   &lt;appMAC_AH_Schluesssel_ID&gt;{1,1}&lt;/appMAC_AH_Schluesssel_ID&gt;   &lt;appMAC_KVP_Schluesssel_ID&gt;{1,1}&lt;/appMAC_KVP_Schluesssel_ID&gt; &lt;/appNmTransaktionMAC&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="appNmTransaktionMAC" type="ion:appNmTransaktionMAC_Type" /&gt;</pre>

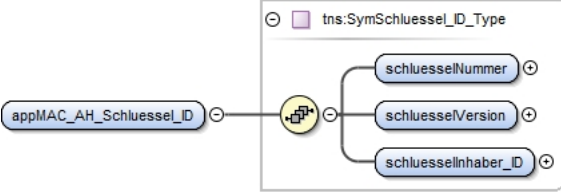
## Element tns:appNmTransaktionMAC\_Type / appMAC\_AH

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:OctetString8
Properties	content: simple
Facets	length 8
Source	<pre>&lt;xs:element name="appMAC_AH" type="ct:OctetString8" /&gt;</pre>


## Element `tns:appNmTransaktionMAC_Type` / `appMAC_KVP`

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	<code>tns:OctetString8</code>
Properties	content: simple
Facets	length 8
Source	<code>&lt;xs:element name="appMAC_KVP" type="ct:OctetString8"/&gt;</code>


## Element `tns:appNmTransaktionMAC_Type` / `appMAC_AH_Schluessel_ID`

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	<code>tns:SymSchluessel_ID_Type</code>
Properties	content: complex
Model	<code>schluesselNummer</code> , <code>schluesselVersion</code> , <code>schluesselInhaber_ID</code>
Children	<code>schluesselInhaber_ID</code> , <code>schluesselNummer</code> , <code>schluesselVersion</code>
Instance	<pre>&lt;appMAC_AH_Schluessel_ID&gt;   &lt;schluesselNummer&gt;{1,1}&lt;/schluesselNummer&gt;   &lt;schluesselVersion&gt;{1,1}&lt;/schluesselVersion&gt;   &lt;schluesselInhaber_ID&gt;{1,1}&lt;/schluesselInhaber_ID&gt; &lt;/appMAC_AH_Schluessel_ID&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="appMAC_AH_Schluessel_ID" type="tns:SymSchluessel_ID_Type"/&gt;</code>

## Element `tns:SymSchluessel_ID_Type` / `schluesselNummer`


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	<code>tns:INT1</code>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255 minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="schluesselNummer" type="ct:INT1"/&gt;</code>

## Element `tns:SymSchluessel_ID_Type` / `schluesselVersion`

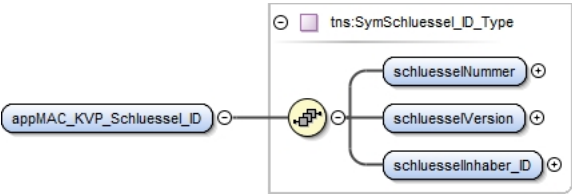
Namespace	No namespace
Diagram	
Type	<code>tns:INT1</code>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255 minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="schluesselVersion" type="ct:INT1"/&gt;</code>

## Element `tns:SymSchluessel_ID_Type` / `schluesselInhaber_ID`


Namespace	No namespace
-----------	--------------

Diagram	
Type	tns:ReferenceNumberTwo
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt</li> <li>tns:INT2</li> <li>tns:ReferenceNumberTwo</li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 65535 minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="schluesselInhaber_ID" type="ct:ReferenceNumberTwo"/&gt;</code>


### Element tns:appNmTransaktionMAC\_Type / appMAC\_KVP\_Schluessel\_ID

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:SymSchluessel_ID_Type
Properties	content: complex
Model	schluesselNummer , schluesselVersion , schluesselInhaber_ID
Children	schluesselInhaber_ID, schluesselNummer, schluesselVersion
Instance	<pre>&lt;appMAC_KVP_Schluessel_ID&gt;   &lt;schluesselNummer&gt;{1,1}&lt;/schluesselNummer&gt;   &lt;schluesselVersion&gt;{1,1}&lt;/schluesselVersion&gt;   &lt;schluesselInhaber_ID&gt;{1,1}&lt;/schluesselInhaber_ID&gt; &lt;/appMAC_KVP_Schluessel_ID&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="appMAC_KVP_Schluessel_ID" type="tns:SymSchluessel_ID_Type"/&gt;</code>

### Element tns:berNmTransaktionMAC\_Type / berMAC\_PV

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:OctetString8
Properties	content: simple
Facets	length 8
Source	<code>&lt;xs:element name="berMAC_PV" type="ct:OctetString8"/&gt;</code>

### Element tns:berNmTransaktionMAC\_Type / berMAC\_KVP

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:OctetString8
Properties	content: simple
Facets	length 8
Source	<code>&lt;xs:element name="berMAC_KVP" type="ct:OctetString8"/&gt;</code>

### Element tns:berNmTransaktionMAC\_Type / berMAC\_PV\_Schluessel\_ID

Namespace	No namespace
-----------	--------------



Diagram	
Type	tns:SymSchluessel_ID_Type
Properties	content: complex
Model	schluesselNummer , schluesselVersion , schluesselInhaber_ID
Children	schluesselInhaber_ID, schluesselNummer, schluesselVersion
Instance	<pre>&lt;berMAC_PV_Schluessel_ID&gt;   &lt;schluesselNummer&gt;{1,1}&lt;/schluesselNummer&gt;   &lt;schluesselVersion&gt;{1,1}&lt;/schluesselVersion&gt;   &lt;schluesselInhaber_ID&gt;{1,1}&lt;/schluesselInhaber_ID&gt; &lt;/berMAC_PV_Schluessel_ID&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="berMAC_PV_Schluessel_ID" type="tns:SymSchluessel_ID_Type" /&gt;</code>

### Element tns:berNmTransaktionMAC\_Type / berMAC\_KVP\_Schluessel\_ID


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:SymSchluessel_ID_Type
Properties	content: complex
Model	schluesselNummer , schluesselVersion , schluesselInhaber_ID
Children	schluesselInhaber_ID, schluesselNummer, schluesselVersion
Instance	<pre>&lt;berMAC_KVP_Schluessel_ID&gt;   &lt;schluesselNummer&gt;{1,1}&lt;/schluesselNummer&gt;   &lt;schluesselVersion&gt;{1,1}&lt;/schluesselVersion&gt;   &lt;schluesselInhaber_ID&gt;{1,1}&lt;/schluesselInhaber_ID&gt; &lt;/berMAC_KVP_Schluessel_ID&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="berMAC_KVP_Schluessel_ID" type="tns:SymSchluessel_ID_Type" /&gt;</code>

### Element tns:Terminal\_ID\_Type / terminalTyp


Namespace	No namespace		
Diagram			
Type	tns:TerminalTyp_CODE_Type		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>tns:INT1<ul style="list-style-type: none"><li>tns:TerminalTyp_CODE_Type</li></ul></li></ul></li></ul>		
Properties	content:	simple	
Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
	enumeration	0	Keine Angabe
	enumeration	1	Erfassungsterminal fuer (CICO/BIBO)
	enumeration	2	Verkaufsautomat(z. B. Berechtigungen)
	enumeration	3	Kontrollterminal (mobil, personalbedient)
	enumeration	4	Kartenausgabeterminale

	enumeration	5	Kartenrueckgabeterminal
	enumeration	6	Einstiegskontrollgeraet/Entwerter
	enumeration	7	Multifunktionsterminal
	enumeration	8	Informationsterminal
	enumeration	9	Ladetermina1 fuer OePV-Werteinheiten
	enumeration	13	Terminal beim Massenpersonalisierer
	enumeration	14	Terminal in Vertriebs- oder Servicestellestelle (personalbedient)
	enumeration	15	Fahrerterminal (Verkauf und Kontrolle)
	enumeration	16	HandyTicketserver
Source	<xs:element name="terminalTyp" type="tns:TerminalTyp_CODE_Type" />		


### Element tns:Terminal\_ID\_Type / terminalNummer

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:ReferenceNumberTwo
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>tns:INT2<ul style="list-style-type: none"><li>tns:ReferenceNumberTwo</li></ul></li></ul></li></ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 65535
	minInclusive 0
Source	<xs:element name="terminalNumber" type="ct:ReferenceNumberTwo"/>

### Element tns:Terminal\_ID\_Type / terminalOwner\_ID


Namespace	No namespace		
Diagram			
Type	tns:Organisation_ID		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>tns:INT2<ul style="list-style-type: none"><li>tns:ReferenceNumberTwo<ul style="list-style-type: none"><li>tns:Organisation_ID</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>		
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>simple</td></tr></table>	content:	simple
content:	simple		
Facets	<table><tr><td>maxInclusive</td><td>65535</td></tr></table>	maxInclusive	65535
	maxInclusive	65535	
<table><tr><td>minInclusive</td><td>0</td></tr></table>	minInclusive	0	
minInclusive	0		
Source	<xs:element name="terminalOwner_ID" type="ka:Organisation_ID"/>		

### Element tns:Ort\_ID\_Type / ortTyp


Namespace	No namespace		
Diagram			
Type	tns:OrtsTyp_CODE_Type		
Properties	content:	simple	
Facets	enumeration	0	Bushaltestelle
	enumeration	1	U-Bahn- (Metro-)Station

	enumeration	2	Bahnhof (Eisenbahn)
	enumeration	3	Strassenbahn- (TRAM-) Haltestelle
	enumeration	11	Verkaufsstelle
	enumeration	16	Gebiet(auch fuer Zone)
	enumeration	17	Korridor
	enumeration	200	Haltestelle allgemein fuer Haltestellen im Fahrplansinne, unabhaengig vom Verkehrsmittel
	enumeration	201	Massenpersonalisierer
	enumeration	202	areaList_ID
	enumeration	203	im Fahrzeug/Zug
	enumeration	204	TouchPoint
	enumeration	205	im Fahrzeug der Linie
	enumeration	206	im Fahrzeug der Zugnummer
	enumeration	207	Teilzone
	enumeration	208	neutrale Zone
	enumeration	209	Wabe
	enumeration	210	Grosswabe
	enumeration	211	Tarifpunkt
	enumeration	212	Backoffice
	enumeration	251	Ortsteil
	enumeration	252	Gemeinde
	enumeration	253	Kreis
	enumeration	254	Land
	enumeration	255	keine Angabe
Source	<xs:element name="ortTyp" type="tns:OrtsTyp_CODE_Type"/>		

#### Element tns:Ort\_ID\_Type / ortNummer


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:ReferenceNumberThree
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT3 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberThree</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 16777215 minInclusive 0
Source	<xs:element name="ortNummer" type="ct:ReferenceNumberThree"/>

#### Element tns:Ort\_ID\_Type / ortDomaene\_ID

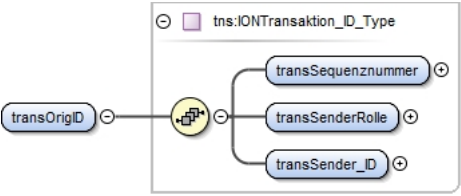
Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:Organisation_ID
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT2 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberTwo <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:Organisation_ID</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 65535
	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="ortDomaene_ID" type="ka:Organisation_ID"/&gt;</code>


### Element **tns:ASymSchluessel\_ID\_Type** / **signaturSchluessel**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:OctetString12
Properties	content: simple
Facets	length 12
Source	<code>&lt;xs:element name="signaturSchluessel" type="ct:OctetString12"/&gt;</code>


### Element **tns:TX\_RET\_Type** / **transOrigID**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:IONTransaktion_ID_Type
Properties	content: complex
Model	transSequenznummer , transSenderRolle , transSender_ID
Children	transSenderRolle, transSender_ID, transSequenznummer
Instance	<pre>&lt;transOrigID&gt;   &lt;transSequenznummer&gt;{1,1}&lt;/transSequenznummer&gt;   &lt;transSenderRolle&gt;{1,1}&lt;/transSenderRolle&gt;   &lt;transSender_ID&gt;{1,1}&lt;/transSender_ID&gt; &lt;/transOrigID&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="transOrigID" type="tns:IONTransaktion_ID_Type"/&gt;</code>

### Element **tns:TX\_RET\_Type** / **transOrigSignatur**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:TransSignatur_Type
Properties	content: simple
	minOccurs: 0
	maxOccurs: 1
Facets	length 128
Source	<code>&lt;xs:element name="transOrigSignatur" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="tns:TransSignatur_Type"/&gt;</code>

### Element **tns:TX\_RET\_Type** / **transOriginalZeit**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	xs:dateTime
Properties	content: simple

Source	<code>&lt;xs:element name="transOriginalZeit" type="xs:dateTime" /&gt;</code>
--------	---

## Element **tns:TX\_SMIT\_Type** / **sperrAnforderungBezug**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:IONTransaktion_ID_Type
Properties	content: complex
Model	transSequenznummer , transSenderRolle , transSender_ID
Children	transSenderRolle, transSender_ID, transSequenznummer
Instance	<pre> &lt;sperrAnforderungBezug&gt;   &lt;transSequenznummer&gt;{1,1}&lt;/transSequenznummer&gt;   &lt;transSenderRolle&gt;{1,1}&lt;/transSenderRolle&gt;   &lt;transSender_ID&gt;{1,1}&lt;/transSender_ID&gt; &lt;/sperrAnforderungBezug&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="sperrAnforderungBezug" type="tns:IONTransaktion_ID_Type" /&gt;</code>

## Element **tns:TX\_SMIT\_Type** / **sperrEntscheidung**

Namespace	No namespace								
Diagram									
Type	tns:Mitteilung_CODE_Type								
Properties	content: simple								
Facets	<table> <tr><td>enumeration</td><td>1</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>2</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>3</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>4</td></tr> </table>	enumeration	1	enumeration	2	enumeration	3	enumeration	4
enumeration	1								
enumeration	2								
enumeration	3								
enumeration	4								
Source	<code>&lt;xs:element name="sperrEntscheidung" type="tns:Mitteilung_CODE_Type" /&gt;</code>								

## Element **tns:TX\_SANF\_Type** / **sperrSperrgrund**

Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	tns:INT1				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr><td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr><td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0
maxInclusive	255				
minInclusive	0				
Source	<code>&lt;xs:element name="sperrSperrgrund" type="ct:INT1" /&gt;</code>				

## Element **tns:TXA\_Type** / **transAblehnungGrund**

Namespace	No namespace
Annotations	<p>WICHTIG: Aus Historischen Gruenden ist TXA_Type ein allgemeiner Typ, der von allen teilnehmenden Systemen genutzt wird. Das fuehrt dazu, dass sich alle Systeme dieselben 'transAblehnungGrund' Fehlercodes teilen. Dies ist suboptimal, da, wann immer sich einer der 'transAblehnungGrund' Fehlercodes veraendert, alle teilnehmenden Systeme angepasst, getestet und in einer neuen Version zur Verfuegung gestellt werden muessten. Um TXA wie bisher weiterverwenden zu koennen, und um das beschriebene Abhaengigkeitsproblem zu vermeiden, wurde dieses Feld nicht mit</p>

	<p>expliziter Aufzaehlung der moeglichen Fehlercodes, sondern mit einem simplen numerischen Typen versehen. Die genauen Fehlercodes sind der Schnittstelle des jeweiligen konkreten teilnehmenden Systems zu entnehmen. Die Codes 0 bis 9 (einschliesslich) sind fuer allgemeine Fehler reserviert und duerfen von den teilnehmenden Systemen nur fuer die vorgesehene Semantik verwendet werden (siehe Typ 'CommonServiceResultCode'). Es wird empfohlen, fuer die vollstaendigkeit der Schnittstelle, in den XSDs des jeweiligen Systems einen Aufzaehlungstypen vom Basistypen 'ct:INT1' mit den jeweiligen Fehlercodes des Systems zu definieren.</p>				
Diagram					
Type	tns:INT1				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0
maxInclusive	255				
minInclusive	0				
Source	<pre>&lt;xs:element name="transAblehnungGrund" type="ct:INT1"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;WICHTIG: Aus Historischen Gruenden ist TXA_Type ein allgemeiner     Typ, der von allen teilnehmenden Systemen genutzt wird. Das fuehrt dazu, dass sich     alle Systeme dieselben 'transAblehnungGrund' Fehlercodes teilen. Dies ist suboptimal,     da, wann immer sich einer der 'transAblehnungGrund' Fehlercodes veraendert, alle     teilnehmenden Systeme angepasst, getestet und in einer neuen Version zur Verfuegung     gestellt werden muessten. Um TXA wie bisher weiterverwenden zu koennen, und um das     beschriebene Abhaengigkeitsproblem zu vermeiden, wurde dieses Feld nicht mit expliziter     Aufzaehlung der moeglichen Fehlercodes, sondern mit einem simplen numerischen Typen     versehen. Die genauen Fehlercodes sind der Schnittstelle des jeweiligen konkreten     teilnehmenden Systems zu entnehmen. Die Codes 0 bis 9 (einschliesslich) sind fuer     allgemeine Fehler reserviert und duerfen von den teilnehmenden Systemen nur fuer die     vorgesehene Semantik verwendet werden (siehe Typ 'CommonServiceResultCode'). Es wird     empfohlen, fuer die vollstaendigkeit der Schnittstelle, in den XSDs des jeweiligen     Systems einen Aufzaehlungstypen vom Basistypen 'ct:INT1' mit den jeweiligen Fehlercodes     des Systems zu definieren.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>				

## Element tns:TXAS\_Type / transSendeAuftrag


Namespace	No namespace						
Diagram							
Type	restriction of tns:PrintableString						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>tns:PrintableString</li> </ul>						
Properties	content: simple						
Facets	<table> <tr> <td>minLength</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>10</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[ -p]*</td></tr> </table>	minLength	0	maxLength	10	pattern	[ -p]*
minLength	0						
maxLength	10						
pattern	[ -p]*						
Source	<pre>&lt;xs:element name="transSendeAuftrag"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="tns:PrintableString"&gt;       &lt;xs:minLength value="0"/&gt;       &lt;xs:maxLength value="10"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						

## Element tns:TXAS\_Type / transSendeAuftragstyp

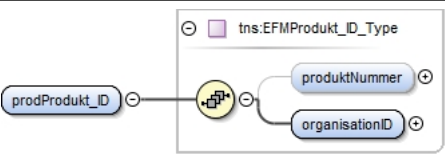
Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:AuftragsTyp_CODE
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt</li> <li>tns:INT1</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:AuftragsTyp_CODE</li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255
	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="transSendeAuftragstyp" type="tns:AuftragsTyp_CODE" /&gt;</code>

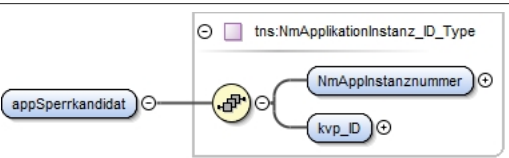
### Element tns:TXDEABER\_Req\_Type / prodAkzeptanzEnde

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:Date
Properties	content: simple
Source	<code>&lt;xs:element name="prodAkzeptanzEnde" type="ct:Date" /&gt;</code>

### Element tns:TXDEABER\_Req\_Type / prodProdukt\_ID

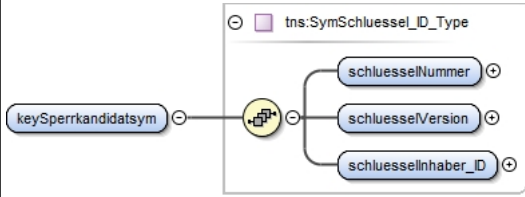
Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:EFMProdukt_ID_Type
Properties	content: complex
Model	produktNummer{0,1} , organisationID
Children	organisationID, produktNummer
Instance	<pre>&lt;prodProdukt_ID&gt;   &lt;produktNummer&gt;{0,1}&lt;/produktNummer&gt;   &lt;organisationID&gt;{1,1}&lt;/organisationID&gt; &lt;/prodProdukt_ID&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="prodProdukt_ID" type="tns:EFMProdukt_ID_Type" /&gt;</code>

### Element tns:TXSMITA\_Type / appSperrkandidat

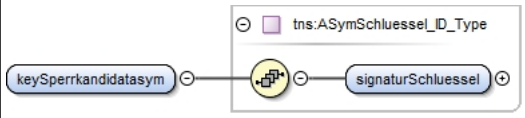
Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:NmApplikationInstanz_ID_Type
Properties	content: complex nillable: false
Model	NmAppInstanznummer , kvp_ID
Children	NmAppInstanznummer, kvp_ID
Instance	<pre>&lt;appSperrkandidat&gt;   &lt;NmAppInstanznummer&gt;{1,1}&lt;/NmAppInstanznummer&gt;   &lt;kvp_ID&gt;{1,1}&lt;/kvp_ID&gt; &lt;/appSperrkandidat&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="appSperrkandidat" type="tns:NmApplikationInstanz_ID_Type" nillable="false" /&gt;</code>

### Element tns:TXSANFSYMK\_Type / keySperrkandidatsym

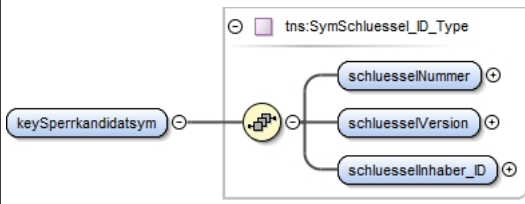
Namespace	No namespace
-----------	--------------

Diagram	
Type	tns:SymSchluessel_ID_Type
Properties	content: complex
Model	schluesselNummer , schluesselVersion , schluesselInhaber_ID
Children	schluesselInhaber_ID, schluesselNummer, schluesselVersion
Instance	<pre>&lt;keySperrkandidatsym&gt;   &lt;schluesselNummer&gt;{1,1}&lt;/schluesselNummer&gt;   &lt;schluesselVersion&gt;{1,1}&lt;/schluesselVersion&gt;   &lt;schluesselInhaber_ID&gt;{1,1}&lt;/schluesselInhaber_ID&gt; &lt;/keySperrkandidatsym&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="keySperrkandidatsym" type="tns:SymSchluessel_ID_Type" /&gt;</code>

### Element tns:TXSANFASYMK\_Type / keySperrkandidatsym

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:ASymSchluessel_ID_Type
Properties	content: complex
Model	signaturSchluessel
Children	signaturSchluessel
Instance	<pre>&lt;keySperrkandidatsym&gt;   &lt;signaturSchluessel&gt;{1,1}&lt;/signaturSchluessel&gt; &lt;/keySperrkandidatsym&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="keySperrkandidatsym" type="tns:ASymSchluessel_ID_Type" /&gt;</code>

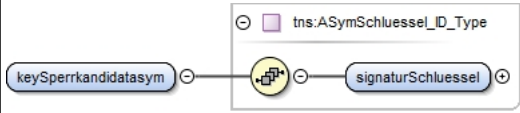
### Element tns:TXSFREIMITSYMK\_Type / keySperrkandidatsym

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:SymSchluessel_ID_Type
Properties	content: complex
Model	schluesselNummer , schluesselVersion , schluesselInhaber_ID
Children	schluesselInhaber_ID, schluesselNummer, schluesselVersion
Instance	<pre>&lt;keySperrkandidatsym&gt;   &lt;schluesselNummer&gt;{1,1}&lt;/schluesselNummer&gt;   &lt;schluesselVersion&gt;{1,1}&lt;/schluesselVersion&gt;   &lt;schluesselInhaber_ID&gt;{1,1}&lt;/schluesselInhaber_ID&gt; &lt;/keySperrkandidatsym&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="keySperrkandidatsym" type="tns:SymSchluessel_ID_Type" /&gt;</code>

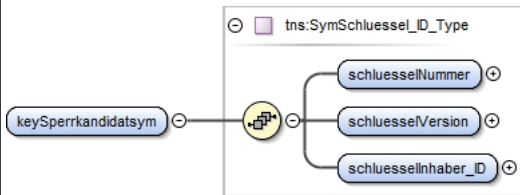
### Element tns:TXSFREIMITASYMK\_Type / keySperrkandidatsym

Namespace	No namespace
-----------	--------------

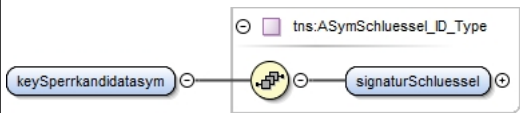


Diagram	
Type	tns:ASymSchluessel_ID_Type
Properties	content: complex
Model	signaturSchluessel
Children	signaturSchluessel
Instance	<pre>&lt;keySperrkandidatasymp&gt;   &lt;signaturSchluessel&gt;{1,1}&lt;/signaturSchluessel&gt; &lt;/keySperrkandidatasymp&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="keySperrkandidatasymp" type="tns:ASymSchluessel_ID_Type" /&gt;</pre>


### Element tns:TXSMITSYMK\_Type / keySperrkandidatsym

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:SymSchluessel_ID_Type
Properties	content: complex
Model	schlueselNummer , schlueselVersion , schlueselInhaber_ID
Children	schlueselInhaber_ID, schlueselNummer, schlueselVersion
Instance	<pre>&lt;keySperrkandidatsym&gt;   &lt;schlueselNummer&gt;{1,1}&lt;/schlueselNummer&gt;   &lt;schlueselVersion&gt;{1,1}&lt;/schlueselVersion&gt;   &lt;schlueselInhaber_ID&gt;{1,1}&lt;/schlueselInhaber_ID&gt; &lt;/keySperrkandidatsym&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="keySperrkandidatsym" type="tns:SymSchluessel_ID_Type" /&gt;</pre>

### Element tns:TXSMITASYMK\_Type / keySperrkandidatasymp

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:ASymSchluessel_ID_Type
Properties	content: complex
Model	signaturSchluessel
Children	signaturSchluessel
Instance	<pre>&lt;keySperrkandidatasymp&gt;   &lt;signaturSchluessel&gt;{1,1}&lt;/signaturSchluessel&gt; &lt;/keySperrkandidatasymp&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="keySperrkandidatasymp" type="tns:ASymSchluessel_ID_Type" /&gt;</pre>

### Element tns:TXSNAWA\_Req\_Type / samSperrkandidat

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:SAM_ID_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:INT3</li> <li>• tns:ReferenceNumberThree</li> <li>• tns:SAM_ID_Type</li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 16777215
	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="samSperrkandidat" type="tns:SAM_ID_Type"/&gt;</code>

### Element tns:TXSNAWA\_Req\_Type / orgSperrkandidat

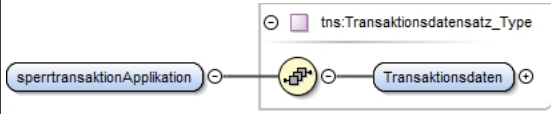
Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:Organisation_ID
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:unsignedInt</li> <li>• tns:INT2</li> <li>• tns:ReferenceNumberTwo</li> <li>• tns:Organisation_ID</li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 65535
	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="orgSperrkandidat" type="ka:Organisation_ID"/&gt;</code>

### Element tns:TXSNAWA\_Req\_Type / zyklusNummer

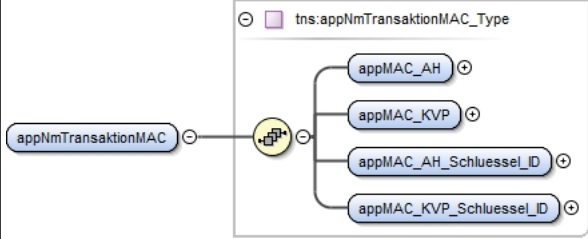
Namespace	No namespace
Annotations	Die Sperrlisten-Zyklusnummer identifiziert eindeutig den Zeitpunkt der der Sperrliste zugrundeliegenden Sperrobjekte. Der Zyklus kann von einer NM-Liste oder einer ORG bzw. SAM Liste sein. Wenn samSperrkandidat gesetzt ist, so bezieht sich der Zyklus auf die SAM Liste, wenn orgSperrkandidat gesetzt ist, so bezieht sich der Zyklus auf die ORG Liste, ist nichts von beidem gesetzt, bezieht sich der Zyklus auf die NM Liste.
Diagram	
Type	tns:SperrlistenZyklusNummer_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:unsignedInt</li> <li>• tns:INT4</li> <li>• tns:SperrlistenZyklusNummer_Type</li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 4294967295
	minInclusive 0
Source	<pre> &lt;xs:element name="zyklusNummer" type="tns:SperrlistenZyklusNummer_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Die Sperrlisten-Zyklusnummer identifiziert eindeutig den Zeitpunkt der der Sperrliste zugrundeliegenden Sperrobjekte. Der Zyklus kann von einer NM-Liste oder einer ORG bzw. SAM Liste sein. Wenn samSperrkandidat gesetzt ist, so bezieht sich der Zyklus auf die SAM Liste, wenn orgSperrkandidat gesetzt ist, so bezieht sich der Zyklus auf die ORG Liste, ist nichts von beidem gesetzt, bezieht sich der Zyklus auf die NM Liste.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

### Element tns:TXSNAWA\_Req\_Type / sperctransaktionsanwendung


Namespace	No namespace
-----------	--------------

Diagram	 The diagram shows a sequence of three elements: 'sperrrtransaktionApplikation', a yellow circle with a plus sign, and 'Transaktionsdaten'. A legend box labeled 'tns:Transaktionsdatensatz_Type' contains a purple square icon.
Type	tns:Transaktionsdatensatz_Type
Properties	content: complex
Model	Transaktionsdaten
Children	Transaktionsdaten
Instance	<pre>&lt;sperrrtransaktionApplikation&gt;   &lt;Transaktionsdaten&gt;{1,1}&lt;/Transaktionsdaten&gt; &lt;/sperrrtransaktionApplikation&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="sperrrtransaktionApplikation" type="tns:Transaktionsdatensatz_Type"/&gt;</pre>


### Element tns:TXSNAWA\_Req\_Type / appNmTransaktionMAC

Namespace	No namespace
Diagram	 The diagram shows a sequence of elements: 'appNmTransaktionMAC', a yellow circle with a plus sign, and a group of four elements: 'appMAC_AH', 'appMAC_KVP', 'appMAC_AH_Schluesel_ID', and 'appMAC_KVP_Schluesel_ID'. A legend box labeled 'tns:appNmTransaktionMAC_Type' contains a purple square icon.
Type	tns:appNmTransaktionMAC_Type
Properties	content: complex
Model	appMAC_AH , appMAC_KVP , appMAC_AH_Schluesel_ID , appMAC_KVP_Schluesel_ID
Children	appMAC_AH, appMAC_AH_Schluesel_ID, appMAC_KVP, appMAC_KVP_Schluesel_ID
Instance	<pre>&lt;appNmTransaktionMAC&gt;   &lt;appMAC_AH&gt;{1,1}&lt;/appMAC_AH&gt;   &lt;appMAC_KVP&gt;{1,1}&lt;/appMAC_KVP&gt;   &lt;appMAC_AH_Schluesel_ID&gt;{1,1}&lt;/appMAC_AH_Schluesel_ID&gt;   &lt;appMAC_KVP_Schluesel_ID&gt;{1,1}&lt;/appMAC_KVP_Schluesel_ID&gt; &lt;/appNmTransaktionMAC&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="appNmTransaktionMAC" type="tns:appNmTransaktionMAC_Type"/&gt;</pre>

### Element tns:TXSNAWB\_Req\_Type / samSperrkandidat


Namespace	No namespace
Diagram	 The diagram shows a sequence of two elements: 'samSperrkandidat' and 'tns:SAM_ID_Type'. A legend box labeled 'tns:SAM_ID_Type' contains a purple square icon.
Type	tns:SAM_ID_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT3               <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberThree                   <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:SAM_ID_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 16777215 minInclusive 0
Source	<pre>&lt;xs:element name="samSperrkandidat" type="tns:SAM_ID_Type"/&gt;</pre>

### Element tns:TXSNAWB\_Req\_Type / orgSperrkandidat

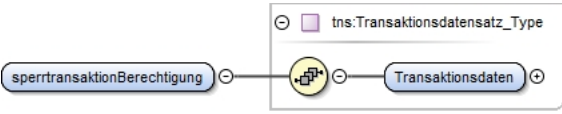
Namespace	No namespace
Diagram	 The diagram shows a sequence of two elements: 'orgSperrkandidat' and 'ka:Organisation_ID'. A legend box labeled 'ka:Organisation_ID' contains a purple square icon.

Type	tns:Organisation_ID
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT2 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberTwo <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:Organisation_ID</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 65535 minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="orgSperrkandidat" type="ka:Organisation_ID"/&gt;</code>

### Element tns:TXSNAWB\_Req\_Type / zyklusNummer

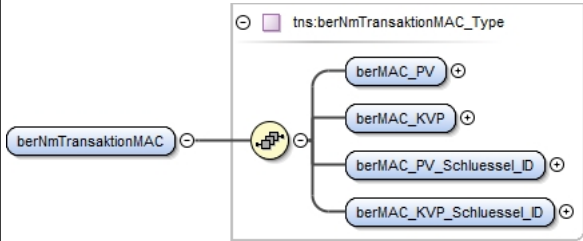
Namespace	No namespace
Annotations	Die Sperrlisten-Zyklusnummer identifiziert eindeutig den Zeitpunkt der der Sperrliste zugrundeliegenden Sperrobjekte. Der Zyklus kann von einer NM-Liste oder einer ORG bzw. SAM Liste sein. Wenn samSperrkandidat gesetzt ist, so bezieht sich der Zyklus auf die SAM Liste, wenn orgSperrkandidat gesetzt ist, so bezieht sich der Zyklus auf die ORG Liste, ist nichts von beidem gesetzt, bezieht sich der Zyklus auf die NM Liste.
Diagram	
Type	tns:SperrlistenZyklusNummer_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT4 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:SperrlistenZyklusNummer_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 4294967295 minInclusive 0
Source	<pre>&lt;xs:element name="zyklusNummer" type="tns:SperrlistenZyklusNummer_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Die Sperrlisten-Zyklusnummer identifiziert eindeutig den Zeitpunkt der der Sperrliste zugrundeliegenden Sperrobjekte. Der Zyklus kann von einer NM-Liste oder einer ORG bzw. SAM Liste sein. Wenn samSperrkandidat gesetzt ist, so bezieht sich der Zyklus auf die SAM Liste, wenn orgSperrkandidat gesetzt ist, so bezieht sich der Zyklus auf die ORG Liste, ist nichts von beidem gesetzt, bezieht sich der Zyklus auf die NM Liste.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

### Element tns:TXSNAWB\_Req\_Type / sperrtransaktionBerechtigung

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:Transaktionsdatensatz_Type
Properties	content: complex
Model	Transaktionsdaten
Children	Transaktionsdaten
Instance	<pre>&lt;sperrtransaktionBerechtigung&gt;   &lt;Transaktionsdaten&gt;{1,1}&lt;/Transaktionsdaten&gt; &lt;/sperrtransaktionBerechtigung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="sperrtransaktionBerechtigung" type="tns:Transaktionsdatensatz_Type"/&gt;</code>

### Element tns:TXSNAWB\_Req\_Type / berNmTransaktionMAC


Namespace	No namespace
-----------	--------------

Diagram	
Type	tns:berNmTransaktionMAC_Type
Properties	content: complex
Model	berMAC_PV , berMAC_KVP , berMAC_PV_Schluesssel_ID , berMAC_KVP_Schluesssel_ID
Children	berMAC_KVP, berMAC_KVP_Schluesssel_ID, berMAC_PV, berMAC_PV_Schluesssel_ID
Instance	<pre> &lt;berNmTransaktionMAC&gt;   &lt;berMAC_PV&gt;{1,1}&lt;/berMAC_PV&gt;   &lt;berMAC_KVP&gt;{1,1}&lt;/berMAC_KVP&gt;   &lt;berMAC_PV_Schluesssel_ID&gt;{1,1}&lt;/berMAC_PV_Schluesssel_ID&gt;   &lt;berMAC_KVP_Schluesssel_ID&gt;{1,1}&lt;/berMAC_KVP_Schluesssel_ID&gt; &lt;/berNmTransaktionMAC&gt; </pre>
Source	<xs:element name="berNmTransaktionMAC" type="tns:berNmTransaktionMAC_Type"/>

## Element tns:VX\_Message\_Type / StatusCode

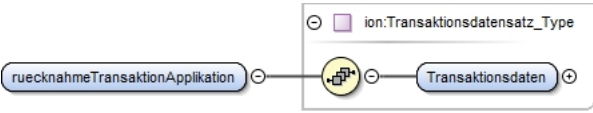
Namespace	No namespace		
Diagram			
Type	tns:StatusCode		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>tns:INT1<ul style="list-style-type: none"><li>tns:StatusCode</li></ul></li></ul></li></ul>		
Properties	content:	simple	
Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
	enumeration	0	Die Nachricht wurde erfolgreich entgegengenommen und alle notwendigen Informationen zur Weiterleitung liegen vor.
	enumeration	1	Ungueltige Nachricht. Die Sender ID oder die Routing Information kann nicht aus dem SOAP Header extrahiert werden.
	enumeration	2	Ungleiche Sender ID. Die Sender ID, die im SOAP Header uebertragen wurde passt nicht zu der Sender ID, die in der VM zum Zertifikat des Senders hinterlegt wurde.
	enumeration	3	Unbekannter Empfaenger. Zu den Routing Informationen ist in der VM keine technische Empfaengeradresse hinterlegt.
	enumeration	4	Verbindungsproblem zum Empfaenger. Es konnte keine Verbindung zum Empfaenger aufgebaut werden.
	enumeration	5	Timeout. Der Empfaenger antwortet nicht in einer vorgegebenen Zeit.
	enumeration	255	Technisches Problem. Es liegt ein technisches Problem vor. Die Nachricht konnte nicht erfolgreich entgegengenommen werden.
	Source	<xs:element name="StatusCode" type="tns:StatusCode"/>	

## Element tns:VX\_Message\_Type / StatusText

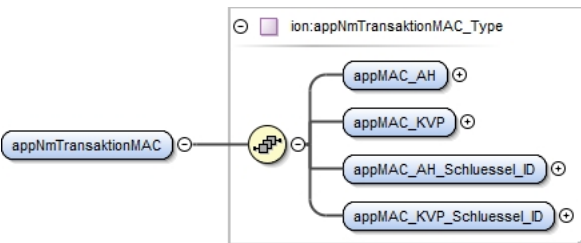
Namespace	No namespace
Diagram	

Type	tns:StatusText
Properties	content: simple
Facets	maxLength 255
Source	<code>&lt;xs:element name="StatusText" type="tns:StatusText"/&gt;</code>


### Element ah:TXRA\_Type / ruecknahmeTransaktionApplikation

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:Transaktionsdatensatz_Type
Properties	content: complex
Model	Transaktionsdaten
Children	Transaktionsdaten
Instance	<pre>&lt;ruecknahmeTransaktionApplikation&gt;   &lt;Transaktionsdaten&gt;{1,1}&lt;/Transaktionsdaten&gt; &lt;/ruecknahmeTransaktionApplikation&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="ruecknahmeTransaktionApplikation" type="ion:Transaktionsdatensatz_Type"/&gt;</code>


### Element ah:TXRA\_Type / appNmTransaktionMAC

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:appNmTransaktionMAC_Type
Properties	content: complex
Model	appMAC_AH , appMAC_KVP , appMAC_AH_Schluesel_ID , appMAC_KVP_Schluesel_ID
Children	appMAC_AH, appMAC_AH_Schluesel_ID, appMAC_KVP, appMAC_KVP_Schluesel_ID
Instance	<pre>&lt;appNmTransaktionMAC&gt;   &lt;appMAC_AH&gt;{1,1}&lt;/appMAC_AH&gt;   &lt;appMAC_KVP&gt;{1,1}&lt;/appMAC_KVP&gt;   &lt;appMAC_AH_Schluesel_ID&gt;{1,1}&lt;/appMAC_AH_Schluesel_ID&gt;   &lt;appMAC_KVP_Schluesel_ID&gt;{1,1}&lt;/appMAC_KVP_Schluesel_ID&gt; &lt;/appNmTransaktionMAC&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="appNmTransaktionMAC" type="ion:appNmTransaktionMAC_Type"/&gt;</code>


### Element ah:TXRA\_Type / appVersion

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:BitString8
Properties	content: simple
Facets	length 8 pattern [0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1]
Source	<code>&lt;xs:element name="appVersion" type="ct:BitString8"/&gt;</code>


## Element ah:TXSANFS\_Type / samSperrkandidat

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:ReferenceNumberThree
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT3 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberThree</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 16777215
	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="samSperrkandidat" type="ct:ReferenceNumberThree"/&gt;</code>

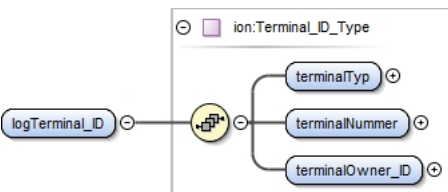
## Element ah:TXSANFS\_Type / samSequenznummer

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:SequenceNumberFour
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT4 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:SequenceNumberFour</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 4294967295
	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="samSequenznummer" type="ct:SequenceNumberFour"/&gt;</code>

## Element ah:TXKNAWDM\_Type / logTransaktionsOperator\_ID


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:ReferenceNumberTwo
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT2 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberTwo</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 65535
	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="logTransaktionsOperator_ID" type="ct:ReferenceNumberTwo"/&gt;</code>

## Element ah:TXKNAWDM\_Type / logTerminal\_ID


Namespace	No namespace
Diagram	

Type	tns:Terminal_ID_Type
Properties	content: complex
Model	terminalTyp , terminalNummer , terminalOwner_ID
Children	terminalNummer, terminalOwner_ID, terminalTyp
Instance	<pre>&lt;logTerminal_ID&gt;   &lt;terminalTyp&gt;{1,1}&lt;/terminalTyp&gt;   &lt;terminalNummer&gt;{1,1}&lt;/terminalNummer&gt;   &lt;terminalOwner_ID&gt;{1,1}&lt;/terminalOwner_ID&gt; &lt;/logTerminal_ID&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="logTerminal_ID" type="ion:Terminal_ID_Type"/&gt;</pre>


### Element ah:TXKNAWDM\_Type / logTransaktionsZeitpunkt

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:DateTimeCompact
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 2117-12-31T23:59:58 minInclusive 1990-01-01T00:00:00
Source	<pre>&lt;xs:element name="logTransaktionsZeitpunkt" type="ct:DateTimeCompact"/&gt;</pre>

### Element ah:TXKNAWDM\_Type / logTransaktionsOrt\_ID

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:Ort_ID_Type
Properties	content: complex
Model	ortTyp , ortNummer , ortDomaene_ID
Children	ortDomaene_ID, ortNummer, ortTyp
Instance	<pre>&lt;logTransaktionsOrt_ID&gt;   &lt;ortTyp&gt;{1,1}&lt;/ortTyp&gt;   &lt;ortNummer&gt;{1,1}&lt;/ortNummer&gt;   &lt;ortDomaene_ID&gt;{1,1}&lt;/ortDomaene_ID&gt; &lt;/logTransaktionsOrt_ID&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="logTransaktionsOrt_ID" type="ion:Ort_ID_Type"/&gt;</pre>

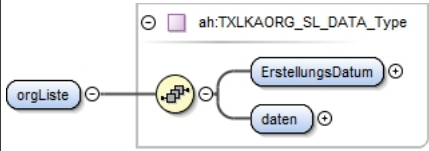
### Element ah:TXKNAWDM\_Type / transMediennummer

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:OctetString10
Properties	content: simple
Facets	length 10
Source	<pre>&lt;xs:element name="transMediennummer" type="ct:OctetString10"/&gt;</pre>


### Element ah:TX\_LKAORG\_Type / orgListe

Namespace	No namespace
-----------	--------------




Diagram	
Type	ah:TXLKAORG_SL_DATA_Type
Properties	content: complex
Model	ErstellungsDatum , daten
Children	ErstellungsDatum, daten
Instance	<pre>&lt;orgListe&gt;   &lt;ErstellungsDatum&gt;{1,1}&lt;/ErstellungsDatum&gt;   &lt;daten&gt;{1,1}&lt;/daten&gt; &lt;/orgListe&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="orgListe" type="ah:TXLKAORG_SL_DATA_Type" /&gt;</code>

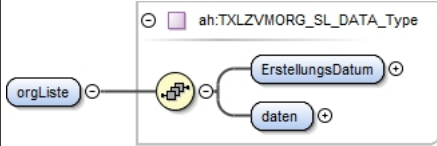
### Element ah:TXLKAORG\_SL\_DATA\_Type / ErstellungsDatum

Namespace	No namespace
Annotations	Zeitpunkt der Listenerstellung
Diagram	
Type	tns:DateTime
Properties	content: simple
Source	<pre>&lt;xs:element name="ErstellungsDatum" type="ct:DateTime"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zeitpunkt der Listenerstellung&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

### Element ah:TXLKAORG\_SL\_DATA\_Type / daten


Namespace	No namespace
Annotations	Dieses Element enthaelt die Organisationlistenmassendaten. Die Daten liegen in einem XML Format vor, die im zip Format komprimiert sind. Die den Daten zugrundeliegende Strukturdefinition ist im Schema <a href="http://vdv/ka/ah/attachments">http://vdv/ka/ah/attachments</a> durch das Element "TXLKAORGLIST_Resp_SL" definiert.
Diagram	
Type	xs:base64Binary
Properties	content: simple
Source	<pre>&lt;xs:element name="daten" type="xs:base64Binary" xmlns:expectedContentTypes="application/vnd.vdv.ah.txlkaorglist.sl.zip"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Dieses Element enthaelt die Organisationlistenmassendaten. Die Daten liegen in einem XML Format vor, die im zip Format komprimiert sind. Die den Daten zugrundeliegende Strukturdefinition ist im Schema <a href="http://vdv/ka/ah/attachments">http://vdv/ka/ah/attachments</a> durch das Element "TXLKAORGLIST_Resp_SL" definiert.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

### Element ah:TX\_LZVMORG\_Type / orgListe


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	ah:TX_LZVMORG_SL_DATA_Type
Properties	content: complex

Model	ErstellungsDatum , daten
Children	ErstellungsDatum, daten
Instance	<pre>&lt;orgListe&gt;   &lt;ErstellungsDatum&gt;{1,1}&lt;/ErstellungsDatum&gt;   &lt;daten&gt;{1,1}&lt;/daten&gt; &lt;/orgListe&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="orgListe" type="ah:TXLZVMORG_SL_DATA_Type" /&gt;</code>


### Element ah:TXLZVMORG\_SL\_DATA\_Type / ErstellungsDatum

Namespace	No namespace
Annotations	Zeitpunkt der Listenerstellung
Diagram	
Type	tns:DateTime
Properties	content: simple
Source	<pre>&lt;xs:element name="ErstellungsDatum" type="ct:DateTime"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zeitpunkt der Listenerstellung&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


### Element ah:TXLZVMORG\_SL\_DATA\_Type / daten

Namespace	No namespace
Annotations	Dieses Element enthaelt die Organisationlistenmassendaten. Die Daten liegen in einem XML Format vor, die im zip Format komprimiert sind. Die den Daten zugrundeliegende Strukturdefinition ist im Schema <a href="http://vdv/ka/ah/attachments">http://vdv/ka/ah/attachments</a> durch das Element "TXLKAZVMLIST_Resp_SL_Type" definiert.
Diagram	
Type	xs:base64Binary
Properties	content: simple
Source	<pre>&lt;xs:element name="daten" type="xs:base64Binary" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2003/11/xmime" xmime:expectedContentTypes="application/vnd.vdv.ah.txlzvmorglist.zip"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Dieses Element enthaelt die Organisationlistenmassendaten. Die Daten liegen in einem XML Format vor, die im zip Format komprimiert sind. Die den Daten zugrundeliegende Strukturdefinition ist im Schema http://vdv/ka/ah/attachments durch das Element "TXLKAZVMLIST_Resp_SL_Type" definiert.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

### Element tns:Kundenroute\_Type / bezeichnung

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:PrintableString
Properties	content: simple
Facets	pattern [ -p]*
Source	<code>&lt;xs:element name="bezeichnung" type="ion:PrintableString"/&gt;</code>

### Element tns:Kundenroute\_Type / kurzBezeichnung

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:PrintableString
Properties	content: simple nillable: true

Facets	pattern [ -p]*
Source	<code>&lt;xs:element name="kurzBezeichnung" type="ion:PrintableString" nillable="true"/&gt;</code>

### Element tns:Kundenroute\_Type / email

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:Email_Type
Properties	content: simple nillable: true
Facets	pattern $\backslash w+( [-+. ' ] \backslash w+ ) * @$ $\backslash w+( [-. ] \backslash w+ ) * \backslash . \backslash w$ $+ ( [-. ] \backslash w+ ) *$
Source	<code>&lt;xs:element name="email" type="tns:Email_Type" nillable="true"/&gt;</code>

### Element tns:Kundenroute\_Type / orgIDRolleRoute

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:OrgIDRolleRoute_Type
Properties	content: complex minOccurs: 1 maxOccurs: unbounded
Model	orgID , rollencode , serviceUri , interfaceVersion
Children	interfaceVersion, orgID, rollencode, serviceUri
Instance	<pre> &lt;orgIDRolleRoute&gt;   &lt;orgID&gt;{1,1}&lt;/orgID&gt;   &lt;rollencode&gt;{1,1}&lt;/rollencode&gt;   &lt;serviceUri&gt;{1,1}&lt;/serviceUri&gt;   &lt;interfaceVersion&gt;{1,1}&lt;/interfaceVersion&gt; &lt;/orgIDRolleRoute&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="orgIDRolleRoute" type="tns:OrgIDRolleRoute_Type" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/&gt;</code>

### Element tns:OrgIDRolleRoute\_Type / orgID


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:Organisation_ID
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt             <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT2                 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberTwo                     <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:Organisation_ID</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 65535 minInclusive 0

Source	<pre>&lt;xs:element name="orgID" type="ka:Organisation_ID"/&gt;</pre>
--------	---

## Element **tns:OrgIDRolleRoute\_Type** / **rollencode**

Namespace	No namespace		
Diagram			
Type	tns:KommunikationsParterRolle		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT1 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:KommunikationsParterRolle</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		
Properties	content:	simple	
Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
	enumeration	0	Unbekannt
	enumeration	1	KVP
	enumeration	2	DL
	enumeration	3	PV
	enumeration	4	AH
	enumeration	5	KOSES
	enumeration	254	ZVM
Source	<pre>&lt;xs:element name="rollencode" type="ka:KommunikationsParterRolle"/&gt;</pre>		

## Element **tns:OrgIDRolleRoute\_Type** / **serviceUrl**

Namespace	No namespace		
Diagram			
Type	xs:anyURI		
Properties	content:	simple	
	nillable:	true	
Source	<pre>&lt;xs:element name="serviceUrl" type="xs:anyURI" nillable="true"/&gt;</pre>		

## Element **tns:OrgIDRolleRoute\_Type** / **interfaceVersion**


Namespace	No namespace		
Diagram			
Type	tns:INT4		
Properties	content:	simple	
	nillable:	true	
Facets	maxInclusive	4294967295	
	minInclusive	0	
Source	<pre>&lt;xs:element name="interfaceVersion" type="ct:INT4" nillable="true"/&gt;</pre>		

## Element **tns:Kundenrolle\_Type** / **rollencode**


Namespace	No namespace		
Diagram			
Type	tns:KommunikationsParterRolle		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT1</li> </ul> </li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:KommunikationsParterRolle</li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255
	minInclusive 0
	enumeration 0 Unbekannt
	enumeration 1 KVP
	enumeration 2 DL
	enumeration 3 PV
	enumeration 4 AH
	enumeration 5 KOSSES
	enumeration 254 ZVM
Source	<code>&lt;xs:element name="rollencode" type="ka:KommunikationsParterRolle"/&gt;</code>


### Element tns:Kundenrolle\_Type / ip

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:IP_Format
Properties	content: simple
Facets	pattern <code>((([1-9]?[0-9] 1[0-9][0-9] 2[0-4][0-9] 25[0-5])\.){3}([1-9]?[0-9] 1[0-9][0-9] 2[0-4][0-9] 25[0-5]))</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="ip" type="tns:IP_Format"/&gt;</code>


### Element tns:Kundenrolle\_Type / port

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:Port_Format
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 65535
	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="port" type="tns:Port_Format"/&gt;</code>

### Element tns:Organisation\_Type / bezeichnung


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Source	<code>&lt;xs:element name="bezeichnung" type="xs:string"/&gt;</code>

### Element tns:Organisation\_Type / kurzbezeichnung


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple

	nillable: true
Source	<code>&lt;xs:element name="kurzbezeichnung" type="xs:string" nillable="true"/&gt;</code>

### Element `tns:Organisation_Type` / `orgId`

Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	<code>tns:ReferenceNumberTwo</code>				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li><code>xs:unsignedInt</code> <ul style="list-style-type: none"> <li><code>tns:INT2</code> <ul style="list-style-type: none"> <li><code>tns:ReferenceNumberTwo</code></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>65535</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	65535	minInclusive	0
maxInclusive	65535				
minInclusive	0				
Source	<code>&lt;xs:element name="orgId" type="ct:ReferenceNumberTwo"/&gt;</code>				

### Element `tns:Organisation_Type` / `kommunikationsPartnerRoute`

Namespace	No namespace						
Diagram							
Type	<code>tns:Kundenrolle_Type</code>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	1	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	1						
maxOccurs:	unbounded						
Model	rollencode , ip , port						
Children	ip, port, rollencode						
Instance	<pre> &lt;kommunikationsPartnerRoute&gt;   &lt;rollencode&gt;{1,1}&lt;/rollencode&gt;   &lt;ip&gt;{1,1}&lt;/ip&gt;   &lt;port&gt;{1,1}&lt;/port&gt; &lt;/kommunikationsPartnerRoute&gt; </pre>						
Source	<code>&lt;xs:element name="kommunikationsPartnerRoute" type="tns:Kundenrolle_Type" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/&gt;</code>						