

# Schema documentation for XML-Schema\_PKM\_TX.xsd

april 23, 2019

## Table of Contents

Resource hierarchy: .....	23
Namespace: "http://vdv/ka/pkm/2" .....	23
Schema(s) .....	23
Main schema XML-Schema_PKM_TX.xsd .....	23
Included schema XML-Schema_PKM.xsd .....	24
Element(s) .....	24
Element pkm:TXVPVTM .....	24
Element rntm .....	25
Element XML-Tarifmodul / version .....	27
Element XML-Version-Part / gueltigkeitsbeginn .....	28
Element XML-Version-Part / externNr .....	28
Element XML-Version-Part / internNr .....	29
Element XML-Version-Part / modulstatus .....	29
Element XML-Version-Part / modulspezifikation .....	29
Element XML-Version-Part / modulnamenszusatz .....	30
Element XML-Version-Part / speicherzeitpunkt .....	30
Element XML-Version-Part / bearbeiter .....	30
Element XML-Version-Part / freigeber .....	31
Element XML-Version-Part / bemerkung .....	31
Element XML-Version-Part / vorgaengerversion .....	31
Element XML-Tarifmodul / herausgeber .....	32
Element XML-NrName-Item / nr .....	32
Element XML-NrName-Item / name .....	33
Element XML-Organisation-Part / nr .....	33
Element XML-Organisation-Part / name .....	33
Element XML-Tarifmodul / fachablauf .....	34
Element XML-Fachablauf-Part / kontrollstart .....	34
Element XML-Ref01 / ref .....	35
Element XML-Ref11 / ref .....	35
Element XML-Fachablauf-Part / erfassungsstart .....	35
Element XML-Fachablauf-Part / anpassungsstart .....	36
Element XML-Fachablauf-Part / darstellungsstart .....	36
Element XML-Fachablauf-Part / produktermittlungsstart .....	36
Element XML-Fachablauf-Part / transaktionsauswertungsstart .....	37
Element XML-Fachablauf-Part / pruefungin .....	37
Element XML-Fachablauf-Part / pruefungvor .....	38
Element XML-Fachablauf-Part / pruefungnach .....	38
Element XML-Tarifmodul / text-matrix .....	38
Element XML-Ausgangstext-Matrix / text .....	39
Element XML-Tarifmodul / sprache-pool .....	39
Element XML-NrName-Pool / item .....	40
Element XML-Sprache-Pool / item .....	40
Element XML-Sprache-Item / nr .....	41
Element XML-Sprache-Item / name .....	41
Element XML-Tarifmodul / eingangsschnittstelle-pool .....	41
Element XML-Eingangsschnittstelle-Pool / item .....	42
Element XML-Eingangsschnittstelle-Item / parameter-pool .....	43
Element XML-Eingangsparameter-Pool / item .....	43
Element XML-Eingangsparameter-Item / nr .....	44
Element XML-Eingangsparameter-Item / name .....	44
Element XML-Tarifmodul / ausgangsschnittstelle-pool .....	44
Element XML-Ausgangsschnittstelle-Pool / item .....	45
Element XML-Ausgangsschnittstelle-Item / nr .....	46
Element XML-Ausgangsschnittstelle-Item / name .....	46
Element XML-Ausgangsschnittstelle-Item / parameter-pool .....	46
Element XML-Ausgangsparameter-Pool / item .....	47
Element XML-Ausgangsparameter-Item / nr .....	48
Element XML-Ausgangsparameter-Item / name .....	48
Element XML-Tarifmodul / ausgangskontext-pool .....	48
Element XML-Ausgangskontext-Pool / item .....	49

Element XML-Name-Item / name .....	50
Element XML-Ausgangskontext-Item / sprache .....	50
Element XML-RefList0N / ref .....	50
Element XML-RefSet0N / ref .....	51
Element XML-RefSet1N / ref .....	51
Element XML-Ausgangskontext-Item / parameter .....	51
Element XML-Tarifmodul / datentabelle-pool .....	52
Element XML-Datentabelle-Pool / item .....	52
Element XML-Datentabelle-Item / datensatzkey .....	53
Element XML-CommonFunction / bits .....	55
Element XML-CommonFunction / text .....	55
Element XML-CommonFunction / zahl .....	55
Element XML-CommonFunction / liste .....	56
Element XML-ArrayValue / bits .....	58
Element XML-ArrayValue / text .....	58
Element XML-ArrayValue / zahl .....	58
Element XML-ArrayValue / liste .....	59
Element XML-ArrayValue / datum .....	61
Element XML-ArrayValue / uhrzeit .....	61
Element XML-ArrayValue / zeitpunkt .....	61
Element XML-ArrayValue / zeitspanne .....	62
Element XML-ArrayValue / ja .....	62
Element XML-ArrayValue / nein .....	62
Element XML-ArrayValue / ref .....	62
Element XML-ArrayValue / funktion .....	63
Element XML-CommonFunction / datum .....	65
Element XML-CommonFunction / uhrzeit .....	65
Element XML-CommonFunction / zeitpunkt .....	66
Element XML-CommonFunction / zeitspanne .....	66
Element XML-CommonFunction / ja .....	66
Element XML-CommonFunction / nein .....	66
Element XML-CommonFunction / ref .....	67
Element XML-CommonFunction / funktion .....	67
Element XML-FunctionValue / bits .....	69
Element XML-FunctionValue / text .....	69
Element XML-FunctionValue / zahl .....	70
Element XML-FunctionValue / liste .....	70
Element XML-ArrayValue / undefiniert .....	72
Element XML-FunctionValue / datum .....	72
Element XML-FunctionValue / uhrzeit .....	72
Element XML-FunctionValue / zeitpunkt .....	73
Element XML-FunctionValue / zeitspanne .....	73
Element XML-FunctionValue / ja .....	73
Element XML-FunctionValue / nein .....	73
Element XML-FunctionValue / ref .....	74
Element XML-FunctionValue / funktion .....	74
Element XML-FunctionValue / undefiniert .....	76
Element XML-FunctionValue / param .....	76
Element XML-FunctionValue / aufruf .....	76
Element XML-CompositeFunction / bits .....	78
Element XML-CompositeFunction / text .....	78
Element XML-CompositeFunction / zahl .....	79
Element XML-CompositeFunction / liste .....	79
Element XML-CompositeFunction / datum .....	81
Element XML-CompositeFunction / uhrzeit .....	81
Element XML-CompositeFunction / zeitpunkt .....	81
Element XML-CompositeFunction / zeitspanne .....	82
Element XML-CompositeFunction / ja .....	82
Element XML-CompositeFunction / nein .....	82
Element XML-CompositeFunction / ref .....	82
Element XML-CompositeFunction / funktion .....	83
Element XML-CompositeFunction / undefiniert .....	85
Element XML-CompositeFunction / param .....	85
Element XML-CompositeFunction / aufruf .....	85
Element XML-CommonFunction / undefiniert .....	87
Element XML-CommonFunction / param .....	87
Element XML-CommonFunction / aufruf .....	87
Element XML-Datentabelle-Item / datensatzvalue .....	89
Element XML-Tarifmodul / schritt-pool .....	91
Element XML-Schritt-Pool / item .....	91
Element XML-Schritt-Item / ausgang .....	92
Element XML-Ausgangsschritt-Part / ausgangsdaten .....	93

Element XML-Ausgangsschritt-Part / ausnahme .....	93
Element XML-Ausgangsschritt-Part / nachfolger .....	93
Element XML-Schritt-Item / auswahl .....	94
Element XML-Auswahlschritt-Part / auswahldaten .....	94
Element XML-Auswahlschritt-Part / ausnahme .....	94
Element XML-Auswahlschritt-Part / nachfolger .....	95
Element XML-RefList1N / ref .....	95
Element XML-Schritt-Item / berechnung .....	95
Element XML-Berechnungsschritt-Part / funktion .....	96
Element XML-Berechnungsschritt-Part / ausnahme .....	96
Element XML-Berechnungsschritt-Part / nachfolger .....	96
Element XML-Schritt-Item / entscheidung .....	97
Element XML-Entscheidungsschritt-Part / funktion .....	97
Element XML-Entscheidungsschritt-Part / ausnahme .....	98
Element XML-Entscheidungsschritt-Part / janachfolger .....	98
Element XML-Entscheidungsschritt-Part / neinnachfolger .....	98
Element XML-Schritt-Item / parallelisierung .....	99
Element XML-Parallelisierungsschritt-Part / parallel .....	99
Element XML-Parallelisierungsschritt-Part / nachfolger .....	100
Element XML-Tarifmodul / variable-pool .....	100
Element XML-Name-Pool / item .....	100
Element XML-Variable-Pool / item .....	101
Element XML-Variable-Item / name .....	101
Element XML-Tarifmodul / funktion-pool .....	102
Element XML-Funktion-Pool / item .....	102
Element XML-Funktion-Item / nr .....	103
Element XML-Funktion-Item / wert .....	103
Element XML-ValueFunction / bits .....	105
Element XML-ValueFunction / text .....	105
Element XML-ValueFunction / zahl .....	106
Element XML-ValueFunction / liste .....	106
Element XML-ValueFunction / datum .....	108
Element XML-ValueFunction / uhrzeit .....	108
Element XML-ValueFunction / zeitpunkt .....	108
Element XML-ValueFunction / zeitspanne .....	109
Element XML-ValueFunction / ja .....	109
Element XML-ValueFunction / nein .....	109
Element XML-ValueFunction / ref .....	109
Element XML-ValueFunction / funktion .....	110
Element XML-ValueFunction / undefiniert .....	112
Element XML-Funktion-Item / aufruf .....	112
Element XML-Tarifmodul / ausnahme-pool .....	114
Element XML-Ausgangstext-Pool / item .....	115
Element XML-Ausgangstext-Item / text-matrix .....	115
Element XML-Ausnahme-Pool / item .....	115
Element XML-Ausnahme-Item / nr .....	116
Element XML-Ausnahme-Item / name .....	116
Element XML-Ausnahme-Item / text-matrix .....	117
Element XML-Tarifmodul / auswahldaten-pool .....	117
Element XML-Ausgangssequenz-Pool / item .....	118
Element XML-Ausgangssequenz-Item / sequenz-matrix .....	118
Element XML-Ausgangssequenz-Matrix / sequenz .....	119
Element XML-Ausgangssequenz-Entry / ref .....	119
Element XML-Ausgangssequenz-Entry / text .....	119
Element XML-Ausgangssequenz-Item / defaultoption .....	120
Element XML-Ausgangssequenz-Item / auswahloption .....	120
Element XML-Auswahldaten-Pool / item .....	120
Element XML-Auswahldaten-Item / name .....	121
Element XML-Auswahldaten-Item / sequenz-matrix .....	122
Element XML-Auswahldaten-Item / defaultoption .....	122
Element XML-Auswahldaten-Item / auswahloption .....	122
Element XML-Tarifmodul / auswahloption-pool .....	123
Element XML-Ausgangsdaten-Pool / item .....	123
Element XML-Ausgangsdaten-Item / name .....	124
Element XML-Ausgangsdaten-Item / sequenz-matrix .....	124
Element XML-Auswahloption-Pool / item .....	125
Element XML-Auswahloption-Item / name .....	126
Element XML-Auswahloption-Item / sequenz-matrix .....	126
Element XML-Tarifmodul / ausgangsdaten-pool .....	126
Element XML-Tarifmodul / ausgangsdatenfamilie-pool .....	127
Element XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool / item .....	127
Element XML-Ausgangsdatenfamilie-Item / name .....	128

Element XML-Tarifmodul / organisation-pool .....	128
Element XML-Organisation-Pool / item .....	129
Element XML-Organisation-Item / anforderung .....	129
Element XML-Wochentag-Pool / nr .....	130
Element XML-Ergaenzungsanforderung-Pool / nr .....	130
Element XML-Tarifmodul / efmprodukt-pool .....	131
Element XML-Eigenprodukt-Pool / item .....	131
Element XML-Eigenprodukt-Item / ruckzahlungsdaten-table .....	133
Element XML-Rueckzahlung-Table / waehrung .....	135
Element XML-Rueckzahlung-Table / tagesbedingung .....	135
Element XML-Rueckzahlung-Table / zeitraumbedingung .....	135
Element XML-Rueckzahlung-Table / tarifpunktbedingung .....	136
Element XML-Rueckzahlung-Table / bewertungsbedingung .....	136
Element XML-Rueckzahlung-Table / verkehrsmittellinienbedingung .....	136
Element XML-Rueckzahlung-Table / mitnahmebedingung .....	136
Element XML-Rueckzahlung-Table / rabattmedienbedingung .....	137
Element XML-Rueckzahlung-Table / modulkontextbedingung .....	137
Element XML-Rueckzahlung-Table / spezialbedingung .....	137
Element XML-Rueckzahlung-Table / daten-pool .....	138
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Pool / item .....	138
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Item / betrag .....	138
Element XML-Preisdaten-Item / wert .....	139
Element XML-Preisdaten-Item / mwstsatz .....	139
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Item / gebuehr .....	139
Element XML-Rueckzahlung-Table / ausnahme .....	140
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / waehrung .....	140
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / tagesbedingung .....	140
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / zeitraumbedingung .....	141
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / tarifpunktbedingung .....	141
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / bewertungsbedingung .....	141
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / verkehrsmittellinienbedingung .....	142
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / mitnahmebedingung .....	142
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / rabattmedienbedingung .....	142
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / modulkontextbedingung .....	143
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / spezialbedingung .....	143
Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / daten-pool .....	143
Element XML-Eigenprodukt-Item / ruckzahlungsausnahme-table .....	144
Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / waehrung .....	145
Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / tagesbedingung .....	145
Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / zeitraumbedingung .....	145
Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / tarifpunktbedingung .....	146
Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / bewertungsbedingung .....	146
Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / verkehrsmittellinienbedingung .....	146
Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / mitnahmebedingung .....	147
Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / rabattmedienbedingung .....	147
Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / modulkontextbedingung .....	147
Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / spezialbedingung .....	147
Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / ausnahme .....	148
Element XML-Eigenprodukt-Item / ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table .....	148
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table / tagesbedingung .....	149
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table / zeitraumbedingung .....	149
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table / modulkontextbedingung .....	149
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table / spezialbedingung .....	150
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table / daten-pool .....	150
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Pool / item .....	150
Element XML-Zeitrahmengrenze-Part / zeitspanne .....	151
Element XML-Zeitrahmengrenze-Part / uhrzeit .....	151
Element XML-Zeitrahmengrenze-Part / unbestimmt .....	152
Element XML-Zeitrahmengrenze-Part / zeitspanne .....	152
Element XML-Zeitrahmengrenze-Part / uhrzeit .....	152
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Item / zeitspanne .....	153
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Item / uhrzeit .....	153
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table / ausnahme .....	153
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table / tagesbedingung .....	154
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table / zeitraumbedingung .....	154
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table / modulkontextbedingung .....	154
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table / spezialbedingung .....	154
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table / daten-pool .....	155
Element XML-Eigenprodukt-Item / ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table .....	155
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table / tagesbedingung .....	156
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table / zeitraumbedingung .....	156
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table / modulkontextbedingung .....	156

Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table / spezialbedingung .....	157
Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table / ausnahme .....	157
Element XML-Eigenprodukt-Item / preisdaten-table .....	157
Element XML-Preis-Table / waehrung .....	159
Element XML-Preis-Table / bezahlartbedingung .....	159
Element XML-Preis-Table / zahlungsintervallbedingung .....	159
Element XML-Preis-Table / tagesbedingung .....	160
Element XML-Preis-Table / tageszeitbedingung .....	160
Element XML-Preis-Table / zeitraumbedingung .....	160
Element XML-Preis-Table / tarifpunktbedingung .....	161
Element XML-Preis-Table / bewertungsbedingung .....	161
Element XML-Preis-Table / verkehrsmittellinienbedingung .....	161
Element XML-Preis-Table / mitnahmebedingung .....	162
Element XML-Preis-Table / rabattmedienbedingung .....	162
Element XML-Preis-Table / modulkontextbedingung .....	162
Element XML-Preis-Table / spezialbedingung .....	163
Element XML-Preis-Table / daten-pool .....	163
Element XML-Preisdaten-Pool / item .....	163
Element XML-Preis-Table / ausnahme .....	164
Element XML-Preisdaten-Table / waehrung .....	164
Element XML-Preisdaten-Table / bezahlartbedingung .....	164
Element XML-Preisdaten-Table / zahlungsintervallbedingung .....	165
Element XML-Preisdaten-Table / tagesbedingung .....	165
Element XML-Preisdaten-Table / tageszeitbedingung .....	165
Element XML-Preisdaten-Table / zeitraumbedingung .....	166
Element XML-Preisdaten-Table / tarifpunktbedingung .....	166
Element XML-Preisdaten-Table / bewertungsbedingung .....	166
Element XML-Preisdaten-Table / verkehrsmittellinienbedingung .....	167
Element XML-Preisdaten-Table / mitnahmebedingung .....	167
Element XML-Preisdaten-Table / rabattmedienbedingung .....	167
Element XML-Preisdaten-Table / modulkontextbedingung .....	168
Element XML-Preisdaten-Table / spezialbedingung .....	168
Element XML-Preisdaten-Table / daten-pool .....	168
Element XML-Eigenprodukt-Item / preisausnahme-table .....	169
Element XML-Preisausnahme-Table / waehrung .....	170
Element XML-Preisausnahme-Table / bezahlartbedingung .....	170
Element XML-Preisausnahme-Table / zahlungsintervallbedingung .....	171
Element XML-Preisausnahme-Table / tagesbedingung .....	171
Element XML-Preisausnahme-Table / tageszeitbedingung .....	171
Element XML-Preisausnahme-Table / zeitraumbedingung .....	172
Element XML-Preisausnahme-Table / tarifpunktbedingung .....	172
Element XML-Preisausnahme-Table / bewertungsbedingung .....	172
Element XML-Preisausnahme-Table / verkehrsmittellinienbedingung .....	173
Element XML-Preisausnahme-Table / mitnahmebedingung .....	173
Element XML-Preisausnahme-Table / rabattmedienbedingung .....	173
Element XML-Preisausnahme-Table / modulkontextbedingung .....	174
Element XML-Preisausnahme-Table / spezialbedingung .....	174
Element XML-Preisausnahme-Table / ausnahme .....	174
Element XML-Eigenprodukt-Item / gueltigkeitszeitrahmensdaten-table .....	174
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / tagesbedingung .....	175
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / tageszeitbedingung .....	176
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / tarifpunktbedingung .....	176
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / bewertungsbedingung .....	176
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / verkehrsmittellinienbedingung .....	177
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / spezialbedingung .....	177
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / daten-pool .....	177
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Pool / item .....	178
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Item / beginn .....	178
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Item / ende .....	178
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / ausnahme .....	179
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table / tagesbedingung .....	179
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table / tageszeitbedingung .....	179
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table / tarifpunktbedingung .....	180
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table / bewertungsbedingung .....	180
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table / verkehrsmittellinienbedingung .....	180
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table / spezialbedingung .....	181
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table / daten-pool .....	181
Element XML-Eigenprodukt-Item / gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table .....	181
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / tagesbedingung .....	182
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / tageszeitbedingung .....	183
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / tarifpunktbedingung .....	183
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / bewertungsbedingung .....	183

Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / verkehrsmittellinienbedingung .....	184
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / spezialbedingung .....	184
Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / ausnahme .....	184
Element XML-Eigenprodukt-Item / nachfolgedaten-table .....	185
Element XML-Nachfolge-Table / kriterium .....	185
Element XML-Nachfolge-Table / vorgaenger .....	186
Element XML-Nachfolge-Table / nachfolger .....	186
Element XML-Nachfolge-Table / ausnahme .....	186
Element XML-Nachfolgedaten-Table / kriterium .....	187
Element XML-Nachfolgedaten-Table / vorgaenger .....	187
Element XML-Nachfolgedaten-Table / nachfolger .....	187
Element XML-Eigenprodukt-Item / nachfolgeausnahme-table .....	187
Element XML-Nachfolgeausnahme-Table / kriterium .....	188
Element XML-Nachfolgeausnahme-Table / vorgaenger .....	188
Element XML-Nachfolgeausnahme-Table / ausnahme .....	189
Element XML-Eigenprodukt-Item / efmprodukt .....	189
Element XML-Eigenprodukt-Item / identifikation .....	189
Element XML-Eigenprodukt-Item / kontingentierung .....	190
Element XML-Eigenprodukt-Item / preisanpassung .....	190
Element XML-Eigenprodukt-Item / extNr .....	190
Element XML-Eigenprodukt-Item / schluessel .....	191
Element XML-Schluessel-Part / mkpv .....	191
Element XML-Schluessel-Part / mktr .....	192
Element XML-Schluessel-Part / mkkvp .....	192
Element XML-Schluessel-Part / mkauth .....	192
Element XML-PVSchluessel-Part / mkpv .....	193
Element XML-PVSchluessel-Part / mktr .....	193
Element XML-PVSchluessel-Part / mkauth .....	193
Element XML-Eigenprodukt-Item / kontrolle .....	194
Element XML-Produktdaten-Part / funktion .....	194
Element XML-Produktdaten-Part / modulkontext .....	195
Element XML-Produktdaten-Part / unterstuetzt-tab .....	195
Element XML-Produktdaten-Part / ausgangsdaten-matrix .....	195
Element XML-Ausgangsdaten-Matrix / ausgangsdaten .....	196
Element XML-Produktdaten-Part / abhaengigkeitsdaten-table .....	196
Element XML-Abhaengigkeit-Table / kriterium .....	197
Element XML-Abhaengigkeit-Table / vorausgesetzt .....	197
Element XML-Abhaengigkeit-Table / ausnahme .....	197
Element XML-Abhaengigkeitsdaten-Table / kriterium .....	198
Element XML-Abhaengigkeitsdaten-Table / vorausgesetzt .....	198
Element XML-Produktdaten-Part / abhaengigkeitsausnahme-table .....	198
Element XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table / kriterium .....	199
Element XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table / vorausgesetzt .....	199
Element XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table / ausnahme .....	199
Element XML-Eigenprodukt-Item / erfassung .....	200
Element XML-Eigenprodukt-Item / anpassung .....	200
Element XML-Eigenprodukt-Item / darstellung .....	201
Element XML-Eigenprodukt-Item / produktermittlung .....	201
Element XML-Eigenprodukt-Item / transaktionsauswertung .....	202
Element XML-EFMPProdukt-Pool / item .....	202
Element XML-EFMPProdukt-Item / nr .....	204
Element XML-EFMPProdukt-Item / name .....	204
Element XML-EFMPProdukt-Item / text-matrix .....	205
Element XML-EFMPProdukt-Item / rueckzahlungsdaten-table .....	205
Element XML-EFMPProdukt-Item / rueckzahlungsausnahme-table .....	207
Element XML-EFMPProdukt-Item / ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table .....	208
Element XML-EFMPProdukt-Item / ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table .....	208
Element XML-EFMPProdukt-Item / schluessel .....	209
Element XML-EFMPProdukt-Item / kontrolle .....	210
Element XML-EFMPProdukt-Item / erfassung .....	210
Element XML-EFMPProdukt-Item / anpassung .....	211
Element XML-EFMPProdukt-Item / darstellung .....	211
Element XML-EFMPProdukt-Item / produktermittlung .....	212
Element XML-EFMPProdukt-Item / transaktionsauswertung .....	212
Element XML-Tarifmodul / tarifprodukt-pool .....	213
Element XML-Tarifprodukt-Pool / item .....	214
Element XML-Tarifprodukt-Item / nr .....	216
Element XML-Tarifprodukt-Item / name .....	217
Element XML-Tarifprodukt-Item / text-matrix .....	217
Element XML-Tarifprodukt-Item / rueckzahlungsdaten-table .....	217
Element XML-Tarifprodukt-Item / rueckzahlungsausnahme-table .....	219
Element XML-Tarifprodukt-Item / ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table .....	220

Element XML-Tarifprodukt-Item / ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table .....	220
Element XML-Tarifprodukt-Item / preisdaten-table .....	221
Element XML-Tarifprodukt-Item / preisausnahme-table .....	223
Element XML-Tarifprodukt-Item / gueltigkeitszeitrahmensdaten-table .....	225
Element XML-Tarifprodukt-Item / gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table .....	226
Element XML-Tarifprodukt-Item / nachfolgedaten-table .....	226
Element XML-Tarifprodukt-Item / nachfolgeausnahme-table .....	227
Element XML-Tarifprodukt-Item / efmprodukt .....	228
Element XML-Tarifprodukt-Item / identifikation .....	228
Element XML-Tarifprodukt-Item / kontingentierung .....	228
Element XML-Tarifprodukt-Item / preisanpassung .....	229
Element XML-Tarifprodukt-Item / extNr .....	229
Element XML-Tarifprodukt-Item / kontrolle .....	229
Element XML-Tarifprodukt-Item / erfassung .....	230
Element XML-Tarifprodukt-Item / anpassung .....	230
Element XML-Tarifprodukt-Item / darstellung .....	231
Element XML-Tarifprodukt-Item / produktermittlung .....	231
Element XML-Tarifprodukt-Item / transaktionsauswertung .....	232
Element XML-Tarifmodul / fremdprodukt-pool .....	232
Element XML-Fremdprodukt-Pool / item .....	233
Element XML-Fremdprodukt-Item / tarifstand .....	234
Element XML-Fremdprodukt-Item / pv .....	234
Element XML-Tarifmodul / produktadapter-pool .....	234
Element XML-Produktadapter-Pool / item .....	235
Element XML-Produktadapter-Item / schluessel .....	236
Element XML-RNSchluessel-Part / mkkvp .....	236
Element XML-Produktadapter-Item / kontrollkontext .....	237
Element XML-Produktadapter-Item / erfassungskontext .....	237
Element XML-Produktadapter-Item / anpassungskontext .....	237
Element XML-Produktadapter-Item / darstellungskontext .....	238
Element XML-Produktadapter-Item / produktermittlungskontext .....	238
Element XML-Produktadapter-Item / transaktionsauswertungskontext .....	239
Element XML-Produktadapter-Item / kvpProduktNr .....	239
Element XML-Tarifmodul / produktgruppe-pool .....	239
Element XML-NameGruppe-Pool / item .....	240
Element XML-NameGruppe-Item / element .....	241
Element XML-Produktgruppe-Pool / item .....	241
Element XML-Tarifmodul / kontingentierung-pool .....	242
Element XML-Kontingentierung-Pool / item .....	242
Element XML-Kontingentierung-Item / kontingentdaten-table .....	243
Element XML-Kontingent-Table / tagesbedingung .....	243
Element XML-Kontingent-Table / tarifpunktbedingung .....	244
Element XML-Kontingent-Table / verkehrsmittellinienbedingung .....	244
Element XML-Kontingent-Table / spezialbedingung .....	244
Element XML-Kontingent-Table / daten-pool .....	245
Element XML-Kontingentdaten-Pool / item .....	245
Element XML-Kontingentdaten-Item / url .....	245
Element XML-Kontingent-Table / ausnahme .....	246
Element XML-Kontingentdaten-Table / tagesbedingung .....	246
Element XML-Kontingentdaten-Table / tarifpunktbedingung .....	246
Element XML-Kontingentdaten-Table / verkehrsmittellinienbedingung .....	247
Element XML-Kontingentdaten-Table / spezialbedingung .....	247
Element XML-Kontingentdaten-Table / daten-pool .....	247
Element XML-Kontingentierung-Item / kontingentausnahme-table .....	248
Element XML-Kontingentausnahme-Table / tagesbedingung .....	248
Element XML-Kontingentausnahme-Table / tarifpunktbedingung .....	249
Element XML-Kontingentausnahme-Table / verkehrsmittellinienbedingung .....	249
Element XML-Kontingentausnahme-Table / spezialbedingung .....	249
Element XML-Kontingentausnahme-Table / ausnahme .....	250
Element XML-Tarifmodul / nachfolgekriterium-pool .....	250
Element XML-Nachfolgekriterium-Pool / item .....	250
Element XML-Nachfolgekriterium-Item / funktion .....	251
Element XML-Nachfolgekriterium-Item / vorgaenger .....	251
Element XML-Kriterienzeitraum-Part / beginn .....	252
Element XML-Kriterienzeitraum-Part / ende .....	252
Element XML-Nachfolgekriterium-Item / wirksamkeit .....	252
Element XML-Tarifmodul / abhaengigkeitskriterium-pool .....	253
Element XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool / item .....	253
Element XML-Abhaengigkeitskriterium-Item / funktion .....	254
Element XML-Abhaengigkeitskriterium-Item / wirksamkeit .....	254
Element XML-Tarifmodul / identifikationsparameter-pool .....	254
Element XML-Identifikationsparameter-Pool / item .....	255

Element XML-Identifikationsparameter-Item / wert-pool .....	256
Element XML-Identifikationsparameterwert-Pool / item .....	256
Element XML-Identifikationsparameterwert-Item / nr .....	257
Element XML-Identifikationsparameterwert-Item / name .....	257
Element XML-Identifikationsparameterwert-Item / text-matrix .....	258
Element XML-Tarifmodul / identifikationsparameteradapter-pool .....	258
Element XML-Identifikationsparameteradapter-Pool / item .....	258
Element XML-Identifikationsparameteradapter-Item / nr .....	259
Element XML-Identifikationsparameteradapter-Item / name .....	259
Element XML-Identifikationsparameteradapter-Item / wert-pool .....	260
Element XML-Identifikationsparameterwertadapter-Pool / item .....	260
Element XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item / nr .....	261
Element XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item / name .....	262
Element XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item / text-matrix .....	262
Element XML-Tarifmodul / tarifpunkt-pool .....	262
Element XML-Flaecheelement-Pool / item .....	263
Element XML-Flaecheelement-Item / geobezug .....	264
Element XML-Flaecheelement-Item / typ .....	264
Element XML-Flaecheelement-Item / ortsbezug .....	264
Element XML-Flaecheelement-Item / tarifpunkt .....	265
Element XML-Flaecheelement-Item / tarifpunktfolge-pool .....	265
Element XML-Tarifpunktfolge-Pool / item .....	266
Element XML-Tarifpunktfolge-Item / ink .....	266
Element XML-Tarifpunktfolge-Item / exk .....	266
Element XML-Tarifpunkt-Pool / item .....	267
Element XML-Tarifpunkt-Item / nr .....	268
Element XML-Tarifpunkt-Item / name .....	268
Element XML-Tarifpunkt-Item / text-matrix .....	268
Element XML-Tarifpunkt-Item / geobezug .....	269
Element XML-Tarifpunkt-Item / typ .....	269
Element XML-Tarifpunkt-Item / ortsbezug .....	269
Element XML-Tarifmodul / tarifpunktadapter-pool .....	269
Element XML-Tarifpunktadapter-Pool / item .....	270
Element XML-Tarifpunktadapter-Item / nr .....	271
Element XML-Tarifpunktadapter-Item / name .....	272
Element XML-Tarifpunktadapter-Item / text-matrix .....	272
Element XML-Tarifpunktadapter-Item / geobezug .....	272
Element XML-Tarifpunktadapter-Item / typ .....	273
Element XML-Tarifmodul / tarifpunktgruppe-pool .....	273
Element XML-Tarifpunktgruppe-Pool / item .....	274
Element XML-Tarifpunktgruppe-Item / name .....	274
Element XML-Tarifpunktgruppe-Item / element .....	275
Element XML-Tarifmodul / tarifpunktreferenz-pool .....	275
Element XML-Tarifpunktreferenz-Pool / item .....	276
Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / nr .....	277
Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / name .....	277
Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / text-matrix .....	277
Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / geobezug .....	278
Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / typ .....	278
Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / ortsbezug .....	278
Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / tarifpunkt .....	279
Element XML-Tarifmodul / tarifpunktreferenzadapter-pool .....	279
Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool / item .....	280
Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item / nr .....	281
Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item / name .....	281
Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item / text-matrix .....	282
Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item / geobezug .....	282
Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item / typ .....	282
Element XML-Tarifmodul / zuordnungstyp-pool .....	283
Element XML-Zuordnungstyp-Pool / item .....	283
Element XML-Zuordnungstyp-Item / name .....	284
Element XML-Tarifmodul / zuordnungsdaten-matrix .....	284
Element XML-Zuordnung-Matrix / typ .....	284
Element XML-Zuordnungstyp-Entry / bezug .....	285
Element XML-Zuordnungsbezug-Entry / von .....	285
Element XML-Zuordnungsvon-Entry / zu .....	286
Element XML-Zuordnungsdaten-Matrix / typ .....	286
Element XML-Zuordnungsdatentyp-Entry / bezug .....	287
Element XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry / von .....	288
Element XML-Zuordnungsdatenvon-Entry / zu .....	288
Element XML-Tarifmodul / zuordnungsausnahme-matrix .....	289
Element XML-Zuordnungsausnahme-Matrix / typ .....	289

Element XML-Zuordnungsausnahmetyp-Entry / bezug .....	290
Element XML-Zuordnungsausnahmebezug-Entry / von .....	291
Element XML-Zuordnungsausnahmevon-Entry / zu .....	291
Element XML-Tarifmodul / wegevariante-pool .....	292
Element XML-Wegevariante-Pool / item .....	293
Element XML-Wegevariante-Item / nr .....	294
Element XML-Wegevariante-Item / name .....	294
Element XML-Wegevariante-Item / text-matrix .....	294
Element XML-Wegevariante-Item / geobezug .....	295
Element XML-Wegevariante-Item / tarifpunktfolge-pool .....	295
Element XML-Tarifmodul / wegevariantenadapter-pool .....	295
Element XML-Wegevariantenadapter-Pool / item .....	296
Element XML-Wegevariantenadapter-Item / nr .....	297
Element XML-Wegevariantenadapter-Item / name .....	297
Element XML-Wegevariantenadapter-Item / text-matrix .....	297
Element XML-Wegevariantenadapter-Item / geobezug .....	298
Element XML-Tarifmodul / bewertungstyp-pool .....	298
Element XML-Bewertungstyp-Pool / item .....	299
Element XML-Bewertungstyp-Item / name .....	299
Element XML-Tarifmodul / bewertungsdaten-pool .....	299
Element XML-Bewertungsdaten-Pool / item .....	300
Element XML-Bewertungsdaten-Item / wert .....	301
Element XML-Bewertungsdaten-Item / text-matrix .....	303
Element XML-Tarifmodul / bewertungsdaten-matrix .....	303
Element XML-Bewertung-Matrix / typ .....	304
Element XML-Bewertungstyp-Entry / bezug .....	304
Element XML-Bewertungsbezug-Entry / von .....	305
Element XML-Bewertungsvon-Entry / nach .....	305
Element XML-Bewertungsnach-Entry / ueber .....	306
Element XML-Bewertungsdaten-Matrix / typ .....	306
Element XML-Bewertungsdatentyp-Entry / bezug .....	307
Element XML-Bewertungsdatenbezug-Entry / von .....	307
Element XML-Bewertungsdatenvon-Entry / nach .....	308
Element XML-Bewertungsdatennach-Entry / ueber .....	309
Element XML-Tarifmodul / bewertungsausnahme-matrix .....	309
Element XML-Bewertungsausnahme-Matrix / typ .....	310
Element XML-Bewertungsausnahmetyp-Entry / bezug .....	310
Element XML-Bewertungsausnahmebezug-Entry / von .....	311
Element XML-Bewertungsausnahmevon-Entry / nach .....	312
Element XML-Bewertungsausnahmenach-Entry / ueber .....	312
Element XML-Tarifmodul / linie-pool .....	313
Element XML-Linie-Pool / item .....	313
Element XML-Linie-Item / bezug .....	314
Element XML-Tarifmodul / linienadapter-pool .....	314
Element XML-Linienadapter-Pool / item .....	315
Element XML-Linienadapter-Item / nr .....	316
Element XML-Linienadapter-Item / name .....	316
Element XML-Linienadapter-Item / text-matrix .....	316
Element XML-Tarifmodul / verkehrsmitteltyp-pool .....	317
Element XML-Verkehrsmitteltyp-Pool / item .....	317
Element XML-Verkehrsmitteltyp-Item / nr .....	318
Element XML-Verkehrsmitteltyp-Item / name .....	319
Element XML-Verkehrsmitteltyp-Item / text-matrix .....	319
Element XML-Verkehrsmitteltyp-Item / bezug .....	319
Element XML-Tarifmodul / verkehrsmitteltypadapter-pool .....	320
Element XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool / item .....	320
Element XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item / nr .....	321
Element XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item / name .....	321
Element XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item / text-matrix .....	321
Element XML-Tarifmodul / verkehrsmittellinienbezug-pool .....	322
Element XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool / item .....	322
Element XML-Verkehrsmittellinienbezug-Item / name .....	323
Element XML-Tarifmodul / bezahlart-pool .....	323
Element XML-Bezahlart-Pool / item .....	324
Element XML-Bezahlart-Item / nr .....	325
Element XML-Bezahlart-Item / name .....	325
Element XML-Bezahlart-Item / text-matrix .....	325
Element XML-Tarifmodul / bezahlartadapter-pool .....	326
Element XML-Bezahlartadapter-Pool / item .....	326
Element XML-Bezahlartadapter-Item / nr .....	327
Element XML-Bezahlartadapter-Item / name .....	327
Element XML-Bezahlartadapter-Item / text-matrix .....	328

Element XML-Tarifmodul / waehrung-pool .....	328
Element XML-Waehrung-Pool / item .....	329
Element XML-Waehrung-Item / nr .....	329
Element XML-Waehrung-Item / name .....	330
Element XML-Waehrung-Item / text-matrix .....	330
Element XML-Tarifmodul / waehrungsadapter-pool .....	330
Element XML-Waehrungsadapter-Pool / item .....	331
Element XML-Waehrungsadapter-Item / nr .....	332
Element XML-Waehrungsadapter-Item / name .....	332
Element XML-Waehrungsadapter-Item / text-matrix .....	332
Element XML-Tarifmodul / zahlungsintervall-pool .....	333
Element XML-Zahlungsintervall-Pool / item .....	333
Element XML-Zahlungsintervall-Item / nr .....	334
Element XML-Zahlungsintervall-Item / name .....	334
Element XML-Zahlungsintervall-Item / text-matrix .....	335
Element XML-Tarifmodul / zahlungsintervalladapter-pool .....	335
Element XML-Zahlungsintervalladapter-Pool / item .....	336
Element XML-Zahlungsintervalladapter-Item / nr .....	336
Element XML-Zahlungsintervalladapter-Item / name .....	337
Element XML-Zahlungsintervalladapter-Item / text-matrix .....	337
Element XML-Tarifmodul / mitnahmetyp-pool .....	337
Element XML-Mitnahmetyp-Pool / item .....	338
Element XML-Mitnahmetyp-Item / nr .....	339
Element XML-Mitnahmetyp-Item / name .....	339
Element XML-Mitnahmetyp-Item / text-matrix .....	339
Element XML-Tarifmodul / mitnahmetypadapter-pool .....	340
Element XML-Mitnahmetypadapter-Pool / item .....	340
Element XML-Mitnahmetypadapter-Item / nr .....	341
Element XML-Mitnahmetypadapter-Item / name .....	341
Element XML-Mitnahmetypadapter-Item / text-matrix .....	342
Element XML-Tarifmodul / rabattmedientyp-pool .....	342
Element XML-Rabattmedientyp-Pool / item .....	343
Element XML-Rabattmedientyp-Item / nr .....	343
Element XML-Rabattmedientyp-Item / name .....	344
Element XML-Rabattmedientyp-Item / text-matrix .....	344
Element XML-Tarifmodul / rabattmedientypadapter-pool .....	344
Element XML-Rabattmedientypadapter-Pool / item .....	345
Element XML-Rabattmedientypadapter-Item / nr .....	346
Element XML-Rabattmedientypadapter-Item / name .....	346
Element XML-Rabattmedientypadapter-Item / text-matrix .....	346
Element XML-Tarifmodul / modulkontext-pool .....	347
Element XML-Modulkontext-Pool / item .....	347
Element XML-Modulkontext-Item / nr .....	348
Element XML-Modulkontext-Item / name .....	348
Element XML-Tarifmodul / modulkontextadapter-pool .....	349
Element XML-Modulkontextadapter-Pool / item .....	349
Element XML-Modulkontextadapter-Item / nr .....	350
Element XML-Modulkontextadapter-Item / name .....	350
Element XML-Tarifmodul / spezialbedingung-pool .....	350
Element XML-Spezialbedingung-Pool / item .....	351
Element XML-Spezialbedingung-Item / funktion .....	352
Element XML-Tarifmodul / tagesbedingung-pool .....	352
Element XML-Tagesbedingung-Pool / item .....	352
Element XML-Tagesbedingung-Item / wochentag-pool .....	353
Element XML-Tagesbedingung-Item / kalendertag-pool .....	353
Element XML-Kalendertag-Pool / datum .....	354
Element XML-Tarifmodul / tageszeitbedingung-pool .....	354
Element XML-Tageszeitbedingung-Pool / item .....	355
Element XML-Tageszeitbedingung-Item / zeitraum-pool .....	355
Element XML-Zeitabschnitt-Pool / item .....	355
Element XML-Zeitabschnitt-Item / von .....	356
Element XML-Zeitabschnitt-Item / bis .....	356
Element XML-Tarifmodul / zeitraumbedingung-pool .....	356
Element XML-Zeitraumbedingung-Pool / item .....	357
Element XML-Zeitraumbedingung-Item / zeitraum-pool .....	358
Element XML-Zeitraum-Pool / item .....	358
Element XML-Zeitraum-Item / beginn .....	358
Element XML-Zeitraum-Item / ende .....	359
Element XML-Tarifmodul / tarifpunktbedingung-pool .....	359
Element XML-Tarifpunktbedingung-Pool / item .....	360
Element XML-Tarifpunktbedingung-Item / von .....	360
Element XML-Tarifpunktbedingung-Item / nach .....	361

Element XML-Tarifpunktbedingung-Item / ueber .....	361
Element XML-Tarifmodul / bewertungsbedingung-pool .....	361
Element XML-Bewertungsbedingung-Pool / item .....	362
Element XML-Bewertungsbedingung-Item / bewertungstyp .....	362
Element XML-Bewertungsbedingung-Item / werte .....	363
Element XML-Tarifmodul / geosegmentbedingung-pool .....	365
Element XML-Geosegmentbedingung-Pool / item .....	365
Element XML-Geosegmentbedingung-Item / geosegment-pool .....	366
Element XML-Geosegment-Pool / nr .....	366
Element XML-Tarifmodul / verkehrsmittellinienbedingung-pool .....	367
Element XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool / item .....	367
Element XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item / name .....	368
Element XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item / element .....	368
Element XML-Tarifmodul / bezahlartbedingung-pool .....	369
Element XML-Bezahlartbedingung-Pool / item .....	370
Element XML-Bezahlartbedingung-Item / name .....	370
Element XML-Bezahlartbedingung-Item / element .....	370
Element XML-Tarifmodul / zahlungsintervallbedingung-pool .....	371
Element XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool / item .....	372
Element XML-Zahlungsintervallbedingung-Item / name .....	372
Element XML-Zahlungsintervallbedingung-Item / element .....	372
Element XML-Tarifmodul / mitnahmebedingung-pool .....	373
Element XML-Mitnahmebedingung-Pool / item .....	373
Element XML-Mitnahmebedingung-Item / anzahl-matrix .....	374
Element XML-Mitnahmeanzahl-Matrix / anzahl .....	374
Element XML-Tarifmodul / rabattmedienbedingung-pool .....	375
Element XML-Rabattmedienbedingung-Pool / item .....	375
Element XML-Rabattmedienbedingung-Item / name .....	376
Element XML-Rabattmedienbedingung-Item / element .....	376
Element XML-Tarifmodul / modulkontextbedingung-pool .....	377
Element XML-Modulkontextbedingung-Pool / item .....	378
Element XML-Modulkontextbedingung-Item / name .....	378
Element XML-Modulkontextbedingung-Item / element .....	378
Element XML-Tarifmodul / bifainterpretation-pool .....	379
Element XML-BIFAInterpretation-Pool / item .....	379
Element XML-BIFAInterpretation-Item / abfahrtszeit .....	380
Element XML-BIFAInterpretation-Item / ankunftszeit .....	381
Element XML-BIFAInterpretation-Item / vontarifpunkt .....	381
Element XML-BIFAInterpretation-Item / nachtarifpunkt .....	381
Element XML-BIFAInterpretation-Item / uebertarifpunkte .....	382
Element XML-BIFAInterpretation-Item / ueberwegevariante .....	382
Element XML-BIFAInterpretation-Item / verkehrsmittellinienbezug .....	382
Element XML-BIFAInterpretation-Item / produktgrenzpunktdaten-table .....	383
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / vorherproduktgruppe .....	384
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / vorhertagesbedingung .....	384
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / vorhertageszeitbedingung .....	384
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / vorhertarifpunktbedingung .....	385
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / vorherbewertungsbedingung .....	385
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / vorherverkehrsmittellinienbedingung .....	385
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / nachherproduktgruppe .....	386
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / nachhertagesbedingung .....	386
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / nachhertageszeitbedingung .....	386
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / nachhertarifpunktbedingung .....	387
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / nachherbewertungsbedingung .....	387
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / nachherverkehrsmittellinienbedingung .....	387
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / spezialbedingung .....	388
Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / ausnahme .....	388
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / vorherproduktgruppe .....	388
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / vorhertagesbedingung .....	389
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / vorhertageszeitbedingung .....	389
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / vorhertarifpunktbedingung .....	389
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / vorherbewertungsbedingung .....	390
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / vorherverkehrsmittellinienbedingung .....	390
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / nachherproduktgruppe .....	390
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / nachhertagesbedingung .....	391
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / nachhertageszeitbedingung .....	391
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / nachhertarifpunktbedingung .....	391
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / nachherbewertungsbedingung .....	392
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / nachherverkehrsmittellinienbedingung .....	392
Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / spezialbedingung .....	392
Element XML-BIFAInterpretation-Item / produktgrenzpunktausnahme-table .....	392
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / vorherproduktgruppe .....	394

Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / vorhertagesbedingung .....	394
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / vorhertageszeitbedingung .....	394
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / vorhertarifpunktbedingung .....	395
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / vorherbewertungsbedingung .....	395
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / vorherverkehrsmittellinienbedingung .....	395
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / nachherproduktgruppe .....	396
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / nachhertagesbedingung .....	396
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / nachhertageszeitbedingung .....	396
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / nachhertarifpunktbedingung .....	397
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / nachherbewertungsbedingung .....	397
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / nachherverkehrsmittellinienbedingung .....	397
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / spezialbedingung .....	398
Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / ausnahme .....	398
Element XML-Tarifmodul / nummerninterpretation-pool .....	398
Element XML-Nummerninterpretation-Pool / item .....	399
Element XML-Nummerninterpretation-Item / nummerntext-pool .....	399
Element XML-Nummerntext-Pool / item .....	400
Element XML-Nummerntext-Item / nr .....	401
Element XML-Nummerntext-Item / name .....	401
Element XML-Nummerntext-Item / text-matrix .....	401
Element XML-Tarifmodul / bitleisteninterpretation-pool .....	401
Element XML-Bitleisteninterpretation-Pool / item .....	402
Element XML-Bitleisteninterpretation-Item / tarifpunkt .....	403
Element XML-Tarifmodul / raumnummerninterpretation-pool .....	403
Element XML-Raumnummerninterpretation-Pool / item .....	404
Element XML-Raumnummerninterpretation-Item / raummodifikation-pool .....	404
Element XML-Raummodifikation-Pool / item .....	405
Element XML-Raummodifikation-Item / ink .....	405
Element XML-Raummodifikation-Item / exk .....	406
Element XML-Tarifmodul / schluessel-pool .....	406
Element XML-Schluessel-Pool / item .....	407
Element XML-Schluessel-Item / nr .....	407
Element XML-Schluessel-Item / name .....	407
Element XML-Tarifmodul / tarifmodul-pool .....	408
Element XML-Tarifmodul-Pool / item .....	408
Element XML-Tarifmodul-Item / tarifmodul .....	410
Element XML-Tarifmodul / kommentar-pool .....	413
Element XML-Kommentar-Pool / item .....	413
Element XML-Kommentar-Item / text .....	414
Element XML-Kommentar-Item / item .....	414
Element XML-Tarifmodul / signatur .....	414
Element XML-Signatur-Part / type .....	415
Element XML-Signatur-Part / data .....	415
Element XML-Tarifmodul / annotation .....	415
Element XML-Annotation-Part / data .....	416
Element XML-PVTarifmodul / version .....	416
Element XML-PVTarifmodul / herausgeber .....	417
Element XML-PVTarifmodul / fachablauf .....	417
Element XML-PVFachablauf-Part / kontrollstart .....	418
Element XML-PVFachablauf-Part / erfassungsstart .....	419
Element XML-PVFachablauf-Part / anpassungsstart .....	419
Element XML-PVFachablauf-Part / darstellungsstart .....	420
Element XML-PVFachablauf-Part / produkttermittlungsstart .....	420
Element XML-PVFachablauf-Part / transaktionsauswertungsstart .....	421
Element XML-PVFachablauf-Part / pruefungin .....	421
Element XML-PVFachablauf-Part / pruefungvor .....	421
Element XML-PVFachablauf-Part / pruefungnach .....	422
Element XML-PVTarifmodul / text-matrix .....	422
Element XML-PVTarifmodul / sprache-pool .....	422
Element XML-PVTarifmodul / eingangsschnittstelle-pool .....	423
Element XML-PVTarifmodul / ausgangsschnittstelle-pool .....	423
Element XML-PVTarifmodul / ausgangskontext-pool .....	424
Element XML-PVTarifmodul / datentabelle-pool .....	425
Element XML-PVTarifmodul / schritt-pool .....	425
Element XML-PVTarifmodul / variable-pool .....	426
Element XML-PVTarifmodul / funktion-pool .....	426
Element XML-PVTarifmodul / ausnahme-pool .....	427
Element XML-PVTarifmodul / auswahldaten-pool .....	427
Element XML-PVTarifmodul / auswahloption-pool .....	428
Element XML-PVTarifmodul / ausgangsdaten-pool .....	429
Element XML-PVTarifmodul / ausgangsdatenfamilie-pool .....	429
Element XML-PVTarifmodul / organisation-pool .....	430

Element XML-PVTarifmodul / efmprodukt-pool .....	430
Element XML-PVTarifmodul / tarifprodukt-pool .....	431
Element XML-PVTarifmodul / fremdprodukt-pool .....	431
Element XML-PVTarifmodul / produktgruppe-pool .....	432
Element XML-PVTarifmodul / kontingentierung-pool .....	432
Element XML-PVTarifmodul / nachfolgekriterium-pool .....	433
Element XML-PVTarifmodul / abhaengigkeitskriterium-pool .....	433
Element XML-PVTarifmodul / identifikationsparameter-pool .....	434
Element XML-PVTarifmodul / tarifpunkt-pool .....	434
Element XML-PVTarifmodul / tarifpunktgruppe-pool .....	435
Element XML-PVTarifmodul / tarifpunktreferenz-pool .....	435
Element XML-PVTarifmodul / zuordnungstyp-pool .....	436
Element XML-PVTarifmodul / zuordnungsdaten-matrix .....	437
Element XML-PVTarifmodul / zuordnungsausnahme-matrix .....	437
Element XML-PVTarifmodul / wegevariante-pool .....	438
Element XML-PVTarifmodul / bewertungstyp-pool .....	438
Element XML-PVTarifmodul / bewertungsdaten-pool .....	439
Element XML-PVTarifmodul / bewertungsdaten-matrix .....	439
Element XML-PVTarifmodul / bewertungsausnahme-matrix .....	440
Element XML-PVTarifmodul / linie-pool .....	440
Element XML-PVTarifmodul / verkehrsmitteltyp-pool .....	441
Element XML-PVTarifmodul / verkehrsmittellinienbezug-pool .....	441
Element XML-PVTarifmodul / bezahlart-pool .....	442
Element XML-PVTarifmodul / waehrung-pool .....	442
Element XML-PVTarifmodul / zahlungsintervall-pool .....	443
Element XML-PVTarifmodul / mitnahmetyp-pool .....	444
Element XML-PVTarifmodul / rabattmedientyp-pool .....	444
Element XML-PVTarifmodul / modulkontext-pool .....	445
Element XML-PVTarifmodul / spezialbedingung-pool .....	445
Element XML-PVTarifmodul / tagesbedingung-pool .....	446
Element XML-PVTarifmodul / tageszeitbedingung-pool .....	446
Element XML-PVTarifmodul / zeitraumbedingung-pool .....	447
Element XML-PVTarifmodul / tarifpunktbedingung-pool .....	447
Element XML-PVTarifmodul / bewertungsbedingung-pool .....	448
Element XML-PVTarifmodul / geosegmentbedingung-pool .....	448
Element XML-PVTarifmodul / verkehrsmittellinienbedingung-pool .....	449
Element XML-PVTarifmodul / bezahlartbedingung-pool .....	450
Element XML-PVTarifmodul / zahlungsintervallbedingung-pool .....	450
Element XML-PVTarifmodul / mitnahmebedingung-pool .....	451
Element XML-PVTarifmodul / rabattmedienbedingung-pool .....	451
Element XML-PVTarifmodul / modulkontextbedingung-pool .....	452
Element XML-PVTarifmodul / bifainterpretation-pool .....	452
Element XML-PVTarifmodul / nummerninterpretation-pool .....	453
Element XML-PVTarifmodul / bitleisteninterpretation-pool .....	453
Element XML-PVTarifmodul / raumnummerninterpretation-pool .....	454
Element XML-PVTarifmodul / schluessel-pool .....	454
Element XML-PVTarifmodul / kommentar-pool .....	455
Element XML-PVTarifmodul / signatur .....	455
Element XML-PVTarifmodul / annotation .....	456
Element XML-Tarifmodul-Item / preisanpassung-matrix .....	456
Element XML-Preisanpassung-Matrix / a .....	456
Element XML-Preisanpassung-Entry / betrag .....	457
Element XML-Tarifmodul-Item / modulkontextadapter-matrix .....	457
Element XML-Eingangsadapter-Matrix / e .....	457
Element XML-Tarifmodul-Item / produkteingangsadapter-matrix .....	458
Element XML-Tarifmodul-Item / produktausgangsadapter-matrix .....	458
Element XML-Ausgangsadapter-Matrix / a .....	459
Element XML-Tarifmodul-Item / tarifpunkteingangsadapter-matrix .....	459
Element XML-Tarifmodul-Item / tarifpunktausgangsadapter-matrix .....	459
Element XML-Tarifmodul-Item / tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix .....	460
Element XML-Tarifmodul-Item / tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix .....	460
Element XML-Tarifmodul-Item / linieneingangsadapter-matrix .....	460
Element XML-Tarifmodul-Item / linienausgangsadapter-matrix .....	461
Element XML-Tarifmodul-Item / verkehrsmitteltypeingangsadapter-matrix .....	461
Element XML-Tarifmodul-Item / verkehrsmitteltypausgangsadapter-matrix .....	461
Element XML-Tarifmodul-Item / wegevarianteneingangsadapter-matrix .....	462
Element XML-Tarifmodul-Item / wegevariantenausgangsadapter-matrix .....	462
Element XML-Tarifmodul-Item / bezahlarteingangsadapter-matrix .....	462
Element XML-Tarifmodul-Item / bezahlartausgangsadapter-matrix .....	463
Element XML-Tarifmodul-Item / waehrungseingangsadapter-matrix .....	463
Element XML-Tarifmodul-Item / waehrungsausgangsadapter-matrix .....	463
Element XML-Tarifmodul-Item / zahlungsintervalleingangsadapter-matrix .....	464

Element XML-Tarifmodul-Item / zahlungsintervallausgangsadapter-matrix .....	464
Element XML-Tarifmodul-Item / mitnahmetypeeingangsadapter-matrix .....	464
Element XML-Tarifmodul-Item / mitnahmetypausgangsadapter-matrix .....	465
Element XML-Tarifmodul-Item / rabattmedientypeeingangsadapter-matrix .....	465
Element XML-Tarifmodul-Item / rabattmedientypausgangsadapter-matrix .....	465
Element XML-Tarifmodul-Item / identifikationsparameterwerteingangadapter-matrix .....	465
Element XML-Tarifmodul-Item / identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix .....	466
Element XML-RNTarifmodul / version .....	466
Element XML-RNTarifmodul / herausgeber .....	467
Element XML-RNTarifmodul / fachablauf .....	467
Element XML-RNFachablauf-Part / produkttermittlungsstart .....	468
Element XML-RNTarifmodul / text-matrix .....	469
Element XML-RNTarifmodul / sprache-pool .....	469
Element XML-RNTarifmodul / eingangsschnittstelle-pool .....	469
Element XML-RNTarifmodul / ausgangsschnittstelle-pool .....	470
Element XML-RNTarifmodul / ausgangskontext-pool .....	471
Element XML-RNTarifmodul / datentabelle-pool .....	471
Element XML-RNTarifmodul / schritt-pool .....	472
Element XML-RNTarifmodul / variable-pool .....	472
Element XML-RNTarifmodul / funktion-pool .....	473
Element XML-RNTarifmodul / ausnahme-pool .....	473
Element XML-RNTarifmodul / auswahldaten-pool .....	474
Element XML-RNTarifmodul / auswahloption-pool .....	474
Element XML-RNTarifmodul / ausgangsdaten-pool .....	475
Element XML-RNTarifmodul / produktadapter-pool .....	476
Element XML-RNTarifmodul / identifikationsparameteradapter-pool .....	476
Element XML-RNTarifmodul / tarifpunktadapter-pool .....	477
Element XML-RNTarifmodul / tarifpunktreferenzadapter-pool .....	477
Element XML-RNTarifmodul / wegevariantenadapter-pool .....	478
Element XML-RNTarifmodul / linienadapter-pool .....	479
Element XML-RNTarifmodul / verkehrsmitteltypadapter-pool .....	479
Element XML-RNTarifmodul / bezahlartadapter-pool .....	480
Element XML-RNTarifmodul / waehrungsadapter-pool .....	481
Element XML-RNTarifmodul / zahlungsintervalladapter-pool .....	481
Element XML-RNTarifmodul / mitnahmetypadapter-pool .....	482
Element XML-RNTarifmodul / rabattmedientypadapter-pool .....	482
Element XML-RNTarifmodul / modulkontextadapter-pool .....	483
Element XML-RNTarifmodul / nummerninterpretation-pool .....	484
Element XML-RNTarifmodul / schluessel-pool .....	484
Element XML-RNTarifmodul / tarifmodul-pool .....	485
Element XML-RNTarifmodul / kommentar-pool .....	485
Element XML-RNTarifmodul / signatur .....	486
Element XML-RNTarifmodul / annotation .....	486
Element pvtm .....	486
Element XML-Produktgruppe-Item / name .....	489
Element XML-Produktgruppe-Item / element .....	489
Element pkm-testanfrage .....	490
Element XML-Testdaten / zeitpunkt .....	490
Element XML-Testdaten / bemerkung .....	490
Element XML-Testdaten / testfall-pool .....	491
Element XML-Testfalldaten-Pool / item .....	491
Element XML-Testfalldaten-Item / status .....	492
Element XML-Testfalldaten-Item / bemerkung .....	492
Element XML-Testfalldaten-Item / eingabewert-matrix .....	492
Element XML-Testdaten-Matrix / schnittstelle .....	493
Element XML-Testdatenschnittstelle-Entry / parameter .....	493
Element XML-Testdatenparameter-Entry / ablauf .....	494
Element XML-Testdatenablauf-Entry / wert .....	494
Element XML-Testdaten-Array / bits .....	496
Element XML-Testdaten-Array / text .....	496
Element XML-Testdaten-Array / zahl .....	497
Element XML-Testdaten-Array / liste .....	497
Element XML-Testdaten-Array / datum .....	499
Element XML-Testdaten-Array / uhrzeit .....	499
Element XML-Testdaten-Array / zeitpunkt .....	500
Element XML-Testdaten-Array / zeitspanne .....	500
Element XML-Testdaten-Array / ja .....	500
Element XML-Testdaten-Array / nein .....	500
Element XML-Testdaten-Array / undefiniert .....	501
Element XML-Testdaten-Value / bits .....	501
Element XML-Testdaten-Value / text .....	501
Element XML-Testdaten-Value / zahl .....	501

Element XML-Testdaten-Value / liste .....	502
Element XML-Testdaten-Value / datum .....	504
Element XML-Testdaten-Value / uhrzeit .....	504
Element XML-Testdaten-Value / zeitpunkt .....	505
Element XML-Testdaten-Value / zeitspanne .....	505
Element XML-Testdaten-Value / ja .....	505
Element XML-Testdaten-Value / nein .....	505
Element XML-Testdaten-Value / undefiniert .....	506
Element XML-Testfalldaten-Item / ausgabewert-matrix .....	506
Element XML-Testfalldaten-Item / erwartungswert-matrix .....	506
Element XML-Testdaten / testmodul-pool .....	506
Element XML-Testmodul-Pool / item .....	507
Element XML-Testmodul-Item / moduldaten .....	507
Element XML-Testanfrage / zeitpunkt .....	509
Element XML-Testanfrage / bemerkung .....	510
Element XML-Testanfrage / testfall-pool .....	510
Element XML-Testfallanfrage-Pool / item .....	510
Element XML-Testfallanfrage-Item / nr .....	511
Element XML-Testfallanfrage-Item / name .....	512
Element XML-Testfallanfrage-Item / eingabewert-matrix .....	512
Element XML-Testfallanfrage-Item / erwartungswert-matrix .....	512
Element XML-Testanfrage / testmodul-pool .....	512
Element pkms-testergebnis .....	513
Element XML-Testergebnis / zeitpunkt .....	513
Element XML-Testergebnis / bemerkung .....	514
Element XML-Testergebnis / testfall-pool .....	514
Element XML-Testfallergebnis-Pool / item .....	514
Element XML-Testfallergebnis-Item / nr .....	515
Element XML-Testfallergebnis-Item / name .....	516
Element XML-Testfallergebnis-Item / status .....	516
Element XML-Testfallergebnis-Item / bemerkung .....	516
Element XML-Testfallergebnis-Item / eingabewert-matrix .....	517
Element XML-Testfallergebnis-Item / ausgabewert-matrix .....	517
Element XML-Testfallergebnis-Item / erwartungswert-matrix .....	517
Element XML-Testergebnis / testmodul-pool .....	518
Simple Type(s) .....	518
Simple Type pkms:Modulversion_NUMMER .....	518
Simple Type pkms:Modulstatus_CODE .....	518
Simple Type XML-DatetimeContent .....	519
Simple Type XML-IntegerContent .....	519
Simple Type XML-StringContent .....	520
Simple Type XML-Ref .....	520
Simple Type XML-DurationContent .....	520
Simple Type XML-BinaryContent .....	521
Simple Type XML-DateContent .....	521
Simple Type XML-TimeContent .....	521
Simple Type XML-BooleanContent .....	521
Simple Type XML-PolygonContent .....	522
Simple Type XML-IntegerArrayContent .....	522
Simple Type XML-Testablauf-Ref .....	522
Complex Type(s) .....	522
Complex Type pkms:TX_MODUL .....	522
Complex Type pkms:TX_MODUL_Daten .....	523
Complex Type pkms:TX_MODUL_Bereitstellung .....	524
Complex Type pkms:TX_MODUL_Lieferung .....	525
Complex Type pkms:TXVPVTM_Type .....	525
Complex Type XML-RNTarifmodul .....	526
Complex Type XML-Tarifmodul .....	528
Complex Type XML-Version-Part .....	531
Complex Type XML-DatetimeValue .....	532
Complex Type XML-IntegerValue .....	533
Complex Type XML-StringValue .....	533
Complex Type XML-Organisation-Part .....	534
Complex Type XML-NrName-Item .....	534
Complex Type XML-Fachablauf-Part .....	535
Complex Type XML-Ref11 .....	535
Complex Type XML-Ref01 .....	536
Complex Type XML-DurationValue .....	536
Complex Type XML-Ausgangstext-Matrix .....	537
Complex Type XML-Ausgangstext-Entry .....	537
Complex Type XML-Sprache-Pool .....	538
Complex Type XML-NrName-Pool .....	538

Complex Type XML-Pool .....	539
Complex Type XML-Sprache-Item .....	539
Complex Type XML-Eingangsschnittstelle-Pool .....	540
Complex Type XML-Eingangsschnittstelle-Item .....	541
Complex Type XML-Eingangsparameter-Pool .....	541
Complex Type XML-Eingangsparameter-Item .....	542
Complex Type XML-Ausgangsschnittstelle-Pool .....	542
Complex Type XML-Ausgangsschnittstelle-Item .....	543
Complex Type XML-Ausgangsparameter-Pool .....	544
Complex Type XML-Ausgangsparameter-Item .....	544
Complex Type XML-Ausgangskontext-Pool .....	545
Complex Type XML-Ausgangskontext-Item .....	546
Complex Type XML-Name-Item .....	546
Complex Type XML-RefSet1N .....	547
Complex Type XML-RefSet0N .....	547
Complex Type XML-RefList0N .....	548
Complex Type XML-Datentabelle-Pool .....	549
Complex Type XML-Datentabelle-Item .....	550
Complex Type XML-ArrayValue .....	551
Complex Type XML-CommonFunction .....	552
Complex Type XML-BinaryValue .....	553
Complex Type XML-DateValue .....	553
Complex Type XML-TimeValue .....	554
Complex Type XML-TrueValue .....	554
Complex Type XML-FalseValue .....	554
Complex Type XML-ObjectValue .....	554
Complex Type XML-FunctionValue .....	555
Complex Type XML-CompositeFunction .....	557
Complex Type XML-VoidValue .....	559
Complex Type XML-ParamFunction .....	559
Complex Type XML-Schritt-Pool .....	559
Complex Type XML-Schritt-Item .....	560
Complex Type XML-Ausgangsschritt-Part .....	561
Complex Type XML-Auswahlschritt-Part .....	561
Complex Type XML-RefList1N .....	561
Complex Type XML-Berechnungsschritt-Part .....	562
Complex Type XML-Entscheidungsschritt-Part .....	562
Complex Type XML-Parallelisierungsschritt-Part .....	562
Complex Type XML-Variable-Pool .....	563
Complex Type XML-Name-Pool .....	563
Complex Type XML-Variable-Item .....	564
Complex Type XML-Funktion-Pool .....	565
Complex Type XML-Funktion-Item .....	565
Complex Type XML-ValueFunction .....	566
Complex Type XML-Ausnahme-Pool .....	568
Complex Type XML-Ausgangstext-Pool .....	569
Complex Type XML-Ausgangstext-Item .....	569
Complex Type XML-Ausnahme-Item .....	570
Complex Type XML-Auswahldaten-Pool .....	570
Complex Type XML-Ausgangssequenz-Pool .....	571
Complex Type XML-Ausgangssequenz-Item .....	572
Complex Type XML-Ausgangssequenz-Matrix .....	572
Complex Type XML-Ausgangssequenz-Entry .....	573
Complex Type XML-Auswahldaten-Item .....	573
Complex Type XML-Auswahloption-Pool .....	574
Complex Type XML-Ausgangsdaten-Pool .....	574
Complex Type XML-Ausgangsdaten-Item .....	575
Complex Type XML-Auswahloption-Item .....	576
Complex Type XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool .....	577
Complex Type XML-Ausgangsdatenfamilie-Item .....	577
Complex Type XML-Organisation-Pool .....	578
Complex Type XML-Organisation-Item .....	578
Complex Type XML-Ergaenzungsanforderung-Pool .....	579
Complex Type XML-Wochentag-Pool .....	579
Complex Type XML-EFMProdukt-Pool .....	579
Complex Type XML-Eigenprodukt-Pool .....	580
Complex Type XML-Eigenprodukt-Item .....	581
Complex Type XML-Rueckzahlungsdaten-Table .....	582
Complex Type XML-Rueckzahlung-Table .....	584
Complex Type XML-Rueckzahlungsdaten-Pool .....	584
Complex Type XML-Rueckzahlungsdaten-Item .....	585
Complex Type XML-Preisdaten-Item .....	585

Complex Type XML-Rueckzahlungsausnahme-Table .....	585
Complex Type XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table .....	587
Complex Type XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table .....	587
Complex Type XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Pool .....	588
Complex Type XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Item .....	588
Complex Type XML-Zeitraumsgrenze-Part .....	589
Complex Type XML-Zeitrahmensegrenze-Part .....	589
Complex Type XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table .....	590
Complex Type XML-Preisdaten-Table .....	590
Complex Type XML-Preis-Table .....	592
Complex Type XML-Preisdaten-Pool .....	593
Complex Type XML-Preisausnahme-Table .....	593
Complex Type XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table .....	595
Complex Type XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table .....	596
Complex Type XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Pool .....	596
Complex Type XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Item .....	596
Complex Type XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table .....	597
Complex Type XML-Nachfolgedaten-Table .....	598
Complex Type XML-Nachfolge-Table .....	598
Complex Type XML-Nachfolgeausnahme-Table .....	599
Complex Type XML-BooleanValue .....	599
Complex Type XML-PVSSchluessel-Part .....	600
Complex Type XML-Schluessel-Part .....	600
Complex Type XML-Produktdaten-Part .....	600
Complex Type XML-Ausgangsdaten-Matrix .....	601
Complex Type XML-Ausgangsdaten-Entry .....	601
Complex Type XML-Abhaengigkeitsdaten-Table .....	602
Complex Type XML-Abhaengigkeit-Table .....	602
Complex Type XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table .....	603
Complex Type XML-EFMProdukt-Item .....	603
Complex Type XML-Tarifprodukt-Pool .....	605
Complex Type XML-Tarifprodukt-Item .....	606
Complex Type XML-Fremdprodukt-Pool .....	608
Complex Type XML-Fremdprodukt-Item .....	609
Complex Type XML-Produktadapter-Pool .....	610
Complex Type XML-Produktadapter-Item .....	610
Complex Type XML-RNSchluessel-Part .....	611
Complex Type XML-Produktgruppe-Pool .....	612
Complex Type XML-NameGruppe-Pool .....	612
Complex Type XML-NameGruppe-Item .....	613
Complex Type XML-Kontingentierung-Pool .....	614
Complex Type XML-Kontingentierung-Item .....	614
Complex Type XML-Kontingentdaten-Table .....	615
Complex Type XML-Kontingent-Table .....	615
Complex Type XML-Kontingentdaten-Pool .....	616
Complex Type XML-Kontingentdaten-Item .....	616
Complex Type XML-Kontingentausnahme-Table .....	616
Complex Type XML-Nachfolgekriterium-Pool .....	617
Complex Type XML-Nachfolgekriterium-Item .....	618
Complex Type XML-Kriterienzeitraum-Part .....	618
Complex Type XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool .....	619
Complex Type XML-Abhaengigkeitskriterium-Item .....	619
Complex Type XML-Identifikationsparameter-Pool .....	620
Complex Type XML-Identifikationsparameter-Item .....	620
Complex Type XML-Identifikationsparameterwert-Pool .....	621
Complex Type XML-Identifikationsparameterwert-Item .....	621
Complex Type XML-Identifikationsparameteradapter-Pool .....	622
Complex Type XML-Identifikationsparameteradapter-Item .....	623
Complex Type XML-Identifikationsparameterwertadapter-Pool .....	624
Complex Type XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item .....	624
Complex Type XML-Tarifpunkt-Pool .....	625
Complex Type XML-Flaechenelement-Pool .....	626
Complex Type XML-Flaechenelement-Item .....	627
Complex Type XML-Geobezug-Part .....	627
Complex Type XML-Tarifpunktfolge-Pool .....	628
Complex Type XML-Tarifpunktfolge-Item .....	628
Complex Type XML-TarifpunktfolgeninklusionValue .....	628
Complex Type XML-TarifpunktfolgenexklusionValue .....	628
Complex Type XML-Tarifpunkt-Item .....	629
Complex Type XML-Tarifpunktadapter-Pool .....	630
Complex Type XML-Tarifpunktadapter-Item .....	630
Complex Type XML-Tarifpunktgruppe-Pool .....	631

Complex Type XML-Tarifpunktgruppe-Item .....	632
Complex Type XML-Tarifpunktreferenz-Pool .....	633
Complex Type XML-Tarifpunktreferenz-Item .....	633
Complex Type XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool .....	635
Complex Type XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item .....	635
Complex Type XML-Zuordnungstyp-Pool .....	637
Complex Type XML-Zuordnungstyp-Item .....	637
Complex Type XML-Zuordnungsdaten-Matrix .....	638
Complex Type XML-Zuordnung-Matrix .....	638
Complex Type XML-Zuordnungstyp-Entry .....	639
Complex Type XML-Zuordnungsbezug-Entry .....	639
Complex Type XML-Zuordnungsvon-Entry .....	639
Complex Type XML-Zuordnungszu-Entry .....	640
Complex Type XML-Zuordnungsdatentyp-Entry .....	640
Complex Type XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry .....	641
Complex Type XML-Zuordnungsdatenvon-Entry .....	642
Complex Type XML-Zuordnungsdatenzu-Entry .....	642
Complex Type XML-Zuordnungsausnahme-Matrix .....	643
Complex Type XML-Zuordnungsausnahmetyp-Entry .....	643
Complex Type XML-Zuordnungsausnahmebezug-Entry .....	644
Complex Type XML-Zuordnungsausnahmevon-Entry .....	644
Complex Type XML-Zuordnungsausnahmezu-Entry .....	645
Complex Type XML-Wegevariante-Pool .....	646
Complex Type XML-Wegevariante-Item .....	646
Complex Type XML-Wegevariantenadapter-Pool .....	647
Complex Type XML-Wegevariantenadapter-Item .....	648
Complex Type XML-Bewertungstyp-Pool .....	649
Complex Type XML-Bewertungstyp-Item .....	650
Complex Type XML-Bewertungsdaten-Pool .....	651
Complex Type XML-Bewertungsdaten-Item .....	651
Complex Type XML-Bewertungsdaten-Matrix .....	652
Complex Type XML-Bewertung-Matrix .....	652
Complex Type XML-Bewertungstyp-Entry .....	652
Complex Type XML-Bewertungsbezug-Entry .....	653
Complex Type XML-Bewertungsvon-Entry .....	653
Complex Type XML-Bewertungsnach-Entry .....	654
Complex Type XML-Bewertungsueber-Entry .....	654
Complex Type XML-Bewertungsdatentyp-Entry .....	655
Complex Type XML-Bewertungsdatenbezug-Entry .....	655
Complex Type XML-Bewertungsdatenvon-Entry .....	656
Complex Type XML-Bewertungsdatennach-Entry .....	656
Complex Type XML-Bewertungsdatenueber-Entry .....	657
Complex Type XML-Bewertungsausnahme-Matrix .....	658
Complex Type XML-Bewertungsausnahmetyp-Entry .....	658
Complex Type XML-Bewertungsausnahmebezug-Entry .....	659
Complex Type XML-Bewertungsausnahmevon-Entry .....	659
Complex Type XML-Bewertungsausnahmenach-Entry .....	660
Complex Type XML-Bewertungsausnahmeueber-Entry .....	660
Complex Type XML-Linie-Pool .....	661
Complex Type XML-Linie-Item .....	662
Complex Type XML-Linienadapter-Pool .....	662
Complex Type XML-Linienadapter-Item .....	663
Complex Type XML-Verkehrsmitteltyp-Pool .....	663
Complex Type XML-Verkehrsmitteltyp-Item .....	664
Complex Type XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool .....	665
Complex Type XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item .....	666
Complex Type XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool .....	666
Complex Type XML-Verkehrsmittellinienbezug-Item .....	667
Complex Type XML-Bezahlart-Pool .....	668
Complex Type XML-Bezahlart-Item .....	668
Complex Type XML-Bezahlartadapter-Pool .....	669
Complex Type XML-Bezahlartadapter-Item .....	670
Complex Type XML-Waehrung-Pool .....	670
Complex Type XML-Waehrung-Item .....	671
Complex Type XML-Waehrungsadapter-Pool .....	672
Complex Type XML-Waehrungsadapter-Item .....	672
Complex Type XML-Zahlungsintervall-Pool .....	673
Complex Type XML-Zahlungsintervall-Item .....	674
Complex Type XML-Zahlungsintervalladapter-Pool .....	675
Complex Type XML-Zahlungsintervalladapter-Item .....	675
Complex Type XML-Mitnahmetyp-Pool .....	676
Complex Type XML-Mitnahmetyp-Item .....	677

Complex Type XML-Mitnahmetypadapter-Pool .....	677
Complex Type XML-Mitnahmetypadapter-Item .....	678
Complex Type XML-Rabattmedientyp-Pool .....	679
Complex Type XML-Rabattmedientyp-Item .....	679
Complex Type XML-Rabattmedientypadapter-Pool .....	680
Complex Type XML-Rabattmedientypadapter-Item .....	681
Complex Type XML-Modulkontext-Pool .....	681
Complex Type XML-Modulkontext-Item .....	682
Complex Type XML-Modulkontextadapter-Pool .....	682
Complex Type XML-Modulkontextadapter-Item .....	683
Complex Type XML-Spezialbedingung-Pool .....	684
Complex Type XML-Spezialbedingung-Item .....	684
Complex Type XML-Tagesbedingung-Pool .....	685
Complex Type XML-Tagesbedingung-Item .....	685
Complex Type XML-Kalendertag-Pool .....	686
Complex Type XML-Tageszeitbedingung-Pool .....	686
Complex Type XML-Tageszeitbedingung-Item .....	687
Complex Type XML-Zeitabschnitt-Pool .....	687
Complex Type XML-Zeitabschnitt-Item .....	687
Complex Type XML-Zeitraumbedingung-Pool .....	688
Complex Type XML-Zeitraumbedingung-Item .....	688
Complex Type XML-Zeitraum-Pool .....	689
Complex Type XML-Zeitraum-Item .....	689
Complex Type XML-Tarifpunktbedingung-Pool .....	689
Complex Type XML-Tarifpunktbedingung-Item .....	690
Complex Type XML-Bewertungsbedingung-Pool .....	690
Complex Type XML-Bewertungsbedingung-Item .....	691
Complex Type XML-Geosegmentbedingung-Pool .....	691
Complex Type XML-Geosegmentbedingung-Item .....	692
Complex Type XML-Geosegment-Pool .....	692
Complex Type XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool .....	693
Complex Type XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item .....	694
Complex Type XML-Bezahlartbedingung-Pool .....	694
Complex Type XML-Bezahlartbedingung-Item .....	695
Complex Type XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool .....	695
Complex Type XML-Zahlungsintervallbedingung-Item .....	696
Complex Type XML-Mitnahmebedingung-Pool .....	697
Complex Type XML-Mitnahmebedingung-Item .....	697
Complex Type XML-Mitnahmeanzahl-Matrix .....	698
Complex Type XML-Mitnahmeanzahl-Entry .....	698
Complex Type XML-Rabattmedienbedingung-Pool .....	699
Complex Type XML-Rabattmedienbedingung-Item .....	699
Complex Type XML-Modulkontextbedingung-Pool .....	700
Complex Type XML-Modulkontextbedingung-Item .....	701
Complex Type XML-BIFAInterpretation-Pool .....	701
Complex Type XML-BIFAInterpretation-Item .....	702
Complex Type XML-Produktgrenzpunktdaten-Table .....	703
Complex Type XML-Produktgrenzpunkt-Table .....	704
Complex Type XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table .....	705
Complex Type XML-Nummerninterpretation-Pool .....	706
Complex Type XML-Nummerninterpretation-Item .....	707
Complex Type XML-Nummerntext-Pool .....	707
Complex Type XML-Nummerntext-Item .....	708
Complex Type XML-Bitleisteninterpretation-Pool .....	708
Complex Type XML-Bitleisteninterpretation-Item .....	709
Complex Type XML-Raumnummerninterpretation-Pool .....	709
Complex Type XML-Raumnummerninterpretation-Item .....	710
Complex Type XML-Raummodifikation-Pool .....	710
Complex Type XML-Raummodifikation-Item .....	711
Complex Type XML-Schluessel-Pool .....	712
Complex Type XML-Schluessel-Item .....	712
Complex Type XML-Tarifmodul-Pool .....	713
Complex Type XML-Tarifmodul-Item .....	713
Complex Type XML-Item .....	715
Complex Type XML-PVTarifmodul .....	715
Complex Type XML-Kommentar-Pool .....	718
Complex Type XML-Kommentar-Item .....	718
Complex Type XML-Signatur-Part .....	719
Complex Type XML-Annotation-Part .....	719
Complex Type XML-PVFachablauf-Part .....	719
Complex Type XML-Preisanpassung-Matrix .....	720
Complex Type XML-Preisanpassung-Entry .....	721

Complex Type XML-Eingangsadapter-Matrix .....	721
Complex Type XML-Eingangsadapter-Entry .....	722
Complex Type XML-Ausgangsadapter-Matrix .....	722
Complex Type XML-Ausgangsadapter-Entry .....	722
Complex Type XML-RNFachablauf-Part .....	723
Complex Type XML-Produktgruppe-Item .....	724
Complex Type XML-Testanfrage .....	724
Complex Type XML-Testdaten .....	725
Complex Type XML-Testfalldaten-Pool .....	725
Complex Type XML-Testfalldaten-Item .....	725
Complex Type XML-Testdaten-Matrix .....	726
Complex Type XML-Testdatenschnittstelle-Entry .....	726
Complex Type XML-Testdatenparameter-Entry .....	727
Complex Type XML-Testdatenablauf-Entry .....	727
Complex Type XML-Testdaten-Value .....	728
Complex Type XML-Testdaten-Array .....	730
Complex Type XML-Testmodul-Pool .....	732
Complex Type XML-Testmodul-Item .....	732
Complex Type XML-Testfallanfrage-Pool .....	733
Complex Type XML-Testfallanfrage-Item .....	733
Complex Type XML-Testergebnis .....	734
Complex Type XML-Testfallergebnis-Pool .....	735
Complex Type XML-Testfallergebnis-Item .....	736
Namespace: "http://vdv/ka/common/types/2" .....	737
Schema(s) .....	737
Imported schema XML-Schema_Common_Types.xsd .....	737
Simple Type(s) .....	737
Simple Type tns:ReferenceNumberFour .....	737
Simple Type tns:INT4 .....	737
Simple Type tns:ReferenceNumberOne .....	738
Simple Type tns:INT1 .....	738
Simple Type tns:DateTimeCompact .....	738
Simple Type tns:DateCompact .....	739
Simple Type tns:ReferenceNumberTwo .....	739
Simple Type tns:INT2 .....	740
Simple Type tns:SequenceNumberFour .....	740
Simple Type tns:DateTime .....	741
Simple Type tns:BitString16 .....	741
Simple Type tns:BitString1 .....	741
Simple Type tns:BitString8 .....	742
Simple Type tns:Date .....	742
Simple Type tns:Datef .....	742
Simple Type tns:INT3 .....	743
Simple Type tns:OctetString1 .....	743
Simple Type tns:OctetString4 .....	743
Simple Type tns:OctetString8 .....	743
Simple Type tns:OctetString10 .....	744
Simple Type tns:OctetString12 .....	744
Simple Type tns:OctetString128 .....	744
Simple Type tns:OctetString200 .....	745
Simple Type tns:ReferenceNumberThree .....	745
Simple Type tns:SequenceNumberOne .....	745
Simple Type tns:SequenceNumberTwo .....	746
Simple Type tns:SequenceNumberThree .....	746
Namespace: "http://vdv/ka/common/2" .....	747
Schema(s) .....	747
Imported schema XML-Schema_KA_Common.xsd .....	747
Element(s) .....	747
Element tns:VX .....	747
Simple Type(s) .....	747
Simple Type tns:Organisation_ID .....	747
Simple Type tns:KommunikationsPartnerRolle .....	748
Simple Type tns:StatusCode .....	749
Simple Type tns:StatusText .....	750
Complex Type(s) .....	751
Complex Type tns:VX_Message_Type .....	751
Namespace: "http://vdv/ka/ion/2" .....	751
Schema(s) .....	751
Imported schema XML-Schema_ION.xsd .....	751
Element(s) .....	751
Element tns:TXB .....	751
Element tns:TXA .....	752

Element tns:TXBRequest .....	753
Element tns:TXARequest .....	753
Element tns:TXDEABER .....	754
Element tns:TXSMITA .....	754
Element tns:TXSFREIMITA .....	755
Element tns:TXSANFSYMK .....	756
Element tns:TXSANFASYMK .....	756
Element tns:TXSAANFSYMK .....	757
Element tns:TXSAANFASYMK .....	758
Element tns:TXSFREIMITSYMK .....	758
Element tns:TXSFREIMITASYMK .....	759
Element tns:TXSMITSYMK .....	760
Element tns:TXSMITASYMK .....	760
Element tns:TXSNAWA .....	761
Element tns:TXSNAWB .....	762
Simple Type(s) .....	762
Simple Type tns:PrintableString .....	762
Simple Type tns:TransSignatur_Type .....	763
Simple Type tns:CommonServiceResultCode .....	763
Simple Type tns:NmTransaktionsTyp_CODE .....	764
Simple Type tns:OrtsTyp_CODE_Type .....	767
Simple Type tns:AuftragsTyp_CODE .....	769
Simple Type tns:Abrechnungsverfahren_CODE_Type .....	769
Simple Type tns:Bezahlart_CODE_Type .....	770
Simple Type tns:TerminalTyp_CODE_Type .....	771
Simple Type tns:SAM_ID_Type .....	773
Simple Type tns:Mitteilung_CODE_Type .....	773
Simple Type tns:SperrlistenZyklusNummer_Type .....	774
Complex Type(s) .....	775
Complex Type tns:TX_BASE_Type .....	775
Complex Type tns:ION_TX_HEADER_Type .....	775
Complex Type tns:IONTransaktion_ID_Type .....	776
Complex Type tns:Ort_ID_Type .....	776
Complex Type tns:Terminal_ID_Type .....	777
Complex Type tns:NmApplikationInstanz_ID_Type .....	777
Complex Type tns:Berechtigung_ID_Type .....	778
Complex Type tns:EFMPProdukt_ID_Type .....	778
Complex Type tns:Transaktionsdatensatz_Type .....	778
Complex Type tns:SymSchluessel_ID_Type .....	779
Complex Type tns:ASymSchluessel_ID_Type .....	779
Complex Type tns:appNmTransaktionMAC_Type .....	779
Complex Type tns:berNmTransaktionMAC_Type .....	780
Complex Type tns:TX_RET_Type .....	780
Complex Type tns:TX_SMIT_Type .....	781
Complex Type tns:TX_SANF_Type .....	781
Complex Type tns:TX_BER_Type .....	782
Complex Type tns:TXA_Type .....	782
Complex Type tns:TXB_Type .....	783
Complex Type tns:TXAS_Type .....	784
Complex Type tns:TXDEABER_Req_Type .....	784
Complex Type tns:TXSMITA_Type .....	785
Complex Type tns:TXSFREIMITA_Type .....	786
Complex Type tns:TXSANFSYMK_Type .....	786
Complex Type tns:TXSANFASYMK_Type .....	787
Complex Type tns:TXSAANFSYMK_Type .....	787
Complex Type tns:TXSAANFASYMK_Type .....	788
Complex Type tns:TXSFREIMITSYMK_Type .....	789
Complex Type tns:TXSFREIMITASYMK_Type .....	789
Complex Type tns:TXSMITSYMK_Type .....	790
Complex Type tns:TXSMITASYMK_Type .....	791
Complex Type tns:TXSNAWA_Req_Type .....	791
Complex Type tns:TXSNAWB_Req_Type .....	792
Namespace: "" .....	793
Element(s) .....	793
Element pkm:TX_MODUL / modulgueltigkeitsbeginn .....	793
Element pkm:TX_MODUL / modulversion .....	794
Element pkm:TX_MODUL / modulstatus .....	794
Element pkm:TX_MODUL / schnittstellenversion .....	794
Element pkm:TX_MODUL / modulnamenszusatz .....	795
Element pkm:TX_MODUL / bemerkung .....	795
Element pkm:TX_MODUL_Bereitstellung / url .....	795
Element pkm:TX_MODUL_Bereitstellung / bereitstellungsdatum .....	795

















Element pkm:TX_MODUL_Lieferung / lieferart .....	796
Element pkm:TX_MODUL_Lieferung / senddatum .....	796
Element tns:TX_BASE_Type / txbase .....	796
Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transAuftrag .....	797
Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transEmpfaenger_ID .....	797
Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transEmpfaengerRolle .....	798
Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transStatus .....	798
Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transTransaktion_ID .....	798
Element tns:IONTransaktion_ID_Type / transSequenznummer .....	799
Element tns:IONTransaktion_ID_Type / transSenderRolle .....	799
Element tns:IONTransaktion_ID_Type / transSender_ID .....	799
Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transTransaktionsTyp .....	800
Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transTransaktionsZeitpunkt .....	800
Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transVersion .....	800
Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transWiederholungsZaehler .....	801
Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transSignaturTyp .....	801
Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transSignaturZertifikat .....	801
Element tns:ION_TX_HEADER_Type / transSignatur .....	802
Element pkm:TXVPVTM_Type / modulinformation .....	802
Element pkm:TXVPVTM_Type / pvtarifmodul .....	802
Element tns:VX_Message_Type / StatusCode .....	803
Element tns:VX_Message_Type / StatusText .....	804
Element tns:Ort_ID_Type / ortTyp .....	804
Element tns:Ort_ID_Type / ortNummer .....	805
Element tns:Ort_ID_Type / ortDomaene_ID .....	805
Element tns:Terminal_ID_Type / terminalTyp .....	805
Element tns:Terminal_ID_Type / terminalNummer .....	806
Element tns:Terminal_ID_Type / terminalOwner_ID .....	806
Element tns:NmApplikationInstanz_ID_Type / NmAppInstanznummer .....	806
Element tns:NmApplikationInstanz_ID_Type / kvp_ID .....	807
Element tns:Berechtigung_ID_Type / berechtigungNummer .....	807
Element tns:Berechtigung_ID_Type / kvp_ID .....	807
Element tns:EFMPProdukt_ID_Type / produktNummer .....	808
Element tns:EFMPProdukt_ID_Type / organisationID .....	808
Element tns:Transaktionsdatensatz_Type / Transaktionsdaten .....	808
Element tns:SymSchluessel_ID_Type / schluesselNummer .....	809
Element tns:SymSchluessel_ID_Type / schluesselVersion .....	809
Element tns:SymSchluessel_ID_Type / schluesselInhaber_ID .....	809
Element tns:ASymSchluessel_ID_Type / signaturSchluessel .....	809
Element tns:appNmTransaktionMAC_Type / appMAC_AH .....	810
Element tns:appNmTransaktionMAC_Type / appMAC_KVP .....	810
Element tns:appNmTransaktionMAC_Type / appMAC_AH_Schluessel_ID .....	810
Element tns:appNmTransaktionMAC_Type / appMAC_KVP_Schluessel_ID .....	810
Element tns:berNmTransaktionMAC_Type / berMAC_PV .....	811
Element tns:berNmTransaktionMAC_Type / berMAC_KVP .....	811
Element tns:berNmTransaktionMAC_Type / berMAC_PV_Schluessel_ID .....	811
Element tns:berNmTransaktionMAC_Type / berMAC_KVP_Schluessel_ID .....	812
Element tns:TX_RET_Type / transOrigID .....	812
Element tns:TX_RET_Type / transOrigSignatur .....	812
Element tns:TX_RET_Type / transOriginalZeit .....	813
Element tns:TX_SMIT_Type / sperrAnforderungBezug .....	813
Element tns:TX_SMIT_Type / sperrEntscheidung .....	813
Element tns:TX_SANF_Type / sperrSperrgrund .....	814
Element tns:TX_BER_Type / berGueltigkeitsbeginn .....	814
Element tns:TX_BER_Type / berGueltigkeitsende .....	814
Element tns:TX_BER_Type / prodAbrechnungsverfahren .....	814
Element tns:TX_BER_Type / berBezahlArt .....	815
Element tns:TX_BER_Type / berBezahlMittel .....	815
Element tns:TXA_Type / transAblehnungGrund .....	815
Element tns:TXAS_Type / transSendeAuftrag .....	816
Element tns:TXAS_Type / transSendeAuftragstyp .....	816
Element tns:TXDEABER_Req_Type / prodAkzeptanzEnde .....	817
Element tns:TXDEABER_Req_Type / prodProdukt_ID .....	817
Element tns:TXSMITA_Type / appSperrkandidat .....	817
Element tns:TXSANFSYMK_Type / keySperrkandidatsym .....	818
Element tns:TXSANFASYMK_Type / keySperrkandidatasym .....	818
Element tns:TXSFREIMITSYMK_Type / keySperrkandidatsym .....	818
Element tns:TXSFREIMITASYMK_Type / keySperrkandidatasym .....	819
Element tns:TXSMITSYMK_Type / keySperrkandidatsym .....	819
Element tns:TXSMITASYMK_Type / keySperrkandidatasym .....	819
Element tns:TXSNAWA_Req_Type / samSperrkandidat .....	820
Element tns:TXSNAWA_Req_Type / orgSperrkandidat .....	820

Element tns:TXSNAWA_Req_Type / zyklusNummer .....	820
Element tns:TXSNAWA_Req_Type / sperrtransaktionApplikation .....	821
Element tns:TXSNAWA_Req_Type / appNmTransaktionMAC .....	821
Element tns:TXSNAWB_Req_Type / samSperrkandidat .....	822
Element tns:TXSNAWB_Req_Type / orgSperrkandidat .....	822
Element tns:TXSNAWB_Req_Type / zyklusNummer .....	822
Element tns:TXSNAWB_Req_Type / sperrtransaktionBerechtigung .....	823
Element tns:TXSNAWB_Req_Type / berNmTransaktionMAC .....	823
Attribute(s) .....	824
Attribute XML-Ausgangstext-Entry / @ref .....	824
Attribute XML-Pool / @key .....	824
Attribute XML-ArrayValue / @ref .....	824
Attribute XML-CompositeFunction / @ref .....	824
Attribute XML-CommonFunction / @ref .....	824
Attribute XML-Ausgangssequenz-Entry / @ref .....	825
Attribute XML-Ausgangsdaten-Entry / @ref .....	825
Attribute XML-Zuordnungszu-Entry / @ref .....	825
Attribute XML-Zuordnungsvon-Entry / @ref .....	825
Attribute XML-Zuordnungsbezug-Entry / @ref .....	825
Attribute XML-Zuordnungstyp-Entry / @ref .....	826
Attribute XML-Zuordnungsdatenzu-Entry / @ref .....	826
Attribute XML-Zuordnungsausnahmezue-Entry / @ref .....	826
Attribute XML-Bewertungsueber-Entry / @ref .....	826
Attribute XML-Bewertungsnach-Entry / @ref .....	827
Attribute XML-Bewertungsvon-Entry / @ref .....	827
Attribute XML-Bewertungsbezug-Entry / @ref .....	827
Attribute XML-Bewertungstyp-Entry / @ref .....	827
Attribute XML-Mitnahmeanzahl-Entry / @ref .....	827
Attribute XML-Preisanpassung-Entry / @ref .....	828
Attribute XML-Eingangsadapter-Entry / @ref .....	828
Attribute XML-Ausgangsadapter-Entry / @ref .....	828
Attribute XML-Testdatenablauf-Entry / @ref .....	828
Attribute XML-Testdatenparameter-Entry / @nr .....	828
Attribute XML-Testdatenschnittstelle-Entry / @id .....	829

## Resource hierarchy:

Legend:  Import,  Include,  Redefine,  Override,  Cycle detected

XML-Schema\_PKM\_TX.xsd

-   XML-Schema\_Common\_Types.xsd
-   XML-Schema\_KA\_Common.xsd
-   XML-Schema\_Common\_Types.xsd
-   XML-Schema\_ION.xsd
-   XML-Schema\_Common\_Types.xsd
-   XML-Schema\_KA\_Common.xsd
-   XML-Schema\_Common\_Types.xsd
-   XML-Schema\_PKM.xsd

Namespace: "http://vdv/ka/pkm/2"

## Schema(s)

Main schema XML-Schema\_PKM\_TX.xsd

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	Ersetzt XML-Schema_PKM_TX aus der Version 1.3.0 mit Namensraum http://vdv/ka/pkm/1. Fuer das neue Modul (zusammen mit KA Release 1.6.0) wird der neue Namensraum http://vdv/ka/pkm/2 verwendet. Die Hilfsdatentypen (TX_MODUL, etc.) in diesem Schema mussten aufgrund des neuen

	Namensraumes gedoppelt werden.
Properties	attribute form default: unqualified
	element form default: unqualified
	version: 1.7.1-SNAPSHOT
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd

## Included schema XML-Schema\_PKM.xsd

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	Neue Version PKM, eingefuehrt mit KA Release 1.6.0. Diese neue Version ersetzt die bisherige Version PKM, die mit KA Release 1.3.0 eingefuehrt wurde. Aus diesem Grund wurde ein neuer Namensraum http://vdv/ka/pkm/2 verwendet. Aktuelle Version 1.7.1-SNAPSHOT
Properties	attribute form default: unqualified
	element form default: qualified
	version: 1.7.1-SNAPSHOT
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

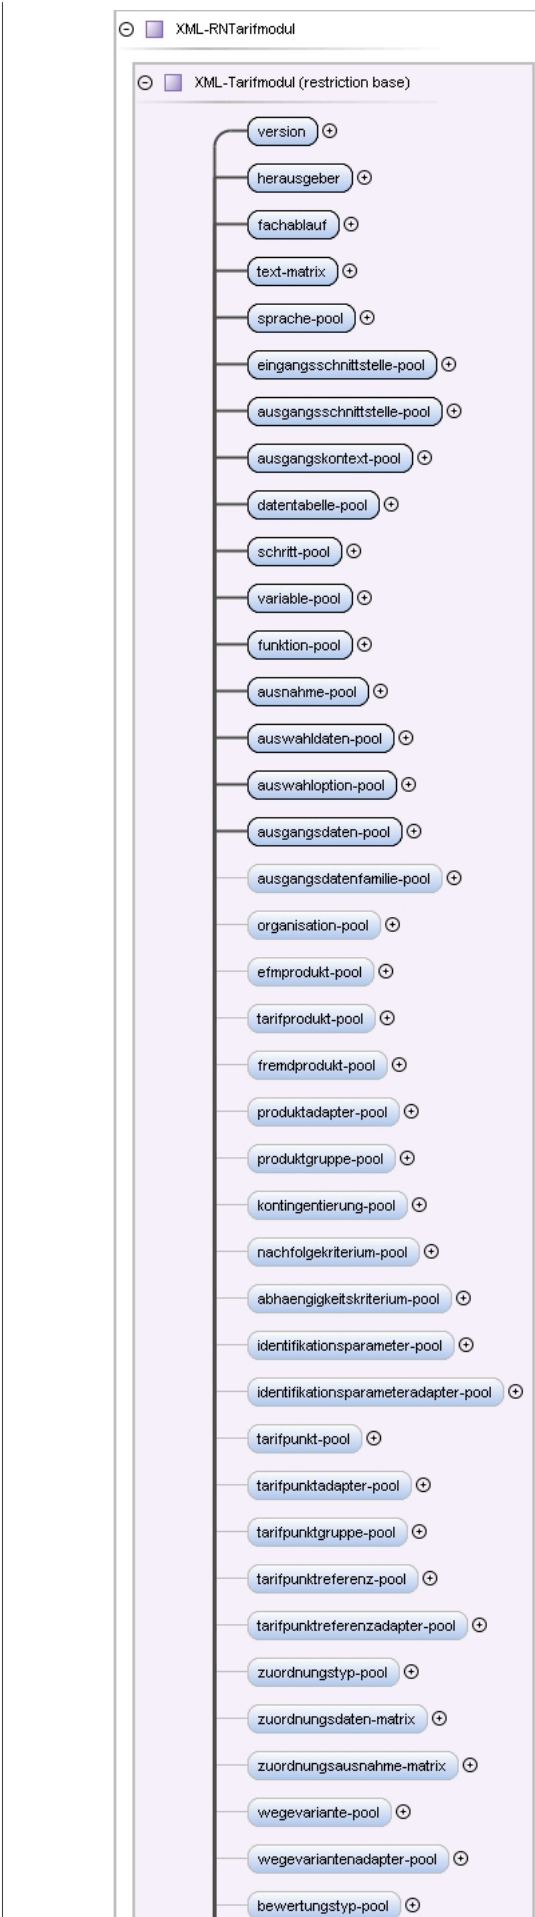
## Element(s)

### Element pkm:TXVPVTM

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	Element zur Verwendung im ION (WSDL). Verteilung von PV-Tarifmodulen, auf deren Basis die Preisberechnung fuer die ausgegebenen Berechtigungen erfolgt.
Diagram	
Type	pkm:TXVPVTM_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:TX_BASE_Type</li> <li>• pkm:TXVPVTM_Type</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , modulinformation , pvtarifmodul
Children	modulinformation, pvtarifmodul, txbase
Instance	<pre>&lt;pkm:TXVPVTM xmlns:pkm="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt;   &lt;modulinformation&gt;{1,1}&lt;/modulinformation&gt;   &lt;pvtarifmodul&gt;{1,1}&lt;/pvtarifmodul&gt; &lt;/pkm:TXVPVTM&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXVPVTM" type="tns:TXVPVTM_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element zur Verwendung im ION (WSDL). Verteilung von PV-Tarifmodulen, auf deren Basis die Preisberechnung fuer die ausgegebenen Berechtigungen erfolgt.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd

## Element **rntm**

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------



Type	XML-RNTarifmodul
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Tarifmodul</li> <li>XML-RNTarifmodul</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	version , herausgeber , fachablauf , text-matrix , sprache-pool , eingangsschnittstelle-pool , ausgangsschnittstelle-pool , ausgangskontext-pool , datentabelle-pool , schritt-pool , variable-pool , funktion-pool , ausnahme-pool , auswahldaten-pool , auswahloption-pool , ausgangsdaten-pool , produktadapter-pool , identifikationsparameteradapter-pool , tarifpunktadapter-pool , tarifpunktreferenzadapter-pool , wegevariantenadapter-pool , linienadapter-pool , verkehrsmitteltypadapter-pool , bezahlartadapter-pool , waehrungsadapter-pool , zahlungsintervalladapter-pool , mitnahmetypadapter-pool , rabattmedientypadapter-pool , modulkontextadapter-pool , nummerninterpretation-pool , schluessel-pool , tarifmodul-pool , kommentar-pool , signatur , annotation
Children	annotation, ausgangsdaten-pool, ausgangskontext-pool, ausgangsschnittstelle-pool, ausnahme-pool, auswahldaten-pool, auswahloption-pool, bezahlartadapter-pool, datentabelle-pool, eingangsschnittstelle-pool, fachablauf, funktion-pool, herausgeber, identifikationsparameteradapter-pool, kommentar-pool, linienadapter-pool, mitnahmetypadapter-pool, modulkontextadapter-pool, nummerninterpretation-pool, produktadapter-pool, rabattmedientypadapter-pool, schluessel-pool, schritt-pool, signatur, sprache-pool, tarifmodul-pool, tarifpunktadapter-pool, tarifpunktreferenzadapter-pool, text-matrix, variable-pool, verkehrsmitteltypadapter-pool, version, waehrungsadapter-pool, wegevariantenadapter-pool, zahlungsintervalladapter-pool
Instance	<pre> &lt;rntm xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;version&gt;{1,1}&lt;/version&gt;   &lt;herausgeber&gt;{1,1}&lt;/herausgeber&gt;   &lt;fachablauf&gt;{1,1}&lt;/fachablauf&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt;   &lt;sprache-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/sprache-pool&gt;   &lt;eingangsschnittstelle-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/eingangsschnittstelle-pool&gt;   &lt;ausgangsschnittstelle-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/ausgangsschnittstelle-pool&gt;   &lt;ausgangskontext-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/ausgangskontext-pool&gt;   &lt;datentabelle-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/datentabelle-pool&gt;   &lt;schritt-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/schritt-pool&gt;   &lt;variable-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/variable-pool&gt;   &lt;funktion-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/funktion-pool&gt;   &lt;ausnahme-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/ausnahme-pool&gt;   &lt;auswahldaten-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/auswahldaten-pool&gt;   &lt;auswahloption-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/auswahloption-pool&gt;   &lt;ausgangsdaten-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-pool&gt;   &lt;produktadapter-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/produktadapter-pool&gt;   &lt;identifikationsparameteradapter-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/identifikationsparameteradapter-pool&gt;   &lt;tarifpunktadapter-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktadapter-pool&gt;   &lt;tarifpunktreferenzadapter-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktreferenzadapter-pool&gt;   &lt;wegevariantenadapter-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/wegevariantenadapter-pool&gt;   &lt;linienadapter-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/linienadapter-pool&gt;   &lt;verkehrsmitteltypadapter-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmitteltypadapter-pool&gt;   &lt;bezahlartadapter-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/bezahlartadapter-pool&gt;   &lt;waehrungsadapter-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/waehrungsadapter-pool&gt;   &lt;zahlungsintervalladapter-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/zahlungsintervalladapter-pool&gt;   &lt;mitnahmetypadapter-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/mitnahmetypadapter-pool&gt;   &lt;rabattmedientypadapter-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/rabattmedientypadapter-pool&gt;   &lt;modulkontextadapter-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/modulkontextadapter-pool&gt;   &lt;nummerninterpretation-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/nummerninterpretation-pool&gt;   &lt;schluessel-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/schluessel-pool&gt;   &lt;tarifmodul-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/tarifmodul-pool&gt;   &lt;kommentar-pool&gt;{1,1}&lt;/kommentar-pool&gt;   &lt;signatur&gt;{1,1}&lt;/signatur&gt;   &lt;annotation&gt;{1,1}&lt;/annotation&gt; &lt;/rntm&gt; </pre>
Source	<xs:element name="rntm" type="XML-RNTarifmodul" />
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / version

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

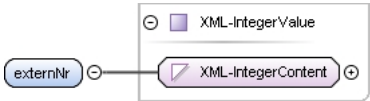
Diagram	
Type	XML-Version-Part
Properties	content: complex
Model	gueltigkeitsbeginn , externNr , internNr , modulstatus , modulspezifikation , modulnamenszusatz , speicherzeitpunkt , bearbeiter , freigeber , bemerkung , vogaengerversion {0,1}
Children	bearbeiter, bemerkung, externNr, freigeber, gueltigkeitsbeginn, internNr, modulnamenszusatz, modulspezifikation, modulstatus, speicherzeitpunkt, vogaengerversion
Instance	<pre> &lt;version xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;gueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/gueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;externNr&gt;{1,1}&lt;/externNr&gt;   &lt;internNr&gt;{1,1}&lt;/internNr&gt;   &lt;modulstatus&gt;{1,1}&lt;/modulstatus&gt;   &lt;modulspezifikation&gt;{1,1}&lt;/modulspezifikation&gt;   &lt;modulnamenszusatz&gt;{1,1}&lt;/modulnamenszusatz&gt;   &lt;speicherzeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/speicherzeitpunkt&gt;   &lt;bearbeiter&gt;{1,1}&lt;/bearbeiter&gt;   &lt;freigeber&gt;{1,1}&lt;/freigeber&gt;   &lt;bemerkung&gt;{1,1}&lt;/bemerkung&gt;   &lt;vogaengerversion&gt;{0,1}&lt;/vogaengerversion&gt; &lt;/version&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="version" type="XML-Version-Part"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Version-Part / gueltigkeitsbeginn

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:dateTime</li> <li>XML-DatetimeContent</li> <li>XML-DatetimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="gueltigkeitsbeginn" type="XML-DatetimeValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Version-Part / externNr

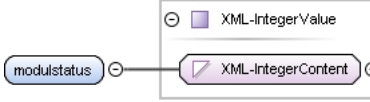
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="externNr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

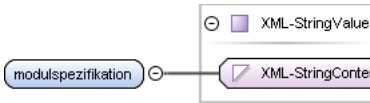
### Element XML-Version-Part / internNr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="internNr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Version-Part / modulstatus

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="modulstatus" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Version-Part / modulspezifikation

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringContent
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• XML-StringContent</li> <li>• XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="modulspezifikation" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Version-Part / modulnamenszusatz

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:string</li> <li>• XML-StringContent</li> <li>• XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="modulnamenszusatz" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Version-Part / speicherzeitpunkt

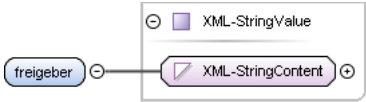
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:dateTime</li> <li>• XML-DatetimeContent</li> <li>• XML-DatetimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="speicherzeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Version-Part / bearbeiter


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:string</li> <li>• XML-StringContent</li> <li>• XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="bearbeiter" type="XML-StringValue"/&gt;</code>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

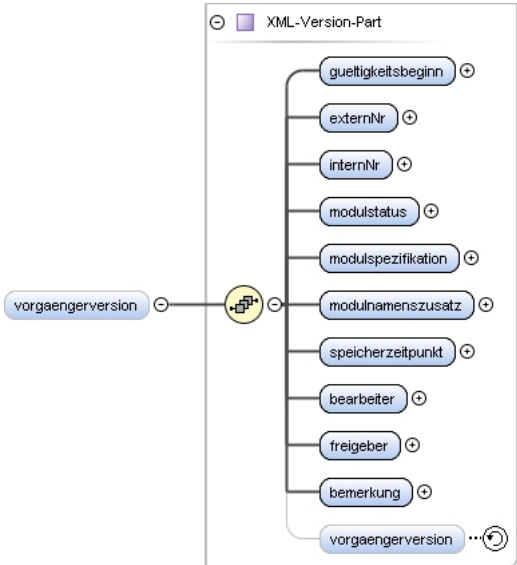
## Element XML-Version-Part / freigeber

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="freigeber" type="XML-StringValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Version-Part / bemerkung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="bemerkung" type="XML-StringValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Version-Part / vorgaengerversion

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Version-Part
Properties	<div>content: complex</div> <div>minOccurs: 0</div>
Model	gueltigkeitsbeginn , externNr , internNr , modulstatus , modulspezifikation , modulnamenszusatz , speicherzeitpunkt , bearbeiter , freigeber , bemerkung , vorgaengerversion{0,1}
Children	bearbeiter, bemerkung, externNr, freigeber, gueltigkeitsbeginn, internNr, modulnamenszusatz, modulspezifikation, modulstatus, speicherzeitpunkt, vorgaengerversion
Instance	<pre>&lt;vorgaengerversion xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;gueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/gueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;externNr&gt;{1,1}&lt;/externNr&gt;   &lt;internNr&gt;{1,1}&lt;/internNr&gt;   &lt;modulstatus&gt;{1,1}&lt;/modulstatus&gt;   &lt;modulspezifikation&gt;{1,1}&lt;/modulspezifikation&gt;   &lt;modulnamenszusatz&gt;{1,1}&lt;/modulnamenszusatz&gt;   &lt;speicherzeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/speicherzeitpunkt&gt;   &lt;bearbeiter&gt;{1,1}&lt;/bearbeiter&gt;   &lt;freigeber&gt;{1,1}&lt;/freigeber&gt;   &lt;bemerkung&gt;{1,1}&lt;/bemerkung&gt;   &lt;vorgaengerversion&gt;{0,1}&lt;/vorgaengerversion&gt; &lt;/vorgaengerversion&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="vorgaengerversion" type="XML-Version-Part" minOccurs="0"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / herausgeber

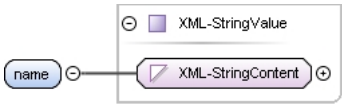
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Organisation-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Organisation-Part</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	nr , name
Children	name, nr
Instance	<pre>&lt;herausgeber xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt; &lt;/herausgeber&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="herausgeber" type="XML-Organisation-Part"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-NrName-Item / nr

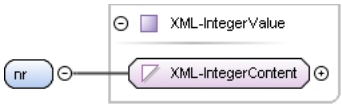
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• XML-IntegerContent</li> <li>• XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

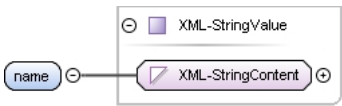
### Element XML-NrName-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:string</li> <li>• XML-StringContent</li> <li>• XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Organisation-Part / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:long</li> <li>• XML-IntegerContent</li> <li>• XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Organisation-Part / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:string</li> <li>• XML-StringContent</li> <li>• XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Element XML-Tarifmodul / fachablauf


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Fachablauf-Part
Properties	content: complex
Model	kontrollstart{0,1}, erfassungsstart{0,1}, anpassungsstart{0,1}, darstellungsstart{0,1}, produktermittlungsstart, transaktionsauswertungsstart{0,1}, pruefungin{0,1}, pruefungvor{0,1}, pruefungnach{0,1}
Children	anpassungsstart, darstellungsstart, erfassungsstart, kontrollstart, produktermittlungsstart, pruefungin, pruefungnach, pruefungvor, transaktionsauswertungsstart
Instance	<pre>&lt;fachablauf xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;kontrollstart&gt;{0,1}&lt;/kontrollstart&gt;   &lt;erfassungsstart&gt;{0,1}&lt;/erfassungsstart&gt;   &lt;anpassungsstart&gt;{0,1}&lt;/anpassungsstart&gt;   &lt;darstellungsstart&gt;{0,1}&lt;/darstellungsstart&gt;   &lt;produktermittlungsstart&gt;{1,1}&lt;/produktermittlungsstart&gt;   &lt;transaktionsauswertungsstart&gt;{0,1}&lt;/transaktionsauswertungsstart&gt;   &lt;pruefungin&gt;{0,1}&lt;/pruefungin&gt;   &lt;pruefungvor&gt;{0,1}&lt;/pruefungvor&gt;   &lt;pruefungnach&gt;{0,1}&lt;/pruefungnach&gt; &lt;/fachablauf&gt;</pre>
Source	<xs:element name="fachablauf" type="XML-Fachablauf-Part" />
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Fachablauf-Part / kontrollstart


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref

Children	ref
Instance	<pre>&lt;kontrollstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/kontrollstart&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="kontrollstart" type="XML-Ref11" minOccurs="0"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

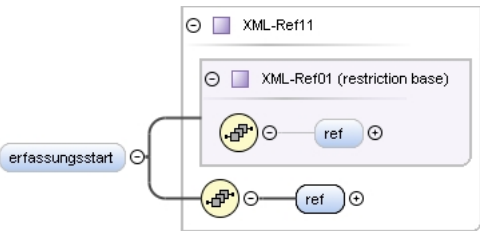
### Element XML-Ref01 / ref

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref
Properties	content: simple minOccurs: 0
Facets	minInclusive 1
Source	<pre>&lt;xs:element name="ref" type="XML-Ref" minOccurs="0"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Ref11 / ref

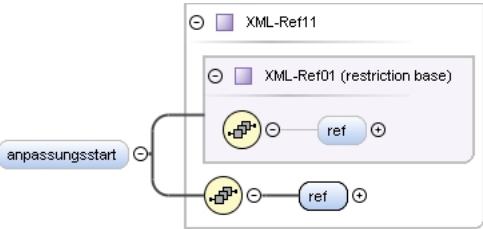
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref
Properties	content: simple
Facets	minInclusive 1
Source	<pre>&lt;xs:element name="ref" type="XML-Ref" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Fachablauf-Part / erfassungsstart

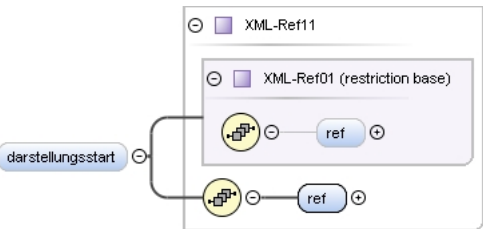
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre>&lt;erfassungsstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/erfassungsstart&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="erfassungsstart" type="XML-Ref11" minOccurs="0"/&gt;</pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Element XML-Fachablauf-Part / anpassungsstart

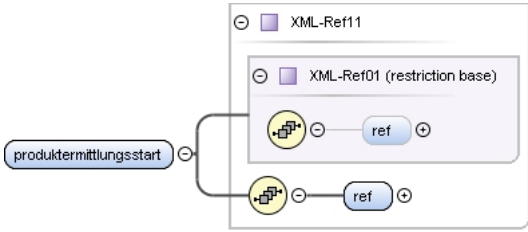
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	XML-Ref11				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Model	ref				
Children	ref				
Instance	<pre>&lt;anpassungsstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/anpassungsstart&gt;</pre>				
Source	<pre>&lt;xs:element name="anpassungsstart" type="XML-Ref11" minOccurs="0"/&gt;</pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Element XML-Fachablauf-Part / darstellungsstart

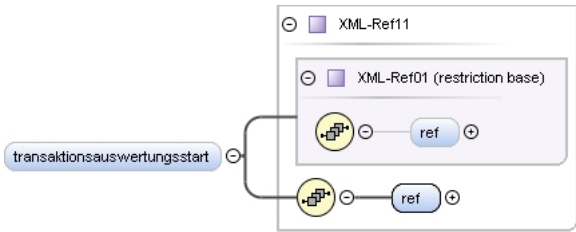
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	XML-Ref11				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Model	ref				
Children	ref				
Instance	<pre>&lt;darstellungsstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/darstellungsstart&gt;</pre>				
Source	<pre>&lt;xs:element name="darstellungsstart" type="XML-Ref11" minOccurs="0"/&gt;</pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Element XML-Fachablauf-Part / produktermittlungsstart

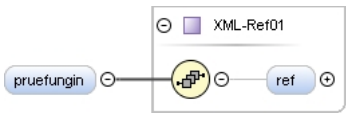
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre>&lt;produktermittlungsstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/produktermittlungsstart&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="produktermittlungsstart" type="XML-Ref11"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Fachablauf-Part / transaktionsauswertungsstart

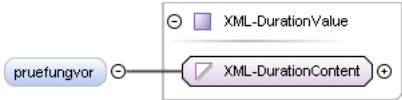
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre>&lt;transaktionsauswertungsstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/transaktionsauswertungsstart&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="transaktionsauswertungsstart" type="XML-Ref11" minOccurs="0"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Fachablauf-Part / pruefungin


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex

	minOccurs: 0
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;pruefungin xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/pruefungin&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="pruefungin" type="XML-Ref01" minOccurs="0"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

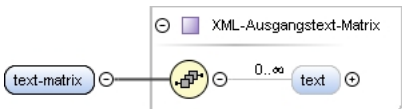
### Element XML-Fachablauf-Part / pruefungvor

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:duration <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-DurationContent</li> <li>XML-DurationValue</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0
Source	<pre>&lt;xs:element name="pruefungvor" type="XML-DurationValue" minOccurs="0"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Fachablauf-Part / pruefungnach

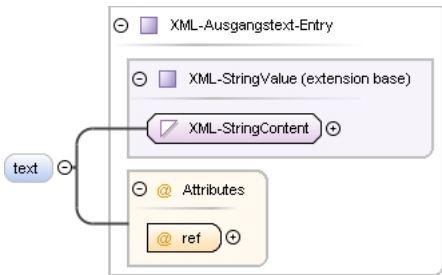
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:duration <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-DurationContent</li> <li>XML-DurationValue</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0
Source	<pre>&lt;xs:element name="pruefungnach" type="XML-DurationValue" minOccurs="0"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifmodul / text-matrix

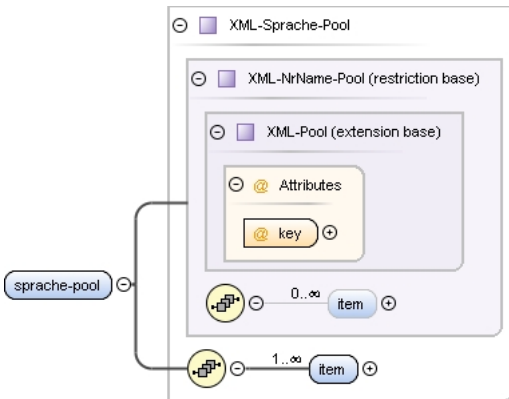
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*

Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0, unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Ausgangstext-Matrix / text

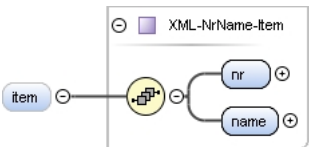
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}		
Diagram			
Type	XML-Ausgangstext-Entry		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> <li>XML-Ausgangstext-Entry</li> </ul>		
Properties	content:	complex	
	minOccurs:	0	
	maxOccurs:	unbounded	
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>
	ref	XML-Ref	required
Source	<pre>&lt;xs:element name="text" type="XML-Ausgangstext-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Tarifmodul / sprache-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-Sprache-Pool		

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Sprache-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content: complex			
Model	item+			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;sprache-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{1,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/sprache-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="sprache-pool" type="XML-Sprache-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-NrName-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}		
Diagram			
Type	XML-NrName-Item		
Properties	content:	complex	
	minOccurs:	0	
	maxOccurs:	unbounded	
Model	nr , name		
Children	name, nr		
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt; &lt;/item&gt;</pre>		
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-NrName-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Sprache-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implies key Attribut, Sortiert nach erstem Element}			
Diagram				

Type	XML-Sprache-Item				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Sprache-Item</li> </ul>				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	maxOccurs:	unbounded
content:	complex				
maxOccurs:	unbounded				
Model	nr , name				
Children	name, nr				
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt; &lt;/item&gt;</pre>				
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Sprache-Item" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

### Element XML-Sprache-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

### Element XML-Sprache-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-StringValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

### Element XML-Tarifmodul / eingangsschnittstelle-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Eingangsschnittstelle-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Eingangsschnittstelle-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;eingangsschnittstelle-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/eingangsschnittstelle-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="eingangsschnittstelle-pool" type="XML-Eingangsschnittstelle-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Eingangsschnittstelle-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}						
Diagram							
Type	XML-Eingangsschnittstelle-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Eingangsschnittstelle-Item</li></ul></li></ul>						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr, name, parameter-pool						
Children	name, nr, parameter-pool						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;parameter-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/parameter-pool&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Eingangsschnittstelle-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Element XML-Eingangsschnittstelle-Item / parameter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Eingangssparameter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Eingangssparameter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item+			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;parameter-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{1,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/parameter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="parameter-pool" type="XML-Eingangssparameter-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Eingangsschnittstelle-Item / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implies key Attribut, Sortiert nach erstem Element}			
Diagram				
Type	XML-Eingangsschnittstelle-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Eingangsschnittstelle-Item</li> </ul>			
Properties	content:	complex		
	maxOccurs:	unbounded		

Model	nr , name
Children	name, nr
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Eingangsparameter-Item" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Eingangsparameter-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Eingangsparameter-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / ausgangsschnittstelle-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Ausgangsschnittstelle-Pool. It is a restriction base containing an extension base XML-Pool. XML-Pool has an attribute @Attributes with a key attribute, and two optional items (0..∞) of type item. The diagram also shows the 'ausgangsschnittstelle-pool' element in the schema namespace.</p>								
Type	XML-Ausgangsschnittstelle-Pool								
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Eingangsschnittstelle-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangsschnittstelle-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>								
Properties	content: complex								
Model	item*								
Children	item								
Instance	<pre>&lt;ausgangsschnittstelle-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/ausgangsschnittstelle-pool&gt;</pre>								
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required	
QName	Type	Use							
key	XML-Ref	required							
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausgangsschnittstelle-pool" type="XML-Ausgangsschnittstelle-Pool"/&gt;</pre>								
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd								

## Element XML-Ausgangsschnittstelle-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}
Diagram	
Type	XML-Ausgangsschnittstelle-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Eingangsschnittstelle-Item</li> <li>XML-Ausgangsschnittstelle-Item</li> </ul>
Properties	content: complex

	minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	nr , name , parameter-pool
Children	name, nr, parameter-pool
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;parameter-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/parameter-pool&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Ausgangsschnittstelle-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Ausgangsschnittstelle-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Ausgangsschnittstelle-Item / name

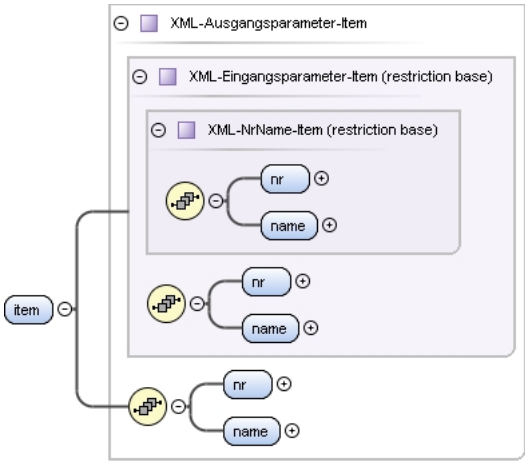
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Ausgangsschnittstelle-Item / parameter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram									
Type	XML-Ausgangspool-Parameter-Pool								
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Eingangspool-Parameter-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangspool-Parameter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>								
Properties	content: complex								
Model	item+								
Children	item								
Instance	<pre>&lt;parameter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{1,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/parameter-pool&gt;</pre>								
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required	
QName	Type	Use							
key	XML-Ref	required							
Source	<xs:element name="parameter-pool" type="XML-Ausgangspool-Parameter-Pool" />								
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd								

## Element XML-Ausgangspool-Parameter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implies key Attribut, Sortiert nach erstem Element}			
Diagram				
Type	XML-Ausgangspool-Parameter-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Eingangsparameter-Item</li> <li>XML-Ausgangsparameter-Item</li> </ul>				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	maxOccurs:	unbounded
content:	complex				
maxOccurs:	unbounded				
Model	nr , name				
Children	name, nr				
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt; &lt;/item&gt;</pre>				
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Ausgangsparameter-Item" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>				
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

### Element XML-Ausgangsparameter-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</pre>		
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

### Element XML-Ausgangsparameter-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-StringValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</pre>		
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

### Element XML-Tarifmodul / ausgangskontext-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

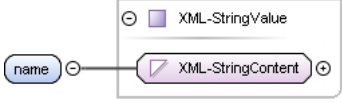
Diagram				
Type	XML-Ausgangskontext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangskontext-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;ausgangskontext-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/ausgangskontext-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausgangskontext-pool" type="XML-Ausgangskontext-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Ausgangskontext-Pool / item

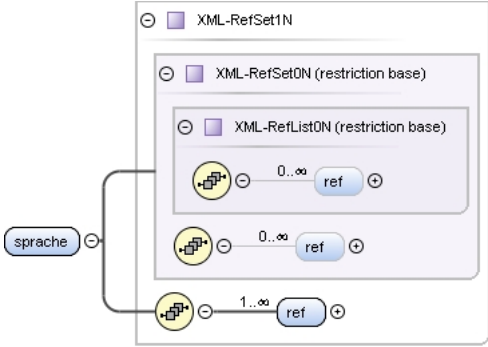
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implies key Attribut}						
Diagram	<pre>classDiagram     class XML-Name-Item {         name     }     class XML-Ausgangskontext-Item {         sprache         parameter     }     class item     XML-Name-Item &lt; -- XML-Ausgangskontext-Item     item "1" -- "*" XML-Ausgangskontext-Item</pre>						
Type	XML-Ausgangskontext-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangskontext-Item</li></ul></li></ul>						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , sprache , parameter						
Children	name, parameter, sprache						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;sprache&gt;{1,1}&lt;/sprache&gt;   &lt;parameter&gt;{1,1}&lt;/parameter&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Ausgangskontext-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---


### Element XML-Name-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a blue oval labeled 'name' connected to a purple rectangle labeled 'XML-StringContent'. The 'XML-StringContent' rectangle is enclosed in a larger box with a purple header 'XML-StringValue'.
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Ausgangskontext-Item / sprache

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a blue oval labeled 'sprache' connected to a complex structure. This structure is a purple rectangle labeled 'XML-RefSet1N' which contains a nested purple rectangle labeled 'XML-RefSet0N (restriction base)'. Inside this nested rectangle is another purple rectangle labeled 'XML-RefList0N (restriction base)'. The 'XML-RefList0N' rectangle contains two yellow circles, each connected to a blue oval labeled 'ref'. The first yellow circle has a multiplicity of '0..∞' and the second has '1..∞'.
Type	XML-RefSet1N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> <li>XML-RefSet1N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref+
Children	ref
Instance	<code>&lt;sprache xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{ 1, unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/sprache&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="sprache" type="XML-RefSet1N"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-RefList0N / ref

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a blue oval labeled 'ref' connected to a purple rectangle labeled 'XML-Ref'.
Type	XML-Ref
Properties	content: simple minOccurs: 0

	maxOccurs: unbounded
Facets	minInclusive 1
Source	<code>&lt;xs:element name="ref" type="XML-Ref" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-RefSet0N / ref

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach Inhalt}
Diagram	
Type	XML-Ref
Properties	content: simple minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Facets	minInclusive 1
Source	<pre>&lt;xs:element name="ref" type="XML-Ref" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach Inhalt}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-RefSet1N / ref

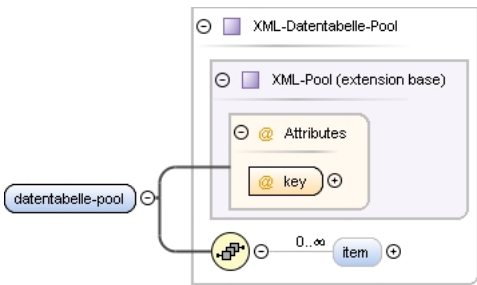
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach Inhalt}
Diagram	
Type	XML-Ref
Properties	content: simple maxOccurs: unbounded
Facets	minInclusive 1
Source	<pre>&lt;xs:element name="ref" type="XML-Ref" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach Inhalt}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Ausgangskontext-Item / parameter

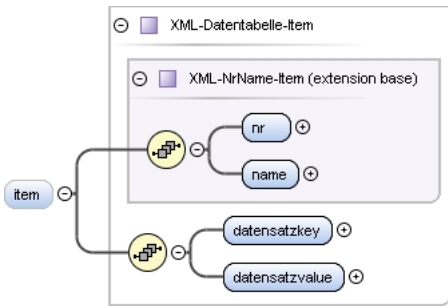
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-RefSet1N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefSet0N <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefSet1N</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref+
Children	ref
Instance	<pre>&lt;parameter xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/parameter&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="parameter" type="XML-RefSet1N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / datentabelle-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Datentabelle-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Datentabelle-Pool</li> </ul> </li> </ul>			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;datentabelle-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/datentabelle-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="datentabelle-pool" type="XML-Datentabelle-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Datentabelle-Pool / item

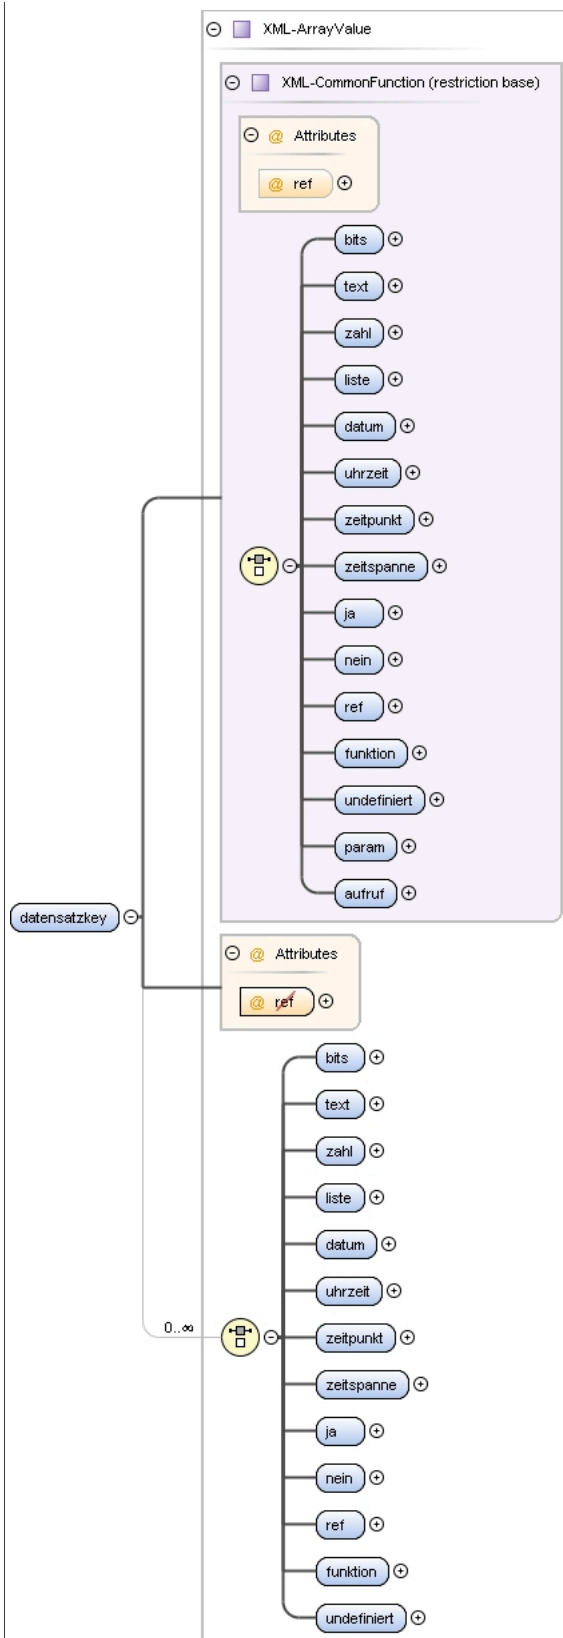
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implies key Attribut}			
Diagram				

Type	XML-Datentabelle-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Datentabelle-Item</li> </ul>
Properties	content: complex
	minOccurs: 0
	maxOccurs: unbounded
Model	nr , name , datensatzkey , datensatzvalue
Children	datensatzkey, datensatzvalue, name, nr
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;datensatzkey&gt;{1,1}&lt;/datensatzkey&gt;   &lt;datensatzvalue&gt;{1,1}&lt;/datensatzvalue&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Datentabelle-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Datentabelle-Item / datensatzkey

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-ArrayValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-ArrayValue</li> </ul>
Properties	content: complex

Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert
Children	bits, datum, funktion, ja, liste, nein, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Instance	<pre>&lt;datensatzkey xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;funktion ref=""&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt; &lt;/datensatzkey&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="datensatzkey" type="XML-ArrayValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-CommonFunction / bits

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-BinaryValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:hexBinary</li> <li>XML-BinaryContent</li> <li>XML-BinaryValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-CommonFunction / text

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="text" type="XML-StringValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-CommonFunction / zahl

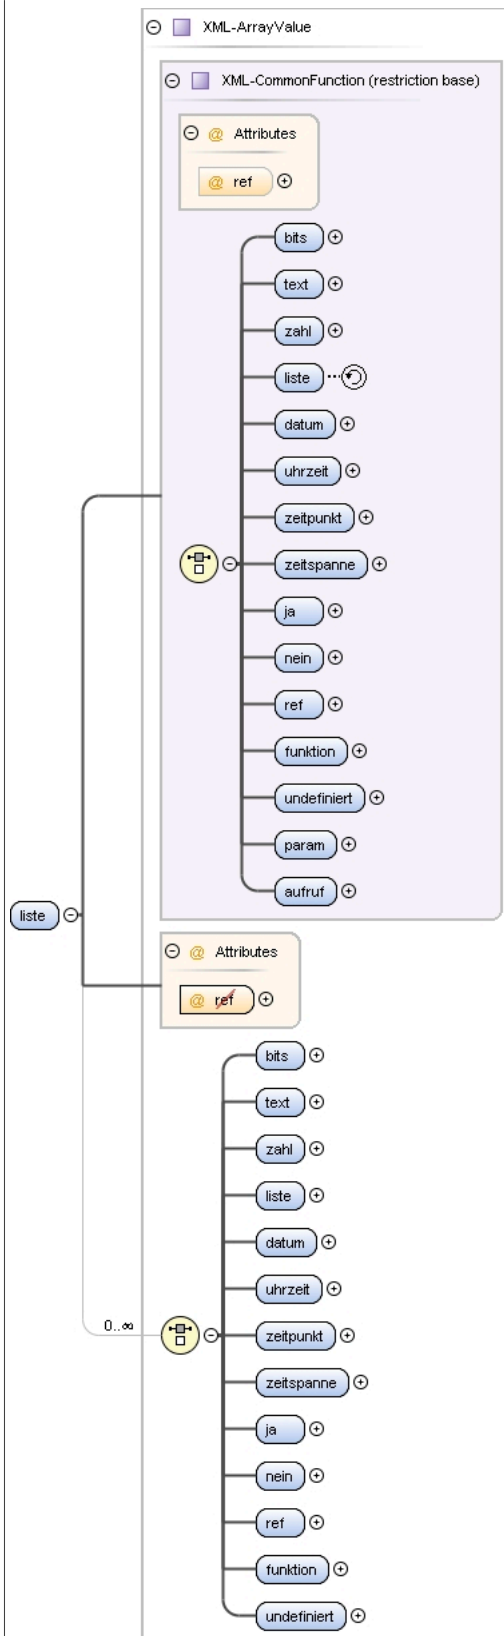
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:long</li> <li>• XML-IntegerContent</li> <li>• XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-CommonFunction / liste

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-ArrayValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-ArrayValue</li> </ul>
Properties	content: complex

Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert
Children	bits, datum, funktion, ja, liste, nein, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Instance	<pre>&lt;liste xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;funktion ref=""&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt; &lt;/liste&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="liste" type="XML-ArrayValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-ArrayValue / bits

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-BinaryValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:hexBinary</li> <li>XML-BinaryContent</li> <li>XML-BinaryValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-ArrayValue / text

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="text" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-ArrayValue / zahl

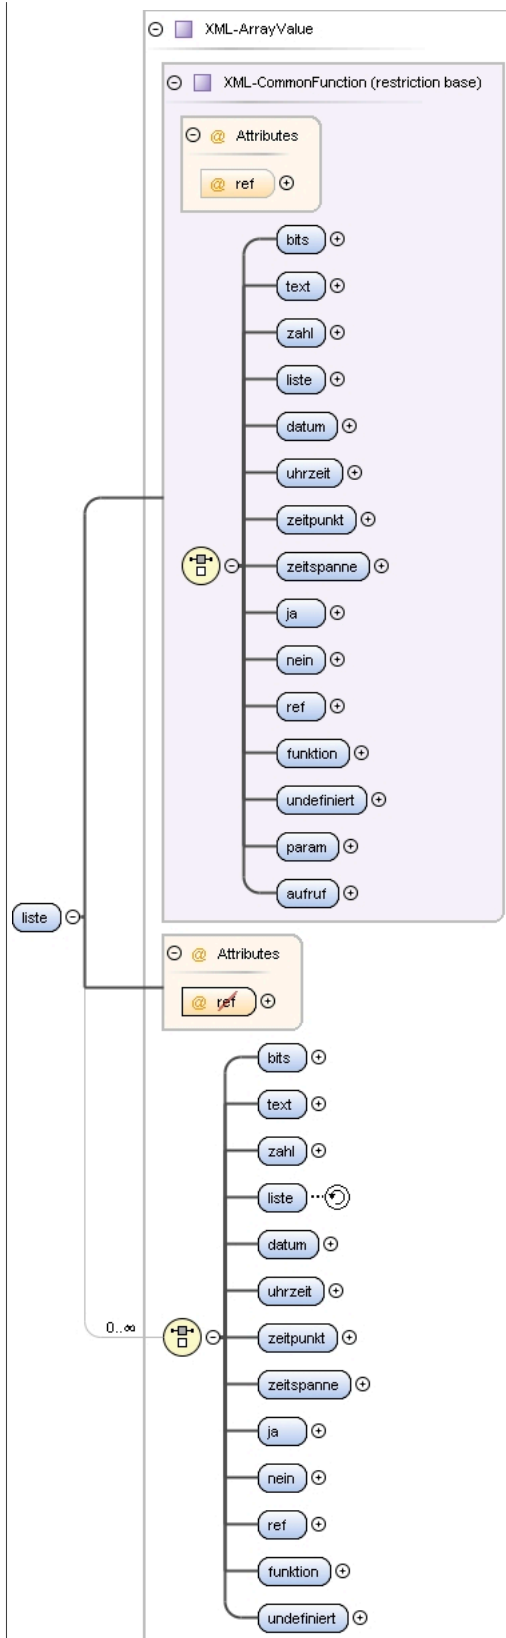
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:long</li> <li>• XML-IntegerContent</li> <li>• XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-ArrayValue / liste

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-ArrayValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-ArrayValue</li> </ul>
Properties	content: complex

Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert
Children	bits, datum, funktion, ja, liste, nein, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Instance	<pre> &lt;liste xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;funktion ref=""&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt; &lt;/liste&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="liste" type="XML-ArrayValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-ArrayValue / datum

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DateValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:date</li> <li>XML-DateContent</li> <li>XML-DateValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="datum" type="XML-DateValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-ArrayValue / uhrzeit


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:time</li> <li>XML-TimeContent</li> <li>XML-TimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-ArrayValue / zeitpunkt


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:dateTime</li> <li>XML-DatetimeContent</li> <li>XML-DatetimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-ArrayValue / zeitspanne

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:duration</li> <li>XML-DurationContent</li> <li>XML-DurationValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

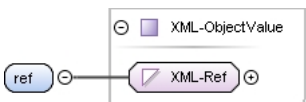
## Element XML-ArrayValue / ja

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TrueValue
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="ja" type="XML-TrueValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-ArrayValue / nein

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-FalseValue
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-ArrayValue / ref

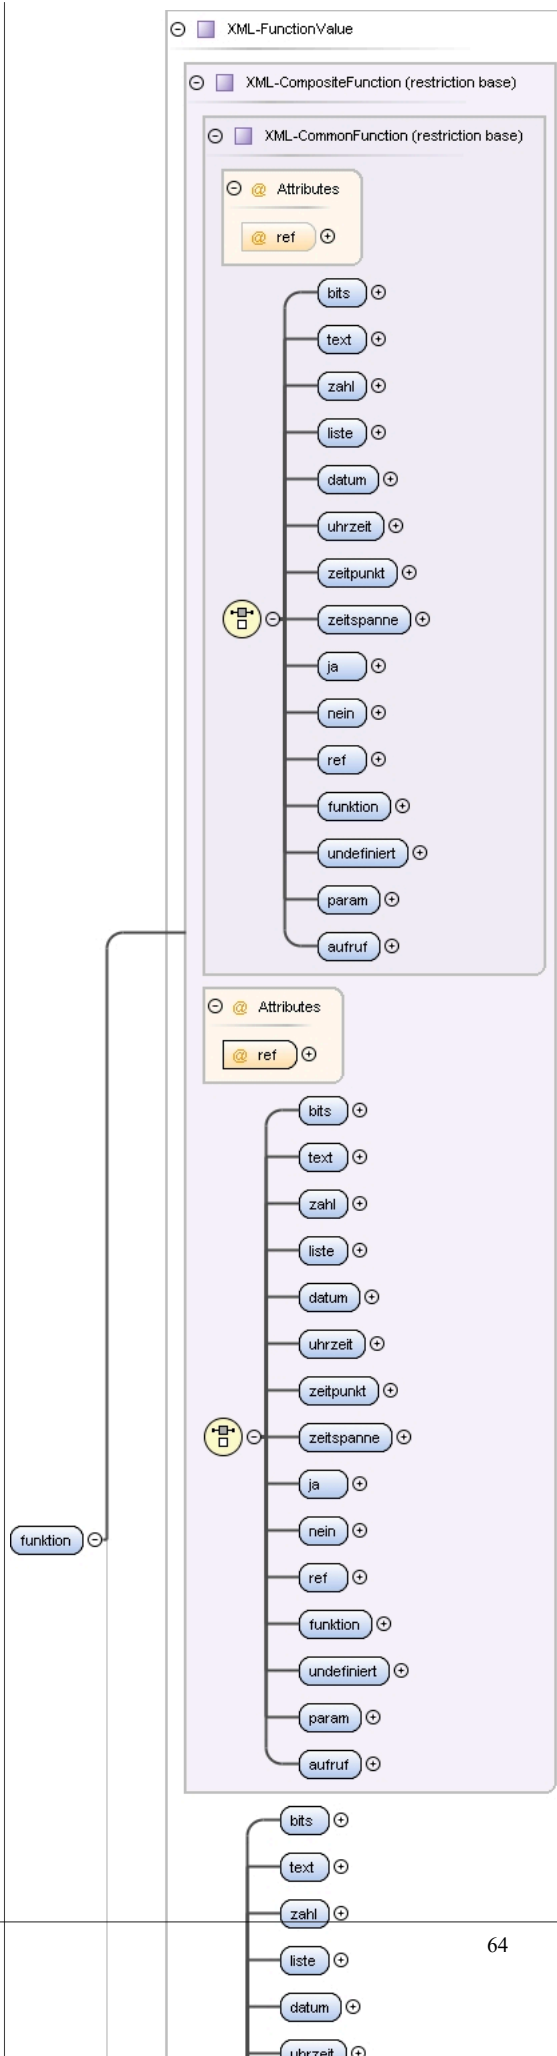
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-ObjectValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:int</li> <li>• XML-Ref</li> <li>• XML-ObjectValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="ref" type="XML-ObjectValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-ArrayValue / funktion

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-FunctionValue			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CompositeFunction <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-FunctionValue</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
Properties	content: complex			
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert   param   aufruf			
Children	aufruf, bits, datum, funktion, ja, liste, nein, param, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne			
Instance	<pre>&lt;funktion ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;funktion ref=""&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt;   &lt;param&gt;{1,1}&lt;/param&gt;   &lt;aufruf ref=""&gt;{1,1}&lt;/aufruf&gt; &lt;/funktion&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="funktion" type="XML-FunctionValue"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-CommonFunction / datum

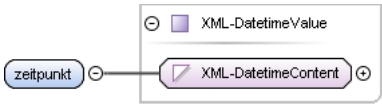
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-DateValue			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:date <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-DateContent <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-DateValue</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
Properties	content: complex			
Source	<xs:element name="datum" type="XML-DateValue"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-CommonFunction / uhrzeit

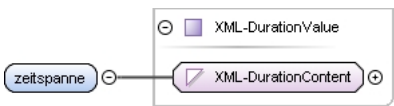
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-TimeValue			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:time <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-TimeContent <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-TimeValue</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			

Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-CommonFunction / zeitpunkt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:dateTime <ul style="list-style-type: none"> <li>• XML-DatetimeContent</li> <li>• XML-DatetimeValue</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-CommonFunction / zeitspanne

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:duration <ul style="list-style-type: none"> <li>• XML-DurationContent</li> <li>• XML-DurationValue</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-CommonFunction / ja

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TrueValue
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="ja" type="XML-TrueValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-CommonFunction / nein

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-FalseValue
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

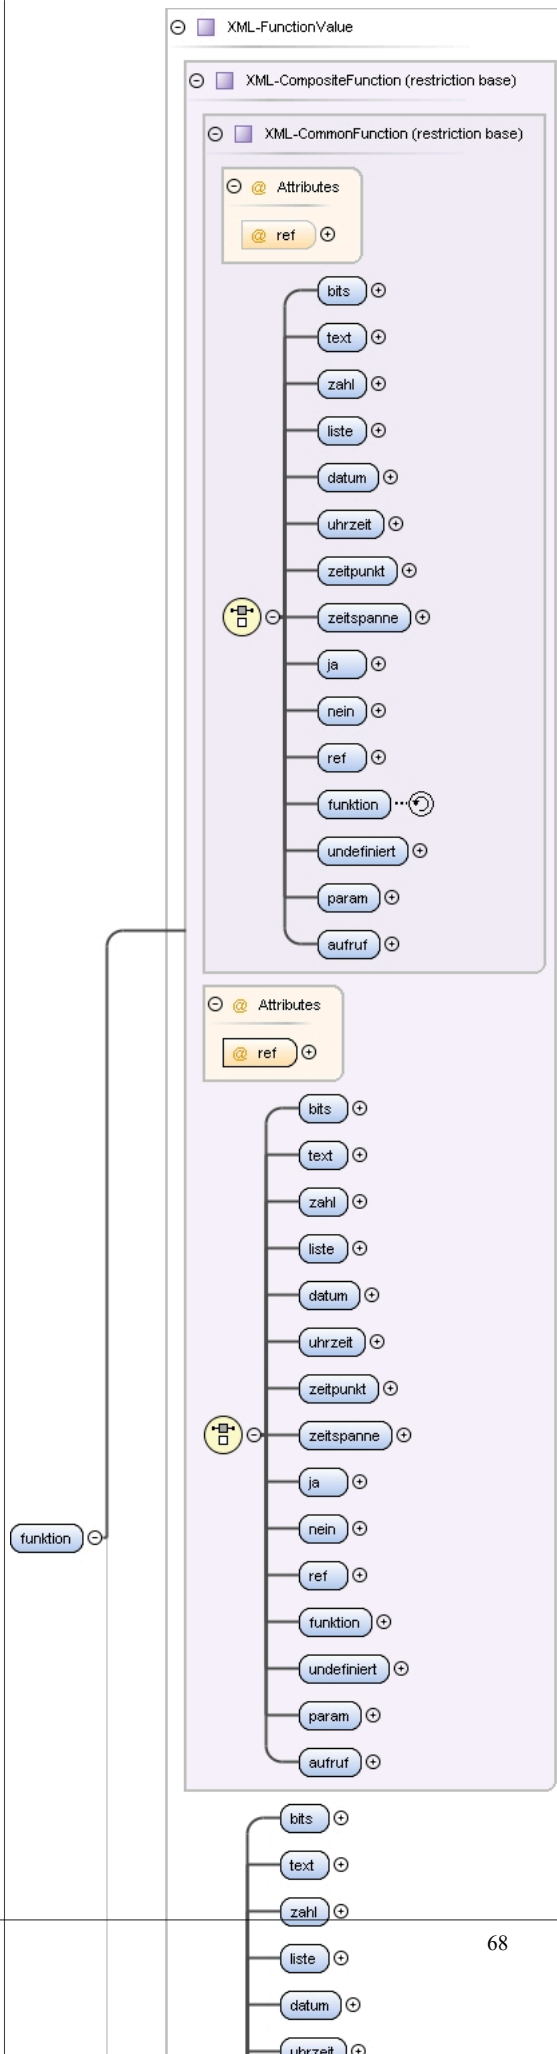
## Element XML-CommonFunction / ref

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-ObjectValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:int <ul style="list-style-type: none"> <li>• XML-Ref <ul style="list-style-type: none"> <li>• XML-ObjectValue</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="ref" type="XML-ObjectValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-CommonFunction / funktion

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-FunctionValue			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-CompositeFunction</li> <li>XML-FunctionValue</li> </ul>			
Properties	content: complex			
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert   param   aufruf			
Children	aufruf, bits, datum, funktion, ja, liste, nein, param, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne			
Instance	<pre>&lt;funktion ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;funktion ref=""&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt;   &lt;param&gt;{1,1}&lt;/param&gt;   &lt;aufruf ref=""&gt;{1,1}&lt;/aufruf&gt; &lt;/funktion&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="funktion" type="XML-FunctionValue"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-FunctionValue / bits

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-BinaryValue			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:hexBinary</li> <li>XML-BinaryContent</li> <li>XML-BinaryValue</li> </ul>			
Properties	content: complex			
Source	<xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-FunctionValue / text

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-StringValue			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>			

Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="text" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

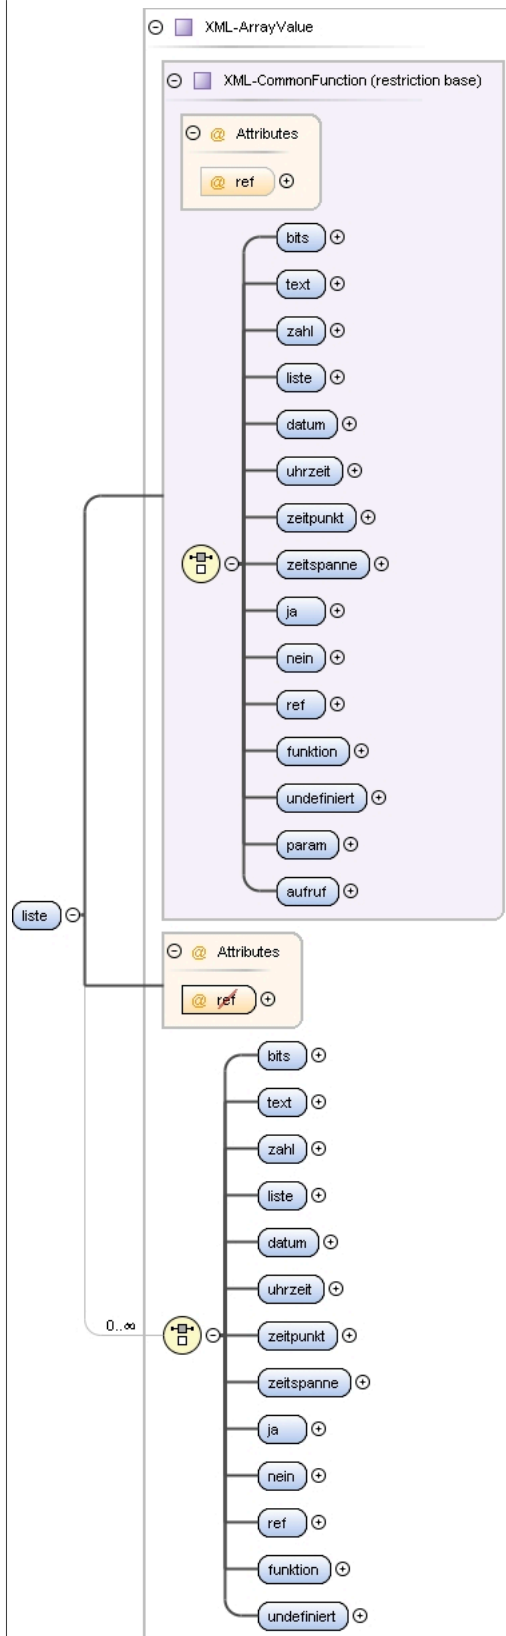
## Element XML-FunctionValue / zahl

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> classDiagram     class XMLIntegerValue     class XMLIntegerContent     XMLIntegerValue &lt; -- XMLIntegerContent     zahl -- XMLIntegerValue     </pre>
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-FunctionValue / liste

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-ArrayValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-ArrayValue</li> </ul>
Properties	content: complex

Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert
Children	bits, datum, funktion, ja, liste, nein, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Instance	<pre>&lt;liste xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;funktion ref=""&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt; &lt;/liste&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="liste" type="XML-ArrayValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-ArrayValue / undefiniert

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-VoidValue
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-FunctionValue / datum

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DateValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:date <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-DateContent</li> <li>XML-DateValue</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="datum" type="XML-DateValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-FunctionValue / uhrzeit

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:time <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-TimeContent</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-TimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-FunctionValue / zeitpunkt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:dateTime</li> <li>XML-DatetimeContent</li> <li>XML-DatetimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-FunctionValue / zeitspanne


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:duration</li> <li>XML-DurationContent</li> <li>XML-DurationValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-FunctionValue / ja

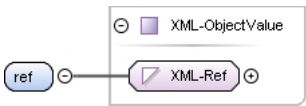
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TrueValue
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="ja" type="XML-TrueValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-FunctionValue / nein

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	 A diagram showing a blue rounded rectangle labeled 'nein' connected by a line to a purple square labeled 'XML-FalseValue'.
Type	XML-FalseValue
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

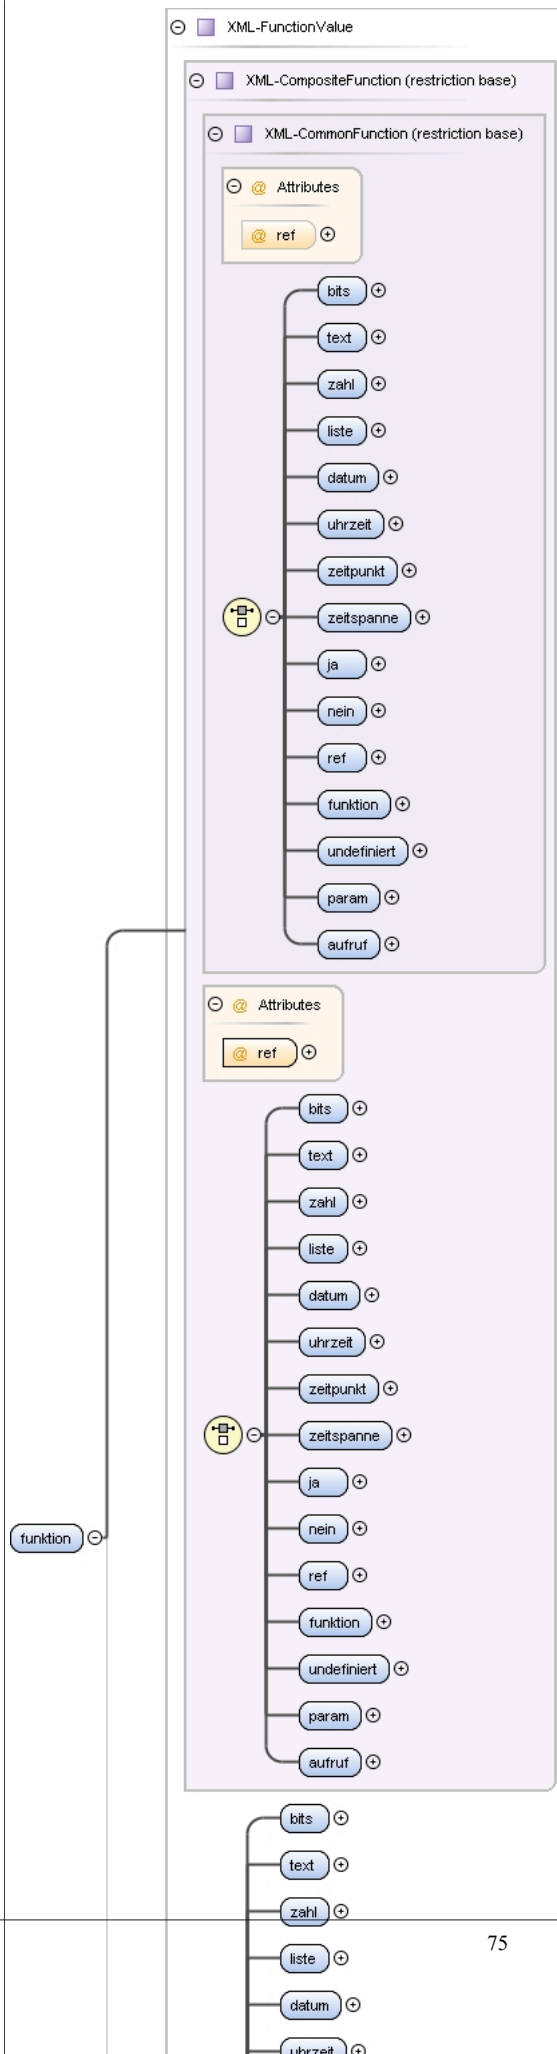
## Element XML-FunctionValue / ref

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 A diagram showing a blue rounded rectangle labeled 'ref' connected by a line to a purple rounded rectangle labeled 'XML-Ref'. Above 'XML-Ref' is a purple square labeled 'XML-ObjectValue'.
Type	XML-ObjectValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:int</li> <li>• XML-Ref</li> <li>• XML-ObjectValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="ref" type="XML-ObjectValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-FunctionValue / funktion

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-FunctionValue			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-CompositeFunction</li> <li>XML-FunctionValue</li> </ul>			
Properties	content: complex			
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert   param   aufruf			
Children	aufruf, bits, datum, funktion, ja, liste, nein, param, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne			
Instance	<pre>&lt;funktion ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;funktion ref=""&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt;   &lt;param&gt;{1,1}&lt;/param&gt;   &lt;aufruf ref=""&gt;{1,1}&lt;/aufruf&gt; &lt;/funktion&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="funktion" type="XML-FunctionValue"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-FunctionValue / undefiniert

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-VoidValue			
Properties	content: complex			
Source	<xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

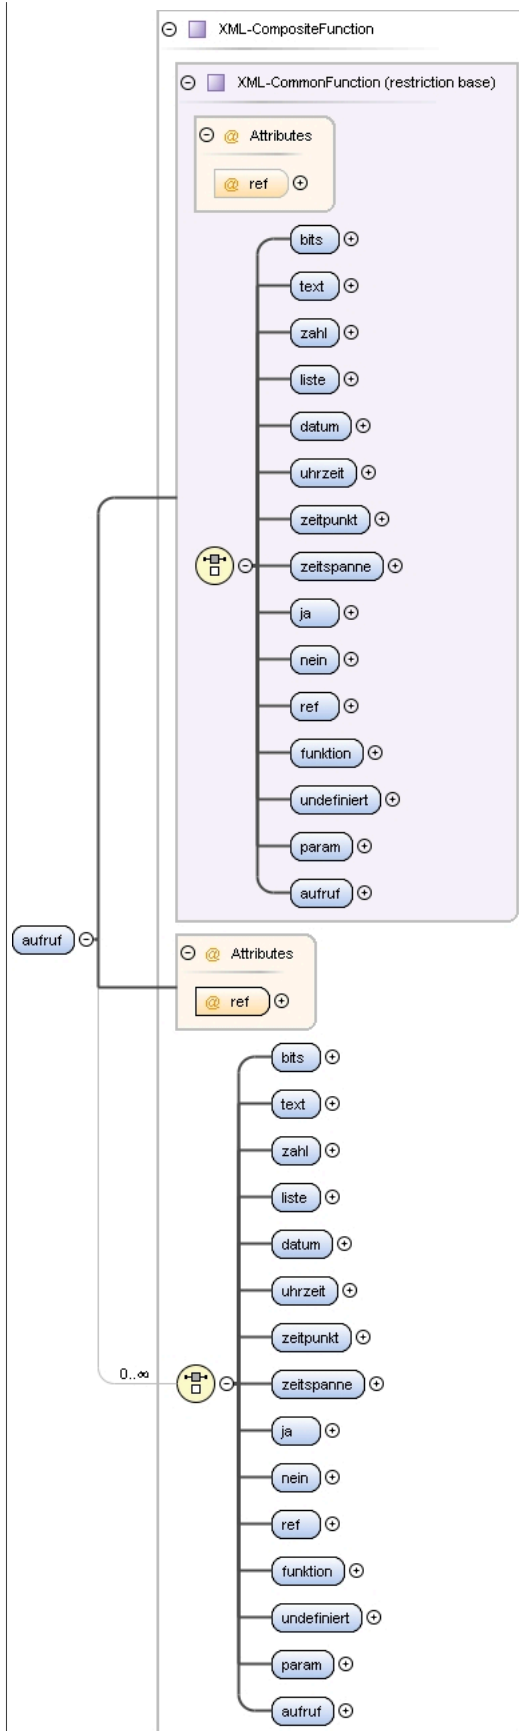
## Element XML-FunctionValue / param

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-ParamFunction			
Properties	content: complex			
Source	<xs:element name="param" type="XML-ParamFunction"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-FunctionValue / aufruf

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
-----------	---------------------	--	--	--

Diagram



Type XML-CompositeFunction

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-CommonFunction<ul style="list-style-type: none"><li>XML-CompositeFunction</li></ul></li></ul>			
Properties	content: complex			
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert   param   aufruf			
Children	aufruf, bits, datum, funktion, ja, liste, nein, param, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne			
Instance	<pre>&lt;aufruf ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;funktion ref=""&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt;   &lt;param&gt;{1,1}&lt;/param&gt;   &lt;aufruf ref=""&gt;{1,1}&lt;/aufruf&gt; &lt;/aufruf&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="aufruf" type="XML-CompositeFunction"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-CompositeFunction / bits

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-BinaryValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>xs:hexBinary<ul style="list-style-type: none"><li>XML-BinaryContent<ul style="list-style-type: none"><li>XML-BinaryValue</li></ul></li></ul></li></ul>
Properties	content: complex
Source	<xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue" />
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-CompositeFunction / text

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>xs:string<ul style="list-style-type: none"><li>XML-StringContent<ul style="list-style-type: none"><li>XML-StringValue</li></ul></li></ul></li></ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="text" type="XML-StringValue"/&gt;</code>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

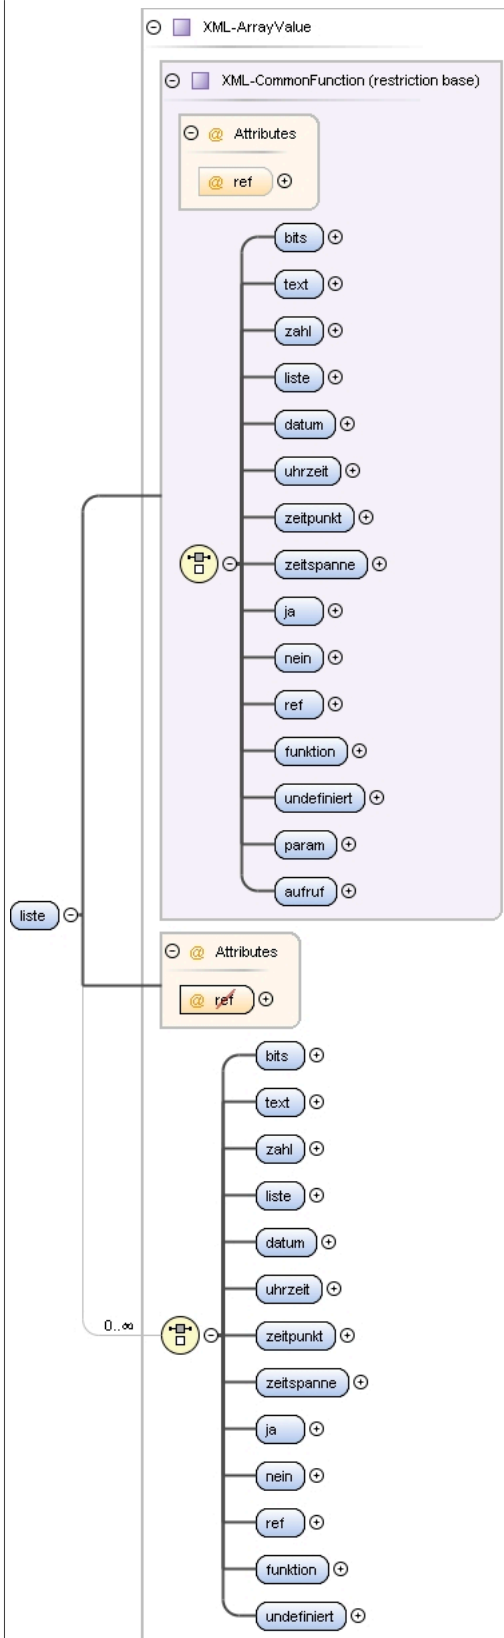
## Element XML-CompositeFunction / zahl

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:long</li> <li>• XML-IntegerContent</li> <li>• XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-CompositeFunction / liste

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-ArrayValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-ArrayValue</li> </ul>
Properties	content: complex

Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert
Children	bits, datum, funktion, ja, liste, nein, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Instance	<pre> &lt;liste xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;funktion ref=""&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt; &lt;/liste&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="liste" type="XML-ArrayValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-CompositeFunction / datum

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DateValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:date</li> <li>• XML-DateContent</li> <li>• XML-DateValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="datum" type="XML-DateValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-CompositeFunction / uhrzeit

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:time</li> <li>• XML-TimeContent</li> <li>• XML-TimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-CompositeFunction / zeitpunkt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:dateTime</li> <li>XML-DatetimeContent</li> <li>XML-DatetimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-CompositeFunction / zeitspanne

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:duration</li> <li>XML-DurationContent</li> <li>XML-DurationValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-CompositeFunction / ja

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TrueValue
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="ja" type="XML-TrueValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-CompositeFunction / nein

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-FalseValue
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-CompositeFunction / ref

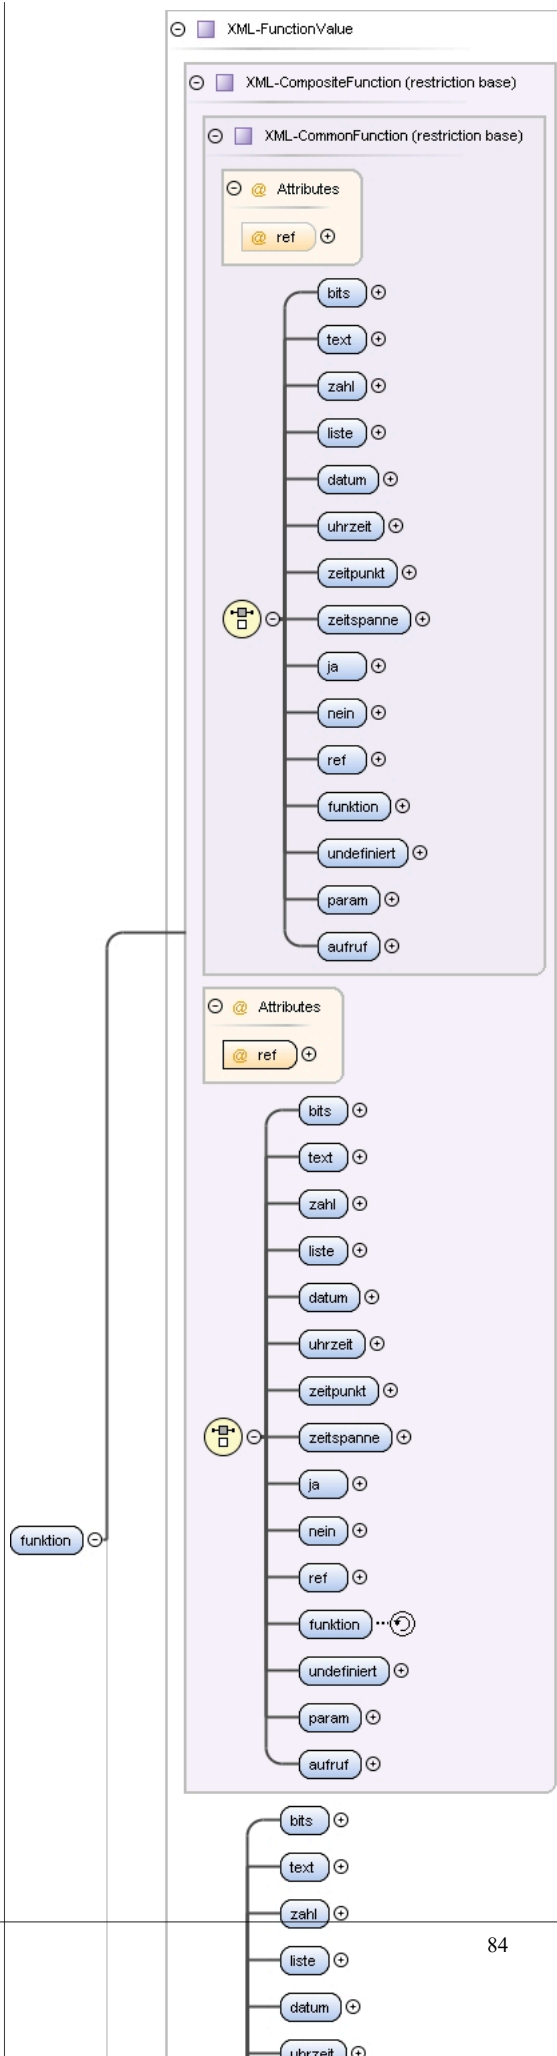
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-ObjectValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:int <ul style="list-style-type: none"> <li>• XML-Ref <ul style="list-style-type: none"> <li>• XML-ObjectValue</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="ref" type="XML-ObjectValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-CompositeFunction / funktion

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-FunctionValue			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-CompositeFunction</li> <li>XML-FunctionValue</li> </ul>			
Properties	content: complex			
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert   param   aufruf			
Children	aufruf, bits, datum, funktion, ja, liste, nein, param, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne			
Instance	<pre>&lt;funktion ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;funktion ref=""&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt;   &lt;param&gt;{1,1}&lt;/param&gt;   &lt;aufruf ref=""&gt;{1,1}&lt;/aufruf&gt; &lt;/funktion&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="funktion" type="XML-FunctionValue"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-CompositeFunction / undefiniert

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-VoidValue			
Properties	content: complex			
Source	<xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-CompositeFunction / param

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-ParamFunction			
Properties	content: complex			
Source	<xs:element name="param" type="XML-ParamFunction"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			


## Element XML-CompositeFunction / aufruf

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
-----------	---------------------	--	--	--



Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-CommonFunction<ul style="list-style-type: none"><li>XML-CompositeFunction</li></ul></li></ul>			
Properties	content: complex			
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert   param   aufruf			
Children	aufruf, bits, datum, funktion, ja, liste, nein, param, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne			
Instance	<pre>&lt;aufruf ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;funktion ref=""&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt;   &lt;param&gt;{1,1}&lt;/param&gt;   &lt;aufruf ref=""&gt;{1,1}&lt;/aufruf&gt; &lt;/aufruf&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="aufruf" type="XML-CompositeFunction"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-CommonFunction / undefiniert

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-VoidValue		
Properties	content:	complex	
Source	<xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue" />		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

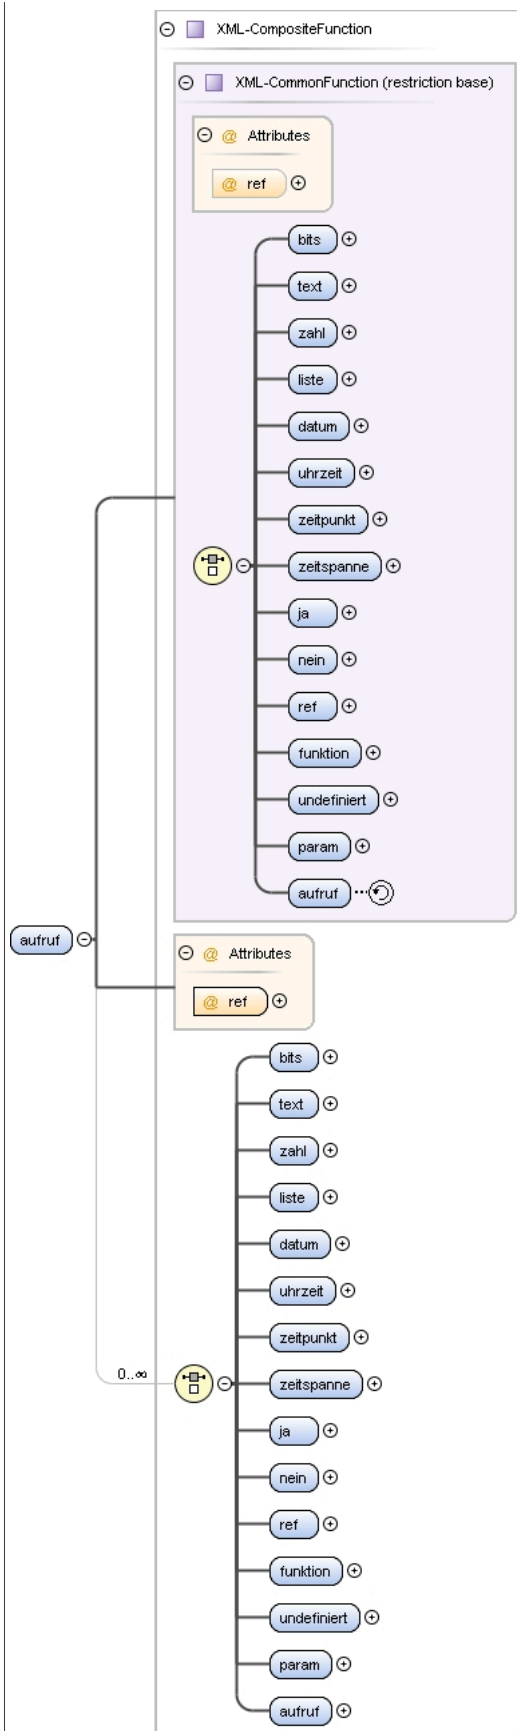
## Element XML-CommonFunction / param

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the 'param' element. It is represented as a blue rounded rectangle labeled 'param' with a small circle containing a minus sign to its right. A line connects this circle to a larger, light purple rounded rectangle labeled 'XML-ParamFunction'. This rectangle has a small circle with a minus sign at the top left and a small square icon at the top right. A line connects the bottom of the 'XML-ParamFunction' rectangle to a light purple rounded rectangle labeled 'xs:unsignedShort', which has a small square icon at the top left.</p>		
Type	XML-ParamFunction		
Properties	content:	complex	
Source	<code>&lt;xs:element name="param" type="XML-ParamFunction" /&gt;</code>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-CommonFunction / aufruf

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
-----------	---------------------	--	--	--

Diagram



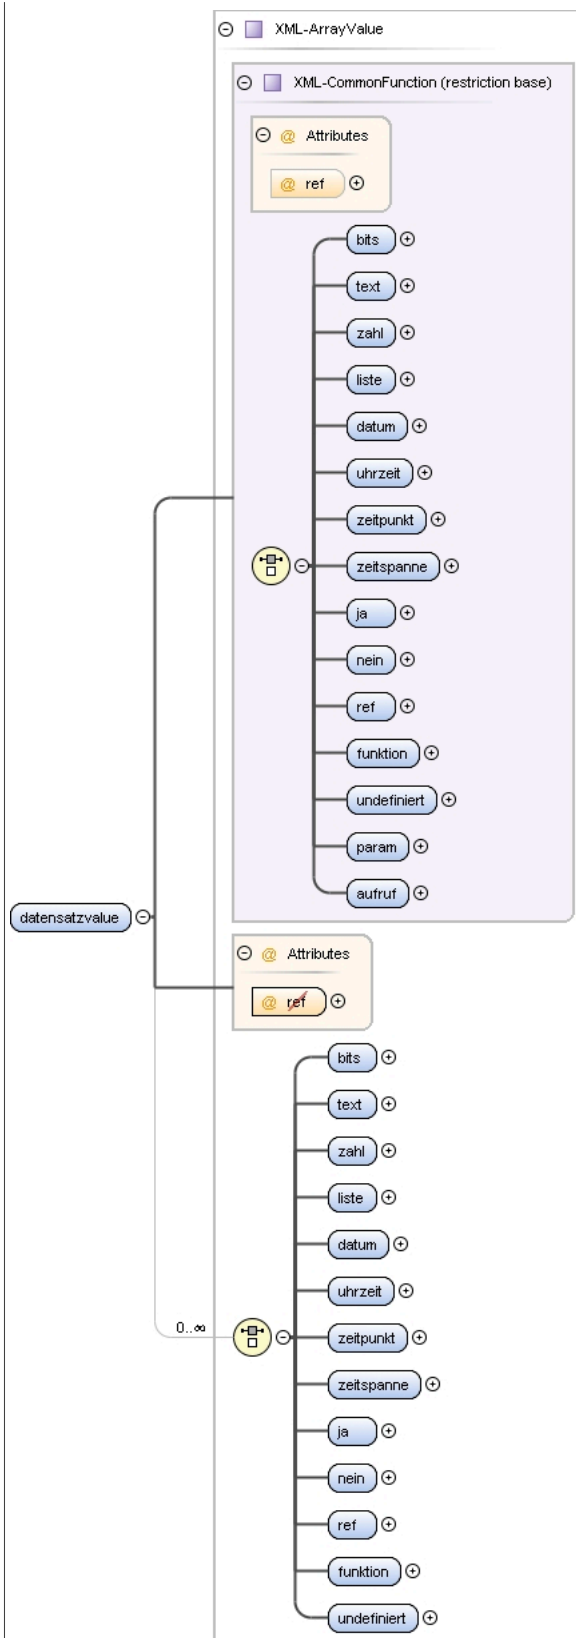
Type XML-CompositeFunction

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-CompositeFunction</li> </ul>			
Properties	content: complex			
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert   param   aufruf			
Children	aufruf, bits, datum, funktion, ja, liste, nein, param, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne			
Instance	<pre> &lt;aufruf ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;funktion ref=""&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt;   &lt;param&gt;{1,1}&lt;/param&gt;   &lt;aufruf ref=""&gt;{1,1}&lt;/aufruf&gt; &lt;/aufruf&gt; </pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="aufruf" type="XML-CompositeFunction" />			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Datentabelle-Item / datensatzvalue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-ArrayValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-ArrayValue</li> </ul>
Properties	content: complex

Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert
Children	bits, datum, funktion, ja, liste, nein, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Instance	<pre>&lt;datensatzvalue xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;funktion ref=""&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt; &lt;/datensatzvalue&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="datensatzvalue" type="XML-ArrayValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / schritt-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Schritt-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Schritt-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item+			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;schritt-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{1,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/schritt-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="schritt-pool" type="XML-Schritt-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Schritt-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut}

Diagram					
Type	XML-Schritt-Item				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Schritt-Item</li> </ul>				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	maxOccurs:	unbounded
content:	complex				
maxOccurs:	unbounded				
Model	name , (ausgang   auswahl   berechnung   entscheidung   parallelisierung)				
Children	ausgang, auswahl, berechnung, entscheidung, name, parallelisierung				
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;ausgang&gt;{1,1}&lt;/ausgang&gt;   &lt;auswahl&gt;{1,1}&lt;/auswahl&gt;   &lt;berechnung&gt;{1,1}&lt;/berechnung&gt;   &lt;entscheidung&gt;{1,1}&lt;/entscheidung&gt;   &lt;parallelisierung&gt;{1,1}&lt;/parallelisierung&gt; &lt;/item&gt;</pre>				
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Schritt-Item" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Element XML-Schritt-Item / ausgang

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-Ausgangsschritt-Part		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Model	ausgangsdaten , ausnahme , nachfolger		
Children	ausgangsdaten, ausnahme, nachfolger		
Instance	<pre>&lt;ausgang xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ausgangsdaten&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten&gt;   &lt;ausnahme&gt;{1,1}&lt;/ausnahme&gt;   &lt;nachfolger&gt;{1,1}&lt;/nachfolger&gt; &lt;/ausgang&gt;</pre>		
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausgang" type="XML-Ausgangsschritt-Part" /&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Ausgangsschritt-Part / ausgangsdaten

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ausgangsdaten xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/ausgangsdaten&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausgangsdaten" type="XML-Ref11" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Ausgangsschritt-Part / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/ausnahme&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-Ref01" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Ausgangsschritt-Part / nachfolger

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachfolger xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/nachfolger&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachfolger" type="XML-Ref01" /&gt;</pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Element XML-Schritt-Item / auswahl

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Auswahlschritt-Part
Properties	content: complex
Model	auswahldaten , ausnahme , nachfolger
Children	ausnahme, auswahldaten, nachfolger
Instance	<pre>&lt;auswahl xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;auswahldaten&gt;{1,1}&lt;/auswahldaten&gt;   &lt;ausnahme&gt;{1,1}&lt;/ausnahme&gt;   &lt;nachfolger&gt;{1,1}&lt;/nachfolger&gt; &lt;/auswahl&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="auswahl" type="XML-Auswahlschritt-Part"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Auswahlschritt-Part / auswahldaten

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre>&lt;auswahldaten xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/auswahldaten&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="auswahldaten" type="XML-Ref11"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Auswahlschritt-Part / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01

Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/ausnahme&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-Ref01" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Auswahlschritt-Part / nachfolger

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList1N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefList1N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref+
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachfolger xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachfolger&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachfolger" type="XML-RefList1N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-RefList1N / ref

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref
Properties	content: simple maxOccurs: unbounded
Facets	minInclusive 1
Source	<pre>&lt;xs:element name="ref" type="XML-Ref" maxOccurs="unbounded" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Schritt-Item / berechnung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Berechnungsschritt-Part
Properties	content: complex
Model	funktion , ausnahme , nachfolger
Children	ausnahme, funktion, nachfolger
Instance	<pre>&lt;berechnung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;ausnahme&gt;{1,1}&lt;/ausnahme&gt;   &lt;nachfolger&gt;{1,1}&lt;/nachfolger&gt; &lt;/berechnung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="berechnung" type="XML-Berechnungsschritt-Part" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Berechnungsschritt-Part / funktion

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre>&lt;funktion xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/funktion&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="funktion" type="XML-Ref11" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Berechnungsschritt-Part / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/ausnahme&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-Ref01" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Berechnungsschritt-Part / nachfolger

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachfolger xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/nachfolger&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachfolger" type="XML-Ref01"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Schritt-Item / entscheidung

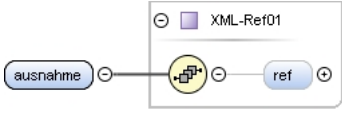
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Entscheidungsschritt-Part
Properties	content: complex
Model	funktion , ausnahme , janachfolger , neinnachfolger
Children	ausnahme, funktion, janachfolger, neinnachfolger
Instance	<pre>&lt;entscheidung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;ausnahme&gt;{1,1}&lt;/ausnahme&gt;   &lt;janachfolger&gt;{1,1}&lt;/janachfolger&gt;   &lt;neinnachfolger&gt;{1,1}&lt;/neinnachfolger&gt; &lt;/entscheidung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="entscheidung" type="XML-Entscheidungsschritt-Part"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Entscheidungsschritt-Part / funktion

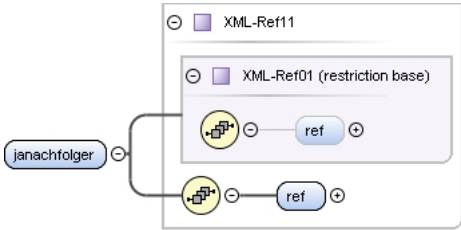
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref

Children	ref
Instance	<pre>&lt;funktion xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/funktion&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="funktion" type="XML-Ref11" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Entscheidungsschritt-Part / ausnahme

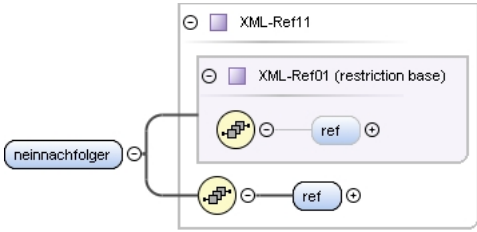
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'ausnahme' connected to a yellow circle with a crosshair icon, which is then connected to a blue rounded rectangle labeled 'ref'. A legend in the top right corner shows a purple square icon next to the text 'XML-Ref01'.
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/ausnahme&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-Ref01" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Entscheidungsschritt-Part / janachfolger

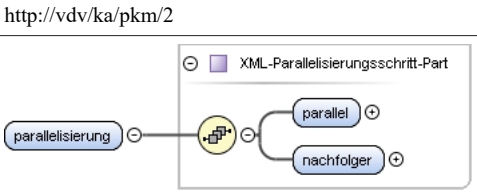
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'janachfolger' connected to a yellow circle with a crosshair icon, which is then connected to a blue rounded rectangle labeled 'ref'. A legend in the top right corner shows a purple square icon next to the text 'XML-Ref11'. Inside the main diagram, there is a sub-diagram labeled 'XML-Ref01 (restriction base)' which shows a yellow circle with a crosshair icon connected to a blue rounded rectangle labeled 'ref'.
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre>&lt;janachfolger xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/janachfolger&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="janachfolger" type="XML-Ref11" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Entscheidungsschritt-Part / neinnachfolger

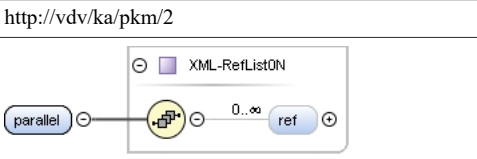
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre>&lt;neinnachfolger xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/neinnachfolger&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="neinnachfolger" type="XML-Ref11"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Schritt-Item / parallelisierung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Parallelisierungsschritt-Part
Properties	content: complex
Model	parallel , nachfolger
Children	nachfolger, parallel
Instance	<pre>&lt;parallelisierung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;parallel&gt;{1,1}&lt;/parallel&gt;   &lt;nachfolger&gt;{1,1}&lt;/nachfolger&gt; &lt;/parallelisierung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="parallelisierung" type="XML-Parallelisierungsschritt-Part"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Parallelisierungsschritt-Part / parallel

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;parallel xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/parallel&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="parallel" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Element XML-Parallelisierungsschritt-Part / nachfolger

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachfolger xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/nachfolger&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachfolger" type="XML-Ref01" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / variable-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Variable-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Variable-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;variable-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/variable-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="variable-pool" type="XML-Variable-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Name-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut}

Diagram							
Type	XML-Name-Item						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name						
Children	name						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Name-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Variable-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implies key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Variable-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Variable-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name						
Children	name						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Variable-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Variable-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / funktion-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Funktion-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Funktion-Pool</li> </ul>			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;funktion-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/funktion-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<code>&lt;xs:element name="funktion-pool" type="XML-Funktion-Pool" /&gt;</code>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Funktion-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implies key Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Funktion-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Funktion-Item</li> </ul>			

Properties	content: complex
	minOccurs: 0
	maxOccurs: unbounded
Model	name , (nr   wert   aufruf)
Children	aufruf, name, nr, wert
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;wert&gt;{1,1}&lt;/wert&gt;   &lt;aufruf ref=""&gt;{1,1}&lt;/aufruf&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Funktion-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

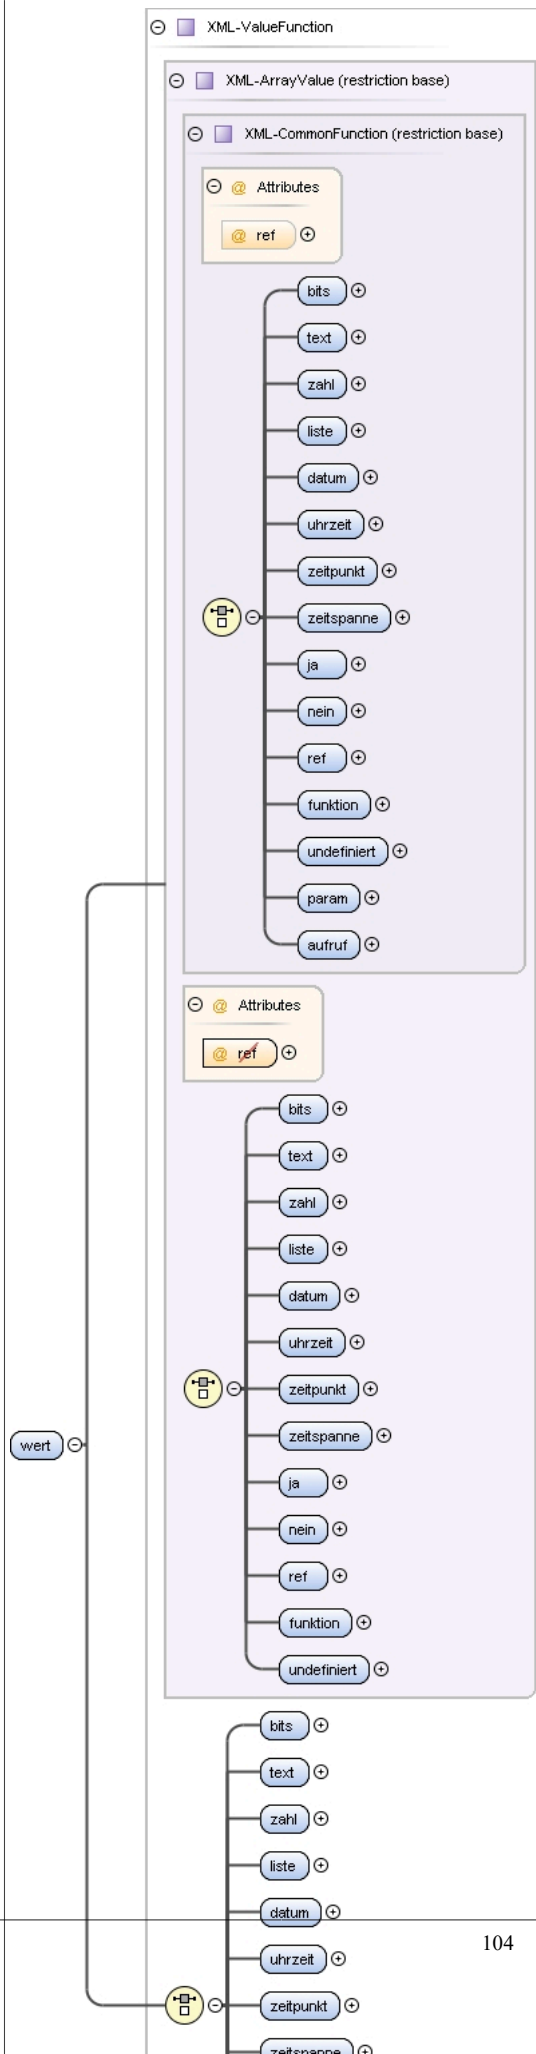
## Element XML-Funktion-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Funktion-Item / wert

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-ValueFunction
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-ArrayValue <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-ValueFunction</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert
Children	bits, datum, funktion, ja, liste, nein, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Instance	<pre>&lt;wert xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;funktion ref=""&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt; &lt;/wert&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="wert" type="XML-ValueFunction"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

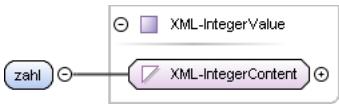
## Element XML-ValueFunction / bits

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-BinaryValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:hexBinary <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-BinaryContent <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-BinaryValue</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-ValueFunction / text

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-StringContent <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-StringValue</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="text" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

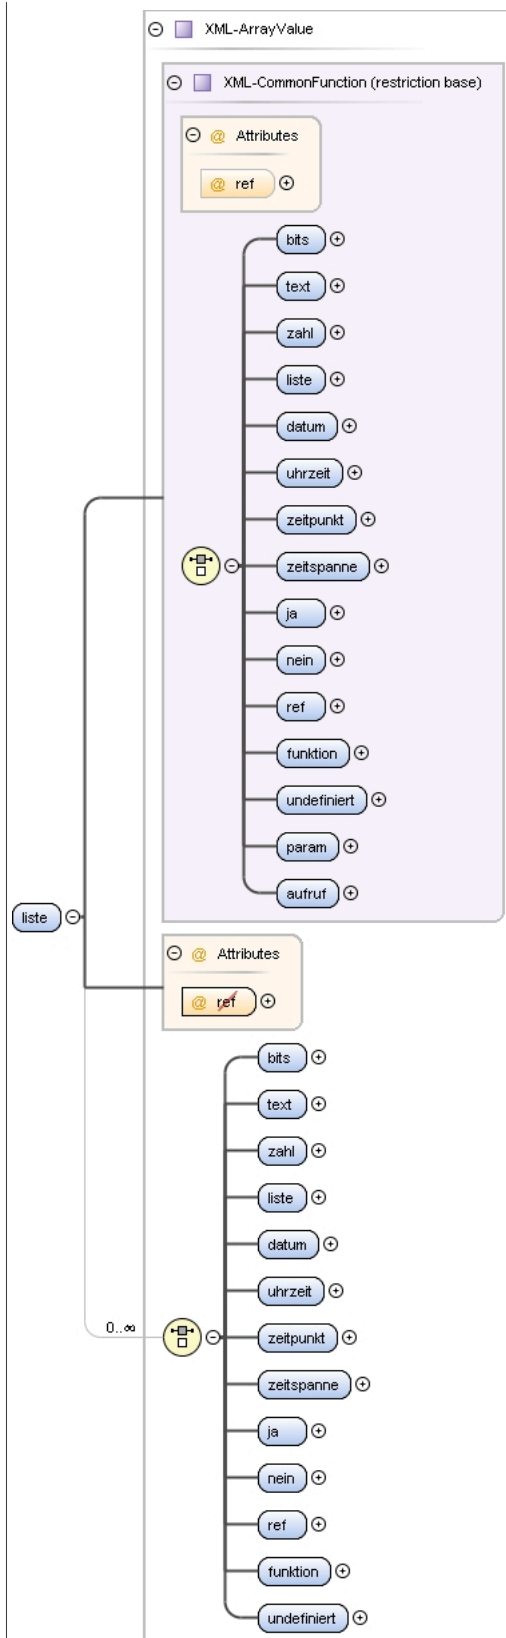
## Element XML-ValueFunction / zahl

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• xs:long<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-IntegerContent<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-IntegerValue</li></ul></li></ul></li></ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-ValueFunction / liste

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-ArrayValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-ArrayValue</li> </ul>
Properties	content: complex

Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert
Children	bits, datum, funktion, ja, liste, nein, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Instance	<pre> &lt;liste xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;funktion ref=""&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt; &lt;/liste&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="liste" type="XML-ArrayValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-ValueFunction / datum

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DateValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:date</li> <li>• XML-DateContent</li> <li>• XML-DateValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="datum" type="XML-DateValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-ValueFunction / uhrzeit


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:time</li> <li>• XML-TimeContent</li> <li>• XML-TimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-ValueFunction / zeitpunkt


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:dateTime</li> <li>XML-DatetimeContent</li> <li>XML-DatetimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-ValueFunction / zeitspanne

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:duration</li> <li>XML-DurationContent</li> <li>XML-DurationValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

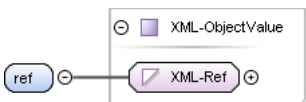
## Element XML-ValueFunction / ja

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TrueValue
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="ja" type="XML-TrueValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-ValueFunction / nein

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-FalseValue
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-ValueFunction / ref

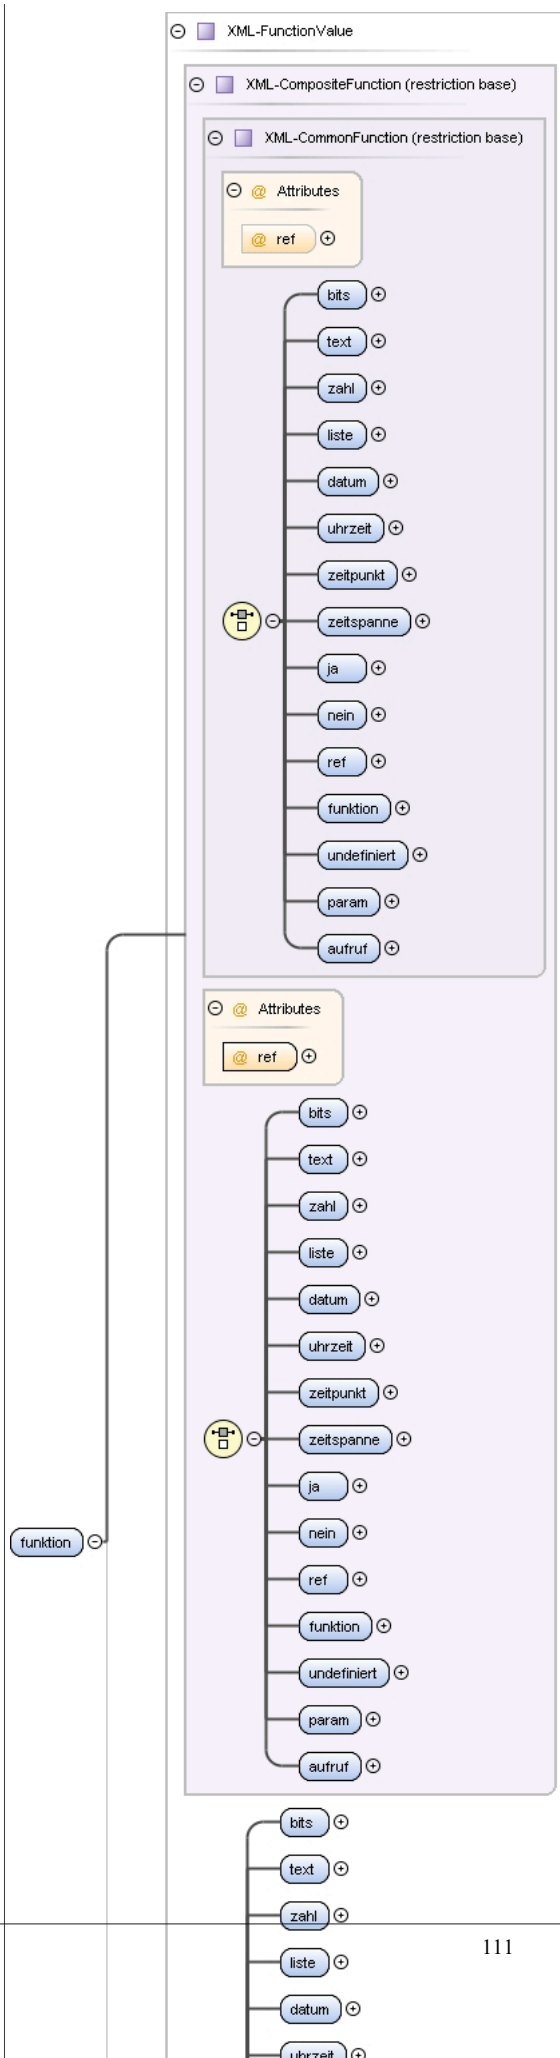
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-ObjectValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:int <ul style="list-style-type: none"> <li>• XML-Ref <ul style="list-style-type: none"> <li>• XML-ObjectValue</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="ref" type="XML-ObjectValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-ValueFunction / funktion

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-FunctionValue			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-CompositeFunction</li> <li>XML-FunctionValue</li> </ul>			
Properties	content: complex			
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert   param   aufruf			
Children	aufruf, bits, datum, funktion, ja, liste, nein, param, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne			
Instance	<pre>&lt;funktion ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;funktion ref=""&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt;   &lt;param&gt;{1,1}&lt;/param&gt;   &lt;aufruf ref=""&gt;{1,1}&lt;/aufruf&gt; &lt;/funktion&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="funktion" type="XML-FunctionValue"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-ValueFunction / undefiniert

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-VoidValue			
Properties	content: complex			
Source	<xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Funktion-Item / aufruf

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram

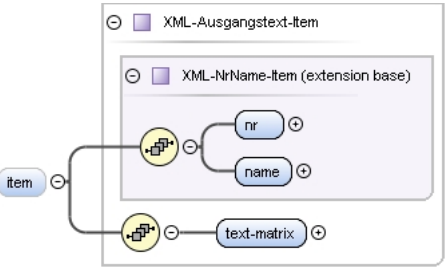
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-CompositeFunction</li> </ul>			
Properties	content: complex			
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert   param   aufruf			
Children	aufruf, bits, datum, funktion, ja, liste, nein, param, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne			
Instance	<pre>&lt;aufruf ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;funktion ref=""&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt;   &lt;param&gt;{1,1}&lt;/param&gt;   &lt;aufruf ref=""&gt;{1,1}&lt;/aufruf&gt; &lt;/aufruf&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="aufruf" type="XML-CompositeFunction" />			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Tarifmodul / ausnahme-pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Ausnahme-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangstext-Pool</li> <li>XML-Ausnahme-Pool</li> </ul> </li> </ul>			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;ausnahme-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/ausnahme-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="ausnahme-pool" type="XML-Ausnahme-Pool" />			

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Element XML-Ausgangstext-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}						
Diagram							
Type	XML-Ausgangstext-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr, name, text-matrix						
Children	name, nr, text-matrix						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Ausgangstext-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Ausgangstext-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-Ausgangstext-Matrix		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Model	text*		
Children	text		
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>		
Source	<pre>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Ausnahme-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

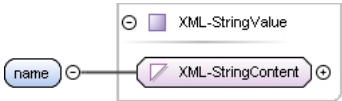
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}						
Diagram							
Type	XML-Ausnahme-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Ausnahme-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr, name, text-matrix						
Children	name, nr, text-matrix						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Ausnahme-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Ausnahme-Item / nr

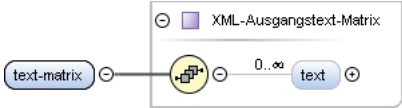
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Ausnahme-Item / name

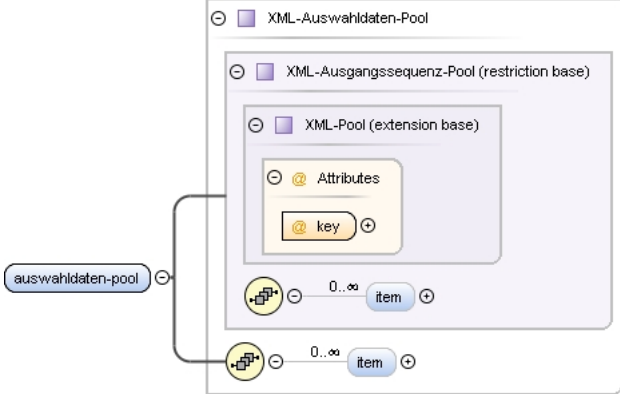
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Ausnahme-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / auswahldaten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Auswahldaten-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Ausgangssequenz-Pool</li> <li>XML-Auswahldaten-Pool</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item

Instance	<pre>&lt;auswahldaten-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/auswahldaten-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="auswahldaten-pool" type="XML-Auswahldaten-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Ausgangssequenz-Pool / item

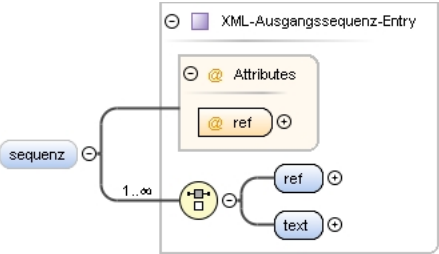
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implizites key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Ausgangssequenz-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangssequenz-Item</li></ul></li></ul>						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , sequenz-matrix , defaultoption{0,1} , auswahloption{0,1}						
Children	auswahloption, defaultoption, name, sequenz-matrix						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;sequenz-matrix&gt;{1,1}&lt;/sequenz-matrix&gt;   &lt;defaultoption&gt;{0,1}&lt;/defaultoption&gt;   &lt;auswahloption&gt;{0,1}&lt;/auswahloption&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Ausgangssequenz-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Ausgangssequenz-Item / sequenz-matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre>classDiagram     class XMLAusgangssequenzMatrix {         sequenz-matrix         sequenz     }     XMLAusgangssequenzMatrix "0..∞" --&gt; XMLAusgangssequenzMatrix : sequenz</pre>
Type	XML-Ausgangssequenz-Matrix
Properties	content: complex
Model	sequenz*
Children	sequenz
Instance	<pre>&lt;sequenz-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;sequenz ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/sequenz&gt; &lt;/sequenz-matrix&gt;</pre>

	<code>&lt;/sequenz-matrix&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="sequenz-matrix" type="XML-Ausgangssequenz-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Ausgangssequenz-Matrix / sequenz

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Ausgangssequenz-Entry			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
	maxOccurs:	unbounded		
Model	ref   text			
Children	ref, text			
Instance	<pre>&lt;sequenz ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt; &lt;/sequenz&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="sequenz" type="XML-Ausgangssequenz-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Ausgangssequenz-Entry / ref

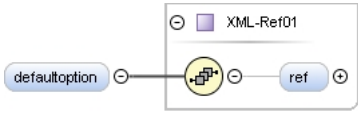
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-Ref		
Properties	content:	simple	
Facets	minInclusive	1	
Source	<xs:element name="ref" type="XML-Ref"/>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Ausgangssequenz-Entry / text

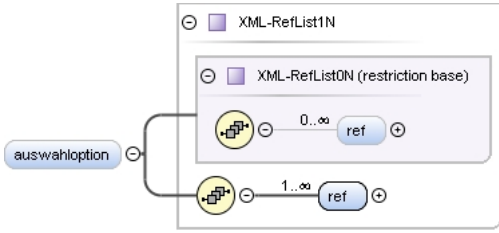
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-StringValue			

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="text" type="XML-StringValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Ausgangssequenz-Item / defaultoption

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a blue box labeled 'defaultoption' connected to a yellow circle with a crosshair. This circle is connected to a blue box labeled 'ref'. A purple box labeled 'XML-Ref01' is positioned above the 'ref' box.
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<code>&lt;defaultoption xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/defaultoption&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="defaultoption" type="XML-Ref01" minOccurs="0" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Ausgangssequenz-Item / auswahloption

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a blue box labeled 'auswahloption' connected to a yellow circle with a crosshair. This circle is connected to a blue box labeled 'ref'. A purple box labeled 'XML-RefList1N' is positioned above the 'ref' box. Inside the 'XML-RefList1N' box, there is a yellow circle with a crosshair connected to a blue box labeled 'ref'. The 'XML-RefList1N' box also contains a purple box labeled 'XML-RefList0N (restriction base)'.
Type	XML-RefList1N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefList1N</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref+
Children	ref
Instance	<code>&lt;auswahloption xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/auswahloption&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="auswahloption" type="XML-RefList1N" minOccurs="0" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Auswahldaten-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut}

Diagram							
Type	XML-Auswahldaten-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Ausgangssequenz-Item</li> <li>XML-Auswahldaten-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , sequenz-matrix , defaultoption , auswahloption						
Children	auswahloption, defaultoption, name, sequenz-matrix						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;sequenz-matrix&gt;{1,1}&lt;/sequenz-matrix&gt;   &lt;defaultoption&gt;{1,1}&lt;/defaultoption&gt;   &lt;auswahloption&gt;{1,1}&lt;/auswahloption&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Auswahldaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Auswahldaten-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-StringValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue" /&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Auswahldaten-Item / sequenz-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangssequenz-Matrix
Properties	content: complex
Model	sequenz*
Children	sequenz
Instance	<pre>&lt;sequenz-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;sequenz ref="#"&gt;{0, unbounded}&lt;/sequenz&gt; &lt;/sequenz-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="sequenz-matrix" type="XML-Ausgangssequenz-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Auswahldaten-Item / defaultoption

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;defaultoption xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/defaultoption&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="defaultoption" type="XML-Ref01"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Auswahldaten-Item / auswahloption

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList1N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefList1N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref+
Children	ref
Instance	<pre>&lt;auswahloption xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</pre>

	<code>&lt;ref&gt;{1,unbounded}&lt;/ref&gt;</code> <code>&lt;/auswahloption&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="auswahloption" type="XML-RefList1N"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / auswahloption-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Auswahloption-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangssequenz-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangsdaten-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Auswahloption-Pool</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;auswahloption-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/auswahloption-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="auswahloption-pool" type="XML-Auswahloption-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Ausgangsdaten-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut}

Diagram							
Type	XML-Ausgangsdaten-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Ausgangssequenz-Item</li> <li>XML-Ausgangsdaten-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , sequenz-matrix						
Children	name, sequenz-matrix						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;sequenz-matrix&gt;{1,1}&lt;/sequenz-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Ausgangsdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Ausgangsdaten-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Ausgangsdaten-Item / sequenz-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Ausgangssequenz-Matrix
Properties	content: complex
Model	sequenz*
Children	sequenz
Instance	<pre>&lt;sequenz-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;sequenz ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/sequenz&gt; &lt;/sequenz-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="sequenz-matrix" type="XML-Ausgangssequenz-Matrix" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Auswahloption-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut}
Diagram	
Type	XML-Auswahloption-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Ausgangssequenz-Item</li> <li>XML-Ausgangsdaten-Item</li> <li>XML-Auswahloption-Item</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	name , sequenz-matrix
Children	name, sequenz-matrix
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;sequenz-matrix&gt;{1,1}&lt;/sequenz-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Auswahloption-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;</pre>

	<pre> &lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Auswahloption-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Auswahloption-Item / sequenz-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangssequenz-Matrix
Properties	content: complex
Model	sequenz*
Children	sequenz
Instance	<pre> &lt;sequenz-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;sequenz ref=""&gt;{0, unbounded}&lt;/sequenz&gt; &lt;/sequenz-matrix&gt; </pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="sequenz-matrix" type="XML-Ausgangssequenz-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / ausgangsdaten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

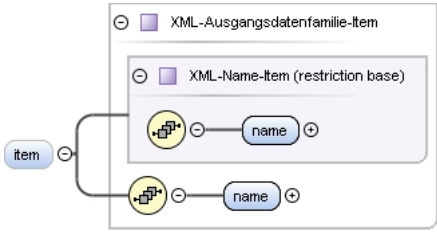
Type	XML-Ausgangsdaten-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangssequenz-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangsdaten-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;ausgangsdaten-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/ausgangsdaten-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausgangsdaten-pool" type="XML-Ausgangsdaten-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Tarifmodul / ausgangsdatenfamilie-pool

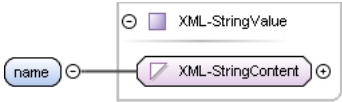
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<pre>graph TD     subgraph XML_Ausgangsdatenfamilie_Pool [XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool]         subgraph XML_Name_Pool [XML-Name-Pool (restriction base)]             subgraph XML_Pool [XML-Pool (extension base)]                 subgraph Attributes                     key                 end                 item1[0..∞ item]             end             item2[0..∞ item]         end     end     ausgangsdatenfamilie_pool((ausgangsdatenfamilie-pool)) --- XML_Ausgangsdatenfamilie_Pool</pre>			
Type	XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;ausgangsdatenfamilie-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/ausgangsdatenfamilie-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausgangsdatenfamilie-pool" type="XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool / item

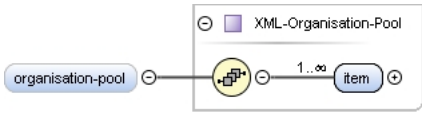
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut}

Diagram	 The diagram shows a container for 'XML-Ausgangsdatenfamilie-Item'. Inside, there is a 'restriction base' 'XML-Name-Item'. The 'item' element is connected to a sequence of two 'name' elements, each with a cardinality of 1..1.
Type	XML-Ausgangsdatenfamilie-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Ausgangsdatenfamilie-Item</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	name
Children	name
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Ausgangsdatenfamilie-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Ausgangsdatenfamilie-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a container for 'XML-StringContent'. The 'name' element is connected to a 'XML-StringContent' element with a cardinality of 1..1.
Type	XML-StringContent
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringContent"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / organisation-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a container for 'XML-Organisation-Pool'. The 'organisation-pool' element is connected to a sequence of 'item' elements, each with a cardinality of 1..∞.
Type	XML-Organisation-Pool
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	item+
Children	item
Instance	<pre>&lt;organisation-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</pre>

	<pre>&lt;item&gt;{1,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/organisation-pool&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="organisation-pool" type="XML-Organisation-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>
Schema location	<pre>file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd</pre>

## Element XML-Organisation-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Annotations	{Sortiert nach erstem Element}				
Diagram					
Type	XML-Organisation-Item				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Organisation-Part</li> <li>XML-Organisation-Item</li> </ul>				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	maxOccurs:	unbounded
content:	complex				
maxOccurs:	unbounded				
Model	nr , name , anforderung				
Children	anforderung, name, nr				
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;anforderung&gt;{1,1}&lt;/anforderung&gt; &lt;/item&gt;</pre>				
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Organisation-Item" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>				
Schema location	<pre>file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd</pre>				

## Element XML-Organisation-Item / anforderung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ergaenzungsanforderung-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Wochentag-Pool</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ergaenzungsanforderung-Pool</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	nr+
Children	nr
Instance	<pre>&lt;anforderung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,unbounded}&lt;/nr&gt; &lt;/anforderung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="anforderung" type="XML-Ergaenzungsanforderung-Pool"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Wochentag-Pool / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach Inhalt}
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach Inhalt}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Ergaenzungsanforderung-Pool / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach Inhalt}
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex maxOccurs: unbounded
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach Inhalt}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

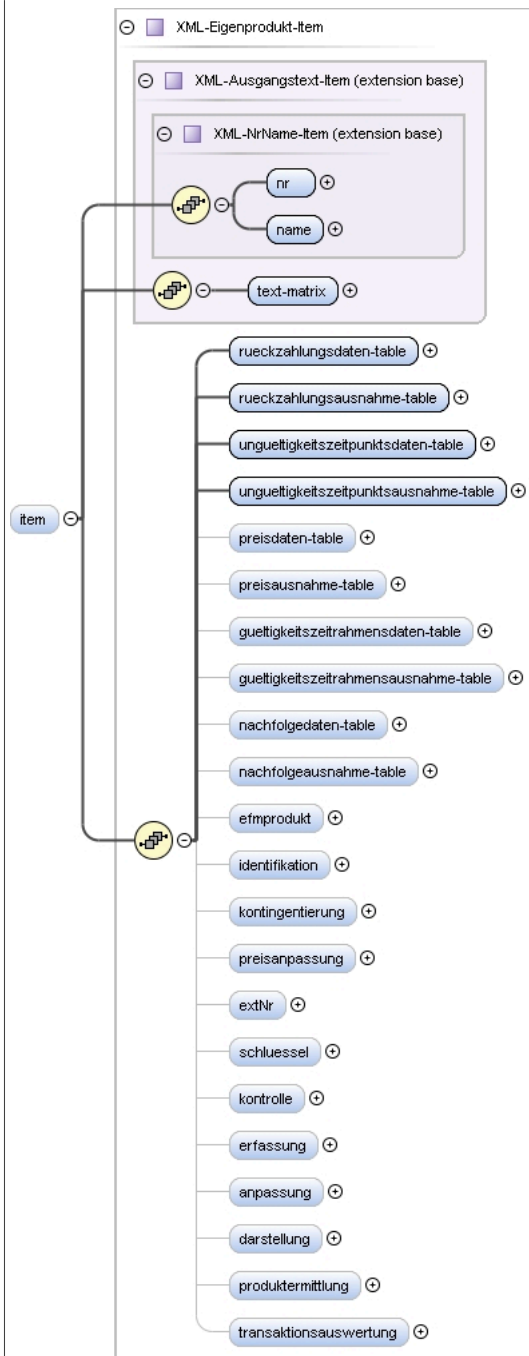
## Element XML-Tarifmodul / efmprodukt-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-EFMProdukt-Pool. It is a restriction base containing an extension base XML-Pool. The XML-Pool contains an Attributes element with a key attribute. The key attribute is of type XML-Ref and is required. The XML-Pool also contains a sequence of 0..∞ item elements. The diagram also shows the element 'efmprodukt-pool' with a key attribute and a 0..∞ item element.</p>			
Type	XML-EFMProdukt-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Eigenprodukt-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-EFMProdukt-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;efmprodukt-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/efmprodukt-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="efmprodukt-pool" type="XML-EFMProdukt-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Eigenprodukt-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut, Sortiert nach erstem Element}

Diagram



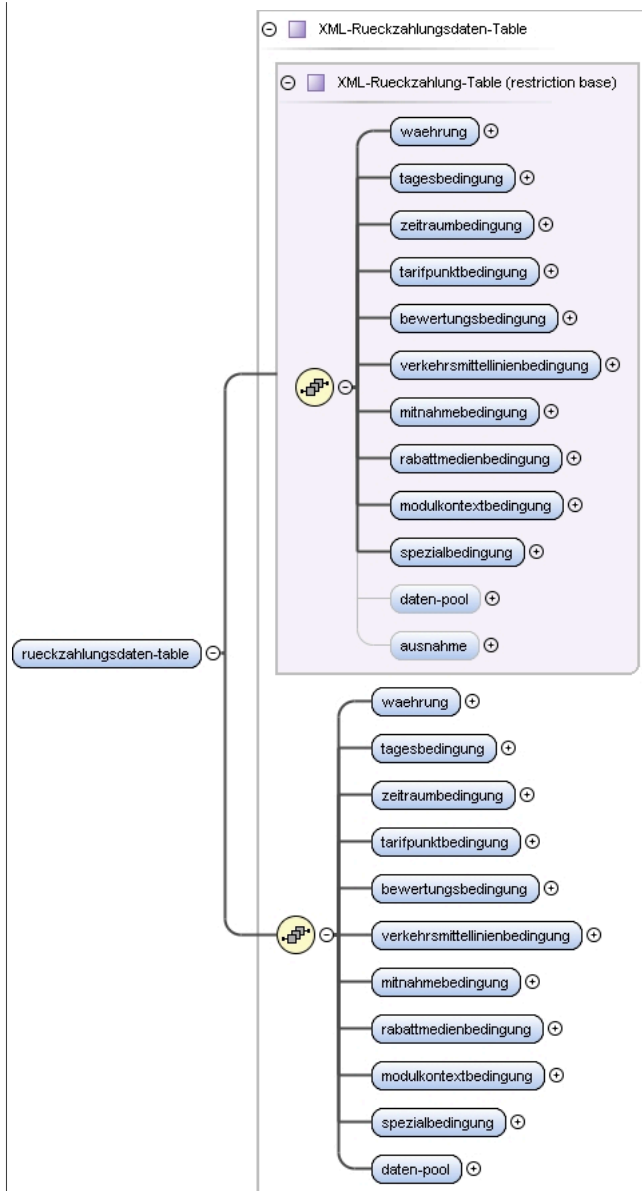
Type	XML-Eigenprodukt-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Eigenprodukt-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr, name, text-matrix, rueckzahlungsdaten-table, rueckzahlungsausnahme-table, ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table, ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table, preisdaten-table{0,1}, preisausnahme-table{0,1}, gueltigkeitszeitrahmensdaten-table{0,1}, gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table{0,1}, nachfolgedaten-table{0,1}, nachfolgeausnahme-table{0,1}, efmprodukt{0,1}, identifikation{0,1}, kontingentierung{0,1}, preisanpassung{0,1}, extNr{0,1}, schluessel{0,1}, kontrolle{0,1}, erfassung{0,1}, anpassung{0,1}, darstellung{0,1}, produktermittlung{0,1}, transaktionsauswertung{0,1}						

Children	anpassung, darstellung, efmprodukt, erfassung, extNr, gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table, gueltigkeitszeitrahmensdaten-table, identifikation, kontingentierung, kontrolle, nachfolgeausnahme-table, nachfolgedaten-table, name, nr, preisanpassung, preisausnahme-table, preisdaten-table, produktermittlung, rueckzahlungsausnahme-table, rueckzahlungsdaten-table, schluessel, text-matrix, transaktionsauswertung, ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table, ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table
Instance	<pre> &lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt;   &lt;rueckzahlungsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/rueckzahlungsdaten-table&gt;   &lt;rueckzahlungsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/rueckzahlungsausnahme-table&gt;   &lt;ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table&gt;   &lt;ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table&gt;   &lt;preisdaten-table&gt;{0,1}&lt;/preisdaten-table&gt;   &lt;preisausnahme-table&gt;{0,1}&lt;/preisausnahme-table&gt;   &lt;gueltigkeitszeitrahmensdaten-table&gt;{0,1}&lt;/gueltigkeitszeitrahmensdaten-table&gt;   &lt;gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table&gt;{0,1}&lt;/gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table&gt;   &lt;nachfolgedaten-table&gt;{0,1}&lt;/nachfolgedaten-table&gt;   &lt;nachfolgeausnahme-table&gt;{0,1}&lt;/nachfolgeausnahme-table&gt;   &lt;efmprodukt&gt;{0,1}&lt;/efmprodukt&gt;   &lt;identifikation&gt;{0,1}&lt;/identifikation&gt;   &lt;kontingentierung&gt;{0,1}&lt;/kontingentierung&gt;   &lt;preisanpassung&gt;{0,1}&lt;/preisanpassung&gt;   &lt;extNr&gt;{0,1}&lt;/extNr&gt;   &lt;schluessel&gt;{0,1}&lt;/schluessel&gt;   &lt;kontrolle&gt;{0,1}&lt;/kontrolle&gt;   &lt;erfassung&gt;{0,1}&lt;/erfassung&gt;   &lt;anpassung&gt;{0,1}&lt;/anpassung&gt;   &lt;darstellung&gt;{0,1}&lt;/darstellung&gt;   &lt;produktermittlung&gt;{0,1}&lt;/produktermittlung&gt;   &lt;transaktionsauswertung&gt;{0,1}&lt;/transaktionsauswertung&gt; &lt;/item&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="item" type="XML-Eigenprodukt-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Eigenprodukt-Item / rueckzahlungsdaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-Rueckzahlungsdaten-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Rueckzahlung-Table</li> <li>XML-Rueckzahlungsdaten-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	waehrung , tagesbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	bewertungsbedingung, daten-pool, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, waehrung, zeitraumbedingung
Instance	<pre> &lt;rueckzahlungsdaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;waehrung&gt;{1,1}&lt;/waehrung&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;zeitraumbedingung&gt;{1,1}&lt;/zeitraumbedingung&gt;   &lt;tarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktbedingung&gt;   &lt;bewertungsbedingung&gt;{1,1}&lt;/bewertungsbedingung&gt;   &lt;verkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;   &lt;mitnahmebedingung&gt;{1,1}&lt;/mitnahmebedingung&gt;   &lt;rabattmedienbedingung&gt;{1,1}&lt;/rabattmedienbedingung&gt;   &lt;modulkontextbedingung&gt;{1,1}&lt;/modulkontextbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt;   &lt;daten-pool&gt;{1,1}&lt;/daten-pool&gt; &lt;/rueckzahlungsdaten-table&gt; </pre>
Source	<xs:element name="rueckzahlungsdaten-table" type="XML-Rueckzahlungsdaten-Table"/>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Element XML-Rueckzahlung-Table / waehrung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;waehrung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/waehrung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="waehrung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

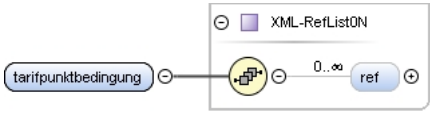
## Element XML-Rueckzahlung-Table / tagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tagesbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

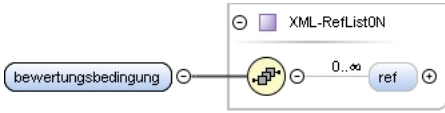
## Element XML-Rueckzahlung-Table / zeitraumbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;zeitraumbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/zeitraumbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

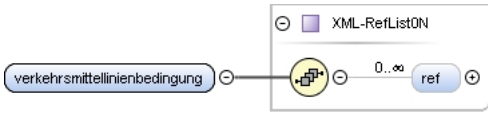
## Element XML-Rueckzahlung-Table / tarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tarifpunktbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Rueckzahlung-Table / bewertungsbedingung

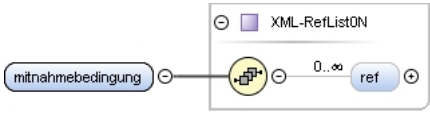
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;bewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/bewertungsbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Rueckzahlung-Table / verkehrsmittellinienbedingung

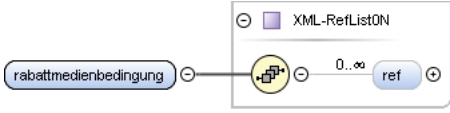
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;verkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Rueckzahlung-Table / mitnahmebedingung

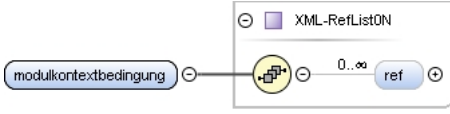
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	 The diagram shows an element named 'mitnahmebedingung' connected to a yellow circle containing a plus sign and a square. This circle is connected to a blue circle labeled 'ref'. Above the yellow circle is a purple square labeled 'XML-RefList0N'. The connection between the yellow circle and the 'ref' circle is labeled '0..∞'.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;mitnahmebedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/mitnahmebedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="mitnahmebedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

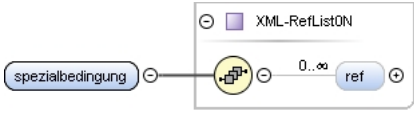
### Element XML-Rueckzahlung-Table / rabattmedienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows an element named 'rabattmedienbedingung' connected to a yellow circle containing a plus sign and a square. This circle is connected to a blue circle labeled 'ref'. Above the yellow circle is a purple square labeled 'XML-RefList0N'. The connection between the yellow circle and the 'ref' circle is labeled '0..∞'.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;rabattmedienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/rabattmedienbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="rabattmedienbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Rueckzahlung-Table / modulkontextbedingung

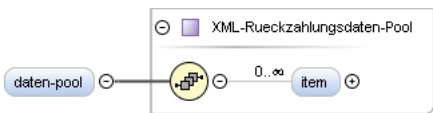
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows an element named 'modulkontextbedingung' connected to a yellow circle containing a plus sign and a square. This circle is connected to a blue circle labeled 'ref'. Above the yellow circle is a purple square labeled 'XML-RefList0N'. The connection between the yellow circle and the 'ref' circle is labeled '0..∞'.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;modulkontextbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/modulkontextbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Rueckzahlung-Table / spezialbedingung

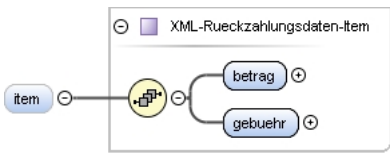
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows an element named 'spezialbedingung' connected to a yellow circle containing a plus sign and a square. This circle is connected to a blue circle labeled 'ref'. Above the yellow circle is a purple square labeled 'XML-RefList0N'. The connection between the yellow circle and the 'ref' circle is labeled '0..∞'.

Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/spezialbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Rueckzahlung-Table / daten-pool

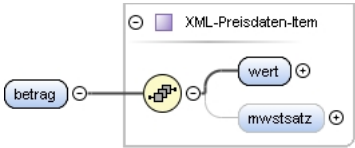
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a container box labeled 'XML-Rueckzahlungsdaten-Pool'. Inside, there is a sequence of elements: 'daten-pool' (blue oval), a connector (yellow circle with a plus sign), '0..∞' (text), another connector (yellow circle with a plus sign), and 'item' (blue oval).
Type	XML-Rueckzahlungsdaten-Pool
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;daten-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/daten-pool&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Rueckzahlungsdaten-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Rueckzahlungsdaten-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a container box labeled 'XML-Rueckzahlungsdaten-Item'. Inside, there is a sequence of elements: 'item' (blue oval), a connector (yellow circle with a plus sign), and a choice (yellow circle with a plus sign) containing two elements: 'betrag' (blue oval) and 'gebuehr' (blue oval).
Type	XML-Rueckzahlungsdaten-Item
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	betrag , gebuehr
Children	betrag, gebuehr
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;betrag&gt;{1,1}&lt;/betrag&gt;   &lt;gebuehr&gt;{1,1}&lt;/gebuehr&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Rueckzahlungsdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Rueckzahlungsdaten-Item / betrag

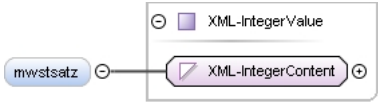
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Preisdaten-Item
Properties	content: complex
Model	wert , mwstsatz {0,1}
Children	mwstsatz, wert
Instance	<pre>&lt;betrag xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;wert&gt;{1,1}&lt;/wert&gt;   &lt;mwstsatz&gt;{0,1}&lt;/mwstsatz&gt; &lt;/betrag&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="betrag" type="XML-Preisdaten-Item" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Preisdaten-Item / wert

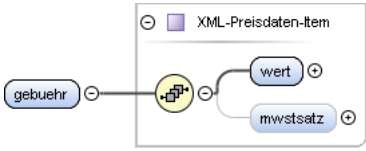
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="wert" type="XML-IntegerValue" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Preisdaten-Item / mwstsatz

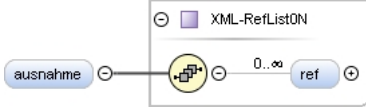
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0
Source	<pre>&lt;xs:element name="mwstsatz" type="XML-IntegerValue" minOccurs="0" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Rueckzahlungsdaten-Item / gebuehr

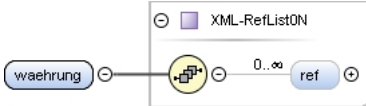
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Preisdaten-Item
Properties	content: complex
Model	wert , mwstsatz{0,1}
Children	mwstsatz, wert
Instance	<pre>&lt;gebuehr xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;wert&gt;{1,1}&lt;/wert&gt;   &lt;mwstsatz&gt;{0,1}&lt;/mwstsatz&gt; &lt;/gebuehr&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="gebuehr" type="XML-Preisdaten-Item" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Rueckzahlung-Table / ausnahme

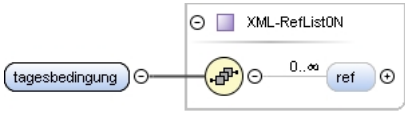
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/ausnahme&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / waehrung

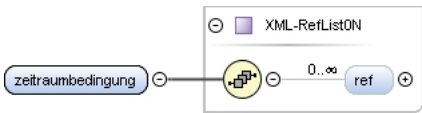
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;waehrung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/waehrung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="waehrung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / tagesbedingung

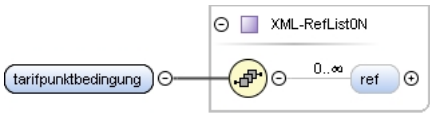
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	 The diagram shows a sequence of elements: 'tagesbedingung' followed by a complex content container (yellow circle with a plus sign) which contains a 'ref' element. The cardinality is 0..∞. A legend indicates the container is of type XML-RefList0N.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tagesbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / zeitraumbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a sequence of elements: 'zeitraumbedingung' followed by a complex content container (yellow circle with a plus sign) which contains a 'ref' element. The cardinality is 0..∞. A legend indicates the container is of type XML-RefList0N.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;zeitraumbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/zeitraumbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / tarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a sequence of elements: 'tarifpunktbedingung' followed by a complex content container (yellow circle with a plus sign) which contains a 'ref' element. The cardinality is 0..∞. A legend indicates the container is of type XML-RefList0N.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tarifpunktbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / bewertungsbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a sequence of elements: 'bewertungsbedingung' followed by a complex content container (yellow circle with a plus sign) which contains a 'ref' element. The cardinality is 0..∞. A legend indicates the container is of type XML-RefList0N.

Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;bewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/bewertungenbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="bewertungenbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / verkehrsmittellinienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;verkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / mitnahmebedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;mitnahmebedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/mitnahmebedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="mitnahmebedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / rabattmedienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*

Children	ref
Instance	<pre>&lt;rabattmedienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/rabattmedienbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="rabattmedienbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / modulkontextbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;modulkontextbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/modulkontextbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/spezialbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Rueckzahlungsdaten-Table / daten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Rueckzahlungsdaten-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;daten-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/daten-pool&gt;</pre>

Source	<code>&lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Rueckzahlungsdaten-Pool" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Eigenprodukt-Item / rueckzahlungsausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Rueckzahlungsausnahme-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Rueckzahlung-Table</li> <li>XML-Rueckzahlungsausnahme-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	waehrung , tagesbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, bewertungsbedingung, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, waehrung, zeitraumbedingung
Instance	<pre> &lt;rueckzahlungsausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;waehrung&gt;{1,1}&lt;/waehrung&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;zeitraumbedingung&gt;{1,1}&lt;/zeitraumbedingung&gt;   &lt;tarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktbedingung&gt;   &lt;bewertungsbedingung&gt;{1,1}&lt;/bewertungsbedingung&gt; </pre>

	<pre> &lt;verkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt; &lt;mitnahmebedingung&gt;{1,1}&lt;/mitnahmebedingung&gt; &lt;rabattmedienbedingung&gt;{1,1}&lt;/rabattmedienbedingung&gt; &lt;modulkontextbedingung&gt;{1,1}&lt;/modulkontextbedingung&gt; &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt; &lt;ausnahme&gt;{1,1}&lt;/ausnahme&gt; &lt;/rueckzahlungsausnahme-table&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="rueckzahlungsausnahme-table" type="XML-Rueckzahlungsausnahme-Table" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / waehrung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre> &lt;waehrung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/waehrung&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="waehrung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / tagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre> &lt;tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tagesbedingung&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / zeitraumbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre> &lt;zeitraumbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; </pre>

	<code>&lt;/zeitraumbedingung&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / tarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code>&lt;tarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt; &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tarifpunktbedingung&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

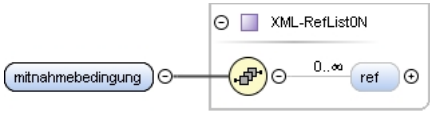
### Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / bewertungsbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code>&lt;bewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt; &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/bewertungsbedingung&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

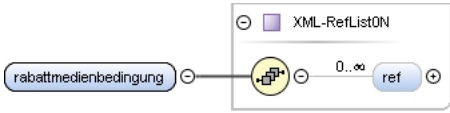
### Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / verkehrsmittellinienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code>&lt;verkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt; &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

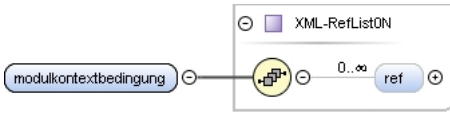
## Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / mitnahmebedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;mitnahmebedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/mitnahmebedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="mitnahmebedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / rabattmedienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;rabattmedienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/rabattmedienbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="rabattmedienbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / modulkontextbedingung

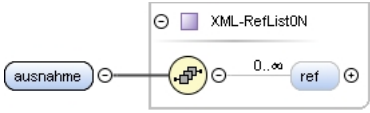
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;modulkontextbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/modulkontextbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / spezialbedingung

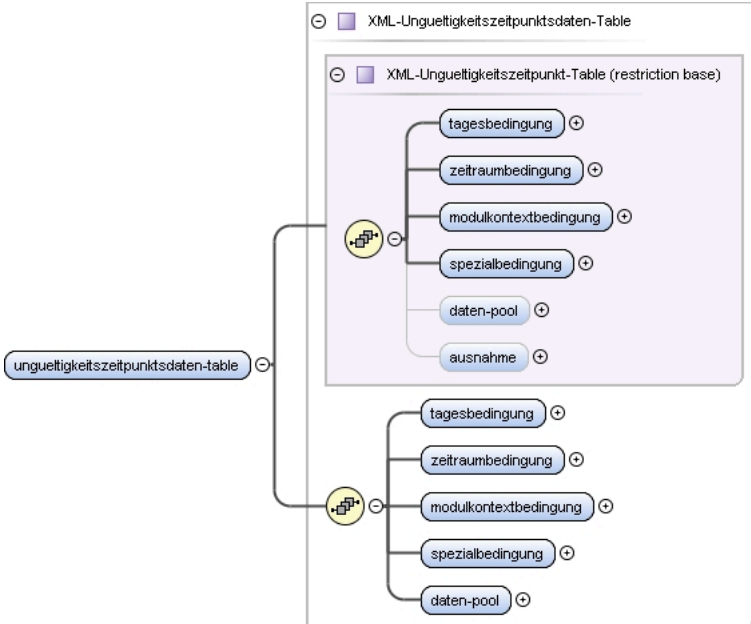
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	 The diagram shows a container box labeled 'XML-RefList0N'. Inside, there is a 'spezialbedingung' element connected to a 'ref' element. The 'ref' element has a cardinality of '0..∞'.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/spezialbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Rueckzahlungsausnahme-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a container box labeled 'XML-RefList0N'. Inside, there is an 'ausnahme' element connected to a 'ref' element. The 'ref' element has a cardinality of '0..∞'.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/ausnahme&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Eigenprodukt-Item / ungultigkeitszeitpunktsdaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a container box labeled 'XML-Ungultigkeitszeitpunktsdaten-Table'. Inside, there is a 'restriction base' box labeled 'XML-Ungultigkeitszeitpunkt-Table (restriction base)'. This box contains several elements: 'tagesbedingung', 'zeitraumbedingung', 'modulkontextbedingung', 'spezialbedingung', 'daten-pool', and 'ausnahme'. The 'restriction base' box is connected to a 'ref' element with a cardinality of '0..∞'. The 'ref' element is connected to a 'ref' element with a cardinality of '0..∞'.

Type	XML-Ungultigkeitszeitpunktsdaten-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ungultigkeitszeitpunkt-Table</li> <li>XML-Ungultigkeitszeitpunktsdaten-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	tagesbedingung , zeitraumbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	daten-pool, modulkontextbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, zeitraumbedingung
Instance	<pre>&lt;ungultigkeitszeitpunktsdaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;zeitraumbedingung&gt;{1,1}&lt;/zeitraumbedingung&gt;   &lt;modulkontextbedingung&gt;{1,1}&lt;/modulkontextbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt;   &lt;daten-pool&gt;{1,1}&lt;/daten-pool&gt; &lt;/ungultigkeitszeitpunktsdaten-table&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ungultigkeitszeitpunktsdaten-table" type="XML-Ungultigkeitszeitpunktsdaten-Table"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Ungultigkeitszeitpunkt-Table / tagesbedingung

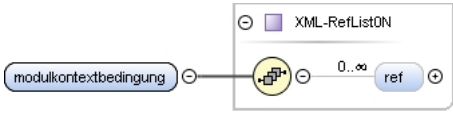
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tagesbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Ungultigkeitszeitpunkt-Table / zeitraumbedingung

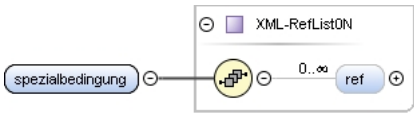
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;zeitraumbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/zeitraumbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Ungultigkeitszeitpunkt-Table / modulkontextbedingung

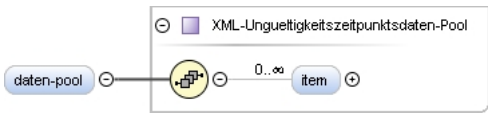
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	 The diagram shows a sequence of elements: 'modulkontextbedingung' followed by a complex content marker (a circle with a square and a plus sign), then a cardinality '0..∞', and finally a 'ref' element. A legend indicates that the complex content marker represents 'XML-RefList0N'.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;modulkontextbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/modulkontextbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Ungeltigkeitszeitpunkt-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a sequence of elements: 'spezialbedingung' followed by a complex content marker (a circle with a square and a plus sign), then a cardinality '0..∞', and finally a 'ref' element. A legend indicates that the complex content marker represents 'XML-RefList0N'.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/spezialbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Ungeltigkeitszeitpunkt-Table / daten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a sequence of elements: 'daten-pool' followed by a complex content marker (a circle with a square and a plus sign), then a cardinality '0..∞', and finally an 'item' element. A legend indicates that the complex content marker represents 'XML-Ungeltigkeitszeitpunktsdaten-Pool'.
Type	XML-Ungeltigkeitszeitpunktsdaten-Pool
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;daten-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/daten-pool&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Ungeltigkeitszeitpunktsdaten-Pool" minOccurs="0" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Ungeltigkeitszeitpunktsdaten-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

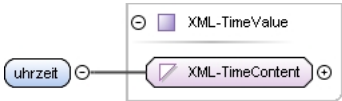
Diagram							
Type	XML-Ungultigkeitszeitpunktsdaten-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zeitrahmensegment-Part</li> <li>XML-Zeitrahmensegment-Part</li> <li>XML-Ungultigkeitszeitpunktsdaten-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	zeitspanne , uhrzeit						
Children	uhrzeit, zeitspanne						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Ungultigkeitszeitpunktsdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Zeitrahmensegment-Part / zeitspanne


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-DurationValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:duration</li> <li>XML-DurationContent</li> <li>XML-DurationValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre>&lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue" /&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Zeitrahmensegment-Part / uhrzeit

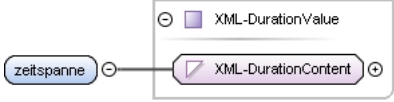
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-TimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:time <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-TimeContent <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-TimeValue</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Zeitrahmengrenze-Part / unbestimmt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-VoidValue
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="unbestimmt" type="XML-VoidValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Zeitraumsgrenze-Part / zeitspanne

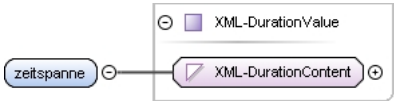
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:duration <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-DurationContent <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-DurationValue</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Zeitraumsgrenze-Part / uhrzeit

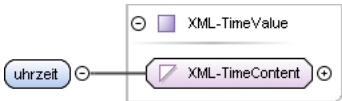
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:time <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-TimeContent <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-TimeValue</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex

Source	<code>&lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

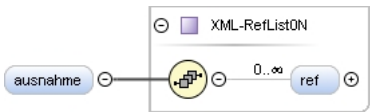
## Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Item / zeitspanne

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:duration</li> <li>XML-DurationContent</li> <li>XML-DurationValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

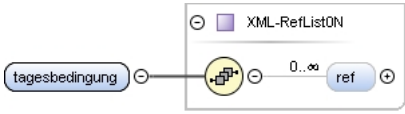
## Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Item / uhrzeit

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:time</li> <li>XML-TimeContent</li> <li>XML-TimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

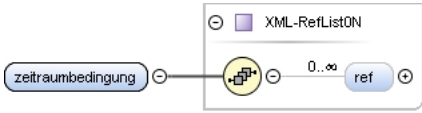
## Element XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/ausnahme&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

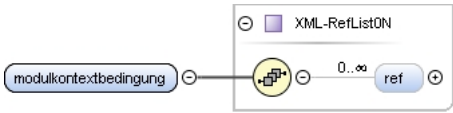
## Element XML-Ungueligkeitszeitpunktsdaten-Table / tagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tagesbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Ungueligkeitszeitpunktsdaten-Table / zeitraumbedingung

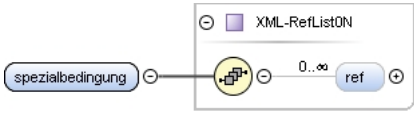
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;zeitraumbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/zeitraumbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Ungueligkeitszeitpunktsdaten-Table / modulkontextbedingung

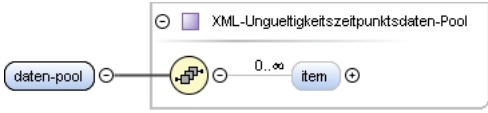
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;modulkontextbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/modulkontextbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Ungueligkeitszeitpunktsdaten-Table / spezialbedingung

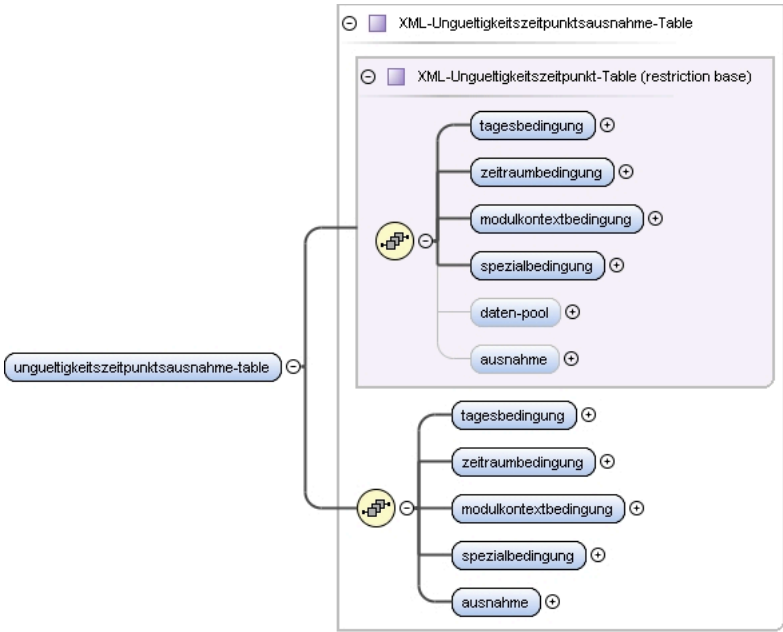
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	 The diagram shows a container box labeled 'XML-RefList0N'. Inside, there is a sequence of elements: a 'spezialbedingung' element, followed by a complex content marker (a circle with a square and a plus sign), and then a 'ref' element. The 'ref' element has a cardinality of '0..∞'.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/spezialbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table / daten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a container box labeled 'XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Pool'. Inside, there is a sequence of elements: a 'daten-pool' element, followed by a complex content marker (a circle with a square and a plus sign), and then an 'item' element. The 'item' element has a cardinality of '0..∞'.
Type	XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;daten-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/daten-pool&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Pool"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Eigenprodukt-Item / ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a container box labeled 'XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table'. Inside, there is a sequence of elements: an 'ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table' element, followed by a complex content marker (a circle with a square and a plus sign), and then a restriction base box labeled 'XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table (restriction base)'. The restriction base box contains a sequence of elements: 'tagesbedingung', 'zeitraumbedingung', 'modulkontextbedingung', 'spezialbedingung', 'daten-pool', and 'ausnahme'. Each of these elements has a cardinality of '0..∞'. The 'ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table' element also has a cardinality of '0..∞'.

Type	XML-Ungueltingkeitszeitpunktsausnahme-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ungueltingkeitszeitpunkt-Table</li> <li>XML-Ungueltingkeitszeitpunktsausnahme-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	tagesbedingung , zeitraumbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, modulkontextbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, zeitraumbedingung
Instance	<pre>&lt;ungueltingkeitszeitpunktsausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;zeitraumbedingung&gt;{1,1}&lt;/zeitraumbedingung&gt;   &lt;modulkontextbedingung&gt;{1,1}&lt;/modulkontextbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt;   &lt;ausnahme&gt;{1,1}&lt;/ausnahme&gt; &lt;/ungueltingkeitszeitpunktsausnahme-table&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ungueltingkeitszeitpunktsausnahme-table" type="XML- Ungueltingkeitszeitpunktsausnahme-Table" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Ungueltingkeitszeitpunktsausnahme-Table / tagesbedingung

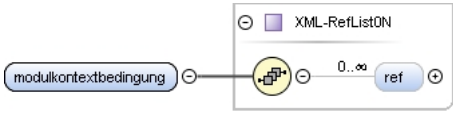
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tagesbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Ungueltingkeitszeitpunktsausnahme-Table / zeitraumbedingung

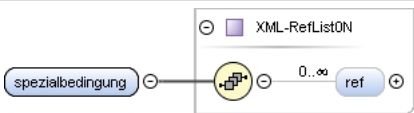
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;zeitraumbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/zeitraumbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Ungueltingkeitszeitpunktsausnahme-Table / modulkontextbedingung

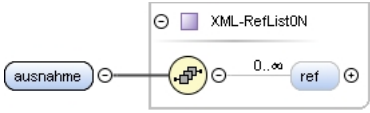
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	 The diagram shows a sequence of elements: 'modulkontextbedingung' followed by a complex content marker (a circle with a plus sign and a small square), which is then followed by a 'ref' element. A bracket labeled 'XML-RefList0N' spans the complex content marker and the 'ref' element. The cardinality '0..∞' is indicated between the complex content marker and the 'ref' element.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;modulkontextbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/modulkontextbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a sequence of elements: 'spezialbedingung' followed by a complex content marker (a circle with a plus sign and a small square), which is then followed by a 'ref' element. A bracket labeled 'XML-RefList0N' spans the complex content marker and the 'ref' element. The cardinality '0..∞' is indicated between the complex content marker and the 'ref' element.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/spezialbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

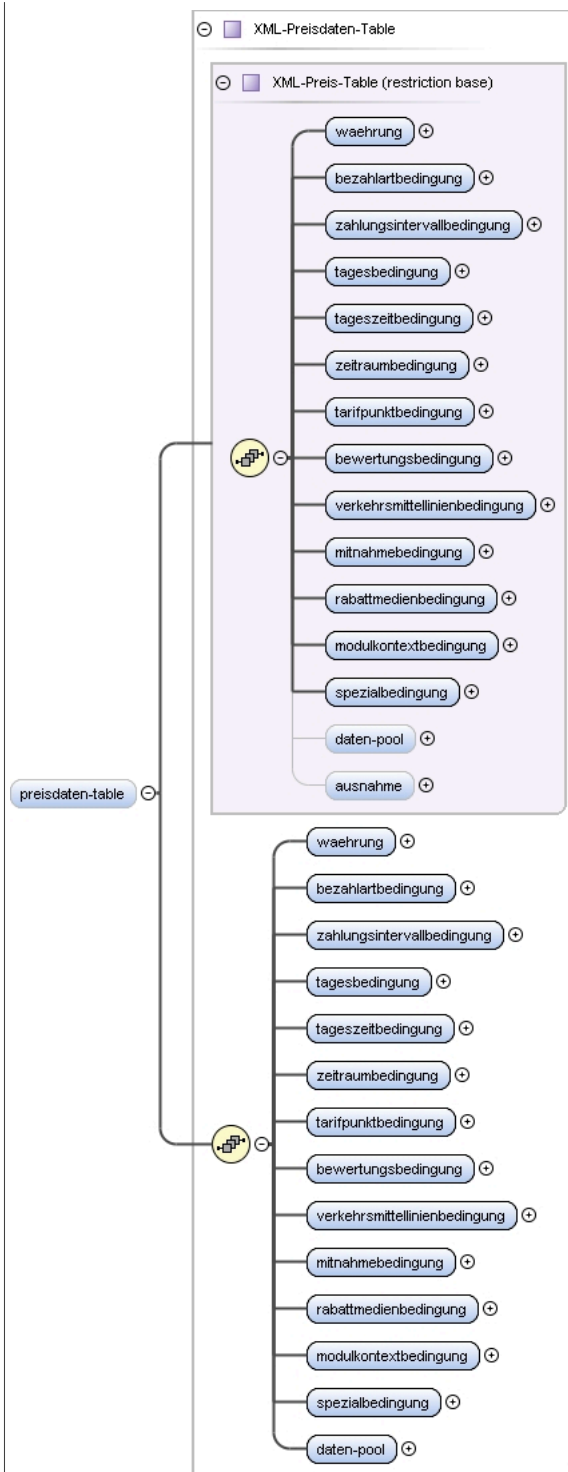
### Element XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a sequence of elements: 'ausnahme' followed by a complex content marker (a circle with a plus sign and a small square), which is then followed by a 'ref' element. A bracket labeled 'XML-RefList0N' spans the complex content marker and the 'ref' element. The cardinality '0..∞' is indicated between the complex content marker and the 'ref' element.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/ausnahme&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Eigenprodukt-Item / preisdaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-Preisdaten-Table				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Preis-Table</li> <li>XML-Preisdaten-Table</li> </ul>				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Model	wachrung , bezahlartbedingung , zahlungsintervallbedingung , tagesbedingung , tageszeitbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool				

Children	bewertungsbedingung, bezahlartbedingung, daten-pool, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, waehrung, zahlungsintervallbedingung, zeitraumbedingung
Instance	<pre> &lt;preisdaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;waehrung&gt;{1,1}&lt;/waehrung&gt;   &lt;bezahlartbedingung&gt;{1,1}&lt;/bezahlartbedingung&gt;   &lt;zahlungsintervallbedingung&gt;{1,1}&lt;/zahlungsintervallbedingung&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;tageszeitbedingung&gt;{1,1}&lt;/tageszeitbedingung&gt;   &lt;zeitraumbedingung&gt;{1,1}&lt;/zeitraumbedingung&gt;   &lt;tarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktbedingung&gt;   &lt;bewertungsbedingung&gt;{1,1}&lt;/bewertungsbedingung&gt;   &lt;verkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;   &lt;mitnahmebedingung&gt;{1,1}&lt;/mitnahmebedingung&gt;   &lt;rabattmedienbedingung&gt;{1,1}&lt;/rabattmedienbedingung&gt;   &lt;modulkontextbedingung&gt;{1,1}&lt;/modulkontextbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt;   &lt;daten-pool&gt;{1,1}&lt;/daten-pool&gt; &lt;/preisdaten-table&gt; </pre>
Source	<xs:element name="preisdaten-table" type="XML-Preisdaten-Table" minOccurs="0" />
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Preis-Table / waehrung

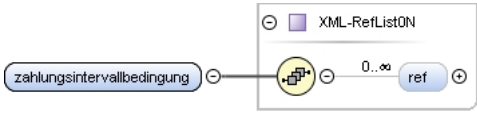
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre> &lt;waehrung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/waehrung&gt; </pre>
Source	<xs:element name="waehrung" type="XML-RefList0N" />
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Preis-Table / bezahlartbedingung

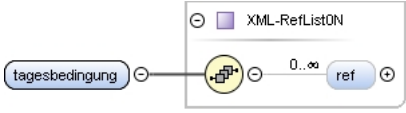
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre> &lt;bezahlartbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/bezahlartbedingung&gt; </pre>
Source	<xs:element name="bezahlartbedingung" type="XML-RefList0N" />
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Preis-Table / zahlungsintervallbedingung

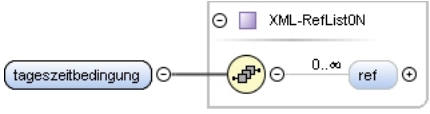
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	 The diagram shows an element named 'zahlungsintervallbedingung' connected to a yellow circle with a plus sign and a minus sign. This circle is connected to a blue circle labeled 'ref'. Above the 'ref' circle is the text '0..∞'. A legend in the top right corner shows a purple square labeled 'XML-RefList0N'.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;zahlungsintervallbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/zahlungsintervallbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="zahlungsintervallbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Preis-Table / tagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows an element named 'tagesbedingung' connected to a yellow circle with a plus sign and a minus sign. This circle is connected to a blue circle labeled 'ref'. Above the 'ref' circle is the text '0..∞'. A legend in the top right corner shows a purple square labeled 'XML-RefList0N'.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tagesbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Preis-Table / tageszeitbedingung

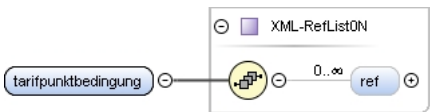
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows an element named 'tageszeitbedingung' connected to a yellow circle with a plus sign and a minus sign. This circle is connected to a blue circle labeled 'ref'. Above the 'ref' circle is the text '0..∞'. A legend in the top right corner shows a purple square labeled 'XML-RefList0N'.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tageszeitbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tageszeitbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Preis-Table / zeitraumbedingung

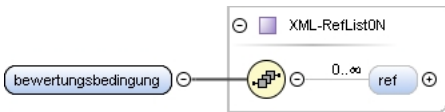
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows an element named 'zeitraumbedingung' connected to a yellow circle with a plus sign and a minus sign. This circle is connected to a blue circle labeled 'ref'. Above the 'ref' circle is the text '0..∞'. A legend in the top right corner shows a purple square labeled 'XML-RefList0N'.

Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;zeitraumbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/zeitraumbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

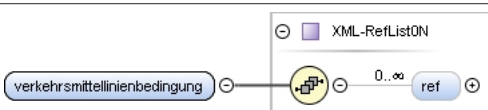
### Element XML-Preis-Table / tarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tarifpunktbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Preis-Table / bewertungsbedingung

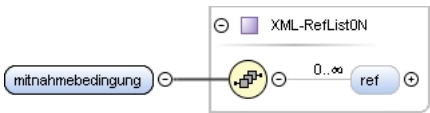
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;bewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/bewertungsbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Preis-Table / verkehrsmittellinienbedingung

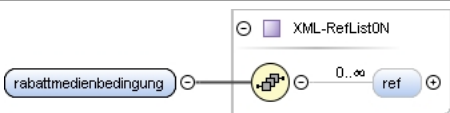
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N

Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;verkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

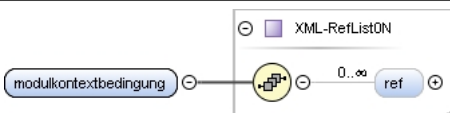
### Element XML-Preis-Table / mitnahmebedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows the 'mitnahmebedingung' element connected to a yellow circle with a plus sign, which is then connected to a 'ref' element. A box labeled 'XML-RefList0N' is positioned above the connection. The cardinality '0..∞' is indicated between the yellow circle and the 'ref' element.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;mitnahmebedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/mitnahmebedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="mitnahmebedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Preis-Table / rabattmedienbedingung

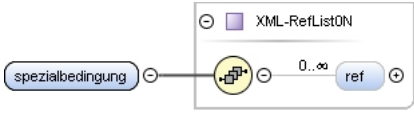
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows the 'rabattmedienbedingung' element connected to a yellow circle with a plus sign, which is then connected to a 'ref' element. A box labeled 'XML-RefList0N' is positioned above the connection. The cardinality '0..∞' is indicated between the yellow circle and the 'ref' element.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;rabattmedienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/rabattmedienbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="rabattmedienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Preis-Table / modulkontextbedingung

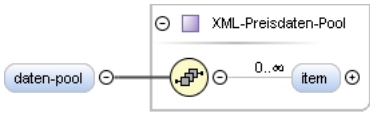
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows the 'modulkontextbedingung' element connected to a yellow circle with a plus sign, which is then connected to a 'ref' element. A box labeled 'XML-RefList0N' is positioned above the connection. The cardinality '0..∞' is indicated between the yellow circle and the 'ref' element.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex

Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;modulkontextbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/modulkontextbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

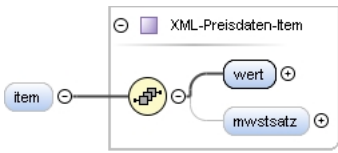
## Element XML-Preis-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a box labeled 'XML-RefList0N'. Inside, there is a sequence of elements: 'spezialbedingung' (blue rounded rectangle), a connector (yellow circle with a plus sign), and 'ref' (blue rounded rectangle). The 'ref' element has a cardinality of '0..∞'.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/spezialbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preis-Table / daten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a box labeled 'XML-Preisdaten-Pool'. Inside, there is a sequence of elements: 'daten-pool' (blue rounded rectangle), a connector (yellow circle with a plus sign), and 'item' (blue rounded rectangle). The 'item' element has a cardinality of '0..∞'.
Type	XML-Preisdaten-Pool
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;daten-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/daten-pool&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Preisdaten-Pool" minOccurs="0" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preisdaten-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a box labeled 'XML-Preisdaten-Item'. Inside, there is a sequence of elements: 'item' (blue rounded rectangle), a connector (yellow circle with a plus sign), and two child elements: 'wert' (blue rounded rectangle) and 'mwstsatz' (blue rounded rectangle).
Type	XML-Preisdaten-Item
Properties	content: complex

	minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	wert , mwstsatz{0,1}
Children	mwstsatz, wert
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;wert&gt;{1,1}&lt;/wert&gt;   &lt;mwstsatz&gt;{0,1}&lt;/mwstsatz&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="item" type="XML-Preisdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preis-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/ausnahme&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preisdaten-Table / waehrung

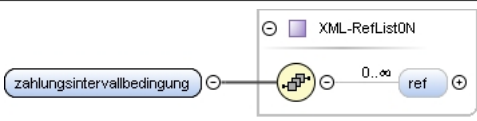
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;waehrung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/waehrung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="waehrung" type="XML-RefList0N"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preisdaten-Table / bezahlartbedingung

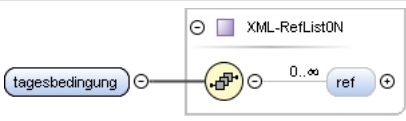
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;bezahlartbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/bezahlartbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="bezahlartbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

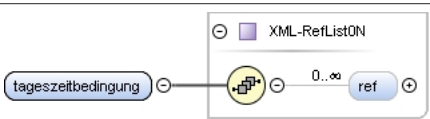
## Element XML-Preisdaten-Table / zahlungsintervallbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;zahlungsintervallbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/zahlungsintervallbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="zahlungsintervallbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preisdaten-Table / tagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tagesbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preisdaten-Table / tageszeitbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N

Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tageszeitbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tageszeitbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Preisdaten-Table / zeitraumbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;zeitraumbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/zeitraumbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Preisdaten-Table / tarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tarifpunktbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Preisdaten-Table / bewertungsbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex

Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;bewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/bewertungsbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Preisdaten-Table / verkehrsmittellinienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;verkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Preisdaten-Table / mitnahmebedingung

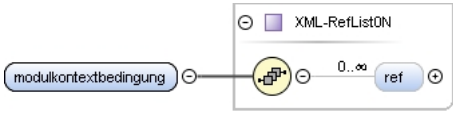
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;mitnahmebedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/mitnahmebedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="mitnahmebedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Preisdaten-Table / rabattmedienbedingung

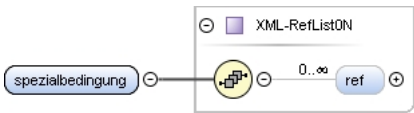
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*

Children	ref
Instance	<pre>&lt;rabattmedienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/rabattmedienbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="rabattmedienbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

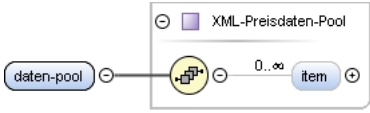
## Element XML-Preisdaten-Table / modulkontextbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;modulkontextbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/modulkontextbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preisdaten-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/spezialbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preisdaten-Table / daten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Preisdaten-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;daten-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</pre>

	<pre>&lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/daten-pool&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Preisdaten-Pool"/&gt;</pre>
Schema location	<pre>file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd</pre>

## Element XML-Eigenprodukt-Item / preisausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> graph TD     preisausnahme-table --&gt; XML-Preis-Table["XML-Preis-Table (restriction base)"]     preisausnahme-table --&gt; XML-Preis-Table2["XML-Preis-Table (restriction base)"]     XML-Preis-Table --&gt; waehrung1[waehrung]     XML-Preis-Table --&gt; bezahlartbedingung1[bezahlartbedingung]     XML-Preis-Table --&gt; zahlungsintervallbedingung1[zahlungsintervallbedingung]     XML-Preis-Table --&gt; tagesbedingung1[tagesbedingung]     XML-Preis-Table --&gt; tageszeitbedingung1[tageszeitbedingung]     XML-Preis-Table --&gt; zeitraumbedingung1[zeitraumbedingung]     XML-Preis-Table --&gt; tarifpunktbedingung1[tarifpunktbedingung]     XML-Preis-Table --&gt; bewertungsbedingung1[bewertungsbedingung]     XML-Preis-Table --&gt; verkehrsmittellinienbedingung1[verkehrsmittellinienbedingung]     XML-Preis-Table --&gt; mitnahmebedingung1[mitnahmebedingung]     XML-Preis-Table --&gt; rabattmedienbedingung1[rabattmedienbedingung]     XML-Preis-Table --&gt; modulkontextbedingung1[modulkontextbedingung]     XML-Preis-Table --&gt; spezialbedingung1[spezialbedingung]     XML-Preis-Table --&gt; daten-pool1[daten-pool]     XML-Preis-Table --&gt; ausnahme1[ausnahme]     XML-Preis-Table2 --&gt; waehrung2[waehrung]     XML-Preis-Table2 --&gt; bezahlartbedingung2[bezahlartbedingung]     XML-Preis-Table2 --&gt; zahlungsintervallbedingung2[zahlungsintervallbedingung]     XML-Preis-Table2 --&gt; tagesbedingung2[tagesbedingung]     XML-Preis-Table2 --&gt; tageszeitbedingung2[tageszeitbedingung]     XML-Preis-Table2 --&gt; zeitraumbedingung2[zeitraumbedingung]     XML-Preis-Table2 --&gt; tarifpunktbedingung2[tarifpunktbedingung]     XML-Preis-Table2 --&gt; bewertungsbedingung2[bewertungsbedingung]     XML-Preis-Table2 --&gt; verkehrsmittellinienbedingung2[verkehrsmittellinienbedingung]     XML-Preis-Table2 --&gt; mitnahmebedingung2[mitnahmebedingung]     XML-Preis-Table2 --&gt; rabattmedienbedingung2[rabattmedienbedingung]     XML-Preis-Table2 --&gt; modulkontextbedingung2[modulkontextbedingung]     XML-Preis-Table2 --&gt; spezialbedingung2[spezialbedingung]     XML-Preis-Table2 --&gt; ausnahme2[ausnahme] </pre>
Type	XML-Preis-Ausnahme-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Preis-Table</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Preisausnahme-Table</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	wahrung , bezahlartbedingung , zahlungsintervallbedingung , tagesbedingung , tageszeitbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, bewertungsbedingung, bezahlartbedingung, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, wahrung, zahlungsintervallbedingung, zeitraumbedingung
Instance	<pre>&lt;preisausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;wahrung&gt;{1,1}&lt;/wahrung&gt;   &lt;bezahlartbedingung&gt;{1,1}&lt;/bezahlartbedingung&gt;   &lt;zahlungsintervallbedingung&gt;{1,1}&lt;/zahlungsintervallbedingung&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;tageszeitbedingung&gt;{1,1}&lt;/tageszeitbedingung&gt;   &lt;zeitraumbedingung&gt;{1,1}&lt;/zeitraumbedingung&gt;   &lt;tarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktbedingung&gt;   &lt;bewertungsbedingung&gt;{1,1}&lt;/bewertungsbedingung&gt;   &lt;verkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;   &lt;mitnahmebedingung&gt;{1,1}&lt;/mitnahmebedingung&gt;   &lt;rabattmedienbedingung&gt;{1,1}&lt;/rabattmedienbedingung&gt;   &lt;modulkontextbedingung&gt;{1,1}&lt;/modulkontextbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt;   &lt;ausnahme&gt;{1,1}&lt;/ausnahme&gt; &lt;/preisausnahme-table&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="preisausnahme-table" type="XML-Preisausnahme-Table" minOccurs="0"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preisausnahme-Table / wahrung

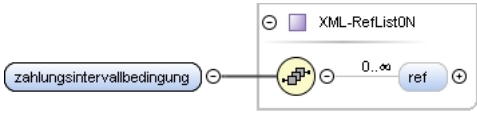
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;wahrung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/wahrung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="wahrung" type="XML-RefList0N"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preisausnahme-Table / bezahlartbedingung

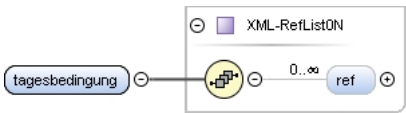
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;bezahlartbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/bezahlartbedingung&gt;</pre>

	<code>&lt;/bezahllartbedingung&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="bezahllartbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preisausnahme-Table / zahlungsintervallbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;zahlungsintervallbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/zahlungsintervallbedingung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="zahlungsintervallbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preisausnahme-Table / tagesbedingung

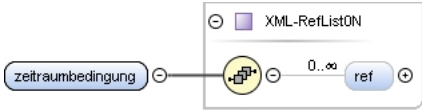
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tagesbedingung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preisausnahme-Table / tageszeitbedingung

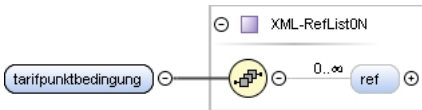
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tageszeitbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tageszeitbedingung&gt;</pre>

Source	<code>&lt;xs:element name="tageszeitbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

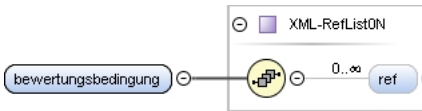
### Element XML-Preisausnahme-Table / zeitraumbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;zeitraumbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/zeitraumbedingung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Preisausnahme-Table / tarifpunktbedingung

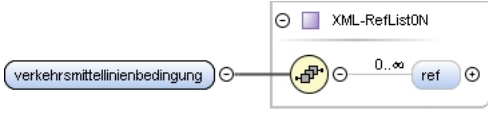
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tarifpunktbedingung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Preisausnahme-Table / bewertungsbedingung

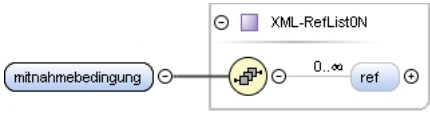
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;bewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/bewertungsbedingung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

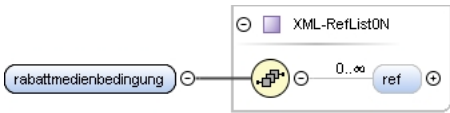
## Element XML-Preisausnahme-Table / verkehrsmittellinienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;verkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preisausnahme-Table / mitnahmebedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;mitnahmebedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/mitnahmebedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="mitnahmebedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preisausnahme-Table / rabattmedienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;rabattmedienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/rabattmedienbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="rabattmedienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preisausnahme-Table / modulkontextbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;modulkontextbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/modulkontextbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preisausnahme-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/spezialbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preisausnahme-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/ausnahme&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Eigenprodukt-Item / gueltigkeitszeitrahmensdaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

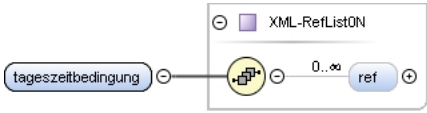
Diagram	<p>The diagram shows the structure of the XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table (restriction base). It is a complex type with a restriction base. The main structure is a sequence of elements: tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, bewertungsbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, spezialbedingung, daten-pool, and ausnahme. Each of these elements is further detailed with its own set of child elements and attributes.</p>
Type	XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table</li> <li>XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table</li> </ul>
Properties	<p>content: complex</p> <p>minOccurs: 0</p>
Model	tagesbedingung , tageszeitbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	bewertungsbedingung , daten-pool , spezialbedingung , tagesbedingung , tageszeitbedingung , tarifpunktbedingung , verkehrsmittellinienbedingung
Instance	<pre>&lt;gueltigkeitszeitrahmen-Table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;tageszeitbedingung&gt;{1,1}&lt;/tageszeitbedingung&gt;   &lt;tarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktbedingung&gt;   &lt;bewertungsbedingung&gt;{1,1}&lt;/bewertungsbedingung&gt;   &lt;verkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt;   &lt;daten-pool&gt;{1,1}&lt;/daten-pool&gt; &lt;/gueltigkeitszeitrahmen-Table&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="gueltigkeitszeitrahmen-Table" type="XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table" minOccurs="0" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / tagesbedingung

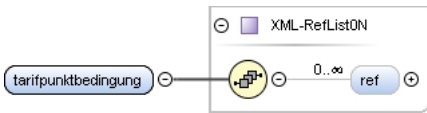
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram shows the structure of the XML-RefList0N. It is a complex type with a restriction base. The main structure is a sequence of elements: tagesbedingung, and a reference (ref) to the XML-RefList0N type.</p>
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*

Children	ref
Instance	<pre>&lt;tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tagesbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

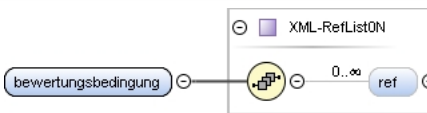
## Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / tageszeitbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows the 'tageszeitbedingung' element (blue rounded rectangle) connected to a yellow circle containing a list icon. This circle is connected to a 'ref' element (blue rounded rectangle). Above the yellow circle is a purple square labeled 'XML-RefList0N'. To the right of the yellow circle is the cardinality '0..∞'.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tageszeitbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tageszeitbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / tarifpunktbedingung

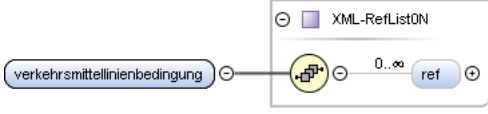
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows the 'tarifpunktbedingung' element (blue rounded rectangle) connected to a yellow circle containing a list icon. This circle is connected to a 'ref' element (blue rounded rectangle). Above the yellow circle is a purple square labeled 'XML-RefList0N'. To the right of the yellow circle is the cardinality '0..∞'.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tarifpunktbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / bewertungsbedingung

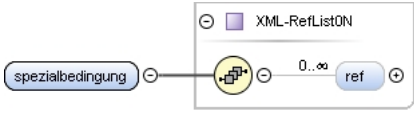
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows the 'bewertungsbedingung' element (blue rounded rectangle) connected to a yellow circle containing a list icon. This circle is connected to a 'ref' element (blue rounded rectangle). Above the yellow circle is a purple square labeled 'XML-RefList0N'. To the right of the yellow circle is the cardinality '0..∞'.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;bewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/bewertungsbedingung&gt;</pre>

	<code>&lt;/bewertungsbedingung&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / verkehrsmittellinienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;verkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / spezialbedingung

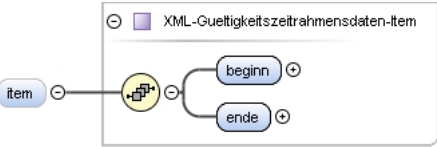
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/spezialbedingung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / daten-pool

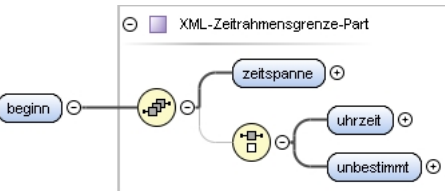
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Pool
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;daten-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/daten-pool&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Pool" minOccurs="0" /&gt;</code>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

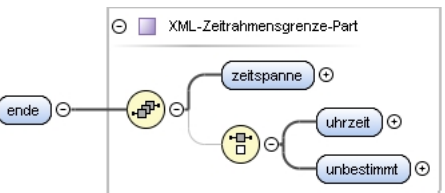
## Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Diagram							
Type	XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Item						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	beginn , ende						
Children	beginn, ende						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;beginn&gt;{1,1}&lt;/beginn&gt;   &lt;ende&gt;{1,1}&lt;/ende&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Item / beginn

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-Zeitrahmensgrenze-Part		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Model	zeitspanne , (uhrzeit   unbestimmt)		
Children	uhrzeit, unbestimmt, zeitspanne		
Instance	<pre>&lt;beginn xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;unbestimmt&gt;{1,1}&lt;/unbestimmt&gt; &lt;/beginn&gt;</pre>		
Source	<pre>&lt;xs:element name="beginn" type="XML-Zeitrahmensgrenze-Part" /&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Item / ende

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Zeitrahmengrenze-Part
Properties	content: complex
Model	zeitspanne , (uhrzeit   unbestimmt)
Children	uhrzeit, unbestimmt, zeitspanne
Instance	<pre>&lt;ende xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;unbestimmt&gt;{1,1}&lt;/unbestimmt&gt; &lt;/ende&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="ende" type="XML-Zeitrahmengrenze-Part" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/ausnahme&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table / tagesbedingung

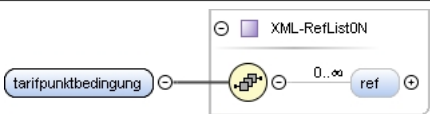
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tagesbedingung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table / tageszeitbedingung

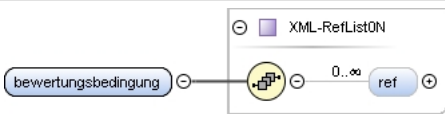
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tageszeitbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tageszeitbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table / tarifypunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tarifypunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tarifypunktbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifypunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table / bewertungsbedingung

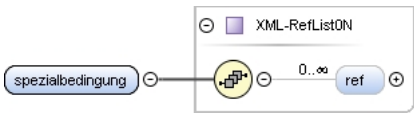
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;bewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/bewertungsbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table / verkehrsmittellinienbedingung

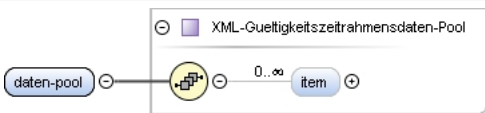
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N

Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;verkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/spezialbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table / daten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;daten-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/daten-pool&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Pool"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Eigenprodukt-Item / gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram					
Type	XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table</li> <li>XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table</li> </ul>				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Model	tagesbedingung , tageszeitbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , ausnahme				
Children	ausnahme, bewertungsbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung				
Instance	<pre>&lt;gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;tageszeitbedingung&gt;{1,1}&lt;/tageszeitbedingung&gt;   &lt;tarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktbedingung&gt;   &lt;bewertungsbedingung&gt;{1,1}&lt;/bewertungsbedingung&gt;   &lt;verkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt;   &lt;ausnahme&gt;{1,1}&lt;/ausnahme&gt; &lt;/gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table&gt;</pre>				
Source	<xs:element name="gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table" type="XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table" minOccurs="0"/>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / tagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-RefList0N		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Model	ref*		

Children	ref
Instance	<pre>&lt;tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tagesbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / tageszeitbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tageszeitbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tageszeitbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / tarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tarifpunktbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / bewertungsbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref

Instance	<pre>&lt;bewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/bewertungsbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / verkehrsmittellinienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;verkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/spezialbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</pre>

	<code>&lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt;</code> <code>&lt;/ausnahme&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Eigenprodukt-Item / nachfolgedaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	XML-Nachfolgedaten-Table				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Nachfolge-Table</li> <li>XML-Nachfolgedaten-Table</li> </ul>				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Model	kriterium , vorgaenger , nachfolger				
Children	kriterium, nachfolger, vorgaenger				
Instance	<pre>&lt;nachfolgedaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;kriterium&gt;{1,1}&lt;/kriterium&gt;   &lt;vorgaenger&gt;{1,1}&lt;/vorgaenger&gt;   &lt;nachfolger&gt;{1,1}&lt;/nachfolger&gt; &lt;/nachfolgedaten-table&gt;</pre>				
Source	<code>&lt;xs:element name="nachfolgedaten-table" type="XML-Nachfolgedaten-Table" minOccurs="0" /&gt;</code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Element XML-Nachfolge-Table / kriterium

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-RefList0N		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Model	ref*		
Children	ref		
Instance	<pre>&lt;kriterium xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/kriterium&gt;</pre>		
Source	<code>&lt;xs:element name="kriterium" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Nachfolge-Table / vorgaenger

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorgaenger xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorgaenger&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="vorgaenger" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Nachfolge-Table / nachfolger

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachfolger xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachfolger&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachfolger" type="XML-RefList0N" minOccurs="0" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Nachfolge-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/ausnahme&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Nachfolgedaten-Table / kriterium

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;kriterium xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/kriterium&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="kriterium" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Nachfolgedaten-Table / vorgaenger

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorgaenger xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorgaenger&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="vorgaenger" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Nachfolgedaten-Table / nachfolger

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachfolger xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachfolger&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachfolger" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Eigenprodukt-Item / nachfolgeausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Nachfolgeausnahme-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Nachfolge-Table <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Nachfolgeausnahme-Table</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	kriterium , vorgaenger , ausnahme
Children	ausnahme, kriterium, vorgaenger
Instance	<pre>&lt;nachfolgeausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;kriterium&gt;{1,1}&lt;/kriterium&gt;   &lt;vorgaenger&gt;{1,1}&lt;/vorgaenger&gt;   &lt;ausnahme&gt;{1,1}&lt;/ausnahme&gt; &lt;/nachfolgeausnahme-table&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="nachfolgeausnahme-table" type="XML-Nachfolgeausnahme-Table" minOccurs="0"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Nachfolgeausnahme-Table / kriterium

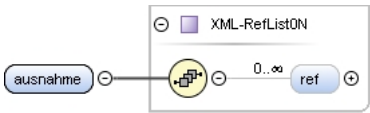
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;kriterium xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/kriterium&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="kriterium" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Nachfolgeausnahme-Table / vorgaenger

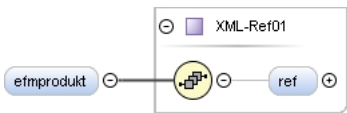
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N

Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorgaenger xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorgaenger&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="vorgaenger" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

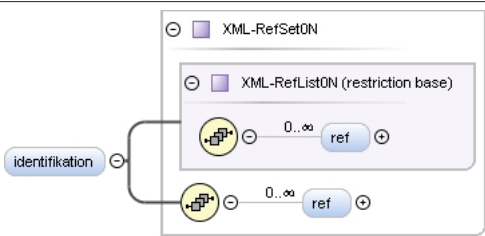
### Element XML-Nachfolgeausnahme-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/ausnahme&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Eigenprodukt-Item / efmprodukt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;efmprodukt xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/efmprodukt&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="efmprodukt" type="XML-Ref01" minOccurs="0"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Eigenprodukt-Item / identifikation

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;identifikation xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/identifikation&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="identifikation" type="XML-RefSet0N" minOccurs="0"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Eigenprodukt-Item / kontingentierung

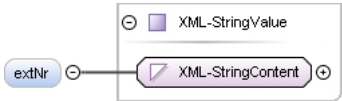
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;kontingentierung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/kontingentierung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="kontingentierung" type="XML-Ref01" minOccurs="0"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Eigenprodukt-Item / preisanpassung

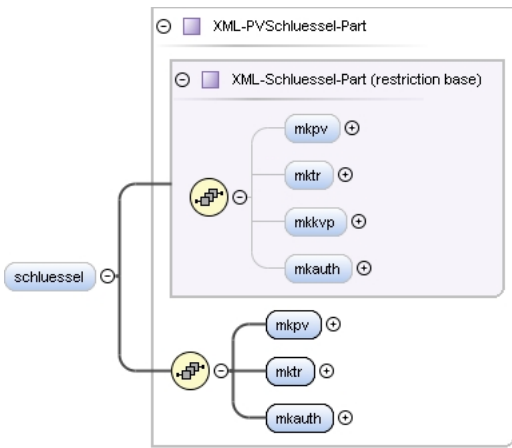
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-BooleanValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:boolean</li> <li>XML-BooleanContent</li> <li>XML-BooleanValue</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0
Source	<pre>&lt;xs:element name="preisanpassung" type="XML-BooleanValue" minOccurs="0"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Eigenprodukt-Item / extNr

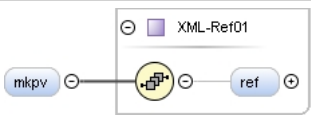
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram					
Type	XML-StringValue				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Source	<code>&lt;xs:element name="extNr" type="XML-StringValue" minOccurs="0"/&gt;</code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Element XML-Eigenprodukt-Item / schluessel

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	XML-PVSchluessel-Part				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Schluessel-Part</li> <li>XML-PVSchluessel-Part</li> </ul>				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Model	mkpv , mktr , mkauth				
Children	mkauth, mkpv, mktr				
Instance	<pre>&lt;schluessel xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;mkpv&gt;{1,1}&lt;/mkpv&gt;   &lt;mktr&gt;{1,1}&lt;/mktr&gt;   &lt;mkauth&gt;{1,1}&lt;/mkauth&gt; &lt;/schluessel&gt;</pre>				
Source	<code>&lt;xs:element name="schluessel" type="XML-PVSchluessel-Part" minOccurs="0"/&gt;</code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Element XML-Schluessel-Part / mkpv

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01

Properties	content: complex
	minOccurs: 0
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;mkpv xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/mkpv&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="mkpv" type="XML-Ref01" minOccurs="0" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Schlüssel-Part / mktr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
	minOccurs: 0
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;mktr xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/mktr&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="mktr" type="XML-Ref01" minOccurs="0" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Schlüssel-Part / mkkvp

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
	minOccurs: 0
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;mkkvp xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/mkkvp&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="mkkvp" type="XML-Ref01" minOccurs="0" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Schlüssel-Part / mkauth

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
	minOccurs: 0
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;mkauth xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/mkauth&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="mkauth" type="XML-Ref01" minOccurs="0"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-PVSSchluessel-Part / mkpv

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;mkpv xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/mkpv&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="mkpv" type="XML-Ref01"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-PVSSchluessel-Part / mktr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;mktr xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/mktr&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="mktr" type="XML-Ref01"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-PVSSchluessel-Part / mkauth

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01

Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;mkauth xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/mkauth&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="mkauth" type="XML-Ref01" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

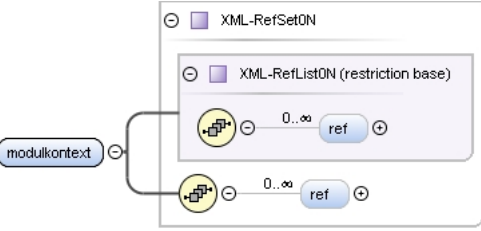
## Element XML-Eigenprodukt-Item / kontrolle

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetzt-tab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetzt-tab
Instance	<pre>&lt;kontrolle xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;modulkontext&gt;{1,1}&lt;/modulkontext&gt;   &lt;unterstuetzt-tab&gt;{1,1}&lt;/unterstuetzt-tab&gt;   &lt;ausgangsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-matrix&gt;   &lt;abhaengigkeitsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsdaten-table&gt;   &lt;abhaengigkeitsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsausnahme-table&gt; &lt;/kontrolle&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="kontrolle" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

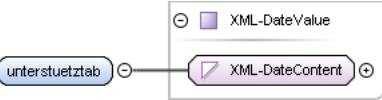
## Element XML-Produktdaten-Part / funktion

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;funktion xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/funktion&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="funktion" type="XML-Ref01" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

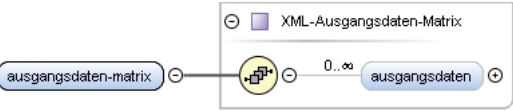
## Element XML-Produktdaten-Part / modulkontext

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;modulkontext xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{ 0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/modulkontext&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="modulkontext" type="XML-RefSet0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktdaten-Part / unterstuetztab

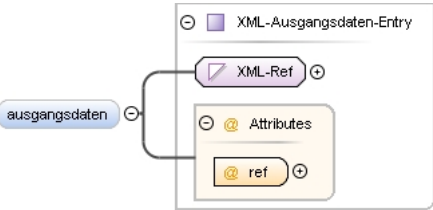
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DateValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:date</li> <li>XML-DateContent</li> <li>XML-DateValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="unterstuetztab" type="XML-DateValue" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktdaten-Part / ausgangsdaten-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangsdaten-Matrix
Properties	content: complex
Model	ausgangsdaten*
Children	ausgangsdaten
Instance	<pre>&lt;ausgangsdaten-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ausgangsdaten ref=""&gt;{ 0,unbounded}&lt;/ausgangsdaten&gt; &lt;/ausgangsdaten-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausgangsdaten-matrix" type="XML-Ausgangsdaten-Matrix" /&gt;</pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Element XML-Ausgangsdaten-Matrix / ausgangsdaten

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}		
Diagram			
Type	XML-Ausgangsdaten-Entry		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:int</li> <li>XML-Ref</li> <li>XML-Ausgangsdaten-Entry</li> </ul>		
Properties	content:	complex	
	minOccurs:	0	
	maxOccurs:	unbounded	
Attributes	QName	Type	Use
	ref	XML-Ref	required
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausgangsdaten" type="XML-Ausgangsdaten-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Produktdaten-Part / abhaengigkeitsdaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre>graph LR     Root[XML-Abhaengigkeitsdaten-Table] --&gt; Child1[XML-Abhaengigkeit-Table (restriction base)]     Root --&gt; Child2[XML-Abhaengigkeit-Table (restriction base)]     Child1 --&gt; K1(kriterium)     Child1 --&gt; V1(vorausgesetzt)     Child1 --&gt; A1(ausnahme)     Child2 --&gt; K2(kriterium)     Child2 --&gt; V2(vorausgesetzt)</pre>
Type	XML-Abhaengigkeitsdaten-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Abhaengigkeit-Table<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Abhaengigkeitsdaten-Table</li></ul></li></ul>
Properties	content: complex
Model	kriterium , vorausgesetzt
Children	kriterium, vorausgesetzt
Instance	<pre>&lt;abhaengigkeitsdaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;kriterium&gt;{1,1}&lt;/kriterium&gt;   &lt;vorausgesetzt&gt;{1,1}&lt;/vorausgesetzt&gt; &lt;/abhaengigkeitsdaten-table&gt;</pre>

Source	<code>&lt;xs:element name="abhaengigkeitsdaten-table" type="XML-Abhaengigkeitsdaten-Table" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Abhaengigkeit-Table / kriterium

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;kriterium xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/kriterium&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="kriterium" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Abhaengigkeit-Table / vorausgesetzt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorausgesetzt xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorausgesetzt&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="vorausgesetzt" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Abhaengigkeit-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/ausnahme&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0" /&gt;</code>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Element XML-Abhaengigkeitsdaten-Table / kriterium

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;kriterium xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/kriterium&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="kriterium" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Abhaengigkeitsdaten-Table / vorausgesetzt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorausgesetzt xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorausgesetzt&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="vorausgesetzt" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktdaten-Part / abhaengigkeitsausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Abhaengigkeit-Table</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	kriterium , vorausgesetzt , ausnahme
Children	ausnahme, kriterium, vorausgesetzt
Instance	<pre>&lt;abhaengigkeitsausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;kriterium&gt;{1,1}&lt;/kriterium&gt;   &lt;vorausgesetzt&gt;{1,1}&lt;/vorausgesetzt&gt;   &lt;ausnahme&gt;{1,1}&lt;/ausnahme&gt; &lt;/abhaengigkeitsausnahme-table&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="abhaengigkeitsausnahme-table" type="XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table / kriterium

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;kriterium xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/kriterium&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="kriterium" type="XML-RefList0N"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table / vorausgesetzt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorausgesetzt xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorausgesetzt&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="vorausgesetzt" type="XML-RefList0N"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/ausnahme&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Eigenprodukt-Item / erfassung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre>&lt;erfassung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;modulkontext&gt;{1,1}&lt;/modulkontext&gt;   &lt;unterstuetztztab&gt;{1,1}&lt;/unterstuetztztab&gt;   &lt;ausgangsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-matrix&gt;   &lt;abhaengigkeitsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsdaten-table&gt;   &lt;abhaengigkeitsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsausnahme-table&gt; &lt;/erfassung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="erfassung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Eigenprodukt-Item / anpassung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex

	minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre>&lt;anpassung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;modulkontext&gt;{1,1}&lt;/modulkontext&gt;   &lt;unterstuetztztab&gt;{1,1}&lt;/unterstuetztztab&gt;   &lt;ausgangsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-matrix&gt;   &lt;abhaengigkeitsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsdaten-table&gt;   &lt;abhaengigkeitsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsausnahme-table&gt; &lt;/anpassung&gt;</pre>
Source	<xs:element name="anpassung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Eigenprodukt-Item / darstellung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre>&lt;darstellung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;modulkontext&gt;{1,1}&lt;/modulkontext&gt;   &lt;unterstuetztztab&gt;{1,1}&lt;/unterstuetztztab&gt;   &lt;ausgangsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-matrix&gt;   &lt;abhaengigkeitsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsdaten-table&gt;   &lt;abhaengigkeitsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsausnahme-table&gt; &lt;/darstellung&gt;</pre>
Source	<xs:element name="darstellung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Eigenprodukt-Item / produktermittlung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex
	minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre>&lt;produktermittlung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;modulkontext&gt;{1,1}&lt;/modulkontext&gt;   &lt;unterstuetztztab&gt;{1,1}&lt;/unterstuetztztab&gt;   &lt;ausgangsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-matrix&gt;   &lt;abhaengigkeitsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsdaten-table&gt;   &lt;abhaengigkeitsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsausnahme-table&gt; &lt;/produktermittlung&gt;</pre>
Source	<xs:element name="produktermittlung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

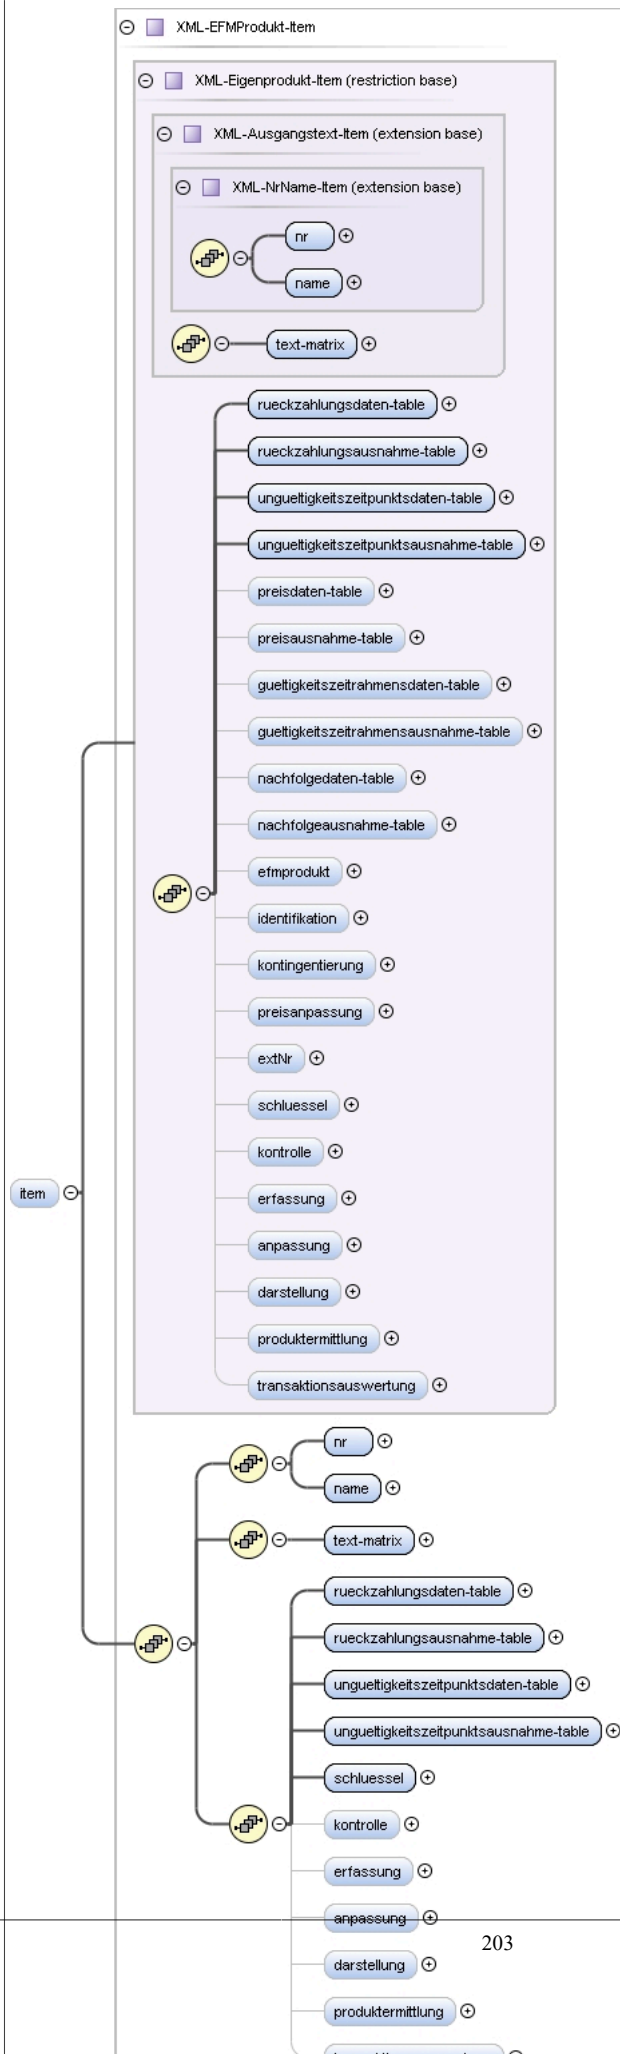
## Element XML-Eigenprodukt-Item / transaktionsauswertung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex
	minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre>&lt;transaktionsauswertung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;modulkontext&gt;{1,1}&lt;/modulkontext&gt;   &lt;unterstuetztztab&gt;{1,1}&lt;/unterstuetztztab&gt;   &lt;ausgangsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-matrix&gt;   &lt;abhaengigkeitsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsdaten-table&gt;   &lt;abhaengigkeitsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsausnahme-table&gt; &lt;/transaktionsauswertung&gt;</pre>
Source	<xs:element name="transaktionsauswertung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-EFMPprodukt-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}

Diagram



Type	XML-EFMProdukt-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangstext-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Eigenprodukt-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-EFMProdukt-Item</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix , rueckzahlungsdaten-table , rueckzahlungsausnahme-table , ungeltigkeitszeitpunktsdaten-table , ungeltigkeitszeitpunktsausnahme-table , schluessel , kontrolle{0,1} , erfassung{0,1} , anpassung{0,1} , darstellung{0,1} , produktermittlung{0,1} , transaktionsauswertung{0,1}						
Children	anpassung , darstellung , erfassung , kontrolle , name , nr , produktermittlung , rueckzahlungsausnahme-table , rueckzahlungsdaten-table , schluessel , text-matrix , transaktionsauswertung , ungeltigkeitszeitpunktsausnahme-table , ungeltigkeitszeitpunktsdaten-table						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt;   &lt;rueckzahlungsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/rueckzahlungsdaten-table&gt;   &lt;rueckzahlungsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/rueckzahlungsausnahme-table&gt;   &lt;ungeltigkeitszeitpunktsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/ungeltigkeitszeitpunktsdaten-table&gt;   &lt;ungeltigkeitszeitpunktsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/ungeltigkeitszeitpunktsausnahme-table&gt;   &lt;schluessel&gt;{1,1}&lt;/schluessel&gt;   &lt;kontrolle&gt;{0,1}&lt;/kontrolle&gt;   &lt;erfassung&gt;{0,1}&lt;/erfassung&gt;   &lt;anpassung&gt;{0,1}&lt;/anpassung&gt;   &lt;darstellung&gt;{0,1}&lt;/darstellung&gt;   &lt;produktermittlung&gt;{0,1}&lt;/produktermittlung&gt;   &lt;transaktionsauswertung&gt;{0,1}&lt;/transaktionsauswertung&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-EFMProdukt-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-EFMProdukt-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-IntegerContent <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-IntegerValue</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-EFMProdukt-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

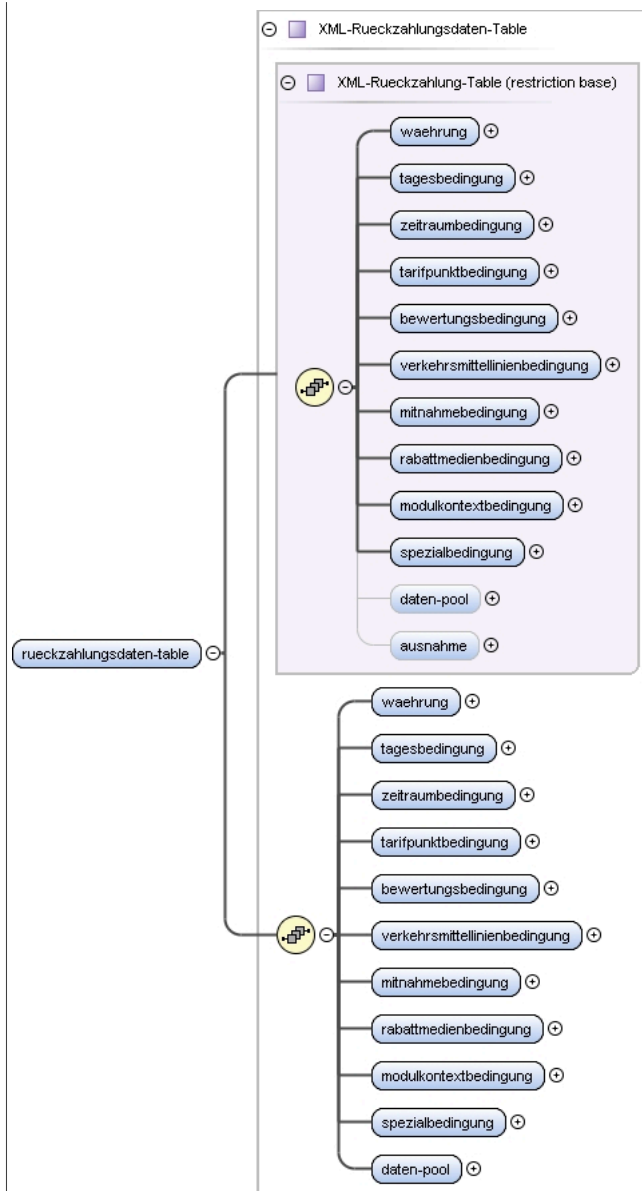
## Element XML-EFMPprodukt-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=" "&gt;{0, unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-EFMPprodukt-Item / rueckzahlungsdaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-Rueckzahlungsdaten-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Rueckzahlung-Table</li> <li>XML-Rueckzahlungsdaten-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	wahrung , tagesbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	bewertungsbedingung, daten-pool, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, wahrung, zeitraumbedingung
Instance	<pre> &lt;rueckzahlungsdaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;waehrung&gt;{1,1}&lt;/waehrung&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;zeitraumbedingung&gt;{1,1}&lt;/zeitraumbedingung&gt;   &lt;tarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktbedingung&gt;   &lt;bewertungsbedingung&gt;{1,1}&lt;/bewertungsbedingung&gt;   &lt;verkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;   &lt;mitnahmebedingung&gt;{1,1}&lt;/mitnahmebedingung&gt;   &lt;rabattmedienbedingung&gt;{1,1}&lt;/rabattmedienbedingung&gt;   &lt;modulkontextbedingung&gt;{1,1}&lt;/modulkontextbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt;   &lt;daten-pool&gt;{1,1}&lt;/daten-pool&gt; &lt;/rueckzahlungsdaten-table&gt; </pre>
Source	<xs:element name="rueckzahlungsdaten-table" type="XML-Rueckzahlungsdaten-Table"/>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Element XML-EFMProdukt-Item / rueckzahlungsausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Rueckzahlungsausnahme-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Rueckzahlung-Table</li> <li>XML-Rueckzahlungsausnahme-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	wachrung , tagesbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, bewertungsbedingung, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, waehrung, zeitraumbedingung
Instance	<pre>&lt;rueckzahlungsausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;waehrung&gt;{1,1}&lt;/waehrung&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;zeitraumbedingung&gt;{1,1}&lt;/zeitraumbedingung&gt;   &lt;tarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktbedingung&gt;   &lt;bewertungsbedingung&gt;{1,1}&lt;/bewertungsbedingung&gt;   &lt;verkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;</pre>

	<pre> &lt;mitnahmebedingung&gt;{1,1}&lt;/mitnahmebedingung&gt; &lt;rabattmedienbedingung&gt;{1,1}&lt;/rabattmedienbedingung&gt; &lt;modulkontextbedingung&gt;{1,1}&lt;/modulkontextbedingung&gt; &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt; &lt;ausnahme&gt;{1,1}&lt;/ausnahme&gt; &lt;/rueckzahlungsausnahme-table&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="rueckzahlungsausnahme-table" type="XML-Rueckzahlungsausnahme-Table" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-EFMProdukt-Item / ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table</li> <li>XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	tagesbedingung , zeitraumbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	daten-pool, modulkontextbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, zeitraumbedingung
Instance	<pre> &lt;ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;zeitraumbedingung&gt;{1,1}&lt;/zeitraumbedingung&gt;   &lt;modulkontextbedingung&gt;{1,1}&lt;/modulkontextbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt;   &lt;daten-pool&gt;{1,1}&lt;/daten-pool&gt; &lt;/ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table" type="XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-EFMProdukt-Item / ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table</li> <li>XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	tagesbedingung , zeitraumbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, modulkontextbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, zeitraumbedingung
Instance	<pre>&lt;ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;zeitraumbedingung&gt;{1,1}&lt;/zeitraumbedingung&gt;   &lt;modulkontextbedingung&gt;{1,1}&lt;/modulkontextbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt;   &lt;ausnahme&gt;{1,1}&lt;/ausnahme&gt; &lt;/ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table" type="XML- Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-EFMProdukt-Item / schluessel

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-PVSchluessel-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Schluessel-Part</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-PVSchluessel-Part</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	mkpv , mktr , mkauth
Children	mkauth, mkpv, mktr
Instance	<pre>&lt;schluessel xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;mkpv&gt;{1,1}&lt;/mkpv&gt;   &lt;mktr&gt;{1,1}&lt;/mktr&gt;   &lt;mkauth&gt;{1,1}&lt;/mkauth&gt; &lt;/schluessel&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="schluessel" type="XML-PVSchluessel-Part" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-EFMPProdukt-Item / kontrolle

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetzt-tab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetzt-tab
Instance	<pre>&lt;kontrolle xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;modulkontext&gt;{1,1}&lt;/modulkontext&gt;   &lt;unterstuetzt-tab&gt;{1,1}&lt;/unterstuetzt-tab&gt;   &lt;ausgangsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-matrix&gt;   &lt;abhaengigkeitsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsdaten-table&gt;   &lt;abhaengigkeitsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsausnahme-table&gt; &lt;/kontrolle&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="kontrolle" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-EFMPProdukt-Item / erfassung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part

Properties	content: complex
	minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre>&lt;erfassung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;modulkontext&gt;{1,1}&lt;/modulkontext&gt;   &lt;unterstuetztztab&gt;{1,1}&lt;/unterstuetztztab&gt;   &lt;ausgangsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-matrix&gt;   &lt;abhaengigkeitsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsdaten-table&gt;   &lt;abhaengigkeitsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsausnahme-table&gt; &lt;/erfassung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="erfassung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-EFMPProdukt-Item / anpassung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex
	minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre>&lt;anpassung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;modulkontext&gt;{1,1}&lt;/modulkontext&gt;   &lt;unterstuetztztab&gt;{1,1}&lt;/unterstuetztztab&gt;   &lt;ausgangsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-matrix&gt;   &lt;abhaengigkeitsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsdaten-table&gt;   &lt;abhaengigkeitsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsausnahme-table&gt; &lt;/anpassung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="anpassung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-EFMPProdukt-Item / darstellung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex
	minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre>&lt;darstellung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;modulkontext&gt;{1,1}&lt;/modulkontext&gt;   &lt;unterstuetztztab&gt;{1,1}&lt;/unterstuetztztab&gt;   &lt;ausgangsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-matrix&gt;   &lt;abhaengigkeitsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsdaten-table&gt;   &lt;abhaengigkeitsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsausnahme-table&gt; &lt;/darstellung&gt;</pre>
Source	<xs:element name="darstellung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-EFMPprodukt-Item / produktermittlung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex
	minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre>&lt;produktermittlung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;modulkontext&gt;{1,1}&lt;/modulkontext&gt;   &lt;unterstuetztztab&gt;{1,1}&lt;/unterstuetztztab&gt;   &lt;ausgangsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-matrix&gt;   &lt;abhaengigkeitsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsdaten-table&gt;   &lt;abhaengigkeitsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsausnahme-table&gt; &lt;/produktermittlung&gt;</pre>
Source	<xs:element name="produktermittlung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-EFMPprodukt-Item / transaktionsauswertung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram					
Type	XML-Produktdaten-Part				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table				
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab				
Instance	<pre>&lt;transaktionsauswertung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;modulkontext&gt;{1,1}&lt;/modulkontext&gt;   &lt;unterstuetztztab&gt;{1,1}&lt;/unterstuetztztab&gt;   &lt;ausgangsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-matrix&gt;   &lt;abhaengigkeitsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsdaten-table&gt;   &lt;abhaengigkeitsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsausnahme-table&gt; &lt;/transaktionsauswertung&gt;</pre>				
Source	<xs:element name="transaktionsauswertung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Element XML-Tarifmodul / tarifprodukt-pool

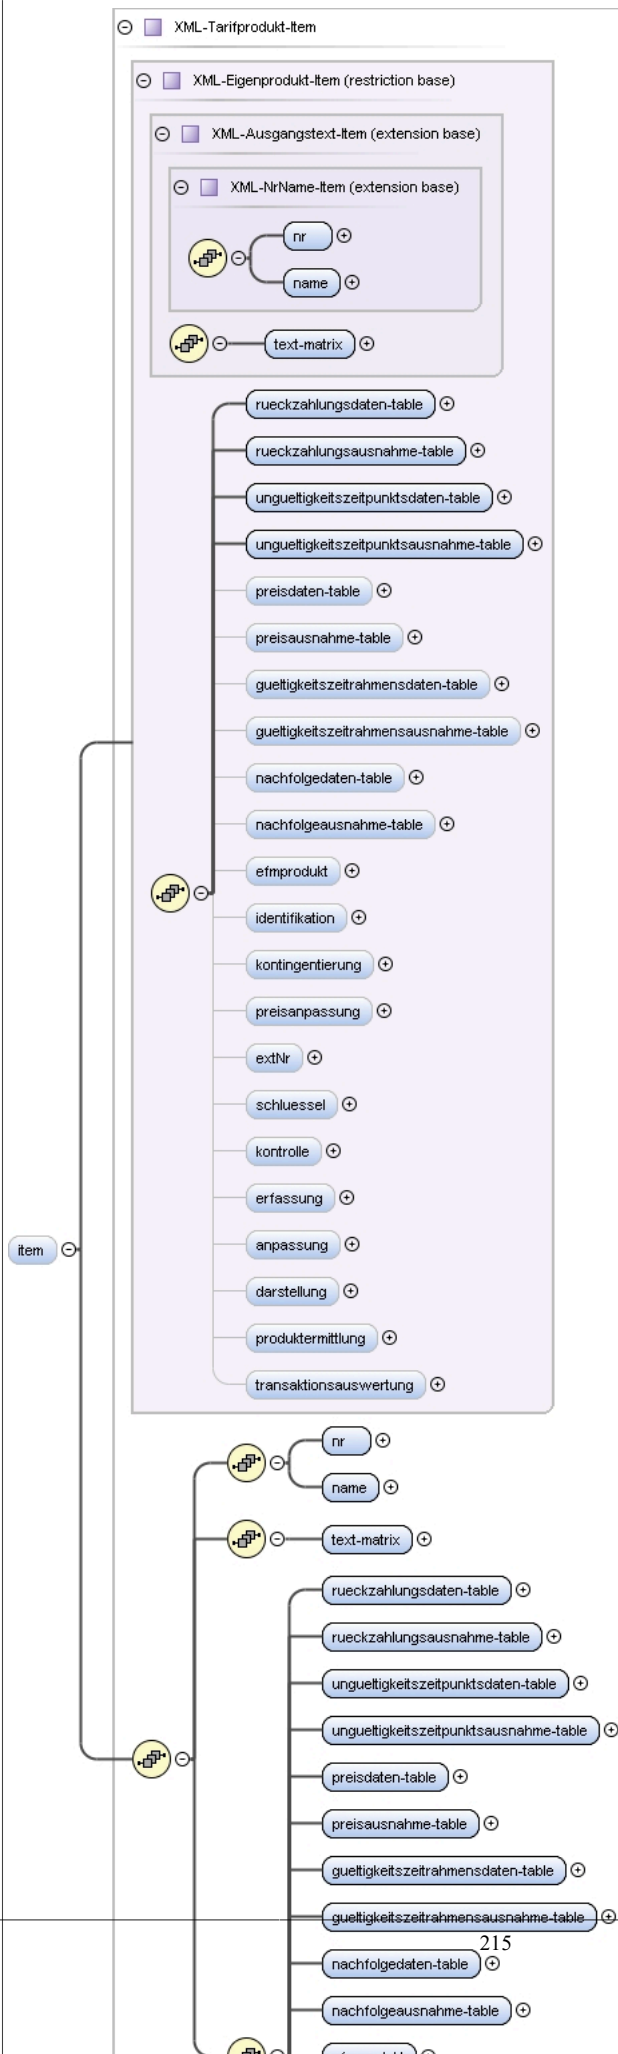
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2							
Diagram	<pre>graph TD     Root((tarifprodukt-pool)) --- C[ ]     subgraph C [ ]         direction TB         A[XML-Eigenprodukt-Pool (restriction base)]         A --- B[XML-Pool (extension base)]         B --- C1[Attributes]         C1 --- Key[key]         B --- I1((0..∞ item))         B --- I2((0..∞ item))     end</pre>							
Type	XML-Tarifprodukt-Pool							
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Eigenprodukt-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tarifprodukt-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>							
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex							
minOccurs:	0							
Model	item*							
Children	item							
Instance	<pre>&lt;tarifprodukt-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tarifprodukt-pool&gt;</pre>							
Attributes	QName	Type	Use					
	key	XML-Ref	required					

Source	<code>&lt;xs:element name="tarifprodukt-pool" type="XML-Tarifprodukt-Pool" minOccurs="0"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifprodukt-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}

Diagram



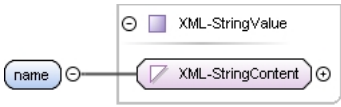
Type	XML-Tarifprodukt-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Eigenprodukt-Item</li> <li>XML-Tarifprodukt-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr, name, text-matrix, rueckzahlungsdaten-table, rueckzahlungsausnahme-table, ungeltigkeitszeitpunktsdaten-table, ungeltigkeitszeitpunktsausnahme-table, preisdaten-table, preisausnahme-table, gueltigkeitszeitrahmensdaten-table, gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table, nachfolgedaten-table, nachfolgeausnahme-table, efmprodukt, identifikation, kontingentierung, preisanpassung, extNr, kontrolle{0,1}, erfassung{0,1}, anpassung{0,1}, darstellung{0,1}, produktermittlung{0,1}, transaktionsauswertung{0,1}						
Children	anpassung, darstellung, efmprodukt, erfassung, extNr, gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table, gueltigkeitszeitrahmensdaten-table, identifikation, kontingentierung, kontrolle, nachfolgeausnahme-table, nachfolgedaten-table, name, nr, preisanpassung, preisausnahme-table, preisdaten-table, produktermittlung, rueckzahlungsausnahme-table, rueckzahlungsdaten-table, text-matrix, transaktionsauswertung, ungeltigkeitszeitpunktsausnahme-table, ungeltigkeitszeitpunktsdaten-table						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt;   &lt;rueckzahlungsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/rueckzahlungsdaten-table&gt;   &lt;rueckzahlungsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/rueckzahlungsausnahme-table&gt;   &lt;ungeltigkeitszeitpunktsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/ungeltigkeitszeitpunktsdaten-table&gt;   &lt;ungeltigkeitszeitpunktsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/ungeltigkeitszeitpunktsausnahme-table&gt;   &lt;preisdaten-table&gt;{1,1}&lt;/preisdaten-table&gt;   &lt;preisausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/preisausnahme-table&gt;   &lt;gueltigkeitszeitrahmensdaten-table&gt;{1,1}&lt;/gueltigkeitszeitrahmensdaten-table&gt;   &lt;gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table&gt;   &lt;nachfolgedaten-table&gt;{1,1}&lt;/nachfolgedaten-table&gt;   &lt;nachfolgeausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/nachfolgeausnahme-table&gt;   &lt;efmprodukt&gt;{1,1}&lt;/efmprodukt&gt;   &lt;identifikation&gt;{1,1}&lt;/identifikation&gt;   &lt;kontingentierung&gt;{1,1}&lt;/kontingentierung&gt;   &lt;preisanpassung&gt;{1,1}&lt;/preisanpassung&gt;   &lt;extNr&gt;{1,1}&lt;/extNr&gt;   &lt;kontrolle&gt;{0,1}&lt;/kontrolle&gt;   &lt;erfassung&gt;{0,1}&lt;/erfassung&gt;   &lt;anpassung&gt;{0,1}&lt;/anpassung&gt;   &lt;darstellung&gt;{0,1}&lt;/darstellung&gt;   &lt;produktermittlung&gt;{0,1}&lt;/produktermittlung&gt;   &lt;transaktionsauswertung&gt;{0,1}&lt;/transaktionsauswertung&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Tarifprodukt-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Tarifprodukt-Item / nr

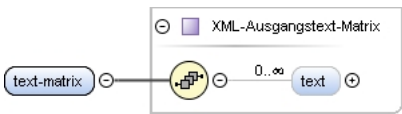
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</pre>		

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Element XML-Tarifprodukt-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

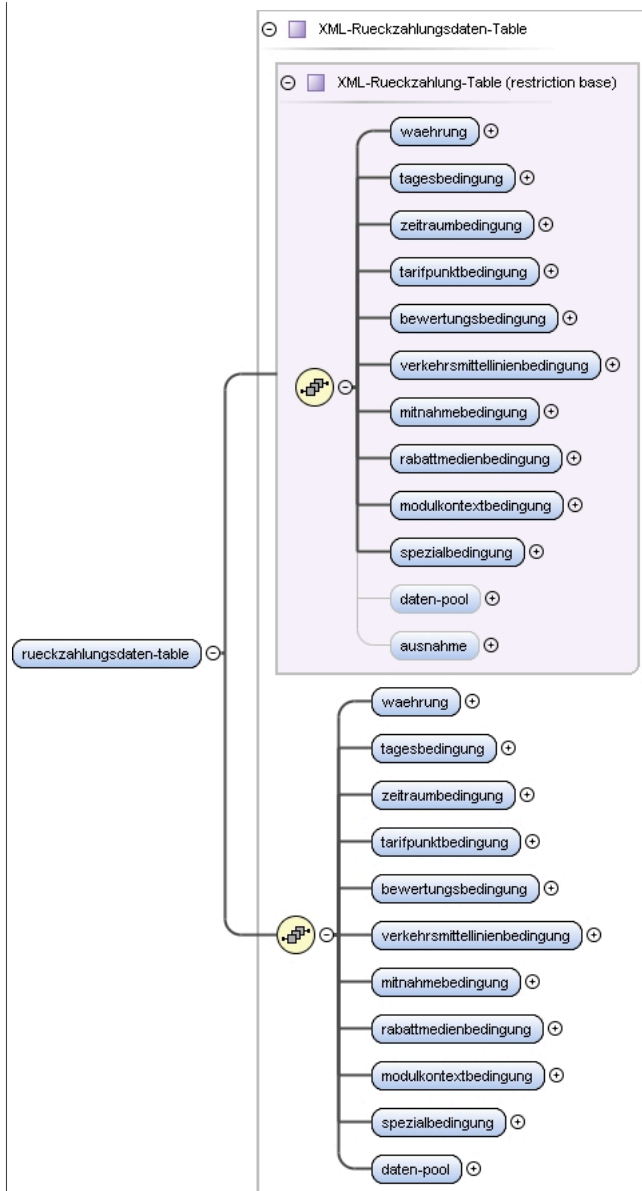
## Element XML-Tarifprodukt-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<code>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifprodukt-Item / rueckzahlungsdaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-Rueckzahlungsdaten-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Rueckzahlung-Table</li> <li>XML-Rueckzahlungsdaten-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	waehrung , tagesbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	bewertungsbedingung, daten-pool, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, waehrung, zeitraumbedingung
Instance	<pre> &lt;rueckzahlungsdaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;waehrung&gt;{1,1}&lt;/waehrung&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;zeitraumbedingung&gt;{1,1}&lt;/zeitraumbedingung&gt;   &lt;tarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktbedingung&gt;   &lt;bewertungsbedingung&gt;{1,1}&lt;/bewertungsbedingung&gt;   &lt;verkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;   &lt;mitnahmebedingung&gt;{1,1}&lt;/mitnahmebedingung&gt;   &lt;rabattmedienbedingung&gt;{1,1}&lt;/rabattmedienbedingung&gt;   &lt;modulkontextbedingung&gt;{1,1}&lt;/modulkontextbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt;   &lt;daten-pool&gt;{1,1}&lt;/daten-pool&gt; &lt;/rueckzahlungsdaten-table&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="rueckzahlungsdaten-table" type="XML-Rueckzahlungsdaten-Table"/&gt;</code>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Element XML-Tarifprodukt-Item / rueckzahlungsausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Rueckzahlungsausnahme-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Rueckzahlung-Table</li> <li>XML-Rueckzahlungsausnahme-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	wachrung , tagesbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, bewertungsbedingung, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, waehrung, zeitraumbedingung
Instance	<pre>&lt;rueckzahlungsausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;waehrung&gt;{1,1}&lt;/waehrung&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;zeitraumbedingung&gt;{1,1}&lt;/zeitraumbedingung&gt;   &lt;tarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktbedingung&gt;   &lt;bewertungsbedingung&gt;{1,1}&lt;/bewertungsbedingung&gt;   &lt;verkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;</pre>

	<pre> &lt;mitnahmebedingung&gt;{1,1}&lt;/mitnahmebedingung&gt; &lt;rabattmedienbedingung&gt;{1,1}&lt;/rabattmedienbedingung&gt; &lt;modulkontextbedingung&gt;{1,1}&lt;/modulkontextbedingung&gt; &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt; &lt;ausnahme&gt;{1,1}&lt;/ausnahme&gt; &lt;/rueckzahlungsausnahme-table&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="rueckzahlungsausnahme-table" type="XML-Rueckzahlungsausnahme-Table" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifprodukt-Item / ungeltigkeitszeitpunktsdaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ungeltigkeitszeitpunktsdaten-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ungeltigkeitszeitpunkt-Table</li> <li>XML-Ungeltigkeitszeitpunktsdaten-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	tagesbedingung , zeitraumbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	daten-pool, modulkontextbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, zeitraumbedingung
Instance	<pre> &lt;ungeltigkeitszeitpunktsdaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;zeitraumbedingung&gt;{1,1}&lt;/zeitraumbedingung&gt;   &lt;modulkontextbedingung&gt;{1,1}&lt;/modulkontextbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt;   &lt;daten-pool&gt;{1,1}&lt;/daten-pool&gt; &lt;/ungeltigkeitszeitpunktsdaten-table&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="ungeltigkeitszeitpunktsdaten-table" type="XML-Ungeltigkeitszeitpunktsdaten-Table" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifprodukt-Item / ungeltigkeitszeitpunktsausnahme-table

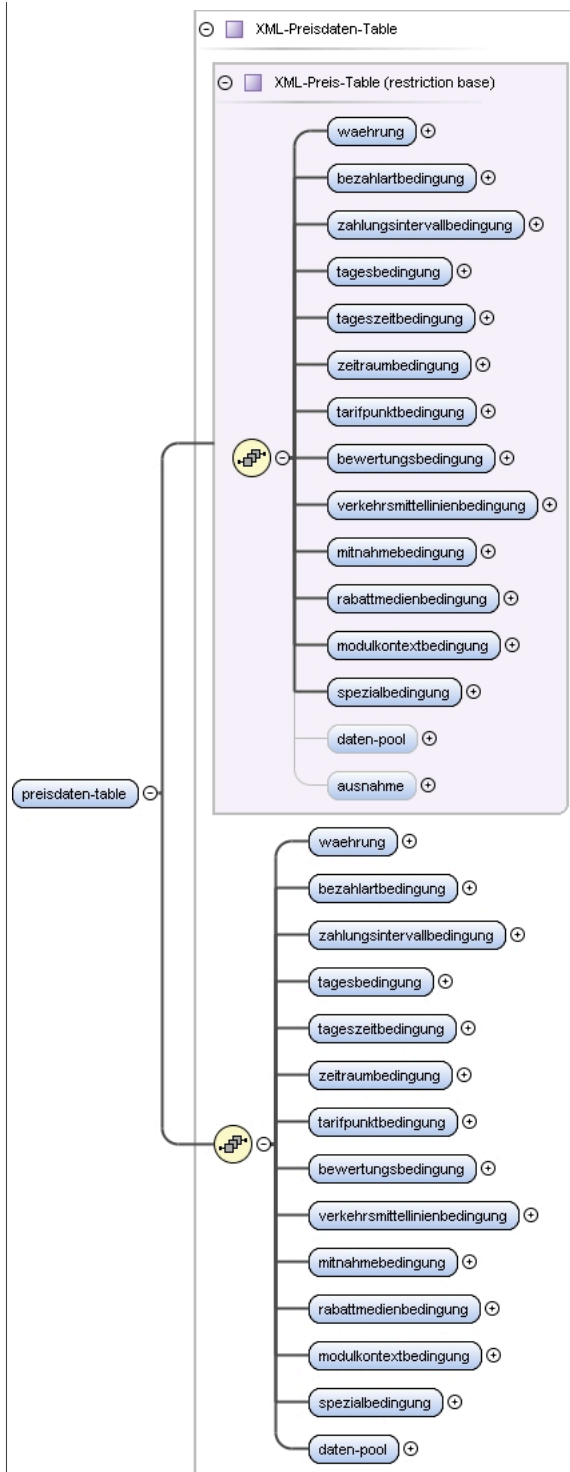
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table</li> <li>XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	tagesbedingung , zeitraumbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, modulkontextbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, zeitraumbedingung
Instance	<pre> &lt;ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;zeitraumbedingung&gt;{1,1}&lt;/zeitraumbedingung&gt;   &lt;modulkontextbedingung&gt;{1,1}&lt;/modulkontextbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt;   &lt;ausnahme&gt;{1,1}&lt;/ausnahme&gt; &lt;/ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table" type="XML- Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table"/&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifprodukt-Item / preisdaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram

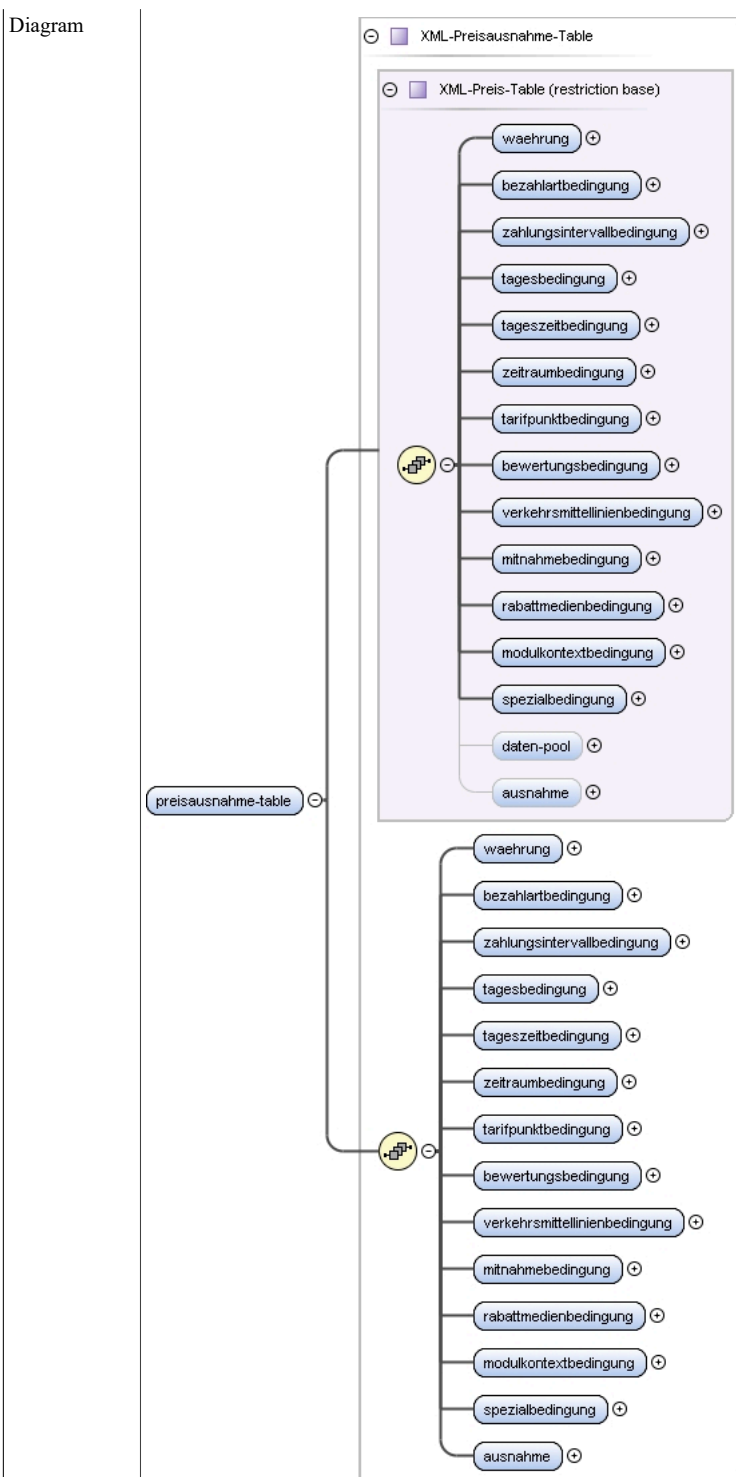


Type	XML-Preisdaten-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Preis-Table</li> <li>XML-Preisdaten-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	waehrung , bezahlartbedingung , zahlungsintervallbedingung , tagesbedingung , tageszeitbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	bewertungsbedingung, bezahlartbedingung, daten-pool, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, waehrung, zahlungsintervallbedingung, zeitraumbedingung

Instance	<pre> &lt;preisdaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;waehrung&gt;{1,1}&lt;/waehrung&gt;   &lt;bezahlartbedingung&gt;{1,1}&lt;/bezahlartbedingung&gt;   &lt;zahlungsintervallbedingung&gt;{1,1}&lt;/zahlungsintervallbedingung&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;tageszeitbedingung&gt;{1,1}&lt;/tageszeitbedingung&gt;   &lt;zeitraumbedingung&gt;{1,1}&lt;/zeitraumbedingung&gt;   &lt;tarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktbedingung&gt;   &lt;bewertungsbedingung&gt;{1,1}&lt;/bewertungsbedingung&gt;   &lt;verkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;   &lt;mitnahmebedingung&gt;{1,1}&lt;/mitnahmebedingung&gt;   &lt;rabattmedienbedingung&gt;{1,1}&lt;/rabattmedienbedingung&gt;   &lt;modulkontextbedingung&gt;{1,1}&lt;/modulkontextbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt;   &lt;daten-pool&gt;{1,1}&lt;/daten-pool&gt; &lt;/preisdaten-table&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="preisdaten-table" type="XML-Preisdaten-Table"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifprodukt-Item / preisausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------



Type	XML-Preisausnahme-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Preis-Table</li> <li>XML-Preisausnahme-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	wachrung , bezahlarbeitbedingung , zahlungsintervallbedingung , tagesbedingung , tageszeitbedingung , zeitraumbedingung , tariffunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, bewertungsbedingung, bezahlarbeitbedingung, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tariffunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, wachrung, zahlungsintervallbedingung, zeitraumbedingung

Instance	<pre> &lt;preisausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;waehrung&gt;{1,1}&lt;/waehrung&gt;   &lt;bezahlartbedingung&gt;{1,1}&lt;/bezahlartbedingung&gt;   &lt;zahlungsintervallbedingung&gt;{1,1}&lt;/zahlungsintervallbedingung&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;tageszeitbedingung&gt;{1,1}&lt;/tageszeitbedingung&gt;   &lt;zeitraumbedingung&gt;{1,1}&lt;/zeitraumbedingung&gt;   &lt;tarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktbedingung&gt;   &lt;bewertungsbedingung&gt;{1,1}&lt;/bewertungsbedingung&gt;   &lt;verkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;   &lt;mitnahmebedingung&gt;{1,1}&lt;/mitnahmebedingung&gt;   &lt;rabattmedienbedingung&gt;{1,1}&lt;/rabattmedienbedingung&gt;   &lt;modulkontextbedingung&gt;{1,1}&lt;/modulkontextbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt;   &lt;ausnahme&gt;{1,1}&lt;/ausnahme&gt; &lt;/preisausnahme-table&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="preisausnahme-table" type="XML-Preisausnahme-Table"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifprodukt-Item / gueltigkeitszeitrahmensdaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table           <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	tagesbedingung , tageszeitbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	bewertungsbedingung, daten-pool, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung
Instance	<pre> &lt;gueltigkeitszeitrahmensdaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;tageszeitbedingung&gt;{1,1}&lt;/tageszeitbedingung&gt;   &lt;tarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktbedingung&gt;   &lt;bewertungsbedingung&gt;{1,1}&lt;/bewertungsbedingung&gt;   &lt;verkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt; </pre>

	<pre>&lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt; &lt;daten-pool&gt;{1,1}&lt;/daten-pool&gt; &lt;/gueltigkeitszeitrahmensdaten-table&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="gueltigkeitszeitrahmensdaten-table" type="XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifprodukt-Item / gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table</li> <li>XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	tagesbedingung , tageszeitbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, bewertungsbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung
Instance	<pre>&lt;gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;tageszeitbedingung&gt;{1,1}&lt;/tageszeitbedingung&gt;   &lt;tarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktbedingung&gt;   &lt;bewertungsbedingung&gt;{1,1}&lt;/bewertungsbedingung&gt;   &lt;verkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt;   &lt;ausnahme&gt;{1,1}&lt;/ausnahme&gt; &lt;/gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table" type="XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifprodukt-Item / nachfolgedaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Nachfolgedaten-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Nachfolge-Table</li> <li>XML-Nachfolgedaten-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	kriterium , vorgaenger , nachfolger
Children	kriterium, nachfolger, vorgaenger
Instance	<pre>&lt;nachfolgedaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;kriterium&gt;{1,1}&lt;/kriterium&gt;   &lt;vorgaenger&gt;{1,1}&lt;/vorgaenger&gt;   &lt;nachfolger&gt;{1,1}&lt;/nachfolger&gt; &lt;/nachfolgedaten-table&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="nachfolgedaten-table" type="XML-Nachfolgedaten-Table"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifprodukt-Item / nachfolgeausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Nachfolgeausnahme-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Nachfolge-Table</li> <li>XML-Nachfolgeausnahme-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	kriterium , vorgaenger , ausnahme
Children	ausnahme, kriterium, vorgaenger
Instance	<pre>&lt;nachfolgeausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;kriterium&gt;{1,1}&lt;/kriterium&gt;   &lt;vorgaenger&gt;{1,1}&lt;/vorgaenger&gt;   &lt;ausnahme&gt;{1,1}&lt;/ausnahme&gt; &lt;/nachfolgeausnahme-table&gt;</pre>

	<code>&lt;/nachfolgeausnahme-table&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="nachfolgeausnahme-table" type="XML-Nachfolgeausnahme-Table" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifprodukt-Item / efmprodukt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;efmprodukt xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/efmprodukt&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="efmprodukt" type="XML-Ref01" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifprodukt-Item / identifikation

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;identifikation xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/identifikation&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="identifikation" type="XML-RefSet0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifprodukt-Item / kontingentierung

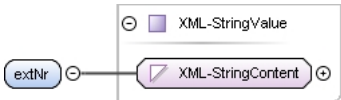
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}

Children	ref
Instance	<pre>&lt;kontingentierung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/kontingentierung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="kontingentierung" type="XML-Ref01" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

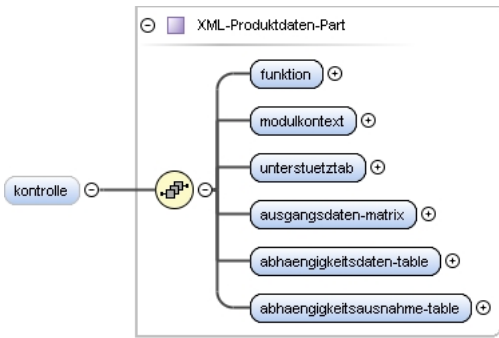
### Element XML-Tarifprodukt-Item / preisanpassung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'preisanpassung' connected to a purple rounded rectangle labeled 'XML-BooleanContent'. The 'XML-BooleanContent' is inside a larger purple box labeled 'XML-BooleanValue'.
Type	XML-BooleanValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:boolean             <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-BooleanContent</li> <li>XML-BooleanValue</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="preisanpassung" type="XML-BooleanValue" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifprodukt-Item / extNr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'extNr' connected to a purple rounded rectangle labeled 'XML-StringContent'. The 'XML-StringContent' is inside a larger purple box labeled 'XML-StringValue'.
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string             <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="extNr" type="XML-StringValue" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifprodukt-Item / kontrolle

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'kontrolle' connected to a yellow circle with a plus sign. This circle is connected to a larger purple box labeled 'XML-Produktdaten-Part'. Inside this box, there is a tree structure of elements: 'funktion', 'modulkontext', 'unterstuetzt', 'ausgangsdaten-matrix', 'abhaengigkeitsdaten-table', and 'abhaengigkeitsausnahme-table'.
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex

	minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre>&lt;kontrolle xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;modulkontext&gt;{1,1}&lt;/modulkontext&gt;   &lt;unterstuetztztab&gt;{1,1}&lt;/unterstuetztztab&gt;   &lt;ausgangsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-matrix&gt;   &lt;abhaengigkeitsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsdaten-table&gt;   &lt;abhaengigkeitsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsausnahme-table&gt; &lt;/kontrolle&gt;</pre>
Source	<xs:element name="kontrolle" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifprodukt-Item / erfassung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre>&lt;erfassung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;modulkontext&gt;{1,1}&lt;/modulkontext&gt;   &lt;unterstuetztztab&gt;{1,1}&lt;/unterstuetztztab&gt;   &lt;ausgangsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-matrix&gt;   &lt;abhaengigkeitsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsdaten-table&gt;   &lt;abhaengigkeitsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsausnahme-table&gt; &lt;/erfassung&gt;</pre>
Source	<xs:element name="erfassung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifprodukt-Item / anpassung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part

Properties	content: complex
	minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre>&lt;anpassung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;modulkontext&gt;{1,1}&lt;/modulkontext&gt;   &lt;unterstuetztztab&gt;{1,1}&lt;/unterstuetztztab&gt;   &lt;ausgangsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-matrix&gt;   &lt;abhaengigkeitsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsdaten-table&gt;   &lt;abhaengigkeitsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsausnahme-table&gt; &lt;/anpassung&gt;</pre>
Source	<xs:element name="anpassung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0" />
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifprodukt-Item / darstellung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex
	minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre>&lt;darstellung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;modulkontext&gt;{1,1}&lt;/modulkontext&gt;   &lt;unterstuetztztab&gt;{1,1}&lt;/unterstuetztztab&gt;   &lt;ausgangsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-matrix&gt;   &lt;abhaengigkeitsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsdaten-table&gt;   &lt;abhaengigkeitsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsausnahme-table&gt; &lt;/darstellung&gt;</pre>
Source	<xs:element name="darstellung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0" />
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifprodukt-Item / produktermittlung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex
	minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre>&lt;produktermittlung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;modulkontext&gt;{1,1}&lt;/modulkontext&gt;   &lt;unterstuetztztab&gt;{1,1}&lt;/unterstuetztztab&gt;   &lt;ausgangsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-matrix&gt;   &lt;abhaengigkeitsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsdaten-table&gt;   &lt;abhaengigkeitsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsausnahme-table&gt; &lt;/produktermittlung&gt;</pre>
Source	<xs:element name="produktermittlung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0" />
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifprodukt-Item / transaktionsauswertung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktdaten-Part
Properties	content: complex
	minOccurs: 0
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab
Instance	<pre>&lt;transaktionsauswertung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;modulkontext&gt;{1,1}&lt;/modulkontext&gt;   &lt;unterstuetztztab&gt;{1,1}&lt;/unterstuetztztab&gt;   &lt;ausgangsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-matrix&gt;   &lt;abhaengigkeitsdaten-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsdaten-table&gt;   &lt;abhaengigkeitsausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitsausnahme-table&gt; &lt;/transaktionsauswertung&gt;</pre>
Source	<xs:element name="transaktionsauswertung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0" />
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / fremdprodukt-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Fremdprodukt-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Fremdprodukt-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;fremdprodukt-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/fremdprodukt-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="fremdprodukt-pool" type="XML-Fremdprodukt-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

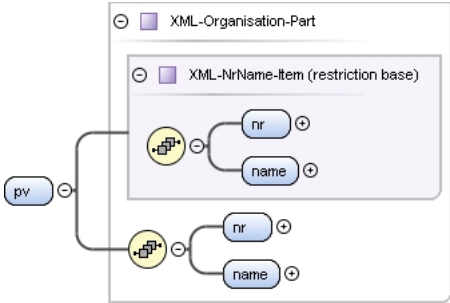
## Element XML-Fremdprodukt-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}
Diagram	

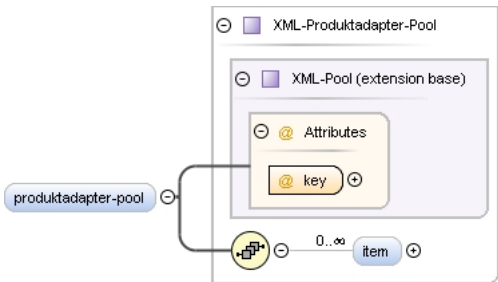
## Element XML-Fremdprodukt-Item / tarifstand

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="tarifstand" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Fremdprodukt-Item / pv

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Organisation-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Organisation-Part</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	nr, name
Children	name, nr
Instance	<pre>&lt;pv xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt; &lt;/pv&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="pv" type="XML-Organisation-Part"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / produktadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Produktadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Produktadapter-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;produktadapter-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/produktadapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="produktadapter-pool" type="XML-Produktadapter-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Produktadapter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}						
Diagram							
Type	XML-Produktadapter-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Produktadapter-Item</li></ul></li></ul></li></ul>						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr, name, text-matrix, schluessel, kontrollkontext, erfassungskontext, anpassungskontext, darstellungskontext, produktermittlungskontext, transaktionsauswertungskontext, kvpProduktNr						
Children	anpassungskontext, darstellungskontext, erfassungskontext, kontrollkontext, kvpProduktNr, name, nr, produktermittlungskontext, schluessel, text-matrix, transaktionsauswertungskontext						

Instance	<pre> &lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt;   &lt;schluessel&gt;{1,1}&lt;/schluessel&gt;   &lt;kontrollkontext&gt;{1,1}&lt;/kontrollkontext&gt;   &lt;erfassungskontext&gt;{1,1}&lt;/erfassungskontext&gt;   &lt;anpassungskontext&gt;{1,1}&lt;/anpassungskontext&gt;   &lt;darstellungskontext&gt;{1,1}&lt;/darstellungskontext&gt;   &lt;produktermittlungskontext&gt;{1,1}&lt;/produktermittlungskontext&gt;   &lt;transaktionsauswertungskontext&gt;{1,1}&lt;/transaktionsauswertungskontext&gt;   &lt;kvpProduktNr&gt;{1,1}&lt;/kvpProduktNr&gt; &lt;/item&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="item" type="XML-Produktadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktadapter-Item / schluessel

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RNSchluessel-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Schluessel-Part</li> <li>XML-RNSchluessel-Part</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	mkkvp
Children	mkkvp
Instance	<pre> &lt;schluessel xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;mkkvp&gt;{1,1}&lt;/mkkvp&gt; &lt;/schluessel&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="schluessel" type="XML-RNSchluessel-Part"/&gt; </pre>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-RNSchluessel-Part / mkkvp

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre> &lt;mkkvp xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt; </pre>

	<code>&lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/mkkvp&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="mkkvp" type="XML-Ref01" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktadapter-Item / kontrollkontext

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code>&lt;kontrollkontext xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/kontrollkontext&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="kontrollkontext" type="XML-RefSet0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktadapter-Item / erfassungskontext

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code>&lt;erfassungskontext xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/erfassungskontext&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="erfassungskontext" type="XML-RefSet0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktadapter-Item / anpassungskontext

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;anpassungskontext xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/anpassungskontext&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="anpassungskontext" type="XML-RefSet0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Produktadapter-Item / darstellungskontext

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;darstellungskontext xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/darstellungskontext&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="darstellungskontext" type="XML-RefSet0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Produktadapter-Item / produktermittlungskontext

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet0N

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;produktermittlungskontext xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/produktermittlungskontext&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="produktermittlungskontext" type="XML-RefSet0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktadapter-Item / transaktionsauswertungskontext

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;transaktionsauswertungskontext xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/transaktionsauswertungskontext&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="transaktionsauswertungskontext" type="XML-RefSet0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktadapter-Item / kvpProduktNr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="kvpProduktNr" type="XML-StringValue" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / produktgruppe-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Produktgruppe-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Produktgruppe-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;produktgruppe-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/produktgruppe-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="produktgruppe-pool" type="XML-Produktgruppe-Pool" minOccurs="0" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-NameGruppe-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implies key Attribut}						
Diagram	<pre>classDiagram     class XML-NameGruppe-Item {         XML-Name-Item (extension base)         XML-Name-Item (extension base)     }     class XML-Name-Item {         name         element     }     class XML-Name-Item {         name         element     }     XML-NameGruppe-Item -- XML-Name-Item : XML-Name-Item (extension base)     XML-NameGruppe-Item -- XML-Name-Item : XML-Name-Item (extension base)</pre>						
Type	XML-NameGruppe-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NameGruppe-Item</li></ul></li></ul>						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , element						
Children	element, name						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;element&gt;{1,1}&lt;/element&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-NameGruppe-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;</pre>						

	<pre> &lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-NameGruppe-Item / element

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre> &lt;element xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/element&gt; </pre>
Source	<xs:element name="element" type="XML-RefSet0N" />
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktgruppe-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implizites key Attribut}
Diagram	
Type	XML-NameGruppe-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-NameGruppe-Item</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	name , element
Children	element, name
Instance	<pre> &lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;element&gt;{1,1}&lt;/element&gt; &lt;/item&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="item" type="XML-NameGruppe-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; </pre>

	<code>&lt;/xs:element&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / kontingentierung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-Kontingentierung-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Kontingentierung-Pool</li></ul></li></ul>											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre>&lt;kontingentierung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/kontingentierung-pool&gt;</pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:element name="kontingentierung-pool" type="XML-Kontingentierung-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Element XML-Kontingentierung-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implizites key Attribut}						
Diagram	<pre>classDiagram     class XML_Kontingentierung_Item {         content     }     class XML_Name_Item {         name     }     class kontingentdaten_table {     }     class kontingentausnahme_table {     }     XML_Kontingentierung_Item -- XML_Name_Item : extension base     XML_Kontingentierung_Item -- kontingentdaten_table     XML_Kontingentierung_Item -- kontingentausnahme_table</pre>						
Type	XML-Kontingentierung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item</li><li>XML-Kontingentierung-Item</li></ul>						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , kontingentdaten-table , kontingentausnahme-table						
Children	kontingentausnahme-table, kontingentdaten-table, name						
Instance	<code>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</code>						

	<pre> &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt; &lt;kontingentdaten-table&gt;{1,1}&lt;/kontingentdaten-table&gt; &lt;kontingentausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/kontingentausnahme-table&gt; &lt;/item&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="item" type="XML-Kontingentierung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Kontingentierung-Item / kontingentdaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Kontingentdaten-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Kontingent-Table</li> <li>XML-Kontingentdaten-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	tagesbedingung , tarifpunktbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	daten-pool, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung
Instance	<pre> &lt;kontingentdaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;tarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktbedingung&gt;   &lt;verkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt;   &lt;daten-pool&gt;{1,1}&lt;/daten-pool&gt; &lt;/kontingentdaten-table&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="kontingentdaten-table" type="XML-Kontingentdaten-Table"/&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Kontingent-Table / tagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N

Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tagesbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Kontingent-Table / tarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tarifpunktbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Kontingent-Table / verkehrsmittellinienbedingung


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;verkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Kontingent-Table / spezialbedingung

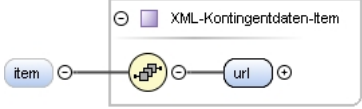
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*

Children	ref
Instance	<pre>&lt;spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/spezialbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

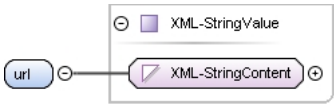
## Element XML-Kontingent-Table / daten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a container box labeled 'XML-Kontingentdaten-Pool'. Inside, there is a sequence of elements: a blue box labeled 'daten-pool', followed by a yellow box with a plus sign and a circle, and then a blue box labeled 'item'. A line connects 'daten-pool' to the yellow box, and another line connects the yellow box to 'item'. The 'item' box has a '0..∞' cardinality next to it.
Type	XML-Kontingentdaten-Pool
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;daten-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/daten-pool&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Kontingentdaten-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Kontingentdaten-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a container box labeled 'XML-Kontingentdaten-Item'. Inside, there is a sequence of elements: a blue box labeled 'item', followed by a yellow box with a plus sign and a circle, and then a blue box labeled 'url'. A line connects 'item' to the yellow box, and another line connects the yellow box to 'url'. The 'url' box has a '1..1' cardinality next to it.
Type	XML-Kontingentdaten-Item
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	url
Children	url
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;url&gt;{1,1}&lt;/url&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Kontingentdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Kontingentdaten-Item / url

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a container box labeled 'XML-StringContent'. Inside, there is a blue box labeled 'url'. A line connects 'url' to the container box. The container box has a '1..1' cardinality next to it.
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• XML-StringContent</li> <li>• XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="url" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Kontingent-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/ausnahme&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Kontingentdaten-Table / tagesbedingung

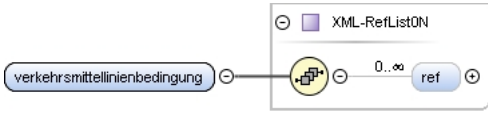
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code>&lt;tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tagesbedingung&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Kontingentdaten-Table / tarifpunktbedingung

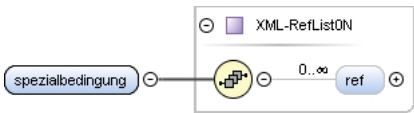
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*

Children	ref
Instance	<pre>&lt;tarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tarifpunktbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

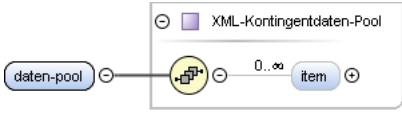
## Element XML-Kontingentsdaten-Table / verkehrsmittellinienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;verkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Kontingentsdaten-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/spezialbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Kontingentsdaten-Table / daten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Kontingentsdaten-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;daten-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</pre>

	<code>&lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt;</code> <code>&lt;/daten-pool&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Kontingentdaten-Pool"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Kontingentierung-Item / kontingentausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Kontingentausnahme-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Kontingent-Table</li> <li>XML-Kontingentausnahme-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	tagesbedingung , tarifpunktbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung
Instance	<pre>&lt;kontingentausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;tagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung&gt;   &lt;tarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktbedingung&gt;   &lt;verkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;   &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt;   &lt;ausnahme&gt;{1,1}&lt;/ausnahme&gt; &lt;/kontingentausnahme-table&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="kontingentausnahme-table" type="XML-Kontingentausnahme-Table"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Kontingentausnahme-Table / tagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref

Instance	<pre>&lt;tagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tagesbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Kontingentausnahme-Table / tarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tarifpunktbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Kontingentausnahme-Table / verkehrsmittellinienbedingung

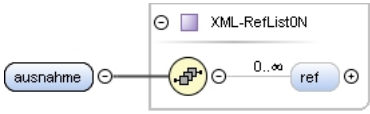
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;verkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/verkehrsmittellinienbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Kontingentausnahme-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/spezialbedingung&gt;</pre>

	<code>&lt;/spezialbedingung&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Kontingentausnahme-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/ausnahme&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / nachfolgekriterium-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-Nachfolgekriterium-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Nachfolgekriterium-Pool</li></ul></li></ul>											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td colspan="3">complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td colspan="3">0</td></tr></table>				content:	complex			minOccurs:	0		
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre>&lt;nachfolgekriterium-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/nachfolgekriterium-pool&gt;</pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachfolgekriterium-pool" type="XML-Nachfolgekriterium-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Element XML-Nachfolgekriterium-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut}

Diagram							
Type	XML-Nachfolgekriterium-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Nachfolgekriterium-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , funktion , vorgaenger , wirksamkeit						
Children	funktion, name, vorgaenger, wirksamkeit						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;vorgaenger&gt;{1,1}&lt;/vorgaenger&gt;   &lt;wirksamkeit&gt;{1,1}&lt;/wirksamkeit&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Nachfolgekriterium-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Nachfolgekriterium-Item / funktion

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;funktion xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/funktion&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="funktion" type="XML-Ref01" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Nachfolgekriterium-Item / vorgaenger

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Kriterienzeitraum-Part
Properties	content: complex
Model	beginn, ende
Children	beginn, ende
Instance	<pre>&lt;vorgaenger xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;beginn&gt;{1,1}&lt;/beginn&gt;   &lt;ende&gt;{1,1}&lt;/ende&gt; &lt;/vorgaenger&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="vorgaenger" type="XML-Kriterienzeitraum-Part" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Kriterienzeitraum-Part / beginn

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:dateTime</li> <li>XML-DatetimeContent</li> <li>XML-DatetimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="beginn" type="XML-DatetimeValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Kriterienzeitraum-Part / ende

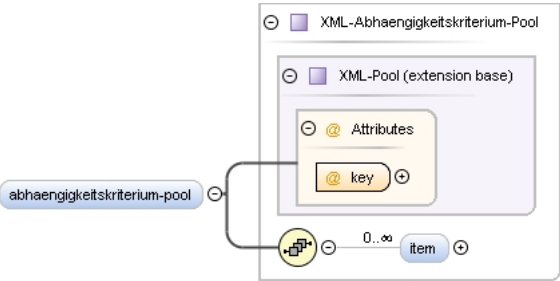
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:dateTime</li> <li>XML-DatetimeContent</li> <li>XML-DatetimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="ende" type="XML-DatetimeValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Nachfolgekriterium-Item / wirksamkeit

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Kriterienzeitraum-Part
Properties	content: complex

Model	beginn , ende
Children	beginn, ende
Instance	<pre>&lt;wirksamkeit xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;beginn&gt;{1,1}&lt;/beginn&gt;   &lt;ende&gt;{1,1}&lt;/ende&gt; &lt;/wirksamkeit&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="wirksamkeit" type="XML-Kriterienzeitraum-Part" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / abhaengigkeitskriterium-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;abhaengigkeitskriterium-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/abhaengigkeitskriterium-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="abhaengigkeitskriterium-pool" type="XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool" minOccurs="0" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implies key Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Abhaengigkeitskriterium-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item           <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Abhaengigkeitskriterium-Item</li> </ul> </li> </ul>			
Properties	content:	complex		

	minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	name , funktion , wirksamkeit
Children	funktion, name, wirksamkeit
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;wirksamkeit&gt;{1,1}&lt;/wirksamkeit&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Abhaengigkeitskriterium-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Abhaengigkeitskriterium-Item / funktion

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;funktion xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/funktion&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="funktion" type="XML-Ref01" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Abhaengigkeitskriterium-Item / wirksamkeit

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Kriterienzeitraum-Part
Properties	content: complex
Model	beginn , ende
Children	beginn, ende
Instance	<pre>&lt;wirksamkeit xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;beginn&gt;{1,1}&lt;/beginn&gt;   &lt;ende&gt;{1,1}&lt;/ende&gt; &lt;/wirksamkeit&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="wirksamkeit" type="XML-Kriterienzeitraum-Part" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / identifikationsparameter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Identifikationsparameter-Pool. It is a container element that contains an XML-Pool (extension base). The XML-Pool contains an Attributes element and a key attribute. The XML-Identifikationsparameter-Pool has a minOccurs of 0 and contains an item element.</p>			
Type	XML-Identifikationsparameter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Identifikationsparameter-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;identifikationsparameter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/identifikationsparameter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="identifikationsparameter-pool" type="XML-Identifikationsparameter-Pool" minOccurs="0" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Identifikationsparameter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}						
Diagram							
Type	XML-Identifikationsparameter-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Identifikationsparameter-Item</li></ul></li></ul>						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , wert-pool						
Children	name, nr, wert-pool						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;wert-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/wert-pool&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Identifikationsparameter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;</pre>						

	<pre>&lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Identifikationsparameterwert-Item / wert-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Identifikationsparameterwert-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Identifikationsparameterwert-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;wert-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/wert-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="wert-pool" type="XML-Identifikationsparameterwert-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Identifikationsparameterwert-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}			
Diagram				

Type	XML-Identifikationsparameterwert-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangstext-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Identifikationsparameterwert-Item</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
	minOccurs: 0
	maxOccurs: unbounded
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Identifikationsparameterwert-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

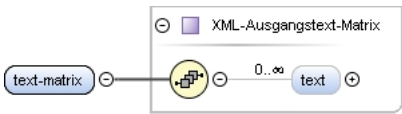
## Element XML-Identifikationsparameterwert-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-IntegerContent <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-IntegerValue</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

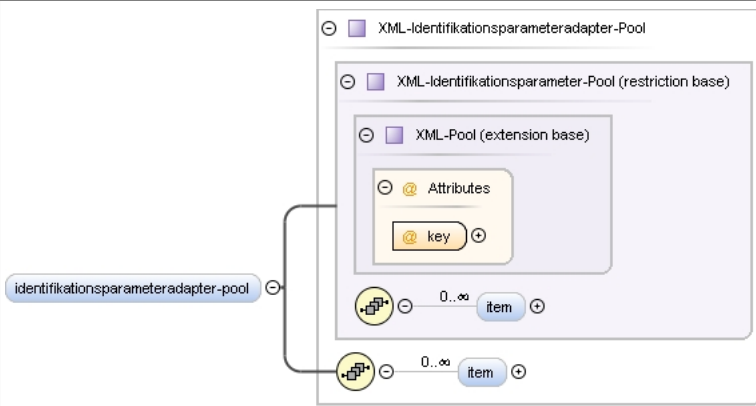
## Element XML-Identifikationsparameterwert-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-StringContent <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-StringValue</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Identifikationsparameterwert-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a sequence of elements: 'text-matrix' (blue rounded rectangle), followed by a connector (yellow circle with a plus sign), then 'XML-Ausgangstext-Matrix' (purple rounded rectangle), followed by another connector, then '0..∞' (yellow circle with a plus sign), and finally 'text' (blue rounded rectangle). A legend at the top left shows a purple square for 'XML-Ausgangstext-Matrix'.
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / identifikationsparameteradapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-Identifikationsparameteradapter-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Identifikationsparameter-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Identifikationsparameteradapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre>&lt;identifikationsparameteradapter-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/identifikationsparameteradapter-pool&gt;</pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:element name="identifikationsparameteradapter-pool" type="XML-Identifikationsparameteradapter-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Element XML-Identifikationsparameteradapter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut, Sortiert nach erstem Element}

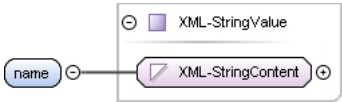
Diagram							
Type	XML-Identifikationsparameteradapter-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Identifikationsparameter-Item</li> <li>XML-Identifikationsparameteradapter-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , wert-pool						
Children	name, nr, wert-pool						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;wert-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/wert-pool&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Identifikationsparameteradapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Identifikationsparameteradapter-Item / nr

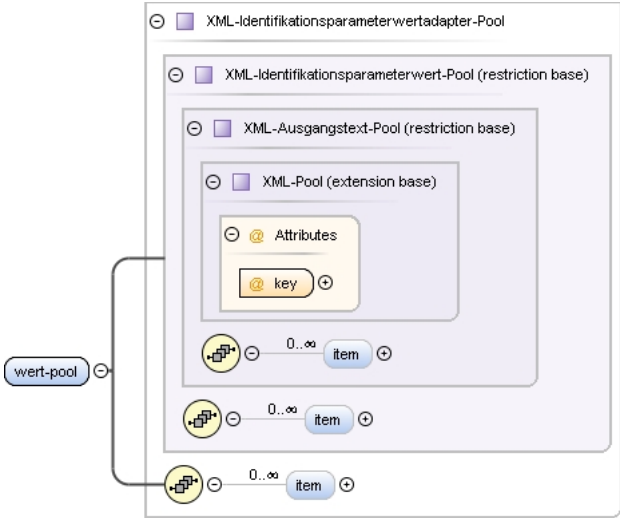
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Identifikationsparameteradapter-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Identifikationsparameteradapter-Item / wert-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Identifikationsparameterwertadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Ausgangstext-Pool</li> <li>XML-Identifikationsparameterwert-Pool</li> <li>XML-Identifikationsparameterwertadapter-Pool</li> </ul>			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;wert-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/wert-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<code>&lt;xs:element name="wert-pool" type="XML-Identifikationsparameterwertadapter-Pool" /&gt;</code>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Identifikationsparameterwertadapter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}

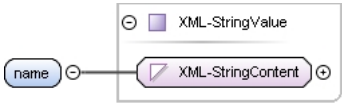
Diagram							
Type	XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Identifikationsparameterwert-Item</li> <li>XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix						
Children	name, nr, text-matrix						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item / nr

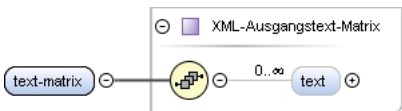
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>

Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

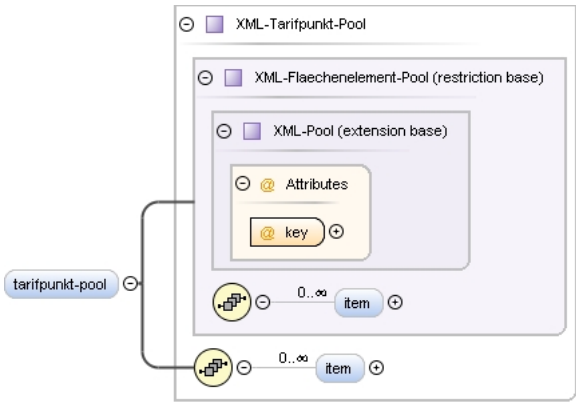
## Element XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0, unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / tarifpunkt-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Tarifpunkt-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Flaecheelement-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tarifpunkt-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;tarifpunkt-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tarifpunkt-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunkt-pool" type="XML-Tarifpunkt-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Flaecheelement-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}						
Diagram							
Type	XML-Flaecheelement-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Flaecheelement-Item</li></ul></li></ul></li></ul>						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix , geobezug , typ{0,1} , ortsbezug{0,1} , tarifpunkt{0,1} , tarifpunktfolge-pool{0,1}						
Children	geobezug, name, nr, ortsbezug, tarifpunkt, tarifpunktfolge-pool, text-matrix, typ						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt;   &lt;geobezug&gt;{1,1}&lt;/geobezug&gt;   &lt;typ&gt;{0,1}&lt;/typ&gt;</pre>						

	<pre> &lt;ortsbezug&gt;{0,1}&lt;/ortsbezug&gt; &lt;tarifpunkt&gt;{0,1}&lt;/tarifpunkt&gt; &lt;tarifpunktfolge-pool&gt;{0,1}&lt;/tarifpunktfolge-pool&gt; &lt;/item&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="item" type="XML-Flaecheelement-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Flaecheelement-Item / geobezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Geobezug-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:anySimpleType <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-IntegerArrayContent</li> <li>XML-PolygonContent</li> <li>XML-Geobezug-Part</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre> &lt;xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part" /&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Flaecheelement-Item / typ

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0
Source	<pre> &lt;xs:element name="typ" type="XML-StringValue" minOccurs="0" /&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Flaecheelement-Item / ortsbezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Source	<code>&lt;xs:element name="ortsbezug" type="XML-StringValue" minOccurs="0"/&gt;</code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Element XML-Flaachenelement-Item / tarifpunkt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	XML-RefSet1N				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> <li>XML-RefSet1N</li> </ul>				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Model	ref+				
Children	ref				
Instance	<pre>&lt;tarifpunkt xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tarifpunkt&gt;</pre>				
Source	<code>&lt;xs:element name="tarifpunkt" type="XML-RefSet1N" minOccurs="0"/&gt;</code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Element XML-Flaachenelement-Item / tarifpunktfolge-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	XML-Tarifpunktfolge-Pool				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Model	item*				
Children	item				
Instance	<pre>&lt;tarifpunktfolge-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tarifpunktfolge-pool&gt;</pre>				
Source	<code>&lt;xs:element name="tarifpunktfolge-pool" type="XML-Tarifpunktfolge-Pool" minOccurs="0"/&gt;</code>				

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Element XML-Tarifpunktfolge-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Diagram							
Type	XML-Tarifpunktfolge-Item						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	ink   exk						
Children	exk, ink						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ink&gt;{1,1}&lt;/ink&gt;   &lt;exk&gt;{1,1}&lt;/exk&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<code>&lt;xs:element name="item" type="XML-Tarifpunktfolge-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /&gt;</code>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Tarifpunktfolge-Item / ink

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-TarifpunktfolgeninklusionValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:int</li> <li>XML-Ref</li> <li>XML-TarifpunktfolgeninklusionValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<code>&lt;xs:element name="ink" type="XML-TarifpunktfolgeninklusionValue" /&gt;</code>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Tarifpunktfolge-Item / exk

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-TarifpunktfolgenexklusionValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:int</li> <li>XML-Ref</li> <li>XML-TarifpunktfolgenexklusionValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		

Source	<code>&lt;xs:element name="exk" type="XML-TarifpunktfolgenexklusionValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifpunkt-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}						
Diagram							
Type	XML-Tarifpunkt-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Flaecheelement-Item</li> <li>XML-Tarifpunkt-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix , geobezug , typ , ortsbezug						
Children	geobezug, name, nr, ortsbezug, text-matrix, typ						
Instance	<pre> &lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt;   &lt;geobezug&gt;{1,1}&lt;/geobezug&gt;   &lt;typ&gt;{1,1}&lt;/typ&gt;   &lt;ortsbezug&gt;{1,1}&lt;/ortsbezug&gt; &lt;/item&gt; </pre>						
Source	<pre> &lt;xs:element name="item" type="XML-Tarifpunkt-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>						

	<pre>&lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifpunkt-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Tarifpunkt-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

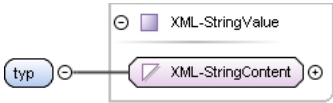
## Element XML-Tarifpunkt-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

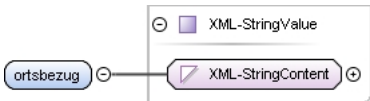
## Element XML-Tarifpunkt-Item / geobezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Geobezug-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:anySimpleType</li> <li>XML-IntegerArrayContent</li> <li>XML-PolygonContent</li> <li>XML-Geobezug-Part</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifpunkt-Item / typ

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="typ" type="XML-StringValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifpunkt-Item / ortsbezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="ortsbezug" type="XML-StringValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / tarifpunktadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Tarifpunktadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Flaechenelement-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tarifpunktadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;tarifpunktadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tarifpunktadapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktadapter-pool" type="XML-Tarifpunktadapter-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

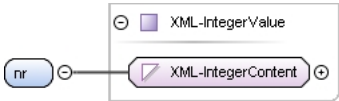
## Element XML-Tarifpunktadapter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut, Sortiert nach erstem Element}

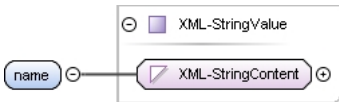
Diagram							
Type	XML-Tarifpunktadapter-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Flaecheelement-Item</li> <li>XML-Tarifpunktadapter-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix , geobezug , typ						
Children	geobezug, name, nr, text-matrix, typ						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt;   &lt;geobezug&gt;{1,1}&lt;/geobezug&gt;   &lt;typ&gt;{1,1}&lt;/typ&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Tarifpunktadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Tarifpunktadapter-Item / nr

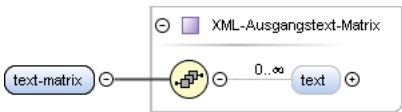
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

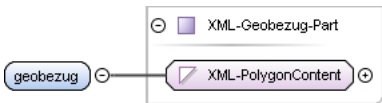
## Element XML-Tarifpunktadapter-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifpunktadapter-Item / text-matrix

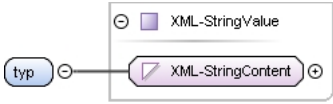
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref="#"&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifpunktadapter-Item / geobezug

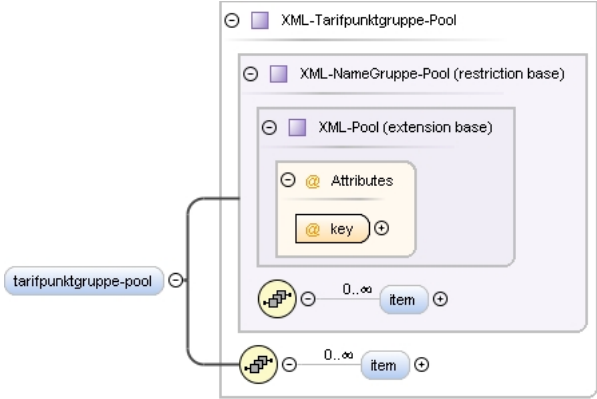
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Geobezug-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:anySimpleType</li> <li>XML-IntegerArrayContent</li> <li>XML-PolygonContent</li> <li>XML-Geobezug-Part</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifpunktadapter-Item / typ

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="typ" type="XML-StringValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / tarifpunktgruppe-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Tarifpunktgruppe-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-NameGruppe-Pool (restriction base)</li> <li>XML-Tarifpunktgruppe-Pool</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	item*
Children	item
Instance	<code>&lt;tarifpunktgruppe-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt;</code>

	</tarifpunktgruppe-pool>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="tarifpunktgruppe-pool" type="XML-Tarifpunktgruppe-Pool" minOccurs="0"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Tarifpunktgruppe-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implies key Attribut}						
Diagram	<pre>classDiagram     class XML_Tarifpunktgruppe_Item {         name XML_Name_Item         element XML_NameGruppe_Item     }     class XML_NameGruppe_Item {         name XML_Name_Item         element XML_NameGruppe_Item     }     class XML_Name_Item {         name XML_Name_Item         element XML_NameGruppe_Item     }     XML_Tarifpunktgruppe_Item --&gt; XML_Name_Item : name     XML_Tarifpunktgruppe_Item --&gt; XML_NameGruppe_Item : element     XML_NameGruppe_Item --&gt; XML_Name_Item : name     XML_NameGruppe_Item --&gt; XML_NameGruppe_Item : element     XML_Name_Item --&gt; XML_Name_Item : name     XML_Name_Item --&gt; XML_NameGruppe_Item : element</pre>						
Type	XML-Tarifpunktgruppe-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item</li><li>XML-NameGruppe-Item</li><li>XML-Tarifpunktgruppe-Item</li></ul>						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , element						
Children	element, name						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;element&gt;{1,1}&lt;/element&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Tarifpunktgruppe-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Tarifpunktgruppe-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-StringContent		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>		

Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifpunktgruppe-Item / element

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;element xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/element&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="element" type="XML-RefSet0N"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / tarifpunktreferenz-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Tarifpunktreferenz-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Flaecheelement-Pool</li> <li>XML-Tarifpunktreferenz-Pool</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;tarifpunktreferenz-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt;</pre>

	</tarifpunktreferenz-pool>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="tarifpunktreferenz-pool" type="XML-Tarifpunktreferenz-Pool" minOccurs="0" />			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Tarifpunktreferenz-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}
Diagram	
Type	XML-Tarifpunktreferenz-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangstext-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Flaecheelement-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Tarifpunktreferenz-Item</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
	minOccurs: 0
	maxOccurs: unbounded
Model	nr , name , text-matrix , geobezug , typ , ortsbezug , tarifpunkt
Children	geobezug, name, nr, ortsbezug, tarifpunkt, text-matrix, typ
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt;</pre>

	<pre> &lt;geobezug&gt;{1,1}&lt;/geobezug&gt; &lt;typ&gt;{1,1}&lt;/typ&gt; &lt;ortsbezug&gt;{1,1}&lt;/ortsbezug&gt; &lt;tarifpunkt&gt;{1,1}&lt;/tarifpunkt&gt; &lt;/item&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="item" type="XML-Tarifpunktreferenz-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre> &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / name

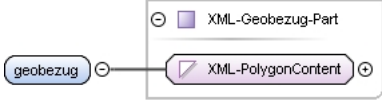
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre> &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / text-matrix

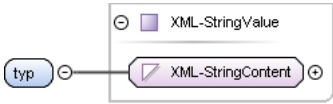
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text

Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=" "&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

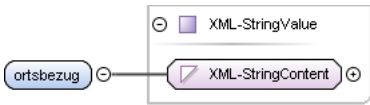
## Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / geobezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Geobezug-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:anySimpleType <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-IntegerArrayContent</li> <li>XML-PolygonContent</li> <li>XML-Geobezug-Part</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / typ

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="typ" type="XML-StringValue" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / ortsbezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="ortsbezug" type="XML-StringValue" /&gt;</pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Element XML-Tarifpunktreferenz-Item / tarifpunkt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet1N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> <li>XML-RefSet1N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref+
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tarifpunkt xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tarifpunkt&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunkt" type="XML-RefSet1N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / tarifpunktreferenzadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Flaecheelement-Pool</li> <li>XML-Tarifpunktadapter-Pool</li> </ul>

	• XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool			
Properties	content: complex			
	minOccurs: 0			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;tarifpunktreferenzadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tarifpunktreferenzadapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktreferenzadapter-pool" type="XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool" minOccurs="0" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool / item</code> element. It is a complex type with a restriction base of <code>XML-Tarifpunktadapter-Item</code>. The structure is as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><code>XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item</code> (restriction base)       <ul style="list-style-type: none"> <li><code>XML-Tarifpunktadapter-Item (restriction base)</code> <ul style="list-style-type: none"> <li><code>XML-Flaecheelement-Item (restriction base)</code> <ul style="list-style-type: none"> <li><code>XML-Ausgangstext-Item (extension base)</code> <ul style="list-style-type: none"> <li><code>XML-NrName-Item (extension base)</code> <ul style="list-style-type: none"> <li><code>nr</code> (text)</li> <li><code>name</code> (text)</li> </ul> </li> <li><code>text-matrix</code> (text)</li> </ul> </li> <li><code>geobezug</code> (text)</li> <li><code>typ</code> (text)</li> <li><code>ortsbezug</code> (text)</li> <li><code>tarifpunkt</code> (text)</li> <li><code>tarifpunktfolge-pool</code> (text)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>The <code>item</code> element is shown as a container for these structures, with a cardinality of 1..*</p>

Type	XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangstext-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Flaecheelement-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Tarifpunktadapter-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix , geobezug , typ						
Children	geobezug, name, nr, text-matrix, typ						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt;   &lt;geobezug&gt;{1,1}&lt;/geobezug&gt;   &lt;typ&gt;{1,1}&lt;/typ&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item / nr

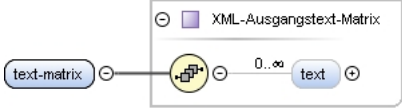
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-IntegerContent <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-IntegerValue</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item / name

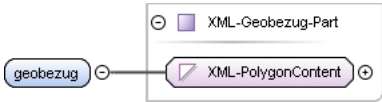
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-StringValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-StringContent <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-StringValue</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		

Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

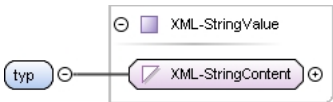
## Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item / geobezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Geobezug-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:anySimpleType           <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-IntegerArrayContent</li> <li>XML-PolygonContent</li> <li>XML-Geobezug-Part</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item / typ

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string           <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="typ" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / zuordnungstyp-pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Zuordnungstyp-Pool. It is a container element named 'zuordnungstyp-pool' that contains two 'item' elements. Each 'item' element contains an 'XML-Zuordnungstyp-Pool' (restriction base) which contains an 'XML-Pool (extension base)' containing an 'Attributes' container with a 'key' attribute.</p>											
Type	XML-Zuordnungstyp-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zuordnungstyp-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre>&lt;zuordnungstyp-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/zuordnungstyp-pool&gt;</pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:element name="zuordnungstyp-pool" type="XML-Zuordnungstyp-Pool" minOccurs="0" /&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Element XML-Zuordnungstyp-Pool / item

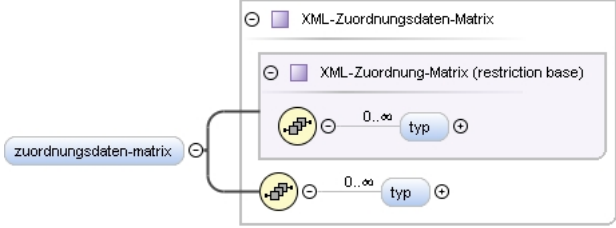
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Annotations	{Implizites key Attribut}		
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Zuordnungstyp-Item. It is a container class (represented by a rectangle with a purple header) that contains two instances of the XML-Name-Item (restriction base) class (represented by rounded rectangles with purple headers). Each XML-Name-Item instance has a name attribute (represented by a rounded rectangle with a blue header). The XML-Zuordnungstyp-Item class also has a name attribute. The diagram shows that the XML-Zuordnungstyp-Item class is a specialization of the XML-Name-Item class, as indicated by the inheritance arrow pointing from the XML-Zuordnungstyp-Item class to the XML-Name-Item class.</p>		
Type	XML-Zuordnungstyp-Item		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zuordnungstyp-Item</li></ul></li></ul>		
Properties	content:	complex	
	minOccurs:	0	
	maxOccurs:	unbounded	
Model	name		
Children	name		

Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Zuordnungstyp-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Zuordnungstyp-Item / name

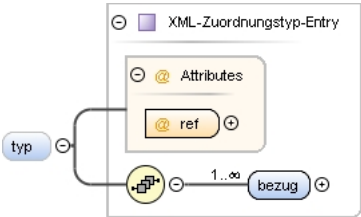
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / zuordnungsdaten-matrix

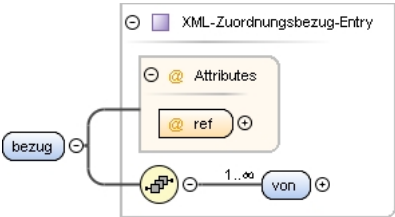
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Zuordnungsdaten-Matrix
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zuordnung-Matrix</li> <li>XML-Zuordnungsdaten-Matrix</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	typ*
Children	typ
Instance	<pre>&lt;zuordnungsdaten-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;typ ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/typ&gt; &lt;/zuordnungsdaten-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="zuordnungsdaten-matrix" type="XML-Zuordnungsdaten-Matrix" minOccurs="0" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Zuordnung-Matrix / typ

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}

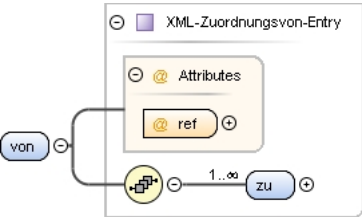
Diagram				
Type	XML-Zuordnungstyp-Entry			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
	maxOccurs:	unbounded		
Model	bezug+			
Children	bezug			
Instance	<pre>&lt;typ ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bezug ref=" "&gt;{1,unbounded}&lt;/bezug&gt; &lt;/typ&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="typ" type="XML-Zuordnungstyp-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Zuordnungstyp-Entry / bezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Zuordnungsbezug-Entry			
Properties	content:	complex		
	maxOccurs:	unbounded		
Model	von+			
Children	von			
Instance	<pre>&lt;bezug ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;von ref=" "&gt;{1,unbounded}&lt;/von&gt; &lt;/bezug&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="bezug" type="XML-Zuordnungsbezug-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Zuordnungsbezug-Entry / von

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}											
Diagram												
Type	XML-Zuordnungsvon-Entry											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>				content:	complex	maxOccurs:	unbounded				
content:	complex											
maxOccurs:	unbounded											
Model	zu+											
Children	zu											
Instance	<pre>&lt;von ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;zu ref=" "&gt;{1,unbounded}&lt;/zu&gt; &lt;/von&gt;</pre>											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>ref</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		ref	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
ref	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:element name="von" type="XML-Zuordnungsvon-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Element XML-Zuordnungsvon-Entry / zu

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Zuordnungsvon-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:int</li> <li>XML-Ref</li> <li>XML-Zuordnungsvon-Entry</li> </ul>			
Properties	content:	complex		
	maxOccurs:	unbounded		
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	optional	
Source	<pre>&lt;xs:element name="zu" type="XML-Zuordnungsvon-Entry" maxOccurs="unbounded"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Zuordnungsdaten-Matrix / typ

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			

Diagram				
Type	XML-Zuordnungsdatentyp-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zuordnungstyp-Entry<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zuordnungsdatentyp-Entry</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
	maxOccurs:	unbounded		
Model	bezug+			
Children	bezug			
Instance	<pre>&lt;typ ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bezug ref=" "&gt;{1,unbounded}&lt;/bezug&gt; &lt;/typ&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="typ" type="XML-Zuordnungsdatentyp-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Zuordnungsdatentyp-Entry / bezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}				
Diagram					
Type	XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zuordnungsbezug-Entry<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry</li></ul></li></ul>				
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	maxOccurs:	unbounded
content:	complex				
maxOccurs:	unbounded				
Model	von+				
Children	von				
Instance	<code>&lt;bezug ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</code>				

	<pre>&lt;von ref=" " {1,unbounded}&lt;/von&gt; &lt;/bezug&gt;</pre>			
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="bezug" type="XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry / von

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}											
Diagram												
Type	XML-Zuordnungsdaten-von-Entry											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zuordnungsdaten-von-Entry<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zuordnungsdaten-von-Entry</li></ul></li></ul>											
Properties	content:	complex										
	maxOccurs:	unbounded										
Model	zu+											
Children	zu											
Instance	<pre>&lt;von ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;zu&gt;{1,unbounded}&lt;/zu&gt; &lt;/von&gt;</pre>											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>ref</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		ref	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
ref	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:element name="von" type="XML-Zuordnungsdaten-von-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Element XML-Zuordnungsdatenvon-Entry / zu

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach Inhalt}			

Diagram					
Type	XML-Zuordnungsdatenzu-Entry				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:int</li> <li>• XML-Ref</li> <li>• XML-Zuordnungszu-Entry</li> <li>• XML-Zuordnungsdatenzu-Entry</li> </ul>				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	maxOccurs:	unbounded
content:	complex				
maxOccurs:	unbounded				
Source	<pre>&lt;xs:element name="zu" type="XML-Zuordnungsdatenzu-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach Inhalt}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Element XML-Tarifmodul / zuordnungsausnahme-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	XML-Zuordnungsausnahme-Matrix				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• XML-Zuordnung-Matrix</li> <li>• XML-Zuordnungsausnahme-Matrix</li> </ul>				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Model	typ*				
Children	typ				
Instance	<pre>&lt;zuordnungsausnahme-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;typ ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/typ&gt; &lt;/zuordnungsausnahme-matrix&gt;</pre>				
Source	<pre>&lt;xs:element name="zuordnungsausnahme-matrix" type="XML-Zuordnungsausnahme-Matrix" minOccurs="0"/&gt;</pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Element XML-Zuordnungsausnahme-Matrix / typ

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

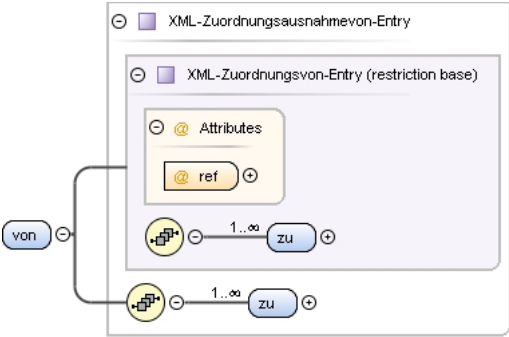
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Zuordnungsausnahmetyp-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zuordnungstyp-Entry<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zuordnungsausnahmetyp-Entry</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
	maxOccurs:	unbounded		
Model	bezug+			
Children	bezug			
Instance	<pre>&lt;typ ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bezug ref=" "&gt;{1,unbounded}&lt;/bezug&gt; &lt;/typ&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="typ" type="XML-Zuordnungsausnahmetyp-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Zuordnungsausnahmetyp-Entry / bezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}				
Diagram					
Type	XML-Zuordnungsausnahmebezug-Entry				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zuordnungsbezug-Entry</li> <li>XML-Zuordnungsausnahmebezug-Entry</li> </ul>				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	maxOccurs:	unbounded
content:	complex				
maxOccurs:	unbounded				
Model	von+				
Children	von				

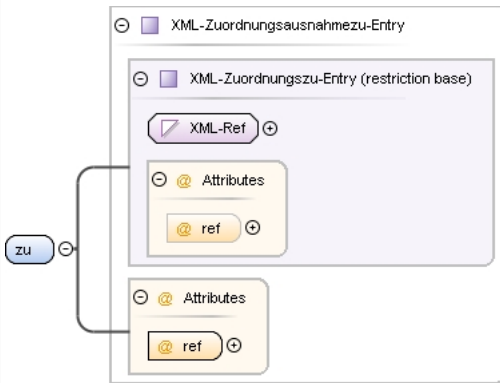
Instance	<pre>&lt;bezug ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;von ref=""&gt;{1,unbounded}&lt;/von&gt; &lt;/bezug&gt;</pre>			
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="bezug" type="XML-Zuordnungsausnahmebezug-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Zuordnungsausnahmebezug-Entry / von

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Zuordnungsausnahmevon-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zuordnungsvon-Entry<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zuordnungsausnahmevon-Entry</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	maxOccurs:	unbounded		
Model	zu+			
Children	zu			
Instance	<pre>&lt;von ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;zu ref=""&gt;{1,unbounded}&lt;/zu&gt; &lt;/von&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="von" type="XML-Zuordnungsausnahmevon-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Zuordnungsausnahmebezug-Entry / zu

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			

Diagram												
Type	XML-Zuordnungsausnahmezu-Entry											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• xs:int<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Ref<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Zuordnungszu-Entry<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Zuordnungsausnahmezu-Entry</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>				content:	complex	maxOccurs:	unbounded				
content:	complex											
maxOccurs:	unbounded											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>ref</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		ref	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
ref	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:element name="zu" type="XML-Zuordnungsausnahmezu-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Element XML-Tarifmodul / wegevariante-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	XML-Wegevariante-Pool				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Flaecheelement-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Wegevariante-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>				
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Model	item*				
Children	item				
Instance	<pre>&lt;wegevariante-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</pre>				

	<code>&lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt;</code> <code>&lt;/wegevariante-pool&gt;</code>			
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	<b>key</b>	XML-Ref	required	
Source	<code>&lt;xs:element name="wegevariante-pool" type="XML-Wegevariante-Pool" minOccurs="0"/&gt;</code>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Wegevariante-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}
Diagram	
Type	XML-Wegevariante-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Flaecheelement-Item</li> <li>XML-Wegevariante-Item</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	nr , name , text-matrix , geobezug , tarifpunktfolge-pool
Children	geobezug, name, nr, tarifpunktfolge-pool, text-matrix
Instance	<pre> &lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt;   &lt;geobezug&gt;{1,1}&lt;/geobezug&gt;   &lt;tarifpunktfolge-pool&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktfolge-pool&gt; &lt;/item&gt; </pre>

Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Wegevariante-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Wegevariante-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Wegevariante-Item / name

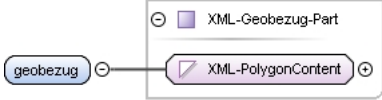
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Wegevariante-Item / text-matrix

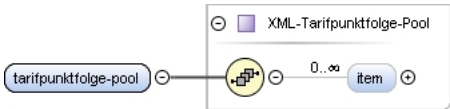
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref="#"&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

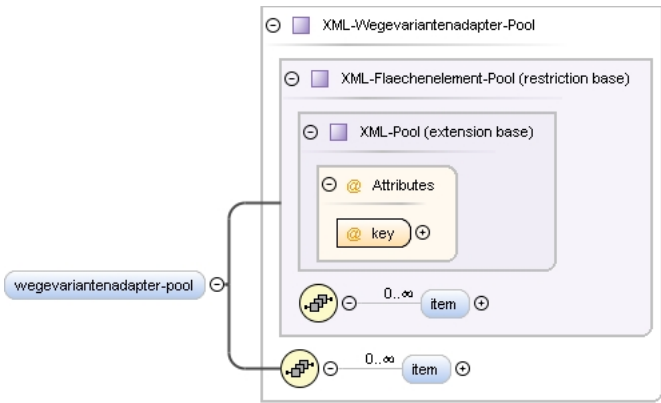
## Element XML-Wegevariante-Item / geobezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'geobezug' connected to a purple rounded rectangle labeled 'XML-PolygonContent'. The 'XML-PolygonContent' is enclosed within a larger purple rounded rectangle labeled 'XML-Geobezug-Part'.
Type	XML-Geobezug-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:anySimpleType</li> <li>XML-IntegerArrayContent</li> <li>XML-PolygonContent</li> <li>XML-Geobezug-Part</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Wegevariante-Item / tarifpunktfolge-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'tarifpunktfolge-pool' connected to a yellow circle with a grid pattern. This circle is connected to a blue rounded rectangle labeled 'item'. The 'item' is enclosed within a larger yellow rounded rectangle labeled 'XML-Tarifpunktfolge-Pool'. A cardinality '0..∞' is shown between the circle and the 'item'.
Type	XML-Tarifpunktfolge-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;tarifpunktfolge-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tarifpunktfolge-pool&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="tarifpunktfolge-pool" type="XML-Tarifpunktfolge-Pool" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / wegevariantenadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'wegevariantenadapter-pool' connected to a yellow circle with a grid pattern. This circle is connected to a blue rounded rectangle labeled 'item'. The 'item' is enclosed within a larger yellow rounded rectangle labeled 'XML-Wegevariantenadapter-Pool'. Inside this rectangle, there is a nested structure: a purple rounded rectangle labeled 'XML-Flaecheelement-Pool (restriction base)' containing a purple rounded rectangle labeled 'XML-Pool (extension base)'. Inside 'XML-Pool (extension base)', there is a yellow rounded rectangle labeled 'Attributes' containing a yellow rounded rectangle labeled 'key'. A cardinality '0..∞' is shown between the circle and the 'item'.
Type	XML-Wegevariantenadapter-Pool

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Flaecheelement-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Wegevariantenadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;wegevariantenadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/wegevariantenadapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="wegevariantenadapter-pool" type="XML-Wegevariantenadapter-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Wegevariantenadapter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implies key Attribut, Sortiert nach erstem Element}			
Diagram				
Type	XML-Wegevariantenadapter-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangstext-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Flaecheelement-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Wegevariantenadapter-Item</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		

	maxOccurs: unbounded
Model	nr , name , text-matrix , geobezug
Children	geobezug, name, nr, text-matrix
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt;   &lt;geobezug&gt;{1,1}&lt;/geobezug&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Wegevariantenadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Wegevariantenadapter-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Wegevariantenadapter-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Wegevariantenadapter-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix

Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref="#"&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Wegevariantenadapter-Item / geobezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Geobezug-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:anySimpleType</li> <li>XML-IntegerArrayContent</li> <li>XML-PolygonContent</li> <li>XML-Geobezug-Part</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

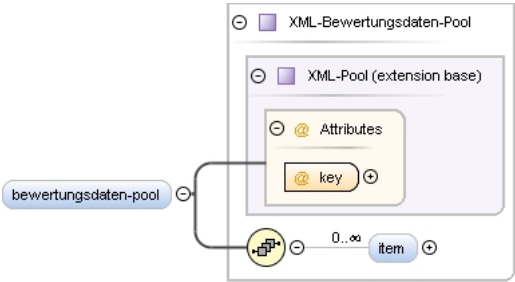
## Element XML-Tarifmodul / bewertungstyp-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Bewertungstyp-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Name-Pool</li> <li>XML-Bewertungstyp-Pool</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;bewertungstyp-pool key="#" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/bewertungstyp-pool&gt;</pre>

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implies key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Bewertungstyp-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Bewertungstyp-Item</li> </ul>						
Properties	<table border="1"> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name						
Children	name						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Bewertungstyp-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates an XML-StringValue container (represented by a purple square with a minus sign) containing an XML-StringContent element (represented by a purple rounded rectangle with a plus sign). The XML-StringContent element has a name attribute (represented by a blue rounded rectangle with a minus sign).</p>
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string             <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-StringContent                 <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-StringValue</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsd/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram									
Type	XML-Bewertungsdaten-Pool								
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsdaten-Pool</li></ul></li></ul>								
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0	
content:	complex								
minOccurs:	0								
Model	item*								
Children	item								
Instance	<pre>&lt;bewertungsdaten-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/bewertungsdaten-pool&gt;</pre>								
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required	
QName	Type	Use							
key	XML-Ref	required							
Source	<pre>&lt;xs:element name="bewertungsdaten-pool" type="XML-Bewertungsdaten-Pool" minOccurs="0" /&gt;</pre>								
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd								

## Element XML-Bewertungsdaten-Pool / item

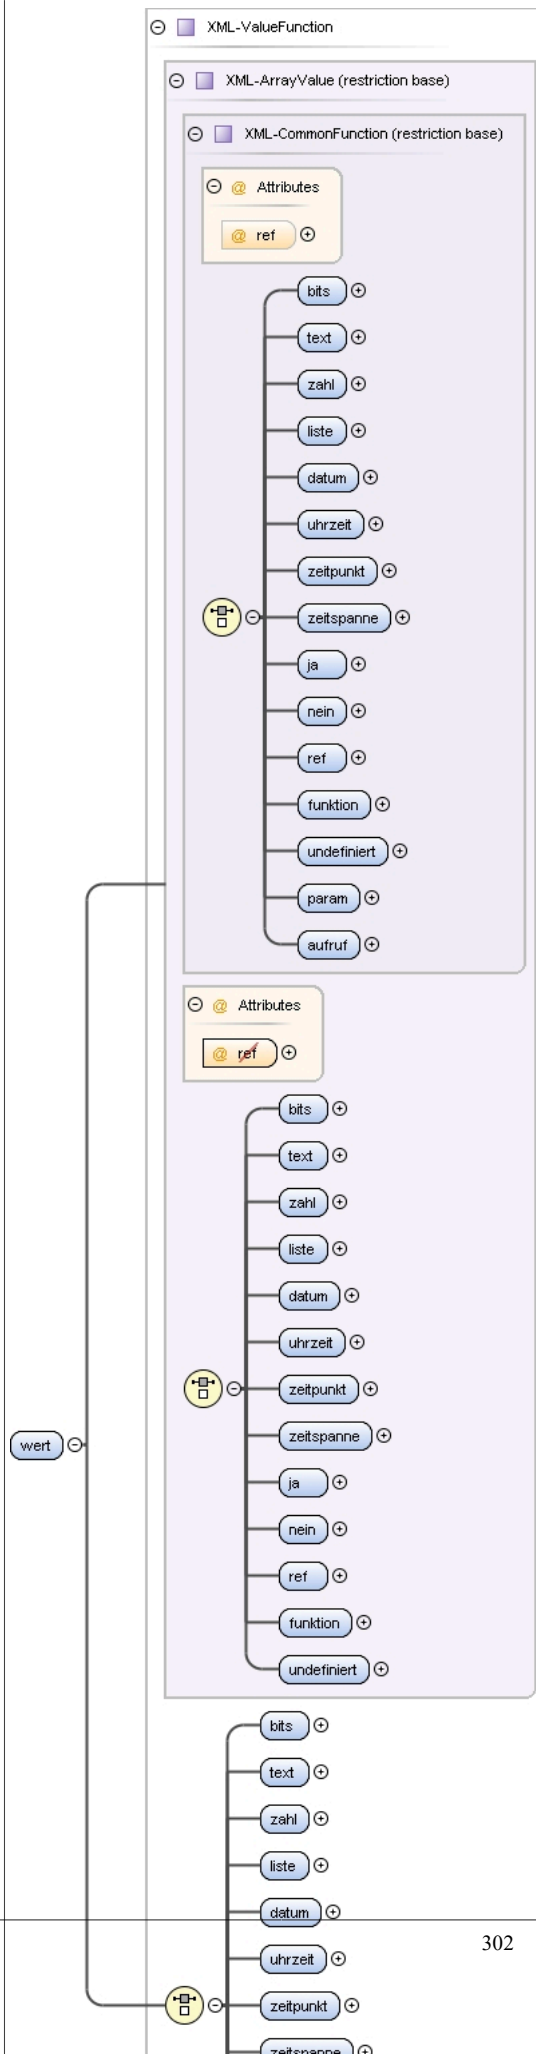
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implies key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Bewertungsdaten-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsdaten-Item</li></ul></li></ul>						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , wert , text-matrix						
Children	name, text-matrix, wert						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;wert&gt;{1,1}&lt;/wert&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Bewertungsdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

### Element XML-Bewertungsdaten-Item / wert

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-ValueFunction
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-ArrayValue</li> <li>XML-ValueFunction</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert
Children	bits, datum, funktion, ja, liste, nein, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Instance	<pre>&lt;wert xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;funktion ref=""&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt; &lt;/wert&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="wert" type="XML-ValueFunction"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Bewertungsdaten-Item / text-matrix

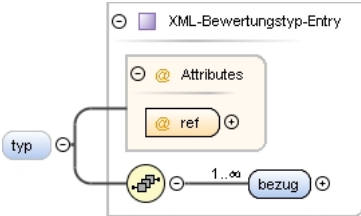
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0, unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / bewertungsdaten-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Bewertungsdaten-Matrix
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertung-Matrix</li> <li>XML-Bewertungsdaten-Matrix</li> </ul>
Properties	content: complex

	minOccurs: 0
Model	typ*
Children	typ
Instance	<pre>&lt;bewertungsdaten-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;typ ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/typ&gt; &lt;/bewertungsdaten-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="bewertungsdaten-matrix" type="XML-Bewertungsdaten-Matrix" minOccurs="0"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Bewertung-Matrix / typ

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}											
Diagram												
Type	XML-Bewertungstyp-Entry											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded		
content:	complex											
minOccurs:	0											
maxOccurs:	unbounded											
Model	bezug+											
Children	bezug											
Instance	<pre>&lt;typ ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bezug ref=""&gt;{1,unbounded}&lt;/bezug&gt; &lt;/typ&gt;</pre>											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>ref</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		ref	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
ref	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:element name="typ" type="XML-Bewertungstyp-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Element XML-Bewertungstyp-Entry / bezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}				
Diagram	<pre>classDiagram     class XML_Bewertungsbezug_Entry {         Attributes     }     class Attributes {         ref     }     class bezug     class von     XML_Bewertungsbezug_Entry "1" -- "1..∞" von : von</pre>				
Type	XML-Bewertungsbezug-Entry				
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	maxOccurs:	unbounded
content:	complex				
maxOccurs:	unbounded				
Model	von+				
Children	von				

Instance	<pre>&lt;bezug ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;von ref=""&gt;{1,unbounded}&lt;/von&gt; &lt;/bezug&gt;</pre>			
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="bezug" type="XML-Bewertungsbezug-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Bewertungsbezug-Entry / von

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Bewertungsvon-Entry			
Properties	content:	complex		
	maxOccurs:	unbounded		
Model	nach+			
Children	nach			
Instance	<pre>&lt;von ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nach ref=""&gt;{1,unbounded}&lt;/nach&gt; &lt;/von&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="von" type="XML-Bewertungsvon-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Bewertungsvon-Entry / nach

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}		
Diagram			
Type	XML-Bewertungsnach-Entry		
Properties	content:	complex	
	maxOccurs:	unbounded	
Model	ueber+		
Children	ueber		

Instance	<pre>&lt;nach ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ueber ref=""&gt;{1,unbounded}&lt;/ueber&gt; &lt;/nach&gt;</pre>			
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="nach" type="XML-Bewertungsnach-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Bewertungsnach-Entry / ueber

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Bewertungsnach-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:int</li> <li>XML-Ref</li> <li>XML-Bewertungsnach-Entry</li> </ul>			
Properties	content:	complex		
	maxOccurs:	unbounded		
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="ueber" type="XML-Bewertungsnach-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Bewertungsdaten-Matrix / typ

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Bewertungsdaten-Matrix-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertungstyp-Entry</li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsdatentyp-Entry</li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
	maxOccurs:	unbounded		
Model	bezug+			
Children	bezug			
Instance	<pre>&lt;typ ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bezug ref=" "&gt;{1,unbounded}&lt;/bezug&gt; &lt;/typ&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="typ" type="XML-Bewertungsdatentyp-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Bewertungsdatentyp-Entry / bezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Bewertungsdatenbezug-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsbezug-Entry<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsdatenbezug-Entry</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	maxOccurs:	unbounded		
Model	von+			
Children	von			
Instance	<pre>&lt;bezug ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;von ref=""&gt;{1,unbounded}&lt;/von&gt; &lt;/bezug&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="bezug" type="XML-Bewertungsdatenbezug-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Bewertungsdatenbezug-Entry / von

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

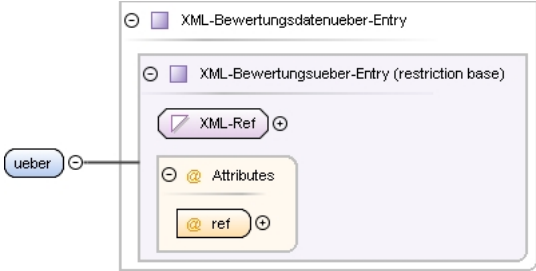
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}									
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Bewertungsdatenvon-Entry. It shows a restriction base XML-Bewertungsvon-Entry (restriction base) which contains an Attributes section. The Attributes section has a 'ref' attribute. The 'von' element is connected to the 'ref' attribute and a 'nach' element via a 1..∞ cardinality constraint. The 'nach' element is also connected to a 'nach' element via a 1..∞ cardinality constraint.</p>									
Type	XML-Bewertungsdatenvon-Entry									
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsvon-Entry<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsdatenvon-Entry</li></ul></li></ul>									
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>				content:	complex	maxOccurs:	unbounded		
content:	complex									
maxOccurs:	unbounded									
Model	nach+									
Children	nach									
Instance	<pre>&lt;von ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nach ref=" "&gt;{1, unbounded}&lt;/nach&gt; &lt;/von&gt;</pre>									
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th></tr></thead><tbody><tr><td>ref</td><td>XML-Ref</td><td>required</td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use	ref	XML-Ref	required			
QName	Type	Use								
ref	XML-Ref	required								
Source	<pre>&lt;xs:element name="von" type="XML-Bewertungsdatenvon-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>									
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd									

## Element XML-Bewertungsdatennach-Entry / nach

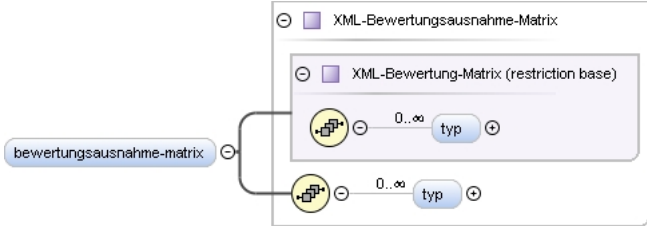
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}				
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Bewertungsdatennach-Entry type. It is a restriction base of XML-Bewertungsnach-Entry. The diagram shows a container for XML-Bewertungsdatennach-Entry, which contains a restriction base XML-Bewertungsnach-Entry (restriction base). Inside this restriction base, there is an attribute 'ref' and a cardinality constraint '1..∞' on the 'ueber' element. The 'nach' element is connected to the 'ref' attribute and the 'ueber' element.</p>				
Type	XML-Bewertungsdatennach-Entry				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsnach-Entry<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsdatennach-Entry</li></ul></li></ul>				
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	maxOccurs:	unbounded
content:	complex				
maxOccurs:	unbounded				
Model	ueber+				
Children	ueber				
Instance	<code>&lt;nach ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</code>				

	<pre>&lt;ueber ref=""&gt;{1,unbounded}&lt;/ueber&gt; &lt;/nach&gt;</pre>			
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="nach" type="XML-Bewertungsdatennach-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Bewertungsdatennach-Entry / ueber

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Bewertungsdatennach-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:int</li> <li>XML-Ref</li> <li>XML-Bewertungsueber-Entry</li> <li>XML-Bewertungsdatennach-Entry</li> </ul>			
Properties	content:	complex		
	maxOccurs:	unbounded		
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="ueber" type="XML-Bewertungsdatennach-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Tarifmodul / bewertungsausnahme-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Bewertungsausnahme-Matrix			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertung-Matrix</li> <li>XML-Bewertungsausnahme-Matrix</li> </ul>			

Properties	content: complex
	minOccurs: 0
Model	typ*
Children	typ
Instance	<pre>&lt;bewertungsausnahme-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;typ ref="" {0,unbounded}&lt;/typ&gt; &lt;/bewertungsausnahme-matrix&gt;</pre>
Source	<xs:element name="bewertungsausnahme-matrix" type="XML-Bewertungsausnahme-Matrix" minOccurs="0" />
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Bewertungsausnahme-Matrix / typ

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			
Diagram	<pre>graph LR     typ((typ)) --&gt; base[XML-Bewertungstyp-Entry (restriction base)]     base --&gt; ref_attr["@ ref"]     base --&gt; base_bezug[bezug 1..∞]     typ --&gt; typ_bezug[bezug 1..∞]</pre>			
Type	XML-Bewertungsausnahmetyp-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungstyp-Entry<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsausnahmetyp-Entry</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
	maxOccurs:	unbounded		
Model	bezug+			
Children	bezug			
Instance	<pre>&lt;typ ref="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bezug ref="" {1,unbounded}&lt;/bezug&gt; &lt;/typ&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="typ" type="XML-Bewertungsausnahmetyp-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Bewertungsausnahmetyp-Entry / bezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}

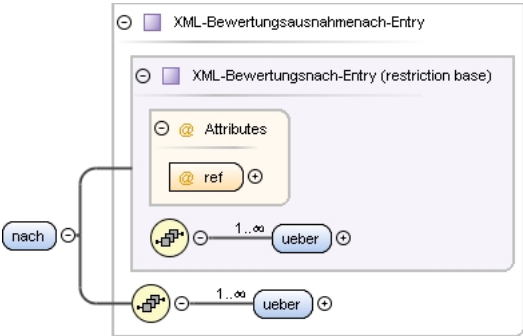
Diagram												
Type	XML-Bewertungsausnahmebezug-Entry											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsbezug-Entry<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsausnahmebezug-Entry</li></ul></li></ul>											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>				content:	complex	maxOccurs:	unbounded				
content:	complex											
maxOccurs:	unbounded											
Model	von+											
Children	von											
Instance	<pre>&lt;bezug ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;von ref=" "&gt;{1,unbounded}&lt;/von&gt; &lt;/bezug&gt;</pre>											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>ref</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		ref	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
ref	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:element name="bezug" type="XML-Bewertungsausnahmebezug-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Element XML-Bewertungsausnahmebezug-Entry / von

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}				
Diagram					
Type	XML-Bewertungsausnahmevon-Entry				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsvon-Entry<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsausnahmevon-Entry</li></ul></li></ul>				
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	maxOccurs:	unbounded
content:	complex				
maxOccurs:	unbounded				
Model	nach+				
Children	nach				
Instance	<pre>&lt;von ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nach ref=" "&gt;{1,unbounded}&lt;/nach&gt; &lt;/von&gt;</pre>				

Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="von" type="XML-Bewertungsausnahmevon-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Bewertungsausnahmevon-Entry / nach

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Bewertungsausnahmenach-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsnach-Entry<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsausnahmenach-Entry</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	maxOccurs:	unbounded		
Model	ueber+			
Children	ueber			
Instance	<pre>&lt;nach ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ueber ref=" "&gt;{1,unbounded}&lt;/ueber&gt; &lt;/nach&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="nach" type="XML-Bewertungsausnahmenach-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Bewertungsausnahmenach-Entry / ueber

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			
Diagram				

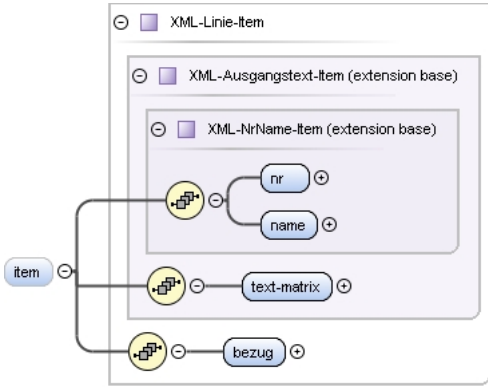
Type	XML-Bewertungsausnahmeueber-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:int</li> <li>XML-Ref</li> <li>XML-Bewertungsueber-Entry</li> <li>XML-Bewertungsausnahmeueber-Entry</li> </ul>			
Properties	content:	complex		
	maxOccurs:	unbounded		
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="ueber" type="XML-Bewertungsausnahmeueber-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Tarifmodul / linie-pool

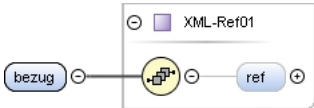
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-Linie-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Linie-Pool</li></ul></li></ul>											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre>&lt;linie-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/linie-pool&gt;</pre>											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:element name="linie-pool" type="XML-Linie-Pool" minOccurs="0" /&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Element XML-Linie-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut, Sortiert nach erstem Element}

Diagram							
Type	XML-Linie-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Linie-Item</li> </ul>						
Properties	<table border="1"> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix , bezug						
Children	bezug, name, nr, text-matrix						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt;   &lt;bezug&gt;{1,1}&lt;/bezug&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Linie-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Linie-Item / bezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;bezug xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/bezug&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="bezug" type="XML-Ref01" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / linienadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Linienadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Linienadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;linienadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/linienadapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="linienadapter-pool" type="XML-Linienadapter-Pool" minOccurs="0" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Linienadapter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}			
Diagram				
Type	XML-Linienadapter-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Linienadapter-Item</li> </ul>			

Properties	content: complex
	minOccurs: 0
	maxOccurs: unbounded
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Linienadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Linienadapter-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Linienadapter-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Linienadapter-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / verkehrsmitteltyp-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-Verkehrsmitteltyp-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Linie-Pool</li><li>XML-Verkehrsmitteltyp-Pool</li></ul></li></ul>											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre>&lt;verkehrsmitteltyp-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/verkehrsmitteltyp-pool&gt;</pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:element name="verkehrsmitteltyp-pool" type="XML-Verkehrsmitteltyp-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Element XML-Verkehrsmitteltyp-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}

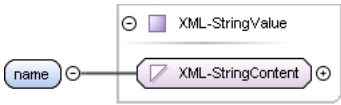
Diagram							
Type	XML-Verkehrsmitteltyp-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Linie-Item</li> <li>XML-Verkehrsmitteltyp-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix , bezug						
Children	bezug, name, nr, text-matrix						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt;   &lt;bezug&gt;{1,1}&lt;/bezug&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Verkehrsmitteltyp-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Verkehrsmitteltyp-Item / nr

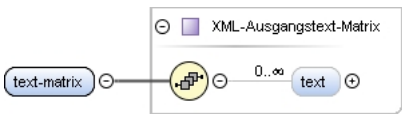
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		

Source	<code>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

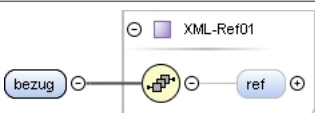
## Element XML-Verkehrsmitteltyp-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Verkehrsmitteltyp-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<code>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Verkehrsmitteltyp-Item / bezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<code>&lt;bezug xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/bezug&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="bezug" type="XML-Ref01"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / verkehrsmitteltypadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool. It is a complex type with a restriction base of XML-Ausgangstext-Pool and an extension base of XML-Pool. The XML-Pool contains an Attributes group with a key attribute and a 0..∞ item. The main element also has a 0..∞ item.</p>											
Type	XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre>&lt;verkehrsmitteltypadapter-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/verkehrsmitteltypadapter-pool&gt;</pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:element name="verkehrsmitteltypadapter-pool" type="XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool"   minOccurs="0" /&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Element XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}			
Diagram				
Type	XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix						
Children	name, nr, text-matrix						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

### Element XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

### Element XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-StringValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

### Element XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / verkehrsmittellinienbezug-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre>&lt;verkehrsmittellinienbezug-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/verkehrsmittellinienbezug-pool&gt;</pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbezug-pool" type="XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool"   minOccurs="0" /&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Element XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut}



Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Bezahlart-Pool. It is a complex type that contains an XML-Ausgangstext-Pool (restriction base). This pool contains an XML-Pool (extension base). The XML-Pool contains an Attributes group with a key attribute and a sequence of 0..∞ 'item' elements. The 'bezahlart-pool' element is linked to the XML-Pool group.</p>											
Type	XML-Bezahlart-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bezahlart-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre>&lt;bezahlart-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/bezahlart-pool&gt;</pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:element name="bezahlart-pool" type="XML-Bezahlart-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Element XML-Bezahlart-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}			
Diagram				
Type	XML-Bezahlart-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Bezahlart-Item</li> </ul>			

Properties	content: complex
	minOccurs: 0
	maxOccurs: unbounded
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Bezahlart-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Bezahlart-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Bezahlart-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Bezahlart-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / bezahlartadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Bezahlartadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bezahlartadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;bezahlartadapter-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/bezahlartadapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="bezahlartadapter-pool" type="XML-Bezahlartadapter-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Bezahlartadapter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}

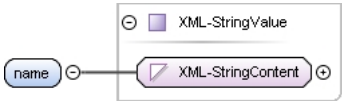
Diagram							
Type	XML-Bezahlartadapter-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Bezahlartadapter-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix						
Children	name, nr, text-matrix						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Bezahlartadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Bezahlartadapter-Item / nr

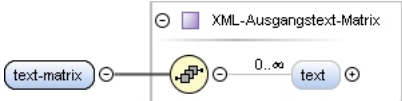
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Bezahlartadapter-Item / name

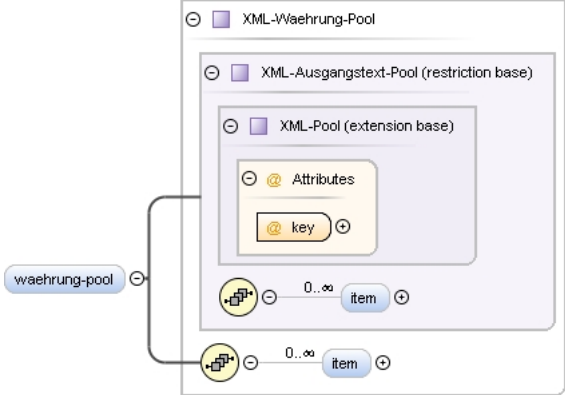
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Bezahlartadapter-Item / text-matrix

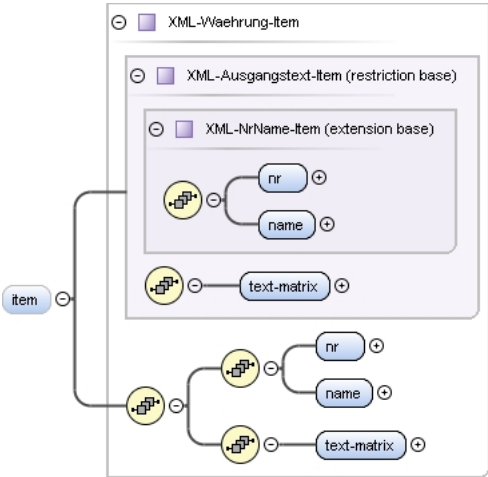
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref="#"&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / waehrung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Waehrung-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Ausgangstext-Pool</li> <li>XML-Waehrung-Pool</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	item*

Children	item			
Instance	<pre>&lt;waehrung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/waehrung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="waehrung-pool" type="XML-Waehrung-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Waehrung-Pool / item

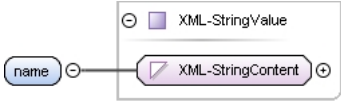
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}						
Diagram							
Type	XML-Waehrung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Item</li><li>XML-Ausgangstext-Item</li><li>XML-Waehrung-Item</li></ul>						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix						
Children	name, nr, text-matrix						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Waehrung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Waehrung-Item / nr

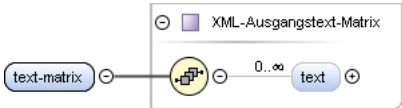
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			

Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Waehrung-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Waehrung-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref="#"&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / waehrungsadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Waehrungsadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Ausgangstext-Pool</li> <li>XML-Waehrungsadapter-Pool</li> </ul>			
Properties	content: complex minOccurs: 0			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;waehrungsadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/waehrungsadapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="waehrungsadapter-pool" type="XML-Waehrungsadapter-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Waehrungsadapter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}			
Diagram				
Type	XML-Waehrungsadapter-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Waehrungsadapter-Item</li> </ul>			

Properties	content: complex
	minOccurs: 0
	maxOccurs: unbounded
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Waehrungsadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Waehrungsadapter-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Waehrungsadapter-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Waehrungsadapter-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / zahlungsintervall-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-Zahlungsintervall-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zahlungsintervall-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre>&lt;zahlungsintervall-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/zahlungsintervall-pool&gt;</pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:element name="zahlungsintervall-pool" type="XML-Zahlungsintervall-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Element XML-Zahlungsintervall-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}

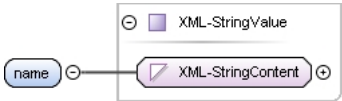
Diagram							
Type	XML-Zahlungsintervall-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Zahlungsintervall-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix						
Children	name, nr, text-matrix						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Zahlungsintervall-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Zahlungsintervall-Item / nr

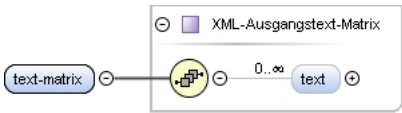
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Zahlungsintervall-Item / name

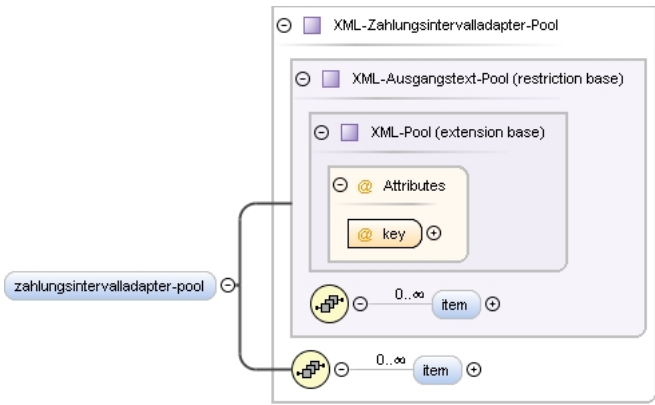
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Zahlungsintervall-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=" "&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / zahlungsintervalladapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Zahlungsintervalladapter-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Ausgangstext-Pool</li> <li>XML-Zahlungsintervalladapter-Pool</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0

Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;zahlungsintervalladapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/zahlungsintervalladapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="zahlungsintervalladapter-pool" type="XML-Zahlungsintervalladapter-Pool"   minOccurs="0" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Zahlungsintervalladapter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implicites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}						
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Zahlungsintervalladapter-Item. It is a complex type with a restriction base 'XML-Ausgangstext-Item' and an extension base 'XML-NrName-Item'. The diagram shows the 'item' element containing a sequence of 'nr', 'name', and 'text-matrix' elements, each with a cardinality of 1..1.</p>						
Type	XML-Zahlungsintervalladapter-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Item</li><li>XML-Ausgangstext-Item</li><li>XML-Zahlungsintervalladapter-Item</li></ul>						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix						
Children	name, nr, text-matrix						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Zahlungsintervalladapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implicites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Zahlungsintervalladapter-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Zahlungsintervalladapter-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Zahlungsintervalladapter-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=" " &gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / mitnahmetyp-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram								
Type	XML-Mitnahmetyp-Pool							
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Mitnahmetyp-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>							
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex							
minOccurs:	0							
Model	item*							
Children	item							
Instance	<pre>&lt;mitnahmetyp-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/mitnahmetyp-pool&gt;</pre>							
Attributes	QName	Type	Use					
	key	XML-Ref	required					
Source	<pre>&lt;xs:element name="mitnahmetyp-pool" type="XML-Mitnahmetyp-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>							
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd							

## Element XML-Mitnahmetyp-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}			
Diagram				
Type	XML-Mitnahmetyp-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Mitnahmetyp-Item</li> </ul>			

Properties	content: complex
	minOccurs: 0
	maxOccurs: unbounded
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Mitnahmetyp-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Mitnahmetyp-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Mitnahmetyp-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Mitnahmetyp-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / mitnahmetypadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-Mitnahmetypadapter-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Mitnahmetypadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre>&lt;mitnahmetypadapter-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/mitnahmetypadapter-pool&gt;</pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:element name="mitnahmetypadapter-pool" type="XML-Mitnahmetypadapter-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Element XML-Mitnahmetypadapter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}

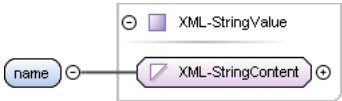
Diagram							
Type	XML-Mitnahmetyadapter-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Mitnahmetyadapter-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix						
Children	name, nr, text-matrix						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Mitnahmetyadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Mitnahmetyadapter-Item / nr

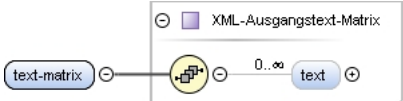
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Mitnahmetyadapter-Item / name

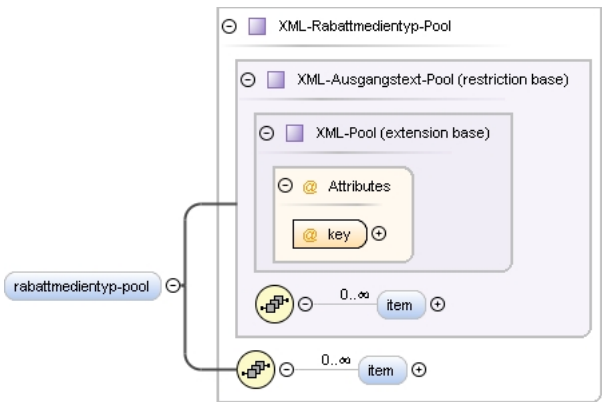
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Mitnahmetypadapter-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / rabattmedientyp-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Rabattmedientyp-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Ausgangstext-Pool</li> <li>XML-Rabattmedientyp-Pool</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	item*

Children	item			
Instance	<pre>&lt;rabattmedientyp-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/rabattmedientyp-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="rabattmedientyp-pool" type="XML-Rabattmedientyp-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Rabattmedientyp-Pool / item

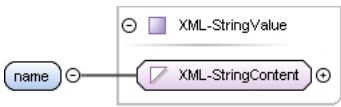
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implicites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}						
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Rabattmedientyp-Item. It is a complex type with a restriction base XML-Ausgangstext-Item and an extension base XML-NrName-Item. The diagram shows the 'item' element containing a sequence of 'nr', 'name', and 'text-matrix' elements, with 'nr' and 'name' being optional and 'text-matrix' being optional.</p>						
Type	XML-Rabattmedientyp-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Item</li><li>XML-Ausgangstext-Item</li><li>XML-Rabattmedientyp-Item</li></ul>						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , text-matrix						
Children	name, nr, text-matrix						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Rabattmedientyp-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implicites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Rabattmedientyp-Item / nr

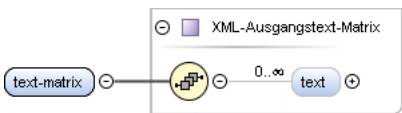
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			

Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Rabattmedientyp-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Rabattmedientyp-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref="#"&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / rabattmedientypadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<pre>classDiagram     class XML_Rabattmedientypadapter_Pool {         XML_Ausgangstext_Pool XML-Ausgangstext-Pool (restriction base)         XML_Pool XML-Pool (extension base)         item 0..∞         item 0..∞     }     class XML_Ausgangstext_Pool {         XML_Pool XML-Pool (extension base)     }     class XML_Pool {         Attributes         key     }     class Attributes {         key     }     XML_Rabattmedientypadapter_Pool -- XML_Ausgangstext_Pool     XML_Ausgangstext_Pool -- XML_Pool     XML_Pool -- Attributes     XML_Pool -- key     XML_Rabattmedientypadapter_Pool -- item     XML_Rabattmedientypadapter_Pool -- item</pre>			
Type	XML-Rabattmedientypadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Rabattmedientypadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;rabattmedientypadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/rabattmedientypadapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="rabattmedientypadapter-pool" type="XML-Rabattmedientypadapter-Pool" minOccurs="0" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Rabattmedientypadapter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}			
Diagram				
Type	XML-Rabattmedientypadapter-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Rabattmedientypadapter-Item</li> </ul>			

Properties	content: complex
	minOccurs: 0
	maxOccurs: unbounded
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Rabattmedientypadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Rabattmedientypadapter-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Rabattmedientypadapter-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Rabattmedientypadapter-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / modulkontext-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-Modulkontext-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Modulkontext-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre>&lt;modulkontext-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/modulkontext-pool&gt;</pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:element name="modulkontext-pool" type="XML-Modulkontext-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Element XML-Modulkontext-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut}

Diagram							
Type	XML-Modulkontext-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Modulkontext-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name						
Children	name, nr						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Modulkontext-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Implizites key Attribut&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Modulkontext-Item / nr

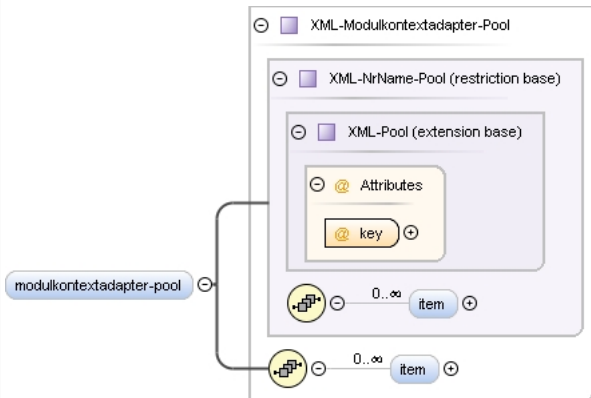
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Modulkontext-Item / name

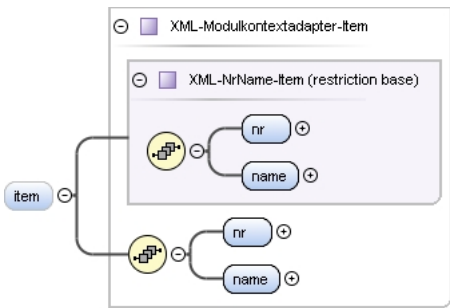
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / modulkontextadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-Modulkontextadapter-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Modulkontextadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>											
Properties	content:	complex										
	minOccurs:	0										
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre>&lt;modulkontextadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/modulkontextadapter-pool&gt;</pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:element name="modulkontextadapter-pool" type="XML-Modulkontextadapter-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Element XML-Modulkontextadapter-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Annotations	{Implicit key Attribut, Sortiert nach erstem Element}		
Diagram			

Type	XML-Modulkontextadapter-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Modulkontextadapter-Item</li> </ul>
Properties	content: complex
	minOccurs: 0
	maxOccurs: unbounded
Model	nr , name
Children	name, nr
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Modulkontextadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Modulkontextadapter-Item / nr

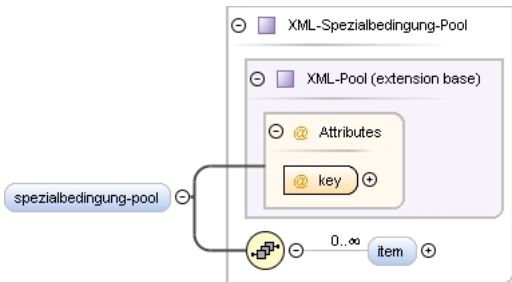
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Modulkontextadapter-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifmodul / spezialbedingung-pool

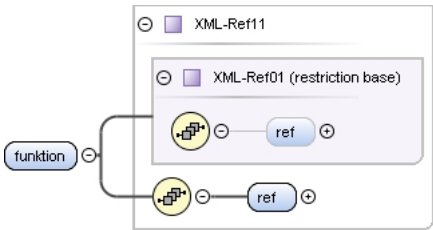
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Spezialbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Spezialbedingung-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;spezialbedingung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/spezialbedingung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="spezialbedingung-pool" type="XML-Spezialbedingung-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Spezialbedingung-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implies key Attribut}						
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Spezialbedingung-Item. It is a container class (represented by a rectangle with a circle icon) that contains an XML-Name-Item (extension base) and two attributes: name and funktion. The XML-Name-Item is also a container class (rectangle with a circle icon) that contains the name attribute. The name attribute is represented by a cylinder icon with a circle icon. The funktion attribute is represented by a cylinder icon with a circle icon. The XML-Spezialbedingung-Item is connected to the XML-Name-Item by a line with a circle icon. The XML-Spezialbedingung-Item is also connected to the name and funktion attributes by lines with circle icons.</p>						
Type	XML-Spezialbedingung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Spezialbedingung-Item</li></ul></li></ul>						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , funktion						
Children	funktion, name						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;funktion&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Spezialbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Spezialbedingung-Item / funktion

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre>&lt;funktion xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/funktion&gt;</pre>
Source	<xs:element name="funktion" type="XML-Ref11" />
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / tagesbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2									
Diagram										
Type	XML-Tagesbedingung-Pool									
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tagesbedingung-Pool</li></ul></li></ul>									
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0		
content:	complex									
minOccurs:	0									
Model	item*									
Children	item									
Instance	<pre>&lt;tagesbedingung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tagesbedingung-pool&gt;</pre>									
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use	key	XML-Ref	required			
QName	Type	Use								
key	XML-Ref	required								
Source	<pre>&lt;xs:element name="tagesbedingung-pool" type="XML-Tagesbedingung-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>									
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd									

## Element XML-Tagesbedingung-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Annotations	{Implies key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Tagesbedingung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Tagesbedingung-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , wochentag-pool , kalendertag-pool						
Children	kalendertag-pool, name, wochentag-pool						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;wochentag-pool&gt;{1,1}&lt;/wochentag-pool&gt;   &lt;kalendertag-pool&gt;{1,1}&lt;/kalendertag-pool&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Tagesbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Tagesbedingung-Item / wochentag-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Wochentag-Pool
Properties	content: complex
Model	nr*
Children	nr
Instance	<pre>&lt;wochentag-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{0,unbounded}&lt;/nr&gt; &lt;/wochentag-pool&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="wochentag-pool" type="XML-Wochentag-Pool"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tagesbedingung-Item / kalendertag-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Kalendertag-Pool
Properties	content: complex

Model	datum*
Children	datum
Instance	<pre>&lt;kalendertag-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;datum&gt;{0,unbounded}&lt;/datum&gt; &lt;/kalendertag-pool&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="kalendertag-pool" type="XML-Kalendertag-Pool" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Kalendertag-Pool / datum

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Sortiert nach Inhalt}						
Diagram							
Type	XML-DateValue						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:date           <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-DateContent</li> <li>XML-DateValue</li> </ul> </li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Source	<pre>&lt;xs:element name="datum" type="XML-DateValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach Inhalt}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Tarifmodul / tageszeitbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2							
Diagram								
Type	XML-Tageszeitbedingung-Pool							
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tageszeitbedingung-Pool</li></ul></li></ul>							
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex							
minOccurs:	0							
Model	item*							
Children	item							
Instance	<pre>&lt;tageszeitbedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tageszeitbedingung-pool&gt;</pre>							
Attributes	QName	Type	Use					
	key	XML-Ref	required					

Source	<code>&lt;xs:element name="tageszeitbedingung-pool" type="XML-Tageszeitbedingung-Pool" minOccurs="0" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tageszeitbedingung-Pool / item

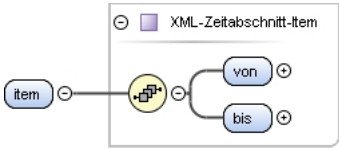
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implies key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Tageszeitbedingung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Tageszeitbedingung-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , zeitabschnitt-pool						
Children	name, zeitabschnitt-pool						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;zeitabschnitt-pool&gt;{1,1}&lt;/zeitabschnitt-pool&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<code>&lt;xs:element name="item" type="XML-Tageszeitbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</code>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Tageszeitbedingung-Item / zeitabschnitt-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-Zeitabschnitt-Pool		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Model	item+		
Children	item		
Instance	<pre>&lt;zeitabschnitt-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{1,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/zeitabschnitt-pool&gt;</pre>		
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitabschnitt-pool" type="XML-Zeitabschnitt-Pool" /&gt;</code>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Zeitabschnitt-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach erstem Element}

Diagram	
Type	XML-Zeitabschnitt-Item
Properties	content: complex maxOccurs: unbounded
Model	von , bis
Children	bis, von
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;von&gt;{1,1}&lt;/von&gt;   &lt;bis&gt;{1,1}&lt;/bis&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Zeitabschnitt-Item" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

#### Element XML-Zeitabschnitt-Item / von

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:time</li> <li>XML-TimeContent</li> <li>XML-TimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="von" type="XML-TimeValue" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

#### Element XML-Zeitabschnitt-Item / bis

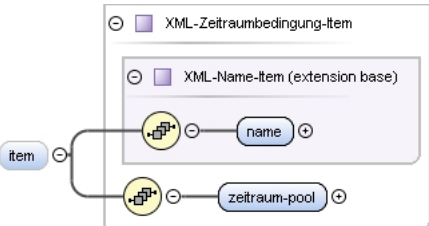
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:time</li> <li>XML-TimeContent</li> <li>XML-TimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="bis" type="XML-TimeValue" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

#### Element XML-Tarifmodul / zeitraumbedingung-pool

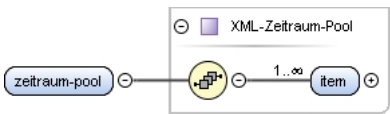
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Zeitraumbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zeitraumbedingung-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;zeitraumbedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/zeitraumbedingung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="zeitraumbedingung-pool" type="XML-Zeitraumbedingung-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

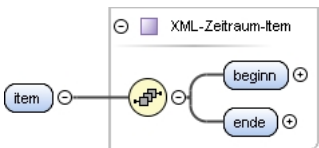
## Element XML-Zeitraumbedingung-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implies key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Zeitraumbedingung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zeitraumbedingung-Item</li></ul></li></ul>						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , zeitraum-pool						
Children	name, zeitraum-pool						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;zeitraum-pool&gt;{1,1}&lt;/zeitraum-pool&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Zeitraumbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

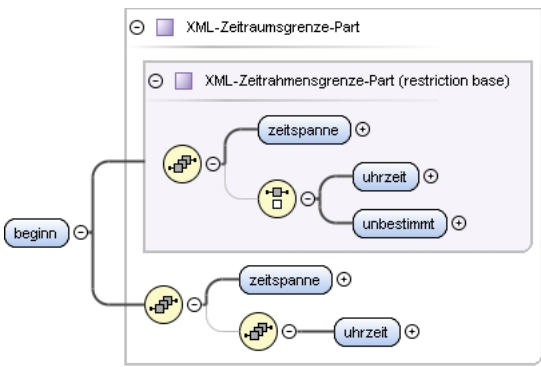
## Element XML-Zeitraumbedingung-Item / zeitraum-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a sequence of elements: 'zeitraum-pool' (blue rounded rectangle), a connector (yellow circle with a plus sign), and 'item' (blue rounded rectangle). The 'item' element has a cardinality of '1..∞'. A legend indicates that the blue rounded rectangle represents 'XML-Zeitraum-Pool'.
Type	XML-Zeitraum-Pool
Properties	content: complex
Model	item+
Children	item
Instance	<pre>&lt;zeitraum-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{1,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/zeitraum-pool&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="zeitraum-pool" type="XML-Zeitraum-Pool" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Zeitraum-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a sequence of elements: 'item' (blue rounded rectangle), a connector (yellow circle with a plus sign), and a complex content model (yellow rounded rectangle). The complex content model contains two elements: 'beginn' (blue rounded rectangle) and 'ende' (blue rounded rectangle). A legend indicates that the blue rounded rectangle represents 'XML-Zeitraum-Item'.
Type	XML-Zeitraum-Item
Properties	content: complex maxOccurs: unbounded
Model	beginn , ende
Children	beginn, ende
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;beginn&gt;{1,1}&lt;/beginn&gt;   &lt;ende&gt;{1,1}&lt;/ende&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Zeitraum-Item" maxOccurs="unbounded" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Zeitraum-Item / beginn

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a sequence of elements: 'beginn' (blue rounded rectangle), a connector (yellow circle with a plus sign), and a complex content model (yellow rounded rectangle). The complex content model contains two elements: 'zeitspanne' (blue rounded rectangle) and 'uhrzeit' (blue rounded rectangle). The 'zeitspanne' element has a cardinality of '1..∞'. The 'uhrzeit' element has a cardinality of '1..∞'. A legend indicates that the blue rounded rectangle represents 'XML-Zeitraumsgrenze-Part'.
Type	XML-Zeitraumsgrenze-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zeitraumsgrenze-Part</li> <li>XML-Zeitraumsgrenze-Part</li> </ul>

Properties	content: complex
Model	zeitspanne , uhrzeit
Children	uhrzeit, zeitspanne
Instance	<pre>&lt;beginn xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt; &lt;/beginn&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="beginn" type="XML-Zeitraumsgrenze-Part" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Zeitraum-Item / ende

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Zeitraumsgrenze-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zeitrahmensgrenze-Part</li> <li>XML-Zeitraumsgrenze-Part</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	zeitspanne , uhrzeit
Children	uhrzeit, zeitspanne
Instance	<pre>&lt;ende xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt; &lt;/ende&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="ende" type="XML-Zeitraumsgrenze-Part" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / tarifpunktbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Tarifpunktbedingung-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Tarifpunktbedingung-Pool</li> </ul>
Properties	content: complex
minOccurs:	0

Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;tarifpunktbedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tarifpunktbedingung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktbedingung-pool" type="XML-Tarifpunktbedingung-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Tarifpunktbedingung-Pool / item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut}
Diagram	
Type	XML-Tarifpunktbedingung-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Tarifpunktbedingung-Item</li> </ul>
Properties	content: complex
	minOccurs: 0
	maxOccurs: unbounded
Model	name , von , nach , ueber
Children	nach, name, ueber, von
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;von&gt;{1,1}&lt;/von&gt;   &lt;nach&gt;{1,1}&lt;/nach&gt;   &lt;ueber&gt;{1,1}&lt;/ueber&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Tarifpunktbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifpunktbedingung-Item / von

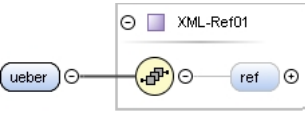
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref

Instance	<pre>&lt;von xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/von&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="von" type="XML-Ref01" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

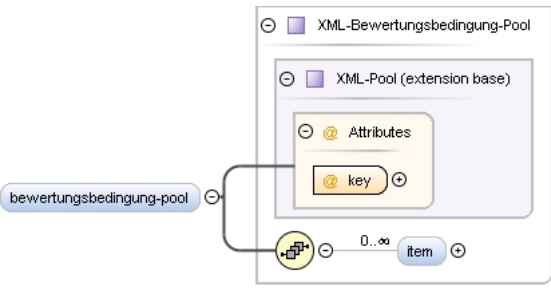
### Element XML-Tarifpunktbedingung-Item / nach

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nach xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/nach&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nach" type="XML-Ref01" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifpunktbedingung-Item / ueber

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ueber xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/ueber&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ueber" type="XML-Ref01" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifmodul / bewertungsbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Bewertungsbedingung-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Bewertungsbedingung-Pool</li> </ul>

Properties	content: complex			
	minOccurs: 0			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;bewertungsbedingung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/bewertungsbedingung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="bewertungsbedingung-pool" type="XML-Bewertungsbedingung-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Bewertungsbedingung-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implies key Attribut}						
Diagram	<pre>classDiagram     class XML_Bewertungsbedingung_Item {         name         bewertungstyp         werte     }     class XML_Name_Item {         name     }     XML_Bewertungsbedingung_Item -- XML_Name_Item : extension base     XML_Bewertungsbedingung_Item -- XML_Name_Item : name     XML_Bewertungsbedingung_Item -- XML_Bewertungsbedingung_Item : bewertungstyp     XML_Bewertungsbedingung_Item -- XML_Bewertungsbedingung_Item : werte</pre>						
Type	XML-Bewertungsbedingung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsbedingung-Item</li></ul></li></ul>						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , bewertungstyp , werte						
Children	bewertungstyp, name, werte						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;bewertungstyp&gt;{1,1}&lt;/bewertungstyp&gt;   &lt;werte&gt;{1,1}&lt;/werte&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Bewertungsbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Bewertungsbedingung-Item / bewertungstyp

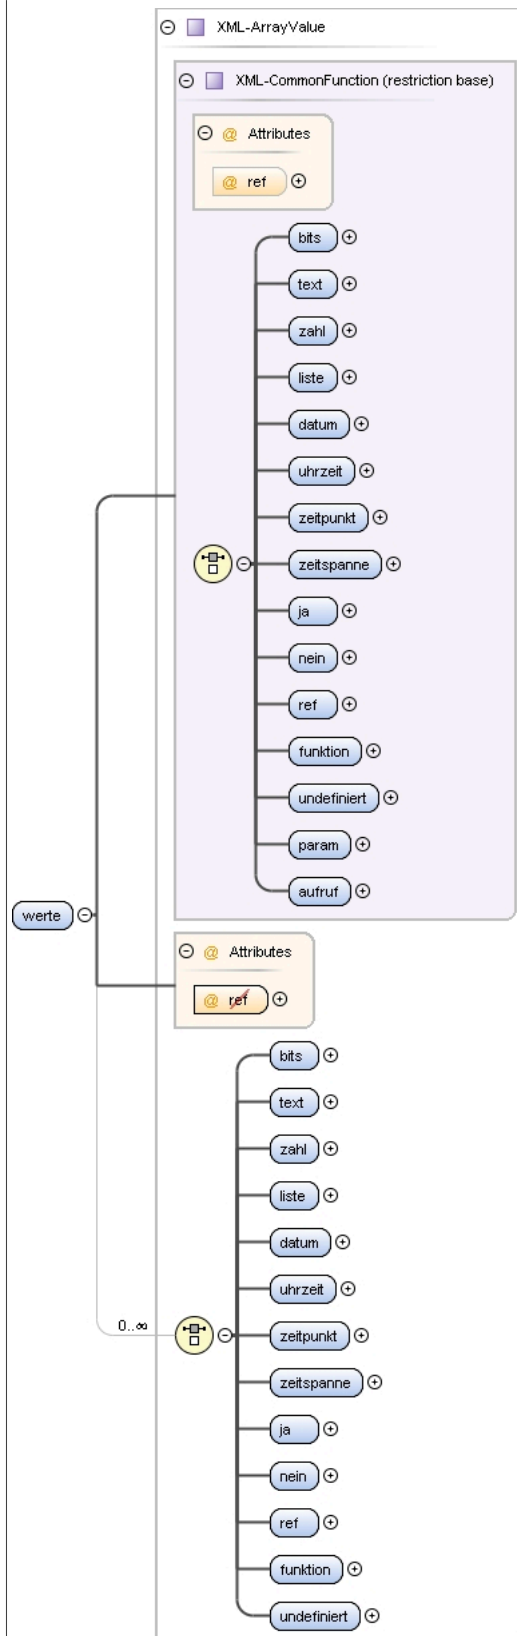
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				

Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre>&lt;bewertungstyp xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/bewertungstyp&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="bewertungstyp" type="XML-Ref11" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Bewertungsbedingung-Item / werte

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-ArrayValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-ArrayValue</li> </ul>
Properties	content: complex

Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert
Children	bits, datum, funktion, ja, liste, nein, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Instance	<pre>&lt;werte xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt;   &lt;funktion ref=""&gt;{1,1}&lt;/funktion&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt; &lt;/werte&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="werte" type="XML-ArrayValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / geosegmentbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Geosegmentbedingung-Pool. It is a container element that contains an XML-Pool (extension base). The XML-Pool contains an Attributes container, which in turn contains a key attribute. The main element has a cardinality of 0..∞ and is connected to an item element.</p>			
Type	XML-Geosegmentbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Geosegmentbedingung-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;geosegmentbedingung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/geosegmentbedingung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="geosegmentbedingung-pool" type="XML-Geosegmentbedingung-Pool" minOccurs="0" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Geosegmentbedingung-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Implies key Attribut}			
Diagram				

Type	XML-Geosegmentbedingung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Geosegmentbedingung-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , geosegment-pool						
Children	geosegment-pool, name						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;geosegment-pool&gt;{1,1}&lt;/geosegment-pool&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Geosegmentbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Geosegmentbedingung-Item / geosegment-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Geosegment-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Wochentag-Pool</li> <li>XML-Geosegment-Pool</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	nr*
Children	nr
Instance	<pre>&lt;geosegment-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{0,unbounded}&lt;/nr&gt; &lt;/geosegment-pool&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="geosegment-pool" type="XML-Geosegment-Pool" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Geosegment-Pool / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach Inhalt}
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>

Properties	content:	complex
	minOccurs:	0
	maxOccurs:	unbounded
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach Inhalt}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

## Element XML-Tarifmodul / verkehrsmittellinienbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;verkehrsmittellinienbedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/verkehrsmittellinienbedingung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung-pool" type="XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool"   minOccurs="0" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut}

Diagram							
Type	XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-NameGruppe-Item</li> <li>XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , element						
Children	element, name						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;element&gt;{1,1}&lt;/element&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-StringValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item / element

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;element xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/element&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="element" type="XML-RefSet0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / bezahlartbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Bezahlartbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-NameGruppe-Pool</li> <li>XML-Bezahlartbedingung-Pool</li> </ul>			
Properties	content: complex minOccurs: 0			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;bezahlartbedingung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/bezahlartbedingung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="bezahlartbedingung-pool" type="XML-Bezahlartbedingung-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Bezahlartbedingung-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implies key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Bezahlartbedingung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-NameGruppe-Item</li> <li>XML-Bezahlartbedingung-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , element						
Children	element, name						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;element&gt;{1,1}&lt;/element&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Bezahlartbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Bezahlartbedingung-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-StringValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Bezahlartbedingung-Item / element

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;element xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/element&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="element" type="XML-RefSet0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / zahlungsintervallbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre>&lt;zahlungsintervallbedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/zahlungsintervallbedingung-pool&gt;</pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:element name="zahlungsintervallbedingung-pool" type="XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool"   minOccurs="0"/&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Element XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool / item

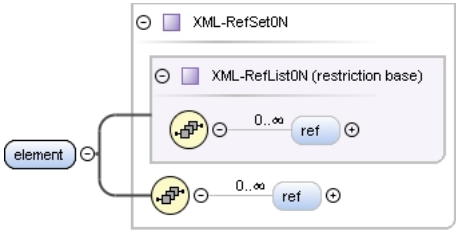
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implicit key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Zahlungsintervallbedingung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-NameGruppe-Item</li> <li>XML-Zahlungsintervallbedingung-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , element						
Children	element, name						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;element&gt;{1,1}&lt;/element&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Zahlungsintervallbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implicit key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Zahlungsintervallbedingung-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-StringValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Zahlungsintervallbedingung-Item / element

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;element xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/element&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="element" type="XML-RefSet0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / mitnahmebedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-Mitnahmebedingung-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Mitnahmebedingung-Pool</li></ul></li></ul>											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre>&lt;mitnahmebedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/mitnahmebedingung-pool&gt;</pre>											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:element name="mitnahmebedingung-pool" type="XML-Mitnahmebedingung-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Element XML-Mitnahmebedingung-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut}

Diagram							
Type	XML-Mitnahmebedingung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Mitnahmebedingung-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , anzahl-matrix						
Children	anzahl-matrix, name						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;anzahl-matrix&gt;{1,1}&lt;/anzahl-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Mitnahmebedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Mitnahmebedingung-Item / anzahl-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Mitnahmeanzahl-Matrix
Properties	content: complex
Model	anzahl+
Children	anzahl
Instance	<pre>&lt;anzahl-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;anzahl ref=""&gt;{1,unbounded}&lt;/anzahl&gt; &lt;/anzahl-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="anzahl-matrix" type="XML-Mitnahmeanzahl-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Mitnahmeanzahl-Matrix / anzahl

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}
Diagram	

Type	XML-Mitnahmeanzahl-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> <li>XML-Mitnahmeanzahl-Entry</li> </ul>			
Properties	content:	complex		
	maxOccurs:	unbounded		
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="anzahl" type="XML-Mitnahmeanzahl-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Tarifmodul / rabattmedienbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-Rabattmedienbedingung-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Rabattmedienbedingung-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre>&lt;rabattmedienbedingung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/rabattmedienbedingung-pool&gt;</pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:element name="rabattmedienbedingung-pool" type="XML-Rabattmedienbedingung-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Element XML-Rabattmedienbedingung-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut}

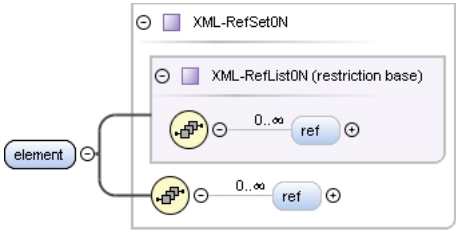
Diagram							
Type	XML-Rabattmedienbedingung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-NameGruppe-Item</li> <li>XML-Rabattmedienbedingung-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , element						
Children	element, name						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;element&gt;{1,1}&lt;/element&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Rabattmedienbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Rabattmedienbedingung-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-StringValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Rabattmedienbedingung-Item / element

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;element xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/element&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="element" type="XML-RefSet0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / modulkontextbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Modulkontextbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Modulkontextbedingung-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;modulkontextbedingung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/modulkontextbedingung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="modulkontextbedingung-pool" type="XML-Modulkontextbedingung-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Modulkontextbedingung-Pool / item

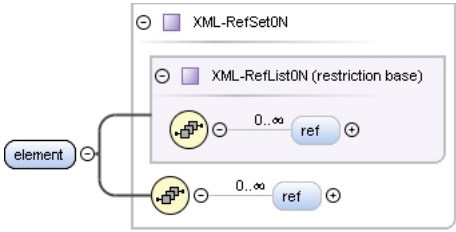
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implies key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Modulkontextbedingung-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-NameGruppe-Item</li> <li>XML-Modulkontextbedingung-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , element						
Children	element, name						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;element&gt;{1,1}&lt;/element&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Modulkontextbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Modulkontextbedingung-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-StringValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<pre>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Modulkontextbedingung-Item / element

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;element xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/element&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="element" type="XML-RefSet0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / bifainterpretation-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-BIFAInterpretation-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-BIFAInterpretation-Pool</li></ul></li></ul>											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre>&lt;bifainterpretation-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/bifainterpretation-pool&gt;</pre>											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:element name="bifainterpretation-pool" type="XML-BIFAInterpretation-Pool" minOccurs="0"/&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Element XML-BIFAInterpretation-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribute}

Diagram							
Type	XML-BIFAInterpretation-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-BIFAInterpretation-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , abfahrtszeit , ankunftszeit , vontarifpunkt , nachtarifpunkt , uebertarifpunkte , ueberwegevariante , verkehrsmittellinienbezug , produktgrenzpunktdaten-table , produktgrenzpunktausnahme-table						
Children	abfahrtszeit, ankunftszeit, nachtarifpunkt, name, produktgrenzpunktausnahme-table, produktgrenzpunktdaten-table, uebertarifpunkte, ueberwegevariante, verkehrsmittellinienbezug, vontarifpunkt						
Instance	<pre> &lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;abfahrtszeit&gt;{1,1}&lt;/abfahrtszeit&gt;   &lt;ankunftszeit&gt;{1,1}&lt;/ankunftszeit&gt;   &lt;vontarifpunkt&gt;{1,1}&lt;/vontarifpunkt&gt;   &lt;nachtarifpunkt&gt;{1,1}&lt;/nachtarifpunkt&gt;   &lt;uebertarifpunkte&gt;{1,1}&lt;/uebertarifpunkte&gt;   &lt;ueberwegevariante&gt;{1,1}&lt;/ueberwegevariante&gt;   &lt;verkehrsmittellinienbezug&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbezug&gt;   &lt;produktgrenzpunktdaten-table&gt;{1,1}&lt;/produktgrenzpunktdaten-table&gt;   &lt;produktgrenzpunktausnahme-table&gt;{1,1}&lt;/produktgrenzpunktausnahme-table&gt; &lt;/item&gt; </pre>						
Source	<pre> &lt;xs:element name="item" type="XML-BIFAInterpretation-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-BIFAInterpretation-Item / abfahrtszeit

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref

Instance	<pre>&lt;abfahrtszeit xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/abfahrtszeit&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="abfahrtszeit" type="XML-Ref01"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-BIFAInterpretation-Item / ankunftszeit

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ankunftszeit xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/ankunftszeit&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ankunftszeit" type="XML-Ref01"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-BIFAInterpretation-Item / vontarifpunkt

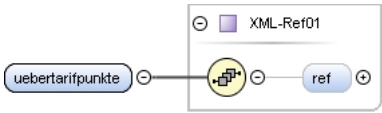
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vontarifpunkt xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/vontarifpunkt&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="vontarifpunkt" type="XML-Ref01"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-BIFAInterpretation-Item / nachtarifpunkt

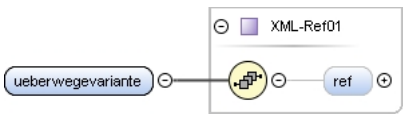
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachtarifpunkt xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/nachtarifpunkt&gt;</pre>

Source	<code>&lt;xs:element name="nachtarifpunkt" type="XML-Ref01" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

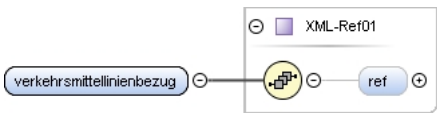
### Element XML-BIFAInterpretation-Item / uebertarifpunkte

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;uebertarifpunkte xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/uebertarifpunkte&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="uebertarifpunkte" type="XML-Ref01" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-BIFAInterpretation-Item / ueberwegevariante

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ueberwegevariante xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/ueberwegevariante&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="ueberwegevariante" type="XML-Ref01" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-BIFAInterpretation-Item / verkehrsmittellinienbezug

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;verkehrsmittellinienbezug xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/verkehrsmittellinienbezug&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbezug" type="XML-Ref01" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-BIFAInterpretation-Item / produktgrenzpunktdaten-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Produktgrenzpunktdaten-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Produktgrenzpunkt-Table</li> <li>XML-Produktgrenzpunktdaten-Table</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	vorherproduktgruppe , vorhertagesbedingung , vorhertageszeitbedingung , vorhertarifpunktbedingung , vorherbewertungsbedingung , vorherverkehrsmittellinienbedingung , nachherproduktgruppe , nachhertagesbedingung , nachhertageszeitbedingung , nachhertarifpunktbedingung , nachherbewertungsbedingung , nachherverkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung
Children	nachherbewertungsbedingung, nachherproduktgruppe, nachhertagesbedingung, nachhertageszeitbedingung, nachhertarifpunktbedingung, nachherverkehrsmittellinienbedingung, spezialbedingung, vorherbewertungsbedingung, vorherproduktgruppe, vorhertagesbedingung, vorhertageszeitbedingung, vorhertarifpunktbedingung, vorherverkehrsmittellinienbedingung
Instance	<produktgrenzpunktdaten-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2">

	<pre> &lt;vorherproduktgruppe&gt;{1,1}&lt;/vorherproduktgruppe&gt; &lt;vorhertagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/vorhertagesbedingung&gt; &lt;vorhertageszeitbedingung&gt;{1,1}&lt;/vorhertageszeitbedingung&gt; &lt;vorhertarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/vorhertarifpunktbedingung&gt; &lt;vorherbewertungsbedingung&gt;{1,1}&lt;/vorherbewertungsbedingung&gt; &lt;vorherverkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/vorherverkehrsmittellinienbedingung&gt; &lt;nachherproduktgruppe&gt;{1,1}&lt;/nachherproduktgruppe&gt; &lt;nachhertagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/nachhertagesbedingung&gt; &lt;nachhertageszeitbedingung&gt;{1,1}&lt;/nachhertageszeitbedingung&gt; &lt;nachhertarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/nachhertarifpunktbedingung&gt; &lt;nachherbewertungsbedingung&gt;{1,1}&lt;/nachherbewertungsbedingung&gt; &lt;nachherverkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/nachherverkehrsmittellinienbedingung&gt; &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt; &lt;/produktgrenzpunkt-daten-table&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="produktgrenzpunkt-daten-table" type="XML-Produktgrenzpunkt-daten-Table" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / vorherproduktgruppe

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre> &lt;vorherproduktgruppe xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorherproduktgruppe&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="vorherproduktgruppe" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / vorhertagesbedingung

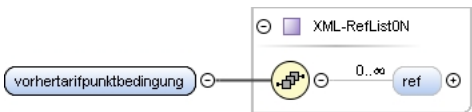
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre> &lt;vorhertagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorhertagesbedingung&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="vorhertagesbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / vorhertageszeitbedingung

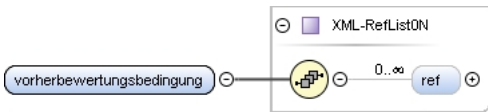
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorhertageszeitbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorhertageszeitbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="vorhertageszeitbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / vorhertarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorhertarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorhertarifpunktbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="vorhertarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / vorherbewertungsbedingung

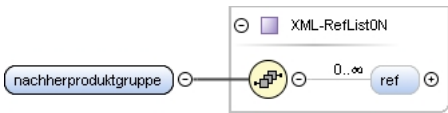
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorherbewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorherbewertungsbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="vorherbewertungsbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / vorherverkehrsmittellinienbedingung

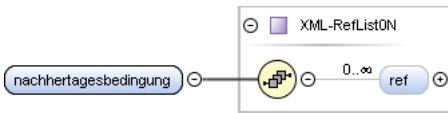
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N

Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorherverkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorherverkehrsmittellinienbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="vorherverkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

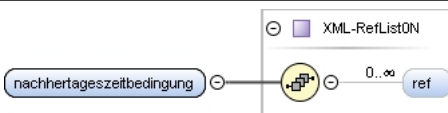
### Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / nachherproduktgruppe

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachherproduktgruppe xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachherproduktgruppe&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachherproduktgruppe" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / nachhertagesbedingung

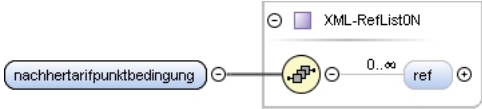
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachhertagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachhertagesbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachhertagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / nachhertageszeitbedingung

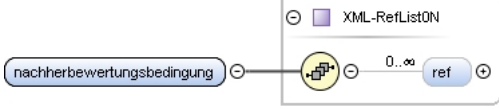
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex

Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachhertageszeitbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachhertageszeitbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachhertageszeitbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


### Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / nachhertarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachhertarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachhertarifpunktbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachhertarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / nachherbewertungsbedingung

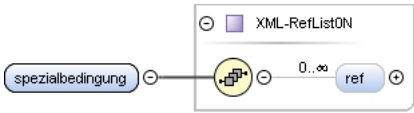
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachherbewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachherbewertungsbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachherbewertungsbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / nachherverkehrsmittellinienbedingung

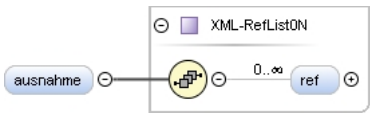
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref

Instance	<code>&lt;nachhverkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt; &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachhverkehrsmittellinienbedingung&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="nachhverkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows an element named 'spezialbedingung' connected to a yellow circle with a plus sign, which is then connected to a 'ref' element. A box labeled 'XML-RefList0N' is shown above the connection. The cardinality '0..∞' is indicated between the yellow circle and the 'ref' element.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code>&lt;spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt; &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/spezialbedingung&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktgrenzpunkt-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows an element named 'ausnahme' connected to a yellow circle with a plus sign, which is then connected to a 'ref' element. A box labeled 'XML-RefList0N' is shown above the connection. The cardinality '0..∞' is indicated between the yellow circle and the 'ref' element.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt; &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/ausnahme&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / vorherproduktgruppe

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows an element named 'vorherproduktgruppe' connected to a yellow circle with a plus sign, which is then connected to a 'ref' element. A box labeled 'XML-RefList0N' is shown above the connection. The cardinality '0..∞' is indicated between the yellow circle and the 'ref' element.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code>&lt;vorherproduktgruppe xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</code>

	<pre>&lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorherproduktgruppe&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="vorherproduktgruppe" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / vorhertagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorhertagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorhertagesbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="vorhertagesbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / vorhertageszeitbedingung

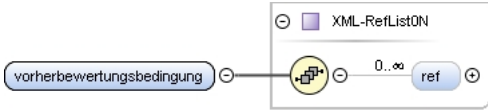
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorhertageszeitbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorhertageszeitbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="vorhertageszeitbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / vorhertarifpunktbedingung

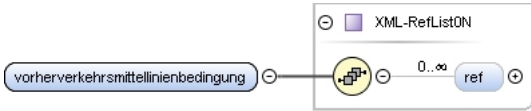
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorhertarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorhertarifpunktbedingung&gt;</pre>

Source	<code>&lt;xs:element name="vorhertarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

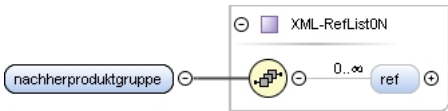
### Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / vorherbewertungsbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorherbewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorherbewertungsbedingung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="vorherbewertungsbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / vorherverkehrsmittellinienbedingung

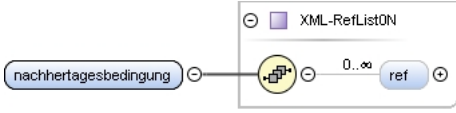
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorherverkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorherverkehrsmittellinienbedingung&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="vorherverkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / nachherproduktgruppe

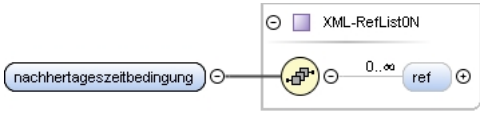
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachherproduktgruppe xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachherproduktgruppe&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="nachherproduktgruppe" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

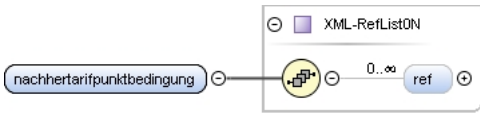
## Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / nachhertagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachhertagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{ 0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachhertagesbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachhertagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

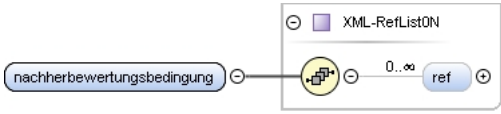
## Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / nachhertageszeitbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachhertageszeitbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{ 0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachhertageszeitbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachhertageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / nachhertarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachhertarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{ 0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachhertarifpunktbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachhertarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

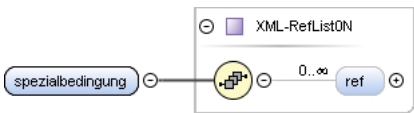
## Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / nachherbewertungsbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachherbewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachherbewertungsbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachherbewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / nachherverkehrsmittellinienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachherverkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachherverkehrsmittellinienbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachherverkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

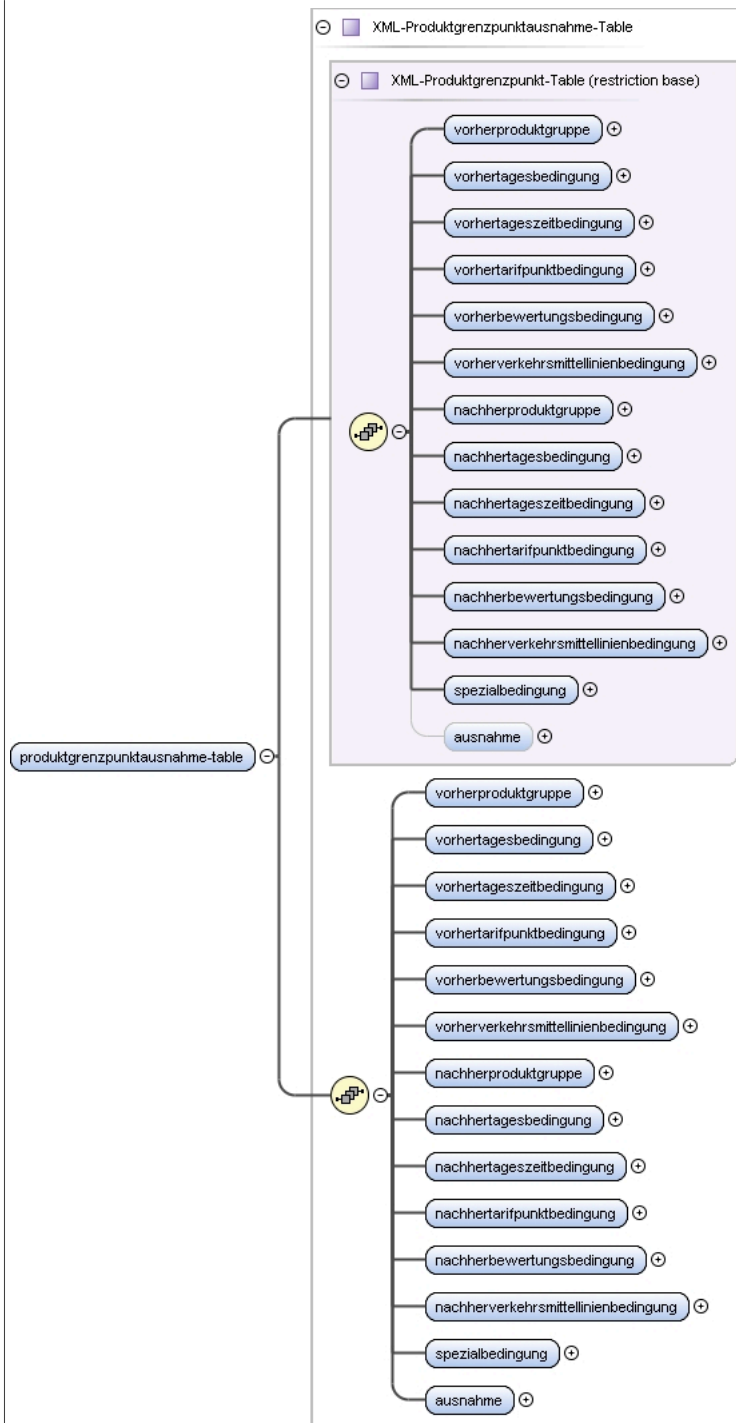
## Element XML-Produktgrenzpunktdaten-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/spezialbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-BIFAInterpretation-Item / produktgrenzpunktausnahme-table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table

Type hierarchy

- XML-Produktgrenzpunkt-Table
- XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table

Properties content: complex

Model vorherproduktgruppe , vorhertagesbedingung , vorhertageszeitbedingung , vorhertarifpunktbedingung , vorherbewertungsbedingung , vorherverkehrsmittellinienbedingung , nachherproduktgruppe , nachhertagesbedingung , nachhertageszeitbedingung , nachhertarifpunktbedingung , nachherbewertungsbedingung , nachherverkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , ausnahme

Children ausnahme, nachherbewertungsbedingung, nachherproduktgruppe, nachhertagesbedingung, nachhertageszeitbedingung, nachhertarifpunktbedingung, nachherverkehrsmittellinienbedingung, spezialbedingung, vorherbewertungsbedingung, vorherproduktgruppe, vorhertagesbedingung, vorhertageszeitbedingung, vorhertarifpunktbedingung, vorherverkehrsmittellinienbedingung

Instance 

```
<produktgrenzpunktausnahme-table xmlns="http://vdv/ka/pkm/2">
  <vorherproduktgruppe>{1,1}</vorherproduktgruppe>
```

	<pre> &lt;vorhertagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/vorhertagesbedingung&gt; &lt;vorhertageszeitbedingung&gt;{1,1}&lt;/vorhertageszeitbedingung&gt; &lt;vorhertarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/vorhertarifpunktbedingung&gt; &lt;vorherbewertungsbedingung&gt;{1,1}&lt;/vorherbewertungsbedingung&gt; &lt;vorherverkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/vorherverkehrsmittellinienbedingung&gt; &lt;nachherproduktgruppe&gt;{1,1}&lt;/nachherproduktgruppe&gt; &lt;nachhertagesbedingung&gt;{1,1}&lt;/nachhertagesbedingung&gt; &lt;nachhertageszeitbedingung&gt;{1,1}&lt;/nachhertageszeitbedingung&gt; &lt;nachhertarifpunktbedingung&gt;{1,1}&lt;/nachhertarifpunktbedingung&gt; &lt;nachherbewertungsbedingung&gt;{1,1}&lt;/nachherbewertungsbedingung&gt; &lt;nachherverkehrsmittellinienbedingung&gt;{1,1}&lt;/nachherverkehrsmittellinienbedingung&gt; &lt;spezialbedingung&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung&gt; &lt;ausnahme&gt;{1,1}&lt;/ausnahme&gt; &lt;/produktgrenzpunktausnahme-table&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="produktgrenzpunktausnahme-table" type="XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / vorherproduktgruppe

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre> &lt;vorherproduktgruppe xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorherproduktgruppe&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="vorherproduktgruppe" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / vorhertagesbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre> &lt;vorhertagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorhertagesbedingung&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="vorhertagesbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / vorhertageszeitbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N

Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorhertageszeitbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorhertageszeitbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="vorhertageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / vorhertarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorhertarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorhertarifpunktbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="vorhertarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / vorherbewertungsbedingung

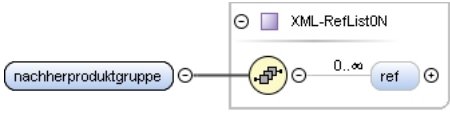
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorherbewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorherbewertungsbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="vorherbewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / vorherverkehrsmittellinienbedingung

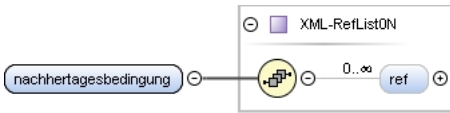
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*

Children	ref
Instance	<pre>&lt;vorherverkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/vorherverkehrsmittellinienbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="vorherverkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / nachherproduktgruppe

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a box labeled 'XML-RefList0N' containing a yellow circle with a plus sign and a minus sign. A line connects this circle to a blue box labeled 'nachherproduktgruppe'. Another line connects the circle to a blue box labeled 'ref' with a cardinality of '0..∞'.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachherproduktgruppe xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachherproduktgruppe&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachherproduktgruppe" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / nachhertagesbedingung

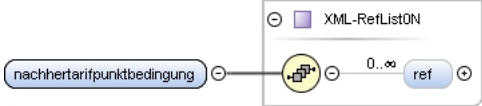
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a box labeled 'XML-RefList0N' containing a yellow circle with a plus sign and a minus sign. A line connects this circle to a blue box labeled 'nachhertagesbedingung'. Another line connects the circle to a blue box labeled 'ref' with a cardinality of '0..∞'.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachhertagesbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachhertagesbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="nachhertagesbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / nachhertageszeitbedingung

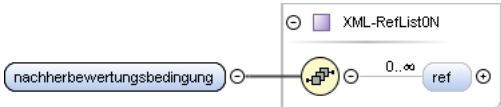
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a box labeled 'XML-RefList0N' containing a yellow circle with a plus sign and a minus sign. A line connects this circle to a blue box labeled 'nachhertageszeitbedingung'. Another line connects the circle to a blue box labeled 'ref' with a cardinality of '0..∞'.
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;nachhertageszeitbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachhertageszeitbedingung&gt;</pre>

Source	<code>&lt;xs:element name="nachhertageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

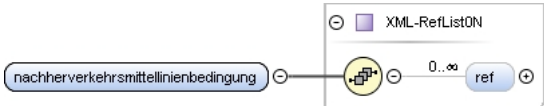
### Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / nachhertarifpunktbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code>&lt;nachhertarifpunktbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachhertarifpunktbedingung&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="nachhertarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / nachherbewertungsbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code>&lt;nachherbewertungsbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachherbewertungsbedingung&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="nachherbewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / nachherverkehrsmittellinienbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code>&lt;nachherverkehrsmittellinienbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/nachherverkehrsmittellinienbedingung&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="nachherverkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / spezialbedingung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;spezialbedingung xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/spezialbedingung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table / ausnahme

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList0N
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre>&lt;ausnahme xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/ausnahme&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / nummerninterpretation-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Nummerninterpretation-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Nummerninterpretation-Pool</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;nummerninterpretation-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt;</pre>

	</nummerninterpretation-pool>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="nummerninterpretation-pool" type="XML-Nummerninterpretation-Pool"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Nummerninterpretation-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implies key Attribut, Sortiert nach erstem Element}						
Diagram							
Type	XML-Nummerninterpretation-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Nummerninterpretation-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , nummertext-pool						
Children	name, nr, nummertext-pool						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;nummertext-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/nummertext-pool&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Nummerninterpretation-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Nummerninterpretation-Item / nummertext-pool

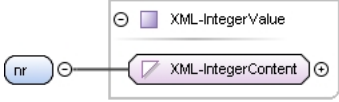
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Nummerntext-Pool

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Nummerntext-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;nummerntext-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/nummerntext-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="nummerntext-pool" type="XML-Nummerntext-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

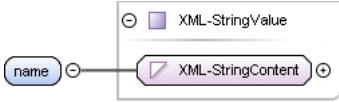
## Element XML-Nummerntext-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implies key Attribut, Sortiert nach erstem Element}						
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Nummerntext-Item. It is a restriction base of XML-Ausgangstext-Item, which is an extension base of XML-NrName-Item. The diagram shows the 'item' element containing 'nr', 'name', and 'text-matrix' elements, with 'nr' and 'name' being optional and 'text-matrix' being optional.</p>						
Type	XML-Nummerntext-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Nummerntext-Item</li></ul></li></ul></li></ul>						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr, name, text-matrix						
Children	name, nr, text-matrix						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Nummerntext-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

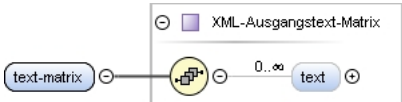
## Element XML-Nummerntext-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Nummerntext-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Nummerntext-Item / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<code>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref=""&gt;{0, unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / bitleisteninterpretation-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Bitleisteninterpretation-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bitleisteninterpretation-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;bitleisteninterpretation-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/bitleisteninterpretation-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="bitleisteninterpretation-pool" type="XML-Bitleisteninterpretation-Pool" minOccurs="0" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Bitleisteninterpretation-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implizites key Attribut}						
Diagram							
Type	XML-Bitleisteninterpretation-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bitleisteninterpretation-Item</li></ul></li></ul>						
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , tarifpunkt						
Children	name, tarifpunkt						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;tarifpunkt&gt;{1,1}&lt;/tarifpunkt&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Bitleisteninterpretation-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

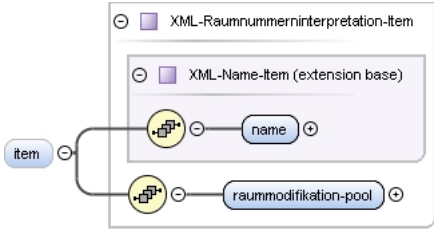
## Element XML-Bitleisteninterpretation-Item / tarifpunkt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefList1N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefList1N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref+
Children	ref
Instance	<pre>&lt;tarifpunkt xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/tarifpunkt&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunkt" type="XML-RefList1N"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / raumnummerninterpretation-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-Raumnummerninterpretation-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Raumnummerninterpretation-Pool</li></ul></li></ul>											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre>&lt;raumnummerninterpretation-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/raumnummerninterpretation-pool&gt;</pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:element name="raumnummerninterpretation-pool" type="XML-Raumnummerninterpretation-Pool"   minOccurs="0"/&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Element XML-Raumnummerninterpretation-Pool / item

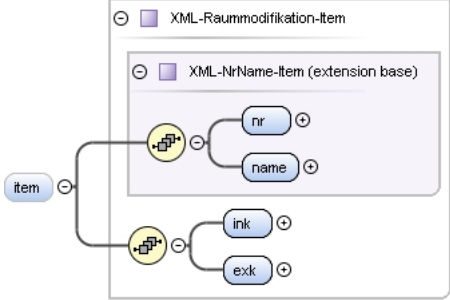
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implies key Attribut}						
Diagram	 The diagram shows a container for 'XML-Raumnummerninterpretation-Item'. Inside, there is an 'XML-Name-Item (extension base)' which contains a 'name' element. Below this, there is a 'raummodifikation-pool' element. A line connects the 'item' label to the 'raummodifikation-pool' element.						
Type	XML-Raumnummerninterpretation-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Raumnummerninterpretation-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr><td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	name , raummodifikation-pool						
Children	name, raummodifikation-pool						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;raummodifikation-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/raummodifikation-pool&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Raumnummerninterpretation-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Raumnummerninterpretation-Item / raummodifikation-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-Raummodifikation-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Raummodifikation-Pool</li></ul></li></ul>											
Properties	content:	complex										
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre>&lt;raummodifikation-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/raummodifikation-pool&gt;</pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:element name="raummodifikation-pool" type="XML-Raummodifikation-Pool" /&gt;</pre>											

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Element XML-Raummodifikation-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}						
Diagram							
Type	XML-Raummodifikation-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Raummodifikation-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr , name , ink , exk						
Children	exk, ink, name, nr						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;ink&gt;{1,1}&lt;/ink&gt;   &lt;exk&gt;{1,1}&lt;/exk&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Raummodifikation-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Raummodifikation-Item / ink

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-RefSet0N		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Model	ref*		
Children	ref		
Instance	<pre>&lt;ink xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/ink&gt;</pre>		

Source	<code>&lt;xs:element name="ink" type="XML-RefSet0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Raummodifikation-Item / exk

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<code>&lt;exk xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/exk&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="exk" type="XML-RefSet0N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / schluessel-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Schluessel-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Schluessel-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;schluessel-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/schluessel-pool&gt;</pre>			
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	key	XML-Ref	required	

Source	<code>&lt;xs:element name="schluessel-pool" type="XML-Schluessel-Pool"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Schluessel-Pool / item

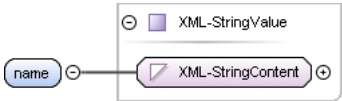
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Annotations	{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}						
Diagram							
Type	XML-Schluessel-Item						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Schluessel-Item</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Model	nr, name						
Children	name, nr						
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt; &lt;/item&gt;</pre>						
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Schluessel-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-Schluessel-Item / nr

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-IntegerValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<code>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Schluessel-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

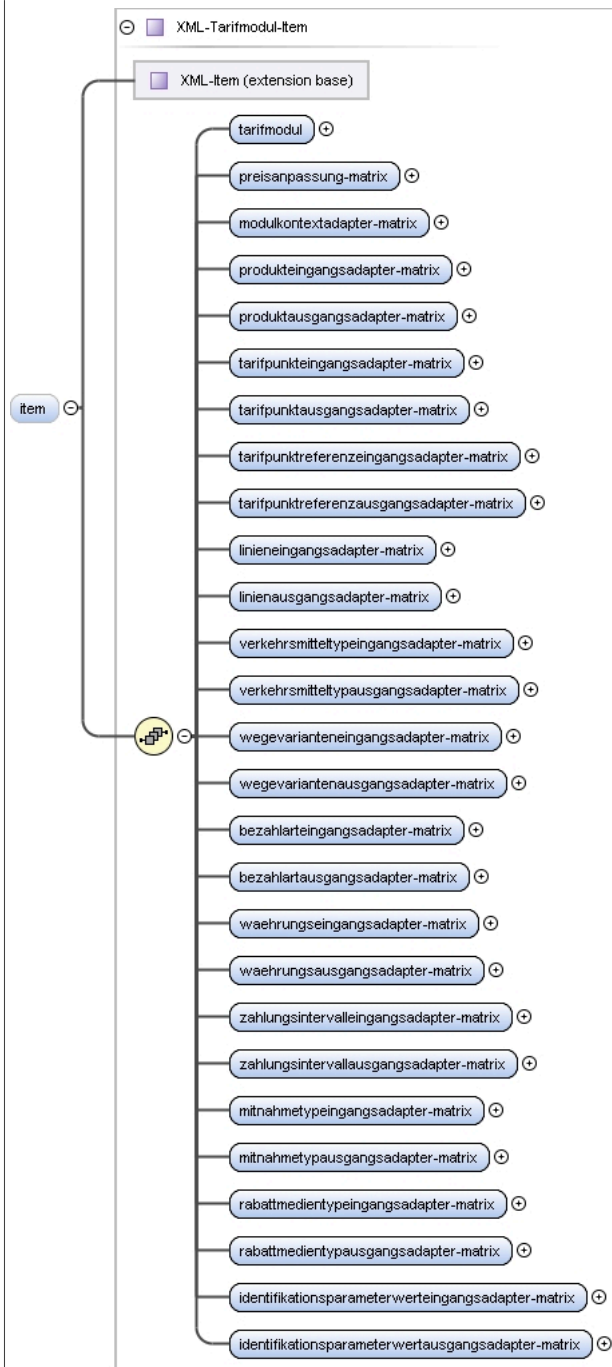
## Element XML-Tarifmodul / tarifmodul-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	XML-Tarifmodul-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tarifmodul-Pool</li></ul></li></ul>											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0				
content:	complex											
minOccurs:	0											
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre>&lt;tarifmodul-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tarifmodul-pool&gt;</pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifmodul-pool" type="XML-Tarifmodul-Pool" minOccurs="0" /&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Element XML-Tarifmodul-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Implies key Attribut}

Diagram



Type XML-Tarifmodul-Item

- Type hierarchy
- XML-Item
    - XML-Tarifmodul-Item

Properties

content:	complex
minOccurs:	0
maxOccurs:	unbounded

Model

tarifmodul , preisanpassung-matrix , modulkontextadapter-matrix , produkteingangsadapter-matrix , produktausgangsadapter-matrix , tarifpunkteingangsadapter-matrix , tarifpunktausgangsadapter-matrix , tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix , tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix , linieneingangsadapter-matrix , linienausgangsadapter-matrix , verkehrsmitteltypingangsadapter-matrix , verkehrsmitteltypausgangsadapter-matrix , wegevarianteneingangsadapter-matrix , wegevariantenausgangsadapter-matrix , bezahlarteingangsadapter-matrix , bezahlartausgangsadapter-matrix , waehrungseingangsadapter-matrix , waehrungsausgangsadapter-matrix , zahlungsintervalleingangsadapter-matrix , zahlungsintervallausgangsadapter-matrix , mitnahmetypingangsadapter-matrix , mitnahmetypausgangsadapter-matrix , rabattmedientypingangsadapter-matrix , rabattmedientypausgangsadapter-matrix , identifikationsparameterwerteingangsadapter-matrix , identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix

	pausgangsadapter-matrix , identifikationsparameterwerteingangsadapter-matrix , identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix
Children	bezahllartausgangsadapter-matrix, bezahlarteingangsadapter-matrix, identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix, identifikationsparameterwerteingangsadapter-matrix, linienausgangsadapter-matrix, linieneingangsadapter-matrix, mitnahmetypausgangsadapter-matrix, mitnahmetypeingangsadapter-matrix, modulkontextadapter-matrix, preisanpassung-matrix, produktausgangsadapter-matrix, produkteingangsadapter-matrix, rabattmedientypausgangsadapter-matrix, rabattmedientypeingangsadapter-matrix, tarifmodul, tarifpunktausgangsadapter-matrix, tarifpunkteingangsadapter-matrix, tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix, tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix, verkehrsmitteltypausgangsadapter-matrix, verkehrsmitteltypeingangsadapter-matrix, waehrungsausgangsadapter-matrix, waehrungseingangsadapter-matrix, wegevariantenausgangsadapter-matrix, wegevarianteneingangsadapter-matrix, zahlungsintervallausgangsadapter-matrix, zahlungsintervalleingangsadapter-matrix
Instance	<pre> &lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;tarifmodul&gt;{1,1}&lt;/tarifmodul&gt;   &lt;preisanpassung-matrix&gt;{1,1}&lt;/preisanpassung-matrix&gt;   &lt;modulkontextadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/modulkontextadapter-matrix&gt;   &lt;produkteingangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/produkteingangsadapter-matrix&gt;   &lt;produktausgangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/produktausgangsadapter-matrix&gt;   &lt;tarifpunkteingangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/tarifpunkteingangsadapter-matrix&gt;   &lt;tarifpunktausgangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktausgangsadapter-matrix&gt;   &lt;tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix&gt;   &lt;tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix&gt;   &lt;linieneingangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/linieneingangsadapter-matrix&gt;   &lt;linienausgangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/linienausgangsadapter-matrix&gt;   &lt;verkehrsmitteltypeingangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmitteltypeingangsadapter-matrix&gt;   &lt;verkehrsmitteltypausgangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmitteltypausgangsadapter-matrix&gt;   &lt;wegevarianteneingangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/wegevarianteneingangsadapter-matrix&gt;   &lt;wegevariantenausgangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/wegevariantenausgangsadapter-matrix&gt;   &lt;bezahllarteingangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/bezahllarteingangsadapter-matrix&gt;   &lt;bezahllartausgangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/bezahllartausgangsadapter-matrix&gt;   &lt;waehrungseingangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/waehrungseingangsadapter-matrix&gt;   &lt;waehrungsausgangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/waehrungsausgangsadapter-matrix&gt;   &lt;zahlungsintervalleingangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/zahlungsintervalleingangsadapter-matrix&gt;   &lt;zahlungsintervallausgangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/zahlungsintervallausgangsadapter-matrix&gt;   &lt;mitnahmetypeingangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/mitnahmetypeingangsadapter-matrix&gt;   &lt;mitnahmetypausgangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/mitnahmetypausgangsadapter-matrix&gt;   &lt;rabattmedientypeingangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/rabattmedientypeingangsadapter-matrix&gt;   &lt;rabattmedientypausgangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/rabattmedientypausgangsadapter-matrix&gt;   &lt;identifikationsparameterwerteingangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/   identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix&gt;{1,1}&lt;/   identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix&gt; &lt;/item&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="item" type="XML-Tarifmodul-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul-Item / tarifmodul

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-PVTarifmodul
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Tarifmodul</li> <li>XML-PVTarifmodul</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	version , herausgeber , fachablauf , text-matrix , sprache-pool , eingangsschnittstelle-pool , ausgangsschnittstelle-pool , ausgangskontext-pool , datentabelle-pool , schritt-pool , variable-pool , funktion-pool , ausnahme-pool , auswahldaten-pool , auswahloption-pool , ausgangsdaten-pool , ausgangsdatenfamilie-pool , organisation-pool , efmprodukt-pool , tarifprodukt-pool , fremdprodukt-pool , produktgruppe-pool , kontingentierung-pool , nachfolgekriterium-pool , abhaengigkeitskriterium-pool , identifikationsparameter-pool , tarifpunkt-pool , tarifpunktgruppe-pool , tarifpunktreferenz-pool , zuordnungstyp-pool , zuordnungsdaten-matrix , zuordnungsdaten-pool , bewertungsdaten-matrix , bewertungsdaten-pool , bewertungstyp-pool , bewertungsdaten-pool , bewertungsdaten-matrix , bewertungsausnahme-matrix , linie-pool , verkehrsmitteltyp-pool , verkehrsmittellinienbezug-pool , bezahlart-pool , wahrung-pool , zahlungsintervall-pool , mitnahmetyp-pool , rabattmedientyp-pool , modulkontext-pool , spezialbedingung-pool , tagesbedingung-pool , tageszeitbedingung-pool , zeitraumbedingung-pool , tarifpunktbedingung-pool , bewertungsbedingung-pool , geosegmentbedingung-pool , verkehrsmittellinienbedingung-pool , bezahlartbedingung-pool , zahlungsintervallbedingung-pool , mitnahmebedingung-pool , rabattmedienbedingung-pool , modulkontextbedingung-pool , bifainterpretation-pool , nummerninterpretation-pool , bitleisteninterpretation-pool , raumnummerninterpretation-pool , schlussel-pool , kommentar-pool , signatur , annotation
Children	abhaengigkeitskriterium-pool , annotation , ausgangsdaten-pool , ausgangsdatenfamilie-pool , ausgangskontext-pool , ausgangsschnittstelle-pool , ausnahme-pool , auswahldaten-pool , auswahloption-pool , bewertungsausnahme-matrix , bewertungsbedingung-pool , bewertungsdaten-matrix , bewertungsdaten-pool , bewertungstyp-pool , bezahlart-pool , bezahlartbedingung-pool , bifainterpretation-pool , bitleisteninterpretation-pool , datentabelle-pool , efmprodukt-pool , eingangsschnittstelle-pool , fachablauf , fremdprodukt-pool , funktion-pool , geosegmentbedingung-pool , herausgeber , identifikationsparameter-pool , kommentar-pool , kontingentierung-pool , linie-pool , mitnahmebedingung-pool , mitnahmetyp-pool , modulkontext-pool , modulkontextbedingung-pool , nachfolgekriterium-pool , nummerninterpretation-pool , organisation-pool , produktgruppe-pool , rabattmedienbedingung-pool , rabattmedientyp-pool , raumnummerninterpretation-pool , schlussel-pool , schritt-pool , signatur , spezialbedingung-pool , sprache-pool , tagesbedingung-pool , tageszeitbedingung-pool , tarifprodukt-pool , tarifpunkt-pool , tarifpunktbedingung-pool , tarifpunktgruppe-pool , tarifpunktreferenz-pool , text-matrix , variable-pool , verkehrsmittellinienbedingung-pool , verkehrsmittellinienbezug-pool , verkehrsmitteltyp-pool , version , wahrung-pool , wegevariante-pool , zahlungsintervall-pool , zahlungsintervallbedingung-pool , zeitraumbedingung-pool , zuordnungsausnahme-matrix , zuordnungsdaten-matrix , zuordnungstyp-pool
Instance	<pre> &lt;tarifmodul xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;version&gt;{1,1}&lt;/version&gt;   &lt;herausgeber&gt;{1,1}&lt;/herausgeber&gt;   &lt;fachablauf&gt;{1,1}&lt;/fachablauf&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt;   &lt;sprache-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/sprache-pool&gt;   &lt;eingangsschnittstelle-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/eingangsschnittstelle-pool&gt;   &lt;ausgangsschnittstelle-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/ausgangsschnittstelle-pool&gt;   &lt;ausgangskontext-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/ausgangskontext-pool&gt;   &lt;datentabelle-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/datentabelle-pool&gt;   &lt;schritt-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/schritt-pool&gt;   &lt;variable-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/variable-pool&gt;   &lt;funktion-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/funktion-pool&gt;   &lt;ausnahme-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/ausnahme-pool&gt;   &lt;auswahldaten-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/auswahldaten-pool&gt;   &lt;auswahloption-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/auswahloption-pool&gt;   &lt;ausgangsdaten-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-pool&gt;   &lt;ausgangsdatenfamilie-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdatenfamilie-pool&gt;   &lt;organisation-pool&gt;{1,1}&lt;/organisation-pool&gt;   &lt;efmprodukt-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/efmprodukt-pool&gt;   &lt;tarifprodukt-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/tarifprodukt-pool&gt;   &lt;fremdprodukt-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/fremdprodukt-pool&gt;   &lt;produktgruppe-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/produktgruppe-pool&gt;   &lt;kontingentierung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/kontingentierung-pool&gt;   &lt;nachfolgekriterium-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/nachfolgekriterium-pool&gt;   &lt;abhaengigkeitskriterium-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitskriterium-pool&gt;   &lt;identifikationsparameter-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/identifikationsparameter-pool&gt;   &lt;tarifpunkt-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/tarifpunkt-pool&gt;   &lt;tarifpunktgruppe-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktgruppe-pool&gt;   &lt;tarifpunktreferenz-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktreferenz-pool&gt;   &lt;zuordnungstyp-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/zuordnungstyp-pool&gt;   &lt;zuordnungsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/zuordnungsdaten-matrix&gt;   &lt;zuordnungsausnahme-matrix&gt;{1,1}&lt;/zuordnungsausnahme-matrix&gt;   &lt;wegevariante-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/wegevariante-pool&gt;   &lt;bewertungstyp-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/bewertungstyp-pool&gt;   &lt;bewertungsdaten-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/bewertungsdaten-pool&gt;   &lt;bewertungsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/bewertungsdaten-matrix&gt;   &lt;bewertungsausnahme-matrix&gt;{1,1}&lt;/bewertungsausnahme-matrix&gt;   &lt;linie-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/linie-pool&gt;   &lt;verkehrsmitteltyp-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmitteltyp-pool&gt;   &lt;verkehrsmittellinienbezug-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbezug-pool&gt;   &lt;bezahlart-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/bezahlart-pool&gt;   &lt;wahrung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/wahrung-pool&gt;   &lt;zahlungsintervall-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/zahlungsintervall-pool&gt;   &lt;mitnahmetyp-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/mitnahmetyp-pool&gt; </pre>

	<pre> &lt;rabattmedientyp-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/rabattmedientyp-pool&gt; &lt;modulkontext-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/modulkontext-pool&gt; &lt;spezialbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung-pool&gt; &lt;tagesbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung-pool&gt; &lt;tageszeitbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/tageszeitbedingung-pool&gt; &lt;zeitraumbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/zeitraumbedingung-pool&gt; &lt;tarifpunktbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktbedingung-pool&gt; &lt;bewertungsbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/bewertungsbedingung-pool&gt; &lt;geosegmentbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/geosegmentbedingung-pool&gt; &lt;verkehrsmittellinienbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbedingung-pool&gt; &lt;bezahlartbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/bezahlartbedingung-pool&gt; &lt;zahlungsintervallbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/zahlungsintervallbedingung-pool&gt; &lt;mitnahmebedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/mitnahmebedingung-pool&gt; &lt;rabattmedienbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/rabattmedienbedingung-pool&gt; &lt;modulkontextbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/modulkontextbedingung-pool&gt; &lt;bifainterpretation-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/bifainterpretation-pool&gt; &lt;nummerninterpretation-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/nummerninterpretation-pool&gt; &lt;bitleisteninterpretation-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/bitleisteninterpretation-pool&gt; &lt;raumnummerninterpretation-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/raumnummerninterpretation-pool&gt; &lt;schlüssel-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/schlüssel-pool&gt; &lt;kommentar-pool&gt;{1,1}&lt;/kommentar-pool&gt; &lt;signatur&gt;{1,1}&lt;/signatur&gt; &lt;annotation&gt;{1,1}&lt;/annotation&gt; &lt;/tarifmodul&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="tarifmodul" type="XML-PVTarifmodul" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / kommentar-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Kommentar-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre> &lt;kommentar-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/kommentar-pool&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="kommentar-pool" type="XML-Kommentar-Pool" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Kommentar-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Kommentar-Item
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	text, item
Children	item, text
Instance	<pre> &lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;item&gt;{1,1}&lt;/item&gt; &lt;/item&gt; </pre>

Source	<code>&lt;xs:element name="item" type="XML-Kommentar-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Kommentar-Item / text

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="text" type="XML-StringValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Kommentar-Item / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet1N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> <li>XML-RefSet1N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref+
Children	ref
Instance	<code>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/item&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="item" type="XML-RefSet1N" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifmodul / signatur

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Signatur-Part
Properties	content: complex
Model	type, data
Children	data, type
Instance	<pre>&lt;signatur xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;type&gt;{1,1}&lt;/type&gt;   &lt;data&gt;{1,1}&lt;/data&gt; &lt;/signatur&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="signatur" type="XML-Signatur-Part"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Signatur-Part / type

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="type" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Signatur-Part / data

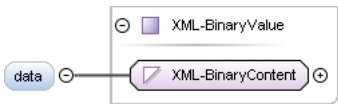
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-BinaryValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:hexBinary</li> <li>XML-BinaryContent</li> <li>XML-BinaryValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="data" type="XML-BinaryValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul / annotation

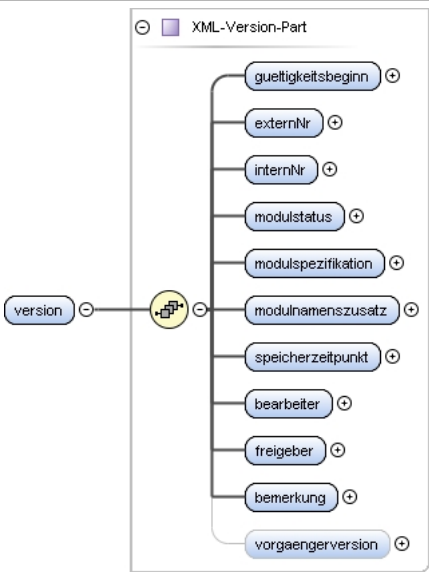
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Annotation-Part
Properties	content: complex

Model	data*
Children	data
Instance	<pre>&lt;annotation xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;data&gt;{0,unbounded}&lt;/data&gt; &lt;/annotation&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="annotation" type="XML-Annotation-Part" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Annotation-Part / data

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Diagram							
Type	XML-BinaryValue						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:hexBinary</li> <li>XML-BinaryContent</li> <li>XML-BinaryValue</li> </ul>						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded
content:	complex						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	unbounded						
Source	<pre>&lt;xs:element name="data" type="XML-BinaryValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-PVTarifmodul / version

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-Version-Part		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Model	gueltigkeitsbeginn , externNr , internNr , modulstatus , modulspezifikation , modulnamenszusatz , speicherzeitpunkt , bearbeiter , freigeber , bemerkung , vorgaengerversion{0,1}		
Children	bearbeiter, bemerkung, externNr, freigeber, gueltigkeitsbeginn, internNr, modulnamenszusatz, modulspezifikation, modulstatus, speicherzeitpunkt, vorgaengerversion		
Instance	<pre>&lt;version xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</pre>		

	<pre> &lt;gueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/gueltigkeitsbeginn&gt; &lt;externNr&gt;{1,1}&lt;/externNr&gt; &lt;internNr&gt;{1,1}&lt;/internNr&gt; &lt;modulstatus&gt;{1,1}&lt;/modulstatus&gt; &lt;modulspezifikation&gt;{1,1}&lt;/modulspezifikation&gt; &lt;modulnamenszusatz&gt;{1,1}&lt;/modulnamenszusatz&gt; &lt;speicherzeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/speicherzeitpunkt&gt; &lt;bearbeiter&gt;{1,1}&lt;/bearbeiter&gt; &lt;freigeber&gt;{1,1}&lt;/freigeber&gt; &lt;bemerkung&gt;{1,1}&lt;/bemerkung&gt; &lt;vorgaengerversion&gt;{0,1}&lt;/vorgaengerversion&gt; &lt;/version&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="version" type="XML-Version-Part" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

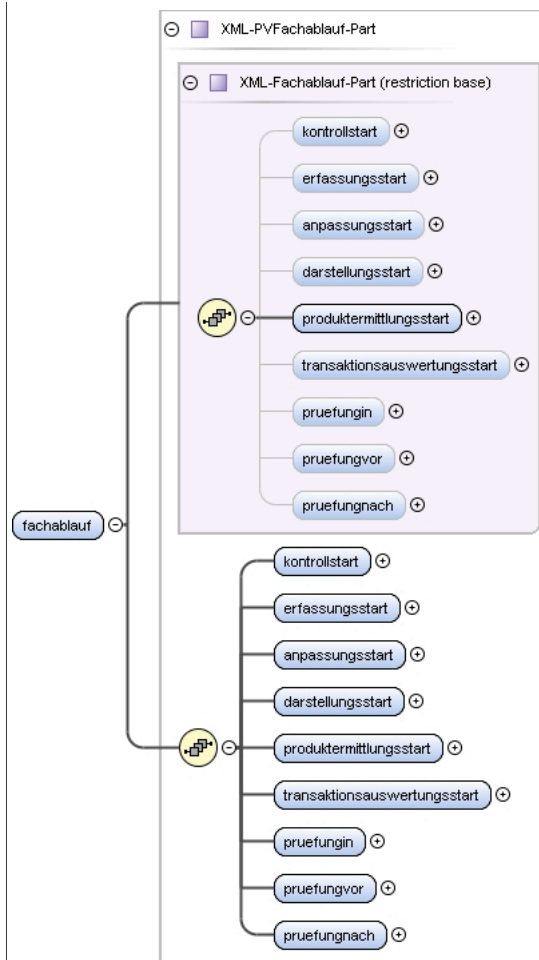
## Element XML-PVTarifmodul / herausgeber

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Organisation-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Organisation-Part</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	nr , name
Children	name, nr
Instance	<pre> &lt;herausgeber xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt; &lt;/herausgeber&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="herausgeber" type="XML-Organisation-Part" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-PVTarifmodul / fachablauf

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-PVFachablauf-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Fachablauf-Part</li> <li>XML-PVFachablauf-Part</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	kontrollstart , erfassungsstart , anpassungsstart , darstellungsstart , produktermittlungsstart , transaktionsauswertungsstart , pruefungin , pruefungvor , pruefungnach
Children	anpassungsstart , darstellungsstart , erfassungsstart , kontrollstart , produktermittlungsstart , pruefungin , pruefungnach , pruefungvor , transaktionsauswertungsstart
Instance	<pre> &lt;fachablauf xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;kontrollstart&gt;{1,1}&lt;/kontrollstart&gt;   &lt;erfassungsstart&gt;{1,1}&lt;/erfassungsstart&gt;   &lt;anpassungsstart&gt;{1,1}&lt;/anpassungsstart&gt;   &lt;darstellungsstart&gt;{1,1}&lt;/darstellungsstart&gt;   &lt;produktermittlungsstart&gt;{1,1}&lt;/produktermittlungsstart&gt;   &lt;transaktionsauswertungsstart&gt;{1,1}&lt;/transaktionsauswertungsstart&gt;   &lt;pruefungin&gt;{1,1}&lt;/pruefungin&gt;   &lt;pruefungvor&gt;{1,1}&lt;/pruefungvor&gt;   &lt;pruefungnach&gt;{1,1}&lt;/pruefungnach&gt; &lt;/fachablauf&gt; </pre>
Source	<xs:element name="fachablauf" type="XML-PVFachablauf-Part"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-PVFachablauf-Part / kontrollstart

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre>&lt;kontrollstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/kontrollstart&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="kontrollstart" type="XML-Ref11" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-PVfachablauf-Part / erfassungsstart

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre>&lt;erfassungsstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/erfassungsstart&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="erfassungsstart" type="XML-Ref11" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-PVfachablauf-Part / anpassungsstart

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre>&lt;anpassungsstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/anpassungsstart&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="anpassungsstart" type="XML-Ref11" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-PVfachablauf-Part / darstellungsstart

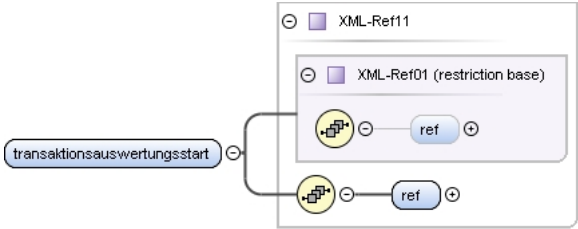
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre>&lt;darstellungsstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/darstellungsstart&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="darstellungsstart" type="XML-Ref11" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-PVfachablauf-Part / produktermittlungsstart

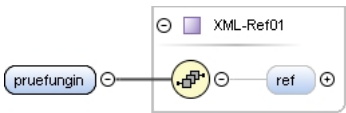
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre>&lt;produktermittlungsstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/produktermittlungsstart&gt;</pre>

Source	<code>&lt;xs:element name="produktermittlungsstart" type="XML-Ref11" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-PVfachablauf-Part / transaktionsauswertungsstart

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre>&lt;transaktionsauswertungsstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/transaktionsauswertungsstart&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="transaktionsauswertungsstart" type="XML-Ref11" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-PVfachablauf-Part / pruefungin

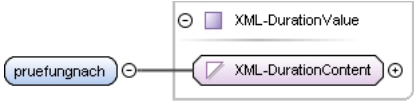
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref01
Properties	content: complex
Model	ref{0,1}
Children	ref
Instance	<pre>&lt;pruefungin xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,1}&lt;/ref&gt; &lt;/pruefungin&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="pruefungin" type="XML-Ref01" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-PVfachablauf-Part / pruefungvor

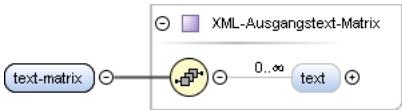
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:duration</li> <li>XML-DurationContent</li> <li>XML-DurationValue</li> </ul>

Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="pruefungsvor" type="XML-DurationValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

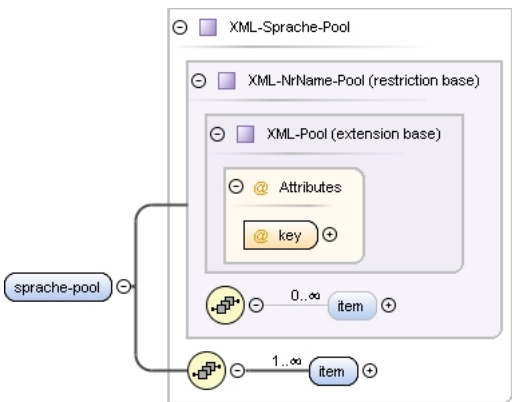
## Element XML-PVFachablauf-Part / pruefungnach

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:duration <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-DurationContent</li> <li>XML-DurationValue</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="pruefungnach" type="XML-DurationValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-PVTarifmodul / text-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref="#"&gt;{0,unbounded}&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-PVTarifmodul / sprache-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Sprache-Pool

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Sprache-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content: complex			
Model	item+			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;sprache-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{1,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/sprache-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="sprache-pool" type="XML-Sprache-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / eingangsschnittstelle-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Eingangsschnittstelle-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Eingangsschnittstelle-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;eingangsschnittstelle-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/eingangsschnittstelle-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="eingangsschnittstelle-pool" type="XML-Eingangsschnittstelle-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / ausgangsschnittstelle-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

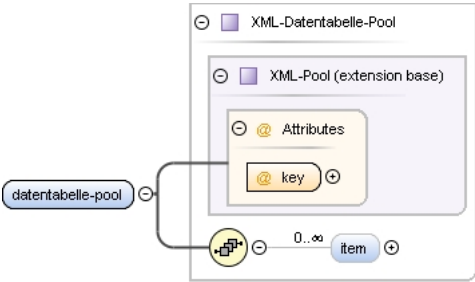
Diagram				
Type	XML-Ausgangsschnittstelle-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Eingangsschnittstelle-Pool</li> <li>XML-Ausgangsschnittstelle-Pool</li> </ul>			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;ausgangsschnittstelle-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/ausgangsschnittstelle-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausgangsschnittstelle-pool" type="XML-Ausgangsschnittstelle-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / ausgangskontext-pool

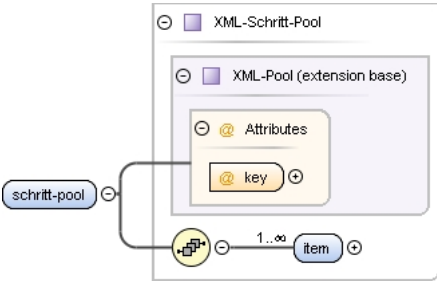
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Ausgangskontext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Ausgangskontext-Pool</li> </ul>			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;ausgangskontext-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/ausgangskontext-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausgangskontext-pool" type="XML-Ausgangskontext-Pool"/&gt;</pre>			

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Element XML-PVTarifmodul / datentabelle-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Datentabelle-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Datentabelle-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;datentabelle-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/datentabelle-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="datentabelle-pool" type="XML-Datentabelle-Pool"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / schritt-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Schritt-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Schritt-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item+			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;schritt-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{1,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/schritt-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="schritt-pool" type="XML-Schritt-Pool"/&gt;</pre>			

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Element XML-PVTarifmodul / variable-pool

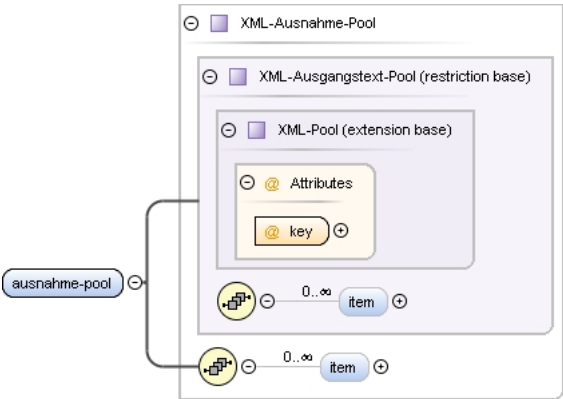
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Variable-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Variable-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;variable-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/variable-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="variable-pool" type="XML-Variable-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / funktion-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>funktion-pool</code> element. It is a container element that contains an <code>XML-Funktion-Pool</code> container. Inside the <code>XML-Funktion-Pool</code> container, there is an <code>XML-Pool (extension base)</code> container. The <code>XML-Pool</code> container contains an <code>Attributes</code> container with a <code>key</code> attribute, and a sequence of <code>item</code> elements (indicated by the <code>0..∞</code> cardinality). The <code>funktion-pool</code> element is connected to the <code>XML-Funktion-Pool</code> container.</p>
Type	XML-Funktion-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Funktion-Pool</li></ul></li></ul>
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<code>&lt;funktion-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</code>

	<code>&lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt;</code> <code>&lt;/funktion-pool&gt;</code>			
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	key	XML-Ref	required	
Source	<code>&lt;xs:element name="funktion-pool" type="XML-Funktion-Pool"/&gt;</code>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / ausnahme-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Ausnahme-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausnahme-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;ausnahme-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/ausnahme-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausnahme-pool" type="XML-Ausnahme-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / auswahldaten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				

Type	XML-Auswahldaten-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangssequenz-Pool</li><li>XML-Auswahldaten-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;auswahldaten-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/auswahldaten-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="auswahldaten-pool" type="XML-Auswahldaten-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / auswahloption-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the hierarchical structure of the XML-Auswahloption-Pool. It is a restriction base of XML-Ausgangsdaten-Pool, which is a restriction base of XML-Ausgangssequenz-Pool, which is an extension base of XML-Pool. XML-Pool contains an Attributes container with a key attribute and a sequence of item elements (0..∞). The diagram also shows the element 'auswahloption-pool' in the namespace.</p>			
Type	XML-Auswahloption-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangssequenz-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangsdaten-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Auswahloption-Pool</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;auswahloption-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/auswahloption-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="auswahloption-pool" type="XML-Auswahloption-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / ausgangsdaten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Ausgangsdaten-Pool element. It is a complex type with a restriction base of XML-Ausgangssequenz-Pool. The XML-Ausgangssequenz-Pool has an extension base of XML-Pool. The XML-Pool contains an Attributes container with a key attribute. Below the Attributes container are two 'item' elements, each with a cardinality of 0..∞. The diagram also shows the 'ausgangsdaten-pool' element in the context of the schema.</p>			
Type	XML-Ausgangsdaten-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangssequenz-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangsdaten-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;ausgangsdaten-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/ausgangsdaten-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausgangsdaten-pool" type="XML-Ausgangsdaten-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / ausgangsdatenfamilie-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool element. It is a complex type with a restriction base of XML-Name-Pool. The XML-Name-Pool has an extension base of XML-Pool. The XML-Pool contains an Attributes container with a key attribute. Below the Attributes container are two 'item' elements, each with a cardinality of 0..∞. The diagram also shows the 'ausgangsdatenfamilie-pool' element in the context of the schema.</p>
Type	XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>
Properties	content: complex
Model	item*

Children	item			
Instance	<pre>&lt;ausgangsdatenfamilie-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/ausgangsdatenfamilie-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausgangsdatenfamilie-pool" type="XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

### Element XML-PVTarifmodul / organisation-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram	<p>The diagram shows a container element 'organisation-pool' (blue rounded rectangle) containing a sequence of 'item' elements (blue rounded rectangle). The cardinality is 1..∞. A legend indicates that the purple square represents 'XML-Organisation-Pool'.</p>		
Type	XML-Organisation-Pool		
Properties	content:	complex	
Model	item+		
Children	item		
Instance	<pre>&lt;organisation-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{1,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/organisation-pool&gt;</pre>		
Source	<pre>&lt;xs:element name="organisation-pool" type="XML-Organisation-Pool"/&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

### Element XML-PVTarifmodul / efmprodukt-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-EFMPool element. It is a container element named 'efmprodukt-pool' (represented by a rounded rectangle with a circle and minus sign). Inside, there is a sequence of 'item' elements (represented by rectangles with a circle and plus sign). The cardinality is '0..∞'. The diagram also shows the internal structure of the pool, including a restriction base 'XML-Eigenprodukt-Pool (restriction base)' and an extension base 'XML-Pool (extension base)'. The 'XML-Pool' contains an 'Attributes' section with a 'key' attribute (represented by a rectangle with a circle and plus sign).</p>			
Type	XML-EFMPool-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Eigenprodukt-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-EFMPool-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;efmprodukt-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/efmprodukt-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	

Source	<code>&lt;xs:element name="efmprodukt-pool" type="XML-EFMProdukt-Pool" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-PVTarifmodul / tarifprodukt-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2									
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Tarifprodukt-Pool. It is a restriction base containing an extension base XML-Eigenprodukt-Pool, which in turn contains an extension base XML-Pool. XML-Pool has an attribute @key and a sequence of 0..∞ items. The element tarifprodukt-pool is shown as a key for the XML-Tarifprodukt-Pool.</p>									
Type	XML-Tarifprodukt-Pool									
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Eigenprodukt-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tarifprodukt-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>									
Properties	content:	complex								
Model	item*									
Children	item									
Instance	<pre>&lt;tarifprodukt-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tarifprodukt-pool&gt;</pre>									
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use	key	XML-Ref	required			
QName	Type	Use								
key	XML-Ref	required								
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifprodukt-pool" type="XML-Tarifprodukt-Pool" /&gt;</pre>									
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd									

## Element XML-PVTarifmodul / fremdprodukt-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Fremdprodukt-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Fremdprodukt-Pool</li></ul></li></ul>
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<fremdprodukt-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2">

	<code>&lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt;</code> <code>&lt;/fremdprodukt-pool&gt;</code>			
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	key	XML-Ref	required	
Source	<code>&lt;xs:element name="fremdprodukt-pool" type="XML-Fremdprodukt-Pool" /&gt;</code>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/on-line-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVtarifmodul / produktgruppe-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Produktgruppe-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Produktgruppe-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;produktgruppe-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/produktgruppe-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="produktgruppe-pool" type="XML-Produktgruppe-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVtarifmodul / kontingentierung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Kontingentierung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Kontingentierung-Pool</li> </ul>			

Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;kontingentierung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/kontingentierung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="kontingentierung-pool" type="XML-Kontingentierung-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / nachfolgekriterium-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Nachfolgekriterium-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Nachfolgekriterium-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;nachfolgekriterium-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/nachfolgekriterium-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="nachfolgekriterium-pool" type="XML-Nachfolgekriterium-Pool"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / abhaengigkeitskriterium-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool</li> </ul>			

Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;abhaengigkeitskriterium-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/abhaengigkeitskriterium-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="abhaengigkeitskriterium-pool" type="XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / identifikationsparameter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Identifikationsparameter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Identifikationsparameter-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;identifikationsparameter-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/identifikationsparameter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="identifikationsparameter-pool" type="XML-Identifikationsparameter-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / tarifpunkt-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				

Type	XML-Tarifpunkt-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Flaecheelement-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tarifpunkt-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;tarifpunkt-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tarifpunkt-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunkt-pool" type="XML-Tarifpunkt-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / tarifpunktgruppe-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the UML structure of the XML-Tarifpunktgruppe-Pool type. It is a restriction base of XML-NameGruppe-Pool, which is an extension base of XML-Pool. XML-Pool contains an Attributes container with a key attribute. XML-Tarifpunktgruppe-Pool has two item elements, each with a cardinality of 0..∞.</p>			
Type	XML-Tarifpunktgruppe-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tarifpunktgruppe-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;tarifpunktgruppe-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tarifpunktgruppe-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="tarifpunktgruppe-pool" type="XML-Tarifpunktgruppe-Pool" />			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / tarifpunktreferenz-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram							
Type	XML-Tarifpunktreferenz-Pool						
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Flaecheelement-Pool</li><li>XML-Tarifpunktreferenz-Pool</li></ul></li></ul>						
Properties	content: complex						
Model	item*						
Children	item						
Instance	<pre>&lt;tarifpunktreferenz-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tarifpunktreferenz-pool&gt;</pre>						
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td></tr></table>	QName	Type	Use	key	XML-Ref	required
QName	Type	Use					
key	XML-Ref	required					
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktreferenz-pool" type="XML-Tarifpunktreferenz-Pool"/&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						

## Element XML-PVTarifmodul / zuordnungstyp-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre>graph TD     zuordnungstyp-pool --&gt; XML_Zuordnungstyp_Pool     XML_Zuordnungstyp_Pool --&gt; XML_Name_Pool["XML-Name-Pool (restriction base)"]     XML_Name_Pool --&gt; XML_Pool["XML-Pool (extension base)"]     XML_Pool --&gt; Attributes     Attributes --&gt; key["@ key"]     XML_Pool -- "0..∞" --&gt; item1[item]     XML_Pool -- "0..∞" --&gt; item2[item]</pre>
Type	XML-Zuordnungstyp-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zuordnungstyp-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<code>&lt;zuordnungstyp-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</code>

	<code>&lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt;</code> <code>&lt;/zuordnungstyp-pool&gt;</code>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<code>&lt;xs:element name="zuordnungstyp-pool" type="XML-Zuordnungstyp-Pool"/&gt;</code>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PV Tarifmodul / zuordnungsdaten-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Zuordnungsdaten-Matrix. It is a container element that contains a restriction base named 'XML-Zuordnung-Matrix (restriction base)'. This restriction base contains two 'typ' elements, each with a cardinality of '0..∞'. The main element 'zuordnungsdaten-matrix' is connected to the restriction base.</p>
Type	XML-Zuordnungsdaten-Matrix
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zuordnung-Matrix</li><li>XML-Zuordnungsdaten-Matrix</li></ul>
Properties	content: complex
Model	typ*
Children	typ
Instance	<pre>&lt;zuordnungsdaten-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;typ ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/typ&gt; &lt;/zuordnungsdaten-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="zuordnungsdaten-matrix" type="XML-Zuordnungsdaten-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-PV Tarifmodul / zuordnungsausnahme-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre>classDiagram     class XML_Zuordnungsausnahme_Matrix["XML-Zuordnungsausnahme-Matrix"]     class XML_Zuordnung_Matrix["XML-Zuordnung-Matrix (restriction base)"]     class typ1["typ"]     class typ2["typ"]     XML_Zuordnungsausnahme_Matrix -- XML_Zuordnung_Matrix     XML_Zuordnung_Matrix -- typ1 : 0..∞     XML_Zuordnung_Matrix -- typ2 : 0..∞</pre>
Type	XML-Zuordnungsausnahme-Matrix
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zuordnung-Matrix<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zuordnungsausnahme-Matrix</li></ul></li></ul>
Properties	content: complex
Model	typ*
Children	typ
Instance	<pre>&lt;zuordnungsausnahme-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;typ ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/typ&gt; &lt;/zuordnungsausnahme-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="zuordnungsausnahme-matrix" type="XML-Zuordnungsausnahme-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-PVTarifmodul / wegevariante-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Wegevariante-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Flaecheelement-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Wegevariante-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;wegevariante-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/wegevariante-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="wegevariante-pool" type="XML-Wegevariante-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / bewertungstyp-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Bewertungstyp-Pool. It is a nested structure where the XML-Bewertungstyp-Pool (root) contains the XML-Name-Pool (restriction base), which in turn contains the XML-Pool (extension base). The XML-Pool contains an Attributes container with a key attribute and two 'item' elements, each with a cardinality of 0..∞. The root XML-Bewertungstyp-Pool is connected to the XML-Pool container.</p>
Type	XML-Bewertungstyp-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungstyp-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>
Properties	content: complex
Model	item*

Children	item			
Instance	<pre>&lt;bewertungstyp-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/bewertungstyp-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="bewertungstyp-pool" type="XML-Bewertungstyp-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / bewertungsdaten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Bewertungsdaten-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsdaten-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;bewertungsdaten-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/bewertungsdaten-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="bewertungsdaten-pool" type="XML-Bewertungsdaten-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / bewertungsdaten-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram	<pre>graph LR     subgraph XML_Bewertungsdaten_Matrix [XML-Bewertungsdaten-Matrix]         direction TB         subgraph XML_Bewertung_Matrix_restriction_base [XML-Bewertung-Matrix (restriction base)]             direction TB             typ1((typ))             typ2((typ))         end     end     bewertungsdaten_matrix(bewertungsdaten-matrix) --- XML_Bewertungsdaten_Matrix</pre>		
Type	XML-Bewertungsdaten-Matrix		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertung-Matrix<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsdaten-Matrix</li></ul></li></ul>		
Properties	content:	complex	
Model	typ*		
Children	typ		
Instance	<code>&lt;bewertungsdaten-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</code>		

	<code>&lt;typ ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/typ&gt;</code> <code>&lt;/bewertungsdaten-matrix&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="bewertungsdaten-matrix" type="XML-Bewertungsdaten-Matrix" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-PVTarifmodul / bewertungsausnahme-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Bewertungsausnahme-Matrix
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertung-Matrix</li> <li>XML-Bewertungsausnahme-Matrix</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	typ*
Children	typ
Instance	<code>&lt;bewertungsausnahme-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;</code> <code>&lt;typ ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/typ&gt;</code> <code>&lt;/bewertungsausnahme-matrix&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="bewertungsausnahme-matrix" type="XML-Bewertungsausnahme-Matrix" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-PVTarifmodul / linie-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2									
Diagram										
Type	XML-Linie-Pool									
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Linie-Pool</li></ul></li></ul>									
Properties	content:	complex								
Model	item*									
Children	item									
Instance	<pre>&lt;linie-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/linie-pool&gt;</pre>									
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use	key	XML-Ref	required			
QName	Type	Use								
key	XML-Ref	required								
Source	<xs:element name="linie-pool" type="XML-Linie-Pool"/>									
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd									

## Element XML-PVTarifmodul / verkehrsmitteltyp-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Verkehrsmitteltyp-Pool element. It is a complex type with a restriction base of XML-Linie-Pool. XML-Linie-Pool has an extension base of XML-Pool. XML-Pool contains an Attributes container with a key attribute. The diagram also shows two 'item' elements with cardinality 0..∞.</p>			
Type	XML-Verkehrsmitteltyp-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Linie-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Verkehrsmitteltyp-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;verkehrsmitteltyp-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/verkehrsmitteltyp-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="verkehrsmitteltyp-pool" type="XML-Verkehrsmitteltyp-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / verkehrsmittellinienbezug-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>
Properties	content: complex
Model	item*

Children	item			
Instance	<pre>&lt;verkehrsmittellinienbezug-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/verkehrsmittellinienbezug-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbezug-pool" type="XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / bezahlart-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Bezahlart-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bezahlart-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;bezahlart-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/bezahlart-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="bezahlart-pool" type="XML-Bezahlart-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / waehrung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Waehrung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Ausgangstext-Pool</li> <li>XML-Waehrung-Pool</li> </ul>			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;waehrung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/waehrung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="waehrung-pool" type="XML-Waehrung-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / zahlungsintervall-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Zahlungsintervall-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Ausgangstext-Pool</li> <li>XML-Zahlungsintervall-Pool</li> </ul>			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;zahlungsintervall-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt;</pre>			

	</zahlungsintervall-pool>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="zahlungsintervall-pool" type="XML-Zahlungsintervall-Pool"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / mitnahmetyp-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Mitnahmetyp-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Mitnahmetyp-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;mitnahmetyp-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/mitnahmetyp-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="mitnahmetyp-pool" type="XML-Mitnahmetyp-Pool"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / rabattmedientyp-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				

Type	XML-Rabattmedientyp-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Rabattmedientyp-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;rabattmedientyp-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/rabattmedientyp-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="rabattmedientyp-pool" type="XML-Rabattmedientyp-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / modulkontext-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Modulkontext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Modulkontext-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;modulkontext-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/modulkontext-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="modulkontext-pool" type="XML-Modulkontext-Pool" />			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / spezialbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Spezialbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Spezialbedingung-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;spezialbedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/spezialbedingung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="spezialbedingung-pool" type="XML-Spezialbedingung-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / tagesbedingung-pool

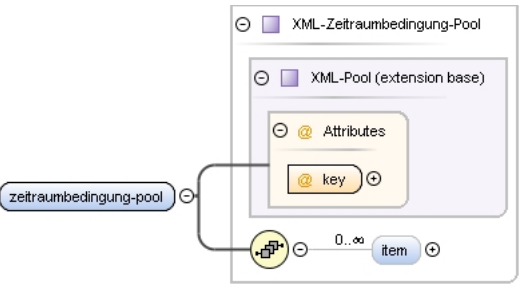
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Tagesbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tagesbedingung-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;tagesbedingung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tagesbedingung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="tagesbedingung-pool" type="XML-Tagesbedingung-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / tageszeitbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Tageszeitbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tageszeitbedingung-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;tageszeitbedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tageszeitbedingung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="tageszeitbedingung-pool" type="XML-Tageszeitbedingung-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / zeitraumbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Zeitraumbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zeitraumbedingung-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;zeitraumbedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/zeitraumbedingung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="zeitraumbedingung-pool" type="XML-Zeitraumbedingung-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / tarifpunktbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

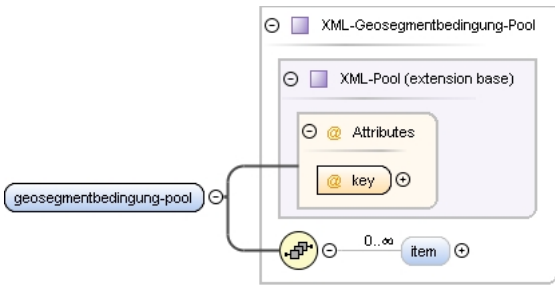
Diagram				
Type	XML-Tarifpunktbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tarifpunktbedingung-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;tarifpunktbedingung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tarifpunktbedingung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktbedingung-pool" type="XML-Tarifpunktbedingung-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / bewertungsbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Bewertungsbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsbedingung-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;bewertungsbedingung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/bewertungsbedingung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="bewertungsbedingung-pool" type="XML-Bewertungsbedingung-Pool" />			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / geosegmentbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Geosegmentbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Geosegmentbedingung-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;geosegmentbedingung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/geosegmentbedingung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="geosegmentbedingung-pool" type="XML-Geosegmentbedingung-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / verkehrsmittellinienbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool. It is a container box that contains an XML-NameGruppe-Pool (restriction base). Inside the XML-NameGruppe-Pool is an XML-Pool (extension base). Inside the XML-Pool is an Attributes box with a key attribute. To the left of the container is a label 'verkehrsmittellinienbedingung-pool'. Below the container are two multiplicity '0..∞' and 'item' labels.</p>			
Type	XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;verkehrsmittellinienbedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;  &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/verkehrsmittellinienbedingung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung-pool" type="XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool" /&gt;</pre>			

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Element XML-PVTarifmodul / bezahlartbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Bezahlartbedingung-Pool. It is a complex type with a restriction base of XML-NameGruppe-Pool and an extension base of XML-Pool. The XML-Pool contains a sequence of 0..∞ items, each of type item. The XML-NameGruppe-Pool contains a sequence of 0..∞ items, each of type item. The XML-Bezahlartbedingung-Pool contains a sequence of 0..∞ items, each of type item. The diagram also shows a 'bezahlartbedingung-pool' element with a key attribute and a sequence of 0..∞ items.</p>			
Type	XML-Bezahlartbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bezahlartbedingung-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;bezahlartbedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;  &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/bezahlartbedingung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="bezahlartbedingung-pool" type="XML-Bezahlartbedingung-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / zahlungsintervallbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-NameGruppe-Pool</li> <li>XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool</li> </ul>			

Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;zahlungsintervallbedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/zahlungsintervallbedingung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="zahlungsintervallbedingung-pool" type="XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / mitnahmebedingung-pool

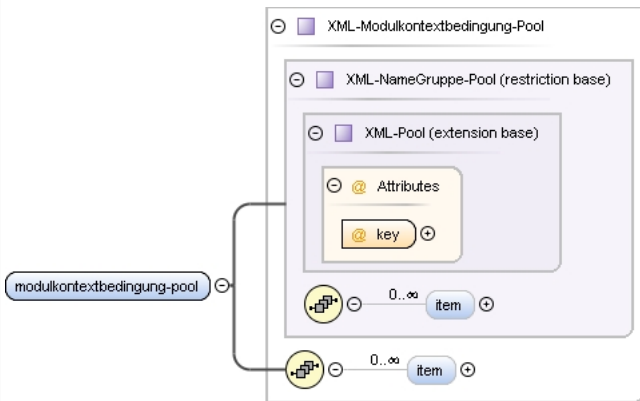
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Mitnahmebedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Mitnahmebedingung-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;mitnahmebedingung-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/mitnahmebedingung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="mitnahmebedingung-pool" type="XML-Mitnahmebedingung-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / rabattmedienbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				

Type	XML-Rabattmedienbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Rabattmedienbedingung-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;rabattmedienbedingung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/rabattmedienbedingung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="rabattmedienbedingung-pool" type="XML-Rabattmedienbedingung-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / modulkontextbedingung-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Modulkontextbedingung-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Modulkontextbedingung-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;modulkontextbedingung-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/modulkontextbedingung-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="modulkontextbedingung-pool" type="XML-Modulkontextbedingung-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / bifainterpretation-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

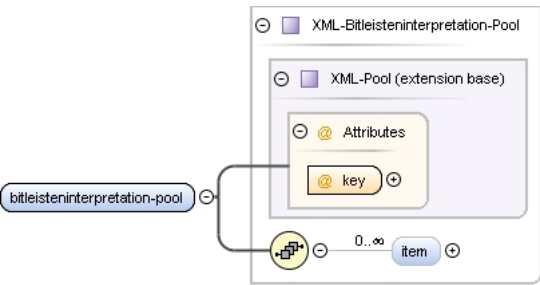
Diagram				
Type	XML-BIFAInterpretation-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-BIFAInterpretation-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;bifainterpretation-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/bifainterpretation-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="bifainterpretation-pool" type="XML-BIFAInterpretation-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

#### Element XML-PVTarifmodul / nummerninterpretation-pool

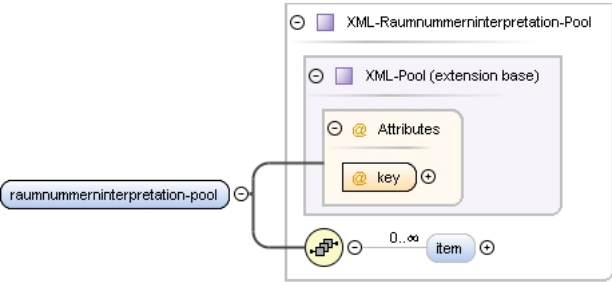
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Nummerninterpretation-Pool element. It is a container element that contains an XML-Pool (extension base). The XML-Pool contains an Attributes element, which includes a key attribute. The main element also has a key attribute and a sequence of 0..∞ items.</p>			
Type	XML-Nummerninterpretation-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Nummerninterpretation-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;nummerninterpretation-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/nummerninterpretation-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="nummerninterpretation-pool" type="XML-Nummerninterpretation-Pool"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

#### Element XML-PVTarifmodul / bitleisteninterpretation-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

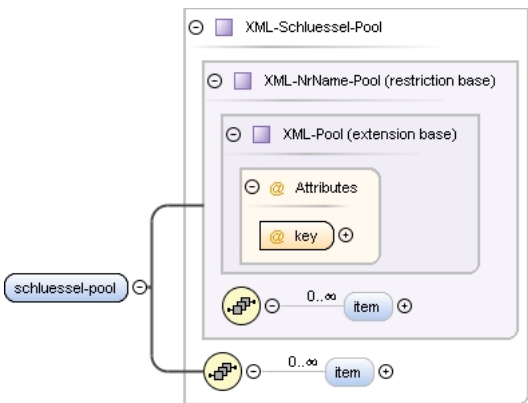
Diagram				
Type	XML-Bitleisteninterpretation-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bitleisteninterpretation-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;bitleisteninterpretation-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/bitleisteninterpretation-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="bitleisteninterpretation-pool" type="XML-Bitleisteninterpretation-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / raumnummerninterpretation-pool

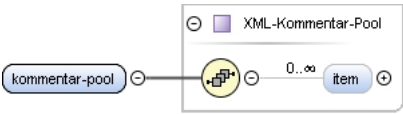
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Raumnummerninterpretation-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Raumnummerninterpretation-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;raumnummerninterpretation-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/raumnummerninterpretation-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="raumnummerninterpretation-pool" type="XML-Raumnummerninterpretation-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-PVTarifmodul / schluessel-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram												
Type	XML-Schluessel-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Schluessel-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>											
Properties	content:	complex										
Model	item*											
Children	item											
Instance	<pre>&lt;schluessel-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/schluessel-pool&gt;</pre>											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:element name="schluessel-pool" type="XML-Schluessel-Pool" /&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

### Element XML-PVTarifmodul / kommentar-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Kommentar-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;kommentar-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/kommentar-pool&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="kommentar-pool" type="XML-Kommentar-Pool" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-PVTarifmodul / signatur

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Signatur-Part			

Properties	content: complex
Model	type, data
Children	data, type
Instance	<pre>&lt;signatur xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;type&gt;{1,1}&lt;/type&gt;   &lt;data&gt;{1,1}&lt;/data&gt; &lt;/signatur&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="signatur" type="XML-Signatur-Part"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-PVTarifmodul / annotation

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Annotation-Part
Properties	content: complex
Model	data*
Children	data
Instance	<pre>&lt;annotation xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;data&gt;{0,unbounded}&lt;/data&gt; &lt;/annotation&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="annotation" type="XML-Annotation-Part"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul-Item / preisanpassung-matrix

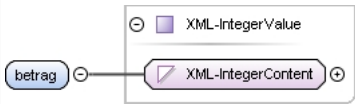
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Preisanpassung-Matrix
Properties	content: complex
Model	a*
Children	a
Instance	<pre>&lt;preisanpassung-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;a ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/a&gt; &lt;/preisanpassung-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="preisanpassung-matrix" type="XML-Preisanpassung-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Preisanpassung-Matrix / a

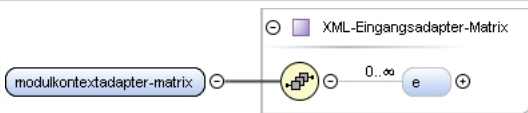
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}
Diagram	

Type	XML-Preisanpassung-Entry			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
	maxOccurs:	unbounded		
Model	betrag+			
Children	betrag			
Instance	<pre>&lt;a ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;betrags&gt;{1,unbounded}&lt;/betrags&gt; &lt;/a&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="a" type="XML-Preisanpassung-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

### Element XML-Preisanpassung-Entry / betrag

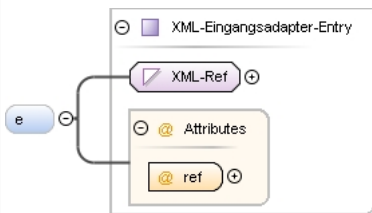
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	XML-IntegerValue				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• xs:long<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-IntegerContent<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-IntegerValue</li></ul></li></ul></li></ul>				
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>	content:	complex	maxOccurs:	unbounded
content:	complex				
maxOccurs:	unbounded				
Source	<code>&lt;xs:element name="betrag" type="XML-IntegerValue" maxOccurs="unbounded" /&gt;</code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

### Element XML-Tarifmodul-Item / modulkontextadapter-matrix

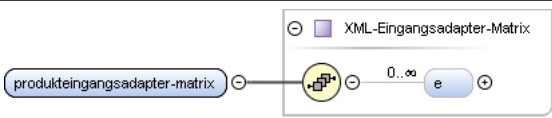
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-Eingangsadapter-Matrix		
Properties	content:	complex	
Model	e*		
Children	e		
Instance	<pre>&lt;modulkontextadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;e ref=" " &gt;{0,unbounded}&lt;/e&gt; &lt;/modulkontextadapter-matrix&gt;</pre>		
Source	<pre>&lt;xs:element name="modulkontextadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix"/&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

### Element XML-Eingangsadapter-Matrix / e

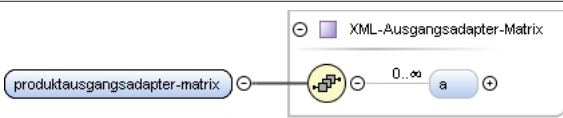
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
-----------	---------------------	--	--	--

Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}											
Diagram												
Type	XML-Eingangsadapter-Entry											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• xs:int<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Ref<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Eingangsadapter-Entry</li></ul></li></ul></li></ul>											
Properties	<table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr></table>				content:	complex	minOccurs:	0	maxOccurs:	unbounded		
content:	complex											
minOccurs:	0											
maxOccurs:	unbounded											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>ref</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		ref	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
ref	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:element name="e" type="XML-Eingangsadapter-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Element XML-Tarifmodul-Item / produkteingangsadapter-matrix

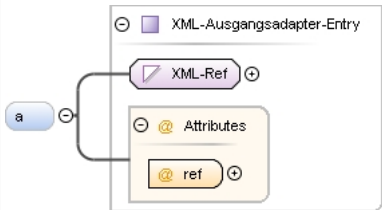
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Eingangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	e*
Children	e
Instance	<pre>&lt;produkteingangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;e ref="" {0,unbounded}&gt;&lt;/e&gt; &lt;/produkteingangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="produkteingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul-Item / produktausgangsadapter-matrix

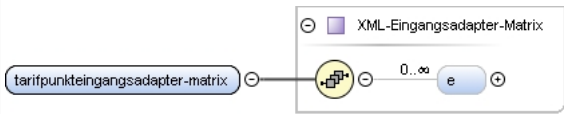
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	a*
Children	a

Instance	<pre>&lt;produktausgangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;a ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/a&gt; &lt;/produktausgangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="produktausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Ausgangsadapter-Matrix / a

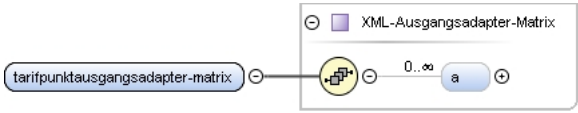
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}											
Diagram												
Type	XML-Ausgangsadapter-Entry											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• xs:int<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Ref<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Ausgangsadapter-Entry</li></ul></li></ul></li></ul>											
Properties	content:	complex										
	minOccurs:	0										
	maxOccurs:	unbounded										
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>ref</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		ref	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
ref	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:element name="a" type="XML-Ausgangsadapter-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Element XML-Tarifmodul-Item / tarifpunkteingangsadapter-matrix

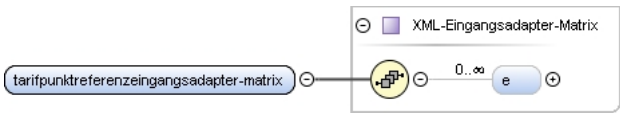
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-Eingangsadapter-Matrix		
Properties	content:	complex	
Model	e*		
Children	e		
Instance	<pre>&lt;tarifpunkteingangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;e ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/e&gt; &lt;/tarifpunkteingangsadapter-matrix&gt;</pre>		
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunkteingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix"/&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Tarifmodul-Item / tarifpunktausgangsadapter-matrix

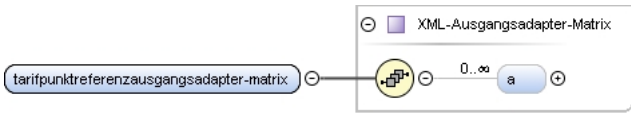
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Ausgangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	a*
Children	a
Instance	<pre>&lt;tarifpunktausgangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;a ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/a&gt; &lt;/tarifpunktausgangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

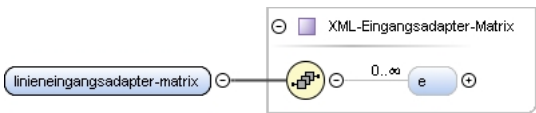
### Element XML-Tarifmodul-Item / tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Eingangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	e*
Children	e
Instance	<pre>&lt;tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;e ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/e&gt; &lt;/tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifmodul-Item / tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	a*
Children	a
Instance	<pre>&lt;tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;a ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/a&gt; &lt;/tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifmodul-Item / linieneingangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Eingangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	e*
Children	e
Instance	<pre>&lt;linieneingangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;e ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/e&gt; &lt;/linieneingangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="linieneingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul-Item / linienausgangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	a*
Children	a
Instance	<pre>&lt;linienausgangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;a ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/a&gt; &lt;/linienausgangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="linienausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul-Item / verkehrsmitteltypeingangsadapter-matrix

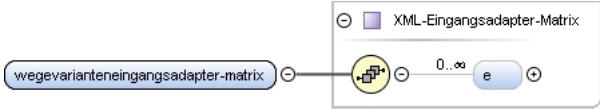
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Eingangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	e*
Children	e
Instance	<pre>&lt;verkehrsmitteltypeingangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;e ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/e&gt; &lt;/verkehrsmitteltypeingangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="verkehrsmitteltypeingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul-Item / verkehrsmitteltypausgangsadapter-matrix

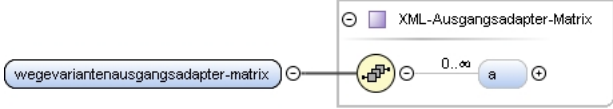
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangsadapter-Matrix
Properties	content: complex

Model	a*
Children	a
Instance	<pre>&lt;verkehrsmitteltypausgangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;a ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/a&gt; &lt;/verkehrsmitteltypausgangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="verkehrsmitteltypausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

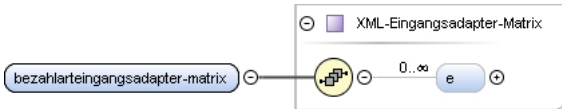
### Element XML-Tarifmodul-Item / wegevarianteneingangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Eingangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	e*
Children	e
Instance	<pre>&lt;wegevarianteneingangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;e ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/e&gt; &lt;/wegevarianteneingangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="wegevarianteneingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifmodul-Item / wegevariantenausgangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	a*
Children	a
Instance	<pre>&lt;wegevariantenausgangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;a ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/a&gt; &lt;/wegevariantenausgangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="wegevariantenausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifmodul-Item / bezahlarteingangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Eingangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	e*
Children	e

Instance	<pre>&lt;bezahlarteingangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;e ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/e&gt; &lt;/bezahlarteingangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="bezahlarteingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifmodul-Item / bezahlartausgangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	a*
Children	a
Instance	<pre>&lt;bezahlartausgangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;a ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/a&gt; &lt;/bezahlartausgangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="bezahlartausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifmodul-Item / waehrungseingangsadapter-matrix

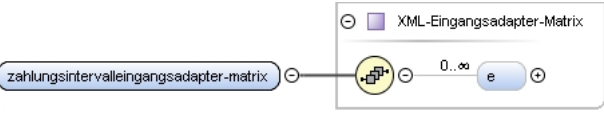
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Eingangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	e*
Children	e
Instance	<pre>&lt;waehrungseingangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;e ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/e&gt; &lt;/waehrungseingangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="waehrungseingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifmodul-Item / waehrungsausgangsadapter-matrix

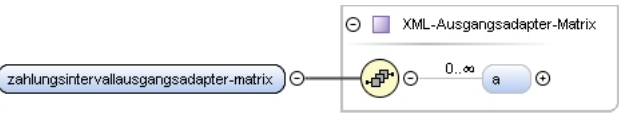
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	a*
Children	a
Instance	<pre>&lt;waehrungsausgangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;a ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/a&gt; &lt;/waehrungsausgangsadapter-matrix&gt;</pre>

Source	<code>&lt;xs:element name="waehrungsausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

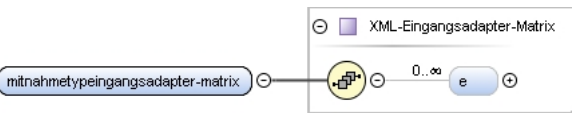
### Element XML-Tarifmodul-Item / zahlungsintervalleingangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Eingangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	e*
Children	e
Instance	<pre>&lt;zahlungsintervalleingangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;e ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/e&gt; &lt;/zahlungsintervalleingangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="zahlungsintervalleingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

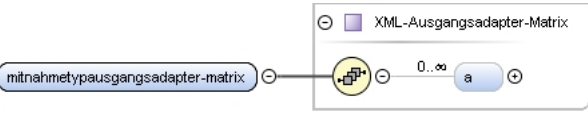
### Element XML-Tarifmodul-Item / zahlungsintervallausgangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	a*
Children	a
Instance	<pre>&lt;zahlungsintervallausgangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;a ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/a&gt; &lt;/zahlungsintervallausgangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="zahlungsintervallausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

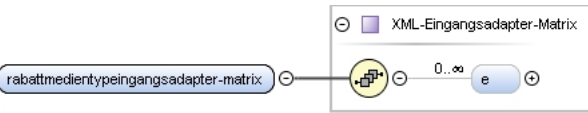
### Element XML-Tarifmodul-Item / mitnahmetypeingangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Eingangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	e*
Children	e
Instance	<pre>&lt;mitnahmetypeingangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;e ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/e&gt; &lt;/mitnahmetypeingangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="mitnahmetypeingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

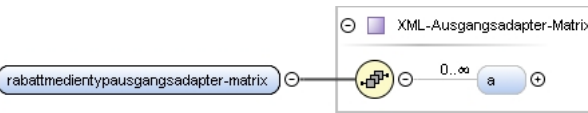
## Element XML-Tarifmodul-Item / mitnahmetypausgangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	a*
Children	a
Instance	<pre>&lt;mitnahmetypausgangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;a ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/a&gt; &lt;/mitnahmetypausgangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="mitnahmetypausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul-Item / rabattmedientypeingangsadapter-matrix

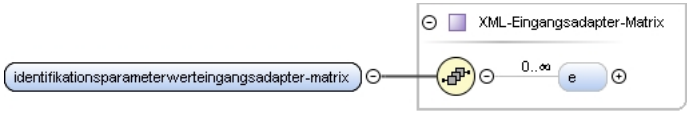
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Eingangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	e*
Children	e
Instance	<pre>&lt;rabattmedientypeingangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;e ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/e&gt; &lt;/rabattmedientypeingangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="rabattmedientypeingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul-Item / rabattmedientypausgangsadapter-matrix

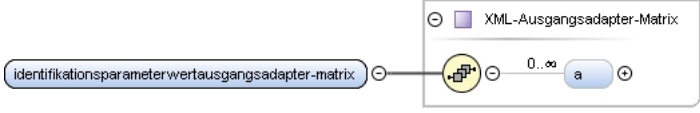
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	a*
Children	a
Instance	<pre>&lt;rabattmedientypausgangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;a ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/a&gt; &lt;/rabattmedientypausgangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="rabattmedientypausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Tarifmodul-Item / identifikationsparameterwerteingangsadapter-matrix

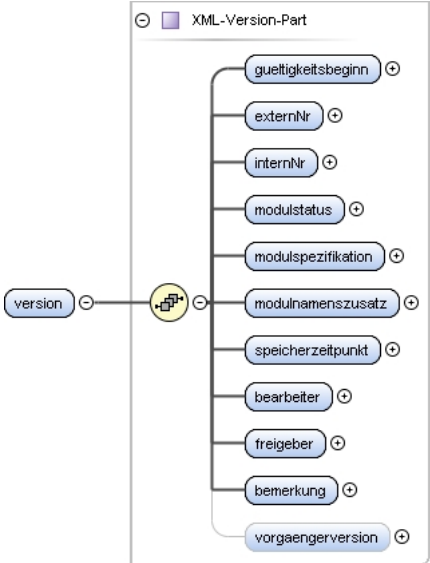
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-Eingangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	e*
Children	e
Instance	<pre>&lt;identifikationsparameterwerteingangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;e ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/e&gt; &lt;/identifikationsparameterwerteingangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="identifikationsparameterwerteingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter- Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/on- line-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Tarifmodul-Item / identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ausgangsadapter-Matrix
Properties	content: complex
Model	a*
Children	a
Instance	<pre>&lt;identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;a ref=""&gt;{0,unbounded}&lt;/a&gt; &lt;/identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter- Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/on- line-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-RNTarifmodul / version

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	XML-Version-Part
Properties	content: complex
Model	gueltigkeitsbeginn , externNr , internNr , modulstatus , modulspezifikation , modulnamenszusatz , speicherzeitpunkt , bearbeiter , freigeber , bemerkung , vorgaengerversion {0,1}
Children	bearbeiter, bemerkung, externNr, freigeber, gueltigkeitsbeginn, internNr, modulnamenszusatz, modulspezifikation, modulstatus, speicherzeitpunkt, vorgaengerversion
Instance	<pre>&lt;version xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;gueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/gueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;externNr&gt;{1,1}&lt;/externNr&gt;   &lt;internNr&gt;{1,1}&lt;/internNr&gt;   &lt;modulstatus&gt;{1,1}&lt;/modulstatus&gt;   &lt;modulspezifikation&gt;{1,1}&lt;/modulspezifikation&gt;   &lt;modulnamenszusatz&gt;{1,1}&lt;/modulnamenszusatz&gt;   &lt;speicherzeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/speicherzeitpunkt&gt;   &lt;bearbeiter&gt;{1,1}&lt;/bearbeiter&gt;   &lt;freigeber&gt;{1,1}&lt;/freigeber&gt;   &lt;bemerkung&gt;{1,1}&lt;/bemerkung&gt;   &lt;vorgaengerversion&gt;{0,1}&lt;/vorgaengerversion&gt; &lt;/version&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="version" type="XML-Version-Part" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-RNTarifmodul / herausgeber

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Organisation-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Organisation-Part</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	nr , name
Children	name, nr
Instance	<pre>&lt;herausgeber xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt; &lt;/herausgeber&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="herausgeber" type="XML-Organisation-Part" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-RNTarifmodul / fachablauf


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	XML-RNFachablauf-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Fachablauf-Part</li> <li>XML-RNFachablauf-Part</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	produktermittlungsstart
Children	produktermittlungsstart
Instance	<pre>&lt;fachablauf xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;produktermittlungsstart&gt;{1,1}&lt;/produktermittlungsstart&gt; &lt;/fachablauf&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="fachablauf" type="XML-RNFachablauf-Part"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

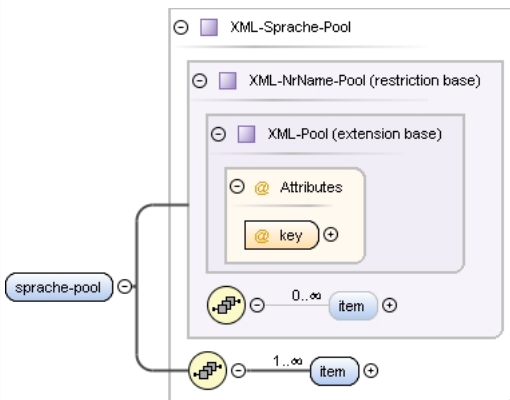
## Element XML-RNFachablauf-Part / produktermittlungsstart

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Ref11
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref
Children	ref
Instance	<pre>&lt;produktermittlungsstart xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{1,1}&lt;/ref&gt; &lt;/produktermittlungsstart&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="produktermittlungsstart" type="XML-Ref11"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-RNTarifmodul / text-matrix

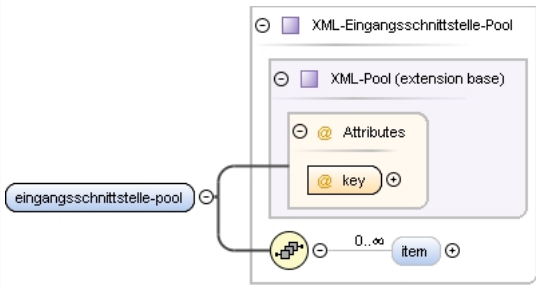
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows the 'text-matrix' element containing a sequence of 'text' elements. The cardinality is 0..∞.
Type	XML-Ausgangstext-Matrix
Properties	content: complex
Model	text*
Children	text
Instance	<pre>&lt;text-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;text ref="" {0, unbounded}&gt;&lt;/text&gt; &lt;/text-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-RNTarifmodul / sprache-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	 The diagram illustrates the structure of the XML-Sprache-Pool element. It is a container for a sequence of 'item' elements. The cardinality for the 'item' sequence is 0..∞. Each 'item' is of type 'item'. The 'item' type is further detailed as having a restriction base 'XML-NrName-Pool' and an extension base 'XML-Pool'. The 'XML-Pool' contains a sequence of 'Attributes' (cardinality 1..∞). Each 'Attributes' element has a 'key' attribute of type 'key' (cardinality 1..∞). The 'key' attribute is of type 'key' and has a cardinality of 1..∞. The 'item' element is also shown with a cardinality of 1..∞.			
Type	XML-Sprache-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Pool</li><li>XML-Sprache-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item+			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;sprache-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{1,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/sprache-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="sprache-pool" type="XML-Sprache-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / eingangsschnittstelle-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Eingangsschnittstelle-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Eingangsschnittstelle-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;eingangsschnittstelle-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/eingangsschnittstelle-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="eingangsschnittstelle-pool" type="XML-Eingangsschnittstelle-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / ausgangsschnittstelle-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Ausgangsschnittstelle-Pool. It is a container that holds an XML-Eingangsschnittstelle-Pool (restriction base). This pool contains an XML-Pool (extension base), which in turn contains an Attributes element. The Attributes element has a key attribute. The XML-Pool is connected to an item element with a cardinality of 0..∞. The XML-Eingangsschnittstelle-Pool is also connected to an item element with a cardinality of 0..∞. The XML-Ausgangsschnittstelle-Pool is connected to an item element with a cardinality of 0..∞.</p>			
Type	XML-Ausgangsschnittstelle-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Eingangsschnittstelle-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangsschnittstelle-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;ausgangsschnittstelle-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/ausgangsschnittstelle-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausgangsschnittstelle-pool" type="XML-Ausgangsschnittstelle-Pool"/&gt;</pre>			

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Element XML-RNTarifmodul / ausgangskontext-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Ausgangskontext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Ausgangskontext-Pool</li> </ul>			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;ausgangskontext-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/ausgangskontext-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="ausgangskontext-pool" type="XML-Ausgangskontext-Pool"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / datentabelle-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Datentabelle-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Datentabelle-Pool</li> </ul>			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;datentabelle-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/datentabelle-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="datentabelle-pool" type="XML-Datentabelle-Pool"/>			

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Element XML-RNTarifmodul / schritt-pool

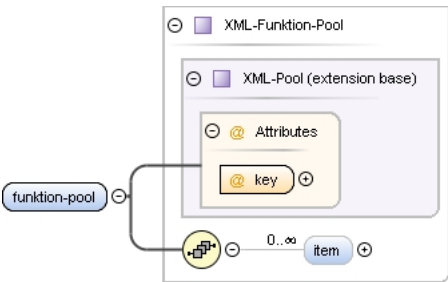
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Schritt-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Schritt-Pool</li> </ul>			
Properties	content: complex			
Model	item+			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;schritt-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{1,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/schritt-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="schritt-pool" type="XML-Schritt-Pool"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / variable-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Variable-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Name-Pool</li> <li>XML-Variable-Pool</li> </ul>			
Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			

Instance	<pre>&lt;variable-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/variable-pool&gt;</pre>			
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="variable-pool" type="XML-Variable-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / funktion-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Funktion-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Funktion-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;funktion-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/funktion-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="funktion-pool" type="XML-Funktion-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / ausnahme-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Ausnahme-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool</li><li>XML-Ausnahme-Pool</li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;ausnahme-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/ausnahme-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausnahme-pool" type="XML-Ausnahme-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / auswahldaten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Auswahldaten-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangssequenz-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Auswahldaten-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;auswahldaten-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/auswahldaten-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="auswahldaten-pool" type="XML-Auswahldaten-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / auswahloption-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Auswahloption-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangssequenz-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangsdaten-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Auswahloption-Pool</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;auswahloption-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/auswahloption-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="auswahloption-pool" type="XML-Auswahloption-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / ausgangsdaten-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Ausgangsdaten-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangssequenz-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangsdaten-Pool</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			

Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;ausgangsdaten-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/ausgangsdaten-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="ausgangsdaten-pool" type="XML-Ausgangsdaten-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / produktadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Produktadapter-Pool. It is a container type that extends XML-Pool. Inside XML-Pool, there is an Attributes container with a key attribute, and a collection of item elements (0..∞). A produktadapter-pool element is shown with a reference to the key attribute.</p>			
Type	XML-Produktadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Produktadapter-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;produktadapter-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/produktadapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="produktadapter-pool" type="XML-Produktadapter-Pool" />			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / identifikationsparameteradapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				

Type	XML-Identifikationsparameteradapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Identifikationsparameter-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Identifikationsparameteradapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;identifikationsparameteradapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/identifikationsparameteradapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="identifikationsparameteradapter-pool" type="XML-Identifikationsparameteradapter-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / tarifpunktadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Tarifpunktadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Flaecheelement-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tarifpunktadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;tarifpunktadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tarifpunktadapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktadapter-pool" type="XML-Tarifpunktadapter-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / tarifpunktreferenzadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Flaecheelement-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tarifpunktadapter-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;tarifpunktreferenzadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tarifpunktreferenzadapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifpunktreferenzadapter-pool" type="XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / wegevariantenadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Wegevariantenadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Flaecheelement-Pool</li> <li>XML-Wegevariantenadapter-Pool</li> </ul>			

Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;wegevariantenadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/wegevariantenadapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="wegevariantenadapter-pool" type="XML-Wegevariantenadapter-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / linienadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Linienadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Linienadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;linienadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/linienadapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="linienadapter-pool" type="XML-Linienadapter-Pool" />			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / verkehrsmitteltypadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<pre>classDiagram     class XMLVerkehrsmitteltypadapterPool {         XMLAusgangstextPool XML-Ausgangstext-Pool (restriction base)         XMLPool XML-Pool (extension base)     }     class XMLAusgangstextPool {         XMLPool XML-Pool (extension base)     }     class XMLPool {         Attributes         item 0..∞     }     class Attributes {         key     }     XMLVerkehrsmitteltypadapterPool -- XMLAusgangstextPool     XMLAusgangstextPool -- XMLPool     XMLPool -- Attributes     XMLPool -- item</pre>								
Type	XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool								
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>								
Properties	content: complex								
Model	item*								
Children	item								
Instance	<pre>&lt;verkehrsmitteltypadapter-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/verkehrsmitteltypadapter-pool&gt;</pre>								
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required	
QName	Type	Use							
key	XML-Ref	required							
Source	<pre>&lt;xs:element name="verkehrsmitteltypadapter-pool" type="XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool"/&gt;</pre>								
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd								

## Element XML-RNTarifmodul / bezahlartadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Bezahlartadapter-Pool. It is a base type that contains an XML-Ausgangstext-Pool (restriction base). This restriction base contains an XML-Pool (extension base). The XML-Pool contains an Attributes group with a key attribute and a sequence of 0..∞ 'item' elements. The diagram also shows a 'bezahlartadapter-pool' element connected to the XML-Pool structure.</p>
Type	XML-Bezahlartadapter-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bezahlartadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;bezahlartadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt;</pre>

	</bezahlartadapter-pool>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="bezahlartadapter-pool" type="XML-Bezahlartadapter-Pool"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / waehrungsadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Waehrungsadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Waehrungsadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;waehrungsadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/waehrungsadapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="waehrungsadapter-pool" type="XML-Waehrungsadapter-Pool"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / zahlungsintervalladapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				

Type	XML-Zahlungsintervalladapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zahlungsintervalladapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;zahlungsintervalladapter-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/zahlungsintervalladapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="zahlungsintervalladapter-pool" type="XML-Zahlungsintervalladapter-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / mitnahmetypadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Mitnahmetypadapter-Pool. It is a pool (indicated by a purple square icon) containing an XML-Ausgangstext-Pool (restriction base, also a purple square). Inside the restriction base is an XML-Pool (extension base, purple square). The XML-Pool contains an Attributes container (yellow rounded rectangle) with a key attribute (yellow rounded rectangle). Below the XML-Pool are two item elements (blue rounded rectangles) with cardinality 0..∞. The first item is connected to the XML-Pool via a line with a multiplicity of 1 and a cardinality of 0..∞. The second item is connected to the XML-Pool via a line with a multiplicity of 1 and a cardinality of 0..∞. The pool itself is connected to the XML-Ausgangstext-Pool via a line with a multiplicity of 1 and a cardinality of 0..∞.</p>			
Type	XML-Mitnahmetypadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Mitnahmetypadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;mitnahmetypadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/mitnahmetypadapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="mitnahmetypadapter-pool" type="XML-Mitnahmetypadapter-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / rabattmedientypadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	XML-Rabattmedientypadapter-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Rabattmedientypadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;rabattmedientypadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/rabattmedientypadapter-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="rabattmedientypadapter-pool" type="XML-Rabattmedientypadapter-Pool" /&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / modulkontextadapter-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Modulkontextadapter-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Modulkontextadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;modulkontextadapter-pool key=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt;</pre>

	</modulkontextadapter-pool>			
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="modulkontextadapter-pool" type="XML-Modulkontextadapter-Pool"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / nummerninterpretation-pool

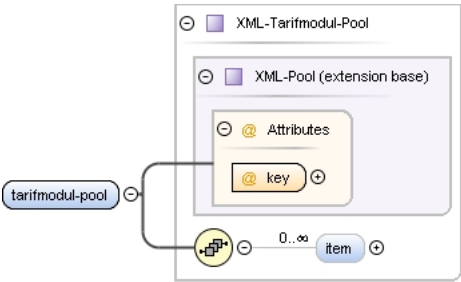
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Nummerninterpretation-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Nummerninterpretation-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;nummerninterpretation-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/nummerninterpretation-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<xs:element name="nummerninterpretation-pool" type="XML-Nummerninterpretation-Pool"/>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / schluessel-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Schluessel-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-NrName-Pool</li> <li>XML-Schluessel-Pool</li> </ul>			

Properties	content: complex			
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;schluessel-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/schluessel-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="schluessel-pool" type="XML-Schluessel-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / tarifmodul-pool

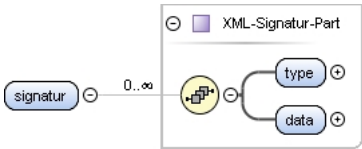
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	XML-Tarifmodul-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tarifmodul-Pool</li></ul></li></ul>			
Properties	content:	complex		
Model	item*			
Children	item			
Instance	<pre>&lt;tarifmodul-pool key="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/tarifmodul-pool&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="tarifmodul-pool" type="XML-Tarifmodul-Pool"/&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-RNTarifmodul / kommentar-pool

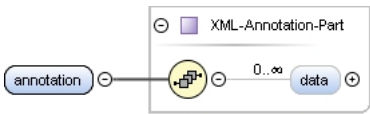
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre>classDiagram     class XML-Kommentar-Pool {         kommentar-pool         item     }     XML-Kommentar-Pool --&gt; item : 0..∞</pre>
Type	XML-Kommentar-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;kommentar-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/kommentar-pool&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="kommentar-pool" type="XML-Kommentar-Pool"/&gt;</pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Element XML-RNTarifmodul / signatur

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Signatur-Part
Properties	content: complex
Model	type , data
Children	data, type
Instance	<pre>&lt;signatur xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;type&gt;{1,1}&lt;/type&gt;   &lt;data&gt;{1,1}&lt;/data&gt; &lt;/signatur&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="signatur" type="XML-Signatur-Part" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

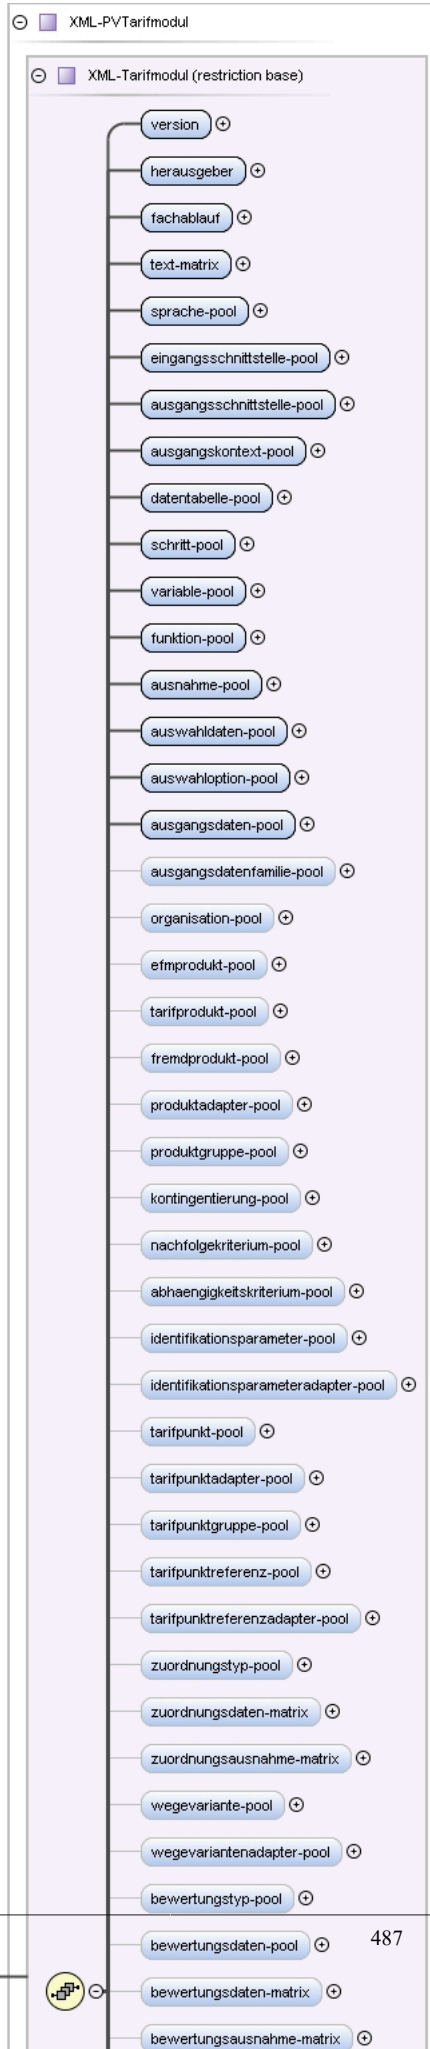
## Element XML-RNTarifmodul / annotation

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Annotation-Part
Properties	content: complex
Model	data*
Children	data
Instance	<pre>&lt;annotation xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;data&gt;{0,unbounded}&lt;/data&gt; &lt;/annotation&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="annotation" type="XML-Annotation-Part" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element pvtm

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-PVTarifmodul
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Tarifmodul</li> <li>XML-PVTarifmodul</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	version , herausgeber , fachablauf , text-matrix , sprache-pool , eingangsschnittstelle-pool , ausgangsschnittstelle-pool , ausgangskontext-pool , datentabelle-pool , schritt-pool , variable-pool , funktion-pool , ausnahme-pool , auswahldaten-pool , auswahloption-pool , ausgangsdaten-pool , ausgangsdatenfamilie-pool , organisation-pool , efmprodukt-pool , tarifprodukt-pool , fremdprodukt-pool , produktgruppe-pool , kontingentierung-pool , nachfolgekriterium-pool , abhaengigkeitskriterium-pool , identifikationsparameter-pool , tarifpunkt-pool , tarifpunktgruppe-pool , tarifpunktreferenz-pool , zuordnungstyp-pool , zuordnungsdaten-matrix , zuordnungsausnahme-matrix , wegevariante-pool , bewertungstyp-pool , bewertungsdaten-pool , bewertungsdaten-matrix , bewertungsausnahme-matrix , linie-pool , verkehrsmitteltyp-pool , verkehrsmittellinienbezug-pool , bezahlart-pool , wahrung-pool , zahlungsintervall-pool , mitnahmetyp-pool , rabattmedientyp-pool , modulkontext-pool , spezialbedingung-pool , tagesbedingung-pool , tageszeitbedingung-pool , zeitraumbedingung-pool , tarifpunktbedingung-pool , bewertungsbedingung-pool , geosegmentbedingung-pool , verkehrsmittellinienbedingung-pool , bezahlartbedingung-pool , zahlungsintervallbedingung-pool , mitnahmebedingung-pool , rabattmedienbedingung-pool , modulkontextbedingung-pool , bifainterpretation-pool , nummerninterpretation-pool , bitleisteninterpretation-pool , raumnummerninterpretation-pool , schlussel-pool , kommentar-pool , signatur , annotation
Children	abhaengigkeitskriterium-pool , annotation , ausgangsdaten-pool , ausgangsdatenfamilie-pool , ausgangskontext-pool , ausgangsschnittstelle-pool , ausnahme-pool , auswahldaten-pool , auswahloption-pool , bewertungsausnahme-matrix , bewertungsbedingung-pool , bewertungsdaten-matrix , bewertungsdaten-pool , bewertungstyp-pool , bezahlart-pool , bezahlartbedingung-pool , bifainterpretation-pool , bitleisteninterpretation-pool , datentabelle-pool , efmprodukt-pool , eingangsschnittstelle-pool , fachablauf , fremdprodukt-pool , funktion-pool , geosegmentbedingung-pool , herausgeber , identifikationsparameter-pool , kommentar-pool , kontingentierung-pool , linie-pool , mitnahmebedingung-pool , mitnahmetyp-pool , modulkontext-pool , modulkontextbedingung-pool , nachfolgekriterium-pool , nummerninterpretation-pool , organisation-pool , produktgruppe-pool , rabattmedienbedingung-pool , rabattmedientyp-pool , raumnummerninterpretation-pool , schlussel-pool , schritt-pool , signatur , spezialbedingung-pool , sprache-pool , tagesbedingung-pool , tageszeitbedingung-pool , tarifprodukt-pool , tarifpunkt-pool , tarifpunktbedingung-pool , tarifpunktgruppe-pool , tarifpunktreferenz-pool , text-matrix , variable-pool , verkehrsmittellinienbedingung-pool , verkehrsmittellinienbezug-pool , verkehrsmitteltyp-pool , version , wahrung-pool , wegevariante-pool , zahlungsintervall-pool , zahlungsintervallbedingung-pool , zeitraumbedingung-pool , zuordnungsausnahme-matrix , zuordnungsdaten-matrix , zuordnungstyp-pool
Instance	<pre> &lt;pvtm xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;version&gt;{1,1}&lt;/version&gt;   &lt;herausgeber&gt;{1,1}&lt;/herausgeber&gt;   &lt;fachablauf&gt;{1,1}&lt;/fachablauf&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt;   &lt;sprache-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/sprache-pool&gt;   &lt;eingangsschnittstelle-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/eingangsschnittstelle-pool&gt;   &lt;ausgangsschnittstelle-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/ausgangsschnittstelle-pool&gt;   &lt;ausgangskontext-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/ausgangskontext-pool&gt;   &lt;datentabelle-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/datentabelle-pool&gt;   &lt;schritt-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/schritt-pool&gt;   &lt;variable-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/variable-pool&gt;   &lt;funktion-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/funktion-pool&gt;   &lt;ausnahme-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/ausnahme-pool&gt;   &lt;auswahldaten-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/auswahldaten-pool&gt;   &lt;auswahloption-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/auswahloption-pool&gt;   &lt;ausgangsdaten-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-pool&gt;   &lt;ausgangsdatenfamilie-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdatenfamilie-pool&gt;   &lt;organisation-pool&gt;{1,1}&lt;/organisation-pool&gt;   &lt;efmprodukt-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/efmprodukt-pool&gt;   &lt;tarifprodukt-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/tarifprodukt-pool&gt;   &lt;fremdprodukt-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/fremdprodukt-pool&gt;   &lt;produktgruppe-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/produktgruppe-pool&gt;   &lt;kontingentierung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/kontingentierung-pool&gt;   &lt;nachfolgekriterium-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/nachfolgekriterium-pool&gt;   &lt;abhaengigkeitskriterium-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/abhaengigkeitskriterium-pool&gt;   &lt;identifikationsparameter-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/identifikationsparameter-pool&gt;   &lt;tarifpunkt-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/tarifpunkt-pool&gt;   &lt;tarifpunktgruppe-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktgruppe-pool&gt;   &lt;tarifpunktreferenz-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktreferenz-pool&gt;   &lt;zuordnungstyp-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/zuordnungstyp-pool&gt;   &lt;zuordnungsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/zuordnungsdaten-matrix&gt;   &lt;zuordnungsausnahme-matrix&gt;{1,1}&lt;/zuordnungsausnahme-matrix&gt;   &lt;wegevariante-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/wegevariante-pool&gt;   &lt;bewertungstyp-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/bewertungstyp-pool&gt;   &lt;bewertungsdaten-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/bewertungsdaten-pool&gt;   &lt;bewertungsdaten-matrix&gt;{1,1}&lt;/bewertungsdaten-matrix&gt;   &lt;bewertungsausnahme-matrix&gt;{1,1}&lt;/bewertungsausnahme-matrix&gt;   &lt;linie-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/linie-pool&gt;   &lt;verkehrsmitteltyp-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmitteltyp-pool&gt;   &lt;verkehrsmittellinienbezug-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbezug-pool&gt;   &lt;bezahlart-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/bezahlart-pool&gt;   &lt;wahrung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/wahrung-pool&gt;   &lt;zahlungsintervall-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/zahlungsintervall-pool&gt;   &lt;mitnahmetyp-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/mitnahmetyp-pool&gt; </pre>

	<pre> &lt;rabattmedientyp-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/rabattmedientyp-pool&gt; &lt;modulkontext-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/modulkontext-pool&gt; &lt;spezialbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/spezialbedingung-pool&gt; &lt;tagesbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/tagesbedingung-pool&gt; &lt;tageszeitbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/tageszeitbedingung-pool&gt; &lt;zeitraumbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/zeitraumbedingung-pool&gt; &lt;tarifpunktbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktbedingung-pool&gt; &lt;bewertungsbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/bewertungsbedingung-pool&gt; &lt;geosegmentbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/geosegmentbedingung-pool&gt; &lt;verkehrsmittellinienbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmittellinienbedingung-pool&gt; &lt;bezahlartbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/bezahlartbedingung-pool&gt; &lt;zahlungsintervallbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/zahlungsintervallbedingung-pool&gt; &lt;mitnahmebedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/mitnahmebedingung-pool&gt; &lt;rabattmedienbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/rabattmedienbedingung-pool&gt; &lt;modulkontextbedingung-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/modulkontextbedingung-pool&gt; &lt;bifainterpretation-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/bifainterpretation-pool&gt; &lt;nummerninterpretation-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/nummerninterpretation-pool&gt; &lt;bitleisteninterpretation-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/bitleisteninterpretation-pool&gt; &lt;raumnummerninterpretation-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/raumnummerninterpretation-pool&gt; &lt;schluessel-pool key=""&gt;{1,1}&lt;/schluessel-pool&gt; &lt;kommentar-pool&gt;{1,1}&lt;/kommentar-pool&gt; &lt;signatur&gt;{1,1}&lt;/signatur&gt; &lt;annotation&gt;{1,1}&lt;/annotation&gt; &lt;/pvtm&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="pvtm" type="XML-PVTarifmodul" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktgruppe-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Produktgruppe-Item / element

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-RefSet0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefSet0N</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	ref*
Children	ref
Instance	<pre> &lt;element xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ref&gt;{0,unbounded}&lt;/ref&gt; &lt;/element&gt; </pre>

Source	<code>&lt;xs:element name="element" type="XML-RefSet0N"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element pkm-testanfrage

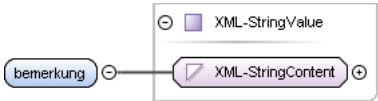
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Testanfrage
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Testdaten <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Testanfrage</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Model	zeitpunkt , bemerkung , testfall-pool , testmodul-pool
Children	bemerkung, testfall-pool, testmodul-pool, zeitpunkt
Instance	<pre>&lt;pkm-testanfrage xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;bemerkung&gt;{1,1}&lt;/bemerkung&gt;   &lt;testfall-pool&gt;{1,1}&lt;/testfall-pool&gt;   &lt;testmodul-pool&gt;{1,1}&lt;/testmodul-pool&gt; &lt;/pkm-testanfrage&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="pkm-testanfrage" type="XML-Testanfrage"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testdaten / zeitpunkt

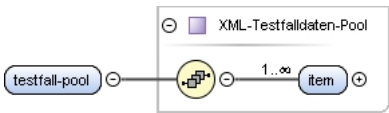
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:dateTime <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-DatetimeContent</li> <li>XML-DatetimeValue</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testdaten / bemerkung

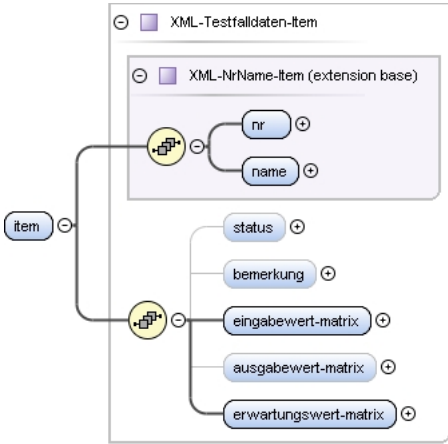
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	 The diagram shows a box labeled 'XML-StringContent' containing a 'bemerkung' element. A legend indicates that the box represents 'XML-StringContent' and the circle represents 'XML-StringValue'.
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="bemerkung" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testdaten / testfall-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a box labeled 'XML-Testfalldaten-Pool' containing a 'testfall-pool' element. A legend indicates that the box represents 'XML-Testfalldaten-Pool' and the circle represents 'XML-StringValue'.
Type	XML-Testfalldaten-Pool
Properties	content: complex
Model	item+
Children	item
Instance	<code>&lt;testfall-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{1,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/testfall-pool&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="testfall-pool" type="XML-Testfalldaten-Pool"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testfalldaten-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach erstem Element}
Diagram	 The diagram shows a box labeled 'XML-Testfalldaten-Item' containing an 'item' element. A legend indicates that the box represents 'XML-Testfalldaten-Item' and the circle represents 'XML-StringValue'. The 'item' element is connected to a box labeled 'XML-NrName-Item (extension base)' which contains 'nr' and 'name' elements. The 'item' element is also connected to a box labeled 'XML-Testfalldaten-Item' which contains 'status', 'bemerkung', 'eingabewert-matrix', 'ausgabewert-matrix', and 'erwartungswert-matrix' elements.
Type	XML-Testfalldaten-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Testfalldaten-Item</li> </ul>
Properties	content: complex maxOccurs: unbounded
Model	nr, name, status{0,1}, bemerkung{0,1}, eingabewert-matrix, ausgabewert-matrix{0,1}, erwartungswert-matrix

Children	ausgabewert-matrix, bemerkung, eingabewert-matrix, erwartungswert-matrix, name, nr, status
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;status&gt;{0,1}&lt;/status&gt;   &lt;bemerkung&gt;{0,1}&lt;/bemerkung&gt;   &lt;eingabewert-matrix&gt;{1,1}&lt;/eingabewert-matrix&gt;   &lt;ausgabewert-matrix&gt;{0,1}&lt;/ausgabewert-matrix&gt;   &lt;erwartungswert-matrix&gt;{1,1}&lt;/erwartungswert-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Testfalldaten-Item" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Testfalldaten-Item / status

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	XML-IntegerValue				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Source	<pre>&lt;xs:element name="status" type="XML-IntegerValue" minOccurs="0"/&gt;</pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

### Element XML-Testfalldaten-Item / bemerkung

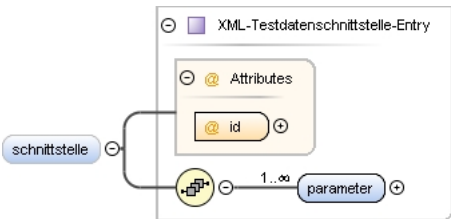
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	XML-StringValue				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Source	<pre>&lt;xs:element name="bemerkung" type="XML-StringValue" minOccurs="0"/&gt;</pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

### Element XML-Testfalldaten-Item / eingabewert-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Testdaten-Matrix

Properties	content: complex
Model	schnittstelle*
Children	schnittstelle
Instance	<pre>&lt;eingabewert-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;schnittstelle id=""&gt;{0,unbounded}&lt;/schnittstelle&gt; &lt;/eingabewert-matrix&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="eingabewert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testdaten-Matrix / schnittstelle

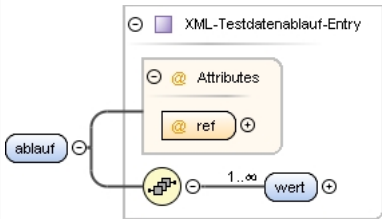
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}			
Diagram				
Type	XML-Testdatenschnittstelle-Entry			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
	maxOccurs:	unbounded		
Model	parameter+			
Children	parameter			
Instance	<pre>&lt;schnittstelle id="" xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;parameter nr=""&gt;{1,unbounded}&lt;/parameter&gt; &lt;/schnittstelle&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	id	xs:unsignedShort	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="schnittstelle" type="XML-Testdatenschnittstelle-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Element XML-Testdatenschnittstelle-Entry / parameter

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut}		
Diagram	<pre>graph LR     subgraph XML-Testdatenparameter-Entry         direction TB         subgraph Attributes             nr         end         ablauf["ablauf 1..∞"]     end     parameter["parameter 1"] --- ablauf</pre>		
Type	XML-Testdatenparameter-Entry		
Properties	content:	complex	
	maxOccurs:	unbounded	
Model	ablauf+		

Children	ablauf			
Instance	<pre>&lt;parameter nr=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;ablauf ref=" "&gt;{1,unbounded}&lt;/ablauf&gt; &lt;/parameter&gt;</pre>			
Attributes	QName	Type	Use	
	nr	xs:unsignedShort	required	
Source	<pre>&lt;xs:element name="parameter" type="XML-Testdatenparameter-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

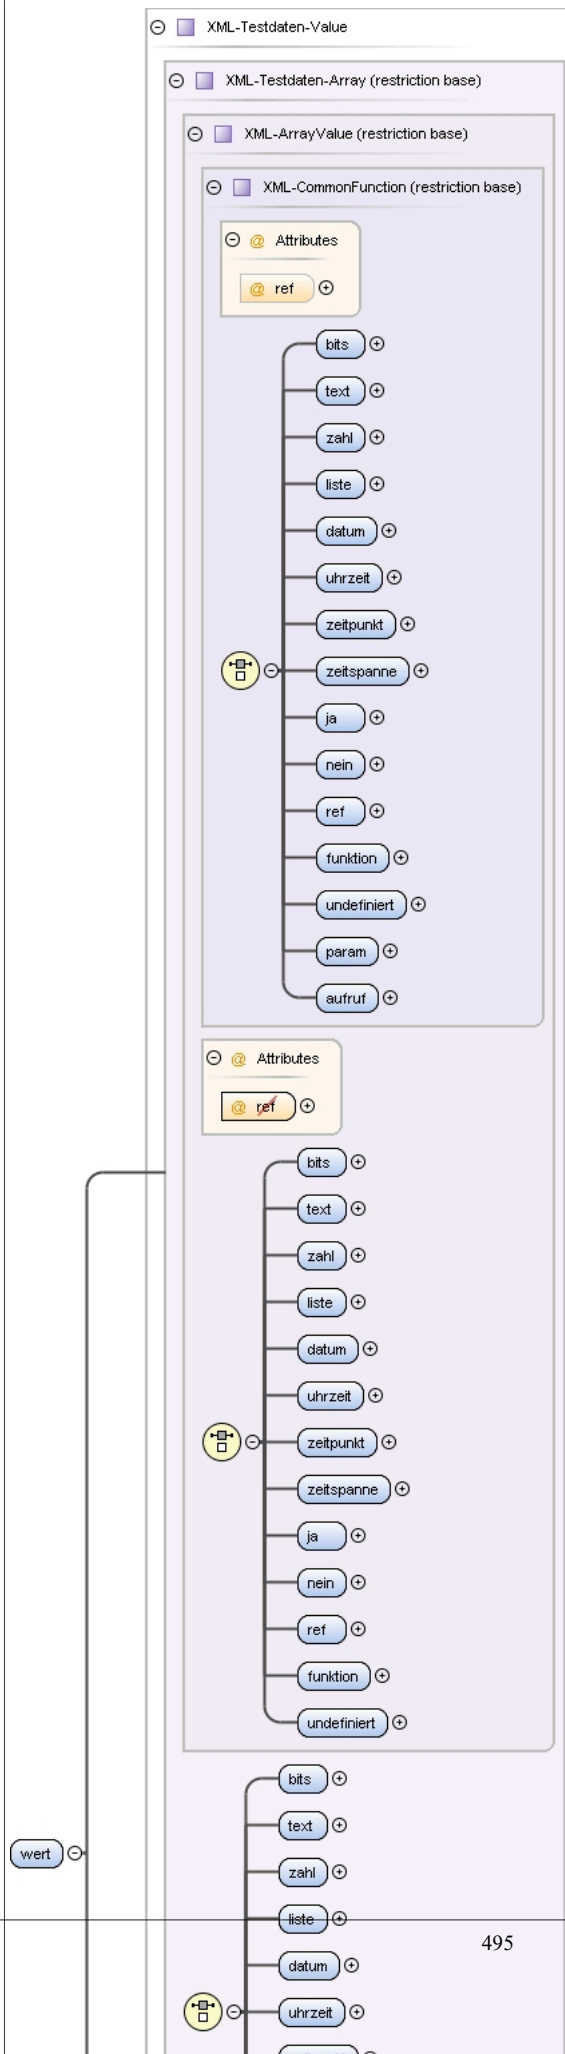
## Element XML-Testdatenparameter-Entry / ablauf

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Annotations	{Sortiert nach erstem Attribut (lexikographisch)}											
Diagram												
Type	XML-Testdatenablauf-Entry											
Properties	content:	complex										
	maxOccurs:	unbounded										
Model	wert+											
Children	wert											
Instance	<pre>&lt;ablauf ref=" " xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;wert&gt;{1,unbounded}&lt;/wert&gt; &lt;/ablauf&gt;</pre>											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>ref</td><td>XML-Testablauf-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		ref	XML-Testablauf-Ref	required				
QName	Type	Use										
ref	XML-Testablauf-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:element name="ablauf" type="XML-Testdatenablauf-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut (lexikographisch)}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Element XML-Testdatenablauf-Entry / wert

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-Testdaten-Value				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-ArrayValue <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Testdaten-Array <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Testdaten-Value</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>unbounded</td></tr> </table>	content:	complex	maxOccurs:	unbounded
content:	complex				
maxOccurs:	unbounded				
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   undefiniert				
Children	bits, datum, ja, liste, nein, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne				
Instance	<pre>&lt;wert xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt; &lt;/wert&gt;</pre>				
Source	<code>&lt;xs:element name="wert" type="XML-Testdaten-Value" maxOccurs="unbounded"/&gt;</code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Element XML-Testdaten-Array / bits

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-BinaryValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:hexBinary <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-BinaryContent <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-BinaryValue</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<code>&lt;xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue"/&gt;</code>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Element XML-Testdaten-Array / text

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	XML-StringValue		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-StringContent <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-StringValue</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Source	<code>&lt;xs:element name="text" type="XML-StringValue"/&gt;</code>		

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

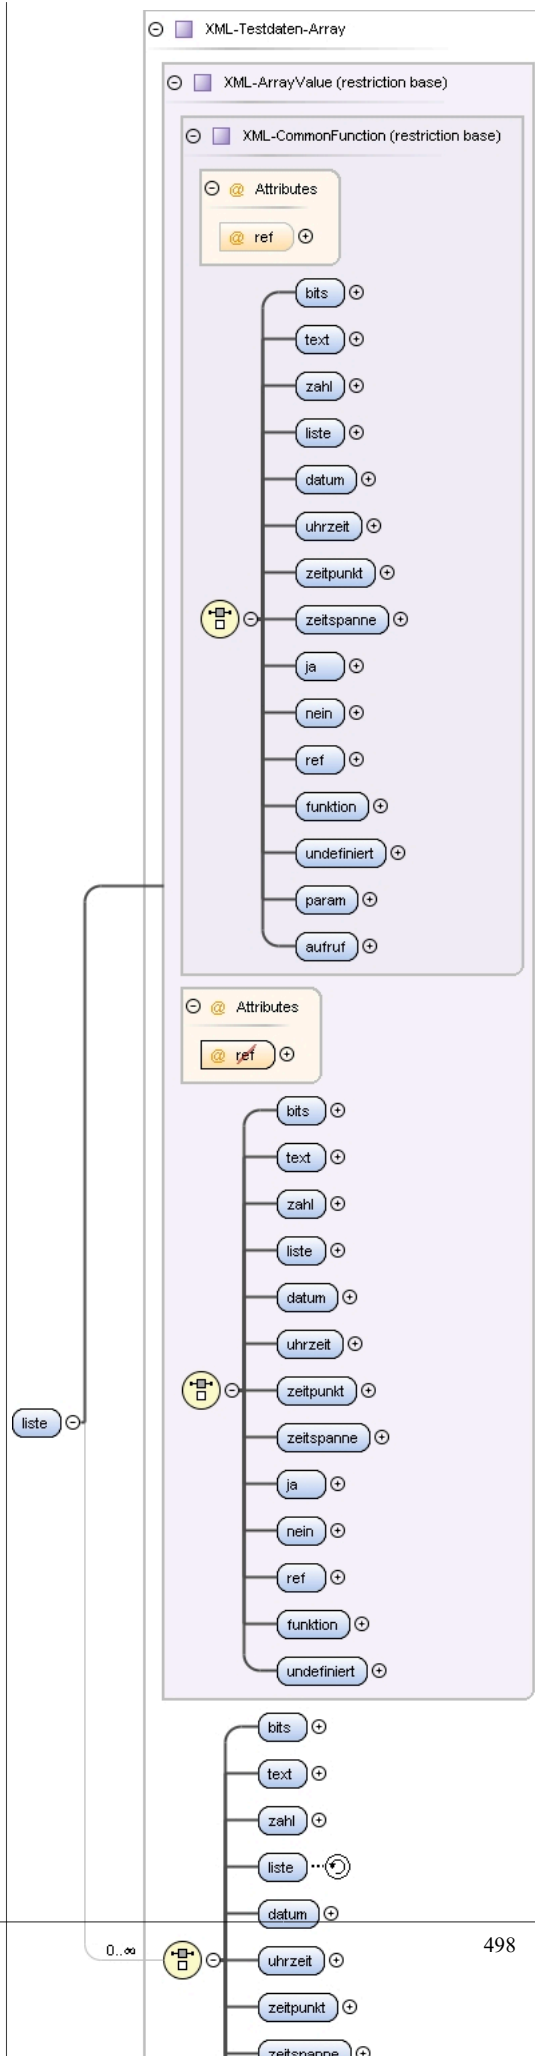
## Element XML-Testdaten-Array / zahl

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram shows a blue oval labeled 'zahl' connected by a line to a purple box. Inside the box, there is a purple square labeled 'XML-IntegerValue' and a purple rounded rectangle labeled 'XML-IntegerContent'.</p>
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:long</li> <li>• XML-IntegerContent</li> <li>• XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testdaten-Array / liste

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-Testdaten-Array
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-ArrayValue</li> <li>XML-Testdaten-Array</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   undefiniert
Children	bits, datum, ja, liste, nein, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Instance	<pre>&lt;liste xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt; &lt;/liste&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="liste" type="XML-Testdaten-Array"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

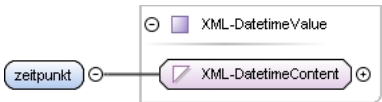
## Element XML-Testdaten-Array / datum

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DateValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:date</li> <li>XML-DateContent</li> <li>XML-DateValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="datum" type="XML-DateValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

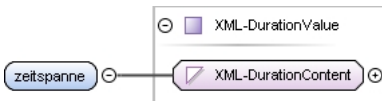
## Element XML-Testdaten-Array / uhrzeit

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:time</li> <li>XML-TimeContent</li> <li>XML-TimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Testdaten-Array / zeitpunkt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:dateTime</li> <li>• XML-DatetimeContent</li> <li>• XML-DatetimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Testdaten-Array / zeitspanne

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:duration</li> <li>• XML-DurationContent</li> <li>• XML-DurationValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Testdaten-Array / ja

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TrueValue
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="ja" type="XML-TrueValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

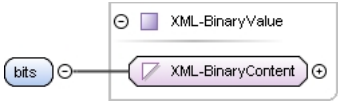
## Element XML-Testdaten-Array / nein

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-FalseValue
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

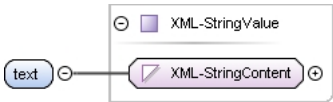
## Element XML-Testdaten-Array / undefiniert

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-VoidValue
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

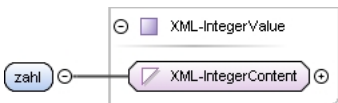
## Element XML-Testdaten-Value / bits

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-BinaryValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:hexBinary</li> <li>XML-BinaryContent</li> <li>XML-BinaryValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testdaten-Value / text

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="text" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testdaten-Value / zahl

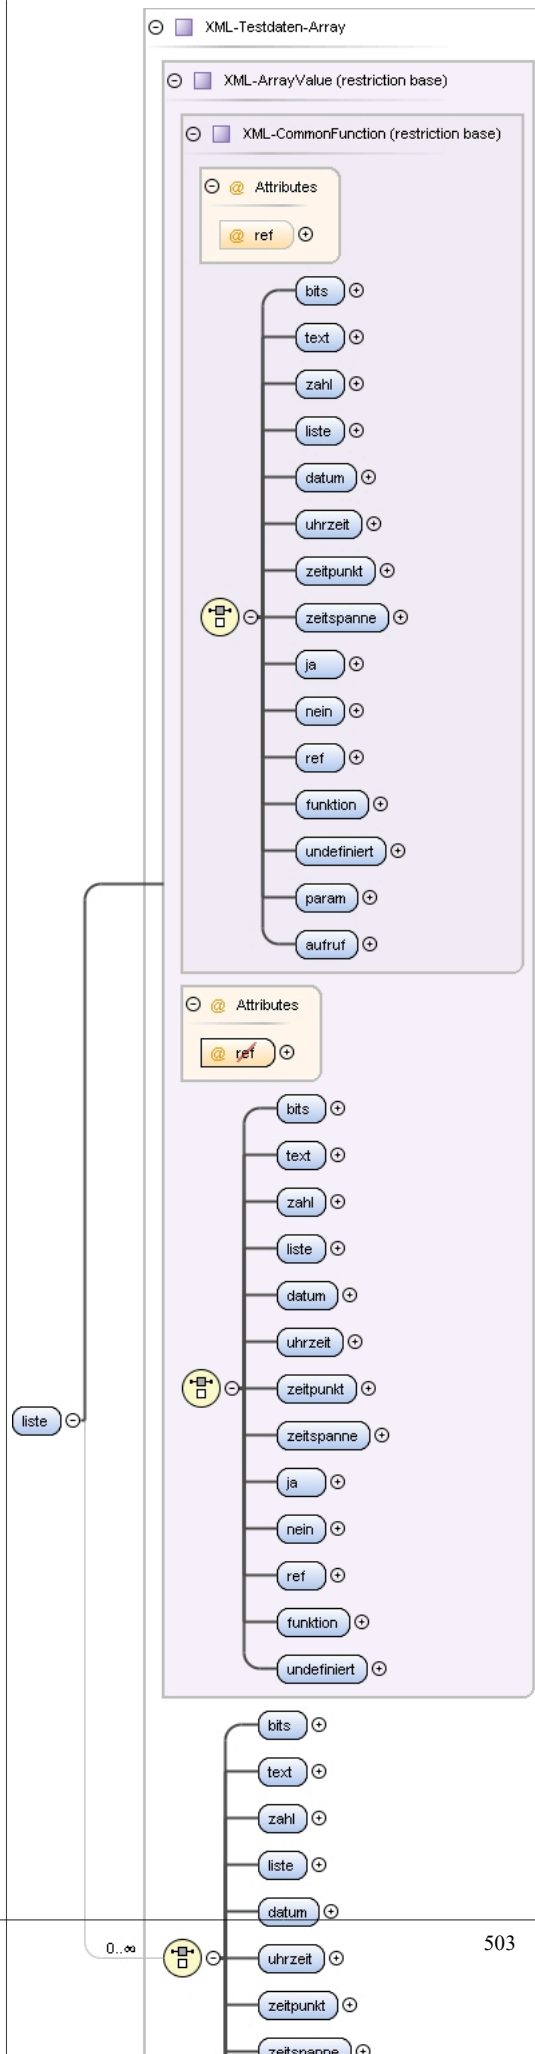
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• XML-IntegerContent</li> <li>• XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testdaten-Value / liste

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-Testdaten-Array
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-ArrayValue</li> <li>XML-Testdaten-Array</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   undefiniert
Children	bits, datum, ja, liste, nein, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Instance	<pre>&lt;liste xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;bits&gt;{1,1}&lt;/bits&gt;   &lt;text&gt;{1,1}&lt;/text&gt;   &lt;zahl&gt;{1,1}&lt;/zahl&gt;   &lt;liste&gt;{1,1}&lt;/liste&gt;   &lt;datum&gt;{1,1}&lt;/datum&gt;   &lt;uhrzeit&gt;{1,1}&lt;/uhrzeit&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;zeitspanne&gt;{1,1}&lt;/zeitspanne&gt;   &lt;ja&gt;{1,1}&lt;/ja&gt;   &lt;nein&gt;{1,1}&lt;/nein&gt;   &lt;undefiniert&gt;{1,1}&lt;/undefiniert&gt; &lt;/liste&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="liste" type="XML-Testdaten-Array"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

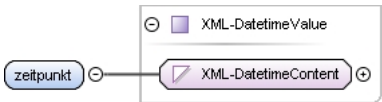
## Element XML-Testdaten-Value / datum

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DateValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:date</li> <li>XML-DateContent</li> <li>XML-DateValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="datum" type="XML-DateValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

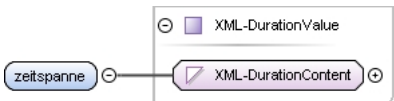
## Element XML-Testdaten-Value / uhrzeit

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-TimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:time</li> <li>XML-TimeContent</li> <li>XML-TimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Testdaten-Value / zeitpunkt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'zeitpunkt' connected by a line to a purple rounded rectangle labeled 'XML-DatetimeContent'. Above the 'XML-DatetimeContent' box is a legend entry: a purple square followed by the text 'XML-DatetimeValue'.
Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:dateTime</li> <li>• XML-DatetimeContent</li> <li>• XML-DatetimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Testdaten-Value / zeitspanne

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'zeitspanne' connected by a line to a purple rounded rectangle labeled 'XML-DurationContent'. Above the 'XML-DurationContent' box is a legend entry: a purple square followed by the text 'XML-DurationValue'.
Type	XML-DurationValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:duration</li> <li>• XML-DurationContent</li> <li>• XML-DurationValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Testdaten-Value / ja

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'ja' connected by a line to a purple rounded rectangle labeled 'XML-TrueValue'.
Type	XML-TrueValue
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="ja" type="XML-TrueValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Element XML-Testdaten-Value / nein

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'nein' connected by a line to a purple rounded rectangle labeled 'XML-FalseValue'.
Type	XML-FalseValue
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

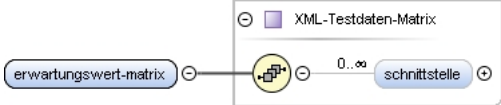
## Element XML-Testdaten-Value / undefiniert

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'undefiniert' connected by a line to a purple square labeled 'XML-VoidValue'.
Type	XML-VoidValue
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/&gt;</code>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

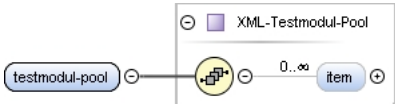
## Element XML-Testfalldaten-Item / ausgabewert-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'ausgabewert-matrix' connected by a line to a yellow circle with a plus sign, which is then connected to a blue rounded rectangle labeled 'schnittstelle'. A purple square labeled 'XML-Testdaten-Matrix' is shown above the yellow circle. The connection between the yellow circle and 'schnittstelle' has a multiplicity of '0..∞'.
Type	XML-Testdaten-Matrix
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	schnittstelle*
Children	schnittstelle
Instance	<pre>&lt;ausgabewert-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;schnittstelle id=""&gt;{0,unbounded}&lt;/schnittstelle&gt; &lt;/ausgabewert-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="ausgabewert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix" minOccurs="0"/&gt;</code>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testfalldaten-Item / erwartungswert-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'erwartungswert-matrix' connected by a line to a yellow circle with a plus sign, which is then connected to a blue rounded rectangle labeled 'schnittstelle'. A purple square labeled 'XML-Testdaten-Matrix' is shown above the yellow circle. The connection between the yellow circle and 'schnittstelle' has a multiplicity of '0..∞'.
Type	XML-Testdaten-Matrix
Properties	content: complex
Model	schnittstelle*
Children	schnittstelle
Instance	<pre>&lt;erwartungswert-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;schnittstelle id=""&gt;{0,unbounded}&lt;/schnittstelle&gt; &lt;/erwartungswert-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="erwartungswert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testdaten / testmodul-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'testmodul-pool' connected by a line to a yellow circle with a plus sign, which is then connected to a blue rounded rectangle labeled 'item'. A purple square labeled 'XML-Testmodul-Pool' is shown above the yellow circle. The connection between the yellow circle and 'item' has a multiplicity of '0..∞'.

Type	XML-Testmodul-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;testmodul-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/testmodul-pool&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="testmodul-pool" type="XML-Testmodul-Pool"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

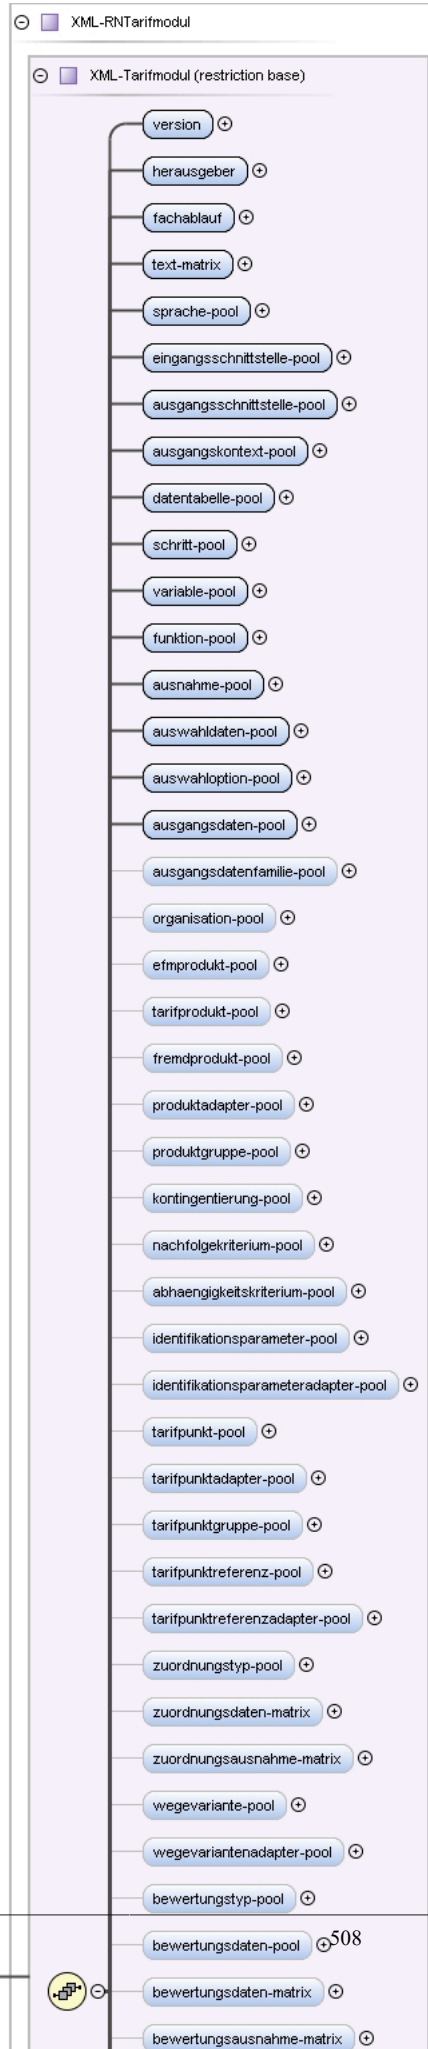
## Element XML-Testmodul-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach erstem Element}
Diagram	
Type	XML-Testmodul-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Testmodul-Item</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	nr , name , moduldaten {0,1}
Children	moduldaten, name, nr
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;moduldaten&gt;{0,1}&lt;/moduldaten&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Testmodul-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testmodul-Item / moduldaten

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	XML-RNTarifmodul
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Tarifmodul</li> <li>XML-RNTarifmodul</li> </ul>
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	version , herausgeber , fachablauf , text-matrix , sprache-pool , eingangsschnittstelle-pool , ausgangsschnittstelle-pool , ausgangskontext-pool , datentabelle-pool , schritt-pool , variable-pool , funktion-pool , ausnahme-pool , auswahldaten-pool , auswahloption-pool , ausgangsdaten-pool , produktadapter-pool , identifikationsparameteradapter-pool , tarifpunktadapter-pool , tarifpunktreferenzadapter-pool , wegevariantenadapter-pool , linienadapter-pool , verkehrsmitteltypadapter-pool , bezahlartadapter-pool , waehrungsadapter-pool , zahlungsintervalladapter-pool , mitnahmetypadapter-pool , rabattmedientypadapter-pool , modulkontextadapter-pool , nummerninterpretation-pool , schluessel-pool , tarifmodul-pool , kommentar-pool , signatur , annotation
Children	annotation , ausgangsdaten-pool , ausgangskontext-pool , ausgangsschnittstelle-pool , ausnahme-pool , auswahldaten-pool , auswahloption-pool , bezahlartadapter-pool , datentabelle-pool , eingangsschnittstelle-pool , fachablauf , funktion-pool , herausgeber , identifikationsparameteradapter-pool , kommentar-pool , linienadapter-pool , mitnahmetypadapter-pool , modulkontextadapter-pool , nummerninterpretation-pool , produktadapter-pool , rabattmedientypadapter-pool , schluessel-pool , schritt-pool , signatur , sprache-pool , tarifmodul-pool , tarifpunktadapter-pool , tarifpunktreferenzadapter-pool , text-matrix , variable-pool , verkehrsmitteltypadapter-pool , version , waehrungsadapter-pool , wegevariantenadapter-pool , zahlungsintervalladapter-pool
Instance	<pre> &lt;moduldaten xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;version&gt;{1,1}&lt;/version&gt;   &lt;herausgeber&gt;{1,1}&lt;/herausgeber&gt;   &lt;fachablauf&gt;{1,1}&lt;/fachablauf&gt;   &lt;text-matrix&gt;{1,1}&lt;/text-matrix&gt;   &lt;sprache-pool key=" "&gt;{1,1}&lt;/sprache-pool&gt;   &lt;eingangsschnittstelle-pool key=" "&gt;{1,1}&lt;/eingangsschnittstelle-pool&gt;   &lt;ausgangsschnittstelle-pool key=" "&gt;{1,1}&lt;/ausgangsschnittstelle-pool&gt;   &lt;ausgangskontext-pool key=" "&gt;{1,1}&lt;/ausgangskontext-pool&gt;   &lt;datentabelle-pool key=" "&gt;{1,1}&lt;/datentabelle-pool&gt;   &lt;schritt-pool key=" "&gt;{1,1}&lt;/schritt-pool&gt;   &lt;variable-pool key=" "&gt;{1,1}&lt;/variable-pool&gt;   &lt;funktion-pool key=" "&gt;{1,1}&lt;/funktion-pool&gt;   &lt;ausnahme-pool key=" "&gt;{1,1}&lt;/ausnahme-pool&gt;   &lt;auswahldaten-pool key=" "&gt;{1,1}&lt;/auswahldaten-pool&gt;   &lt;auswahloption-pool key=" "&gt;{1,1}&lt;/auswahloption-pool&gt;   &lt;ausgangsdaten-pool key=" "&gt;{1,1}&lt;/ausgangsdaten-pool&gt;   &lt;produktadapter-pool key=" "&gt;{1,1}&lt;/produktadapter-pool&gt;   &lt;identifikationsparameteradapter-pool key=" "&gt;{1,1}&lt;/identifikationsparameteradapter-pool&gt;   &lt;tarifpunktadapter-pool key=" "&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktadapter-pool&gt;   &lt;tarifpunktreferenzadapter-pool key=" "&gt;{1,1}&lt;/tarifpunktreferenzadapter-pool&gt;   &lt;wegevariantenadapter-pool key=" "&gt;{1,1}&lt;/wegevariantenadapter-pool&gt;   &lt;linienadapter-pool key=" "&gt;{1,1}&lt;/linienadapter-pool&gt;   &lt;verkehrsmitteltypadapter-pool key=" "&gt;{1,1}&lt;/verkehrsmitteltypadapter-pool&gt;   &lt;bezahlartadapter-pool key=" "&gt;{1,1}&lt;/bezahlartadapter-pool&gt;   &lt;waehrungsadapter-pool key=" "&gt;{1,1}&lt;/waehrungsadapter-pool&gt;   &lt;zahlungsintervalladapter-pool key=" "&gt;{1,1}&lt;/zahlungsintervalladapter-pool&gt;   &lt;mitnahmetypadapter-pool key=" "&gt;{1,1}&lt;/mitnahmetypadapter-pool&gt;   &lt;rabattmedientypadapter-pool key=" "&gt;{1,1}&lt;/rabattmedientypadapter-pool&gt;   &lt;modulkontextadapter-pool key=" "&gt;{1,1}&lt;/modulkontextadapter-pool&gt;   &lt;nummerninterpretation-pool key=" "&gt;{1,1}&lt;/nummerninterpretation-pool&gt;   &lt;schluessel-pool key=" "&gt;{1,1}&lt;/schluessel-pool&gt;   &lt;tarifmodul-pool key=" "&gt;{1,1}&lt;/tarifmodul-pool&gt;   &lt;kommentar-pool&gt;{1,1}&lt;/kommentar-pool&gt;   &lt;signatur&gt;{1,1}&lt;/signatur&gt;   &lt;annotation&gt;{1,1}&lt;/annotation&gt; &lt;/moduldaten&gt; </pre>
Source	<xs:element name="moduldaten" type="XML-RNTarifmodul" minOccurs="0"/>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testanfrage / zeitpunkt

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:dateTime</li> <li>XML-DatetimeContent</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-DatetimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testanfrage / bemerkung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="bemerkung" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testanfrage / testfall-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Testfallanfrage-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Testfalldaten-Pool</li> <li>XML-Testfallanfrage-Pool</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	item+
Children	item
Instance	<pre>&lt;testfall-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{1,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/testfall-pool&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="testfall-pool" type="XML-Testfallanfrage-Pool"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testfallanfrage-Pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach erstem Element}

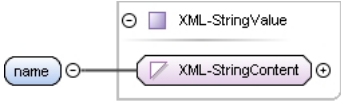
Diagram	
Type	XML-Testfallanfrage-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Testfalldaten-Item</li> <li>XML-Testfallanfrage-Item</li> </ul>
Properties	content: complex maxOccurs: unbounded
Model	nr , name , eingabewert-matrix , erwartungswert-matrix
Children	eingabewert-matrix, erwartungswert-matrix, name, nr
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;eingabewert-matrix&gt;{1,1}&lt;/eingabewert-matrix&gt;   &lt;erwartungswert-matrix&gt;{1,1}&lt;/erwartungswert-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Testfallanfrage-Item" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testfallanfrage-Item / nr

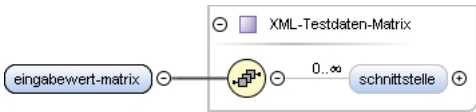
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<pre>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

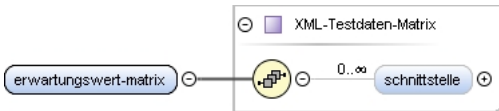
### Element XML-Testfallanfrage-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Testfallanfrage-Item / eingabewert-matrix

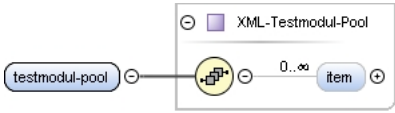
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Testdaten-Matrix
Properties	content: complex
Model	schnittstelle*
Children	schnittstelle
Instance	<pre>&lt;eingabewert-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;schnittstelle id=""&gt;{0,unbounded}&lt;/schnittstelle&gt; &lt;/eingabewert-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="eingabewert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Testfallanfrage-Item / erwartungswert-matrix

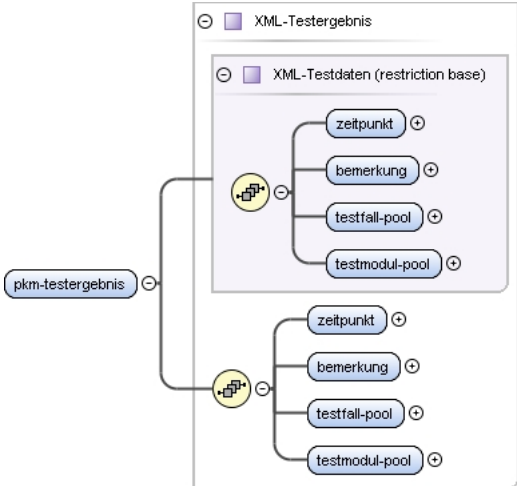
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Testdaten-Matrix
Properties	content: complex
Model	schnittstelle*
Children	schnittstelle
Instance	<pre>&lt;erwartungswert-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;schnittstelle id=""&gt;{0,unbounded}&lt;/schnittstelle&gt; &lt;/erwartungswert-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="erwartungswert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Testanfrage / testmodul-pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	 The diagram shows the 'testmodul-pool' element connected to a box labeled 'XML-Testmodul-Pool'. Inside this box, there is a connector to an 'item' element with a cardinality of '0..∞'.
Type	XML-Testmodul-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;testmodul-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/testmodul-pool&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="testmodul-pool" type="XML-Testmodul-Pool"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element pkm-testergebnis

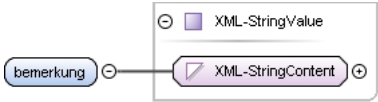
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows the 'pkm-testergebnis' element connected to a box labeled 'XML-Testergebnis'. Inside this box, there is a connector to a box labeled 'XML-Testdaten (restriction base)'. This box contains four child elements: 'zeitpunkt', 'bemerkung', 'testfall-pool', and 'testmodul-pool'. Each of these elements is further connected to a box labeled 'XML-DatetimeValue'.
Type	XML-Testergebnis
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Testdaten</li> <li>XML-Testergebnis</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	zeitpunkt , bemerkung , testfall-pool , testmodul-pool
Children	bemerkung, testfall-pool, testmodul-pool, zeitpunkt
Instance	<pre>&lt;pkm-testergebnis xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;zeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/zeitpunkt&gt;   &lt;bemerkung&gt;{1,1}&lt;/bemerkung&gt;   &lt;testfall-pool&gt;{1,1}&lt;/testfall-pool&gt;   &lt;testmodul-pool&gt;{1,1}&lt;/testmodul-pool&gt; &lt;/pkm-testergebnis&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="pkm-testergebnis" type="XML-Testergebnis"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testergebnis / zeitpunkt

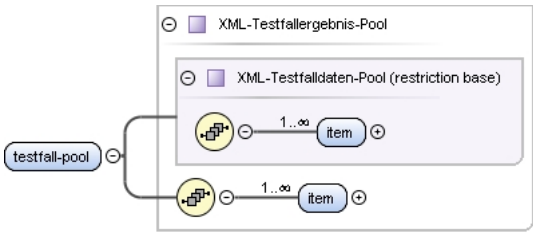
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows the 'zeitpunkt' element connected to a box labeled 'XML-DatetimeValue'. Inside this box, there is a connector to a box labeled 'XML-DatetimeContent'.

Type	XML-DatetimeValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:dateTime</li> <li>XML-DatetimeContent</li> <li>XML-DatetimeValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testergebnis / bemerkung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="bemerkung" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testergebnis / testfall-pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Testfall-pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Testfall-pool</li> <li>XML-Testfall-pool</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	item+
Children	item
Instance	<code>&lt;testfall-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{1,unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/testfall-pool&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="testfall-pool" type="XML-Testfall-pool"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testfall-pool / item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	{Sortiert nach erstem Element}

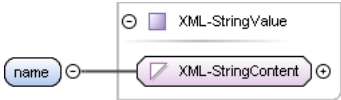
Diagram	
Type	XML-Testfallergebnis-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Testfalldaten-Item</li> <li>XML-Testfallergebnis-Item</li> </ul>
Properties	content: complex maxOccurs: unbounded
Model	nr , name , status , bemerkung , eingabewert-matrix , ausgabewert-matrix , erwartungswert-matrix
Children	ausgabewert-matrix, bemerkung, eingabewert-matrix, erwartungswert-matrix, name, nr, status
Instance	<pre>&lt;item xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;nr&gt;{1,1}&lt;/nr&gt;   &lt;name&gt;{1,1}&lt;/name&gt;   &lt;status&gt;{1,1}&lt;/status&gt;   &lt;bemerkung&gt;{1,1}&lt;/bemerkung&gt;   &lt;eingabewert-matrix&gt;{1,1}&lt;/eingabewert-matrix&gt;   &lt;ausgabewert-matrix&gt;{1,1}&lt;/ausgabewert-matrix&gt;   &lt;erwartungswert-matrix&gt;{1,1}&lt;/erwartungswert-matrix&gt; &lt;/item&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="item" type="XML-Testfallergebnis-Item" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testfallergebnis-Item / nr


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:long</li> <li>• XML-IntegerContent</li> <li>• XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

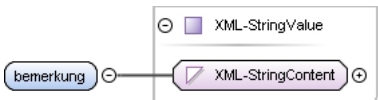
## Element XML-Testfallergebnis-Item / name

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:string</li> <li>• XML-StringContent</li> <li>• XML-StringValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testfallergebnis-Item / status

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-IntegerValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:long</li> <li>• XML-IntegerContent</li> <li>• XML-IntegerValue</li> </ul>
Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="status" type="XML-IntegerValue"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testfallergebnis-Item / bemerkung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:string</li> <li>• XML-StringContent</li> <li>• XML-StringValue</li> </ul>

Properties	content: complex
Source	<code>&lt;xs:element name="bemerkung" type="XML-StringValue" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Testfallergebnis-Item / eingabewert-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Testdaten-Matrix
Properties	content: complex
Model	schnittstelle*
Children	schnittstelle
Instance	<pre>&lt;eingabewert-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;schnittstelle id=""&gt;{0,unbounded}&lt;/schnittstelle&gt; &lt;/eingabewert-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="eingabewert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Testfallergebnis-Item / ausgabewert-matrix

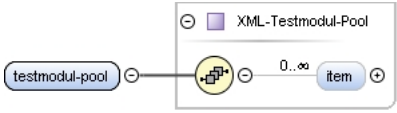
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Testdaten-Matrix
Properties	content: complex
Model	schnittstelle*
Children	schnittstelle
Instance	<pre>&lt;ausgabewert-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;schnittstelle id=""&gt;{0,unbounded}&lt;/schnittstelle&gt; &lt;/ausgabewert-matrix&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="ausgabewert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Element XML-Testfallergebnis-Item / erwartungswert-matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	XML-Testdaten-Matrix
Properties	content: complex
Model	schnittstelle*
Children	schnittstelle
Instance	<pre>&lt;erwartungswert-matrix xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;schnittstelle id=""&gt;{0,unbounded}&lt;/schnittstelle&gt; &lt;/erwartungswert-matrix&gt;</pre>


Source	<code>&lt;xs:element name="erwartungswert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Element XML-Testergebnis / testmodul-pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 The diagram shows a container element 'XML-Testmodul-Pool' containing a 'testmodul-pool' element, which in turn contains a sequence of 'item' elements. The 'item' element has a cardinality of '0..∞'.
Type	XML-Testmodul-Pool
Properties	content: complex
Model	item*
Children	item
Instance	<pre>&lt;testmodul-pool xmlns="http://vdv/ka/pkm/2"&gt;   &lt;item&gt;{0, unbounded}&lt;/item&gt; &lt;/testmodul-pool&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="testmodul-pool" type="XML-Testmodul-Pool" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Simple Type(s)

### Simple Type pkm:Modulversion\_NUMMER

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Annotations	Die Modulversion_NUMMER identifiziert einen Ergebnisstand innerhalb eines Entwicklungszyklus. Eine gueltige Modulversion_NUMMER ist groeßer als 0.				
Diagram	 The diagram shows the 'Modulversion_NUMMER' simple type derived from 'ct:ReferenceNumberFour'.				
Type	tns:ReferenceNumberFour				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt</li> <li>tns:INT4</li> <li>tns:ReferenceNumberFour</li> <li>pkm:Modulversion_NUMMER</li> </ul>				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>4294967295</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	4294967295	minInclusive	0
maxInclusive	4294967295				
minInclusive	0				
Used by	Element pkm:TX_MODUL/modulversion				
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="Modulversion_NUMMER"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Die Modulversion_NUMMER identifiziert einen Ergebnisstand innerhalb eines     Entwicklungszyklus. Eine gueltige Modulversion_NUMMER ist groeßer als 0.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:ReferenceNumberFour" /&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd				

### Simple Type pkm:Modulstatus\_CODE

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	Der Modulstatus_CODE gibt den Bearbeitungsstatus eines Produkt- oder Kontrollmoduls an.
Diagram	 The diagram shows the 'Modulstatus_CODE' simple type derived from 'ct:ReferenceNumberOne'.
Type	restriction of tns:ReferenceNumberOne

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>• tns:INT1<ul style="list-style-type: none"><li>• tns:ReferenceNumberOne<ul style="list-style-type: none"><li>• pkm:Modulstatus_CODE</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>															
Facets	<table><tr><td>maxInclusive</td><td>255</td><td></td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0</td><td>Undefiniert</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td>Entwurf</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td>Freigegeben</td></tr></table>	maxInclusive	255		minInclusive	0		enumeration	0	Undefiniert	enumeration	1	Entwurf	enumeration	2	Freigegeben
maxInclusive	255															
minInclusive	0															
enumeration	0	Undefiniert														
enumeration	1	Entwurf														
enumeration	2	Freigegeben														
Used by	<table><tr><td>Element</td><td>pkm:TX_MODUL/modulstatus</td></tr></table>	Element	pkm:TX_MODUL/modulstatus													
Element	pkm:TX_MODUL/modulstatus															
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="Modulstatus_CODE"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Der Modulstatus_CODE gibt den Bearbeitungsstatus eines Produkt- oder     Kontrollmoduls an.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:ReferenceNumberOne"&gt;     &lt;xs:enumeration value="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Undefiniert&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Entwurf&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="2"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Freigegeben&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>															
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd															

## Simple Type XML-DatetimeContent


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> graph LR     XML-DatetimeContent -- restriction --&gt; xs dateTime </pre>
Type	restriction of xs:dateTime
Facets	pattern [ ^\ . ] +
Used by	Complex Type XML-DatetimeValue
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="XML-DatetimeContent"&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:dateTime"&gt;     &lt;xs:pattern value="^[^\ . ] +"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Simple Type XML-IntegerContent


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> graph LR     XML-IntegerContent -- restriction --&gt; xs long </pre>
Type	xs:long
Used by	Complex Type XML-IntegerValue
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="XML-IntegerContent"&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:long" /&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>

	<code>&lt;/xs:simpleType&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Simple Type XML-StringContent

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	xs:string
Used by	Complex Type XML-StringValue
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="XML-StringContent"&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Simple Type XML-Ref

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2						
Diagram							
Type	restriction of xs:int						
Facets	minInclusive 1						
Used by	<table border="1"> <tr> <td>Elements</td><td>XML-Ausgangssequenz-Entry/ref, XML-Ref01/ref, XML-Ref11/ref, XML-RefList0N/ref, XML-RefList1N/ref, XML-RefSet0N/ref, XML-RefSet1N/ref</td></tr> <tr> <td>Attributes</td><td>XML-ArrayValue/@ref, XML-Ausgangsadapter-Entry/@ref, XML-Ausgangsdaten-Entry/@ref, XML-Ausgangssequenz-Entry/@ref, XML-Ausgangstext-Entry/@ref, XML-Bewertungsbezug-Entry/@ref, XML-Bewertungsnach-Entry/@ref, XML-Bewertungstyp-Entry/@ref, XML-Bewertungsueber-Entry/@ref, XML-Bewertungsvon-Entry/@ref, XML-CommonFunction/@ref, XML-CompositeFunction/@ref, XML-Eingangsadapter-Entry/@ref, XML-Mitnahmeanzahl-Entry/@ref, XML-Pool/@key, XML-Preis Anpassung-Entry/@ref, XML-Zuordnungsausnahmezu-Entry/@ref, XML-Zuordnungsbezug-Entry/@ref, XML-Zuordnungsdaten zu-Entry/@ref, XML-Zuordnungstyp-Entry/@ref, XML-Zuordnungsvon-Entry/@ref, XML-Zuordnungszu-Entry/@ref</td></tr> <tr> <td>Complex Types</td><td>XML-Ausgangsadapter-Entry, XML-Ausgangsdaten-Entry, XML-Bewertungsueber-Entry, XML-Eingangsadapter-Entry, XML-ObjectValue, XML-TarifpunktfolgenexklusionValue, XML-TarifpunktfolgeninklusionValue, XML-Zuordnungszu-Entry</td></tr> </table>	Elements	XML-Ausgangssequenz-Entry/ref, XML-Ref01/ref, XML-Ref11/ref, XML-RefList0N/ref, XML-RefList1N/ref, XML-RefSet0N/ref, XML-RefSet1N/ref	Attributes	XML-ArrayValue/@ref, XML-Ausgangsadapter-Entry/@ref, XML-Ausgangsdaten-Entry/@ref, XML-Ausgangssequenz-Entry/@ref, XML-Ausgangstext-Entry/@ref, XML-Bewertungsbezug-Entry/@ref, XML-Bewertungsnach-Entry/@ref, XML-Bewertungstyp-Entry/@ref, XML-Bewertungsueber-Entry/@ref, XML-Bewertungsvon-Entry/@ref, XML-CommonFunction/@ref, XML-CompositeFunction/@ref, XML-Eingangsadapter-Entry/@ref, XML-Mitnahmeanzahl-Entry/@ref, XML-Pool/@key, XML-Preis Anpassung-Entry/@ref, XML-Zuordnungsausnahmezu-Entry/@ref, XML-Zuordnungsbezug-Entry/@ref, XML-Zuordnungsdaten zu-Entry/@ref, XML-Zuordnungstyp-Entry/@ref, XML-Zuordnungsvon-Entry/@ref, XML-Zuordnungszu-Entry/@ref	Complex Types	XML-Ausgangsadapter-Entry, XML-Ausgangsdaten-Entry, XML-Bewertungsueber-Entry, XML-Eingangsadapter-Entry, XML-ObjectValue, XML-TarifpunktfolgenexklusionValue, XML-TarifpunktfolgeninklusionValue, XML-Zuordnungszu-Entry
Elements	XML-Ausgangssequenz-Entry/ref, XML-Ref01/ref, XML-Ref11/ref, XML-RefList0N/ref, XML-RefList1N/ref, XML-RefSet0N/ref, XML-RefSet1N/ref						
Attributes	XML-ArrayValue/@ref, XML-Ausgangsadapter-Entry/@ref, XML-Ausgangsdaten-Entry/@ref, XML-Ausgangssequenz-Entry/@ref, XML-Ausgangstext-Entry/@ref, XML-Bewertungsbezug-Entry/@ref, XML-Bewertungsnach-Entry/@ref, XML-Bewertungstyp-Entry/@ref, XML-Bewertungsueber-Entry/@ref, XML-Bewertungsvon-Entry/@ref, XML-CommonFunction/@ref, XML-CompositeFunction/@ref, XML-Eingangsadapter-Entry/@ref, XML-Mitnahmeanzahl-Entry/@ref, XML-Pool/@key, XML-Preis Anpassung-Entry/@ref, XML-Zuordnungsausnahmezu-Entry/@ref, XML-Zuordnungsbezug-Entry/@ref, XML-Zuordnungsdaten zu-Entry/@ref, XML-Zuordnungstyp-Entry/@ref, XML-Zuordnungsvon-Entry/@ref, XML-Zuordnungszu-Entry/@ref						
Complex Types	XML-Ausgangsadapter-Entry, XML-Ausgangsdaten-Entry, XML-Bewertungsueber-Entry, XML-Eingangsadapter-Entry, XML-ObjectValue, XML-TarifpunktfolgenexklusionValue, XML-TarifpunktfolgeninklusionValue, XML-Zuordnungszu-Entry						
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="XML-Ref"&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:int"&gt;     &lt;xs:minInclusive value="1"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd						


## Simple Type XML-DurationContent

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of xs:duration
Facets	pattern [^\\.]+
Used by	Complex Type XML-DurationValue
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="XML-DurationContent"&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:duration"&gt;     &lt;xs:pattern value="[^\\.]+"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Simple Type XML-BinaryContent

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	xs:hexBinary
Used by	Complex Type XML-BinaryValue
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="XML-BinaryContent"&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:hexBinary"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Simple Type XML-DateContent

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of xs:date
Facets	pattern [ ^Z: ] *
Used by	Complex Type XML-DateValue
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="XML-DateContent"&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:date"&gt;     &lt;xs:pattern value="[ ^Z: ] *"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Simple Type XML-TimeContent


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of xs:time
Facets	pattern [ ^\ . ] +
Used by	Complex Type XML-TimeValue
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="XML-TimeContent"&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:time"&gt;     &lt;xs:pattern value="[ ^\ . ] +"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Simple Type XML-BooleanContent


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of xs:boolean
Facets	pattern [ ^01 ] +
Used by	Complex Type XML-BooleanValue
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="XML-BooleanContent"&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:boolean"&gt;     &lt;xs:pattern value="[ ^01 ] +"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---


## Simple Type XML-PolygonContent

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	restriction of XML-IntegerArrayContent		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerArrayContent</li> <li>XML-PolygonContent</li> </ul>		
Facets	<table> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d+\s+\d+\s+)*(\d+\s+\d+))?</td> </tr> </table>	pattern	((\d+\s+\d+\s+)*(\d+\s+\d+))?
pattern	((\d+\s+\d+\s+)*(\d+\s+\d+))?		
Used by	Complex Type XML-Geobezug-Part		
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="XML-PolygonContent"&gt;   &lt;xs:restriction base="XML-IntegerArrayContent"&gt;     &lt;xs:pattern value="((\d+\s+\d+\s+)*(\d+\s+\d+))?" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Simple Type XML-IntegerArrayContent

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	list of XML-IntegerContent
Used by	Simple Type XML-PolygonContent
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="XML-IntegerArrayContent"&gt;   &lt;xs:list itemType="XML-IntegerContent" /&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Simple Type XML-Testablauf-Ref

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	list of xs:byte
Used by	Attribute XML-Testdatenablauf-Entry/@ref
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="XML-Testablauf-Ref"&gt;   &lt;xs:list itemType="xs:byte" /&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type(s)

### Complex Type pkm:TX\_MODUL

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	Ein TX_MODUL gilt für alle Transaktionsdatensätze zur Verteilung von Produkt- und Kontrollmodulen.

	Dieser Datensatz enthaelt Auszuege aus den Modul- und Versionsdaten eines Moduls.	
Diagram		
Properties	abstract:	true
Used by	Complex Types	pkm:TX_MODULE_Bereitstellung, pkm:TX_MODULE_Daten, pkm:TX_MODULE_Lieferung
	Element	pkm:TXVPVTM_Type/modulinformation
Model	modulgueligkeitsbeginn , modulversion , modulstatus , schnittstellenversion , modulnamenszusatz , bemerkung	
Children	bemerkung, modulgueligkeitsbeginn, modulnamenszusatz, modulstatus, modulversion, schnittstellenversion	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TX_MODULE" abstract="true"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Ein TX_MODULE gilt für alle Transaktionsdatensätze zur Verteilung von Produkt- und Kontrollmodulen. Dieser Datensatz enthaelt Auszuege aus den Modul- und Versionsdaten eines Moduls.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="modulgueligkeitsbeginn" type="ct:DateTimeCompact" /&gt;     &lt;xs:element name="modulversion" type="tns:Modulversion_NUMMER" /&gt;     &lt;xs:element name="modulstatus" type="tns:Modulstatus_CODE" /&gt;     &lt;xs:element name="schnittstellenversion" type="ion:PrintableString" /&gt;     &lt;xs:element name="modulnamenszusatz" type="ion:PrintableString" /&gt;     &lt;xs:element name="bemerkung" type="ion:PrintableString" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd	

## Complex Type pkm:TX\_MODULE\_Daten

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	Ein TX_MODULE_Daten ist die Auspraegung eines TX_MODULE, der genau dann verwendet wird, wenn der Transaktionsdatensatz zur Verteilung von Produkt- bzw. Kontrollmodul ein entsprechendes Modul enthaelt.
Diagram	

Type	extension of pkm:TX_MODUL
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>pkm:TX_MODUL</li> <li>pkm:TX_MODUL_Daten</li> </ul>
Model	modulgultigkeitsbeginn , modulversion , modulstatus , schnittstellenversion , modulnamenszusatz , bemerkung
Children	bemerkung, modulgultigkeitsbeginn, modulnamenszusatz, modulstatus, modulversion, schnittstellenversion
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="TX_MODUL_Daten"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Ein TX_MODUL_Daten ist die Auspraegung eines TX_MODUL, der genau dann verwendet wird, wenn der Transaktionsdatensatz zur Verteilung von Produkt- bzw. Kontrollmodul ein entsprechendes Modul enthaelt.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TX_MODUL" /&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/on-line-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd

## Complex Type pkm:TX\_MODUL\_Bereitstellung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	Ein TX_MODUL_Bereitstellung ist die Auspraegung eines TX_MODUL, wenn der Transaktionsdatensatz zur Verteilung von Produkt- bzw. Kontrollmodul kein Modul, sondern nur Informationen zum Download des entsprechenden Moduls enthaelt.
Diagram	<pre> classDiagram     class tns_TX_MODUL["tns:TX_MODUL (extension base)"] {         modulgultigkeitsbeginn ct:DateTimeCompact         modulversion tns:Modulversion_NUMMER         modulstatus tns:Modulstatus_CODE         schnittstellenversion ion:PrintableString         modulnamenszusatz ion:PrintableString         bemerkung ion:PrintableString     }     class TX_MODUL_Bereitstellung {         url ion:PrintableString         bereitstellungsdatum ct:DateCompact     }     tns_TX_MODUL &lt; -- TX_MODUL_Bereitstellung   </pre>
Type	extension of pkm:TX_MODUL
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>pkm:TX_MODUL</li> <li>pkm:TX_MODUL_Bereitstellung</li> </ul>
Model	modulgultigkeitsbeginn , modulversion , modulstatus , schnittstellenversion , modulnamenszusatz , bemerkung , url , bereitstellungsdatum
Children	bemerkung, bereitstellungsdatum, modulgultigkeitsbeginn, modulnamenszusatz, modulstatus, modulversion, schnittstellenversion, url
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="TX_MODUL_Bereitstellung"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Ein TX_MODUL_Bereitstellung ist die Auspraegung eines TX_MODUL, wenn der Transaktionsdatensatz zur Verteilung von Produkt- bzw. Kontrollmodul kein Modul, sondern nur Informationen zum Download des entsprechenden Moduls enthaelt.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TX_MODUL"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;</pre>

	<pre> &lt;xs:element name="url" type="ion:PrintableString"/&gt; &lt;xs:element name="bereitstellungsdatum" type="ct:DateCompact"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:extension&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd

## Complex Type pkm:TX\_MODUL\_Lieferung

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Annotations	Ein TX_MODUL_Lieferung ist die Auspraegung eines TX_MODUL, wenn der Transaktionsdatensatz zur Verteilung von Produkt- bzw. Kontrollmodul kein Modul, sondern Angaben zur anderweitigen Lieferung des entsprechenden Moduls enthaelt.
Diagram	
Type	extension of pkm:TX_MODUL
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>pkm:TX_MODUL</li> <li>pkm:TX_MODUL_Lieferung</li> </ul>
Model	modulgueltigkeitsbeginn , modulversion , modulstatus , schnittstellenversion , modulnamenszusatz , bemerkung , lieferart , sende-datum
Children	bemerkung, lieferart, modulgueltigkeitsbeginn, modulnamenszusatz, modulstatus, modulversion, schnittstellenversion, senddatum
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TX_MODUL_Lieferung"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Ein TX_MODUL_Lieferung ist die Auspraegung eines TX_MODUL, wenn der     Transaktionsdatensatz zur Verteilung von Produkt- bzw. Kontrollmodul kein Modul, sondern Angaben     zur anderweitigen Lieferung des entsprechenden Moduls enthaelt.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TX_MODUL"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="lieferart" type="ion:PrintableString"/&gt;         &lt;xs:element name="senddatum" type="ct:DateCompact"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd

## Complex Type pkm:TXVPVTM\_Type

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Annotations	Verteilung von PV-Tarifmodulen, auf deren Basis die Preisberechnung fuer die ausgegebenen Berechtigungen erfolgt. Mit TXVPVTM werden Tarifmodule vom PV u.a. an das Produktclearing uebermittelt. Die Struktur enthaelt neben den eigentlichen Daten des Tarifmoduls auch ergaenzende Informationen zum Modul, zur Lieferung und Bereitstellung. Als innerer Datentyp wird
Diagram	<pre> classDiagram     class TXVPVTM_Type {         Base Type ion:TX_BASE_Type     }     class txbase {         extension base     }     class modulinformation {         Type tns:TX_MODUL     }     class pvtarifmodul {         Type xs:base64Binary     }     TXVPVTM_Type -- txbase     TXVPVTM_Type -- modulinformation     TXVPVTM_Type -- pvtarifmodul </pre>
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>pkm:TXVPVTM_Type</li> </ul>
Used by	Element pkm:TXVPVTM
Model	txbase , modulinformation , pvtarifmodul
Children	modulinformation, pvtarifmodul, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXVPVTM_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Verteilung von PV-Tarifmodulen, auf deren Basis die Preisberechnung fuer die ausgegebenen Berechtigungen erfolgt. Mit TXVPVTM werden Tarifmodule vom PV u.a. an das Produktclearing uebermittelt. Die Struktur enthaelt neben den eigentlichen Daten des Tarifmoduls auch ergaenzende Informationen zum Modul, zur Lieferung und Bereitstellung. Als innerer Datentyp wird&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="ion:TX_BASE_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="modulinformation" type="tns:TX_MODUL"/&gt;         &lt;xs:element name="pvtarifmodul" type="xs:base64Binary" xmime:expectedContentTypes="application/gzip"/&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Dieses Element enthaelt die PKM Beschreibung in XML, deren Format in pkm:XML-PVTarifmodul bzw. http://vdv/ka/pkm/2:XML-PVTarifmodul definiert wird. Die Daten liegen im XML Format vor, die im gzip Format (RFC1952) komprimiert und anschliessend Base64 codiert sind. Um die PKM Beschreibungsdaten zu erhalten, muss eine Dekodierung von Base64 nach Binary stattfinden. Dieses Binaerformat ist dann gezippt und kann nach Umwandeln in eine Datei mit einer Standard- Software auf Windows oder Unix entpackt werden. Das Einbetten der XML-Struktur in gezippten Base64 bietet zum einen den Vorteil der Komprimierung von ca. 10:1. Zum anderen ist ein weiterer Vorteil, dass die XSD-Validierung nicht bei Annahme der Nachricht stattfindet sondern zu einem spaeteren Zeitpunkt durchgefuehrt werden kann. Damit kann die Annahme eines PKM-Moduls synchron erfolgen.&lt;/ xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:extension&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd

## Complex Type XML-RNTarifmodul

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram

XML-Tarifmodul (restriction base)



Type	restriction of XML-Tarifmodul
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Tarifmodul</li> <li>XML-RNTarifmodul</li> </ul>
Used by	Elements XML-Testmodul-Item/moduldaten, rntm
Model	version , herausgeber , fachablauf , text-matrix , sprache-pool , eingangsschnittstelle-pool , ausgangsschnittstelle-pool , ausgangskontext-pool , datentabelle-pool , schritt-pool , variable-pool , funktion-pool , ausnahme-pool , auswahldaten-pool , auswahloption-pool , ausgangsdaten-pool , produktadapter-pool , identifikationsparameteradapter-pool , tarifpunktadapter-pool , tarifpunktreferenzadapter-pool , wegevariantenadapter-pool , linienadapter-pool , verkehrsmitteltypadapter-pool , bezahlartadapter-pool , wahrungsadapter-pool , zahlungsintervalladapter-pool , mitnahmetypadapter-pool , rabattmedientypadapter-pool , modulkontextadapter-pool , nummerninterpretation-pool , schluessel-pool , tarifmodul-pool , kommentar-pool , signatur , annotation
Children	annotation, ausgangsdaten-pool, ausgangskontext-pool, ausgangsschnittstelle-pool, ausnahme-pool, auswahldaten-pool, auswahloption-pool, bezahlartadapter-pool, datentabelle-pool, eingangsschnittstelle-pool, fachablauf, funktion-pool, herausgeber, identifikationsparameteradapter-pool, kommentar-pool, linienadapter-pool, mitnahmetypadapter-pool, modulkontextadapter-pool, nummerninterpretation-pool, produktadapter-pool, rabattmedientypadapter-pool, schluessel-pool, schritt-pool, signatur, sprache-pool, tarifmodul-pool, tarifpunktadapter-pool, tarifpunktreferenzadapter-pool, text-matrix, variable-pool, verkehrsmitteltypadapter-pool, version, wahrungsadapter-pool, wegevariantenadapter-pool, zahlungsintervalladapter-pool
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-RNTarifmodul"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Tarifmodul"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="version" type="XML-Version-Part"/&gt;         &lt;xs:element name="herausgeber" type="XML-Organisation-Part"/&gt;         &lt;xs:element name="fachablauf" type="XML-RNFachablauf-Part"/&gt;         &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;         &lt;xs:element name="sprache-pool" type="XML-Sprache-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="eingangsschnittstelle-pool" type="XML-Eingangsschnittstelle-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="ausgangsschnittstelle-pool" type="XML-Ausgangsschnittstelle-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="ausgangskontext-pool" type="XML-Ausgangskontext-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="datentabelle-pool" type="XML-Datentabelle-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="schritt-pool" type="XML-Schritt-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="variable-pool" type="XML-Variable-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="funktion-pool" type="XML-Funktion-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="ausnahme-pool" type="XML-Ausnahme-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="auswahldaten-pool" type="XML-Auswahldaten-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="auswahloption-pool" type="XML-Auswahloption-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="ausgangsdaten-pool" type="XML-Ausgangsdaten-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="produktadapter-pool" type="XML-Produktadapter-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="identifikationsparameteradapter-pool" type="XML- Identifikationsparameteradapter-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="tarifpunktadapter-pool" type="XML-Tarifpunktadapter-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="tarifpunktreferenzadapter-pool" type="XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Tarifmodul

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

# Diagram

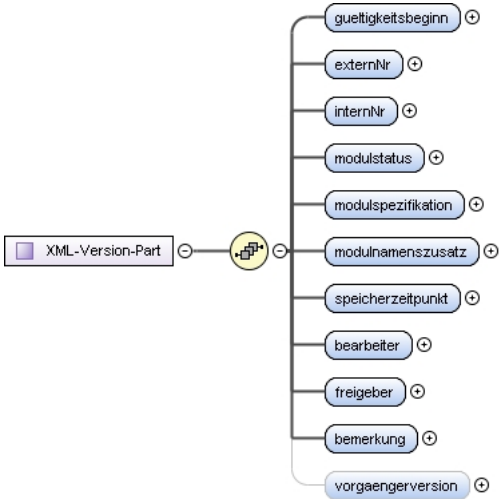


Used by	Complex Types XML-PVTTarifmodul, XML-RNTarifmodul
Model	<p>version, herausgeber, fachablauf, text-matrix, sprache-pool, eingangsschnittstelle-pool, ausgangsschnittstelle-pool, ausgangskontext-pool, datentabelle-pool, schritt-pool, variable-pool, funktion-pool, ausnahme-pool, auswahldaten-pool, auswahloption-pool, ausgangsdaten-pool, ausgangsdatenfamilie-pool{0,1}, organisation-pool{0,1}, efmprodukt-pool{0,1}, tarifprodukt-pool{0,1}, fremdprodukt-pool{0,1}, produktadapter-pool{0,1}, produktgruppe-pool{0,1}, kontingentierung-pool{0,1}, nachfolgekriterium-pool{0,1}, abhaengigkeitskriterium-pool{0,1}, identifikationsparameter-pool{0,1}, identifikationsparameteradapter-pool{0,1}, tarifpunkt-pool{0,1}, tarifpunktadapter-pool{0,1}, tarifpunktgruppe-pool{0,1}, tarifpunktreferenz-pool{0,1}, tarifpunktreferenzadapter-pool{0,1}, zuordnungstyp-pool{0,1}, zuordnungsdaten-matrix{0,1}, zuordnungsausnahme-matrix{0,1}, wegevariante-pool{0,1}, wegevariantenadapter-pool{0,1}, bewertungstyp-pool{0,1}, bewertungsdaten-pool{0,1}, bewertungsdaten-matrix{0,1}, bewertungsausnahme-matrix{0,1}, linie-pool{0,1}, linienadapter-pool{0,1}, verkehrsmitteltyp-pool{0,1}, verkehrsmittelpooladapter-pool{0,1}, verkehrsmittellinienbezug-pool{0,1}, bezahlart-pool{0,1}, bezahlartadapter-pool{0,1}, wachrung-pool{0,1}, wachrungsadapter-pool{0,1}, zahlungsintervall-pool{0,1}, zahlungsintervalladapter-pool{0,1}, mitnahmetyp-pool{0,1}, mitnahmetypadapter-pool{0,1}, rabattmedientyp-pool{0,1}, rabattmedientypadapter-pool{0,1}, modulkontext-pool{0,1}, modulkontextadapter-pool{0,1}, spezialbedingung-pool{0,1}, tagesbedingung-pool{0,1}, tageszeitbedingung-pool{0,1}, zeitraumbedingung-pool{0,1}, tarifpunktbedingung-pool{0,1}, bewertungsbedingung-pool{0,1}, geosegmentbedingung-pool{0,1}, verkehrsmittellinienbedingung-pool{0,1}, bezahlartbedingung-pool{0,1}, zahlungsintervallbedingung-pool{0,1}, mitnahmebedingung-pool{0,1}, rabattmedienbedingung-pool{0,1}, modulkontextbedingung-pool{0,1}, bifainterpretation-pool{0,1}, nummerninterpretation-pool, bitleisteninterpretation-pool{0,1}, raumnummerninterpretation-pool{0,1}, schlussel-pool, tarifmodul-pool{0,1}, kommentar-pool, signatur, annotation</p>
Children	<p>abhaengigkeitskriterium-pool, annotation, ausgangsdaten-pool, ausgangsdatenfamilie-pool, ausgangskontext-pool, ausgangsschnittstelle-pool, ausnahme-pool, auswahldaten-pool, auswahloption-pool, bewertungsausnahme-matrix, bewertungsbedingung-pool, bewertungsdaten-matrix, bewertungsdaten-pool, bewertungstyp-pool, bezahlart-pool, bezahlartadapter-pool, bezahlartbedingung-pool, bifainterpretation-pool, bitleisteninterpretation-pool, datentabelle-pool, efmprodukt-pool, eingangsschnittstelle-pool, fachablauf, fremdprodukt-pool, funktion-pool, geosegmentbedingung-pool, herausgeber, identifikationsparameter-pool, identifikationsparameteradapter-pool, kommentar-pool, kontingentierung-pool, linie-pool, linienadapter-pool, mitnahmebedingung-pool, mitnahmetyp-pool, mitnahmetypadapter-pool, modulkontext-pool, modulkontextadapter-pool, modulkontextbedingung-pool, nachfolgekriterium-pool, nummerninterpretation-pool, organisation-pool, produktadapter-pool, produktgruppe-pool, rabattmedienbedingung-pool, rabattmedientyp-pool, rabattmedientypadapter-pool, raumnummerninterpretation-pool, schlussel-pool, schritt-pool, signatur, spezialbedingung-pool, sprache-pool, tagesbedingung-pool, tageszeitbedingung-pool, tarifmodul-pool, tarifprodukt-pool, tarifpunkt-pool, tarifpunktadapter-pool, tarifpunktbedingung-pool, tarifpunktgruppe-pool, tarifpunktreferenz-pool, tarifpunktreferenzadapter-pool, text-matrix, variable-pool, verkehrsmittellinienbedingung-pool, verkehrsmittellinienbezug-pool, verkehrsmitteltyp-pool, verkehrsmittelpooladapter-pool, version, wachrung-pool, wachrungsadapter-pool, wegevariante-pool, wegevariantenadapter-pool, zahlungsintervall-pool, zahlungsintervalladapter-pool, zahlungsintervallbedingung-pool, zeitraumbedingung-pool, zuordnungsausnahme-matrix, zuordnungsdaten-matrix, zuordnungstyp-pool</p>
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Tarifmodul"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="version" type="XML-Version-Part" /&gt;     &lt;xs:element name="herausgeber" type="XML-Organisation-Part" /&gt;     &lt;xs:element name="fachablauf" type="XML-Fachablauf-Part" /&gt;     &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix" /&gt;     &lt;xs:element name="sprache-pool" type="XML-Sprache-Pool" /&gt;     &lt;xs:element name="eingangsschnittstelle-pool" type="XML-Eingangsschnittstelle-Pool" /&gt;     &lt;xs:element name="ausgangsschnittstelle-pool" type="XML-Ausgangsschnittstelle-Pool" /&gt;     &lt;xs:element name="ausgangskontext-pool" type="XML-Ausgangskontext-Pool" /&gt;     &lt;xs:element name="datentabelle-pool" type="XML-Datentabelle-Pool" /&gt;     &lt;xs:element name="schritt-pool" type="XML-Schritt-Pool" /&gt;     &lt;xs:element name="variable-pool" type="XML-Variable-Pool" /&gt;     &lt;xs:element name="funktion-pool" type="XML-Funktion-Pool" /&gt;     &lt;xs:element name="ausnahme-pool" type="XML-Ausnahme-Pool" /&gt;     &lt;xs:element name="auswahldaten-pool" type="XML-Auswahldaten-Pool" /&gt;     &lt;xs:element name="auswahloption-pool" type="XML-Auswahloption-Pool" /&gt;     &lt;xs:element name="ausgangsdaten-pool" type="XML-Ausgangsdaten-Pool" /&gt;     &lt;xs:element name="ausgangsdatenfamilie-pool" type="XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool" minOccurs="0" /&gt;   &gt;   &lt;xs:element name="organisation-pool" type="XML-Organisation-Pool" minOccurs="0" /&gt;   &lt;xs:element name="efmprodukt-pool" type="XML-EFMProdukt-Pool" minOccurs="0" /&gt;   &lt;xs:element name="tarifprodukt-pool" type="XML-Tarifprodukt-Pool" minOccurs="0" /&gt;   &lt;xs:element name="fremdprodukt-pool" type="XML-Fremdprodukt-Pool" minOccurs="0" /&gt;   &lt;xs:element name="produktadapter-pool" type="XML-Produktadapter-Pool" minOccurs="0" /&gt;   &lt;xs:element name="produktgruppe-pool" type="XML-Produktgruppe-Pool" minOccurs="0" /&gt;   &lt;xs:element name="kontingentierung-pool" type="XML-Kontingentierung-Pool" minOccurs="0" /&gt;   &lt;xs:element name="nachfolgekriterium-pool" type="XML-Nachfolgekriterium-Pool" minOccurs="0" /&gt;   &lt;xs:element name="abhaengigkeitskriterium-pool" type="XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool" minOccurs="0" /&gt;   &lt;xs:element name="identifikationsparameter-pool" type="XML-Identifikationsparameter-Pool" minOccurs="0" /&gt;   &lt;xs:element name="identifikationsparameteradapter-pool" type="XML-Identifikationsparameteradapter-Pool" minOccurs="0" /&gt;   &lt;xs:element name="tarifpunkt-pool" type="XML-Tarifpunkt-Pool" minOccurs="0" /&gt;   &lt;xs:element name="tarifpunktadapter-pool" type="XML-Tarifpunktadapter-Pool" minOccurs="0" /&gt;   &lt;xs:element name="tarifpunktgruppe-pool" type="XML-Tarifpunktgruppe-Pool" minOccurs="0" /&gt;   &lt;xs:element name="tarifpunktreferenz-pool" type="XML-Tarifpunktreferenz-Pool" minOccurs="0" /&gt;   &lt;xs:element name="tarifpunktreferenzadapter-pool" type="XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool" minOccurs="0" /&gt;   &lt;xs:element name="zuordnungstyp-pool" type="XML-Zuordnungstyp-Pool" minOccurs="0" /&gt; </pre>


	<pre> &lt;xs:element name="zuordnungsdaten-matrix" type="XML-Zuordnungsdaten-Matrix" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="zuordnungsausnahme-matrix" type="XML-Zuordnungsausnahme-Matrix" minOccurs="0"/&gt; &gt; &lt;xs:element name="wegevariante-pool" type="XML-Wegevariante-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="wegevariantenadapter-pool" type="XML-Wegevariantenadapter-Pool" minOccurs="0"/&gt; &gt; &lt;xs:element name="bewertungstyp-pool" type="XML-Bewertungstyp-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="bewertungsdaten-pool" type="XML-Bewertungsdaten-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="bewertungsdaten-matrix" type="XML-Bewertungsdaten-Matrix" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="bewertungsausnahme-matrix" type="XML-Bewertungsausnahme-Matrix" minOccurs="0"/&gt; &gt; &lt;xs:element name="linie-pool" type="XML-Linie-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="linienadapter-pool" type="XML-Linienadapter-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="verkehrsmitteltyp-pool" type="XML-Verkehrsmitteltyp-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="verkehrsmitteltypadapter-pool" type="XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbezug-pool" type="XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="bezahlart-pool" type="XML-Bezahlart-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="bezahlartadapter-pool" type="XML-Bezahlartadapter-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="waehrung-pool" type="XML-Waehrung-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="waehrungsadapter-pool" type="XML-Waehrungsadapter-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="zahlungsintervall-pool" type="XML-Zahlungsintervall-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="zahlungsintervalladapter-pool" type="XML-Zahlungsintervalladapter-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="mitnahmetyp-pool" type="XML-Mitnahmetyp-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="mitnahmetypadapter-pool" type="XML-Mitnahmetypadapter-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="rabattmedientyp-pool" type="XML-Rabattmedientyp-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="rabattmedientypadapter-pool" type="XML-Rabattmedientypadapter-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="modulkontext-pool" type="XML-Modulkontext-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="modulkontextadapter-pool" type="XML-Modulkontextadapter-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="spezialbedingung-pool" type="XML-Spezialbedingung-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="tagesbedingung-pool" type="XML-Tagesbedingung-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="tageszeitbedingung-pool" type="XML-Tageszeitbedingung-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="zeitraumbedingung-pool" type="XML-Zeitraumbedingung-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="tarifpunktbedingung-pool" type="XML-Tarifpunktbedingung-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="bewertungsbedingung-pool" type="XML-Bewertungsbedingung-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="geosegmentbedingung-pool" type="XML-Geosegmentbedingung-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung-pool" type="XML-Verkehrsmittellinienbedingung- Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="bezahlartbedingung-pool" type="XML-Bezahlartbedingung-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="zahlungsintervallbedingung-pool" type="XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="mitnahmebedingung-pool" type="XML-Mitnahmebedingung-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="rabattmedienbedingung-pool" type="XML-Rabattmedienbedingung-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="modulkontextbedingung-pool" type="XML-Modulkontextbedingung-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="bifainterpretation-pool" type="XML-BIFAInterpretation-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="nummerninterpretation-pool" type="XML-Nummerninterpretation-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="bitleisteninterpretation-pool" type="XML-Bitleisteninterpretation-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="raumnummerninterpretation-pool" type="XML-Raumnummerninterpretation-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="schluessel-pool" type="XML-Schluessel-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="tarifmodul-pool" type="XML-Tarifmodul-Pool" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="kommentar-pool" type="XML-Kommentar-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="signatur" type="XML-Signatur-Part"/&gt; &lt;xs:element name="annotation" type="XML-Annotation-Part"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema loca- tion	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/on- line-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Version-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram		
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/version, XML-RNTarifmodul/version, XML-Tarifmodul/version, XML-Version-Part/vorgaengerversion
Model	gueltigkeitsbeginn , externNr , internNr , modulstatus , modulspezifikation , modulnamenszusatz , speicherzeitpunkt , bearbeiter , freigeber , bemerkung , vorgaengerversion {0,1}	
Children	bearbeiter, bemerkung, externNr, freigeber, gueltigkeitsbeginn, internNr, modulnamenszusatz, modulspezifikation, modulstatus, speicherzeitpunkt, vorgaengerversion	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Version-Part"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="gueltigkeitsbeginn" type="XML-DatetimeValue"/&gt;     &lt;xs:element name="externNr" type="XML-IntegerValue"/&gt;     &lt;xs:element name="internNr" type="XML-IntegerValue"/&gt;     &lt;xs:element name="modulstatus" type="XML-IntegerValue"/&gt;     &lt;xs:element name="modulspezifikation" type="XML-StringValue"/&gt;     &lt;xs:element name="modulnamenszusatz" type="XML-StringValue"/&gt;     &lt;xs:element name="speicherzeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/&gt;     &lt;xs:element name="bearbeiter" type="XML-StringValue"/&gt;     &lt;xs:element name="freigeber" type="XML-StringValue"/&gt;     &lt;xs:element name="bemerkung" type="XML-StringValue"/&gt;     &lt;xs:element name="vorgaengerversion" type="XML-Version-Part" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

## Complex Type XML-DatetimeValue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Type	extension of XML-DatetimeContent	
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:dateTime</li> <li>XML-DatetimeContent</li> <li>XML-DatetimeValue</li> </ul>	
Used by	Elements	XML-ArrayValue/zeitpunkt, XML-CommonFunction/zeitpunkt, XML-CompositeFunction/zeitpunkt, XML-FunctionValue/zeitpunkt, XML-Kriterienzeitraum-Part/beginn, XML-Kriterienzeitraum-Part/ende, XML-Testanfrage/zeitpunkt, XML-Testdaten-Array/zeitpunkt, XML-Testdaten-Value/zeitpunkt, XML-Testdaten/zeitpunkt, XML-Testergebnis/zeitpunkt, XML-ValueFunction/zeitpunkt, XML-Version-Part/gueltigkeitsbeginn, XML-Version-Part/speicherzeitpunkt
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-DatetimeValue"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-DatetimeContent"/&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

## Complex Type XML-IntegerValue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Type	extension of XML-IntegerContent	
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:long</li> <li>XML-IntegerContent</li> <li>XML-IntegerValue</li> </ul>	
Used by	Elements	XML-ArrayValue/zahl, XML-Ausgangsparameter-Item/nr, XML-Ausgangsschnittstelle-Item/nr, XML-Ausnahme-Item/nr, XML-Bezahlart-Item/nr, XML-Bezahlartadapter-Item/nr, XML-CommonFunction/zahl, XML-CompositeFunction/zahl, XML-EFMProdukt-Item/nr, XML-Eingangsparameter-Item/nr, XML-Ergaenzungsanforderung-Pool/nr, XML-FunctionValue/zahl, XML-Funktion-Item/nr, XML-Geosegment-Pool/nr, XML-Identifikationsparameteradapter-Item/nr, XML-Identifikationsparameterwert-Item/nr, XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item/nr, XML-Linienadapter-Item/nr, XML-Mitnahmetyp-Item/nr, XML-Mitnahmetypadapter-Item/nr, XML-Modulkontext-Item/nr, XML-Modulkontextadapter-Item/nr, XML-NrName-Item/nr, XML-Nummerntext-Item/nr, XML-Organisation-Part/nr, XML-Preis Anpassung-Entry/betrag, XML-Preisdaten-Item/mwstsatz, XML-Preisdaten-Item/wert, XML-Rabattmedientyp-Item/nr, XML-Rabattmedientypadapter-Item/nr, XML-Schlüssel-Item/nr, XML-Sprache-Item/nr, XML-Tarifprodukt-Item/nr, XML-Tarifpunkt-Item/nr, XML-Tarifpunktadapter-Item/nr, XML-Tarifpunktreferenz-Item/nr, XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item/nr, XML-Testdaten-Array/zahl, XML-Testdaten-Value/zahl, XML-Testfallanfrage-Item/nr, XML-Testfalldaten-Item/status, XML-Testfallergebnis-Item/nr, XML-Testfallergebnis-Item/status, XML-ValueFunction/zahl, XML-Verkehrsmitteltyp-Item/nr, XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item/nr, XML-Version-Part/extern-Nr, XML-Version-Part/internNr, XML-Version-Part/modulstatus, XML-Wach rung-Item/nr, XML-Wachrungsadapter-Item/nr, XML-Wegevariante-Item/nr, XML-Wegevariantenadapter-Item/nr, XML-Wochentag-Pool/nr, XML-Zahlungsintervall-Item/nr, XML-Zahlungsintervalladapter-Item/nr
	Complex Type	XML-Mitnahmeanzahl-Entry
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-IntegerValue"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-IntegerContent" /&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;           </pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

## Complex Type XML-StringValue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Type	extension of XML-StringContent	
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> </ul>	
Used by	Elements	XML-ArrayValue/text, XML-Ausgangsdaten-Item/name, XML-Ausgangsdatenfamilie-Item/name, XML-Ausgangsparameter-Item/name, XML-Ausgangsschnittstelle-Item/name, XML-Ausgangssequenz-Entry/text, XML-Ausnahme-Item/name, XML-Auswahldaten-Item/name, XML-Auswahloption-Item/name, XML-Bewertungstyp-Item/name, XML-Bezahlart-Item/name, XML-Bezahlartadapter-Item/name, XML-Bezahlartbedingung-Item/name, XML-CommonFunction/text, XML-CompositeFunction/text, XML-EFMProdukt-Item/name, XML-Eigenprodukt-Item/extNr, XML-Eingangsparameter-Item/name, XML-Flaecheelement-Item/ortsbezug, XML-Flaecheelement-Item/typ, XML-Fremdprodukt-Item/tarifstand, XML-FunctionValue/text, XML-Identifikationsparameteradapter-Item/name, XML-Identifikationsparameterwert-Item/name, XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item/name, XML-Kommentar-Item/text, XML-Kontingentedaten-Item/url, XML-Linienadapter-Item/name, XML-Mitnahmetyp-Item/name, XML-Mitnahmetypadapter-Item/name, XML-Modulkontext-Item/name, XML-Modulkontextadapter-Item/name, XML-Modulkontextbedingung-Item/name, XML-Name-Item/name, XML-NrName-Item/name, XML-Nummerntext-Item/name, XML-Organisation-Part/name, XML-Produktadapter-Item/kvpProduktNr, XML-Produktgruppe-Item/name, XML-Rabattmedienbedingung-Item/name, XML-Rabattmedientyp-Item/name, XML-Rabattmedientypadapter-Item/name, XML-Schlüssel-Item/name, XML-Signatur-Part/type, XML-Sprache-Item/name, XML-Tarifprodukt-Item/extNr, XML-Tarifprodukt-Item/name, XML-Tarifpunkt-Item/name, XML-Tarifpunkt-Item/ortsbezug, XML-Tarifpunkt-Item/typ, XML-Tarifpunktadapter-Item/name, XML-Tar

	<p>ifpunktadapter-Item/typ, XML-Tarifpunktgruppe-Item/name, XML-Tarifpunktreferenz-Item/name, XML-Tarifpunktreferenz-Item/ortsbezug, XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item/typ, XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item/name, XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item/typ, XML-Testanfrage/bemerkung, XML-Testdaten-Array/text, XML-Testdaten-Value/text, XML-Testdaten/bemerkung, XML-Testergebnis/bemerkung, XML-Testfallanfrage-Item/name, XML-Testfalldaten-Item/bemerkung, XML-Testfallergebnis-Item/bemerkung, XML-Testfallergebnis-Item/name, XML-ValueFunction/text, XML-Variable-Item/name, XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item/name, XML-Verkehrsmittellinienbezug-Item/name, XML-Verkehrsmitteltyp-Item/name, XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item/name, XML-Version-Part/bearbeiter, XML-Version-Part/bemerkung, XML-Version-Part/freigeber, XML-Version-Part/modulnamenszusatz, XML-Version-Part/modulspezifikation, XML-Wachung-Item/name, XML-Wachungsadapter-Item/name, XML-Wegevariante-Item/name, XML-Wegevariante-nadapter-Item/name, XML-Zahlungsintervall-Item/name, XML-Zahlungsintervalladapter-Item/name, XML-Zahlungsintervallbedingung-Item/name, XML-Zuordnungstyp-Item/name</p>
	<p>Complex Type XML-Ausgangstext-Entry</p>
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-StringValue"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-StringContent" /&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	<p>file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd</p>

## Complex Type XML-Organisation-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-NrName-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Organisation-Part</li> </ul>
Used by	<p>Elements XML-Fremdprodukt-Item/pv, XML-PVTarifmodul/herausgeber, XML-RNTarifmodul/herausgeber, XML-Tarifmodul/herausgeber</p> <p>Complex Type XML-Organisation-Item</p>
Model	nr , name
Children	name, nr
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Organisation-Part"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NrName-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue" /&gt;         &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	<p>file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd</p>

## Complex Type XML-NrName-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	<p>Complex Types XML-Ausgangstext-Item, XML-Datentabelle-Item, XML-Eingangsparameter-Item, XML-Eingangsschnittstelle-Item, XML-Identifikationsparameter-Item, XML-Modulkontext-Item, XML-Modulkon-</p>

	textadapter-Item, XML-Nummerninterpretation-Item, XML-Organisation-Part, XML-Raummodifikation-Item, XML-Schluessel-Item, XML-Sprache-Item, XML-Testfalldaten-Item, XML-Testmodul-Item
	Element XML-NrName-Pool/item
Model	nr , name
Children	name, nr
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-NrName-Item"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;     &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Fachablauf-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Used by	<table> <tr> <td>Element</td><td>XML-Tarifmodul/fachablauf</td></tr> <tr> <td>Complex Types</td><td>XML-PVFachablauf-Part, XML-RNFachablauf-Part</td></tr> </table>	Element	XML-Tarifmodul/fachablauf	Complex Types	XML-PVFachablauf-Part, XML-RNFachablauf-Part
Element	XML-Tarifmodul/fachablauf				
Complex Types	XML-PVFachablauf-Part, XML-RNFachablauf-Part				
Model	kontrollstart{0,1} , erfassungsstart{0,1} , anpassungsstart{0,1} , darstellungsstart{0,1} , produktermittlungsstart , transaktionsauswertungsstart{0,1} , pruefungin{0,1} , pruefungvor{0,1} , pruefungnach{0,1}				
Children	anpassungsstart, darstellungsstart, erfassungsstart, kontrollstart, produktermittlungsstart, pruefungin, pruefungnach, pruefungvor, transaktionsauswertungsstart				
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Fachablauf-Part"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="kontrollstart" type="XML-Ref11" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="erfassungsstart" type="XML-Ref11" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="anpassungsstart" type="XML-Ref11" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="darstellungsstart" type="XML-Ref11" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="produktermittlungsstart" type="XML-Ref11"/&gt;     &lt;xs:element name="transaktionsauswertungsstart" type="XML-Ref11" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="pruefungin" type="XML-Ref01" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="pruefungvor" type="XML-DurationValue" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="pruefungnach" type="XML-DurationValue" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Complex Type XML-Ref11

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Ref01

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref01</li> <li>XML-Ref11</li> </ul>
Used by	<p>Elements</p> <p>XML-Ausgangsschritt-Part/ausgangsdaten, XML-Auswahlschritt-Part/auswahldaten, XML-Berechnungsschritt-Part/funktion, XML-Bewertungsbedingung-Item/bewertungstyp, XML-Entscheidungsschritt-Part/funktion, XML-Entscheidungsschritt-Part/janachfolger, XML-Entscheidungsschritt-Part/neinnachfolger, XML-Fachablauf-Part/anpassungsstart, XML-Fachablauf-Part/darstellungsstart, XML-Fachablauf-Part/erfassungsstart, XML-Fachablauf-Part/kontrollstart, XML-Fachablauf-Part/produkttermittlungsstart, XML-Fachablauf-Part/transaktionsauswertungsstart, XML-PV-Fachablauf-Part/anpassungsstart, XML-PV-Fachablauf-Part/darstellungsstart, XML-PV-Fachablauf-Part/erfassungsstart, XML-PV-Fachablauf-Part/kontrollstart, XML-PV-Fachablauf-Part/produkttermittlungsstart, XML-PV-Fachablauf-Part/transaktionsauswertungsstart, XML-RN-Fachablauf-Part/produkttermittlungsstart, XML-Spezialbedingung-Item/funktion</p>
Model	ref
Children	ref
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ref11"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ref01"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="ref" type="XML-Ref" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Ref01

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre>graph LR     XML-Ref01[XML-Ref01] --&gt; ref  XML-Ref11[XML-Ref11]</pre>
Used by	<p>Complex Type</p> <p>XML-Ref11</p> <p>Elements</p> <p>XML-Abhaengigkeitskriterium-Item/funktion, XML-Ausgangsschritt-Part/ausnahme, XML-Ausgangsschritt-Part/nachfolger, XML-Ausgangssequenz-Item/defaultoption, XML-Auswahldaten-Item/defaultoption, XML-Auswahlschritt-Part/ausnahme, XML-BIFAInterpretation-Item/abfahrtszeit, XML-BIFAInterpretation-Item/ankunftszeit, XML-BIFAInterpretation-Item/nachtaripunkt, XML-BIFAInterpretation-Item/uebertarifpunkte, XML-BIFAInterpretation-Item/ueberwegevariante, XML-BIFAInterpretation-Item/verkehrsmittellinienbezug, XML-BIFAInterpretation-Item/vontarifpunkt, XML-Berechnungsschritt-Part/ausnahme, XML-Berechnungsschritt-Part/nachfolger, XML-Eigenprodukt-Item/efmprodukt, XML-Eigenprodukt-Item/kontingentierung, XML-Entscheidungsschritt-Part/ausnahme, XML-Fachablauf-Part/pruefungin, XML-Linie-Item/bezug, XML-Nachfolgekriterium-Item/funktion, XML-PV-Fachablauf-Part/pruefungin, XML-PV-Schluessel-Part/mkauth, XML-PV-Schluessel-Part/mkpvp, XML-PV-Schluessel-Part/mktr, XML-Parallelisierungsschritt-Part/nachfolger, XML-Produkt-daten-Part/funktion, XML-RN-Schluessel-Part/mkkvp, XML-Schluessel-Part/mkauth, XML-Schlues-sel-Part/mkkvp, XML-Schluessel-Part/mkpvp, XML-Schluessel-Part/mktr, XML-Tarifprodukt-Item/efm-produkt, XML-Tarifprodukt-Item/kontingentierung, XML-Tarifpunktbedingung-Item/nach, XML-Tarif-punktbedingung-Item/ueber, XML-Tarifpunktbedingung-Item/von, XML-Verkehrsmitteltyp-Item/bezug</p>
Model	ref{0,1}
Children	ref
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ref01"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="ref" type="XML-Ref" minOccurs="0" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-DurationValue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre>graph LR     XML-DurationValue[XML-DurationValue] -- extension  XML-DurationContent[XML-DurationContent]</pre>
Type	extension of XML-DurationContent

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:duration</li> <li>• XML-DurationContent</li> <li>• XML-DurationValue</li> </ul>
Used by	<p>Elements</p> <p>XML-ArrayValue/zeitspanne, XML-CommonFunction/zeitspanne, XML-CompositeFunction/zeitspanne, XML-Fachablauf-Part/pruefungnach, XML-Fachablauf-Part/pruefungvor, XML-FunctionValue/zeitspanne, XML-PVFachablauf-Part/pruefungnach, XML-PVFachablauf-Part/pruefungvor, XML-Testdaten-Array/zeitspanne, XML-Testdaten-Value/zeitspanne, XML-Ungultigkeitszeitpunktsdaten-Item/zeitspanne, XML-ValueFunction/zeitspanne, XML-Zeitrahmensgrenze-Part/zeitspanne, XML-Zeitrahmensgrenze-Part/zeitspanne</p>
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-DurationValue"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-DurationContent" /&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	<p>file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd</p>

## Complex Type XML-Ausgangstext-Matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	<p>Elements</p> <p>XML-Ausgangstext-Item/text-matrix, XML-Ausnahme-Item/text-matrix, XML-Bewertungsdaten-Item/text-matrix, XML-Bezahlart-Item/text-matrix, XML-Bezahlartadapter-Item/text-matrix, XML-EFM-Produkt-Item/text-matrix, XML-Identifikationsparameterwert-Item/text-matrix, XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item/text-matrix, XML-Linienadapter-Item/text-matrix, XML-Mitnahmetyp-Item/text-matrix, XML-Mitnahmetypadapter-Item/text-matrix, XML-Nummerntext-Item/text-matrix, XML-PVTarifmodul/text-matrix, XML-RNTarifmodul/text-matrix, XML-Rabattmedientyp-Item/text-matrix, XML-Rabattmedientypadapter-Item/text-matrix, XML-Tarifmodul/text-matrix, XML-Tarifprodukt-Item/text-matrix, XML-Tarifpunkt-Item/text-matrix, XML-Tarifpunktadapter-Item/text-matrix, XML-Tarifpunktreferenz-Item/text-matrix, XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item/text-matrix, XML-Verkehrsmitteltyp-Item/text-matrix, XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item/text-matrix, XML-Wachrung-Item/text-matrix, XML-Wachrungsadapter-Item/text-matrix, XML-Wegevariante-Item/text-matrix, XML-Wegevariantenadapter-Item/text-matrix, XML-Zahlungsintervall-Item/text-matrix, XML-Zahlungsintervalladapter-Item/text-matrix</p>
Model	text*
Children	text
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ausgangstext-Matrix"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="text" type="XML-Ausgangstext-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	<p>file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd</p>

## Complex Type XML-Ausgangstext-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-StringValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:string</li> </ul>

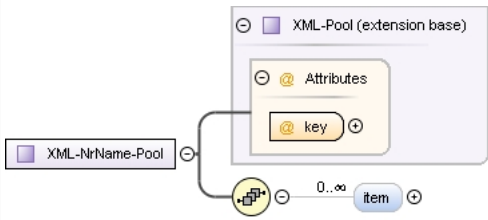
	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-StringContent</li> <li>XML-StringValue</li> <li>XML-Ausgangstext-Entry</li> </ul>			
Used by	Element XML-Ausgangstext-Matrix/text			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ausgangstext-Entry"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-StringValue"&gt;       &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Sprache-Pool

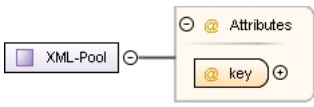
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-NrName-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-NrName-Pool</li> <li>XML-Sprache-Pool</li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/sprache-pool, XML-RNTarifmodul/sprache-pool, XML-Tarifmodul/sprache-pool			
Model	item+			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Sprache-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NrName-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Sprache-Item" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-NrName-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

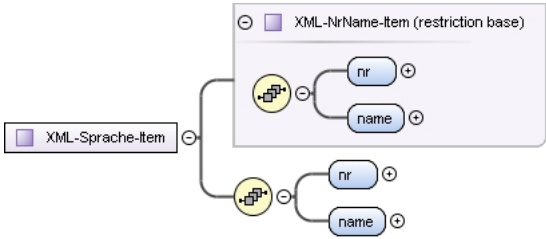
Diagram												
Type	extension of XML-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Pool</li></ul></li></ul>											
Used by	Complex Types	XML-Eingangsparameter-Pool, XML-Modulkontext-Pool, XML-Modulkontextadapter-Pool, XML-Schluessel-Pool, XML-Sprache-Pool										
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-NrName-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-NrName-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>											
Schema loca- tion	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/on- line-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Complex Type XML-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Used by	Complex Types	XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool, XML-Ausgangskontext-Pool, XML-Ausgangssequenz-Pool, XML-Ausgangstext-Pool, XML-BIFAInterpretation-Pool, XML-Bewertungsbedingung-Pool, XML-Bewertungsdaten-Pool, XML-Bitleisteninterpretation-Pool, XML-Datentabelle-Pool, XML-Eigenprodukt-Pool, XML-Eingangsschnittstelle-Pool, XML-Flaecheelement-Pool, XML-Fremdprodukt-Pool, XML-Funktion-Pool, XML-Geosegmentbedingung-Pool, XML-Identifikationsparameter-Pool, XML-Kontingentierung-Pool, XML-Linie-Pool, XML-Mitnahmebedingung-Pool, XML-Nachfolgekriterium-Pool, XML-Name-Pool, XML-NameGruppe-Pool, XML-NrName-Pool, XML-Nummerninterpretation-Pool, XML-Produktadapter-Pool, XML-Raummodifikation-Pool, XML-Raumnummerninterpretation-Pool, XML-Schritt-Pool, XML-Spezialbedingung-Pool, XML-Tagesbedingung-Pool, XML-Tageszeitbedingung-Pool, XML-Tarifmodul-Pool, XML-Tarifpunktbedingung-Pool, XML-Zeitraumbedingung-Pool		
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Pool"&gt;   &lt;xs:attribute name="key" type="XML-Ref" use="required"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Sprache-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	 The diagram shows a restriction base box labeled 'XML-NrName-Item (restriction base)'. It contains two child elements: 'nr' and 'name'. A separate box labeled 'XML-Sprache-Item' is connected to the restriction base box by a line with a circle at the end, indicating a restriction relationship.
Type	restriction of XML-NrName-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Sprache-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Sprache-Pool/item
Model	nr , name
Children	name, nr
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Sprache-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NrName-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;         &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Eingangsschnittstelle-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Eingangsschnittstelle-Pool</li></ul></li></ul>			
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/eingangsschnittstelle-pool, XML-RNTarifmodul/eingangsschnittstelle-pool, XML-Tarifmodul/eingangsschnittstelle-pool		
	Complex Type	XML-Ausgangsschnittstelle-Pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Eingangsschnittstelle-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Eingangsschnittstelle-Item" minOccurs="0"           maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt;</pre>			

	<code>&lt;/xs:complexType&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Eingangsschnittstelle-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	extension of XML-NrName-Item				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Eingangsschnittstelle-Item</li> </ul>				
Used by	<table border="1"> <tr> <td>Element</td> <td>XML-Eingangsschnittstelle-Pool/item</td> </tr> <tr> <td>Complex Type</td> <td>XML-Ausgangsschnittstelle-Item</td> </tr> </table>	Element	XML-Eingangsschnittstelle-Pool/item	Complex Type	XML-Ausgangsschnittstelle-Item
Element	XML-Eingangsschnittstelle-Pool/item				
Complex Type	XML-Ausgangsschnittstelle-Item				
Model	nr , name , parameter-pool				
Children	name, nr, parameter-pool				
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Eingangsschnittstelle-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-NrName-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="parameter-pool" type="XML-Eingangsparameter-Pool" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Complex Type XML-Eingangsparameter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-NrName-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Eingangsparameter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Used by	Element	XML-Eingangsschnittstelle-Item/parameter-pool		
	Complex Type	XML-Ausgangsparameter-Pool		
Model	item+			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	

Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Eingangsparameter-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NrName-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Eingangsparameter-Item" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Eingangsparameter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	restriction of XML-NrName-Item				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Eingangsparameter-Item</li> </ul>				
Used by	<table border="1"> <tr> <td>Element</td> <td>XML-Eingangsparameter-Pool/item</td> </tr> <tr> <td>Complex Type</td> <td>XML-Ausgangsparameter-Item</td> </tr> </table>	Element	XML-Eingangsparameter-Pool/item	Complex Type	XML-Ausgangsparameter-Item
Element	XML-Eingangsparameter-Pool/item				
Complex Type	XML-Ausgangsparameter-Item				
Model	nr , name				
Children	name, nr				
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Eingangsparameter-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NrName-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;         &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Complex Type XML-Ausgangsschnittstelle-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	restriction of XML-Eingangsschnittstelle-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Eingangsschnittstelle-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangsschnittstelle-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/ausgangsschnittstelle-pool, XML-RNTarifmodul/ausgangsschnittstelle-pool, XML-Tarifmodul/ausgangsschnittstelle-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ausgangsschnittstelle-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Eingangsschnittstelle-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Ausgangsschnittstelle-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Ausgangsschnittstelle-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Ausgangsschnittstelle-Item. It is a restriction of the XML-Eingangsschnittstelle-Item (restriction base). The XML-Ausgangsschnittstelle-Item is composed of a sequence of elements: nr, name, and parameter-pool. The nr and name elements are shown as a sequence, and the parameter-pool is shown as a separate element. The diagram also shows the relationship between XML-Ausgangsschnittstelle-Item and XML-Eingangsschnittstelle-Item (restriction base).</p>
Type	restriction of XML-Eingangsschnittstelle-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Eingangsschnittstelle-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangsschnittstelle-Item</li></ul></li></ul></li></ul>
Used by	Element XML-Ausgangsschnittstelle-Pool/item
Model	nr , name , parameter-pool
Children	name, nr, parameter-pool
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ausgangsschnittstelle-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Eingangsschnittstelle-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue" /&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue" /&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="parameter-pool" type="XML-StringListValue" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

	<pre> &lt;xs:sequence&gt;   &lt;xs:element name="parameter-pool" type="XML-Ausgangspool" /&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Ausgangspool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the restriction hierarchy for the XML-Ausgangspool. It is a restriction of the XML-Eingangspool. The hierarchy is as follows: XML-Ausgangspool (restriction base XML-Eingangspool) -&gt; XML-NrName-Pool (restriction base XML-Eingangspool) -&gt; XML-Pool (extension base XML-Eingangspool). The XML-Pool contains an 'Attributes' section with a 'key' attribute and two 'item' elements with cardinalities 0..∞ and 1..∞.</p>			
Type	restriction of XML-Eingangspool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Eingangspool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangspool</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>			
Used by	Element	XML-Ausgangsschnittstelle-Item/parameter-pool		
Model	item+			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ausgangspool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Eingangspool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Ausgangspool-Item" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Ausgangspool-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	restriction of XML-Eingangsparameter-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Eingangsparameter-Item</li> <li>XML-Ausgangsparameter-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Ausgangsparameter-Pool/item
Model	nr , name
Children	name, nr
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Ausgangsparameter-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Eingangsparameter-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;         &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Ausgangskontext-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Ausgangskontext-Pool</li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/ausgangskontext-pool, XML-RNTarifmodul/ausgangskontext-pool, XML-Tarifmodul/ausgangskontext-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Ausgangskontext-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Ausgangskontext-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt; </pre>			

	<pre> &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:extension&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Ausgangskontext-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-Name-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Ausgangskontext-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Ausgangskontext-Pool/item
Model	name , sprache , parameter
Children	name, parameter, sprache
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Ausgangskontext-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="sprache" type="XML-RefSet1N"/&gt;         &lt;xs:element name="parameter" type="XML-RefSet1N"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Name-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	<p>Complex Types</p> <p>XML-Abhaengigkeitskriterium-Item, XML-Ausgangsdatenfamilie-Item, XML-Ausgangskontext-Item, XML-Ausgangssequenz-Item, XML-BIFAInterpretation-Item, XML-Bewertungsbedingung-Item, XML-Bewertungsdaten-Item, XML-Bewertungstyp-Item, XML-Bitleisteninterpretation-Item, XML-Funktion-Item, XML-Geosegmentbedingung-Item, XML-Kontingientierung-Item, XML-Mitnahmebedingung-Item, XML-Nachfolgekriterium-Item, XML-NameGruppe-Item, XML-Raumnummerninterpretation-Item, XML-Schritt-Item, XML-Spezialbedingung-Item, XML-Tagesbedingung-Item, XML-Tageszeitbedingung-Item, XML-Tarifpunktbedingung-Item, XML-Variable-Item, XML-Verkehrsmittellinienbezug-Item, XML-Zeitraumbedingung-Item, XML-Zuordnungstyp-Item</p> <p>Element</p> <p>XML-Name-Pool/item</p>
Model	name
Children	name
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Name-Item"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd



Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-RefSet0N"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-RefList0N"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="ref" type="XML-Ref" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach Inhalt}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

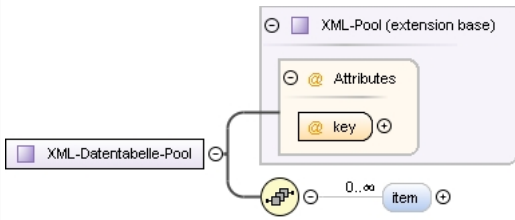
## Complex Type XML-RefList0N

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram	<pre> graph LR     XML-RefList0N[XML-RefList0N] -- "0..∞" --&gt; ref[ref]   </pre>	
Used by	Complex Types	XML-RefList1N, XML-RefSet0N
	Elements	<p>XML-Abhaengigkeit-Table/ausnahme, XML-Abhaengigkeit-Table/kriterium, XML-Abhaengigkeit-Table/vorausgesetzt, XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table/ausnahme, XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table/kriterium, XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table/vorausgesetzt, XML-Abhaengigkeitsdaten-Table/kriterium, XML-Abhaengigkeitsdaten-Table/vorausgesetzt, XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table/ausnahme, XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table/bewertungsbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table/spezialbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table/tagesbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table/tageszeitbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table/tarifpunktbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table/ausnahme, XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table/bewertungsbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table/spezialbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table/tagesbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table/tageszeitbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table/tarifpunktbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table/spezialbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table/tagesbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table/tageszeitbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table/tarifpunktbedingung, XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Kontingent-Table/ausnahme, XML-Kontingent-Table/spezialbedingung, XML-Kontingent-Table/tagesbedingung, XML-Kontingent-Table/tarifpunktbedingung, XML-Kontingent-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Kontingentausnahme-Table/ausnahme, XML-Kontingentausnahme-Table/spezialbedingung, XML-Kontingentausnahme-Table/tagesbedingung, XML-Kontingentausnahme-Table/tarifpunktbedingung, XML-Kontingentausnahme-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Kontingentdaten-Table/spezialbedingung, XML-Kontingentdaten-Table/tagesbedingung, XML-Kontingentdaten-Table/tageszeitbedingung, XML-Kontingentdaten-Table/tarifpunktbedingung, XML-Kontingentdaten-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Nachfolge-Table/ausnahme, XML-Nachfolge-Table/kriterium, XML-Nachfolge-Table/nachfolger, XML-Nachfolge-Table/vorgaenger, XML-Nachfolgeausnahme-Table/ausnahme, XML-Nachfolgeausnahme-Table/kriterium, XML-Nachfolgeausnahme-Table/vorgaenger, XML-Nachfolgedaten-Table/kriterium, XML-Nachfolgedaten-Table/nachfolger, XML-Nachfolgedaten-Table/vorgaenger, XML-Parallelisierungsschritt-Part/parallel, XML-Preis-Table/ausnahme, XML-Preis-Table/bewertungsbedingung, XML-Preis-Table/bezahlartbedingung, XML-Preis-Table/mitnahmebedingung, XML-Preis-Table/modulkontextbedingung, XML-Preis-Table/rabattmedienbedingung, XML-Preis-Table/spezialbedingung, XML-Preis-Table/tagesbedingung, XML-Preis-Table/tageszeitbedingung, XML-Preis-Table/tarifpunktbedingung, XML-Preis-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Preis-Table/waehrung, XML-Preis-Table/zahlungsintervallbedingung, XML-Preis-Table/zeitraumbedingung, XML-Preisausnahme-Table/ausnahme, XML-Preisausnahme-Table/bewertungsbedingung, XML-Preisausnahme-Table/bezahlartbedingung, XML-Preisausnahme-Table/mitnahmebedingung, XML-Preisausnahme-Table/modulkontextbedingung, XML-Preisausnahme-Table/rabattmedienbedingung, XML-Preisausnahme-Table/spezialbedingung, XML-Preisausnahme-Table/tagesbedingung, XML-Preisausnahme-Table/tageszeitbedingung, XML-Preisausnahme-Table/tarifpunktbedingung, XML-Preisausnahme-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Preisausnahme-Table/waehrung, XML-Preisausnahme-Table/zahlungsintervallbedingung, XML-Preisdaten-Table/bewertungsbedingung, XML-Preisdaten-Table/bezahlartbedingung, XML-Preisdaten-Table/mitnahmebedingung, XML-Preisdaten-Table/modulkontextbedingung, XML-Preisdaten-Table/rabattmedienbedingung, XML-Preisdaten-Table/spezialbedingung, XML-Preisdaten-Table/tagesbedingung, XML-Preisdaten-Table/tageszeitbedingung, XML-Preisdaten-Table/tarifpunktbedingung, XML-Preisdaten-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Preisdaten-Table/waehrung, XML-Preisdaten-Table/zahlungsintervallbedingung, XML-Preisdaten-Table/zeitraumbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/ausnahme, XML-Produktgrenzpunkt-Table/nachherbewertungsbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/nachherproduktgruppe, XML-Produktgrenzpunkt-Table/nachhertagesbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/nach-</p>

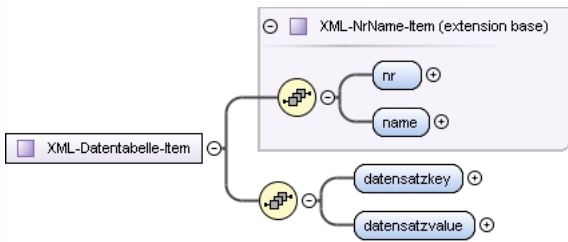
	<p>hertageszeitbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/nachhertarifpunktbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/nachherverkehrsmittellinienbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/spezialbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/vorherbewertungsbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/vorherproduktgruppe, XML-Produktgrenzpunkt-Table/vorhertagesbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/vorhertageszeitbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/vorhertarifpunktbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/vorherverkehrsmittellinienbedingung, XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table/ausnahme, XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table/nachherbewertungsbedingung, XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table/nachherproduktgruppe, XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table/nachhertagesbedingung, XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table/nachhertarifpunktbedingung, XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table/nachherverkehrsmittellinienbedingung, XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table/spezialbedingung, XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table/vorherbewertungsbedingung, XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table/vorherproduktgruppe, XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table/vorhertagesbedingung, XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table/vorhertarifpunktbedingung, XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table/vorherverkehrsmittellinienbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/nachherbewertungsbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/nachherproduktgruppe, XML-Produktgrenzpunkt-Table/nachhertageszeitbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/nachhertarifpunktbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/nachherverkehrsmittellinienbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/spezialbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/vorherbewertungsbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/vorherproduktgruppe, XML-Produktgrenzpunkt-Table/vorhertagesbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/vorhertageszeitbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/vorhertarifpunktbedingung, XML-Produktgrenzpunkt-Table/vorherverkehrsmittellinienbedingung, XML-Rueckzahlung-Table/ausnahme, XML-Rueckzahlung-Table/bewertungsbedingung, XML-Rueckzahlung-Table/mitnahmebedingung, XML-Rueckzahlung-Table/modulkontextbedingung, XML-Rueckzahlung-Table/rabattmedienbedingung, XML-Rueckzahlung-Table/spezialbedingung, XML-Rueckzahlung-Table/tagesbedingung, XML-Rueckzahlung-Table/tarifpunktbedingung, XML-Rueckzahlung-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Rueckzahlung-Table/wachrung, XML-Rueckzahlung-Table/zeitraumbedingung, XML-Rueckzahlungsausnahme-Table/ausnahme, XML-Rueckzahlungsausnahme-Table/bewertungsbedingung, XML-Rueckzahlungsausnahme-Table/mitnahmebedingung, XML-Rueckzahlungsausnahme-Table/modulkontextbedingung, XML-Rueckzahlungsausnahme-Table/rabattmedienbedingung, XML-Rueckzahlungsausnahme-Table/spezialbedingung, XML-Rueckzahlungsausnahme-Table/tagesbedingung, XML-Rueckzahlungsausnahme-Table/tarifpunktbedingung, XML-Rueckzahlungsausnahme-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Rueckzahlungsausnahme-Table/wachrung, XML-Rueckzahlungsausnahme-Table/zeitraumbedingung, XML-Rueckzahlungsdaten-Table/bewertungsbedingung, XML-Rueckzahlungsdaten-Table/mitnahmebedingung, XML-Rueckzahlungsdaten-Table/modulkontextbedingung, XML-Rueckzahlungsdaten-Table/rabattmedienbedingung, XML-Rueckzahlungsdaten-Table/spezialbedingung, XML-Rueckzahlungsdaten-Table/tagesbedingung, XML-Rueckzahlungsdaten-Table/tarifpunktbedingung, XML-Rueckzahlungsdaten-Table/verkehrsmittellinienbedingung, XML-Rueckzahlungsdaten-Table/waehrung, XML-Rueckzahlungsdaten-Table/zeitraumbedingung, XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table/ausnahme, XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table/modulkontextbedingung, XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table/spezialbedingung, XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table/tagesbedingung, XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table/zeitraumbedingung, XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table/ausnahme, XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table/modulkontextbedingung, XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table/spezialbedingung, XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table/tagesbedingung, XML-Ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-Table/zeitraumbedingung, XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table/modulkontextbedingung, XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table/spezialbedingung, XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table/tagesbedingung, XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table/zeitraumbedingung</p>
Model	ref*
Children	ref
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-RefList0N"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="ref" type="XML-Ref" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Datentabelle-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram												
Type	extension of XML-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Datentabelle-Pool</li></ul></li></ul>											
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/datentabelle-pool, XML-RNTarifmodul/datentabelle-pool, XML-Tarifmodul/datentabelle-pool										
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Datentabelle-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Datentabelle-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribute}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Complex Type XML-Datentabelle-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-NrName-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Datentabelle-Item</li></ul></li></ul>
Used by	Element XML-Datentabelle-Pool/item
Model	nr , name , datensatzkey , datensatzvalue
Children	datensatzkey, datensatzvalue, name, nr
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Datentabelle-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-NrName-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="datensatzkey" type="XML-ArrayValue"/&gt;         &lt;xs:element name="datensatzvalue" type="XML-ArrayValue"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Complex Type XML-ArrayValue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-CommonFunction
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-ArrayValue</li> </ul>
Used by	<p>Elements XML-ArrayValue/liste, XML-Bewertungsbedingung-Item/werte, XML-CommonFunction/liste, XML-CompositeFunction/liste, XML-Datentabelle-Item/datensatzkey, XML-Datentabelle-Item/datensatzvalue, XML-FunctionValue/liste, XML-ValueFunction/liste</p> <p>Complex Types XML-Testdaten-Array, XML-ValueFunction</p>
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert
Children	bits, datum, funktion, ja, liste, nein, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-ArrayValue"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-CommonFunction"&gt;       &lt;xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue"/&gt;         &lt;xs:element name="text" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue"/&gt;         &lt;xs:element name="liste" type="XML-ArrayValue"/&gt;         &lt;xs:element name="datum" type="XML-DateValue"/&gt;         &lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/&gt;         &lt;xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/&gt;         &lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/&gt;         &lt;xs:element name="ja" type="XML-TrueValue"/&gt;         &lt;xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/&gt;         &lt;xs:element name="ref" type="XML-ObjectValue"/&gt;         &lt;xs:element name="funktion" type="XML-FunctionValue"/&gt;         &lt;xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/&gt;       &lt;/xs:choice&gt;       &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="prohibited"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-CommonFunction

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-CommonFunction complex type. It consists of a container box labeled 'XML-CommonFunction' which is linked to a vertical sequence of element boxes. The elements are: bits, text, zahl, liste, datum, uhrzeit, zeitpunkt, zeitspanne, ja, nein, ref, funktion, undefiniert, param, and aufruf. A cardinality constraint of '0..∞' is indicated next to the list of elements. Above the list, there is an 'Attributes' box containing a 'ref' attribute.</p>
Used by	Complex Types XML-ArrayValue, XML-CompositeFunction
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert   param   aufruf

Children	aufruf, bits, datum, funktion, ja, liste, nein, param, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne			
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	ref	XML-Ref	optional	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-CommonFunction"&gt;   &lt;xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;     &lt;xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue"/&gt;     &lt;xs:element name="text" type="XML-StringValue"/&gt;     &lt;xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue"/&gt;     &lt;xs:element name="liste" type="XML-ArrayValue"/&gt;     &lt;xs:element name="datum" type="XML-DateValue"/&gt;     &lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/&gt;     &lt;xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/&gt;     &lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/&gt;     &lt;xs:element name="ja" type="XML-TrueValue"/&gt;     &lt;xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/&gt;     &lt;xs:element name="ref" type="XML-ObjectValue"/&gt;     &lt;xs:element name="funktion" type="XML-FunctionValue"/&gt;     &lt;xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/&gt;     &lt;xs:element name="param" type="XML-ParamFunction"/&gt;     &lt;xs:element name="aufruf" type="XML-CompositeFunction"/&gt;   &lt;/xs:choice&gt;   &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="optional"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-BinaryValue


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	extension of XML-BinaryContent		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• xs:hexBinary<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-BinaryContent<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-BinaryValue</li></ul></li></ul></li></ul>		
Used by	Elements	XML-Annotation-Part/data, XML-ArrayValue/bits, XML-CommonFunction/bits, XML-Composite-Function/bits, XML-FunctionValue/bits, XML-Signatur-Part/data, XML-Testdaten-Array/bits, XML-Testdaten-Value/bits, XML-ValueFunction/bits	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-BinaryValue"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-BinaryContent" /&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Complex Type XML-DateValue


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	extension of XML-DateContent		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• xs:date<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-DateContent<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-DateValue</li></ul></li></ul></li></ul>		
Used by	Elements	XML-ArrayValue/datum, XML-CommonFunction/datum, XML-CompositeFunction/datum, XML-FunctionValue/datum, XML-Kalendertag-Pool/datum, XML-Produktdaten-Part/unterstuetztztab, XML-Testdaten-Array/datum, XML-Testdaten-Value/datum, XML-ValueFunction/datum	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-DateValue"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-DateContent" /&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>		

	<code>&lt;/xs:complexType&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd


## Complex Type XML-TimeValue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Type	extension of XML-TimeContent	
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:time</li> <li>XML-TimeContent</li> <li>XML-TimeValue</li> </ul>	
Used by	Elements	XML-ArrayValue/uhrzeit, XML-CommonFunction/uhrzeit, XML-CompositeFunction/uhrzeit, XML-FunctionValue/uhrzeit, XML-Testdaten-Array/uhrzeit, XML-Testdaten-Value/uhrzeit, XML-Ungultigkeitszeitpunktsgdaten-Item/uhrzeit, XML-ValueFunction/uhrzeit, XML-Zeitabschnitt-Item/bis, XML-Zeitabschnitt-Item/von, XML-Zeitrahmengrenze-Part/uhrzeit, XML-Zeitrahmengrenze-Part/uhrzeit
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-TimeValue"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-TimeContent" /&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	


## Complex Type XML-TrueValue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Used by	Elements	XML-ArrayValue/ja, XML-CommonFunction/ja, XML-CompositeFunction/ja, XML-FunctionValue/ja, XML-Testdaten-Array/ja, XML-Testdaten-Value/ja, XML-ValueFunction/ja
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-TrueValue" /&gt;</pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

## Complex Type XML-FalseValue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Used by	Elements	XML-ArrayValue/nein, XML-CommonFunction/nein, XML-CompositeFunction/nein, XML-FunctionValue/nein, XML-Testdaten-Array/nein, XML-Testdaten-Value/nein, XML-ValueFunction/nein
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-FalseValue" /&gt;</pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

## Complex Type XML-ObjectValue

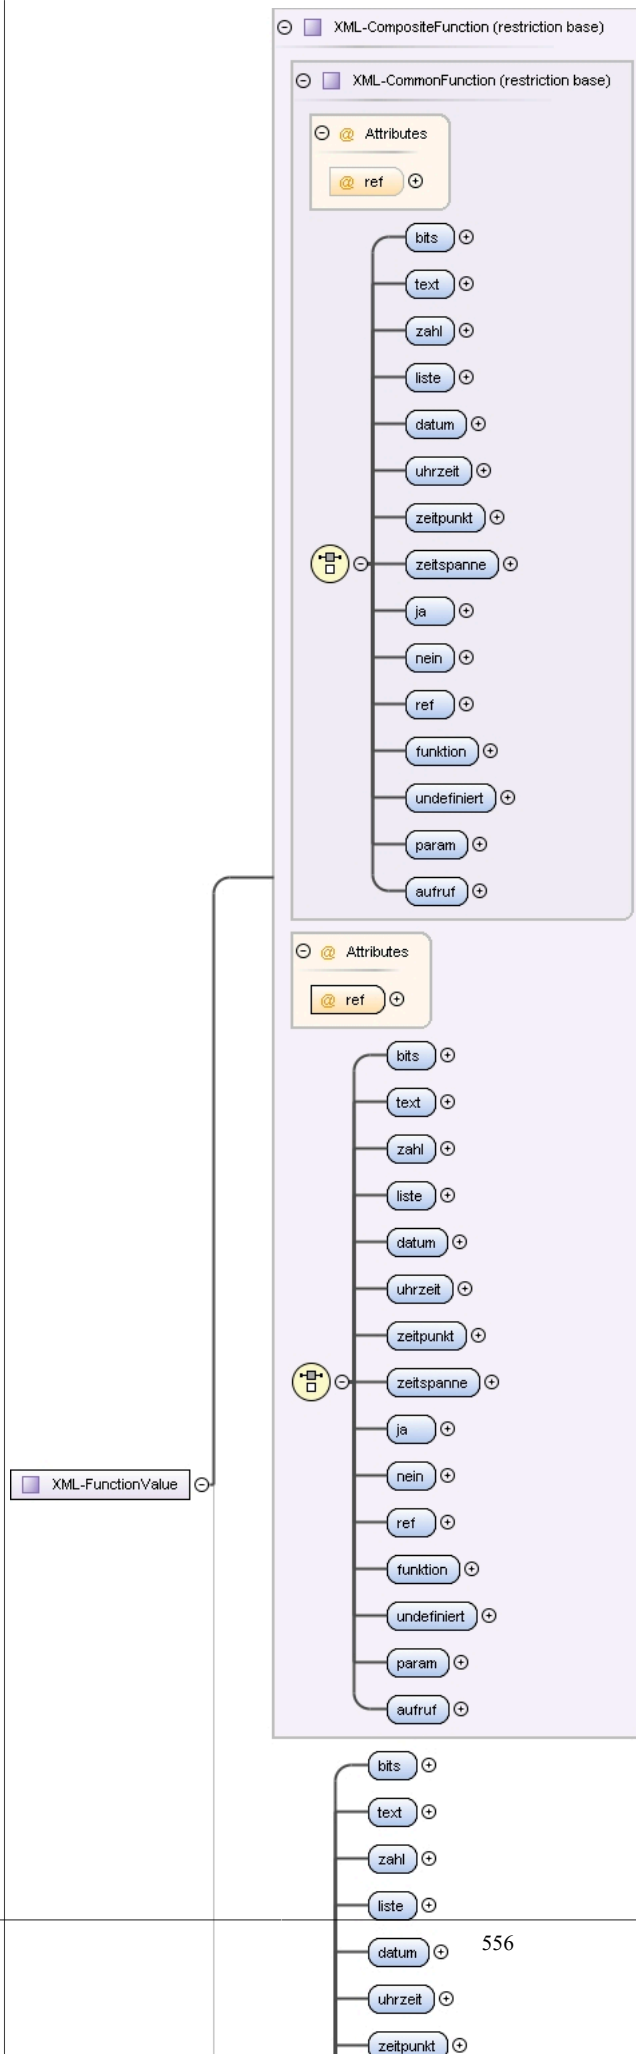
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Type	extension of XML-Ref	
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:int</li> <li>XML-Ref</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-ObjectValue</li> </ul>
Used by	Elements XML-ArrayValue/ref, XML-CommonFunction/ref, XML-CompositeFunction/ref, XML-FunctionValue/ref, XML-ValueFunction/ref
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-ObjectValue"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Ref" /&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-FunctionValue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram

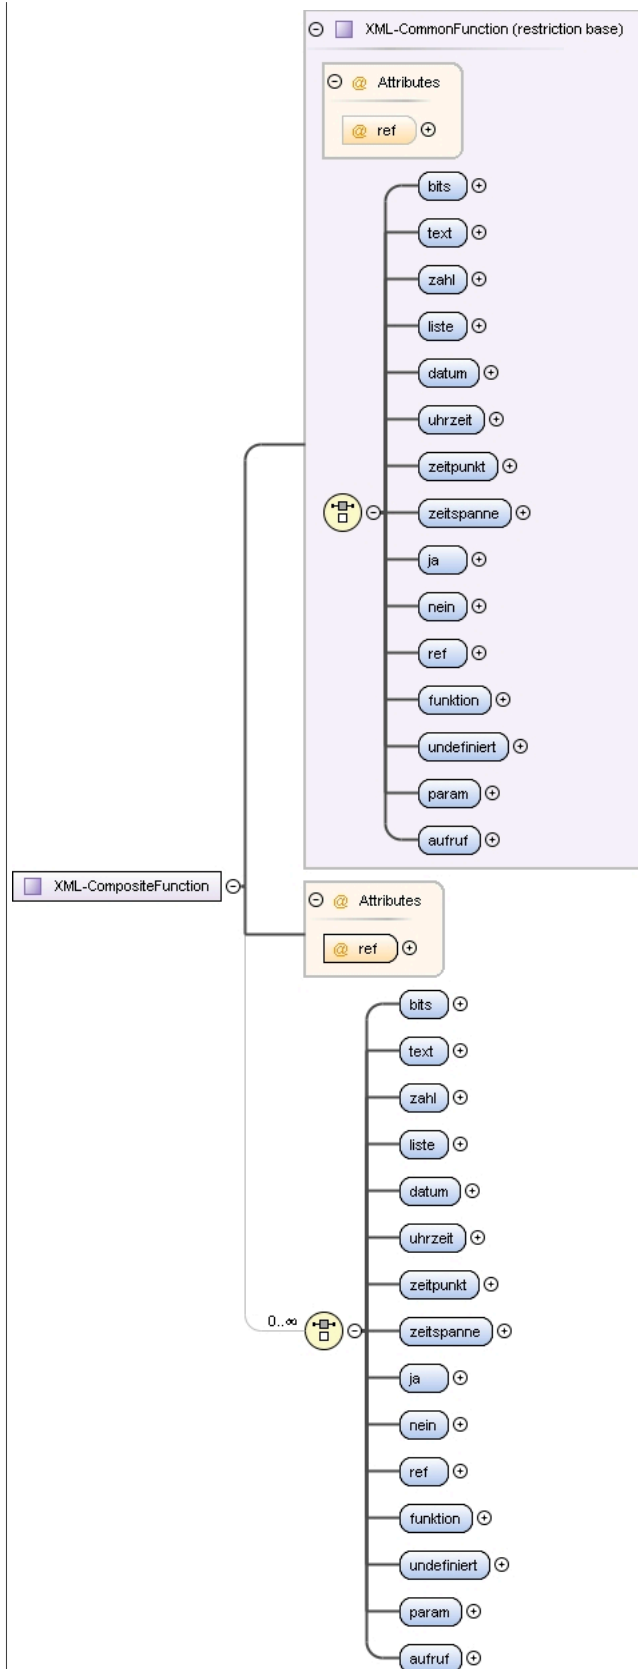


Type	restriction of XML-CompositeFunction			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-CompositeFunction</li> <li>XML-FunctionValue</li> </ul>			
Used by	Elements XML-ArrayValue/funktion, XML-CommonFunction/funktion, XML-CompositeFunction/funktion, XML-FunctionValue/funktion, XML-ValueFunction/funktion			
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert   param   aufruf			
Children	aufruf, bits, datum, funktion, ja, liste, nein, param, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-FunctionValue"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-CompositeFunction"&gt;       &lt;xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue"/&gt;         &lt;xs:element name="text" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue"/&gt;         &lt;xs:element name="liste" type="XML-ArrayValue"/&gt;         &lt;xs:element name="datum" type="XML-DateValue"/&gt;         &lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/&gt;         &lt;xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/&gt;         &lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/&gt;         &lt;xs:element name="ja" type="XML-TrueValue"/&gt;         &lt;xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/&gt;         &lt;xs:element name="ref" type="XML-ObjectValue"/&gt;         &lt;xs:element name="funktion" type="XML-FunctionValue"/&gt;         &lt;xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/&gt;         &lt;xs:element name="param" type="XML-ParamFunction"/&gt;         &lt;xs:element name="aufruf" type="XML-CompositeFunction"/&gt;       &lt;/xs:choice&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-CompositeFunction

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------


Diagram



Type	restriction of XML-CommonFunction
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-CompositeFunction</li> </ul>
Used by	Complex Type XML-FunctionValue

	Elements XML-CommonFunction/aufruf, XML-CompositeFunction/aufruf, XML-FunctionValue/aufruf, XML-Funktion-Item/aufruf			
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert   param   aufruf			
Children	aufruf, bits, datum, funktion, ja, liste, nein, param, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-CompositeFunction"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-CommonFunction"&gt;       &lt;xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue"/&gt;         &lt;xs:element name="text" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue"/&gt;         &lt;xs:element name="liste" type="XML-ArrayValue"/&gt;         &lt;xs:element name="datum" type="XML-DateValue"/&gt;         &lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/&gt;         &lt;xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/&gt;         &lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/&gt;         &lt;xs:element name="ja" type="XML-TrueValue"/&gt;         &lt;xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/&gt;         &lt;xs:element name="ref" type="XML-ObjectValue"/&gt;         &lt;xs:element name="funktion" type="XML-FunctionValue"/&gt;         &lt;xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/&gt;         &lt;xs:element name="param" type="XML-ParamFunction"/&gt;         &lt;xs:element name="aufruf" type="XML-CompositeFunction"/&gt;       &lt;/xs:choice&gt;       &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-VoidValue

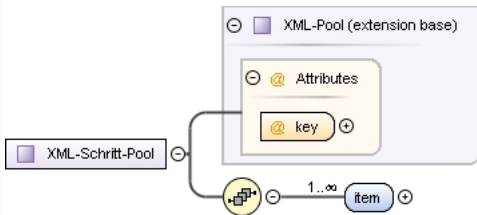
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Used by	Elements	XML-ArrayValue/undefiniert, XML-CommonFunction/undefiniert, XML-CompositeFunction/undefiniert, XML-FunctionValue/undefiniert, XML-Testdaten-Array/undefiniert, XML-Testdaten-Value/undefiniert, XML-ValueFunction/undefiniert, XML-Zeitrahmensgrenze-Part/unbestimmt	
Source	<xs:complexType name="XML-VoidValue" />		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Complex Type XML-ParamFunction

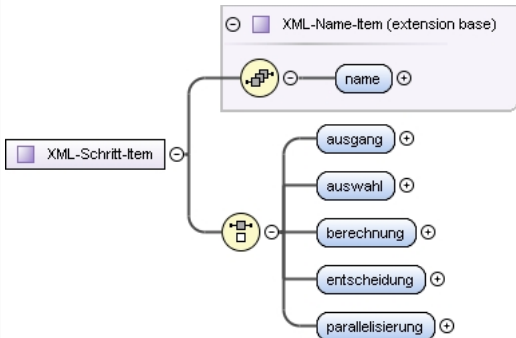
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	extension of xs:unsignedShort		
Used by	Elements	XML-CommonFunction/param, XML-CompositeFunction/param, XML-FunctionValue/param	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-ParamFunction"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:extension base="xs:unsignedShort" /&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Complex Type XML-Schritt-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
-----------	---------------------	--	--

Diagram												
Type	extension of XML-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Schritt-Pool</li></ul></li></ul>											
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/schritt-pool, XML-RNTarifmodul/schritt-pool, XML-Tarifmodul/schritt-pool										
Model	item+											
Children	item											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Schritt-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Schritt-Item" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribute}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Complex Type XML-Schritt-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-Name-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Schritt-Item</li></ul></li></ul>
Used by	Element XML-Schritt-Pool/item
Model	name , (ausgang   auswahl   berechnung   entscheidung   parallelisierung)
Children	ausgang, auswahl, berechnung, entscheidung, name, parallelisierung
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Schritt-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:choice&gt;         &lt;xs:element name="ausgang" type="XML-Ausgangsschritt-Part"/&gt;         &lt;xs:element name="auswahl" type="XML-Auswahlschritt-Part"/&gt;         &lt;xs:element name="berechnung" type="XML-Berechnungsschritt-Part"/&gt;         &lt;xs:element name="entscheidung" type="XML-Entscheidungsschritt-Part"/&gt;         &lt;xs:element name="parallelisierung" type="XML-Parallelisierungsschritt-Part"/&gt;       &lt;/xs:choice&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

	<pre> &lt;/xs:choice&gt; &lt;/xs:extension&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Ausgangsschritt-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Schritt-Item/ausgang
Model	ausgangsdaten , ausnahme , nachfolger
Children	ausgangsdaten, ausnahme, nachfolger
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Ausgangsschritt-Part"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="ausgangsdaten" type="XML-Ref11"/&gt;     &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-Ref01"/&gt;     &lt;xs:element name="nachfolger" type="XML-Ref01"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Auswahlschritt-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Schritt-Item/auswahl
Model	auswahldaten , ausnahme , nachfolger
Children	ausnahme, auswahldaten, nachfolger
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Auswahlschritt-Part"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="auswahldaten" type="XML-Ref11"/&gt;     &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-Ref01"/&gt;     &lt;xs:element name="nachfolger" type="XML-RefList1N"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-RefList1N

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-RefList0N
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RefList0N</li> <li>XML-RefList1N</li> </ul>

Used by	Elements XML-Ausgangssequenz-Item/auswahloption, XML-Auswahldaten-Item/auswahloption, XML-Auswahlschritt-Part/nachfolger, XML-Bitleisteninterpretation-Item/tarifpunkt
Model	ref+
Children	ref
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-RefList1N"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-RefList0N"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="ref" type="XML-Ref" maxOccurs="unbounded" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Complex Type XML-Berechnungsschritt-Part


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Schritt-Item/berechnung
Model	funktion , ausnahme , nachfolger
Children	ausnahme, funktion, nachfolger
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Berechnungsschritt-Part"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="funktion" type="XML-Ref11" /&gt;     &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-Ref01" /&gt;     &lt;xs:element name="nachfolger" type="XML-Ref01" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Complex Type XML-Entscheidungsschritt-Part

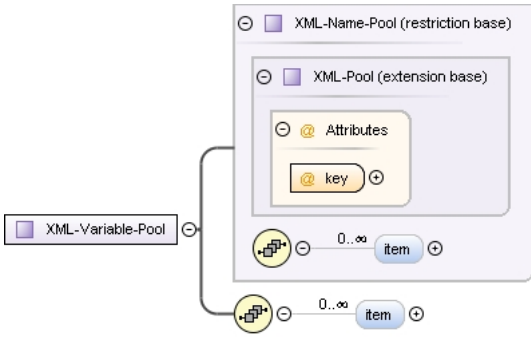
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Schritt-Item/entscheidung
Model	funktion , ausnahme , janachfolger , neinnachfolger
Children	ausnahme, funktion, janachfolger, neinnachfolger
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Entscheidungsschritt-Part"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="funktion" type="XML-Ref11" /&gt;     &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-Ref01" /&gt;     &lt;xs:element name="janachfolger" type="XML-Ref11" /&gt;     &lt;xs:element name="neinnachfolger" type="XML-Ref11" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Complex Type XML-Parallelisierungsschritt-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Used by	Element XML-Schritt-Item/parallelisierung
Model	parallel , nachfolger
Children	nachfolger, parallel
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Parallelisierungsschritt-Part"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="parallel" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="nachfolger" type="XML-Ref01"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Variable-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Name-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool           <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Pool               <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Variable-Pool</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/variable-pool, XML-RNTarifmodul/variable-pool, XML-Tarifmodul/variable-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Variable-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Name-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Variable-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Name-Pool

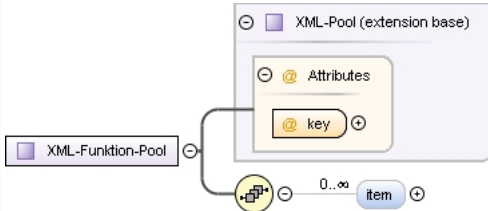
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram												
Type	extension of XML-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Pool</li></ul></li></ul>											
Used by	Complex Types	XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool, XML-Bewertungstyp-Pool, XML-Variable-Pool, XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool, XML-Zuordnungstyp-Pool										
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Name-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Name-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribute}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

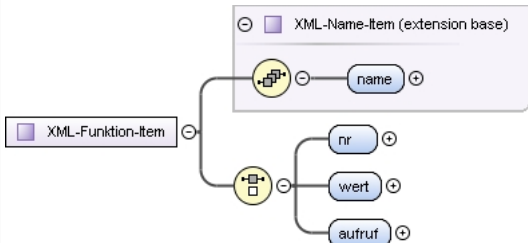
## Complex Type XML-Variable-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Name-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Variable-Item</li></ul></li></ul>
Used by	Element XML-Variable-Pool/item
Model	name
Children	name
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Variable-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Funktion-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Funktion-Pool</li></ul></li></ul>			
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/funktion-pool, XML-RNTarifmodul/funktion-pool, XML-Tarifmodul/funktion-pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Funktion-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Funktion-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Funktion-Item

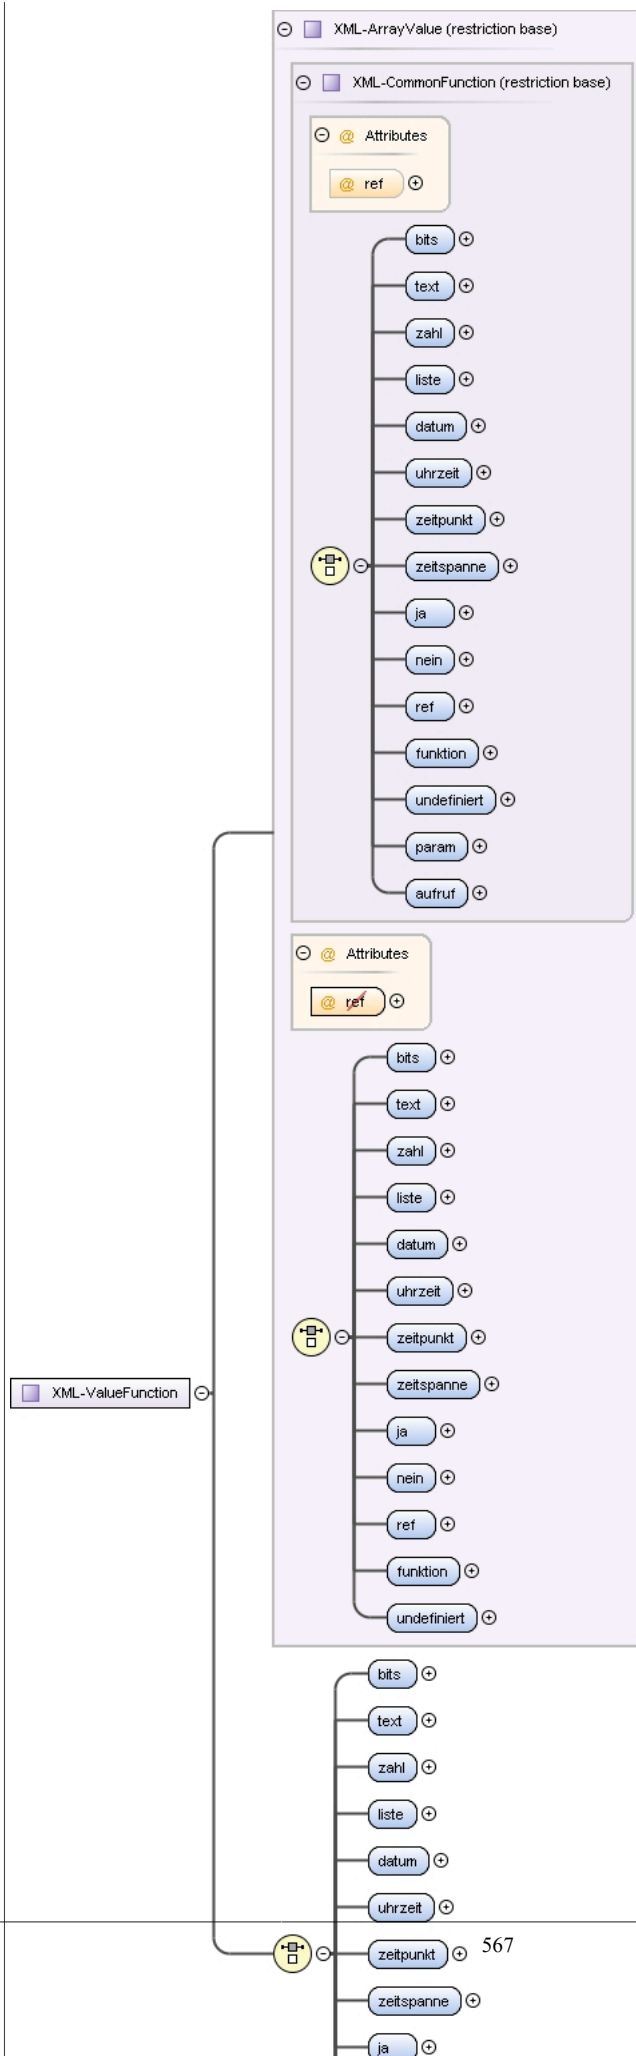
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	 <p>The diagram illustrates the relationship between XML-Funktion-Item and XML-Name-Item. XML-Funktion-Item is shown as a complex type that extends XML-Name-Item (extension base). XML-Funktion-Item contains a choice of three elements: nr, wert, and aufruf. XML-Name-Item contains a name attribute.</p>
Type	extension of XML-Name-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Funktion-Item</li></ul></li></ul>
Used by	Element XML-Funktion-Pool/item
Model	name , (nr   wert   aufruf)
Children	aufruf, name, nr, wert
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Funktion-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:choice&gt;         &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;         &lt;xs:element name="wert" type="XML-ValueFunction"/&gt;       &lt;/xs:choice&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

	<pre>&lt;xs:element name="aufruf" type="XML-CompositeFunction"/&gt; &lt;/xs:choice&gt; &lt;/xs:extension&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-ValueFunction

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



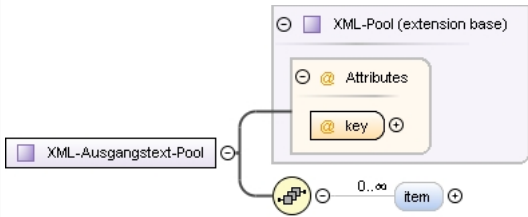
Type	restriction of XML-ArrayValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-ArrayValue</li> <li>XML-ValueFunction</li> </ul>
Used by	Elements XML-Bewertungsdaten-Item/wert, XML-Funktion-Item/wert
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   ref   funktion   undefiniert
Children	bits, datum, funktion, ja, liste, nein, ref, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-ValueFunction"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-ArrayValue"&gt;       &lt;xs:choice&gt;         &lt;xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue"/&gt;         &lt;xs:element name="text" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue"/&gt;         &lt;xs:element name="liste" type="XML-ArrayValue"/&gt;         &lt;xs:element name="datum" type="XML-DateValue"/&gt;         &lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/&gt;         &lt;xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/&gt;         &lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/&gt;         &lt;xs:element name="ja" type="XML-TrueValue"/&gt;         &lt;xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/&gt;         &lt;xs:element name="ref" type="XML-ObjectValue"/&gt;         &lt;xs:element name="funktion" type="XML-FunctionValue"/&gt;         &lt;xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/&gt;       &lt;/xs:choice&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Ausnahme-Pool

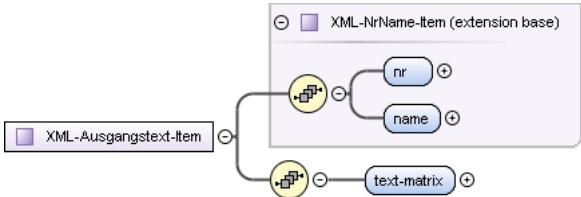
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausnahme-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/ausnahme-pool, XML-RNTarifmodul/ausnahme-pool, XML-Tarifmodul/ausnahme-pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ausnahme-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Ausnahme-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;</pre>			

	<pre> &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Ausgangstext-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool</li></ul></li></ul>			
Used by	Complex Types	XML-Ausnahme-Pool, XML-Bezahlart-Pool, XML-Bezahlartadapter-Pool, XML-Identifikationsparameterwert-Pool, XML-Linienadapter-Pool, XML-Mitnahmetyp-Pool, XML-Mitnahmetypadapter-Pool, XML-Nummerntext-Pool, XML-Rabattmedientyp-Pool, XML-Rabattmedientypadapter-Pool, XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool, XML-Wachrung-Pool, XML-Wahrungsadapter-Pool, XML-Zahlungsintervall-Pool, XML-Zahlungsintervalladapter-Pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ausgangstext-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Ausgangstext-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Ausgangstext-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-NrName-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> </ul> </li> </ul>			

Used by	Element	XML-Ausgangstext-Pool/item
	Complex Types	XML-Ausnahme-Item, XML-Bezahlart-Item, XML-Bezahlartadapter-Item, XML-Eigenprodukt-Item, XML-Flaechelement-Item, XML-Fremdprodukt-Item, XML-Identifikationsparameterwert-Item, XML-Linie-Item, XML-Linienadapter-Item, XML-Mitnahmetyp-Item, XML-Mitnahmetypadapter-Item, XML-Nummerntext-Item, XML-Produktadapter-Item, XML-Rabattmedientyp-Item, XML-Rabattmedientypadapter-Item, XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item, XML-Waehrung-Item, XML-Waehrungsadapter-Item, XML-Zahlungsintervall-Item, XML-Zahlungsintervalladapter-Item
Model	nr , name , text-matrix	
Children	name, nr, text-matrix	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ausgangstext-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-NrName-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

## Complex Type XML-Ausnahme-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item	
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Ausnahme-Item</li> </ul>	
Used by	Element	XML-Ausnahme-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix	
Children	name, nr, text-matrix	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ausnahme-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;         &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

## Complex Type XML-Auswahldaten-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<p>The diagram illustrates the restriction of the XML-Ausgangssequenz-Pool. It shows a box for 'XML-Auswahldaten-Pool' connected to a larger box for 'XML-Ausgangssequenz-Pool (restriction base)'. Inside the larger box is a sub-box for 'XML-Pool (extension base)' which contains an 'Attributes' box with a 'key' attribute. Below the 'XML-Pool' box is a sequence of '0..∞' and 'item'.</p>											
Type	restriction of XML-Ausgangssequenz-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangssequenz-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Auswahldaten-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>											
Used by	Elements	XML-PVTTarifmodul/auswahldaten-pool, XML-RNTarifmodul/auswahldaten-pool, XML-Tarifmodul/auswahldaten-pool										
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Auswahldaten-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangssequenz-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Auswahldaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribute}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Complex Type XML-Ausgangssequenz-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangssequenz-Pool</li></ul></li></ul>			
Used by	Complex Types	XML-Ausgangsdaten-Pool, XML-Auswahldaten-Pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ausgangssequenz-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;</pre>			

	<pre> &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="item" type="XML-Ausgangssequenz-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:extension&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Ausgangssequenz-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-Name-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Ausgangssequenz-Item</li> </ul>
Used by	<p>Element XML-Ausgangssequenz-Pool/item</p> <p>Complex Types XML-Ausgangsdaten-Item, XML-Auswahldaten-Item</p>
Model	name , sequenz-matrix , defaultoption{0,1} , auswahloption{0,1}
Children	auswahloption, defaultoption, name, sequenz-matrix
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Ausgangssequenz-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="sequenz-matrix" type="XML-Ausgangssequenz-Matrix"/&gt;         &lt;xs:element name="defaultoption" type="XML-Ref01" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="auswahloption" type="XML-RefList1N" minOccurs="0"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Ausgangssequenz-Matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	<p>Elements XML-Ausgangsdaten-Item/sequenz-matrix, XML-Ausgangssequenz-Item/sequenz-matrix, XML-Auswahldaten-Item/sequenz-matrix, XML-Auswahloption-Item/sequenz-matrix</p>
Model	sequenz*
Children	sequenz
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Ausgangssequenz-Matrix"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="sequenz" type="XML-Ausgangssequenz-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Complex Type XML-Ausgangssequenz-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2										
Diagram											
Used by	Element	XML-Ausgangssequenz-Matrix/sequenz									
Model	ref   text										
Children	ref, text										
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>ref</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		ref	XML-Ref	required			
QName	Type	Use									
ref	XML-Ref	required									
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ausgangssequenz-Entry"&gt;   &lt;xs:choice maxOccurs="unbounded"&gt;     &lt;xs:element name="ref" type="XML-Ref" /&gt;     &lt;xs:element name="text" type="XML-StringValue" /&gt;   &lt;/xs:choice&gt;   &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>										
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd										

## Complex Type XML-Auswahldaten-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

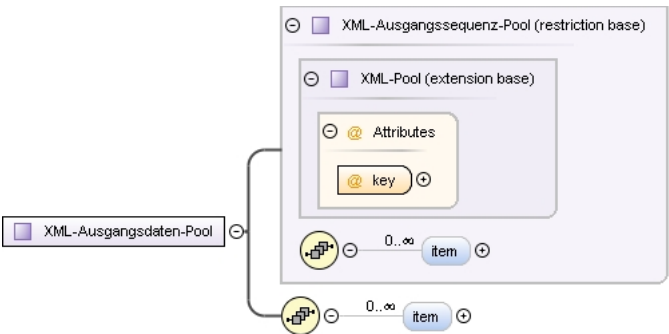
	<pre> &lt;xs:sequence&gt;   &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;xs:sequence&gt;   &lt;xs:element name="sequenz-matrix" type="XML-Ausgangssequenz-Matrix"/&gt;   &lt;xs:element name="defaultoption" type="XML-Ref01"/&gt;   &lt;xs:element name="auswahloption" type="XML-RefList1N"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Auswahloption-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<pre>graph TD     A[XML-Ausgangsdaten-Pool (restriction base)] -- restriction --&gt; B[XML-Ausgangssequenz-Pool (restriction base)]     B -- extension --&gt; C[XML-Pool (extension base)]     C -- restriction --&gt; D[XML-Auswahloption-Pool]     C -- restriction --&gt; E[XML-Ausgangsdaten-Pool (restriction base)]     C -- restriction --&gt; F[XML-Ausgangssequenz-Pool (restriction base)]     C -- restriction --&gt; G[XML-Pool (extension base)]     C -- restriction --&gt; H[Attributes]     C -- restriction --&gt; I[key]     C -- restriction --&gt; J[0..∞ item]</pre>			
Type	restriction of XML-Ausgangsdaten-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangssequenz-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangsdaten-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Auswahloption-Pool</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>			
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/auswahloption-pool, XML-RNTarifmodul/auswahloption-pool, XML-Tarifmodul/auswahloption-pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Auswahloption-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangsdaten-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Auswahloption-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Ausgangsdaten-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	restriction of XML-Ausgangssequenz-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangssequenz-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangsdaten-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Used by	Complex Type	XML-Auswahloption-Pool		
	Elements	XML-PVTarifmodul/ausgangsdaten-pool, XML-RNTarifmodul/ausgangsdaten-pool, XML-Tarifmodul/ausgangsdaten-pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ausgangsdaten-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangssequenz-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Ausgangsdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribute}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Ausgangsdaten-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Ausgangssequenz-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangssequenz-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangsdaten-Item</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangsdaten-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Ausgangsdaten-Pool/item
	Complex Type XML-Auswahloption-Item
Model	name , sequenz-matrix
Children	name, sequenz-matrix
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Ausgangsdaten-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangssequenz-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="sequenz-matrix" type="XML-Ausgangssequenz-Matrix"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Auswahloption-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> graph TD     A[XML-Auswahloption-Item] --- B[XML-Ausgangsdaten-Item (restriction base)]     B --- C[XML-Ausgangssequenz-Item (restriction base)]     C --- D[XML-Name-Item (extension base)]     D --- E[name]     C --- F[sequenz-matrix]     C --- G[defaultoption]     C --- H[auswahloption]     A --- I[name]     A --- J[sequenz-matrix] </pre>
Type	restriction of XML-Ausgangsdaten-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Ausgangssequenz-Item</li> <li>XML-Ausgangsdaten-Item</li> <li>XML-Auswahloption-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Auswahloption-Pool/item
Model	name , sequenz-matrix
Children	name, sequenz-matrix
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Auswahloption-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangsdaten-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt; </pre>

	<pre> &lt;xs:element name="sequenz-matrix" type="XML-Ausgangssequenz-Matrix" /&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	restriction of XML-Name-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>											
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/ausgangsdatenfamilie-pool, XML-Tarifmodul/ausgangsdatenfamilie-pool										
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Name-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Ausgangsdatenfamilie-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribute}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Complex Type XML-Ausgangsdatenfamilie-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Name-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangsdatenfamilie-Item</li> </ul> </li> </ul>			

Used by	Element XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool/item
Model	name
Children	name
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ausgangsdatenfamilie-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Organisation-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/organisation-pool, XML-Tarifmodul/organisation-pool
Model	item+
Children	item
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Organisation-Pool"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="item" type="XML-Organisation-Item" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Organisation-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-Organisation-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Organisation-Part</li> <li>XML-Organisation-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Organisation-Pool/item
Model	nr , name , anforderung
Children	anforderung, name, nr
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Organisation-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Organisation-Part"&gt; </pre>

	<pre> &lt;xs:sequence&gt;   &lt;xs:element name="anforderung" type="XML-Ergaenzungsanforderung-Pool" /&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:extension&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Ergaenzungsanforderung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Wochentag-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Wochentag-Pool</li> <li>XML-Ergaenzungsanforderung-Pool</li> </ul>
Used by	Element XML-Organisation-Item/anforderung
Model	nr+
Children	nr
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Ergaenzungsanforderung-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Wochentag-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach Inhalt}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Wochentag-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Complex Types XML-Ergaenzungsanforderung-Pool, XML-Geosegment-Pool Element XML-Tagesbedingung-Item/wochentag-pool
Model	nr*
Children	nr
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Wochentag-Pool"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach Inhalt}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-EFMPProdukt-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<pre>graph TD     subgraph XML_Eigenprodukt_Pool [XML-Eigenprodukt-Pool (restriction base)]         subgraph XML_Pool [XML-Pool (extension base)]             subgraph Attributes                 key["@ key"]             end             item1["0..∞ item"]             item2["0..∞ item"]         end     end     XML_EFMPProdukt_Pool -- restriction -- XML_Eigenprodukt_Pool</pre>											
Type	restriction of XML-Eigenprodukt-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Eigenprodukt-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-EFMPProdukt-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>											
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/efmprodukt-pool, XML-Tarifmodul/efmprodukt-pool											
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-EFMPProdukt-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Eigenprodukt-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-EFMPProdukt-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Complex Type XML-Eigenprodukt-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram	<pre>graph LR     EP[XML-Eigenprodukt-Pool] -- extension --&gt; XP[XML-Pool extension base]     XP -- contains --&gt; A["@ Attributes"]     A -- contains --&gt; K["@ key"]     XP -- sequence --&gt; S((0..∞))     S -- contains --&gt; I([item])</pre>											
Type	extension of XML-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Eigenprodukt-Pool</li></ul></li></ul>											
Used by	Complex Types XML-EFMProdukt-Pool, XML-Tarifprodukt-Pool											
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Eigenprodukt-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;</pre>											

	<pre> &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="item" type="XML-Eigenprodukt-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:extension&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Eigenprodukt-Item

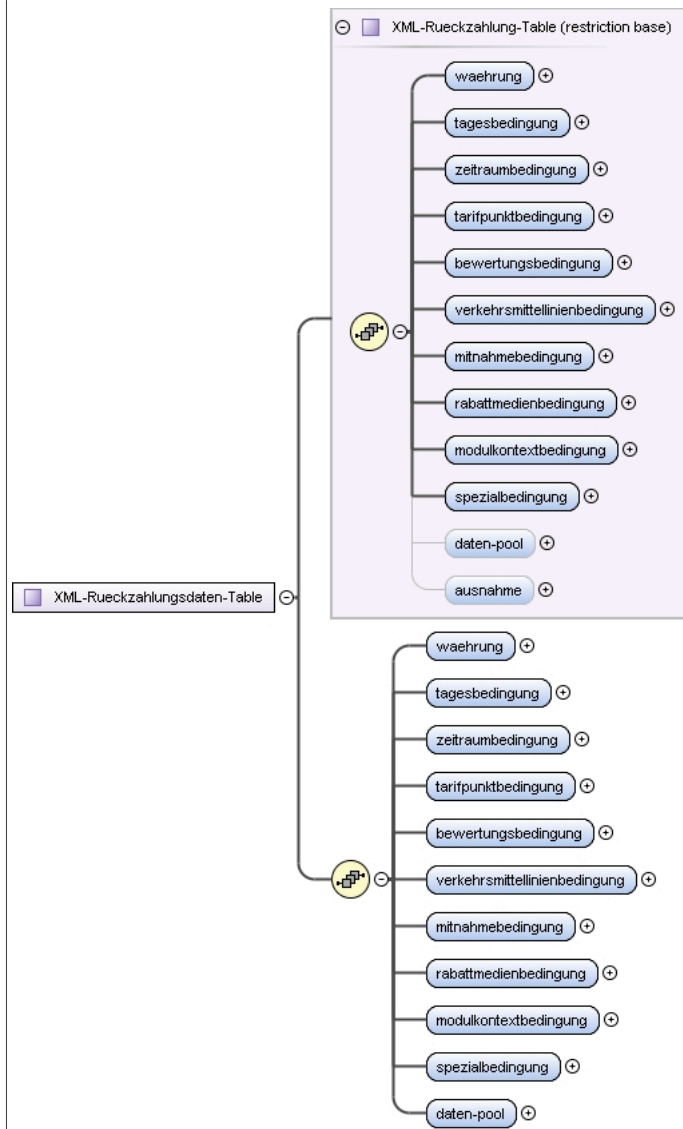
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> graph TD     XML_Eigenprodukt_Item[XML-Eigenprodukt-Item] -- extension base --&gt; XML_Ausgangstext_Item[XML-Ausgangstext-Item]     XML_Eigenprodukt_Item -- contains --&gt; XML_NrName_Item[XML-NrName-Item]     XML_Eigenprodukt_Item -- contains --&gt; text_matrix[text-matrix]     XML_Eigenprodukt_Item -- contains --&gt; rueckzahlungsdaten_table[rueckzahlungsdaten-table]     XML_Eigenprodukt_Item -- contains --&gt; rueckzahlungsausnahme_table[rueckzahlungsausnahme-table]     XML_Eigenprodukt_Item -- contains --&gt; ungueltigkeitszeitpunktsdaten_table[ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table]     XML_Eigenprodukt_Item -- contains --&gt; ungueltigkeitszeitpunktsausnahme_table[ungueltigkeitszeitpunktsausnahme-table]     XML_Eigenprodukt_Item -- contains --&gt; preisdaten_table[preisdaten-table]     XML_Eigenprodukt_Item -- contains --&gt; preisausnahme_table[preisausnahme-table]     XML_Eigenprodukt_Item -- contains --&gt; gueltigkeitszeitr_Rahmensdaten_table[gueltigkeitszeitr Rahmensdaten-table]     XML_Eigenprodukt_Item -- contains --&gt; gueltigkeitszeitr_Rahmensausnahme_table[gueltigkeitszeitr Rahmensausnahme-table]     XML_Eigenprodukt_Item -- contains --&gt; nachfolgedaten_table[nachfolgedaten-table]     XML_Eigenprodukt_Item -- contains --&gt; nachfolgeausnahme_table[nachfolgeausnahme-table]     XML_Eigenprodukt_Item -- contains --&gt; efmprodukt[efmprodukt]     XML_Eigenprodukt_Item -- contains --&gt; identifikation[identifikation]     XML_Eigenprodukt_Item -- contains --&gt; kontingentierung[kontingentierung]     XML_Eigenprodukt_Item -- contains --&gt; preisanpassung[preisanpassung]     XML_Eigenprodukt_Item -- contains --&gt; extNr[extNr]     XML_Eigenprodukt_Item -- contains --&gt; schluesel[schluesel]     XML_Eigenprodukt_Item -- contains --&gt; kontrolle[kontrolle]     XML_Eigenprodukt_Item -- contains --&gt; erfassung[erfassung]     XML_Eigenprodukt_Item -- contains --&gt; anpassung[anpassung]     XML_Eigenprodukt_Item -- contains --&gt; darstellung[darstellung]     XML_Eigenprodukt_Item -- contains --&gt; produktmittlung[produktmittlung]     XML_Eigenprodukt_Item -- contains --&gt; transaktionsauswertung[transaktionsauswertung] </pre>
Type	extension of XML-Ausgangstext-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Eigenprodukt-Item</li> </ul>				
Used by	<table> <tr> <td>Element</td><td>XML-Eigenprodukt-Pool/item</td></tr> <tr> <td>Complex Types</td><td>XML-EFMPProdukt-Item, XML-Tarifprodukt-Item</td></tr> </table>	Element	XML-Eigenprodukt-Pool/item	Complex Types	XML-EFMPProdukt-Item, XML-Tarifprodukt-Item
Element	XML-Eigenprodukt-Pool/item				
Complex Types	XML-EFMPProdukt-Item, XML-Tarifprodukt-Item				
Model	nr, name, text-matrix, rueckzahlungsdaten-table, rueckzahlungsausnahme-table, unguelteigkeitszeitpunktsdaten-table, unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-table, preisdaten-table{0,1}, preisausnahme-table{0,1}, gueltigkeitszeitrahmensdaten-table{0,1}, gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table{0,1}, nachfolgedaten-table{0,1}, nachfolgeausnahme-table{0,1}, efmprodukt{0,1}, identifikation{0,1}, kontingentierung{0,1}, preisanpassung{0,1}, extNr{0,1}, schluessel{0,1}, kontrolle{0,1}, erfassung{0,1}, anpassung{0,1}, darstellung{0,1}, produktermittlung{0,1}, transaktionsauswertung{0,1}				
Children	anpassung, darstellung, efmprodukt, erfassung, extNr, gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table, gueltigkeitszeitrahmensdaten-table, identifikation, kontingentierung, kontrolle, nachfolgeausnahme-table, nachfolgedaten-table, name, nr, preisanpassung, preisausnahme-table, preisdaten-table, produktermittlung, rueckzahlungsausnahme-table, rueckzahlungsdaten-table, schluessel, text-matrix, transaktionsauswertung, unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-table, unguelteigkeitszeitpunktsdaten-table				
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Eigenprodukt-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Ausgangstext-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="rueckzahlungsdaten-table" type="XML-Rueckzahlungsdaten-Table"/&gt;         &lt;xs:element name="rueckzahlungsausnahme-table" type="XML-Rueckzahlungsausnahme-Table"/&gt;         &lt;xs:element name="unguelteigkeitszeitpunktsdaten-table" type="XML-Unguelteigkeitszeitpunktsdaten-Table"/&gt;         &lt;xs:element name="unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-table" type="XML-Unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-Table"/&gt;         &lt;xs:element name="preisdaten-table" type="XML-Preisdaten-Table" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="preisausnahme-table" type="XML-Preisausnahme-Table" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="gueltigkeitszeitrahmensdaten-table" type="XML-Guelteigkeitszeitrahmensdaten-Table" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table" type="XML-Guelteigkeitszeitrahmensausnahme-Table" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="nachfolgedaten-table" type="XML-Nachfolgedaten-Table" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="nachfolgeausnahme-table" type="XML-Nachfolgeausnahme-Table" minOccurs="0"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="efmprodukt" type="XML-Ref01" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element name="identifikation" type="XML-RefSet0N" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element name="kontingentierung" type="XML-Ref01" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element name="preisanpassung" type="XML-BooleanValue" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element name="extNr" type="XML-StringValue" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element name="schluessel" type="XML-PVSchluessel-Part" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element name="kontrolle" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element name="erfassung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element name="anpassung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element name="darstellung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element name="produktermittlung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element name="transaktionsauswertung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Complex Type XML-Rueckzahlungsdaten-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	restriction of XML-Rueckzahlung-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Rueckzahlung-Table</li> <li>XML-Rueckzahlungsdaten-Table</li> </ul>
Used by	Elements XML-EFMProdukt-Item/rueckzahlungsdaten-table, XML-Eigenprodukt-Item/rueckzahlungsdaten-table, XML-Tarifprodukt-Item/rueckzahlungsdaten-table
Model	waehrung , tagesbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	bewertungsbedingung, daten-pool, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, waehrung, zeitraumbedingung
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Rueckzahlungsdaten-Table"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Rueckzahlung-Table"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="waehrung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="mitnahmebedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="rabattmedienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Rueckzahlungsdaten-Pool"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

	<code>&lt;/xs:complexContent&gt;</code> <code>&lt;/xs:complexType&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Rueckzahlung-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Complex Types XML-Rueckzahlungsausnahme-Table, XML-Rueckzahlungsdaten-Table
Model	waehrung , tagesbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool{0,1} , ausnahme{0,1}
Children	ausnahme, bewertungsbedingung, daten-pool, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, waehrung, zeitraumbedingung
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Rueckzahlung-Table"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="waehrung" type="XML-RefList0N" /&gt;     &lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;     &lt;xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;     &lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;     &lt;xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;     &lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;     &lt;xs:element name="mitnahmebedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;     &lt;xs:element name="rabattmedienbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;     &lt;xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;     &lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;     &lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Rueckzahlungsdaten-Pool" minOccurs="0" /&gt;     &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Rueckzahlungsdaten-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Elements XML-Rueckzahlung-Table/daten-pool, XML-Rueckzahlungsdaten-Table/daten-pool
Model	item*
Children	item
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Rueckzahlungsdaten-Pool"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="item" type="XML-Rueckzahlungsdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Complex Type XML-Rueckzahlungsdaten-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Rueckzahlungsdaten-Pool/item
Model	betrag , gebuehr
Children	betrag, gebuehr
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Rueckzahlungsdaten-Item"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="betrag" type="XML-Preisdaten-Item" /&gt;     &lt;xs:element name="gebuehr" type="XML-Preisdaten-Item" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

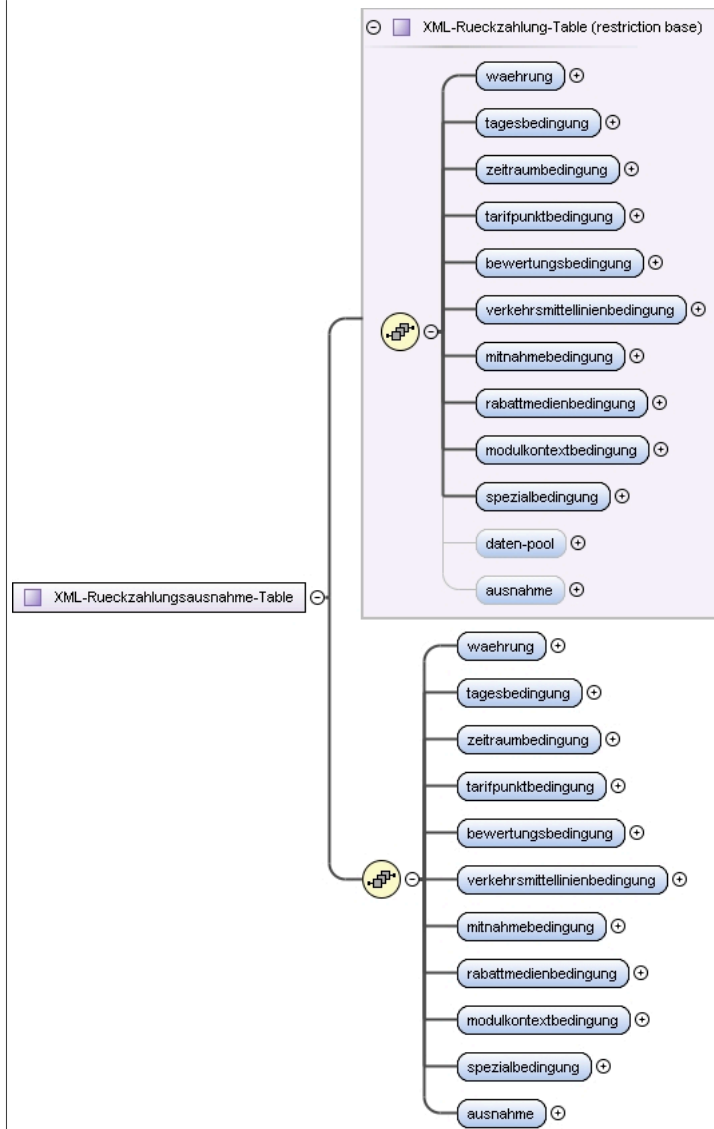
## Complex Type XML-Preisdaten-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Elements XML-Preisdaten-Pool/item, XML-Rueckzahlungsdaten-Item/betrag, XML-Rueckzahlungsdaten-Item/gebuehr
Model	wert , mwstsatz{0,1}
Children	mwstsatz, wert
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Preisdaten-Item"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="wert" type="XML-IntegerValue" /&gt;     &lt;xs:element name="mwstsatz" type="XML-IntegerValue" minOccurs="0" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Rueckzahlungsausnahme-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type restriction of XML-Rueckzahlung-Table

- Type hierarchy
- XML-Rueckzahlung-Table
  - XML-Rueckzahlungsausnahme-Table

Used by Elements XML-EFMProdukt-Item/rueckzahlungsausnahme-table, XML-Eigenprodukt-Item/rueckzahlungsausnahme-table, XML-Tarifprodukt-Item/rueckzahlungsausnahme-table

Model waehrung , tagesbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , ausnahme

Children ausnahme, bewertungsbedingung, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, waehrung, zeitraumbedingung

```

<xs:complexType name="XML-Rueckzahlungsausnahme-Table">
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="XML-Rueckzahlung-Table">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="waehrung" type="XML-RefList0N"/>
        <xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/>
        <xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N"/>
        <xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/>
        <xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/>
        <xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/>
        <xs:element name="mitnahmebedingung" type="XML-RefList0N"/>
        <xs:element name="rabattmedienbedingung" type="XML-RefList0N"/>
        <xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N"/>
        <xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/>
        <xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N"/>
      </xs:sequence>
    </xs:restriction>
  </complexContent>
</xs:complexType>
  
```

	<pre>&lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table</li> <li>XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table</li> </ul>
Used by	Elements XML-EFMProdukt-Item/ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table, XML-Eigenprodukt-Item/ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table, XML-Tarifprodukt-Item/ungueltigkeitszeitpunktsdaten-table
Model	tagesbedingung , zeitraumbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	daten-pool, modulkontextbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, zeitraumbedingung
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Table"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Pool"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Used by	Complex Types XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Tabelle, XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Tabelle
Model	tagesbedingung , zeitraumbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool{0,1} , ausnahme{0,1}
Children	ausnahme, daten-pool, modulkontextbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, zeitraumbedingung
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Tabelle"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Tabelle-Pool" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Tabelle-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Elements XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Tabelle/daten-pool, XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Tabelle/daten-pool
Model	item*
Children	item
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Tabelle-Pool"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="item" type="XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Tabelle-Pool-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Tabelle-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Zeitrahmengrenze-Teil
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zeitrahmengrenze-Teil</li> <li>XML-Zeitrahmengrenze-Teil</li> <li>XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Tabelle-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Ungueltigkeitszeitpunkt-Tabelle-Pool/item
Model	zeitraum , uhrzeit
Children	uhrzeit, zeitraum

Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Zeitraumsgrenze-Part"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Zeitraumsgrenze-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	restriction of XML-Zeitraumsgrenze-Part				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zeitraumsgrenze-Part</li> <li>XML-Zeitraumsgrenze-Part</li> </ul>				
Used by	<table> <tr> <td>Complex Type</td><td>XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Item</td></tr> <tr> <td>Elements</td><td>XML-Zeitraum-Item/beginn, XML-Zeitraum-Item/ende</td></tr> </table>	Complex Type	XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Item	Elements	XML-Zeitraum-Item/beginn, XML-Zeitraum-Item/ende
Complex Type	XML-Ungueltigkeitszeitpunktsdaten-Item				
Elements	XML-Zeitraum-Item/beginn, XML-Zeitraum-Item/ende				
Model	zeitspanne , uhrzeit				
Children	uhrzeit, zeitspanne				
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Zeitraumsgrenze-Part"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Zeitraumsgrenze-Part"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/&gt;         &lt;xs:sequence minOccurs="0"&gt;           &lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Complex Type XML-Zeitraumsgrenze-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Used by	<table> <tr> <td>Complex Type</td><td>XML-Zeitraumsgrenze-Part</td></tr> <tr> <td>Elements</td><td>XML-Gueltigkeitszeitraumsgrenzen-Item/beginn, XML-Gueltigkeitszeitraumsgrenzen-Item/ende</td></tr> </table>	Complex Type	XML-Zeitraumsgrenze-Part	Elements	XML-Gueltigkeitszeitraumsgrenzen-Item/beginn, XML-Gueltigkeitszeitraumsgrenzen-Item/ende
Complex Type	XML-Zeitraumsgrenze-Part				
Elements	XML-Gueltigkeitszeitraumsgrenzen-Item/beginn, XML-Gueltigkeitszeitraumsgrenzen-Item/ende				
Model	zeitspanne , (uhrzeit   unbestimmt)				
Children	uhrzeit, unbestimmt, zeitspanne				

Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Zeitrahmengrenze-Part"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/&gt;     &lt;xs:choice minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/&gt;       &lt;xs:element name="unbestimmt" type="XML-VoidValue"/&gt;     &lt;/xs:choice&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

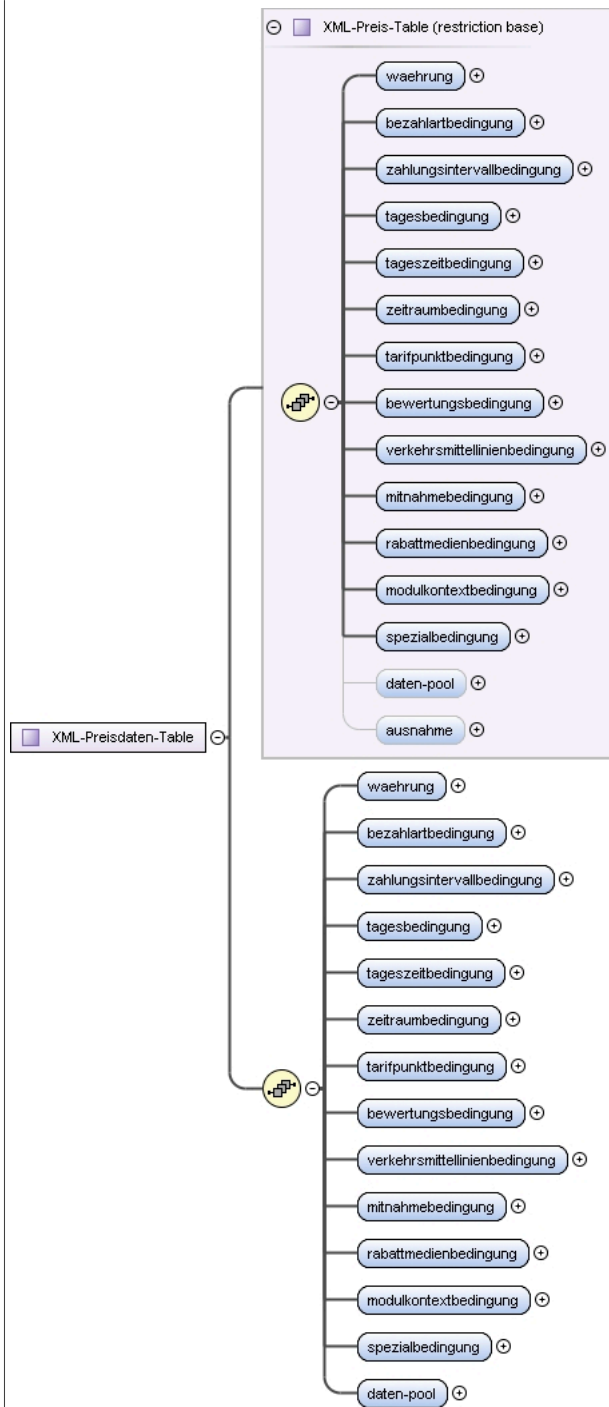
## Complex Type XML-Ungultigkeitszeitpunktsausnahme-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Type	restriction of XML-Ungultigkeitszeitpunkt-Table	
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ungultigkeitszeitpunkt-Table           <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ungultigkeitszeitpunktsausnahme-Table</li> </ul> </li> </ul>	
Used by	Elements	XML-EFMProdukt-Item/ungultigkeitszeitpunktsausnahme-table, XML-Eigenprodukt-Item/ungultigkeitszeitpunktsausnahme-table, XML-Tarifprodukt-Item/ungultigkeitszeitpunktsausnahme-table
Model	tagesbedingung , zeitraumbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , ausnahme	
Children	ausnahme, modulkontextbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, zeitraumbedingung	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Ungultigkeitszeitpunktsausnahme-Table"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ungultigkeitszeitpunkt-Table"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

## Complex Type XML-Preisdaten-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	restriction of XML-Preis-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Preis-Table           <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Preisdaten-Table</li> </ul> </li> </ul>
Used by	Elements XML-Eigenprodukt-Item/preisdaten-table, XML-Tarifprodukt-Item/preisdaten-table
Model	wachrung , bezahlartbedingung , zahlungsintervallbedingung , tagesbedingung , tageszeitbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	bewertungsbedingung, bezahlartbedingung, daten-pool, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, wachrung, zahlungsintervallbedingung, zeitraumbedingung
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Preisdaten-Table"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Preis-Table"&gt; </pre>

	<pre> &lt;xs:sequence&gt;   &lt;xs:element name="waehrung" type="XML-RefList0N"/&gt;   &lt;xs:element name="bezahllartbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;   &lt;xs:element name="zahlungsintervallbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;   &lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;   &lt;xs:element name="tageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;   &lt;xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;   &lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;   &lt;xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;   &lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;   &lt;xs:element name="mitnahmebedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;   &lt;xs:element name="rabattmedienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;   &lt;xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;   &lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;   &lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Preisdaten-Pool"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Preis-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Complex Types XML-PreisAusnahme-Table, XML-Preisdaten-Table
Model	waehrung , bezahllartbedingung , zahlungsintervallbedingung , tagesbedingung , tageszeitbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , daten-pool{0,1} , ausnahme{0,1}
Children	ausnahme, bewertungsbedingung, bezahllartbedingung, daten-pool, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, waehrung, zahlungsintervallbedingung, zeitraumbedingung
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Preis-Table"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="waehrung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="bezahllartbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="zahlungsintervallbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="tageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="mitnahmebedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="rabattmedienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

	<pre> &lt;xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt; &lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt; &lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Preisdaten-Pool" minOccurs="0" /&gt; &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0" /&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

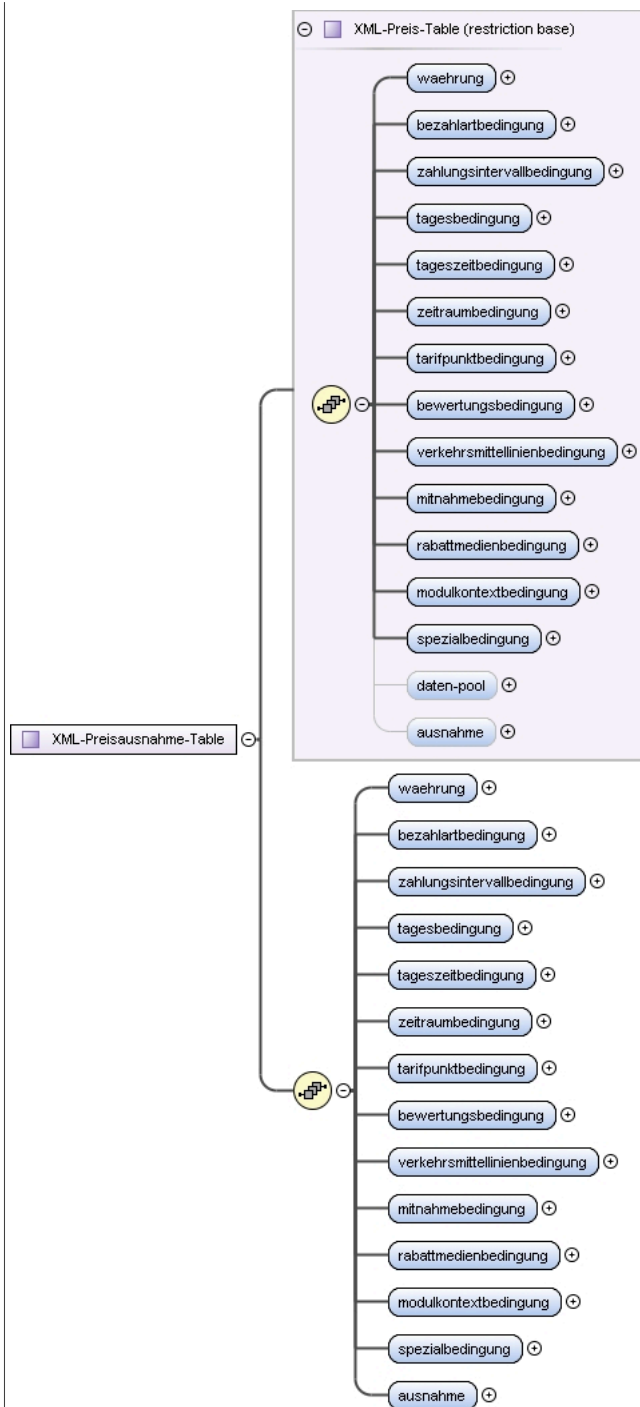
## Complex Type XML-Preisdaten-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Elements XML-Preis-Table/daten-pool, XML-Preisdaten-Table/daten-pool
Model	item*
Children	item
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Preisdaten-Pool"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="item" type="XML-Preisdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Preisausnahme-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	restriction of XML-Preis-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Preis-Table</li> <li>XML-Preisausnahme-Table</li> </ul>
Used by	Elements XML-Eigenprodukt-Item/preisausnahme-table, XML-Tarifprodukt-Item/preisausnahme-table
Model	währung , bezahlarbbedingung , zahlungsintervallbedingung , tagesbedingung , tageszeitbedingung , zeitraumbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , mitnahmebedingung , rabattmedienbedingung , modulkontextbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, bewertungsbedingung, bezahlarbbedingung, mitnahmebedingung, modulkontextbedingung, rabattmedienbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung, währung, zahlungsintervallbedingung, zeitraumbedingung
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Preisausnahme-Table"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Preis-Table"&gt;</pre>

	<pre> &lt;xs:sequence&gt;   &lt;xs:element name="waehrung" type="XML-RefList0N"/&gt;   &lt;xs:element name="bezahlartbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;   &lt;xs:element name="zahlungsintervallbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;   &lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;   &lt;xs:element name="tageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;   &lt;xs:element name="zeitraumbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;   &lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;   &lt;xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;   &lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;   &lt;xs:element name="mitnahmebedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;   &lt;xs:element name="rabattmedienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;   &lt;xs:element name="modulkontextbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;   &lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;   &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre> graph TD     A[XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table] -- restriction --&gt; B[XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table]     A --- C[tagesbedingung]     A --- D[tageszeitbedingung]     A --- E[tarifpunktbedingung]     A --- F[bewertungsbedingung]     A --- G[verkehrsmittellinienbedingung]     A --- H[spezialbedingung]     A --- I[daten-pool]     B --- C     B --- D     B --- E     B --- F     B --- G     B --- H     B --- I     B --- J[ausnahme] </pre>
Type	restriction of XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table</li> <li>XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table</li> </ul>
Used by	Elements XML-Eigenprodukt-Item/gueltigkeitszeitrahmensdaten-table, XML-Tarifprodukt-Item/gueltigkeitszeitrahmensdaten-table
Model	tagesbedingung , tageszeitbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	bewertungsbedingung, daten-pool, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="tageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt; </pre>

	<pre> &lt;xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt; &lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt; &lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt; &lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Pool"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Gueltigkeitszeitraahmen-Table


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Complex Types XML-Gueltigkeitszeitraahmensausnahme-Table, XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table
Model	tagesbedingung , tageszeitbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , daten-pool{0,1} , ausnahme{0,1}
Children	ausnahme, bewertungsbedingung, daten-pool, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Gueltigkeitszeitraahmen-Table"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="tageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Pool" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Pool

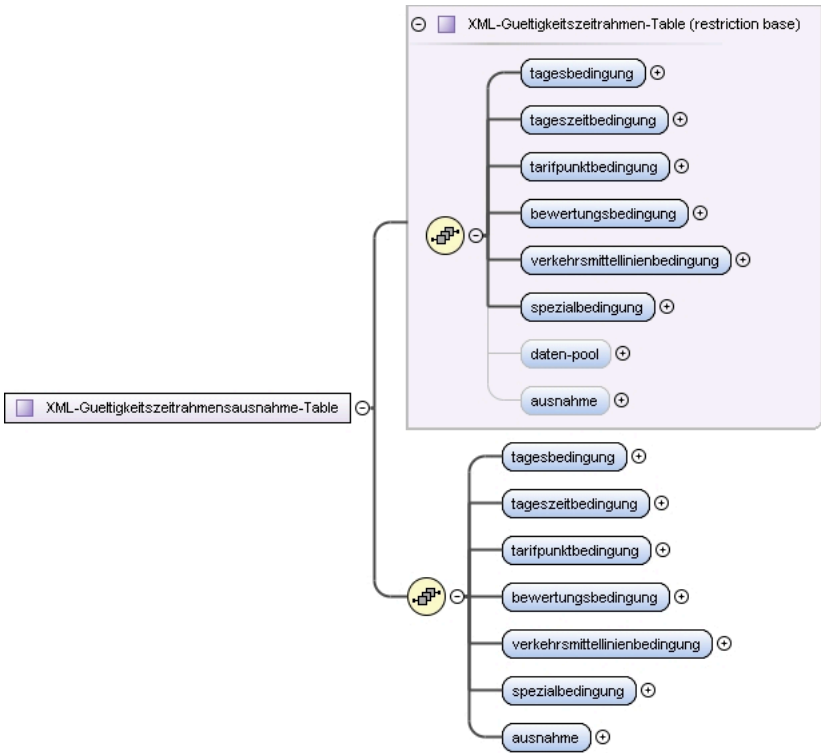
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Elements XML-Gueltigkeitszeitraahmen-Table/daten-pool, XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table/daten-pool
Model	item*
Children	item
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Pool"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="item" type="XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Used by	Element XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Pool/item
Model	beginn , ende
Children	beginn, ende
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Item"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="beginn" type="XML-Zeitrahmensgrenze-Part" /&gt;     &lt;xs:element name="ende" type="XML-Zeitrahmensgrenze-Part" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table</li> <li>XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table</li> </ul>
Used by	Elements XML-Eigenprodukt-Item/gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table, XML-Tarifprodukt-Item/gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table
Model	tagesbedingung , tageszeitbedingung , tarifpunktbedingung , bewertungsbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, bewertungsbedingung, spezialbedingung, tagesbedingung, tageszeitbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Gueltigkeitszeitrahmen-Table"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;         &lt;xs:element name="tageszeitbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;         &lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;         &lt;xs:element name="bewertungsbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;         &lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

	<pre> &lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt; &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" /&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Nachfolgedaten-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Nachfolge-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Nachfolge-Table</li> <li>XML-Nachfolgedaten-Table</li> </ul>
Used by	Elements XML-Eigenprodukt-Item/nachfolgedaten-table, XML-Tarifprodukt-Item/nachfolgedaten-table
Model	kriterium , vorgaenger , nachfolger
Children	kriterium, nachfolger, vorgaenger
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Nachfolgedaten-Table"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Nachfolge-Table"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="kriterium" type="XML-RefList0N" /&gt;         &lt;xs:element name="vorgaenger" type="XML-RefList0N" /&gt;         &lt;xs:element name="nachfolger" type="XML-RefList0N" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Nachfolge-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Complex Types XML-Nachfolgeausnahme-Table, XML-Nachfolgedaten-Table
Model	kriterium , vorgaenger , nachfolger{0,1} , ausnahme{0,1}
Children	ausnahme, kriterium, nachfolger, vorgaenger
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Nachfolge-Table"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="kriterium" type="XML-RefList0N" /&gt;     &lt;xs:element name="vorgaenger" type="XML-RefList0N" /&gt; </pre>

	<pre> &lt;xs:element name="nachfolger" type="XML-RefList0N" minOccurs="0" /&gt; &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0" /&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Nachfolgeausnahme-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Nachfolge-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Nachfolge-Table</li> <li>XML-Nachfolgeausnahme-Table</li> </ul>
Used by	Elements XML-Eigenprodukt-Item/nachfolgeausnahme-table, XML-Tarifprodukt-Item/nachfolgeausnahme-table
Model	kriterium , vorgaenger , ausnahme
Children	ausnahme, kriterium, vorgaenger
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Nachfolgeausnahme-Table"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Nachfolge-Table"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="kriterium" type="XML-RefList0N" /&gt;         &lt;xs:element name="vorgaenger" type="XML-RefList0N" /&gt;         &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-BooleanValue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-BooleanContent
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:boolean</li> <li>XML-BooleanContent</li> <li>XML-BooleanValue</li> </ul>
Used by	Elements XML-Eigenprodukt-Item/preisanpassung, XML-Tarifprodukt-Item/preisanpassung
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-BooleanValue"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-BooleanContent" /&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-PVSchluessel-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Schluessel-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Schluessel-Part</li> <li>XML-PVSchluessel-Part</li> </ul>
Used by	Elements XML-EFMProdukt-Item/schluessel, XML-Eigenprodukt-Item/schluessel
Model	mkpv , mktr , mkauth
Children	mkauth, mkpv, mktr
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-PVSchluessel-Part"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Schluessel-Part"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="mkpv" type="XML-Ref01" /&gt;         &lt;xs:element name="mktr" type="XML-Ref01" /&gt;         &lt;xs:element name="mkauth" type="XML-Ref01" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Schluessel-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Complex Types XML-PVSchluessel-Part, XML-RNSchluessel-Part
Model	mkpv{0,1} , mktr{0,1} , mkkvp{0,1} , mkauth{0,1}
Children	mkauth, mkkvp, mkpv, mktr
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Schluessel-Part"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="mkpv" type="XML-Ref01" minOccurs="0" /&gt;     &lt;xs:element name="mktr" type="XML-Ref01" minOccurs="0" /&gt;     &lt;xs:element name="mkkvp" type="XML-Ref01" minOccurs="0" /&gt;     &lt;xs:element name="mkauth" type="XML-Ref01" minOccurs="0" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Produktdaten-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram		
Used by	Elements	XML-EFMProdukt-Item/anpassung, XML-EFMProdukt-Item/darstellung, XML-EFMProdukt-Item/erfassung, XML-EFMProdukt-Item/kontrolle, XML-EFMProdukt-Item/produktermittlung, XML-EFM-Produkt-Item/transaktionsauswertung, XML-Eigenprodukt-Item/anpassung, XML-Eigenprodukt-Item/darstellung, XML-Eigenprodukt-Item/erfassung, XML-Eigenprodukt-Item/kontrolle, XML-Eigenprodukt-Item/produktermittlung, XML-Eigenprodukt-Item/transaktionsauswertung, XML-Tarifprodukt-Item/anpassung, XML-Tarifprodukt-Item/darstellung, XML-Tarifprodukt-Item/erfassung, XML-Tarifprodukt-Item/kontrolle, XML-Tarifprodukt-Item/produktermittlung, XML-Tarifprodukt-Item/transaktionsauswertung
Model	funktion , modulkontext , unterstuetztztab , ausgangsdaten-matrix , abhaengigkeitsdaten-table , abhaengigkeitsausnahme-table	
Children	abhaengigkeitsausnahme-table, abhaengigkeitsdaten-table, ausgangsdaten-matrix, funktion, modulkontext, unterstuetztztab	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Produktdaten-Part"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="funktion" type="XML-Ref01" /&gt;     &lt;xs:element name="modulkontext" type="XML-RefSet0N" /&gt;     &lt;xs:element name="unterstuetztztab" type="XML-DateValue" /&gt;     &lt;xs:element name="ausgangsdaten-matrix" type="XML-Ausgangsdaten-Matrix" /&gt;     &lt;xs:element name="abhaengigkeitsdaten-table" type="XML-Abhaengigkeitsdaten-Table" /&gt;     &lt;xs:element name="abhaengigkeitsausnahme-table" type="XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

## Complex Type XML-Ausgangsdaten-Matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Used by	Element	XML-Produktdaten-Part/ausgangsdaten-matrix
Model	ausgangsdaten*	
Children	ausgangsdaten	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Ausgangsdaten-Matrix"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="ausgangsdaten" type="XML-Ausgangsdaten-Entry" minOccurs="0"       maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

## Complex Type XML-Ausgangsdaten-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2	
Diagram		
Type	extension of XML-Ref	

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:int</li> <li>XML-Ref</li> <li>XML-Ausgangsdaten-Entry</li> </ul>			
Used by	Element XML-Ausgangsdaten-Matrix/ausgangsdaten			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ausgangsdaten-Entry"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Ref"&gt;       &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Abhaengigkeitsdaten-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Abhaengigkeit-Table			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Abhaengigkeit-Table</li> <li>XML-Abhaengigkeitsdaten-Table</li> </ul>			
Used by	Element XML-Produktdaten-Part/abhaengigkeitsdaten-table			
Model	kriterium , vorausgesetzt			
Children	kriterium, vorausgesetzt			
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Abhaengigkeitsdaten-Table"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Abhaengigkeit-Table"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="kriterium" type="XML-RefList0N" /&gt;         &lt;xs:element name="vorausgesetzt" type="XML-RefList0N" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Abhaengigkeit-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Used by	Complex Types XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table, XML-Abhaengigkeitsdaten-Table			
Model	kriterium , vorausgesetzt , ausnahme{0,1}			

Children	ausnahme, kriterium, vorausgesetzt
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Abhaengigkeit-Table"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="kriterium" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="vorausgesetzt" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

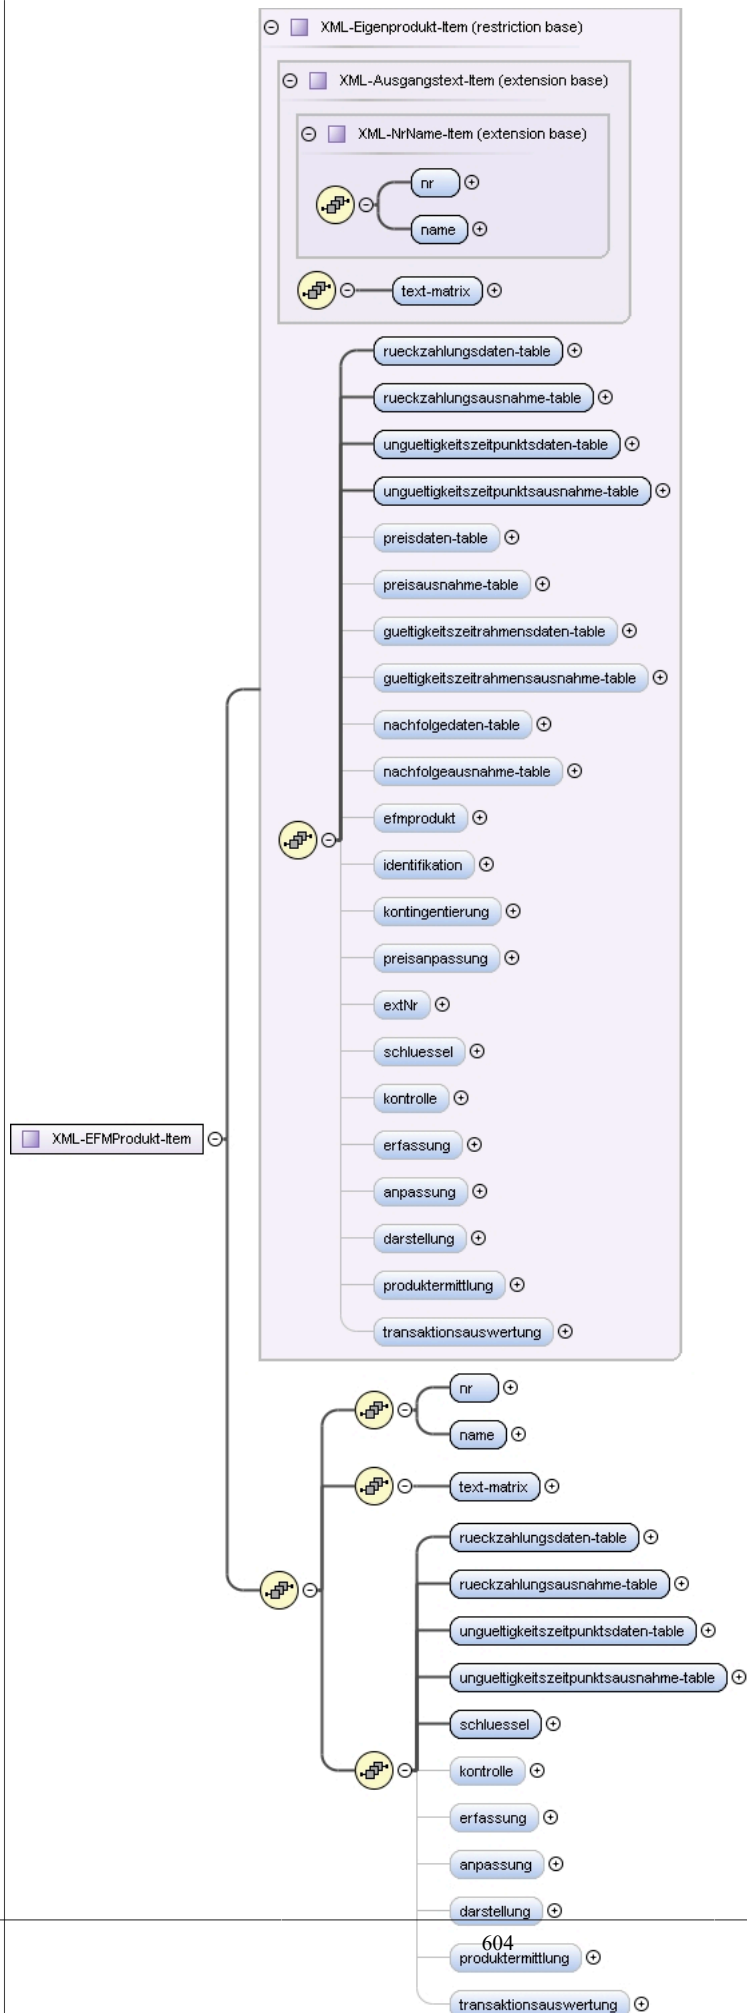
## Complex Type XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the relationship between two complex types. A box labeled 'XML-Abhaengigkeit-Table (restriction base)' contains a sequence of three elements: 'kriterium', 'vorausgesetzt', and 'ausnahme'. A second box labeled 'XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table' is shown as a restriction of the first, with a line connecting it to the first box. This restricted type also contains a sequence of the same three elements: 'kriterium', 'vorausgesetzt', and 'ausnahme'.</p>
Type	restriction of XML-Abhaengigkeit-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Abhaengigkeit-Table</li> <li>XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table</li> </ul>
Used by	Element XML-Produktdaten-Part/abhaengigkeitsausnahme-table
Model	kriterium , vorausgesetzt , ausnahme
Children	ausnahme, kriterium, vorausgesetzt
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Abhaengigkeitsausnahme-Table"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Abhaengigkeit-Table"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="kriterium" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="vorausgesetzt" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-EFMProdukt-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	restriction of XML-Eigenprodukt-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Eigenprodukt-Item</li> <li>XML-EFMProdukt-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-EFMProdukt-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix , rueckzahlungsdaten-table , rueckzahlungsausnahme-table , unguelteigkeitszeitpunktsdaten-table , unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-table , schluessel , kontrolle{0,1} , erfassung{0,1} , anpassung{0,1} , darstellung{0,1} , produktermittlung{0,1} , transaktionsauswertung{0,1}
Children	anpassung, darstellung, erfassung, kontrolle, name, nr, produktermittlung, rueckzahlungsausnahme-table, rueckzahlungsdaten-table, schluessel, text-matrix, transaktionsauswertung, unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-table, unguelteigkeitszeitpunktsdaten-table
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-EFMProdukt-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Eigenprodukt-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="rueckzahlungsdaten-table" type="XML-Rueckzahlungsdaten-Table"/&gt;           &lt;xs:element name="rueckzahlungsausnahme-table" type="XML-Rueckzahlungsausnahme-Table"/&gt;           &lt;xs:element name="unguelteigkeitszeitpunktsdaten-table" type="XML-Unguelteigkeitszeitpunktsdaten-Table"/&gt;           &lt;xs:element name="unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-table" type="XML-Unguelteigkeitszeitpunktsausnahme-Table"/&gt;           &lt;xs:element name="schluessel" type="XML-PVSSchluessel-Part"/&gt;           &lt;xs:element name="kontrolle" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;           &lt;xs:element name="erfassung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;           &lt;xs:element name="anpassung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;           &lt;xs:element name="darstellung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;           &lt;xs:element name="produktermittlung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;           &lt;xs:element name="transaktionsauswertung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Tarifprodukt-Pool

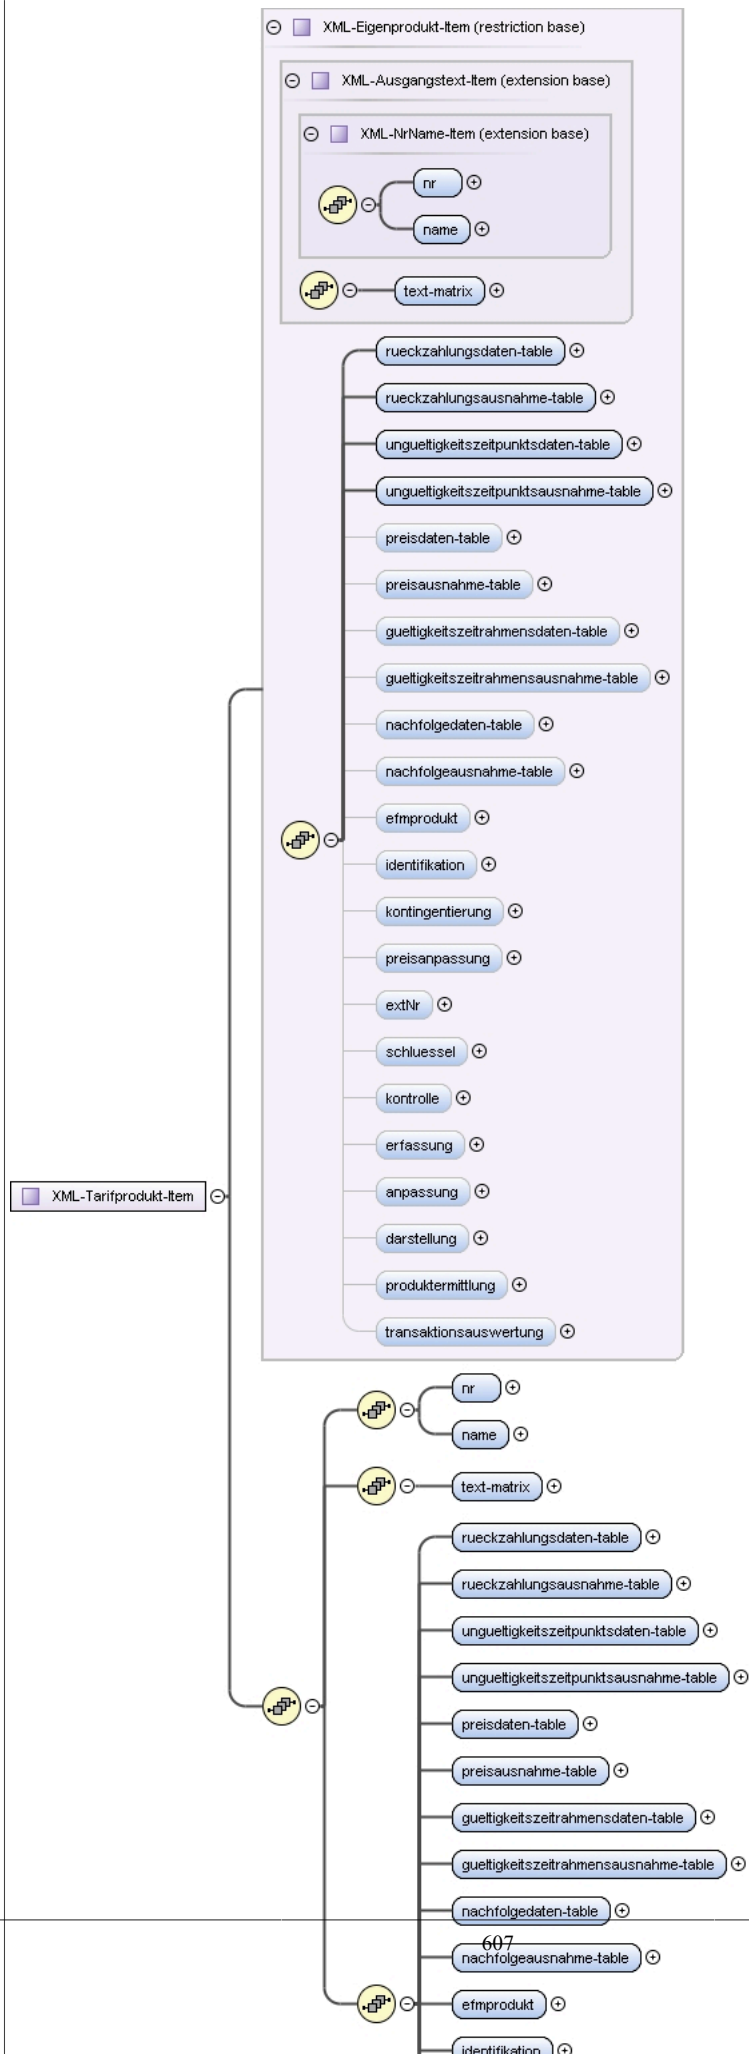
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Eigenprodukt-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Eigenprodukt-Pool</li> <li>XML-Tarifprodukt-Pool</li> </ul>
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/tarifprodukt-pool, XML-Tarifmodul/tarifprodukt-pool

Model	item*			
Children	item			
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	<b>key</b>	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Tarifprodukt-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Eigenprodukt-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Tarifprodukt-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema loca- tion	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/on-line-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Tarifprodukt-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

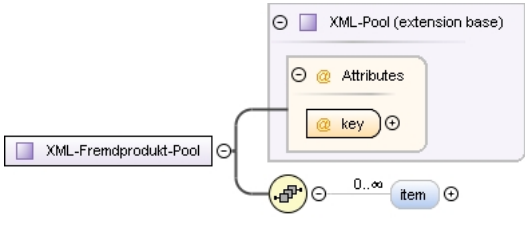
Diagram



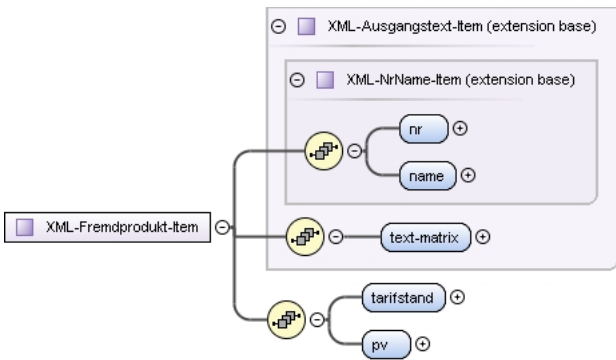
Type	restriction of XML-Eigenprodukt-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Eigenprodukt-Item</li> <li>XML-Tarifprodukt-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Tarifprodukt-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix , rueckzahlungsdaten-table , rueckzahlungsausnahme-table , ungultigkeitszeitpunktsdaten-table , ungultigkeitszeitpunktsausnahme-table , preisdaten-table , preisausnahme-table , gueltigkeitszeitrahmensdaten-table , gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table , nachfolgedaten-table , nachfolgeausnahme-table , efmprodukt , identifikation , kontingentierung , preisanpassung , extNr , kontrolle{0,1} , erfassung{0,1} , anpassung{0,1} , darstellung{0,1} , produktermittlung{0,1} , transaktionsauswertung{0,1}
Children	anpassung , darstellung , efmprodukt , erfassung , extNr , gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table , gueltigkeitszeitrahmensdaten-table , identifikation , kontingentierung , kontrolle , nachfolgeausnahme-table , nachfolgedaten-table , name , nr , preisanpassung , preisausnahme-table , preisdaten-table , produktermittlung , rueckzahlungsausnahme-table , rueckzahlungsdaten-table , text-matrix , transaktionsauswertung , ungultigkeitszeitpunktsausnahme-table , ungultigkeitszeitpunktsdaten-table
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Tarifprodukt-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Eigenprodukt-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="rueckzahlungsdaten-table" type="XML-Rueckzahlungsdaten-Table"/&gt;           &lt;xs:element name="rueckzahlungsausnahme-table" type="XML-Rueckzahlungsausnahme-Table"/&gt;           &lt;xs:element name="ungultigkeitszeitpunktsdaten-table" type="XML-Ungultigkeitszeitpunktsdaten-Table"/&gt;           &lt;xs:element name="ungultigkeitszeitpunktsausnahme-table" type="XML-Ungultigkeitszeitpunktsausnahme-Table"/&gt;           &lt;xs:element name="preisdaten-table" type="XML-Preisdaten-Table"/&gt;           &lt;xs:element name="preisausnahme-table" type="XML-Preisausnahme-Table"/&gt;           &lt;xs:element name="gueltigkeitszeitrahmensdaten-table" type="XML-Gueltigkeitszeitrahmensdaten-Table"/&gt;           &lt;xs:element name="gueltigkeitszeitrahmensausnahme-table" type="XML-Gueltigkeitszeitrahmensausnahme-Table"/&gt;           &lt;xs:element name="nachfolgedaten-table" type="XML-Nachfolgedaten-Table"/&gt;           &lt;xs:element name="nachfolgeausnahme-table" type="XML-Nachfolgeausnahme-Table"/&gt;           &lt;xs:element name="efmprodukt" type="XML-Ref01"/&gt;           &lt;xs:element name="identifikation" type="XML-RefSet0N"/&gt;           &lt;xs:element name="kontingentierung" type="XML-Ref01"/&gt;           &lt;xs:element name="preisanpassung" type="XML-BooleanValue"/&gt;           &lt;xs:element name="extNr" type="XML-StringValue"/&gt;           &lt;xs:element name="kontrolle" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;           &lt;xs:element name="erfassung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;           &lt;xs:element name="anpassung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;           &lt;xs:element name="darstellung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;           &lt;xs:element name="produktermittlung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;           &lt;xs:element name="transaktionsauswertung" type="XML-Produktdaten-Part" minOccurs="0"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:restriction&gt;     &lt;/xs:complexContent&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Fremdprodukt-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Fremdprodukt-Pool</li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Elements XML-PV Tarifmodul/fremdprodukt-pool, XML-Tarifmodul/fremdprodukt-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Fremdprodukt-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Fremdprodukt-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Fremdprodukt-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Ausgangstext-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangstext-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Fremdprodukt-Item</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Element XML-Fremdprodukt-Pool/item			
Model	nr , name , text-matrix , tarifstand , pv			
Children	name, nr, pv, tarifstand, text-matrix			
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Fremdprodukt-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Ausgangstext-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt; </pre>			

	<pre> &lt;xs:element name="tarifstand" type="XML-StringValue"/&gt; &lt;xs:element name="pv" type="XML-Organisation-Part"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:extension&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Produktadapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Produktadapter-Pool</li> </ul>			
Used by	Elements XML-RNTarifmodul/produktadapter-pool, XML-Tarifmodul/produktadapter-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Produktadapter-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Produktadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Produktadapter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	extension of XML-Ausgangstext-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Produktadapter-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Produktadapter-Pool/item
Model	nr, name, text-matrix, schluessel, kontrollkontext, erfassungskontext, anpassungskontext, darstellungskontext, produktermittlungskontext, transaktionsauswertungskontext, kvpProduktNr
Children	anpassungskontext, darstellungskontext, erfassungskontext, kontrollkontext, kvpProduktNr, name, nr, produktermittlungskontext, schluessel, text-matrix, transaktionsauswertungskontext
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Produktadapter-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Ausgangstext-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="schluessel" type="XML-RNSchluessel-Part"/&gt;         &lt;xs:element name="kontrollkontext" type="XML-RefSet0N"/&gt;         &lt;xs:element name="erfassungskontext" type="XML-RefSet0N"/&gt;         &lt;xs:element name="anpassungskontext" type="XML-RefSet0N"/&gt;         &lt;xs:element name="darstellungskontext" type="XML-RefSet0N"/&gt;         &lt;xs:element name="produktermittlungskontext" type="XML-RefSet0N"/&gt;         &lt;xs:element name="transaktionsauswertungskontext" type="XML-RefSet0N"/&gt;         &lt;xs:element name="kvpProduktNr" type="XML-StringValue"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-RNSchluessel-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

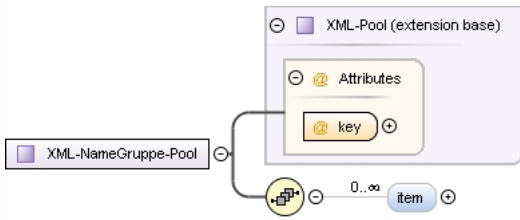
Type	restriction of XML-Schluessel-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Schluessel-Part <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-RNSchluessel-Part</li> </ul> </li> </ul>
Used by	Element XML-Produktadapter-Item/schluessel
Model	mkkvp
Children	mkkvp
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-RNSchluessel-Part"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Schluessel-Part"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="mkkvp" type="XML-Ref01" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Produktgruppe-Pool

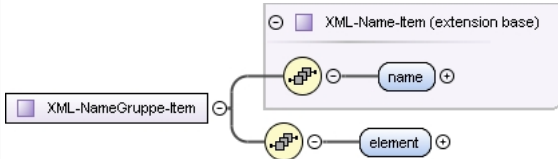
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	restriction of XML-NameGruppe-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Produktgruppe-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>											
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/produktgruppe-pool, XML-Tarifmodul/produktgruppe-pool										
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Produktgruppe-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NameGruppe-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-NameGruppe-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Complex Type XML-NameGruppe-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NameGruppe-Pool</li></ul></li></ul>			
Used by	Complex Types	XML-Bezahlartbedingung-Pool, XML-Modulkontextbedingung-Pool, XML-Produktgruppe-Pool, XML-Rabattmedienbedingung-Pool, XML-Tarifpunktgruppe-Pool, XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool, XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-NameGruppe-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-NameGruppe-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-NameGruppe-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	extension of XML-Name-Item		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NameGruppe-Item</li></ul></li></ul>		
Used by	Elements	XML-NameGruppe-Pool/item, XML-Produktgruppe-Pool/item	
	Complex Types	XML-Bezahlartbedingung-Item, XML-Modulkontextbedingung-Item, XML-Produktgruppe-Item, XML-Rabattmedienbedingung-Item, XML-Tarifpunktgruppe-Item, XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item, XML-Zahlungsintervallbedingung-Item	
Model	name , element		
Children	element, name		
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-NameGruppe-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="element" type="XML-RefSet0N"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>		

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Complex Type XML-Kontingentierung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Kontingentierung-Pool</li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/kontingentierung-pool, XML-Tarifmodul/kontingentierung-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Kontingentierung-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Kontingentierung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Kontingentierung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Name-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Kontingentierung-Item</li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Element XML-Kontingentierung-Pool/item			
Model	name , kontingentdaten-table , kontingentausnahme-table			
Children	kontingentausnahme-table, kontingentdaten-table, name			
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Kontingentierung-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="kontingentdaten-table" type="XML-Kontingentdaten-Table"/&gt;         &lt;xs:element name="kontingentausnahme-table" type="XML-Kontingentausnahme-Table"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			

	<pre> &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:extension&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Kontingentsdaten-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Kontingents-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Kontingents-Table</li> <li>XML-Kontingentsdaten-Table</li> </ul>
Used by	Element XML-Kontingentsierung-Item/kontingentsdaten-table
Model	tagesbedingung , tarifpunktbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , daten-pool
Children	daten-pool, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Kontingentsdaten-Table"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Kontingents-Table"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Kontingentsdaten-Pool"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Kontingents-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Used by	Complex Types XML-Kontingentausnahme-Table, XML-Kontingentdaten-Table
Model	tagesbedingung , tarifpunktbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , daten-pool{0,1} , ausnahme{0,1}
Children	ausnahme, daten-pool, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Kontingent-Table"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="daten-pool" type="XML-Kontingentdaten-Pool" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Kontingentdaten-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Elements XML-Kontingent-Table/daten-pool, XML-Kontingentdaten-Table/daten-pool
Model	item*
Children	item
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Kontingentdaten-Pool"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="item" type="XML-Kontingentdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Kontingentdaten-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Kontingentdaten-Pool/item
Model	url
Children	url
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Kontingentdaten-Item"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="url" type="XML-StringValue"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Kontingentausnahme-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	restriction of XML-Kontingent-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Kontingent-Table</li> <li>XML-Kontingentausnahme-Table</li> </ul>
Used by	Element XML-Kontingentierung-Item/kontingentausnahme-table
Model	tagesbedingung , tarifpunktbedingung , verkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, spezialbedingung, tagesbedingung, tarifpunktbedingung, verkehrsmittellinienbedingung
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Kontingentausnahme-Table"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Kontingent-Table"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="tagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="tarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Nachfolgekriterium-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Nachfolgekriterium-Pool</li> </ul>
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/nachfolgekriterium-pool, XML-Tarifmodul/nachfolgekriterium-pool
Model	item*
Children	item

Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Nachfolgekriterium-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Nachfolgekriterium-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Nachfolgekriterium-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-Name-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Nachfolgekriterium-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Nachfolgekriterium-Pool/item
Model	name , funktion , vorgaenger , wirksamkeit
Children	funktion, name, vorgaenger, wirksamkeit
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Nachfolgekriterium-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="funktion" type="XML-Ref01"/&gt;         &lt;xs:element name="vorgaenger" type="XML-Kriterienzeitraum-Part"/&gt;         &lt;xs:element name="wirksamkeit" type="XML-Kriterienzeitraum-Part"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Kriterienzeitraum-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Elements XML-Abhaengigkeitskriterium-Item/wirksamkeit, XML-Nachfolgekriterium-Item/vorgaenger, XML-Nachfolgekriterium-Item/wirksamkeit
Model	beginn , ende
Children	beginn, ende
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Kriterienzeitraum-Part"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;</pre>

	<pre> &lt;xs:element name="beginn" type="XML-DatetimeValue" /&gt; &lt;xs:element name="ende" type="XML-DatetimeValue" /&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool

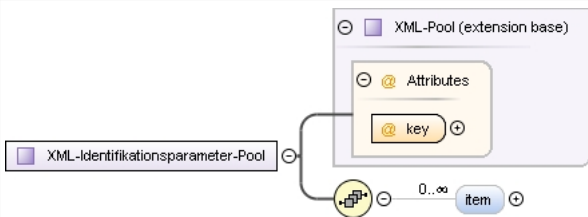
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool</li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/abhaengigkeitskriterium-pool, XML-Tarifmodul/abhaengigkeitskriterium-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Abhaengigkeitskriterium-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribute}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Abhaengigkeitskriterium-Item

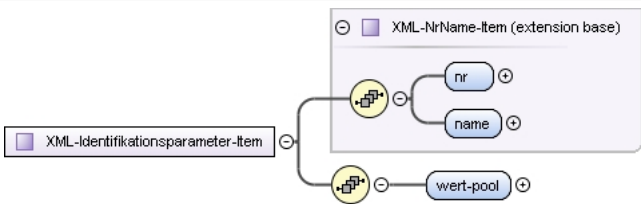
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Name-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Abhaengigkeitskriterium-Item</li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Element XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool/item			
Model	name , funktion , wirksamkeit			
Children	funktion, name, wirksamkeit			
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Abhaengigkeitskriterium-Item"&gt; </pre>			

	<pre> &lt;xs:complexContent&gt;   &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="funktion" type="XML-Ref01" /&gt;       &lt;xs:element name="wirksamkeit" type="XML-Kriterienzeitraum-Part" /&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:extension&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Identifikationsparameter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	extension of XML-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Identifikationsparameter-Pool</li></ul></li></ul>											
Used by	Elements	XML-PV Tarifmodul/identifikationsparameter-pool, XML-Tarifmodul/identifikationsparameter-pool										
	Complex Type	XML-Identifikationsparameteradapter-Pool										
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Identifikationsparameter-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Identifikationsparameter-Item" minOccurs="0"           maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Complex Type XML-Identifikationsparameter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-NrName-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Identifikationsparameter-Item</li> </ul> </li> </ul>			

Used by	Element	XML-Identifikationsparameter-Pool/item
	Complex Type	XML-Identifikationsparameteradapter-Item
Model	nr , name , wert-pool	
Children	name, nr, wert-pool	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Identifikationsparameter-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-NrName-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="wert-pool" type="XML-Identifikationsparameterwert-Pool" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd	

## Complex Type XML-Identifikationsparameterwert-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structural relationships between three XML Schema types. At the top, 'XML-Ausgangstext-Pool (restriction base)' is shown as a container. Inside it is 'XML-Pool (extension base)', which contains an 'Attributes' section with a 'key' attribute. Below 'XML-Pool' is a sequence of 'item' elements, indicated by a '0..∞' cardinality and a plus sign icon. To the left, 'XML-Identifikationsparameterwert-Pool' is shown as a separate type that restricts 'XML-Ausgangstext-Pool' (indicated by a solid line with an open circle) and also has its own sequence of 'item' elements (indicated by a dashed line with an open circle and a plus sign icon).</p>			
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Identifikationsparameterwert-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Used by	Element	XML-Identifikationsparameter-Item/wert-pool		
	Complex Type	XML-Identifikationsparameterwertadapter-Pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Identifikationsparameterwert-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Identifikationsparameterwert-Item" minOccurs="0"           maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Identifikationsparameterwert-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<p>The diagram shows the structure of the <b>XML-Identifikationsparameterwert-Item</b> complex type. It is a restriction of <b>XML-Ausgangstext-Item</b>. The <b>XML-Ausgangstext-Item</b> (restriction base) contains an <b>XML-NrName-Item</b> (extension base) and a <b>text-matrix</b> element. The <b>XML-NrName-Item</b> contains <b>nr</b> and <b>name</b> elements. The <b>XML-Identifikationsparameterwert-Item</b> also contains a <b>text-matrix</b> element.</p>				
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Identifikationsparameterwert-Item</li> </ul>				
Used by	<table border="1"> <tr> <td>Element</td> <td>XML-Identifikationsparameterwert-Pool/item</td> </tr> <tr> <td>Complex Type</td> <td>XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item</td> </tr> </table>	Element	XML-Identifikationsparameterwert-Pool/item	Complex Type	XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item
Element	XML-Identifikationsparameterwert-Pool/item				
Complex Type	XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item				
Model	nr , name , text-matrix				
Children	name, nr, text-matrix				
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Identifikationsparameterwert-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Complex Type XML-Identifikationsparameteradapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram shows the structure of the <b>XML-Identifikationsparameteradapter-Pool</b> complex type. It is a restriction of <b>XML-Identifikationsparameter-Pool</b>. The <b>XML-Identifikationsparameter-Pool</b> (restriction base) contains an <b>XML-Pool</b> (extension base) and a <b>key</b> element. The <b>XML-Pool</b> contains <b>Attributes</b> and <b>item</b> elements. The <b>XML-Identifikationsparameteradapter-Pool</b> also contains a <b>item</b> element.</p>
Type	restriction of XML-Identifikationsparameter-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Identifikationsparameter-Pool</li> <li>XML-Identifikationsparameteradapter-Pool</li> </ul>

Used by	ElementsXML-RNTarifmodul/identifikationsparameteradapter-pool, XML-Tarifmodul/identifikationsparameteradapter-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Identifikationsparameteradapter-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Identifikationsparameter-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Identifikationsparameteradapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema loca- tion	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/on- line-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Identifikationsparameteradapter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>XML-Identifikationsparameteradapter-Item</code> as a restriction of <code>XML-Identifikationsparameter-Item</code>. It shows a sequence of elements: <code>nr</code>, <code>name</code>, and <code>wert-pool</code>. The <code>nr</code> and <code>name</code> elements are grouped together in a box labeled <code>XML-NrName-Item (extension base)</code>. The <code>wert-pool</code> element is shown separately. The diagram also shows the <code>XML-Identifikationsparameteradapter-Item</code> box.</p>
Type	restriction of XML-Identifikationsparameter-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Item</li><li>XML-Identifikationsparameter-Item</li><li>XML-Identifikationsparameteradapter-Item</li></ul>
Used by	Element XML-Identifikationsparameteradapter-Pool/item
Model	nr , name , wert-pool
Children	name, nr, wert-pool
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Identifikationsparameteradapter-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Identifikationsparameter-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="wert-pool" type="XML-Identifikationsparameterwertadapter-Pool"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Complex Type XML-Identifikationsparameterwertadapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Identifikationsparameterwert-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Identifikationsparameterwert-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Identifikationsparameterwertadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>			
Used by	Element	XML-Identifikationsparameteradapter-Item/wert-pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Identifikationsparameterwertadapter-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Identifikationsparameterwert-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	restriction of XML-Identifikationsparameterwert-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Identifikationsparameterwert-Item</li> <li>XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Identifikationsparameterwertadapter-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Identifikationsparameterwertadapter-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Identifikationsparameterwert-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;         &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Tarifpunkt-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Flaechenelement-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• XML-Flaecheelement-Pool</li> <li>• XML-Tarifpunkt-Pool</li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/tarifpunkt-pool, XML-Tarifmodul/tarifpunkt-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Tarifpunkt-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Flaecheelement-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Tarifpunkt-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Flaecheelement-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<pre> classDiagram     class XML_Pool["XML-Pool (extension base)"] {         @ Attributes         @ key     }     class XML_Flaecheelement_Pool["XML-Flaecheelement-Pool"]     XML_Flaecheelement_Pool -- &gt; XML_Pool     XML_Flaecheelement_Pool -- "0..∞" item </pre>			
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• XML-Pool</li> <li>• XML-Flaecheelement-Pool</li> </ul>			
Used by	Complex Types XML-Tarifpunkt-Pool, XML-Tarifpunktadapter-Pool, XML-Tarifpunktreferenz-Pool, XML-Wegevariante-Pool, XML-Wegevariantenadapter-Pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Flaecheelement-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Flaecheelement-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Flaecheelement-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	extension of XML-Ausgangstext-Item				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Flaecheelement-Item</li> </ul>				
Used by	<table border="1"> <tr> <td>Element</td><td>XML-Flaecheelement-Pool/item</td></tr> <tr> <td>Complex Types</td><td>XML-Tarifpunkt-Item, XML-Tarifpunktadapter-Item, XML-Tarifpunktreferenz-Item, XML-Wegevariante-Item, XML-Wegevariantenadapter-Item</td></tr> </table>	Element	XML-Flaecheelement-Pool/item	Complex Types	XML-Tarifpunkt-Item, XML-Tarifpunktadapter-Item, XML-Tarifpunktreferenz-Item, XML-Wegevariante-Item, XML-Wegevariantenadapter-Item
Element	XML-Flaecheelement-Pool/item				
Complex Types	XML-Tarifpunkt-Item, XML-Tarifpunktadapter-Item, XML-Tarifpunktreferenz-Item, XML-Wegevariante-Item, XML-Wegevariantenadapter-Item				
Model	nr , name , text-matrix , geobezug , typ{0,1} , ortsbezug{0,1} , tarifpunkt{0,1} , tarifpunktfolge-pool{0,1}				
Children	geobezug, name, nr, ortsbezug, tarifpunkt, tarifpunktfolge-pool, text-matrix, typ				
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Flaecheelement-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Ausgangstext-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part"/&gt;         &lt;xs:element name="typ" type="XML-StringValue" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="ortsbezug" type="XML-StringValue" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="tarifpunkt" type="XML-RefSet1N" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="tarifpunktfolge-pool" type="XML-Tarifpunktfolge-Pool" minOccurs="0"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Complex Type XML-Geobezug-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	extension of XML-PolygonContent		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:anySimpleType</li> <li>XML-IntegerArrayContent</li> <li>XML-PolygonContent</li> <li>XML-Geobezug-Part</li> </ul>		
Used by	<table border="1"> <tr> <td>Elements</td><td>XML-Flaecheelement-Item/geobezug, XML-Tarifpunkt-Item/geobezug, XML-Tarifpunktadapter-Item/geobezug, XML-Tarifpunktreferenz-Item/geobezug, XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item/geobezug, XML-Wegevariante-Item/geobezug, XML-Wegevariantenadapter-Item/geobezug</td></tr> </table>	Elements	XML-Flaecheelement-Item/geobezug, XML-Tarifpunkt-Item/geobezug, XML-Tarifpunktadapter-Item/geobezug, XML-Tarifpunktreferenz-Item/geobezug, XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item/geobezug, XML-Wegevariante-Item/geobezug, XML-Wegevariantenadapter-Item/geobezug
Elements	XML-Flaecheelement-Item/geobezug, XML-Tarifpunkt-Item/geobezug, XML-Tarifpunktadapter-Item/geobezug, XML-Tarifpunktreferenz-Item/geobezug, XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item/geobezug, XML-Wegevariante-Item/geobezug, XML-Wegevariantenadapter-Item/geobezug		
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Geobezug-Part"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt; </pre>		

	<pre> &lt;xs:extension base="XML-PolygonContent" /&gt; &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Tarifpunktfolge-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Elements XML-Flacchelement-Item/tarifpunktfolge-pool, XML-Wegevariante-Item/tarifpunktfolge-pool
Model	item*
Children	item
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Tarifpunktfolge-Pool"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="item" type="XML-Tarifpunktfolge-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Tarifpunktfolge-Item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Tarifpunktfolge-Pool/item
Model	ink   exk
Children	exk, ink
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Tarifpunktfolge-Item"&gt;   &lt;xs:choice maxOccurs="unbounded"&gt;     &lt;xs:element name="ink" type="XML-TarifpunktfolgeninklusionValue" /&gt;     &lt;xs:element name="exk" type="XML-TarifpunktfolgenexklusionValue" /&gt;   &lt;/xs:choice&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-TarifpunktfolgeninklusionValue

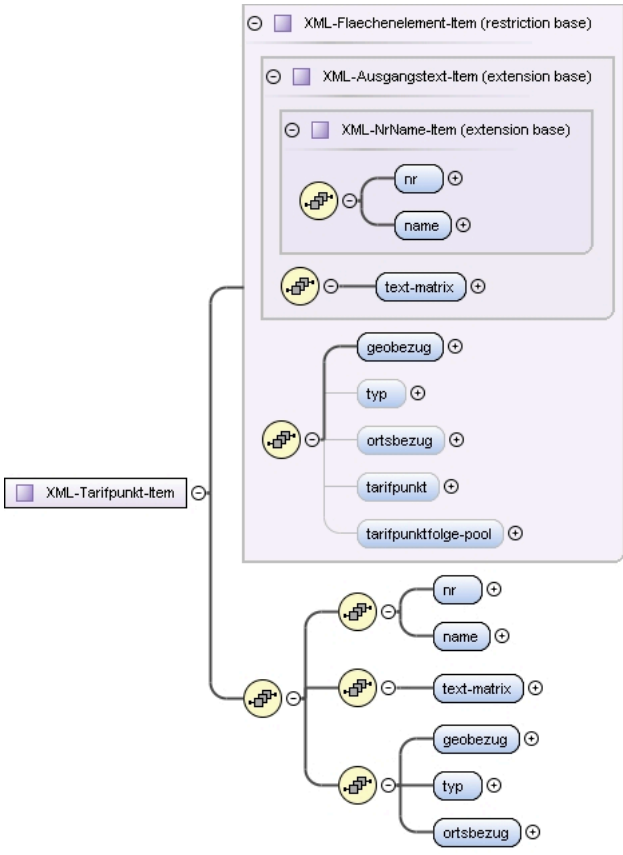
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-Ref
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:int             <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ref                 <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-TarifpunktfolgeninklusionValue</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Used by	Element XML-Tarifpunktfolge-Item/ink
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-TarifpunktfolgeninklusionValue"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Ref" /&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-TarifpunktfolgenexklusionValue

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	extension of XML-Ref
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:int</li> <li>XML-Ref</li> <li>XML-TarifpunktfolgenexklusionValue</li> </ul>
Used by	Element XML-Tarifpunktfolge-Item/exk
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-TarifpunktfolgenexklusionValue"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Ref" /&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Tarifpunkt-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Flaechenelement-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Flaechenelement-Item</li> <li>XML-Tarifpunkt-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Tarifpunkt-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix , geobezug , typ , ortsbezug
Children	geobezug, name, nr, ortsbezug, text-matrix, typ
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Tarifpunkt-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Flaechenelement-Item"&gt;</pre>

	<pre> &lt;xs:sequence&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;     &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part"/&gt;     &lt;xs:element name="typ" type="XML-StringValue"/&gt;     &lt;xs:element name="ortsbezug" type="XML-StringValue"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Tarifpunktadapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<p>The diagram illustrates the structural relationships between three XML Schema components:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>XML-Flaechenelement-Pool (restriction base)</b>: The outermost container.</li><li><b>XML-Pool (extension base)</b>: A component that extends the base pool. It contains:<ul style="list-style-type: none"><li><b>Attributes</b>: A container for attributes, including a <b>key</b> attribute.</li><li><b>Sequence</b>: A sequence of <b>item</b> elements, indicated by a multiplicity of <b>0..∞</b>.</li></ul></li><li><b>XML-Tarifpunktadapter-Pool</b>: A component that restricts the XML-Flaechenelement-Pool.</li></ul>			
Type	restriction of XML-Flaechenelement-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Flaechenelement-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tarifpunktadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Used by	Elements	XML-RNTarifmodul/tarifpunktadapter-pool, XML-Tarifmodul/tarifpunktadapter-pool		
	Complex Type	XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Tarifpunktadapter-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Flaechenelement-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Tarifpunktadapter-Item" minOccurs="0"           maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Tarifpunktadapter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram					
Type	restriction of XML-Flaechenelement-Item				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Flaechenelement-Item</li> <li>XML-Tarifpunktadapter-Item</li> </ul>				
Used by	<table> <tr> <td>Element</td><td>XML-Tarifpunktadapter-Pool/item</td></tr> <tr> <td>Complex Type</td><td>XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item</td></tr> </table>	Element	XML-Tarifpunktadapter-Pool/item	Complex Type	XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item
Element	XML-Tarifpunktadapter-Pool/item				
Complex Type	XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item				
Model	nr , name , text-matrix , geobezug , typ				
Children	geobezug, name, nr, text-matrix, typ				
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Tarifpunktadapter-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Flaechenelement-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part"/&gt;           &lt;xs:element name="typ" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Complex Type XML-Tarifpunktgruppe-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram												
Type	restriction of XML-NameGruppe-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tarifpunktgruppe-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>											
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/tarifpunktgruppe-pool, XML-Tarifmodul/tarifpunktgruppe-pool											
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Tarifpunktgruppe-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NameGruppe-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Tarifpunktgruppe-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Complex Type XML-Tarifpunktgruppe-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-NameGruppe-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NameGruppe-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Tarifpunktgruppe-Item</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Element XML-Tarifpunktgruppe-Pool/item			
Model	name , element			

Children	element, name
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Tarifpunktgruppe-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NameGruppe-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="element" type="XML-RefSet0N"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Tarifpunktreferenz-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Flaechenelement-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool             <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Flaechenelement-Pool                 <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Tarifpunktreferenz-Pool</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/tarifpunktreferenz-pool, XML-Tarifmodul/tarifpunktreferenz-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Tarifpunktreferenz-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Flaechenelement-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Tarifpunktreferenz-Item" minOccurs="0"           maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Tarifpunktreferenz-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

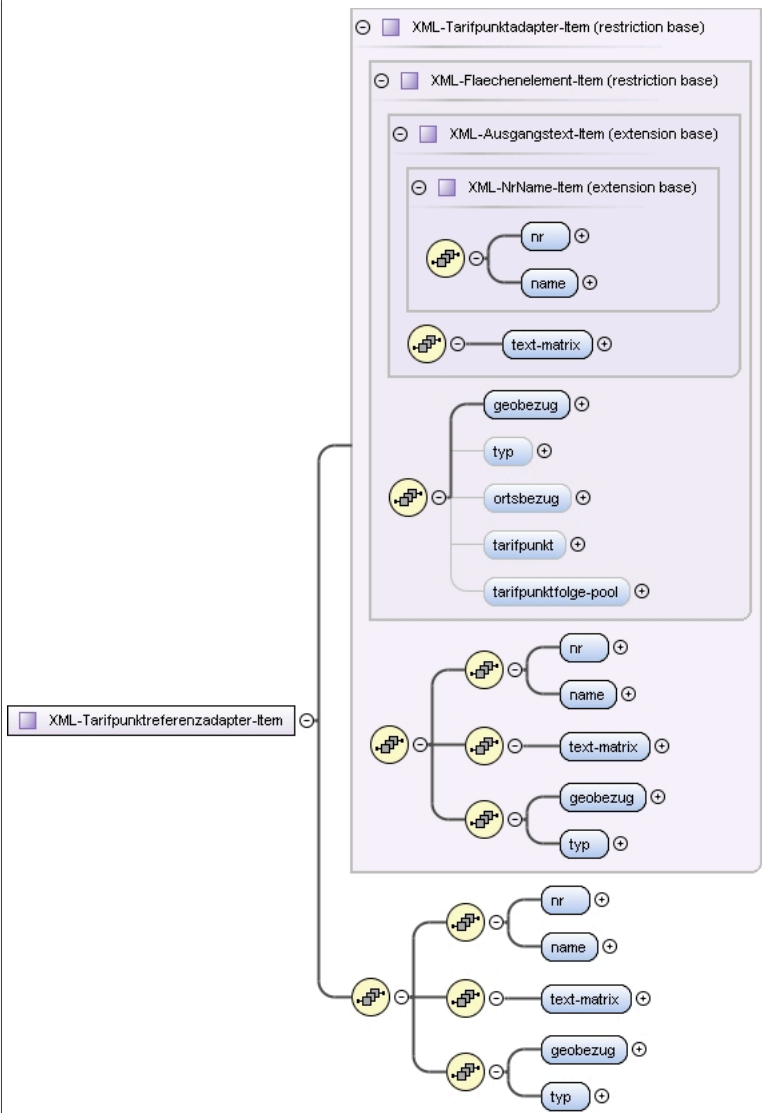
Diagram	
Type	restriction of XML-Flaecheelement-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Flaecheelement-Item</li> <li>XML-Tarifpunktreferenz-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Tarifpunktreferenz-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix , geobezug , typ , ortsbezug , tarifpunkt
Children	geobezug, name, nr, ortsbezug, tarifpunkt, text-matrix, typ
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Tarifpunktreferenz-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Flaecheelement-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part"/&gt;           &lt;xs:element name="typ" type="XML-StringValue"/&gt;           &lt;xs:element name="ortsbezug" type="XML-StringValue"/&gt;           &lt;xs:element name="tarifpunkt" type="XML-RefSet1N"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	restriction of XML-Tarifpunktadapter-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Flaecheelement-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tarifpunktadapter-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>											
Used by	Elements	XML-RNTarifmodul/tarifpunktreferenzadapter-pool, XML-Tarifmodul/tarifpunktreferenzadapter-pool										
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Tarifpunktadapter-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Complex Type XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item

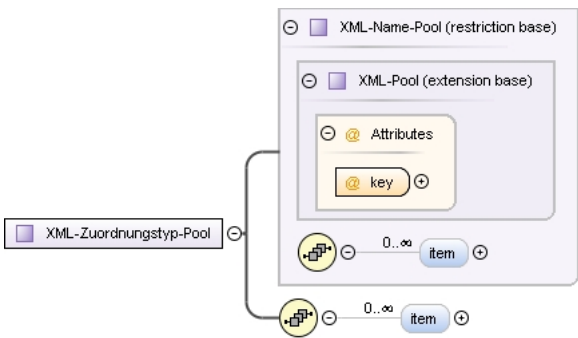
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram

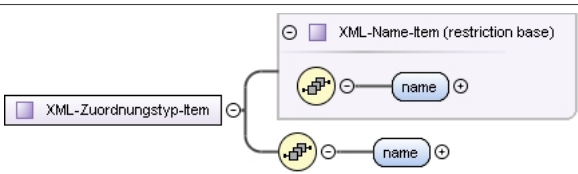
Type	restriction of XML-Tarifpunktadapter-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item             <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangstext-Item                 <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Flaecheelement-Item                     <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Tarifpunktadapter-Item                         <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Used by	Element XML-Tarifpunktreferenzadapter-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix , geobezug , typ
Children	geobezug, name, nr, text-matrix, typ
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Tarifpunktreferenzadapter-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Tarifpunktadapter-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part"/&gt;           &lt;xs:element name="typ" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

	<pre> &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Zuordnungstyp-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Name-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zuordnungstyp-Pool</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Elements XML-PV-Tarifmodul/zuordnungstyp-pool, XML-Tarifmodul/zuordnungstyp-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Zuordnungstyp-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Name-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Zuordnungstyp-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribute}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Zuordnungstyp-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Name-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zuordnungstyp-Item</li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Element XML-Zuordnungstyp-Pool/item			

Model	name
Children	name
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Zuordnungstyp-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Zuordnungsdaten-Matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Zuordnung-Matrix
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zuordnung-Matrix</li> <li>XML-Zuordnungsdaten-Matrix</li> </ul>
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/zuordnungsdaten-matrix, XML-Tarifmodul/zuordnungsdaten-matrix
Model	typ*
Children	typ
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Zuordnungsdaten-Matrix"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Zuordnung-Matrix"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="typ" type="XML-Zuordnungsdatentyp-Entry" minOccurs="0"           maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Zuordnung-Matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Complex Types XML-Zuordnungsausnahme-Matrix, XML-Zuordnungsdaten-Matrix
Model	typ*
Children	typ
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Zuordnung-Matrix"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="typ" type="XML-Zuordnungstyp-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Zuordnungstyp-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Used by	Element	XML-Zuordnung-Matrix/typ	
	Complex Types	XML-Zuordnungsausnahmetyp-Entry, XML-Zuordnungsdatentyp-Entry	
Model	bezug+		
Children	bezug		
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>
	ref	XML-Ref	required
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Zuordnungstyp-Entry"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="bezug" type="XML-Zuordnungsbezug-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Complex Type XML-Zuordnungsbezug-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram	<pre>graph LR     Root(( )) --- E1[XML-Zuordnungsbezug-Entry]     Root --- S(( ))     S --- E2[1..∞ von]     E2 --- A(( ))     A --- Ref[ref]     Ref --- T[XML-Ref]</pre>		
Used by	Element	XML-Zuordnungstyp-Entry/bezug	
	Complex Types	XML-Zuordnungsausnahmebezug-Entry, XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry	
Model	von+		
Children	von		
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>
	ref	XML-Ref	required
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Zuordnungsbezug-Entry"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="von" type="XML-Zuordnungsvon-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Complex Type XML-Zuordnungsvon-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Used by	Element	XML-Zuordnungsbezug-Entry/von		
	Complex Types	XML-Zuordnungsausnahmevon-Entry, XML-Zuordnungsdatenvon-Entry		
Model	zu+			
Children	zu			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Zuordnungsvon-Entry"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="zu" type="XML-Zuordnungsvon-Entry" maxOccurs="unbounded" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Zuordnungsvon-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Ref			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:int</li> <li>XML-Ref</li> <li>XML-Zuordnungsvon-Entry</li> </ul>			
Used by	Element	XML-Zuordnungsbezug-Entry/von		
	Complex Types	XML-Zuordnungsausnahmezu-Entry, XML-Zuordnungsdatenzu-Entry		
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	optional	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Zuordnungsvon-Entry"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Ref"&gt;       &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" /&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Zuordnungsdatentyp-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	restriction of XML-Zuordnungstyp-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zuordnungstyp-Entry</li> <li>XML-Zuordnungsdatentyp-Entry</li> </ul>			
Used by	Element XML-Zuordnungsdaten-Matrix/typ			
Model	bezug+			
Children	bezug			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Zuordnungsdatentyp-Entry"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Zuordnungstyp-Entry"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="bezug" type="XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Zuordnungsbezug-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zuordnungsbezug-Entry</li> <li>XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry</li> </ul>			
Used by	Element XML-Zuordnungsdatentyp-Entry/bezug			
Model	von+			
Children	von			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Zuordnungsdatenbezug-Entry"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Zuordnungsbezug-Entry"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="von" type="XML-Zuordnungsdatenenvon-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt; </pre>			

	<pre> &lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Zuordnungsdaten-von-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Zuordnungs-von-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zuordnungs-von-Entry</li> <li>XML-Zuordnungsdaten-von-Entry</li> </ul>			
Used by	Element XML-Zuordnungsdaten-bezug-Entry/von			
Model	zu+			
Children	zu			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Zuordnungsdaten-von-Entry"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Zuordnungs-von-Entry"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="zu" type="XML-Zuordnungsdatenzu-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach Inhalt}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Zuordnungsdatenzu-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Zuordnungszu-Entry			

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:int</li> <li>• XML-Ref</li> <li>• XML-Zuordnungszu-Entry</li> <li>• XML-Zuordnungsdatenzu-Entry</li> </ul>
Used by	Element XML-Zuordnungsdatenvon-Entry/zu
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Zuordnungsdatenzu-Entry"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Zuordnungszu-Entry"&gt;       &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="prohibited"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Zuordnungsausnahme-Matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Zuordnung-Matrix
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• XML-Zuordnung-Matrix</li> <li>• XML-Zuordnungsausnahme-Matrix</li> </ul>
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/zuordnungsausnahme-matrix, XML-Tarifmodul/zuordnungsausnahme-matrix
Model	typ*
Children	typ
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Zuordnungsausnahme-Matrix"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Zuordnung-Matrix"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="typ" type="XML-Zuordnungsausnahmetyp-Entry" minOccurs="0"           maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Zuordnungsausnahmetyp-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Zuordnungstyp-Entry

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zuordnungstyp-Entry</li> <li>XML-Zuordnungsausnahmetyp-Entry</li> </ul>			
Used by	Element XML-Zuordnungsausnahme-Matrix/typ			
Model	bezug+			
Children	bezug			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Zuordnungsausnahmetyp-Entry"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Zuordnungstyp-Entry"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="bezug" type="XML-Zuordnungsausnahmebezug-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

### Complex Type XML-Zuordnungsausnahmebezug-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Zuordnungsbezug-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zuordnungsbezug-Entry</li> <li>XML-Zuordnungsausnahmebezug-Entry</li> </ul>			
Used by	Element XML-Zuordnungsausnahmetyp-Entry/bezug			
Model	von+			
Children	von			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Zuordnungsausnahmebezug-Entry"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Zuordnungsbezug-Entry"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="von" type="XML-Zuordnungsausnahmevon-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

### Complex Type XML-Zuordnungsausnahmevon-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	restriction of XML-Zuordnungsvon-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zuordnungsvon-Entry</li> <li>XML-Zuordnungsausnahmevon-Entry</li> </ul>			
Used by	Element XML-Zuordnungsausnahmebezug-Entry/von			
Model	zu+			
Children	zu			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Zuordnungsausnahmevon-Entry"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Zuordnungsvon-Entry"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="zu" type="XML-Zuordnungsausnahmezu-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Zuordnungsausnahmezu-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Zuordnungszu-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:int</li> <li>XML-Ref</li> <li>XML-Zuordnungszu-Entry</li> <li>XML-Zuordnungsausnahmezu-Entry</li> </ul>			
Used by	Element XML-Zuordnungsausnahmevon-Entry/zu			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Zuordnungsausnahmezu-Entry"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt; </pre>			

	<pre> &lt;xs:restriction base="XML-Zuordnungszu-Entry"&gt;   &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Wegevariante-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram	<p>The diagram illustrates the relationships between three XML Schema components: <b>XML-Wegevariante-Pool</b>, <b>XML-Flaecheelement-Pool</b>, and <b>XML-Pool</b>. <b>XML-Wegevariante-Pool</b> is shown as a restriction of <b>XML-Flaecheelement-Pool</b>. <b>XML-Flaecheelement-Pool</b> is an extension of <b>XML-Pool</b>. <b>XML-Pool</b> contains an <b>Attributes</b> container with a <b>key</b> attribute and a sequence of <b>item</b> elements (0..∞).</p>											
Type	restriction of XML-Flaecheelement-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Flaecheelement-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Wegevariante-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>											
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/wegevariante-pool, XML-Tarifmodul/wegevariante-pool										
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Wegevariante-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Flaecheelement-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Wegevariante-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>											
Schema loca- tion	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/on- line-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Complex Type XML-Wegevariante-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	restriction of XML-Flaecheelement-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Flaecheelement-Item</li> <li>XML-Wegevariante-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Wegevariante-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix , geobezug , tarifpunktfolge-pool
Children	geobezug, name, nr, tarifpunktfolge-pool, text-matrix
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Wegevariante-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Flaecheelement-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part"/&gt;           &lt;xs:element name="tarifpunktfolge-pool" type="XML-Tarifpunktfolge-Pool"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Wegevariantenadapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram												
Type	restriction of XML-Flaecheelement-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Flaecheelement-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Wegevariantenadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>											
Used by	Elements	XML-RNTarifmodul/wegevariantenadapter-pool, XML-Tarifmodul/wegevariantenadapter-pool										
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Wegevariantenadapter-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Flaecheelement-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Wegevariantenadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

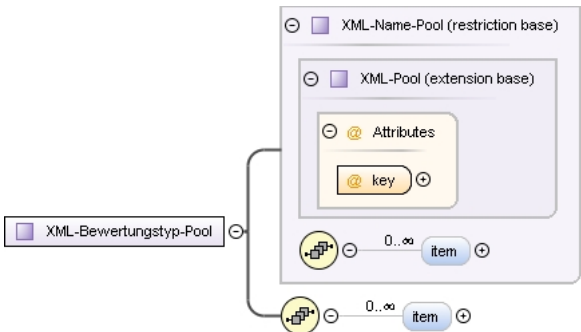
## Complex Type XML-Wegevariantenadapter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	restriction of XML-Flaecheelement-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Flaecheelement-Item</li> <li>XML-Wegevariantenadapter-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Wegevariantenadapter-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix , geobezug
Children	geobezug, name, nr, text-matrix
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Wegevariantenadapter-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Flaecheelement-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="geobezug" type="XML-Geobezug-Part"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Bewertungstyp-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

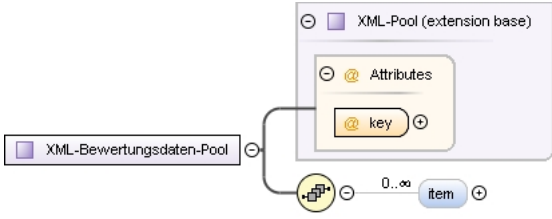
Diagram												
Type	restriction of XML-Name-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungstyp-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>											
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/bewertungstyp-pool, XML-Tarifmodul/bewertungstyp-pool											
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Bewertungstyp-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Name-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Bewertungstyp-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Complex Type XML-Bewertungstyp-Item

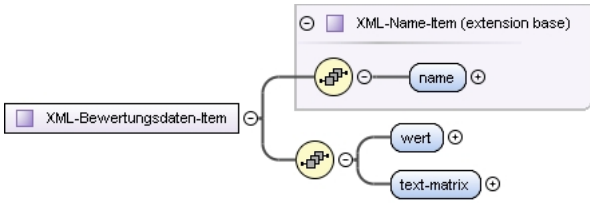
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Name-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertungstyp-Item</li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Element XML-Bewertungstyp-Pool/item			
Model	name			
Children	name			
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Bewertungstyp-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Complex Type XML-Bewertungsdaten-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Bewertungsdaten-Pool</li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/bewertungsdaten-pool, XML-Tarifmodul/bewertungsdaten-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsdaten-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Bewertungsdaten-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Bewertungsdaten-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Name-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Bewertungsdaten-Item</li> </ul>			
Used by	Element XML-Bewertungsdaten-Pool/item			
Model	name , wert , text-matrix			
Children	name, text-matrix, wert			
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsdaten-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="wert" type="XML-ValueFunction" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			

	<pre> &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:extension&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Bewertungsdaten-Matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Bewertung-Matrix
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertung-Matrix</li> <li>XML-Bewertungsdaten-Matrix</li> </ul>
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/bewertungsdaten-matrix, XML-Tarifmodul/bewertungsdaten-matrix
Model	typ*
Children	typ
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsdaten-Matrix"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Bewertung-Matrix"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="typ" type="XML-Bewertungsdatentyp-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Bewertung-Matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Complex Types XML-Bewertungsausnahme-Matrix, XML-Bewertungsdaten-Matrix
Model	typ*
Children	typ
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Bewertung-Matrix"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="typ" type="XML-Bewertungstyp-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Bewertungstyp-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Used by	Element	XML-Bewertung-Matrix/typ		
	Complex Types	XML-Bewertungsausnahmetyp-Entry, XML-Bewertungsdatentyp-Entry		
Model	bezug+			
Children	bezug			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Bewertungstyp-Entry"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="bezug" type="XML-Bewertungsbezug-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

### Complex Type XML-Bewertungsbezug-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Used by	Element	XML-Bewertungstyp-Entry/bezug		
	Complex Types	XML-Bewertungsausnahmebezug-Entry, XML-Bewertungsdatenbezug-Entry		
Model	von+			
Children	von			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsbezug-Entry"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="von" type="XML-Bewertungsvon-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

### Complex Type XML-Bewertungsvon-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Used by	Element	XML-Bewertungsbezug-Entry/von		

	Complex Types XML-Bewertungsausnahmevon-Entry, XML-Bewertungsdatenvon-Entry			
Model	nach+			
Children	nach			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsvon-Entry"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="nach" type="XML-Bewertungsnach-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Bewertungsnach-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Used by	Element	XML-Bewertungsvon-Entry/nach		
	Complex Types	XML-Bewertungsausnahmenach-Entry, XML-Bewertungsdatennach-Entry		
Model	ueber+			
Children	ueber			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsnach-Entry"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="ueber" type="XML-Bewertungsueber-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Bewertungsueber-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Ref			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:int</li> <li>XML-Ref</li> <li>XML-Bewertungsueber-Entry</li> </ul>			
Used by	Element	XML-Bewertungsnach-Entry/ueber		
	Complex Types	XML-Bewertungsausnahmeueber-Entry, XML-Bewertungsdatenueber-Entry		

Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsueber-Entry"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Ref"&gt;       &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Bewertungsdatentyp-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Bewertungstyp-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertungstyp-Entry           <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertungsdatentyp-Entry</li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Element XML-Bewertungsdaten-Matrix/typ			
Model	bezug+			
Children	bezug			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsdatentyp-Entry"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Bewertungstyp-Entry"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="bezug" type="XML-Bewertungsdatenbezug-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Bewertungsdatenbezug-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Bewertungsbezug-Entry			

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertungsbezug-Entry</li> <li>XML-Bewertungsdatenbezug-Entry</li> </ul>			
Used by	Element XML-Bewertungsdatentyp-Entry/bezug			
Model	von+			
Children	von			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsdatenbezug-Entry"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Bewertungsbezug-Entry"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="von" type="XML-Bewertungsdatenvon-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Bewertungsdatenvon-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Bewertungsvon-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertungsvon-Entry</li> <li>XML-Bewertungsdatenvon-Entry</li> </ul>			
Used by	Element XML-Bewertungsdatenbezug-Entry/von			
Model	nach+			
Children	nach			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsdatenvon-Entry"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Bewertungsvon-Entry"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="nach" type="XML-Bewertungsdatennach-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Bewertungsdatennach-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
-----------	---------------------	--	--	--

Diagram				
Type	restriction of XML-Bewertungsnach-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertungsnach-Entry</li> <li>XML-Bewertungsdatennach-Entry</li> </ul>			
Used by	Element XML-Bewertungsdatenvon-Entry/nach			
Model	ueber+			
Children	ueber			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsdatennach-Entry"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Bewertungsnach-Entry"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="ueber" type="XML-Bewertungsdatenueber-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Bewertungsdatenueber-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Bewertungsueber-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:int</li> <li>XML-Ref</li> <li>XML-Bewertungsueber-Entry</li> <li>XML-Bewertungsdatenueber-Entry</li> </ul>			
Used by	Element XML-Bewertungsdatennach-Entry/ueber			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsdatenueber-Entry"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Bewertungsueber-Entry" /&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Bewertungsausnahme-Matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Bewertung-Matrix
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertung-Matrix <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertungsausnahme-Matrix</li> </ul> </li> </ul>
Used by	Elements XML-PV-Tarifmodul/bewertungsausnahme-matrix, XML-Tarifmodul/bewertungsausnahme-matrix
Model	typ*
Children	typ
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsausnahme-Matrix"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Bewertung-Matrix"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="typ" type="XML-Bewertungsausnahmetyp-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Bewertungsausnahmetyp-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	restriction of XML-Bewertungstyp-Entry											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungstyp-Entry<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsausnahmetyp-Entry</li></ul></li></ul>											
Used by	Element	XML-Bewertungsausnahme-Matrix/typ										
Model	bezug+											
Children	bezug											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>ref</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		ref	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
ref	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsausnahmetyp-Entry"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Bewertungstyp-Entry"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="bezug" type="XML-Bewertungsausnahmebezug-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>											

	<pre>         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Bewertungsausnahmebezug-Entry

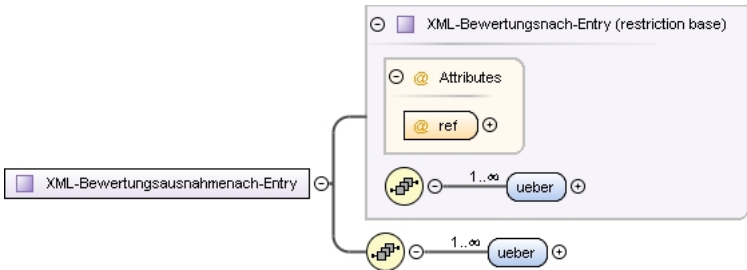
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Bewertungsbezug-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertungsbezug-Entry</li> <li>XML-Bewertungsausnahmebezug-Entry</li> </ul>			
Used by	Element XML-Bewertungsausnahmetyp-Entry/bezug			
Model	von+			
Children	von			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsausnahmebezug-Entry"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Bewertungsbezug-Entry"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="von" type="XML-Bewertungsausnahmevern-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Bewertungsausnahmevern-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Bewertungsvon-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertungsvon-Entry</li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertungsausnahmevon-Entry</li> </ul>			
Used by	Element XML-Bewertungsausnahmebezug-Entry/von			
Model	nach+			
Children	nach			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsausnahmevon-Entry"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Bewertungsvon-Entry"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="nach" type="XML-Bewertungsausnahmenach-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Bewertungsausnahmenach-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Bewertungsnach-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertungsnach-Entry           <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bewertungsausnahmenach-Entry</li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Element XML-Bewertungsausnahmevon-Entry/nach			
Model	ueber+			
Children	ueber			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsausnahmenach-Entry"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Bewertungsnach-Entry"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="ueber" type="XML-Bewertungsausnahmeueber-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Bewertungsausnahmeueber-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	restriction of XML-Bewertungsueber-Entry			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:int</li> <li>XML-Ref</li> <li>XML-Bewertungsueber-Entry</li> <li>XML-Bewertungsausnahmeueber-Entry</li> </ul>			
Used by	Element XML-Bewertungsausnahmenach-Entry/ueber			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsausnahmeueber-Entry"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Bewertungsueber-Entry" /&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Linie-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Linie-Pool</li></ul></li></ul>			
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/linie-pool, XML-Tarifmodul/linie-pool		
	Complex Type	XML-Verkehrsmitteltyp-Pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Linie-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Linie-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Complex Type XML-Linie-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2				
Diagram					
Type	extension of XML-Ausgangstext-Item				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Linie-Item</li> </ul>				
Used by	<table> <tr> <td>Element</td><td>XML-Linie-Pool/item</td></tr> <tr> <td>Complex Type</td><td>XML-Verkehrsmitteltyp-Item</td></tr> </table>	Element	XML-Linie-Pool/item	Complex Type	XML-Verkehrsmitteltyp-Item
Element	XML-Linie-Pool/item				
Complex Type	XML-Verkehrsmitteltyp-Item				
Model	nr , name , text-matrix , bezug				
Children	bezug, name, nr, text-matrix				
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Linie-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Ausgangstext-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="bezug" type="XML-Ref01" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd				

## Complex Type XML-Linienadapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Ausgangstext-Pool</li> <li>XML-Linienadapter-Pool</li> </ul>
Used by	Elements XML-RNTarifmodul/linienadapter-pool, XML-Tarifmodul/linienadapter-pool
Model	item*

Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Linienadapter-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Linienadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Linienadapter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Linienadapter-Item</li> </ul>			
Used by	Element XML-Linienadapter-Pool/item			
Model	nr , name , text-matrix			
Children	name, nr, text-matrix			
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Linienadapter-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Verkehrsmitteltyp-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram												
Type	restriction of XML-Linie-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Linie-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Verkehrsmitteltyp-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>											
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/verkehrsmitteltyp-pool, XML-Tarifmodul/verkehrsmitteltyp-pool										
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Verkehrsmitteltyp-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Linie-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Verkehrsmitteltyp-Item" minOccurs="0"           maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Complex Type XML-Verkehrsmitteltyp-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				

Type	restriction of XML-Linie-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Linie-Item</li> <li>XML-Verkehrsmitteltyp-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Verkehrsmitteltyp-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix , bezug
Children	bezug, name, nr, text-matrix
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Verkehrsmitteltyp-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Linie-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="bezug" type="XML-Ref01"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Ausgangstext-Pool</li> <li>XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool</li> </ul>			
Used by	Elements XML-RNTarifmodul/verkehrsmitteltypadapter-pool, XML-Tarifmodul/verkehrsmitteltypadapter-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item" minOccurs="0"           maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/           &lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			

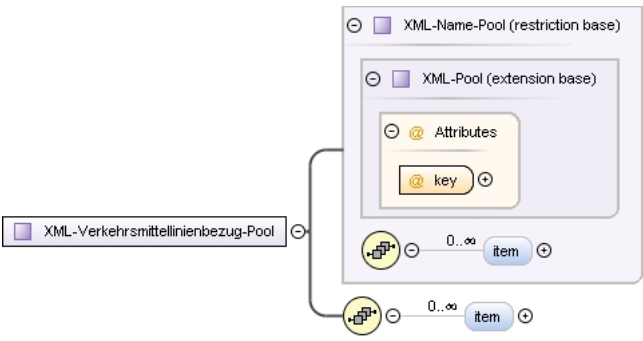
	<pre>         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item

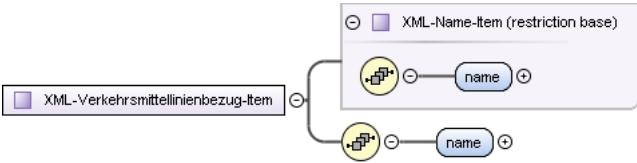
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Verkehrsmitteltypadapter-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Verkehrsmitteltypadapter-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram												
Type	restriction of XML-Name-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>											
Used by	Elements	XML-PVTTarifmodul/verkehrsmittellinienbezug-pool, XML-Tarifmodul/verkehrsmittellinienbezug-pool										
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Name-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Verkehrsmittellinienbezug-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implicit key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Complex Type XML-Verkehrsmittellinienbezug-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Name-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Verkehrsmittellinienbezug-Item</li></ul></li></ul>
Used by	Element XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool/item
Model	name
Children	name
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Verkehrsmittellinienbezug-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

	<code>&lt;/xs:complexType&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Bezahlart-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangstext-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Bezahlart-Pool</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/bezahlart-pool, XML-Tarifmodul/bezahlart-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Bezahlart-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Bezahlart-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Bezahlart-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				

Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Bezahlart-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Bezahlart-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Bezahlart-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Bezahlartadapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Ausgangstext-Pool</li> <li>XML-Bezahlartadapter-Pool</li> </ul>			
Used by	Elements XML-RNTarifmodul/bezahlartadapter-pool, XML-Tarifmodul/bezahlartadapter-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Bezahlartadapter-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Bezahlartadapter-Item" minOccurs="0"           maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			

	<pre>&lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Bezahlartadapter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Bezahlartadapter-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Bezahlartadapter-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Bezahlartadapter-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Waehrung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Waehrung-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/waehrung-pool, XML-Tarifmodul/waehrung-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Waehrung-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Waehrung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Waehrung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the relationship between three XML Schema items. At the top level, 'XML-Waehrung-Item' is shown as a restriction of 'XML-Ausgangstext-Item'. 'XML-Ausgangstext-Item' is further detailed as a restriction base containing an extension base 'XML-NrName-Item'. 'XML-NrName-Item' contains two elements: 'nr' and 'name'. 'XML-Ausgangstext-Item' also contains 'nr' and 'name' elements. 'XML-Waehrung-Item' contains 'nr' and 'name' elements, with a 'text-matrix' element shown as a restriction of the 'text-matrix' element in 'XML-Ausgangstext-Item'.</p>
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Waehrung-Item</li></ul></li></ul></li></ul>
Used by	Element XML-Waehrung-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Waehrung-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

	<pre> &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Waehrungsadapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Waehrungsadapter-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>											
Used by	Elements XML-RNTarifmodul/waehrungsadapter-pool, XML-Tarifmodul/waehrungsadapter-pool											
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Waehrungsadapter-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Waehrungsadapter-Item" minOccurs="0"           maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Complex Type XML-Waehrungsadapter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Waehrungsadapter-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Waehrungsadapter-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Waehrungsadapter-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Zahlungsintervall-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Ausgangstext-Pool</li> <li>XML-Zahlungsintervall-Pool</li> </ul>
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/zahlungsintervall-pool, XML-Tarifmodul/zahlungsintervall-pool
Model	item*

Children	item			
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	<b>key</b>	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Zahlungsintervall-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Zahlungsintervall-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema loca- tion	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/on-line-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Zahlungsintervall-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zahlungsintervall-Item</li></ul></li></ul></li></ul>
Used by	Element XML-Zahlungsintervall-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Zahlungsintervall-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Zahlungsintervalladapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangstext-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zahlungsintervalladapter-Pool</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Elements XML-RNTarifmodul/zahlungsintervalladapter-pool, XML-Tarifmodul/zahlungsintervalladapter-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Zahlungsintervalladapter-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Zahlungsintervalladapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Zahlungsintervalladapter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zahlungsintervalladapter-Item</li> </ul> </li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Zahlungsintervalladapter-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Zahlungsintervalladapter-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Zahlungsintervalladapter-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue" /&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue" /&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix" /&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Mitnahmetyp-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram	<p>The diagram illustrates the relationship between three XML types. At the top, 'XML-Ausgangstext-Pool (restriction base)' contains 'XML-Pool (extension base)'. 'XML-Pool' has an 'Attributes' section with a 'key' attribute. Below 'XML-Pool', there are two 'item' elements, each with a multiplicity of '0..∞'. 'XML-Mitnahmetyp-Pool' is shown as a restriction of 'XML-Ausgangstext-Pool'.</p>											
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Mitnahmetyp-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>											
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/mitnahmetyp-pool, XML-Tarifmodul/mitnahmetyp-pool											
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Mitnahmetyp-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Mitnahmetyp-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Complex Type XML-Mitnahmetyp-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Mitnahmetyp-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Mitnahmetyp-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Mitnahmetyp-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Mitnahmetypadapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Ausgangstext-Pool</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Mitnahmetypadapter-Pool</li></ul>			
Used by	Elements	XML-RNTarifmodul/mitnahmetypadapter-pool, XML-Tarifmodul/mitnahmetypadapter-pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Mitnahmetypadapter-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Mitnahmetypadapter-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema loca- tion	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/on- line-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Mitnahmetypadapter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the XML-Mitnahmetypadapter-Item. It is a restriction of the XML-Ausgangstext-Item. The structure is as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>XML-Mitnahmetypadapter-Item (restriction base: XML-Ausgangstext-Item)<ul style="list-style-type: none"><li>Sequence of elements:<ul style="list-style-type: none"><li>Sequence of elements:<ul style="list-style-type: none"><li>nr (XML-IntegerValue)</li><li>name (XML-StringValue)</li></ul></li><li>text-matrix (XML-Ausgangstext-Matrix)</li></ul></li></ul></li></ul>
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Item</li><li>XML-Ausgangstext-Item</li><li>XML-Mitnahmetypadapter-Item</li></ul>
Used by	Element XML-Mitnahmetypadapter-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Mitnahmetypadapter-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Complex Type XML-Rabattmedientyp-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Ausgangstext-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Rabattmedientyp-Pool</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/rabattmedientyp-pool, XML-Tarifmodul/rabattmedientyp-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Rabattmedientyp-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Rabattmedientyp-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Rabattmedientyp-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				

Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Rabattmedientyp-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Rabattmedientyp-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Rabattmedientyp-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Rabattmedientypadapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Ausgangstext-Pool</li> <li>XML-Rabattmedientypadapter-Pool</li> </ul>			
Used by	Elements XML-RNTarifmodul/rabattmedientypadapter-pool, XML-Tarifmodul/rabattmedientypadapter-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Rabattmedientypadapter-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Rabattmedientypadapter-Item" minOccurs="0"           maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			

	<pre>&lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Rabattmedientypadapter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Rabattmedientypadapter-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Rabattmedientypadapter-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Rabattmedientypadapter-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Modulkontext-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Type	restriction of XML-NrName-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-NrName-Pool</li> <li>XML-Modulkontext-Pool</li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/modulkontext-pool, XML-Tarifmodul/modulkontext-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Modulkontext-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NrName-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Modulkontext-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Modulkontext-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-NrName-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Modulkontext-Item</li> </ul>			
Used by	Element XML-Modulkontext-Pool/item			
Model	nr , name			
Children	name, nr			
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Modulkontext-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NrName-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;         &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Modulkontextadapter-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	restriction of XML-NrName-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Modulkontextadapter-Pool</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Elements XML-RNTarifmodul/modulkontextadapter-pool, XML-Tarifmodul/modulkontextadapter-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Modulkontextadapter-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NrName-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Modulkontextadapter-Item" minOccurs="0"           maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Modulkontextadapter-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-NrName-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Modulkontextadapter-Item</li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Element XML-Modulkontextadapter-Pool/item			
Model	nr , name			
Children	name, nr			
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Modulkontextadapter-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NrName-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt; </pre>			

	<pre> &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt; &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Spezialbedingung-Pool

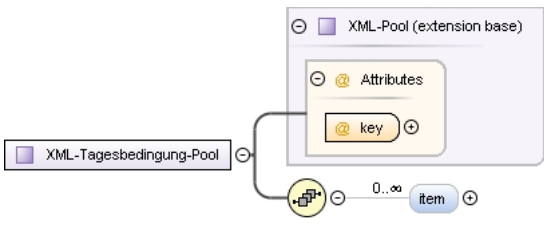
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Spezialbedingung-Pool</li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/spezialbedingung-pool, XML-Tarifmodul/spezialbedingung-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Spezialbedingung-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Spezialbedingung-Item" minOccurs="0"           maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implicit key Attribute}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Spezialbedingung-Item

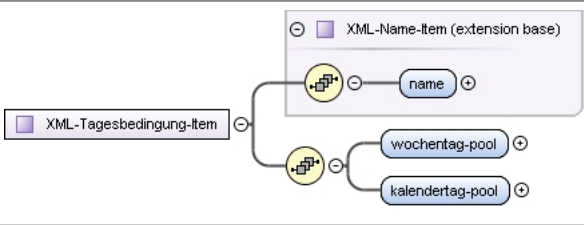
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Name-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Spezialbedingung-Item</li> </ul>			
Used by	Element XML-Spezialbedingung-Pool/item			
Model	name , funktion			
Children	funktion, name			
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Spezialbedingung-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt; </pre>			

	<pre> &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="funktion" type="XML-Ref11" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:extension&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Tagesbedingung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool           <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Tagesbedingung-Pool</li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/tagesbedingung-pool, XML-Tarifmodul/tagesbedingung-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Tagesbedingung-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Tagesbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribute}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Tagesbedingung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Name-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item           <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Tagesbedingung-Item</li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Element XML-Tagesbedingung-Pool/item			
Model	name , wochentag-pool , kalendertag-pool			
Children	kalendertag-pool, name, wochentag-pool			

Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Tagesbedingung-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="wochentag-pool" type="XML-Wochentag-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="kalendertag-pool" type="XML-Kalendertag-Pool"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Kalendertag-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Tagesbedingung-Item/kalendertag-pool
Model	datum*
Children	datum
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Kalendertag-Pool"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="datum" type="XML-DateValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Sortiert nach Inhalt&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Tageszeitbedingung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	extension of XML-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Tageszeitbedingung-Pool</li></ul></li></ul>											
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/tageszeitbedingung-pool, XML-Tarifmodul/tageszeitbedingung-pool											
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Tageszeitbedingung-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Tageszeitbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>											

	<code>&lt;/xs:complexType&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Tageszeitbedingung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-Name-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Tageszeitbedingung-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Tageszeitbedingung-Pool/item
Model	name , zeitabschnitt-pool
Children	name, zeitabschnitt-pool
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Tageszeitbedingung-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="zeitabschnitt-pool" type="XML-Zeitabschnitt-Pool" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Zeitabschnitt-Pool

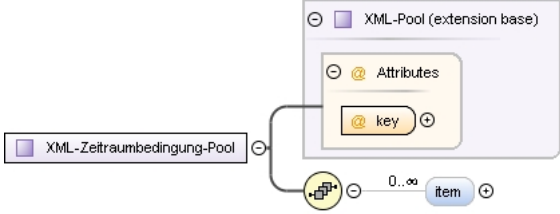
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Tageszeitbedingung-Item/zeitabschnitt-pool
Model	item+
Children	item
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Zeitabschnitt-Pool"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="item" type="XML-Zeitabschnitt-Item" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Sortiert nach erstem Element&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Zeitabschnitt-Item

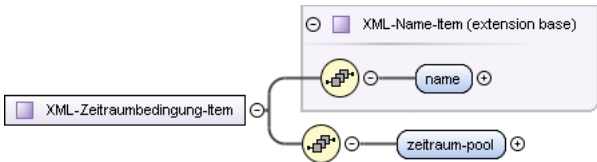
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Zeitabschnitt-Pool/item
Model	von , bis
Children	bis, von
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Zeitabschnitt-Item"&gt;</pre>

	<pre> &lt;xs:sequence&gt;   &lt;xs:element name="von" type="XML-TimeValue" /&gt;   &lt;xs:element name="bis" type="XML-TimeValue" /&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Zeitraumbedingung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Zeitraumbedingung-Pool</li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/zeitraumbedingung-pool, XML-Tarifmodul/zeitraumbedingung-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Zeitraumbedingung-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Zeitraumbedingung-Item" minOccurs="0"           maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Zeitraumbedingung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Name-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Zeitraumbedingung-Item</li> </ul>			
Used by	Element XML-Zeitraumbedingung-Pool/item			
Model	name , zeitraum-pool			
Children	name, zeitraum-pool			
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Zeitraumbedingung-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt; </pre>			

	<pre> &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="zeitraum-pool" type="XML-Zeitraum-Pool" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:extension&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Zeitraum-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Zeitraumbedingung-Item/zeitraum-pool
Model	item+
Children	item
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Zeitraum-Pool"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="item" type="XML-Zeitraum-Item" maxOccurs="unbounded" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Zeitraum-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Zeitraum-Pool/item
Model	beginn , ende
Children	beginn, ende
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Zeitraum-Item"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="beginn" type="XML-Zeitraumsgrenze-Part" /&gt;     &lt;xs:element name="ende" type="XML-Zeitraumsgrenze-Part" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Tarifpunktbedingung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool             <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Tarifpunktbedingung-Pool</li> </ul> </li> </ul>
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/tarifpunktbedingung-pool, XML-Tarifmodul/tarifpunktbedingung-pool
Model	item*
Children	item

Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Tarifpunktbedingung-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Tarifpunktbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Tarifpunktbedingung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-Name-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Tarifpunktbedingung-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Tarifpunktbedingung-Pool/item
Model	name , von , nach , ueber
Children	nach, name, ueber, von
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Tarifpunktbedingung-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="von" type="XML-Ref01" /&gt;         &lt;xs:element name="nach" type="XML-Ref01" /&gt;         &lt;xs:element name="ueber" type="XML-Ref01" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Bewertungsbedingung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsbedingung-Pool</li></ul>			
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/bewertungsbedingung-pool, XML-Tarifmodul/bewertungsbedingung-pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsbedingung-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Bewertungsbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

### Complex Type XML-Bewertungsbedingung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre>graph LR     Base[XML-Name-Item (extension base)]     Ext[XML-Bewertungsbedingung-Item]     Base -- extension --&gt; Ext     Ext -- sequence --&gt; Bewertungstyp[bewertungstyp]     Ext -- sequence --&gt; Werte[werte]</pre>
Type	extension of XML-Name-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Bewertungsbedingung-Item</li></ul></li></ul>
Used by	Element XML-Bewertungsbedingung-Pool/item
Model	name , bewertungstyp , werte
Children	bewertungstyp, name, werte
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Bewertungsbedingung-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="bewertungstyp" type="XML-Ref1"/&gt;         &lt;xs:element name="werte" type="XML-ArrayValue"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Complex Type XML-Geosegmentbedingung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				

Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Geosegmentbedingung-Pool</li></ul></li></ul>			
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/geosegmentbedingung-pool, XML-Tarifmodul/geosegmentbedingung-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Geosegmentbedingung-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Geosegmentbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

### Complex Type XML-Geosegmentbedingung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<pre>graph LR     Base[XML-Name-Item (extension base)] --&gt; Name[name]     Derived[XML-Geosegmentbedingung-Item] --&gt; Base     Derived --&gt; GeosegmentPool[geosegment-pool]</pre>
Type	extension of XML-Name-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Geosegmentbedingung-Item</li></ul></li></ul>
Used by	Element XML-Geosegmentbedingung-Pool/item
Model	name , geosegment-pool
Children	geosegment-pool, name
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Geosegmentbedingung-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="geosegment-pool" type="XML-Geosegment-Pool" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Complex Type XML-Geosegment-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Wochentag-Pool			

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Wochentag-Pool</li> <li>XML-Geosegment-Pool</li> </ul>
Used by	Element XML-Geosegmentbedingung-Item/geosegment-pool
Model	nr*
Children	nr
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Geosegment-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Wochentag-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach Inhalt}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-NameGruppe-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-NameGruppe-Pool</li> <li>XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool</li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/verkehrsmittellinienbedingung-pool, XML-Tarifmodul/verkehrsmittellinienbedingung-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NameGruppe-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-NameGruppe-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-NameGruppe-Item</li> <li>XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool/item
Model	name , element
Children	element, name
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NameGruppe-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="element" type="XML-RefSet0N"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Bezahlartbedingung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-NameGruppe-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-NameGruppe-Pool</li> <li>XML-Bezahlartbedingung-Pool</li> </ul>
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/bezahlartbedingung-pool, XML-Tarifmodul/bezahlartbedingung-pool

Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Bezahlartbedingung-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NameGruppe-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Bezahlartbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Bezahlartbedingung-Item

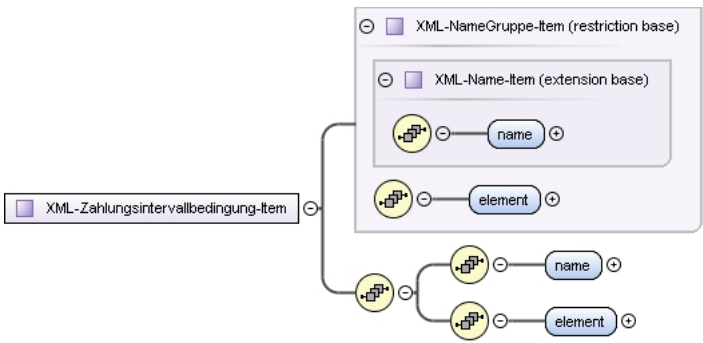
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-NameGruppe-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-NameGruppe-Item</li> <li>XML-Bezahlartbedingung-Item</li> </ul>			
Used by	Element XML-Bezahlartbedingung-Pool/item			
Model	name , element			
Children	element, name			
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Bezahlartbedingung-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NameGruppe-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="element" type="XML-RefSet0N"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

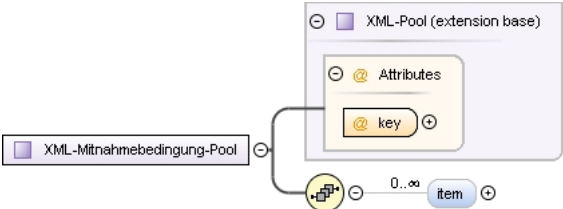
Diagram				
Type	restriction of XML-NameGruppe-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/zahlungsintervallbedingung-pool, XML-Tarifmodul/zahlungsintervallbedingung-pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NameGruppe-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Zahlungsintervallbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Zahlungsintervallbedingung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-NameGruppe-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NameGruppe-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Zahlungsintervallbedingung-Item</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Element	XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool/item		

Model	name , element
Children	element, name
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Zahlungsintervallbedingung-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NameGruppe-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="element" type="XML-RefSet0N"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Mitnahmebedingung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	extension of XML-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Mitnahmebedingung-Pool</li></ul></li></ul>											
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/mitnahmebedingung-pool, XML-Tarifmodul/mitnahmebedingung-pool											
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Mitnahmebedingung-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Mitnahmebedingung-Item" minOccurs="0"           maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Complex Type XML-Mitnahmebedingung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Name-Item			

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Mitnahmebedingung-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Mitnahmebedingung-Pool/item
Model	name , anzahl-matrix
Children	anzahl-matrix, name
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Mitnahmebedingung-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="anzahl-matrix" type="XML-Mitnahmeanzahl-Matrix"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Mitnahmeanzahl-Matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Mitnahmebedingung-Item/anzahl-matrix
Model	anzahl+
Children	anzahl
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Mitnahmeanzahl-Matrix"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="anzahl" type="XML-Mitnahmeanzahl-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Mitnahmeanzahl-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	extension of XML-IntegerValue											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• xs:long<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-IntegerContent<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-IntegerValue<ul style="list-style-type: none"><li>• XML-Mitnahmeanzahl-Entry</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>											
Used by	Element XML-Mitnahmeanzahl-Matrix/anzahl											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>ref</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		ref	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
ref	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Mitnahmeanzahl-Entry"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-IntegerValue"&gt;       &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>											

	<pre> &lt;/xs:extension&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Rabattmedienbedingung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram	<pre>graph TD     XML-Rabattmedienbedingung-Pool[XML-Rabattmedienbedingung-Pool] -- restriction base --&gt; XML-NameGruppe-Pool[XML-NameGruppe-Pool]     XML-Rabattmedienbedingung-Pool -- extension base --&gt; XML-Pool[XML-Pool]     XML-Pool -- contains --&gt; Attributes[Attributes]     Attributes -- contains --&gt; key[key]     XML-Pool -- contains --&gt; item1[item]     XML-Pool -- contains --&gt; item2[item]</pre>			
Type	restriction of XML-NameGruppe-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NameGruppe-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Rabattmedienbedingung-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>			
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/rabattmedienbedingung-pool, XML-Tarifmodul/rabattmedienbedingung-pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Rabattmedienbedingung-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NameGruppe-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Rabattmedienbedingung-Item" minOccurs="0"           maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Rabattmedienbedingung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				

Type	restriction of XML-NameGruppe-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-NameGruppe-Item</li> <li>XML-Rabattmedienbedingung-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Rabattmedienbedingung-Pool/item
Model	name , element
Children	element, name
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Rabattmedienbedingung-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NameGruppe-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="element" type="XML-RefSet0N"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Modulkontextbedingung-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-NameGruppe-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-NameGruppe-Pool</li> <li>XML-Modulkontextbedingung-Pool</li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/modulkontextbedingung-pool, XML-Tarifmodul/modulkontextbedingung-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Modulkontextbedingung-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NameGruppe-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Modulkontextbedingung-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implicit key Attribute}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Complex Type XML-Modulkontextbedingung-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-NameGruppe-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-NameGruppe-Item</li> <li>XML-Modulkontextbedingung-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Modulkontextbedingung-Pool/item
Model	name , element
Children	element, name
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Modulkontextbedingung-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NameGruppe-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="element" type="XML-RefSet0N"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-BIFAInterpretation-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-BIFAInterpretation-Pool</li> </ul>
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/bifainterpretation-pool, XML-Tarifmodul/bifainterpretation-pool
Model	item*
Children	item

Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-BIFAInterpretation-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-BIFAInterpretation-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-BIFAInterpretation-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-Name-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-BIFAInterpretation-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-BIFAInterpretation-Pool/item
Model	name , abfahrtszeit , ankunftszeit , vontarifpunkt , nachtarifpunkt , uebertarifpunkte , ueberwegevariante , verkehrsmittellinienbezug , produktgrenzpunkt-daten-table , produktgrenzpunkt-ausnahme-table
Children	abfahrtszeit, ankunftszeit, nachtarifpunkt, name, produktgrenzpunkt-ausnahme-table, produktgrenzpunkt-daten-table, uebertarifpunkte, ueberwegevariante, verkehrsmittellinienbezug, vontarifpunkt
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-BIFAInterpretation-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="abfahrtszeit" type="XML-Ref01"/&gt;         &lt;xs:element name="ankunftszeit" type="XML-Ref01"/&gt;         &lt;xs:element name="vontarifpunkt" type="XML-Ref01"/&gt;         &lt;xs:element name="nachtarifpunkt" type="XML-Ref01"/&gt;         &lt;xs:element name="uebertarifpunkte" type="XML-Ref01"/&gt;         &lt;xs:element name="ueberwegevariante" type="XML-Ref01"/&gt;         &lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbezug" type="XML-Ref01"/&gt;         &lt;xs:element name="produktgrenzpunkt-daten-table" type="XML-Produktgrenzpunkt-daten-Table"/&gt;         &lt;xs:element name="produktgrenzpunkt-ausnahme-table" type="XML-Produktgrenzpunkt-ausnahme-Table"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Complex Type XML-Produktgrenzpunktdaten-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <b>XML-Produktgrenzpunktdaten-Table</b> complex type. It is a restriction of the <b>XML-Produktgrenzpunkt-Table</b> (restriction base). The base table contains 14 elements: <i>vorherproduktgruppe</i>, <i>vorhertagesbedingung</i>, <i>vorhertageszeitbedingung</i>, <i>vorhertarifpunktbedingung</i>, <i>vorherbewertungsbedingung</i>, <i>vorherverkehrsmittellinienbedingung</i>, <i>nachherproduktgruppe</i>, <i>nachhertagesbedingung</i>, <i>nachhertageszeitbedingung</i>, <i>nachhertarifpunktbedingung</i>, <i>nachherbewertungsbedingung</i>, <i>nachherverkehrsmittellinienbedingung</i>, <i>spezialbedingung</i>, and <i>ausnahme</i>. The <b>XML-Produktgrenzpunktdaten-Table</b> inherits all these elements except for <i>ausnahme</i>.</p>
Type	restriction of XML-Produktgrenzpunkt-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Produktgrenzpunkt-Table</li> <li>XML-Produktgrenzpunktdaten-Table</li> </ul>
Used by	Element XML-BIFAIInterpretation-Item/produktgrenzpunktdaten-table
Model	vorherproduktgruppe , vorhertagesbedingung , vorhertageszeitbedingung , vorhertarifpunktbedingung , vorherbewertungsbedingung , vorherverkehrsmittellinienbedingung , nachherproduktgruppe , nachhertagesbedingung , nachhertageszeitbedingung , nachhertarifpunktbedingung , nachherbewertungsbedingung , nachherverkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung
Children	nachherbewertungsbedingung, nachherproduktgruppe, nachhertagesbedingung, nachhertageszeitbedingung, nachhertarifpunktbedingung, nachherverkehrsmittellinienbedingung, spezialbedingung, vorherbewertungsbedingung, vorherproduktgruppe, vorhertagesbedingung, vorhertageszeitbedingung, vorhertarifpunktbedingung, vorherverkehrsmittellinienbedingung

Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Produktgrenzpunkt-Table"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Produktgrenzpunkt-Table"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="vorherproduktgruppe" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="vorhertagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="vorhertageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="vorhertarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="vorherbewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="vorherverkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="nachherproduktgruppe" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="nachhertagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="nachhertageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="nachhertarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="nachherbewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="nachherverkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Produktgrenzpunkt-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Complex Types XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table, XML-Produktgrenzpunkt-Table
Model	vorherproduktgruppe , vorhertagesbedingung , vorhertageszeitbedingung , vorhertarifpunktbedingung , vorherbewertungsbedingung , vorherverkehrsmittellinienbedingung , nachherproduktgruppe , nachhertagesbedingung , nachhertageszeitbedingung , nachhertarifpunktbedingung , nachherbewertungsbedingung , nachherverkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , ausnahme{0,1}
Children	ausnahme, nachherbewertungsbedingung, nachherproduktgruppe, nachhertagesbedingung, nachhertageszeitbedingung, nachhertarifpunktbedingung, nachherverkehrsmittellinienbedingung, spezialbedingung, vorherbewertungsbedingung, vorherproduktgruppe, vorhertagesbedingung, vorhertageszeitbedingung, vorhertarifpunktbedingung, vorherverkehrsmittellinienbedingung
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Produktgrenzpunkt-Table"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="vorherproduktgruppe" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="vorhertagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="vorhertageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="vorhertarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="vorherbewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="vorherverkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="nachherproduktgruppe" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="nachhertagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="nachhertageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="nachhertarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;     &lt;xs:element name="nachherbewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt; </pre>

	<pre> &lt;xs:element name="nachherverkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt; &lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N" /&gt; &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N" minOccurs="0" /&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <b>XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table</b> complex type. It is a restriction of the <b>XML-Produktgrenzpunkt-Table</b> (restriction base). The structure consists of a sequence of 14 elements, each with a cardinality of 1 (indicated by a circle with a plus sign):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>vorherproduktgruppe</li> <li>vorhertagesbedingung</li> <li>vorhertageszeitbedingung</li> <li>vorhertarifpunktbedingung</li> <li>vorherbewertungsbedingung</li> <li>vorherverkehrsmittellinienbedingung</li> <li>nachherproduktgruppe</li> <li>nachhertagesbedingung</li> <li>nachhertageszeitbedingung</li> <li>nachhertarifpunktbedingung</li> <li>nachherbewertungsbedingung</li> <li>nachherverkehrsmittellinienbedingung</li> <li>spezialbedingung</li> <li>ausnahme</li> </ul>
Type	restriction of XML-Produktgrenzpunkt-Table
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Produktgrenzpunkt-Table</li> <li>XML-Produktgrenzpunktausnahme-Table</li> </ul>
Used by	Element XML-BIFAInterpretation-Item/produktgrenzpunktausnahme-table

Model	vorherproduktgruppe , vorhertagesbedingung , vorhertageszeitbedingung , vorhertarifpunktbedingung , vorherbewertungsbedingung , vorherverkehrsmittellinienbedingung , nachherproduktgruppe , nachhertagesbedingung , nachhertageszeitbedingung , nachhertarifpunktbedingung , nachherbewertungsbedingung , nachherverkehrsmittellinienbedingung , spezialbedingung , ausnahme
Children	ausnahme, nachherbewertungsbedingung, nachherproduktgruppe, nachhertagesbedingung, nachhertageszeitbedingung, nachhertarifpunktbedingung, nachherverkehrsmittellinienbedingung, spezialbedingung, vorherbewertungsbedingung, vorherproduktgruppe, vorhertagesbedingung, vorhertageszeitbedingung, vorhertarifpunktbedingung, vorherverkehrsmittellinienbedingung
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Produktgrenzpunkt-Tabelle"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Produktgrenzpunkt-Table"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="vorherproduktgruppe" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="vorhertagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="vorhertageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="vorhertarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="vorherbewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="vorherverkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="nachherproduktgruppe" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="nachhertagesbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="nachhertageszeitbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="nachhertarifpunktbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="nachherbewertungsbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="nachherverkehrsmittellinienbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="spezialbedingung" type="XML-RefList0N"/&gt;         &lt;xs:element name="ausnahme" type="XML-RefList0N"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Nummerninterpretation-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram	<p>The diagram illustrates the relationship between two XML Schema types. A box labeled 'XML-Nummerninterpretation-Pool' is connected by a line to a larger box labeled 'XML-Pool (extension base)'. Inside the 'XML-Pool' box, there is a section for 'Attributes' containing a 'key' attribute. Below the 'XML-Pool' box, there is a multiplicity '0..∞' and an 'item' attribute.</p>											
Type	extension of XML-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Nummerninterpretation-Pool</li></ul></li></ul>											
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/nummerninterpretation-pool, XML-RNTarifmodul/nummerninterpretation-pool, XML-Tarifmodul/nummerninterpretation-pool										
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Nummerninterpretation-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Nummerninterpretation-Item" minOccurs="0"           maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Complex Type XML-Nummerninterpretation-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-NrName-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Nummerninterpretation-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Nummerninterpretation-Pool/item
Model	nr , name , nummertext-pool
Children	name, nr, nummertext-pool
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Nummerninterpretation-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-NrName-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="nummertext-pool" type="XML-Nummerntext-Pool"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Nummerntext-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Ausgangstext-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Nummerntext-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>											
Used by	Element XML-Nummerninterpretation-Item/nummerntext-pool											
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></tbody></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Nummerntext-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Nummerntext-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;</pre>											

	<pre> &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Nummerntext-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Ausgangstext-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Ausgangstext-Item</li> <li>XML-Nummerntext-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Nummerntext-Pool/item
Model	nr , name , text-matrix
Children	name, nr, text-matrix
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Nummerntext-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Ausgangstext-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Bitleisteninterpretation-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-Pool

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Bitleisteninterpretation-Pool</li> </ul>			
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/bitleisteninterpretation-pool, XML-Tarifmodul/bitleisteninterpretation-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Bitleisteninterpretation-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Bitleisteninterpretation-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

### Complex Type XML-Bitleisteninterpretation-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Name-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-Bitleisteninterpretation-Item</li> </ul>			
Used by	Element XML-Bitleisteninterpretation-Pool/item			
Model	name , tarifpunkt			
Children	name, tarifpunkt			
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Bitleisteninterpretation-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="tarifpunkt" type="XML-RefList1N"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

### Complex Type XML-Raumnummerninterpretation-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				

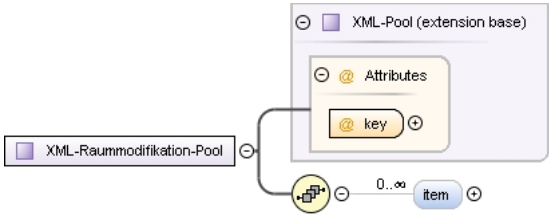
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Raumnummerninterpretation-Pool</li></ul></li></ul>			
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/raumnummerninterpretation-pool, XML-Tarifmodul/raumnummerninterpretation-pool		
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Raumnummerninterpretation-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Raumnummerninterpretation-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Raumnummerninterpretation-Item

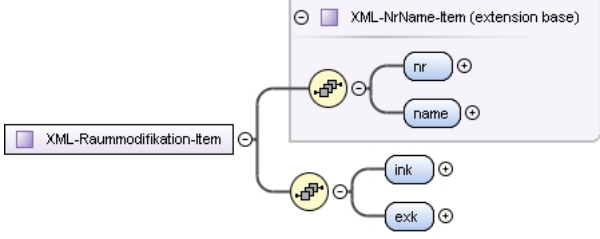
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	<p>The diagram illustrates the relationship between two XML Schema types. A box labeled 'XML-Raumnummerninterpretation-Item' is connected by a line with an open circle to a larger box labeled 'XML-Name-Item (extension base)'. Inside the 'XML-Name-Item' box, there is a sequence container (a circle with a plus sign) containing two elements: 'name' and 'raummodifikation-pool'. Both elements are shown with a plus sign in a circle, indicating they are required.</p>
Type	extension of XML-Name-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Name-Item<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Raumnummerninterpretation-Item</li></ul></li></ul>
Used by	Element XML-Raumnummerninterpretation-Pool/item
Model	name , raummodifikation-pool
Children	name, raummodifikation-pool
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Raumnummerninterpretation-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Name-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="raummodifikation-pool" type="XML-Raummodifikation-Pool" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Raummodifikation-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Raummodifikation-Pool</li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Element XML-Raumnummerninterpretation-Item/raummodifikation-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Raummodifikation-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Raummodifikation-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implizites key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Raummodifikation-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-NrName-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Raummodifikation-Item</li> </ul> </li> </ul>			
Used by	Element XML-Raummodifikation-Pool/item			
Model	nr , name , ink , exk			
Children	exk , ink , name , nr			
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Raummodifikation-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-NrName-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="ink" type="XML-RefSet0N"/&gt;         &lt;xs:element name="exk" type="XML-RefSet0N"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Complex Type XML-Schluessel-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2											
Diagram												
Type	restriction of XML-NrName-Pool											
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-NrName-Pool<ul style="list-style-type: none"><li>XML-Schluessel-Pool</li></ul></li></ul></li></ul>											
Used by	Elements	XML-PVTarifmodul/schluessel-pool, XML-RNTarifmodul/schluessel-pool, XML-Tarifmodul/schluesel-pool										
Model	item*											
Children	item											
Attributes	<table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Use</th><th></th></tr><tr><td>key</td><td>XML-Ref</td><td>required</td><td></td></tr></table>	QName	Type	Use		key	XML-Ref	required				
QName	Type	Use										
key	XML-Ref	required										
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Schluessel-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NrName-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Schluessel-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribut, Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>											
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd											

## Complex Type XML-Schluessel-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-NrName-Item			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item <ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Schluessel-Item</li> </ul> </li> </ul>			

Used by	Element XML-Schluessel-Pool/item
Model	nr , name
Children	name, nr
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Schluessel-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NrName-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;         &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

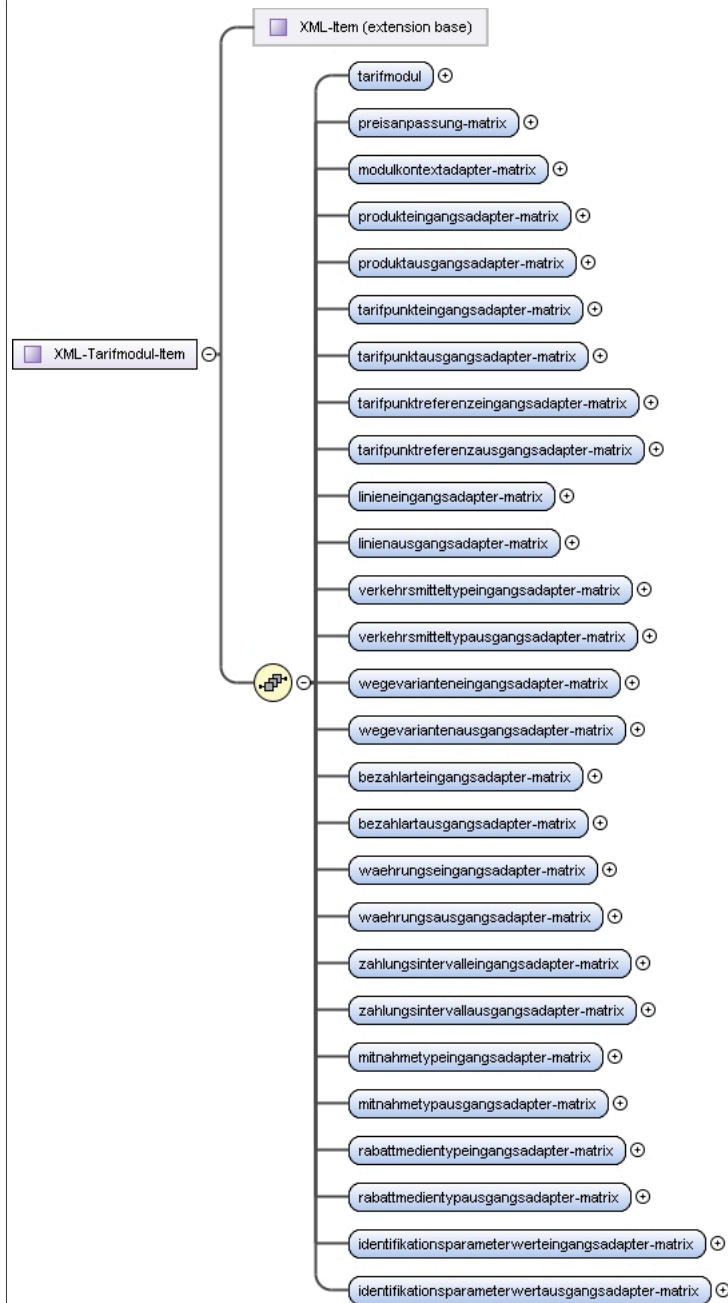
## Complex Type XML-Tarifmodul-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	extension of XML-Pool			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Pool</li> <li>XML-Tarifmodul-Pool</li> </ul>			
Used by	Elements XML-RNTarifmodul/tarifmodul-pool, XML-Tarifmodul/tarifmodul-pool			
Model	item*			
Children	item			
Attributes	QName	Type	Use	
	key	XML-Ref	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Tarifmodul-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Tarifmodul-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Implies key Attribute}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Tarifmodul-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------


Diagram



Type	extension of XML-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Item</li> <li>XML-Tarifmodul-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Tarifmodul-Pool/item
Model	tarifmodul , preisanpassung-matrix , modulkontextadapter-matrix , produkteingangsadapter-matrix , produktausgangsadapter-matrix , tarifpunkteingangsadapter-matrix , tarifpunktausgangsadapter-matrix , tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix , tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix , linieneingangsadapter-matrix , linienausgangsadapter-matrix , verkehrsmitteltypingangsadapter-matrix , verkehrsmittelpausgangsadapter-matrix , wegevarianteneingangsadapter-matrix , wegevariantenausgangsadapter-matrix , bezahlarteingangsadapter-matrix , bezahlartausgangsadapter-matrix , waehrungseingangsadapter-matrix , waehrungsausgangsadapter-matrix , zahlungsintervalleingangsadapter-matrix , zahlungsintervallausgangsadapter-matrix , mitnahmetypingangsadapter-matrix , mitnahmetypausgangsadapter-matrix , rabattmedientypingangsadapter-matrix , rabattmedientypausgangsadapter-matrix , identifikationsparameterwerteingangsadapter-matrix , identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix
Children	bezahlartausgangsadapter-matrix, bezahlarteingangsadapter-matrix, identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix, identifikationsparameterwerteingangsadapter-matrix, linienausgangsadapter-matrix, linieneingangsadapter-matrix, mitnahmetypausgangsadapter-matrix, mitnahmetypingangsadapter-matrix, modulkontextadapter-matrix, preisanpassung-matrix, produktausgangsadapter-matrix, produkteingangsadapter-matrix, rabattmedientypausgangsadapter-matrix, rabattmedientypingangsadapter-matrix

	gangsadapter-matrix, tarifmodul, tarifpunktausgangsadapter-matrix, tarifpunkteingangsadapter-matrix, tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix, tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix, verkehrsmitteltypausgangsadapter-matrix, verkehrsmitteltypeingangsadapter-matrix, wachrungsausgangsadapter-matrix, wachrungseingangsadapter-matrix, wegevariantenausgangsadapter-matrix, wegevarianteneingangsadapter-matrix, zahlungsintervallausgangsadapter-matrix, zahlungsintervalleingangsadapter-matrix
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Tarifmodul-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="tarifmodul" type="XML-PVTarifmodul" /&gt;         &lt;xs:element name="preisanpassung-matrix" type="XML-Preisanpassung-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="modulkontextadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="produkteingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="produktausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="tarifpunkteingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="tarifpunktausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="linieneingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="linienausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="verkehrsmitteltypeingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="verkehrsmitteltypausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="wegevarianteneingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="wegevariantenausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="bezahlarteingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="bezahlartausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="wachrungseingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="wachrungsausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="zahlungsintervalleingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="zahlungsintervallausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="mitnahmetypeingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="mitnahmetypausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="rabattmedientypeingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="rabattmedientypausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="identifikationsparameterwerteingangsadapter-matrix" type="XML-Eingangsadapter-Matrix" /&gt;         &lt;xs:element name="identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix" type="XML-Ausgangsadapter-Matrix" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Item

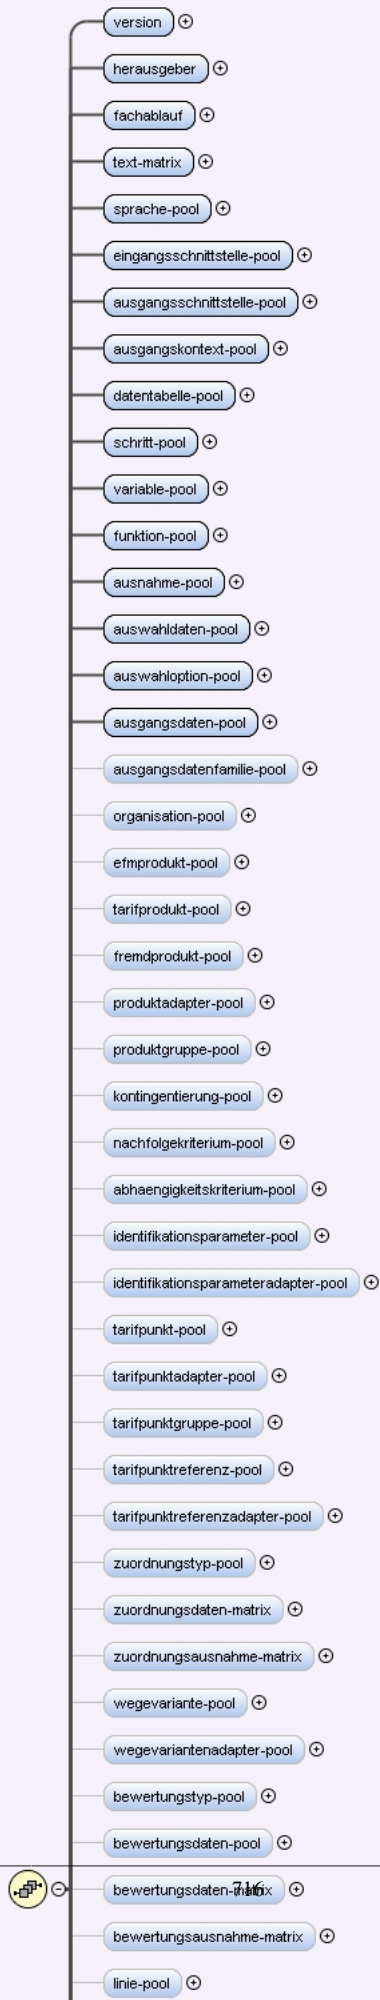
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Complex Type XML-Tarifmodul-Item
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Item" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-PVTarifmodul

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram

XML-Tarifmodul (restriction base)



Type	restriction of XML-Tarifmodul
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Tarifmodul</li> <li>XML-PVTTarifmodul</li> </ul>
Used by	Elements XML-Tarifmodul-Item/tarifmodul, pvtm
Model	version , herausgeber , fachablauf , text-matrix , sprache-pool , eingangsschnittstelle-pool , ausgangsschnittstelle-pool , ausgangskontext-pool , datentabelle-pool , schritt-pool , variable-pool , funktion-pool , ausnahme-pool , auswahldaten-pool , auswahloption-pool , ausgangsdaten-pool , ausgangsdatenfamilie-pool , organisation-pool , efmprodukt-pool , tarifprodukt-pool , fremdprodukt-pool , produktgruppe-pool , kontingentierung-pool , nachfolgekriterium-pool , abhaengigkeitskriterium-pool , identifikationsparameter-pool , tarifpunkt-pool , tarifpunktgruppe-pool , tarifpunktreferenz-pool , zuordnungstyp-pool , zuordnungsdaten-matrix , zuordnungsausnahme-matrix , wegevariante-pool , bewertungstyp-pool , bewertungsdaten-pool , bewertungsdaten-matrix , bewertungsausnahme-matrix , linie-pool , verkehrsmitteltyp-pool , verkehrsmittellinienbezug-pool , bezahlart-pool , wachrung-pool , zahlungsintervall-pool , mitnahmetyp-pool , rabattmedientyp-pool , modulkontext-pool , spezialbedingung-pool , tagesbedingung-pool , tageszeitbedingung-pool , zeitraumbedingung-pool , tarifpunktbedingung-pool , bewertungsbedingung-pool , geosegmentbedingung-pool , verkehrsmittellinienbedingung-pool , bezahlartbedingung-pool , zahlungsintervallbedingung-pool , mitnahmebedingung-pool , tarifpunktbedingung-pool , modulkontextbedingung-pool , bifainterpretation-pool , nummerninterpretation-pool , bitleisteninterpretation-pool , raumnummerninterpretation-pool , schlussel-pool , kommentar-pool , signatur , annotation
Children	abhaengigkeitskriterium-pool , annotation , ausgangsdaten-pool , ausgangsdatenfamilie-pool , ausgangskontext-pool , ausgangsschnittstelle-pool , ausnahme-pool , auswahldaten-pool , auswahloption-pool , bewertungsausnahme-matrix , bewertungsbedingung-pool , bewertungsdaten-matrix , bewertungsdaten-pool , bewertungstyp-pool , bezahlart-pool , bezahlartbedingung-pool , bifainterpretation-pool , bitleisteninterpretation-pool , datentabelle-pool , efmprodukt-pool , eingangsschnittstelle-pool , fachablauf , fremdprodukt-pool , funktion-pool , geosegmentbedingung-pool , herausgeber , identifikationsparameter-pool , kommentar-pool , kontingentierung-pool , linie-pool , mitnahmebedingung-pool , mitnahmetyp-pool , modulkontext-pool , modulkontextbedingung-pool , nachfolgekriterium-pool , nummerninterpretation-pool , organisation-pool , produktgruppe-pool , rabattmedienbedingung-pool , rabattmedientyp-pool , raumnummerninterpretation-pool , schlussel-pool , schritt-pool , signatur , spezialbedingung-pool , sprache-pool , tagesbedingung-pool , tageszeitbedingung-pool , tarifprodukt-pool , tarifpunkt-pool , tarifpunktbedingung-pool , tarifpunktgruppe-pool , tarifpunktreferenz-pool , text-matrix , variable-pool , verkehrsmittellinienbezug-pool , verkehrsmitteltyp-pool , version , wachrung-pool , wegevariante-pool , zahlungsintervall-pool , zahlungsintervallbedingung-pool , zeitraumbedingung-pool , zuordnungsausnahme-matrix , zuordnungsdaten-matrix , zuordnungstyp-pool
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-PVTTarifmodul"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Tarifmodul"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="version" type="XML-Version-Part"/&gt;         &lt;xs:element name="herausgeber" type="XML-Organisation-Part"/&gt;         &lt;xs:element name="fachablauf" type="XML-PVFachablauf-Part"/&gt;         &lt;xs:element name="text-matrix" type="XML-Ausgangstext-Matrix"/&gt;         &lt;xs:element name="sprache-pool" type="XML-Sprache-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="eingangsschnittstelle-pool" type="XML-Eingangsschnittstelle-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="ausgangsschnittstelle-pool" type="XML-Ausgangsschnittstelle-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="ausgangskontext-pool" type="XML-Ausgangskontext-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="datentabelle-pool" type="XML-Datentabelle-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="schritt-pool" type="XML-Schritt-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="variable-pool" type="XML-Variable-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="funktion-pool" type="XML-Funktion-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="ausnahme-pool" type="XML-Ausnahme-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="auswahldaten-pool" type="XML-Auswahldaten-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="auswahloption-pool" type="XML-Auswahloption-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="ausgangsdaten-pool" type="XML-Ausgangsdaten-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="ausgangsdatenfamilie-pool" type="XML-Ausgangsdatenfamilie-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="organisation-pool" type="XML-Organisation-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="efmprodukt-pool" type="XML-EFMProdukt-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="tarifprodukt-pool" type="XML-Tarifprodukt-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="fremdprodukt-pool" type="XML-Fremdprodukt-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="produktgruppe-pool" type="XML-Produktgruppe-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="kontingentierung-pool" type="XML-Kontingentierung-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="nachfolgekriterium-pool" type="XML-Nachfolgekriterium-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="abhaengigkeitskriterium-pool" type="XML-Abhaengigkeitskriterium-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="identifikationsparameter-pool" type="XML-Identifikationsparameter-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="tarifpunkt-pool" type="XML-Tarifpunkt-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="tarifpunktgruppe-pool" type="XML-Tarifpunktgruppe-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="tarifpunktreferenz-pool" type="XML-Tarifpunktreferenz-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="zuordnungstyp-pool" type="XML-Zuordnungstyp-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="zuordnungsdaten-matrix" type="XML-Zuordnungsdaten-Matrix"/&gt;         &lt;xs:element name="zuordnungsausnahme-matrix" type="XML-Zuordnungsausnahme-Matrix"/&gt;         &lt;xs:element name="wegevariante-pool" type="XML-Wegevariante-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="bewertungstyp-pool" type="XML-Bewertungstyp-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="bewertungsdaten-pool" type="XML-Bewertungsdaten-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="bewertungsdaten-matrix" type="XML-Bewertungsdaten-Matrix"/&gt;         &lt;xs:element name="bewertungsausnahme-matrix" type="XML-Bewertungsausnahme-Matrix"/&gt;         &lt;xs:element name="linie-pool" type="XML-Linie-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="verkehrsmitteltyp-pool" type="XML-Verkehrsmitteltyp-Pool"/&gt;         &lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbezug-pool" type="XML-Verkehrsmittellinienbezug-Pool"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

	<pre> &lt;xs:element name="bezahlart-pool" type="XML-Bezahlart-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="waehrung-pool" type="XML-Waehrung-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="zahlungsintervall-pool" type="XML-Zahlungsintervall-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="mitnahmetyp-pool" type="XML-Mitnahmetyp-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="rabattmedientyp-pool" type="XML-Rabattmedientyp-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="modulkontext-pool" type="XML-Modulkontext-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="spezialbedingung-pool" type="XML-Spezialbedingung-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="tagesbedingung-pool" type="XML-Tagesbedingung-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="tageszeitbedingung-pool" type="XML-Tageszeitbedingung-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="zeitraumbedingung-pool" type="XML-Zeitraumbedingung-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="tarifpunktbedingung-pool" type="XML-Tarifpunktbedingung-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="bewertungsbedingung-pool" type="XML-Bewertungsbedingung-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="geosegmentbedingung-pool" type="XML-Geosegmentbedingung-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="verkehrsmittellinienbedingung-pool" type="XML-Verkehrsmittellinienbedingung-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="bezahlartbedingung-pool" type="XML-Bezahlartbedingung-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="zahlungsintervallbedingung-pool" type="XML-Zahlungsintervallbedingung-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="mitnahmebedingung-pool" type="XML-Mitnahmebedingung-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="rabattmedienbedingung-pool" type="XML-Rabattmedienbedingung-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="modulkontextbedingung-pool" type="XML-Modulkontextbedingung-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="bifainterpretation-pool" type="XML-BIFAInterpretation-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="nummerninterpretation-pool" type="XML-Nummerninterpretation-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="bitleisteninterpretation-pool" type="XML-Bitleisteninterpretation-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="raumnummerninterpretation-pool" type="XML-Raumnummerninterpretation-Pool"/&gt; &gt; &lt;xs:element name="schluessel-pool" type="XML-Schluessel-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="kommentar-pool" type="XML-Kommentar-Pool"/&gt; &lt;xs:element name="signatur" type="XML-Signatur-Part"/&gt; &lt;xs:element name="annotation" type="XML-Annotation-Part"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Kommentar-Pool


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Elements XML-PVTTarifmodul/kommentar-pool, XML-RNTarifmodul/kommentar-pool, XML-Tarifmodul/kommentar-pool
Model	item*
Children	item
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Kommentar-Pool"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="item" type="XML-Kommentar-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Kommentar-Item


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Kommentar-Pool/item
Model	text , item
Children	item, text
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Kommentar-Item"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="text" type="XML-StringValue"/&gt;     &lt;xs:element name="item" type="XML-RefSet1N"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Complex Type XML-Signatur-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/signatur, XML-RNTarifmodul/signatur, XML-Tarifmodul/signatur
Model	type , data
Children	data, type
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Signatur-Part"&gt;   &lt;xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;     &lt;xs:element name="type" type="XML-StringValue"/&gt;     &lt;xs:element name="data" type="XML-BinaryValue"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Annotation-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Elements XML-PVTarifmodul/annotation, XML-RNTarifmodul/annotation, XML-Tarifmodul/annotation
Model	data*
Children	data
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Annotation-Part"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="data" type="XML-BinaryValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-PVFachablauf-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	restriction of XML-Fachablauf-Part
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Fachablauf-Part</li> <li>XML-PVFachablauf-Part</li> </ul>
Used by	Element XML-PVTarifmodul/fachablauf
Model	kontrollstart , erfassungsstart , anpassungsstart , darstellungsstart , produktermittlungsstart , transaktionsauswertungsstart , pruefungin , pruefungvor , pruefungnach
Children	anpassungsstart , darstellungsstart , erfassungsstart , kontrollstart , produktermittlungsstart , pruefungin , pruefungnach , pruefungvor , transaktionsauswertungsstart
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-PVFachablauf-Part"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Fachablauf-Part"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="kontrollstart" type="XML-Ref11"/&gt;         &lt;xs:element name="erfassungsstart" type="XML-Ref11"/&gt;         &lt;xs:element name="anpassungsstart" type="XML-Ref11"/&gt;         &lt;xs:element name="darstellungsstart" type="XML-Ref11"/&gt;         &lt;xs:element name="produktermittlungsstart" type="XML-Ref11"/&gt;         &lt;xs:element name="transaktionsauswertungsstart" type="XML-Ref11"/&gt;         &lt;xs:element name="pruefungin" type="XML-Ref01"/&gt;         &lt;xs:element name="pruefungvor" type="XML-DurationValue"/&gt;         &lt;xs:element name="pruefungnach" type="XML-DurationValue"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Preisanpassung-Matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	

Used by	Element XML-Tarifmodul-Item/preisanpassung-matrix
Model	a*
Children	a
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Preisanpassung-Matrix"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="a" type="XML-Preisanpassung-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Preisanpassung-Entry

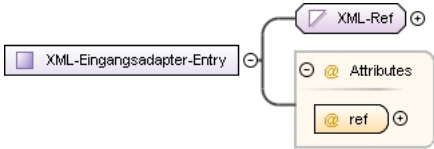
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Used by	Element	XML-Preisanpassung-Matrix/a		
Model	betrag+			
Children	betrag			
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Preisanpassung-Entry"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="betrag" type="XML-IntegerValue" maxOccurs="unbounded" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Eingangsadapter-Matrix


Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Used by	Elements	XML-Tarifmodul-Item/bezahlarteingangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/identifikationsparameterwerteingangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/linieneingangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/mitnahmetypeingangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/modulkontextadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/produkteingangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/rabattmedientypeingangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/tarifpunkteingangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/tarifpunktreferenzeingangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/verkehrsmitteltypeingangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/wachrungseingangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/wegevarianteneingangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/zahlungsintervalleingangsadapter-matrix	
Model	e*		
Children	e		
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Eingangsadapter-Matrix"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="e" type="XML-Eingangsadapter-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>		

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Complex Type XML-Eingangsadapter-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Type	extension of XML-Ref		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:int</li> <li>XML-Ref</li> <li>XML-Eingangsadapter-Entry</li> </ul>		
Used by	Element XML-Eingangsadapter-Matrix/e		
Attributes	QName	Type	Use
	ref	XML-Ref	required
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Eingangsadapter-Entry"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Ref"&gt;       &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Complex Type XML-Ausgangsadapter-Matrix

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2		
Diagram			
Used by	Elements	XML-Tarifmodul-Item/bezahlartausgangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/identifikationsparameterwertausgangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/linienausgangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/mitnahmetypausgangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/produktausgangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/rabattmedientypausgangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/tarifpunkttausgangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/tarifpunktreferenzausgangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/verkehrsmitteltypausgangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/waehrungsausgangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/wegevariantenausgangsadapter-matrix, XML-Tarifmodul-Item/zahlungsintervallausgangsadapter-matrix	
Model	a*		
Children	a		
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ausgangsadapter-Matrix"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="a" type="XML-Ausgangsadapter-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd		

## Complex Type XML-Ausgangsadapter-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Type	extension of XML-Ref			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:int</li> <li>XML-Ref</li> <li>XML-Ausgangsadapter-Entry</li> </ul>			
Used by	Element XML-Ausgangsadapter-Matrix/a			
Attributes	QName	Type	Use	
	ref	XML-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Ausgangsadapter-Entry"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-Ref"&gt;       &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-RNFachablauf-Part

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Type	restriction of XML-Fachablauf-Part			
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Fachablauf-Part</li> <li>XML-RNFachablauf-Part</li> </ul>			
Used by	Element XML-RNTarifmodul/fachablauf			
Model	produktermittlungsstart			
Children	produktermittlungsstart			
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-RNFachablauf-Part"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Fachablauf-Part"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="produktermittlungsstart" type="XML-Ref11" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd
-----------------	---

## Complex Type XML-Produktgruppe-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-NameGruppe-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Name-Item</li> <li>XML-NameGruppe-Item</li> <li>XML-Produktgruppe-Item</li> </ul>
Model	name , element
Children	element, name
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Produktgruppe-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-NameGruppe-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="element" type="XML-RefSet0N"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Testanfrage

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Testdaten
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Testdaten</li> <li>XML-Testanfrage</li> </ul>

Used by	Element pkm-testanfrage
Model	zeitpunkt , bemerkung , testfall-pool , testmodul-pool
Children	bemerkung, testfall-pool, testmodul-pool, zeitpunkt
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Testanfrage"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Testdaten"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue" /&gt;         &lt;xs:element name="bemerkung" type="XML-StringValue" /&gt;         &lt;xs:element name="testfall-pool" type="XML-Testfallanfrage-Pool" /&gt;         &lt;xs:element name="testmodul-pool" type="XML-Testmodul-Pool" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Testdaten

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Complex Types XML-Testanfrage, XML-Testergebnis
Model	zeitpunkt , bemerkung , testfall-pool , testmodul-pool
Children	bemerkung, testfall-pool, testmodul-pool, zeitpunkt
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Testdaten"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue" /&gt;     &lt;xs:element name="bemerkung" type="XML-StringValue" /&gt;     &lt;xs:element name="testfall-pool" type="XML-Testfalldaten-Pool" /&gt;     &lt;xs:element name="testmodul-pool" type="XML-Testmodul-Pool" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Testfalldaten-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	Element XML-Testdaten/testfall-pool Complex Types XML-Testfallanfrage-Pool, XML-Testfallergebnis-Pool
Model	item+
Children	item
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Testfalldaten-Pool"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="item" type="XML-Testfalldaten-Item" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Testfalldaten-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

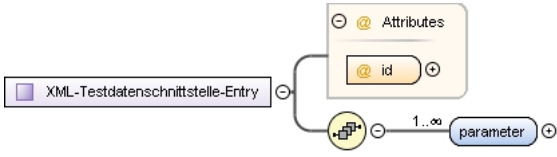
Diagram	
Type	extension of XML-NrName-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Testfalldaten-Item</li> </ul>
Used by	<p>Element XML-Testfalldaten-Pool/item</p> <p>Complex Types XML-Testfallanfrage-Item, XML-Testfallergebnis-Item</p>
Model	nr , name , status{0,1} , bemerkung{0,1} , eingabewert-matrix , ausgabewert-matrix{0,1} , erwartungswert-matrix
Children	ausgabewert-matrix, bemerkung, eingabewert-matrix, erwartungswert-matrix, name, nr, status
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Testfalldaten-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-NrName-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="status" type="XML-IntegerValue" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="bemerkung" type="XML-StringValue" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="eingabewert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix"/&gt;         &lt;xs:element name="ausgabewert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="erwartungswert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Testdaten-Matrix

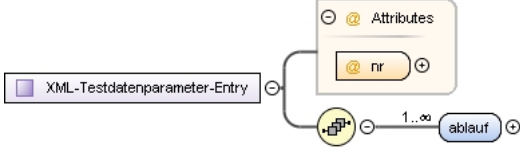
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	<p>Elements XML-Testfallanfrage-Item/eingabewert-matrix, XML-Testfallanfrage-Item/erwartungswert-matrix, XML-Testfalldaten-Item/ausgabewert-matrix, XML-Testfalldaten-Item/eingabewert-matrix, XML-Testfallergebnis-Item/ausgabewert-matrix, XML-Testfallergebnis-Item/eingabewert-matrix, XML-Testfallergebnis-Item/erwartungswert-matrix</p>
Model	schnittstelle*
Children	schnittstelle
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Testdaten-Matrix"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="schnittstelle" type="XML-Testdatenschnittstelle-Entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Testdatenschnittstelle-Entry

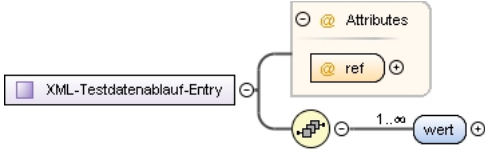
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram				
Used by	Element XML-Testdaten-Matrix/schnittstelle			
Model	parameter+			
Children	parameter			
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	id	xs:unsignedShort	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Testdatenschnittstelle-Entry"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="parameter" type="XML-Testdatenparameter-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="id" type="xs:unsignedShort" use="required"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

### Complex Type XML-Testdatenparameter-Entry

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Used by	Element XML-Testdatenschnittstelle-Entry/parameter			
Model	ablauf+			
Children	ablauf			
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	nr	xs:unsignedShort	required	
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Testdatenparameter-Entry"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="ablauf" type="XML-Testdatenablauf-Entry" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Attribut (lexikographisch)}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="nr" type="xs:unsignedShort" use="required"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

### Complex Type XML-Testdatenablauf-Entry

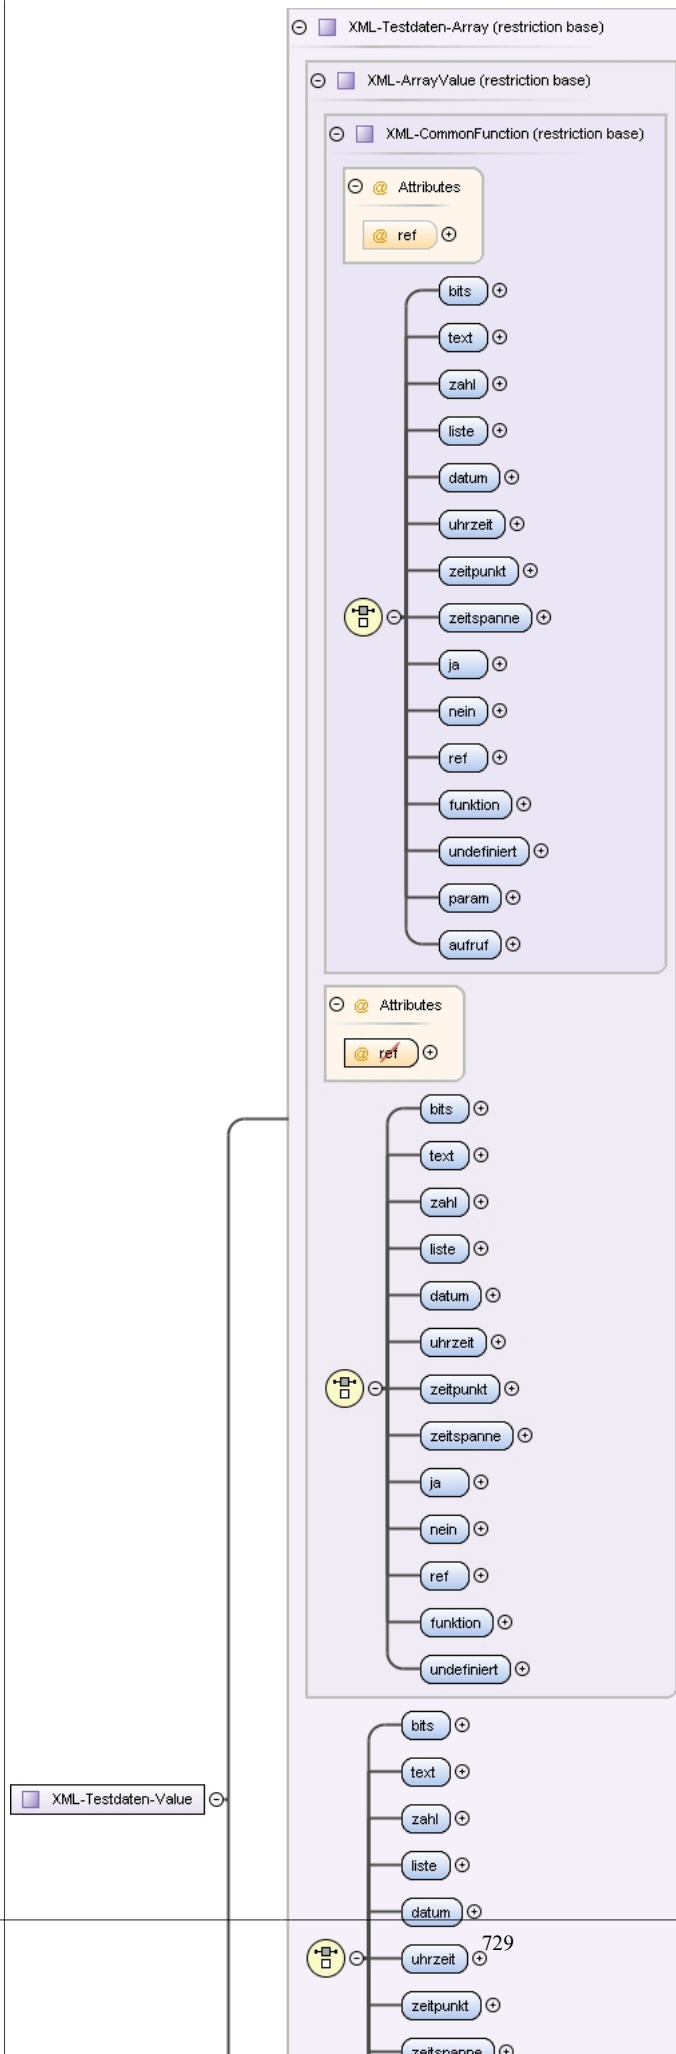
Namespace	http://vdv/ka/pkm/2			
Diagram				
Used by	Element XML-Testdatenparameter-Entry/ablauf			
Model	wert+			

Children	wert			
Attributes	<b>QName</b>	<b>Type</b>	<b>Use</b>	
	<b>ref</b>	XML-Testablauf-Ref	required	
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Testdatenablauf-Entry"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="wert" type="XML-Testdaten-Value" maxOccurs="unbounded" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Testablauf-Ref" use="required" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>			
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd			

## Complex Type XML-Testdaten-Value

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram

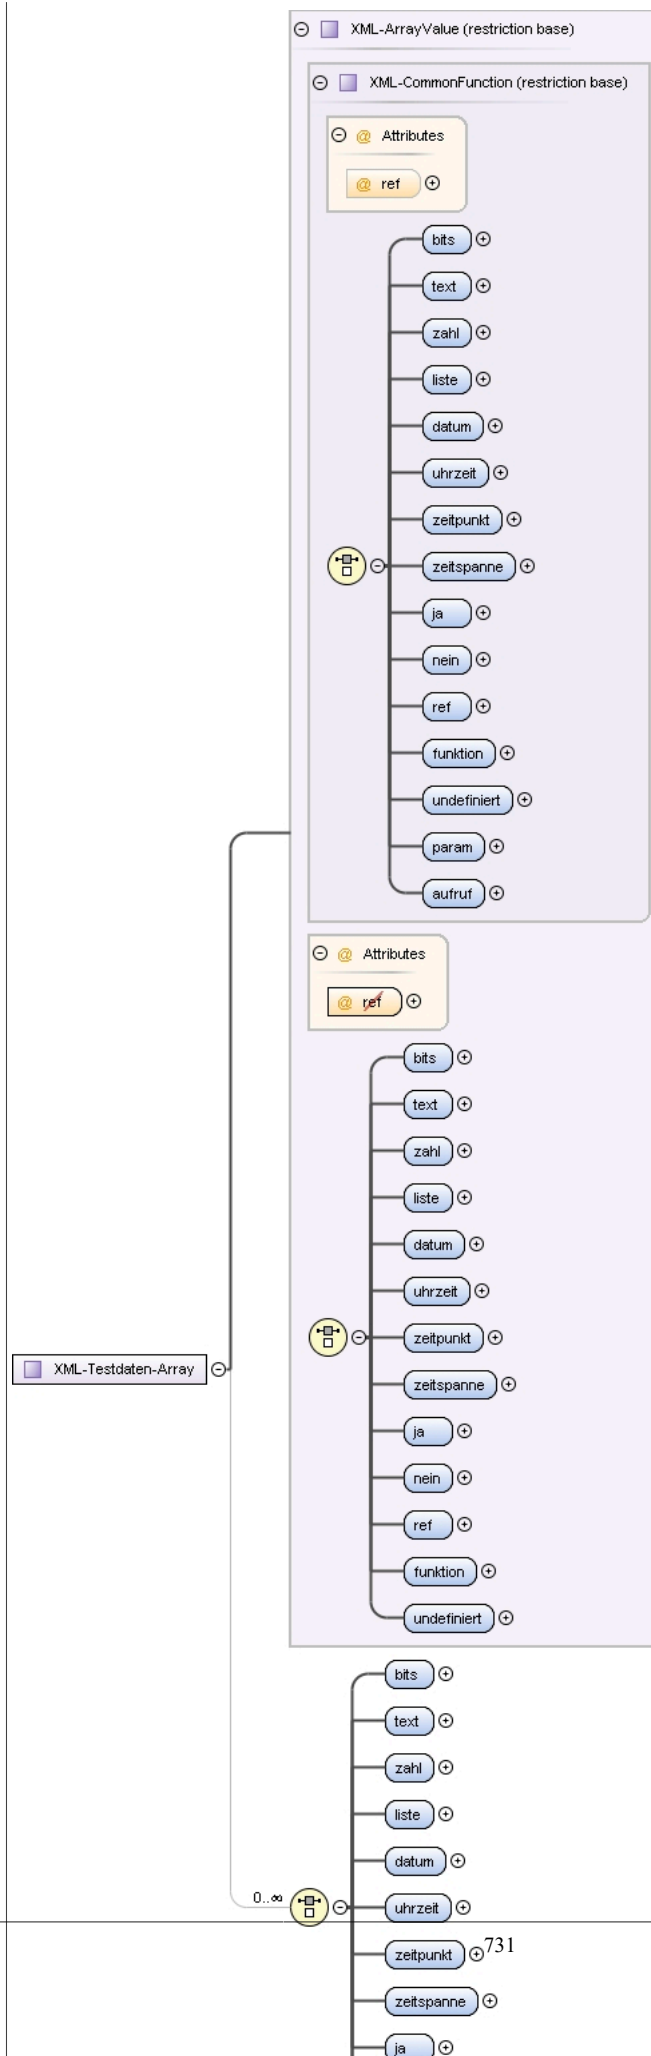


Type	restriction of XML-Testdaten-Array
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-ArrayValue</li> <li>XML-Testdaten-Array</li> <li>XML-Testdaten-Value</li> </ul>
Used by	Element XML-Testdatenablauf-Entry/wert
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   undefiniert
Children	bits, datum, ja, liste, nein, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Testdaten-Value"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Testdaten-Array"&gt;       &lt;xs:choice&gt;         &lt;xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue"/&gt;         &lt;xs:element name="text" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue"/&gt;         &lt;xs:element name="liste" type="XML-Testdaten-Array"/&gt;         &lt;xs:element name="datum" type="XML-DateValue"/&gt;         &lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/&gt;         &lt;xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/&gt;         &lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/&gt;         &lt;xs:element name="ja" type="XML-TrueValue"/&gt;         &lt;xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/&gt;         &lt;xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/&gt;       &lt;/xs:choice&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Testdaten-Array

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram



Type	restriction of XML-ArrayValue
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-CommonFunction</li> <li>XML-ArrayValue</li> <li>XML-Testdaten-Array</li> </ul>
Used by	<div>Complex Type XML-Testdaten-Value</div> <div>Elements XML-Testdaten-Array/liste, XML-Testdaten-Value/liste</div>
Model	bits   text   zahl   liste   datum   uhrzeit   zeitpunkt   zeitspanne   ja   nein   undefiniert
Children	bits, datum, ja, liste, nein, text, uhrzeit, undefiniert, zahl, zeitpunkt, zeitspanne
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Testdaten-Array"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-ArrayValue"&gt;       &lt;xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:element name="bits" type="XML-BinaryValue"/&gt;         &lt;xs:element name="text" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;xs:element name="zahl" type="XML-IntegerValue"/&gt;         &lt;xs:element name="liste" type="XML-Testdaten-Array"/&gt;         &lt;xs:element name="datum" type="XML-DateValue"/&gt;         &lt;xs:element name="uhrzeit" type="XML-TimeValue"/&gt;         &lt;xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue"/&gt;         &lt;xs:element name="zeitspanne" type="XML-DurationValue"/&gt;         &lt;xs:element name="ja" type="XML-TrueValue"/&gt;         &lt;xs:element name="nein" type="XML-FalseValue"/&gt;         &lt;xs:element name="undefiniert" type="XML-VoidValue"/&gt;       &lt;/xs:choice&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Testmodul-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Used by	<div>Elements XML-Testanfrage/testmodul-pool, XML-Testdaten/testmodul-pool, XML-Testergebnis/testmodul-pool</div>
Model	item*
Children	item
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Testmodul-Pool"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="item" type="XML-Testmodul-Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Testmodul-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	extension of XML-NrName-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Testmodul-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Testmodul-Pool/item
Model	nr , name , moduldaten{0,1}
Children	moduldaten, name, nr
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Testmodul-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="XML-NrName-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="moduldaten" type="XML-RNTarifmodul" minOccurs="0" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Testfallanfrage-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Testfalldaten-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Testfalldaten-Pool</li> <li>XML-Testfallanfrage-Pool</li> </ul>
Used by	Element XML-Testanfrage/testfall-pool
Model	item+
Children	item
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="XML-Testfallanfrage-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Testfalldaten-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Testfallanfrage-Item" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Testfallanfrage-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <b>XML-Testfallanfrage-Item</b> complex type. It is a restriction of <b>XML-Testfalldaten-Item</b> and an extension of <b>XML-NrName-Item</b>. The structure is as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>XML-Testfallanfrage-Item</b> (restriction base)             <ul style="list-style-type: none"> <li><b>XML-NrName-Item</b> (extension base)                     <ul style="list-style-type: none"> <li><b>nr</b> (XML-IntegerValue)</li> <li><b>name</b> (XML-StringValue)</li> </ul> </li> <li><b>status</b> (XML-StringValue)</li> <li><b>bemerkung</b> (XML-StringValue)</li> <li><b>eingabewert-matrix</b> (XML-Testdaten-Matrix)</li> <li><b>ausgabewert-matrix</b> (XML-Testdaten-Matrix)</li> <li><b>erwartungswert-matrix</b> (XML-Testdaten-Matrix)</li> </ul> </li> </ul>
Type	restriction of XML-Testfalldaten-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Testfalldaten-Item</li> <li>XML-Testfallanfrage-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Testfallanfrage-Pool/item
Model	nr , name , eingabewert-matrix , erwartungswert-matrix
Children	eingabewert-matrix, erwartungswert-matrix, name, nr
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Testfallanfrage-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Testfalldaten-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue"/&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="eingabewert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix"/&gt;           &lt;xs:element name="erwartungswert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Testergebnis

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
-----------	---------------------

Diagram	
Type	restriction of XML-Testdaten
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Testdaten</li> <li>XML-Testergebnis</li> </ul>
Used by	Element pkm-testergebnis
Model	zeitpunkt , bemerkung , testfall-pool , testmodul-pool
Children	bemerkung, testfall-pool, testmodul-pool, zeitpunkt
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Testergebnis"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Testdaten"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="zeitpunkt" type="XML-DatetimeValue" /&gt;         &lt;xs:element name="bemerkung" type="XML-StringValue" /&gt;         &lt;xs:element name="testfall-pool" type="XML-Testfallergebnis-Pool" /&gt;         &lt;xs:element name="testmodul-pool" type="XML-Testmodul-Pool" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Testfallergebnis-Pool

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Testfalldaten-Pool
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-Testfalldaten-Pool</li> <li>XML-Testfallergebnis-Pool</li> </ul>
Used by	Element XML-Testergebnis/testfall-pool
Model	item+
Children	item
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Testfallergebnis-Pool"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Testfalldaten-Pool"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="item" type="XML-Testfallergebnis-Item" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;{Sortiert nach erstem Element}&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; </pre>

	<code>&lt;/xs:complexType&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Complex Type XML-Testfallergebnis-Item

Namespace	http://vdv/ka/pkm/2
Diagram	
Type	restriction of XML-Testfalldaten-Item
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML-NrName-Item</li> <li>XML-Testfalldaten-Item</li> <li>XML-Testfallergebnis-Item</li> </ul>
Used by	Element XML-Testfallergebnis-Pool/item
Model	nr , name , status , bemerkung , eingabewert-matrix , ausgabewert-matrix , erwartungswert-matrix
Children	ausgabewert-matrix, bemerkung, eingabewert-matrix, erwartungswert-matrix, name, nr, status
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="XML-Testfallergebnis-Item"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:restriction base="XML-Testfalldaten-Item"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="nr" type="XML-IntegerValue" /&gt;           &lt;xs:element name="name" type="XML-StringValue" /&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="status" type="XML-IntegerValue" /&gt;           &lt;xs:element name="bemerkung" type="XML-StringValue" /&gt;           &lt;xs:element name="eingabewert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix" /&gt;           &lt;xs:element name="ausgabewert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix" /&gt;           &lt;xs:element name="erwartungswert-matrix" type="XML-Testdaten-Matrix" /&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

## Namespace: "http://vdv/ka/common/types/2"


### Schema(s)

#### Imported schema XML-Schema\_Common\_Types.xsd


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Properties	attribute form default: unqualified
	element form default: unqualified
	version: 1.7.1-SNAPSHOT
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd

### Simple Type(s)

#### Simple Type tns:ReferenceNumberFour

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Annotations	Integer der den positiven Zahlenraum von vier Bytes umfasst
Diagram	
Type	tns:INT4
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt</li> <li>tns:INT4</li> <li>tns:ReferenceNumberFour</li> </ul>
Facets	maxInclusive 4294967295
	minInclusive 0
Used by	Simple Type pkm:Modulversion_NUMMER
	Elements tns:Berechtigung_ID_Type/berechtigungNummer, tns:NmApplikationInstanz_ID_Type/NmAppInstanznummer
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="ReferenceNumberFour"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Integer der den positiven Zahlenraum von vier Bytes umfasst&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="tns:INT4"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd


#### Simple Type tns:INT4

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Annotations	Integer der den positiven Zahlenraum von vier Bytes umfasst
Diagram	
Type	restriction of xs:unsignedInt
Facets	maxInclusive 4294967295
	minInclusive 0
Used by	Simple Types tns:ReferenceNumberFour, tns:SequenceNumberFour, tns:SperrlistenZyklusNummer_Type
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="INT4"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Integer der den positiven Zahlenraum von vier Bytes umfasst&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:unsignedInt"&gt;     &lt;xs:minInclusive value="0"/&gt;     &lt;xs:maxInclusive value="4294967295"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd

## Simple Type `tns:ReferenceNumberOne`


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2				
Annotations	Integer der den positiven Zahlenraum von einem Byte umfasst				
Diagram					
Type	tns:INT1				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT1 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberOne</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0
maxInclusive	255				
minInclusive	0				
Used by	Simple Type pkm:Modulstatus_CODE				
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="ReferenceNumberOne"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Integer der den positiven Zahlenraum von einem Byte umfasst&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="tns:INT1"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd				

## Simple Type `tns:INT1`


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2				
Annotations	Integer der den positiven Zahlenraum eines Bytes umfasst				
Diagram					
Type	restriction of xs:unsignedInt				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0
maxInclusive	255				
minInclusive	0				
Used by	<table> <tr> <td>Simple Types</td><td>tns:Abrechnungsverfahren_CODE_Type, tns:AuftragsTyp_CODE, tns:Bezahlart_CODE_Type, tns:CommonServiceResultCode, tns:KommunikationsParterRolle, tns:NmTransaktionsTyp_CODE, tns:ReferenceNumberOne, tns:SequenceNumberOne, tns:StatusCode, tns:TerminalTyp_CODE_Type</td></tr> <tr> <td>Elements</td><td>tns:ION_TX_HEADER_Type/transSignaturTyp, tns:ION_TX_HEADER_Type/transStatus, tns:ION_TX_HEADER_Type/transTransaktionsTyp, tns:ION_TX_HEADER_Type/transWiederholungsZaehler, tns:SymSchluessel_ID_Type/schluesselNummer, tns:SymSchluessel_ID_Type/schluesselVersion, tns:TXA_Type/transAblehnungGrund, tns:TX_SANF_Type/sperrSperrgrund</td></tr> </table>	Simple Types	tns:Abrechnungsverfahren_CODE_Type, tns:AuftragsTyp_CODE, tns:Bezahlart_CODE_Type, tns:CommonServiceResultCode, tns:KommunikationsParterRolle, tns:NmTransaktionsTyp_CODE, tns:ReferenceNumberOne, tns:SequenceNumberOne, tns:StatusCode, tns:TerminalTyp_CODE_Type	Elements	tns:ION_TX_HEADER_Type/transSignaturTyp, tns:ION_TX_HEADER_Type/transStatus, tns:ION_TX_HEADER_Type/transTransaktionsTyp, tns:ION_TX_HEADER_Type/transWiederholungsZaehler, tns:SymSchluessel_ID_Type/schluesselNummer, tns:SymSchluessel_ID_Type/schluesselVersion, tns:TXA_Type/transAblehnungGrund, tns:TX_SANF_Type/sperrSperrgrund
Simple Types	tns:Abrechnungsverfahren_CODE_Type, tns:AuftragsTyp_CODE, tns:Bezahlart_CODE_Type, tns:CommonServiceResultCode, tns:KommunikationsParterRolle, tns:NmTransaktionsTyp_CODE, tns:ReferenceNumberOne, tns:SequenceNumberOne, tns:StatusCode, tns:TerminalTyp_CODE_Type				
Elements	tns:ION_TX_HEADER_Type/transSignaturTyp, tns:ION_TX_HEADER_Type/transStatus, tns:ION_TX_HEADER_Type/transTransaktionsTyp, tns:ION_TX_HEADER_Type/transWiederholungsZaehler, tns:SymSchluessel_ID_Type/schluesselNummer, tns:SymSchluessel_ID_Type/schluesselVersion, tns:TXA_Type/transAblehnungGrund, tns:TX_SANF_Type/sperrSperrgrund				
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="INT1"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Integer der den positiven Zahlenraum eines Bytes umfasst&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:unsignedInt"&gt;     &lt;xs:minInclusive value="0"/&gt;     &lt;xs:maxInclusive value="255"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd				

## Simple Type `tns:DateTimeCompact`


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Annotations	<p>Datum mit Uhrzeit, nutzt den ISO Standard in XML, jedoch wird der Wertebereich eingeschränkt, so dass ueber eine binaere Darstellung im Nutzermedium 4 Byte ausreichend sind.</p> <p>1990-01-01T:00:00:00 entspricht "keiner Angabe".</p> <p>Der erste gueltige Wert ist 1990-01-02T00:00:02, da angenommen wird, dass DateTimeCompact sich aus DateCompact und TimeCompact (siehe BOM Spez.) zusammensetzt.</p> <p>Achtung: es wird lokale Zeit verwendet (keine Zeitzonen) um</p>

	ungueltige Werte bei Abschneiden einer Zeitzoneinformation zu vermeiden!	
Diagram		
Type	restriction of xs:dateTime	
Facets	maxInclusive	2117-12-31T23:59:58
	minInclusive	1990-01-01T00:00:00
Used by	Elements	pkm:TX_MODUL/modulguelteigkeitsbeginn, tns:TX_BER_Type/berGuelteigkeitsbeginn, tns:TX_BER_Type/berGuelteigkeitsende
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DateTimeCompact"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Datum mit Uhrzeit, nutzt den ISO Standard in XML, jedoch wird der Wertebereich eingeschaenkt, so dass ueber eine binaere Darstellung im Nutzermedium 4 Byte ausreichend sind. 1990-01-01T00:00:00 entspricht "keiner Angabe". Der erste gueltige Wert ist 1990-01-02T00:00:02, da angenommen wird, dass DateTimeCompact sich aus DateCompact und TimeCompact (siehe BOM Spez.) zusammensetzt. Achtung: es wird lokale Zeit verwendet (keine Zeitzone) um ungueltige Werte bei Abschneiden einer Zeitzoneinformation zu vermeiden!&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:dateTime"&gt;     &lt;xs:minInclusive value="1990-01-01T00:00:00"/&gt;     &lt;xs:maxInclusive value="2117-12-31T23:59:58"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd	

## Simple Type tns:DateCompact


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2	
Annotations	Datum ohne Uhrzeit, nutzt den ISO Standard in XML, jedoch wird der Wertebereich eingeschaenkt, so dass ueber eine binaere Darstellung im Nutzermedium 2 Byte ausreichend sind. 1990-01-01 entspricht "keiner Angabe". Der erste gueltige Wert ist 1990-01-02 (siehe BOM Spez.).	
Diagram		
Type	restriction of xs:date	
Facets	maxInclusive	2117-12-31
	minInclusive	1990-01-01
Used by	Elements	pkm:TX_MODUL_Bereitstellung/bereitstellungsdatum, pkm:TX_MODUL_Lieferung/sendedatum
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DateCompact"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Datum ohne Uhrzeit, nutzt den ISO Standard in XML, jedoch wird der Wertebereich eingeschaenkt, so dass ueber eine binaere Darstellung im Nutzermedium 2 Byte ausreichend sind. 1990-01-01 entspricht "keiner Angabe". Der erste gueltige Wert ist 1990-01-02 (siehe BOM Spez.).&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:date"&gt;     &lt;xs:minInclusive value="1990-01-01"/&gt;     &lt;xs:maxInclusive value="2117-12-31"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd	

## Simple Type tns:ReferenceNumberTwo


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2	
Annotations	Integer der den positiven Zahlenraum von zwei Bytes umfasst	
Diagram		
Type	tns:INT2	
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt</li> <li>tns:INT2</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:ReferenceNumberTwo</li> </ul>
Facets	maxInclusive 65535
	minInclusive 0
Used by	Simple Type tns:Organisation_ID
	Elements tns:EFMProdukt_ID_Type/produktNummer, tns:SymSchluessel_ID_Type/schluesselInhaber_ID, tns:Terminal_ID_Type/terminalNummer
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="ReferenceNumberTwo"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Integer der den positiven Zahlenraum von zwei Bytes umfasst&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="tns:INT2"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd


### Simple Type tns:INT2

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Annotations	Integer der den positiven Zahlenraum von zwei Bytes umfasst
Diagram	
Type	restriction of xs:unsignedInt
Facets	maxInclusive 65535
	minInclusive 0
Used by	Simple Types tns:ReferenceNumberTwo, tns:SequenceNumberTwo
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="INT2"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Integer der den positiven Zahlenraum von zwei Bytes umfasst&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:unsignedInt"&gt;     &lt;xs:minInclusive value="0"/&gt;     &lt;xs:maxInclusive value="65535"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd


### Simple Type tns:SequenceNumberFour

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Annotations	Integer der den positiven Zahlenraum von vier Bytes umfasst. Fachlich eine aufsteigende Sequenznummer.
Diagram	
Type	tns:INT4
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:unsignedInt           <ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:INT4               <ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:SequenceNumberFour</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Facets	maxInclusive 4294967295
	minInclusive 0
Used by	Element tns:IONTransaktion_ID_Type/transSequenznummer
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="SequenceNumberFour"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Integer der den positiven Zahlenraum von vier Bytes umfasst. Fachlich eine aufsteigende Sequenznummer.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="tns:INT4"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd


## Simple Type `tns:DateTime`

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Annotations	Datum mit Uhrzeit (nutzt den Standard)
Diagram	
Type	xs:dateTime
Used by	Element <code>tns:ION_TX_HEADER_Type/transTransaktionsZeitpunkt</code>
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DateTime"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Datum mit Uhrzeit (nutzt den Standard)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:dateTime" /&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd

## Simple Type `tns:BitString16`

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2				
Annotations	String mit Laenge von 16 Zeichen, die nur "0" oder "1" enthalten duerfen				
Diagram					
Type	restriction of xs:string				
Facets	<table> <tr> <td>length</td><td>16</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>           [0-1][0-1][0-1][0-1][0-1]            [0-1][0-1][0-1][0-1][0-1]            [0-1][0-1][0-1][0-1][0-1]            [0-1]         </td></tr> </table>	length	16	pattern	[0-1][0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1]
length	16				
pattern	[0-1][0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1]				
Used by	Element <code>tns:ION_TX_HEADER_Type/transVersion</code>				
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="BitString16"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;String mit Laenge von 16 Zeichen, die nur "0" oder "1" enthalten duerfen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="16" fixed="true"/&gt;     &lt;xs:pattern value="[0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1]" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd				


## Simple Type `tns:BitString1`

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2				
Annotations	String mit Laenge von 1 Zeichen, das nur "0" oder "1" enthalten darf				
Diagram					
Type	restriction of xs:string				
Facets	<table> <tr> <td>length</td><td>1</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[0-1]</td></tr> </table>	length	1	pattern	[0-1]
length	1				
pattern	[0-1]				
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="BitString1"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;String mit Laenge von 1 Zeichen, das nur "0" oder "1" enthalten darf&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="1" fixed="true"/&gt;     &lt;xs:pattern value="[0-1]" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd				


## Simple Type `tns:BitString8`

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2				
Annotations	String mit Laenge von 8 Zeichen, die nur "0" oder "1" enthalten duerfen				
Diagram					
Type	restriction of xs:string				
Facets	<table> <tr> <td>length</td><td>8</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1]</td></tr> </table>	length	8	pattern	[0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1]
length	8				
pattern	[0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1]				
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="BitString8"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;String mit Laenge von 8 Zeichen, die nur "0" oder "1" enthalten duerfen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="8" fixed="true"/&gt;     &lt;xs:pattern value="[0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1][0-1]"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd				


## Simple Type `tns:Date`

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Annotations	Datum ohne Uhrzeit (nutzt den Standard)
Diagram	
Type	xs:date
Used by	Element <code>tns:TXDEABER_Req_Type/prodAkzeptanzEnde</code>
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="Date"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Datum ohne Uhrzeit (nutzt den Standard)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:date"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd

## Simple Type `tns:Datef`

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2				
Annotations	BCD codierte Darstellung eines Datums als "Hexstring" in der Form yyyymmdd. "00000000" ist fuer "keine Angabe". Die Einschraenkung von 00010101 bis 99991231 wie in der BOM gefordert wird ueber das Pattern abgebildet.				
Diagram					
Type	restriction of xs:string				
Facets	<table> <tr> <td>length</td><td>8</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[0-9][0-9][0-9][0-9][0-1][0-9][0-3][0-9]</td></tr> </table>	length	8	pattern	[0-9][0-9][0-9][0-9][0-1][0-9][0-3][0-9]
length	8				
pattern	[0-9][0-9][0-9][0-9][0-1][0-9][0-3][0-9]				
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="Datef"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;BCD codierte Darstellung eines Datums als "Hexstring" in der Form yyyymmdd. "00000000" ist fuer "keine Angabe". Die Einschraenkung von 00010101 bis 99991231 wie in der BOM gefordert wird ueber das Pattern abgebildet.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="8" fixed="true"/&gt;     &lt;xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9][0-9][0-1][0-9][0-3][0-9]"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd				

## Simple Type `tns:INT3`

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2				
Annotations	Integer der den positiven Zahlenraum von drei Bytes umfasst				
Diagram					
Type	restriction of <code>xs:unsignedInt</code>				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>16777215</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	16777215	minInclusive	0
maxInclusive	16777215				
minInclusive	0				
Used by	Simple Types <code>tns:ReferenceNumberThree</code> , <code>tns:SequenceNumberThree</code>				
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="INT3"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Integer der den positiven Zahlenraum von drei Bytes umfasst&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:unsignedInt"&gt;     &lt;xs:minInclusive value="0"/&gt;     &lt;xs:maxInclusive value="16777215"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd				

## Simple Type `tns:OctetString1`


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2		
Annotations	Hexstring mit einer maximalen Laenge von 1 Byte (2 Zeichen)		
Diagram			
Type	restriction of <code>xs:hexBinary</code>		
Facets	<table> <tr> <td>length</td><td>1</td></tr> </table>	length	1
length	1		
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="OctetString1"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Hexstring mit einer maximalen Laenge von 1 Byte (2 Zeichen)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:hexBinary"&gt;     &lt;xs:length value="1" fixed="true"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd		

## Simple Type `tns:OctetString4`


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2		
Annotations	Hexstring mit einer maximalen Laenge von 4 Byte (8 Zeichen)		
Diagram			
Type	restriction of <code>xs:hexBinary</code>		
Facets	<table> <tr> <td>length</td><td>4</td></tr> </table>	length	4
length	4		
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="OctetString4"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Hexstring mit einer maximalen Laenge von 4 Byte (8 Zeichen)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:hexBinary"&gt;     &lt;xs:length value="4" fixed="true"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd		

## Simple Type `tns:OctetString8`


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Annotations	Hexstring mit einer maximalen Laenge von 8 Byte (16 Zeichen)

Diagram	
Type	restriction of xs:hexBinary
Facets	length 8
Used by	Elements tns:appNmTransaktionMAC_Type/appMAC_AH, tns:appNmTransaktionMAC_Type/appMAC_KVP, tns:berNmTransaktionMAC_Type/berMAC_KVP, tns:berNmTransaktionMAC_Type/berMAC_PV
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="OctetString8"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Hexstring mit einer maximalen Laenge von 8 Byte (16 Zeichen)&lt;/   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:hexBinary"&gt;     &lt;xs:length value="8" fixed="true"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd

### Simple Type tns:OctetString10

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Annotations	Hexstring mit einer maximalen Laenge von 10 Byte (20 Zeichen)
Diagram	
Type	restriction of xs:hexBinary
Facets	length 10
Used by	Element tns:TX_BER_Type/berBezahlMittel
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="OctetString10"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Hexstring mit einer maximalen Laenge von 10 Byte (20 Zeichen)&lt;/   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:hexBinary"&gt;     &lt;xs:length value="10" fixed="true"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd

### Simple Type tns:OctetString12


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Annotations	Hexstring mit einer maximalen Laenge von 12 Byte (24 Zeichen)
Diagram	
Type	restriction of xs:hexBinary
Facets	length 12
Used by	Element tns:ASymSchluessel_ID_Type/signaturSchluessel
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="OctetString12"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Hexstring mit einer maximalen Laenge von 12 Byte (24 Zeichen)&lt;/   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:hexBinary"&gt;     &lt;xs:length value="12" fixed="true"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd

### Simple Type tns:OctetString128


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Annotations	Hexstring mit einer maximalen Laenge von 128 Byte (256 Zeichen)

Diagram	
Type	restriction of xs:hexBinary
Facets	length 128
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="OctetString128"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Hexstring mit einer maximalen Laenge von 128 Byte (256 Zeichen)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:hexBinary"&gt;     &lt;xs:length value="128" fixed="true"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd

### Simple Type tns:OctetString200


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Annotations	Hexstring mit einer maximalen Laenge von 200 Byte (400 Zeichen)
Diagram	
Type	restriction of xs:hexBinary
Facets	length 200
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="OctetString200"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Hexstring mit einer maximalen Laenge von 200 Byte (400 Zeichen)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:hexBinary"&gt;     &lt;xs:length value="200" fixed="true"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd

### Simple Type tns:ReferenceNumberThree

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2				
Annotations	Integer der den positiven Zahlenraum von drei Bytes umfasst				
Diagram					
Type	tns:INT3				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt</li> <li>tns:INT3</li> <li>tns:ReferenceNumberThree</li> </ul>				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>16777215</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	16777215	minInclusive	0
maxInclusive	16777215				
minInclusive	0				
Used by	<table> <tr> <td>Element</td><td>tns:Ort_ID_Type/ortNummer</td></tr> <tr> <td>Simple Type</td><td>tns:SAM_ID_Type</td></tr> </table>	Element	tns:Ort_ID_Type/ortNummer	Simple Type	tns:SAM_ID_Type
Element	tns:Ort_ID_Type/ortNummer				
Simple Type	tns:SAM_ID_Type				
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="ReferenceNumberThree"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Integer der den positiven Zahlenraum von drei Bytes umfasst&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="tns:INT3"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd				

### Simple Type tns:SequenceNumberOne


Namespace	http://vdv/ka/common/types/2
Annotations	Integer der den positiven Zahlenraum von einem Byte umfasst

	Fachlich eine aufsteigende Sequenznummer.				
Diagram					
Type	tns:INT1				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt</li> <li>tns:INT1</li> <li>tns:SequenceNumberOne</li> </ul>				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0
maxInclusive	255				
minInclusive	0				
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="SequenceNumberOne"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Integer der den positiven Zahlenraum von einem Byte umfasst Fachlich eine aufsteigende Sequenznummer.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="tns:INT1"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd				

### Simple Type tns:SequenceNumberTwo

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2				
Annotations	Integer der den positiven Zahlenraum von zwei Bytes umfasst Fachlich eine aufsteigende Sequenznummer.				
Diagram					
Type	tns:INT2				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt</li> <li>tns:INT2</li> <li>tns:SequenceNumberTwo</li> </ul>				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>65535</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	65535	minInclusive	0
maxInclusive	65535				
minInclusive	0				
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="SequenceNumberTwo"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Integer der den positiven Zahlenraum von zwei Bytes umfasst Fachlich eine aufsteigende Sequenznummer.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="tns:INT2"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd				

### Simple Type tns:SequenceNumberThree

Namespace	http://vdv/ka/common/types/2				
Annotations	Integer der den positiven Zahlenraum von drei Bytes umfasst Fachlich eine aufsteigende Sequenznummer.				
Diagram					
Type	tns:INT3				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt</li> <li>tns:INT3</li> <li>tns:SequenceNumberThree</li> </ul>				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>16777215</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	16777215	minInclusive	0
maxInclusive	16777215				
minInclusive	0				
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="SequenceNumberThree"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Integer der den positiven Zahlenraum von drei Bytes umfasst Fachlich eine aufsteigende Sequenznummer.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="tns:INT3"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>				

	<pre> &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:restriction base="tns:INT3"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/common/types/2/XML-Schema_Common_Types.xsd

## Namespace: "http://vdv/ka/common/2"

### Schema(s)

#### Imported schema XML-Schema\_KA\_Common.xsd

Namespace	http://vdv/ka/common/2
Properties	attribute form default: unqualified
	element form default: unqualified
	version: 1.7.1-SNAPSHOT
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/common/2/XML-Schema_KA_Common.xsd

### Element(s)

#### Element tns:VX

Namespace	http://vdv/ka/common/2
Annotations	<p>KA VX Nachricht</p> <p>Eine VX Nachricht wird bei einer asynchronen Anwendungskommunikation als Bestaetigung einer Dienstanfrage gesendet.</p> <p>Durch die VX Nachricht wird dem anfragenden System der Status der iniitalen Datenuebermittlung mitgeteilt.</p>
Diagram	
Type	tns:VX_Message_Type
Properties	content: complex
Model	StatusCode , StatusText
Children	StatusCode, StatusText
Instance	<pre> &lt;tns:VX xmlns:tns="http://vdv/ka/common/2"&gt;   &lt;StatusCode&gt;{1,1}&lt;/StatusCode&gt;   &lt;StatusText&gt;{1,1}&lt;/StatusText&gt; &lt;/tns:VX&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="VX" type="tns:VX_Message_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;KA VX Nachricht Eine VX Nachricht wird bei einer asynchronen Anwendungskommunikation als Bestaetigung einer Dienstanfrage gesendet. Durch die VX Nachricht wird dem anfragenden System der Status der iniitalen Datenuebermittlung mitgeteilt.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/common/2/XML-Schema_KA_Common.xsd


### Simple Type(s)

#### Simple Type tns:Organisation\_ID

Namespace	http://vdv/ka/common/2
Annotations	Type: Eindeutiger Identifier einer Organisation
Diagram	
Type	tns:ReferenceNumberTwo
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:INT2</li> <li>• tns:ReferenceNumberTwo</li> <li>• tns:Organisation_ID</li> </ul>
Facets	maxInclusive 65535
	minInclusive 0
Used by	Elements tns:Berechtigung_ID_Type/kvp_ID, tns:EFMProdukt_ID_Type/organisationID, tns:IONTransaktion_ID_Type/transSender_ID, tns:ION_TX_HEADER_Type/transEmpfaenger_ID, tns:NmApplikationInstanz_ID_Type/kvp_ID, tns:Ort_ID_Type/ortDomaene_ID, tns:TXSNAWA_Req_Type/orgSperrkandidat, tns:TXSNAWB_Req_Type/orgSperrkandidat, tns:Terminal_ID_Type/terminalOwner_ID
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="Organisation_ID"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Type: Eindeutiger Identifier einer Organisation&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:ReferenceNumberTwo"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/common/2/XML-Schema_KA_Common.xsd

## Simple Type tns:KommunikationsParterRolle

Namespace	http://vdv/ka/common/2
Annotations	Rolle des Kommunikationspartners: 1=KVP, 2=DL, 3=PV, 4=AH, 5=KOSES
Diagram	
Type	restriction of tns:INT1
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:unsignedInt</li> <li>• tns:INT1</li> <li>• tns:KommunikationsParterRolle</li> </ul>
Facets	maxInclusive 255
	minInclusive 0
	enumeration 0 Unbekannt
	enumeration 1 KVP
	enumeration 2 DL
	enumeration 3 PV
	enumeration 4 AH
	enumeration 5 KOSES
	enumeration 254 ZVM
Used by	Elements tns:IONTransaktion_ID_Type/transSenderRolle, tns:ION_TX_HEADER_Type/transEmpfaengerRolle
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="KommunikationsParterRolle"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Rolle des Kommunikationspartners: 1=KVP, 2=DL, 3=PV, 4=AH, 5=KOSES&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:INT1"&gt;     &lt;xs:enumeration value="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Unbekannt&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;KVP&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="2"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;DL&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="3"&gt;       &lt;xs:annotation&gt; </pre>

	<pre>         &lt;xs:documentation&gt;PV&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="4"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;AH&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="5"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;KOSES&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="254"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;ZVM&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/common/2/XML-Schema_KA_Common.xsd

## Simple Type tns:StatusCode

Namespace	http://vdv/ka/common/2		
Annotations	Status Codes einer KA VX Nachricht (Bestaetigung der ZVM fuer asynchrone Nachrichten)		
Diagram			
Type	restriction of tns:INT1		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>tns:INT1<ul style="list-style-type: none"><li>tns:StatusCode</li></ul></li></ul></li></ul>		
Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
	enumeration	0	Die Nachricht wurde erfolgreich entgegengenommen und alle notwendigen Informationen zur Weiterleitung liegen vor.
	enumeration	1	Ungueltige Nachricht. Die Sender ID oder die Routing Information kann nicht aus dem SOAP Header extrahiert werden.
	enumeration	2	Ungleiche Sender ID. Die Sender ID, die im SOAP Header uebertragen wurde passt nicht zu der Sender ID, die in der VM zum Zertifikat des Senders hinterlegt wurde.
	enumeration	3	Unbekannter Empfaenger. Zu den Routing Informationen ist in der VM keine technische Empfaengeradresse hinterlegt.
	enumeration	4	Verbindungsproblem zum Empfaenger. Es konnte keine Verbindung zum Empfaenger aufgebaut werden.
	enumeration	5	Timeout. Der Empfaenger antwortet nicht in einer vorgegebenen Zeit.
	enumeration	6	Die asynchrone Nachricht kann nicht zwischengespeichert werden.
	enumeration	7	Die Organisations-ID des Senders ist der Vermittlungsstelle nicht bekannt oder gesperrt.
	enumeration	255	Technisches Problem. Es liegt ein technisches Problem vor. Die Nachricht konnte nicht erfolgreich entgegengenommen werden.
Used by	Element	tns:VX_Message_Type/StatusCode	
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="StatusCode"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Status Codes einer KA VX Nachricht (Bestaetigung der ZVM fuer asynchrone Nachrichten)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:INT1"&gt;     &lt;xs:enumeration value="0"&gt;</pre>		

	<pre> &lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;Die Nachricht wurde erfolgreich entgegengenommen und alle notwendigen   Informationen zur Weiterleitung liegen vor.&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="1"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Ungueltige Nachricht. Die Sender ID oder die Routing Information kann     nicht aus dem SOAP Header extrahiert werden.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="2"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Ungleiche Sender ID. Die Sender ID, die im SOAP Header uebertragen     wurde passt nicht zu der Sender ID, die in der VM zum Zertifikat des Senders hinterlegt wurde.&lt;/   xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="3"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Unbekannter Empfaenger. Zu den Routing Informationen ist in der VM keine     technische Empfaengeradresse hinterlegt.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="4"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Verbindungsproblem zum Empfaenger. Es konnte keine Verbindung zum     Empfaenger aufgebaut werden.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="5"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Timeout. Der Empfaenger antwortet nicht in einer vorgegebenen Zeit.&lt;/   xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="6"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Die asynchrone Nachricht kann nicht zwischengespeichert werden.&lt;/   xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="7"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Die Organisations-ID des Senders ist der Vermittlungsstelle nicht bekannt     oder gesperrt.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="255"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Technisches Problem. Es liegt ein technisches Problem vor. Die Nachricht     konnte nicht erfolgreich entgegengenommen werden.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/common/2/XML-Schema_KA_Common.xsd


## Simple Type tns:StatusText

Namespace	http://vdv/ka/common/2
Annotations	Textuelle Beschreibung des "Status Codes" einer KA VX Nachricht
Diagram	
Type	restriction of xs:string
Facets	maxLength 255
Used by	Element tns:VX_Message_Type/StatusText
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="StatusText"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Textuelle Beschreibung des "Status Codes" einer KA VX Nachricht&lt;/   xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:maxLength value="255"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>

	<code>&lt;/xs:simpleType&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/common/2/XML-Schema_KA_Common.xsd

## Complex Type(s)

### Complex Type `tns:VX_Message_Type`

Namespace	http://vdv/ka/common/2
Annotations	Type: Struktur einer KA VX Nachricht (Bestaetigung der ZVM fuer asynchrone Nachrichten)
Diagram	
Used by	Element <code>tns:VX</code>
Model	StatusCode , StatusText
Children	StatusCode, StatusText
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="VX_Message_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Type: Struktur einer KA VX Nachricht (Bestaetigung der ZVM fuer asynchrone Nachrichten)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="StatusCode" type="tns:StatusCode" /&gt;     &lt;xs:element name="StatusText" type="tns:StatusText" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/common/2/XML-Schema_KA_Common.xsd

## Namespace: "http://vdv/ka/ion/2"

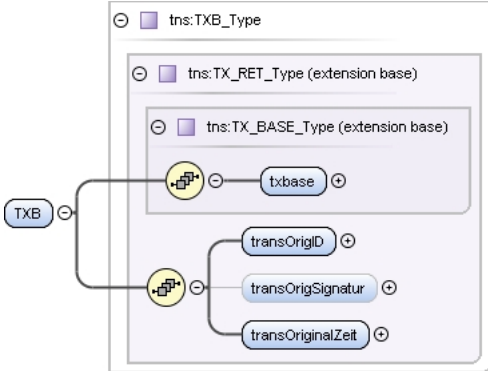
### Schema(s)

#### Imported schema `XML-Schema_ION.xsd`

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Properties	attribute form default: unqualified element form default: unqualified version: 1.7.1-SNAPSHOT
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Element(s)

### Element `tns:TXB`

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Bestaetigung einer ION-Transaktion
Diagram	
Type	<code>tns:TXB_Type</code>

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:TX_BASE_Type</li> <li>• tns:TX_RET_Type</li> <li>• tns:TXB_Type</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , transOrigID , transOrigSignatur{0,1} , transOriginalZeit
Children	transOrigID, transOrigSignatur, transOriginalZeit, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXB xmlns:tns="http://vdv/ka/ion/2"&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt;   &lt;transOrigID&gt;{1,1}&lt;/transOrigID&gt;   &lt;transOrigSignatur&gt;{0,1}&lt;/transOrigSignatur&gt;   &lt;transOriginalZeit&gt;{1,1}&lt;/transOriginalZeit&gt; &lt;/tns:TXB&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXB" type="tns:TXB_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Bestaetigung einer ION-Transaktion&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Element tns:TXA

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Ablehnung einer ION-Transaktion
Diagram	
Type	tns:TXA_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:TX_BASE_Type</li> <li>• tns:TX_RET_Type</li> <li>• tns:TXA_Type</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , transOrigID , transOrigSignatur{0,1} , transOriginalZeit , transAblehnungGrund
Children	transAblehnungGrund, transOrigID, transOrigSignatur, transOriginalZeit, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXA xmlns:tns="http://vdv/ka/ion/2"&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt;   &lt;transOrigID&gt;{1,1}&lt;/transOrigID&gt;   &lt;transOrigSignatur&gt;{0,1}&lt;/transOrigSignatur&gt;   &lt;transOriginalZeit&gt;{1,1}&lt;/transOriginalZeit&gt;   &lt;transAblehnungGrund&gt;{1,1}&lt;/transAblehnungGrund&gt; &lt;/tns:TXA&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXA" type="tns:TXA_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Ablehnung einer ION-Transaktion&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Element tns:TXBRequest

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Mitteilung eines Verarbeitungsstatus (OK)
Diagram	
Type	tns:TXB_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TX_RET_Type</li> <li>tns:TXB_Type</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase, transOrigID, transOrigSignatur{0,1}, transOriginalZeit
Children	transOrigID, transOrigSignatur, transOriginalZeit, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXBRequest xmlns:tns="http://vdv/ka/ion/2"&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt;   &lt;transOrigID&gt;{1,1}&lt;/transOrigID&gt;   &lt;transOrigSignatur&gt;{0,1}&lt;/transOrigSignatur&gt;   &lt;transOriginalZeit&gt;{1,1}&lt;/transOriginalZeit&gt; &lt;/tns:TXBRequest&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXBRequest" type="tns:TXB_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Mitteilung eines Verarbeitungsstatus (OK)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Element tns:TXARequest

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Mitteilung eines Verarbeitungsstatus (Fehlerhaft im Drittsystem)
Diagram	
Type	tns:TXA_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:TX_RET_Type</li> <li>• tns:TXA_Type</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , transOrigID , transOrigSignatur{0,1} , transOriginalZeit , transAblehnungGrund
Children	transAblehnungGrund, transOrigID, transOrigSignatur, transOriginalZeit, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXARequest xmlns:tns="http://vdv/ka/ion/2"&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt;   &lt;transOrigID&gt;{1,1}&lt;/transOrigID&gt;   &lt;transOrigSignatur&gt;{0,1}&lt;/transOrigSignatur&gt;   &lt;transOriginalZeit&gt;{1,1}&lt;/transOriginalZeit&gt;   &lt;transAblehnungGrund&gt;{1,1}&lt;/transAblehnungGrund&gt; &lt;/tns:TXARequest&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXARequest" type="tns:TXA_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Mitteilung eines Verarbeitungsstatus (Fehlerhaft im Drittsystem)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Element tns:TXDEABER

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Dienstanfrage: "Loeschen einer Produkt-Akzeptanz von allen akzeptierenden Organisationen"
Diagram	<pre> graph LR     TXDEABER --&gt; TXBASE[txbase]     TXDEABER --&gt; TXBASE_TYPE[tns:TX_BASE_Type (extension base)]     TXBASE_TYPE --&gt; PRODAK[prodAkzeptanzEnde]     TXBASE_TYPE --&gt; PRODPROD[prodProdukt_ID]   </pre>
Type	tns:TXDEABER_Req_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:TX_BASE_Type</li> <li>• tns:TXDEABER_Req_Type</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , prodAkzeptanzEnde , prodProdukt_ID
Children	prodAkzeptanzEnde, prodProdukt_ID, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXDEABER xmlns:tns="http://vdv/ka/ion/2"&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt;   &lt;prodAkzeptanzEnde&gt;{1,1}&lt;/prodAkzeptanzEnde&gt;   &lt;prodProdukt_ID&gt;{1,1}&lt;/prodProdukt_ID&gt; &lt;/tns:TXDEABER&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXDEABER" type="tns:TXDEABER_Req_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Dienstanfrage: "Loeschen einer Produkt-Akzeptanz von allen akzeptierenden Organisationen"&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Element tns:TXSMITA

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Sperrmitteilung Applikation

Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>tns:TXSMITA_Type</code>. It is an extension base for <code>tns:TX_SMIT_Type</code>, which in turn extends <code>tns:TX_BASE_Type</code>. The <code>tns:TXSMITA_Type</code> contains three child elements: <code>txbase</code>, <code>sperrAnforderungBezug</code>, and <code>sperrEntscheidung</code>. The <code>txbase</code> element is further extended by <code>appSperrkandidat</code>.</p>
Type	<code>tns:TXSMITA_Type</code>
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>tns:TX_BASE_Type</code></li> <li>• <code>tns:TX_SMIT_Type</code></li> <li>• <code>tns:TXSMITA_Type</code></li> </ul>
Properties	<p>content: complex</p> <p>nillable: false</p>
Model	<code>txbase</code> , <code>sperrAnforderungBezug</code> , <code>sperrEntscheidung</code> , <code>appSperrkandidat</code>
Children	<code>appSperrkandidat</code> , <code>sperrAnforderungBezug</code> , <code>sperrEntscheidung</code> , <code>txbase</code>
Instance	<pre> &lt;tns:TXSMITA xmlns:tns="http://vdv/ka/ion/2"&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt;   &lt;sperrAnforderungBezug&gt;{1,1}&lt;/sperrAnforderungBezug&gt;   &lt;sperrEntscheidung&gt;{1,1}&lt;/sperrEntscheidung&gt;   &lt;appSperrkandidat&gt;{1,1}&lt;/appSperrkandidat&gt; &lt;/tns:TXSMITA&gt; </pre>
Source	<pre> &lt;xs:element name="TXSMITA" type="tns:TXSMITA_Type" nillable="false"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Sperrmitteilung Applikation&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Element `tns:TXSFREIMITA`

Namespace	<code>http://vdv/ka/ion/2</code>
Annotations	Element: Sperrfreigabemitteilung Applikation
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>tns:TXSFREIMITA_Type</code>. It is an extension base for <code>tns:TXSMITA_Type</code>, which in turn extends <code>tns:TX_SMIT_Type</code>, which extends <code>tns:TX_BASE_Type</code>. The <code>tns:TXSFREIMITA_Type</code> contains three child elements: <code>txbase</code>, <code>sperrAnforderungBezug</code>, and <code>sperrEntscheidung</code>. The <code>txbase</code> element is further extended by <code>appSperrkandidat</code>.</p>
Type	<code>tns:TXSFREIMITA_Type</code>
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>tns:TX_BASE_Type</code></li> <li>• <code>tns:TX_SMIT_Type</code></li> <li>• <code>tns:TXSMITA_Type</code></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:TXSFREIMITA_Type</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , appSperrkandidat
Children	appSperrkandidat, sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXSFREIMITA xmlns:tns="http://vdv/ka/ion/2"&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt;   &lt;sperrAnforderungBezug&gt;{1,1}&lt;/sperrAnforderungBezug&gt;   &lt;sperrEntscheidung&gt;{1,1}&lt;/sperrEntscheidung&gt;   &lt;appSperrkandidat&gt;{1,1}&lt;/appSperrkandidat&gt; &lt;/tns:TXSFREIMITA&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXSFREIMITA" type="tns:TXSFREIMITA_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Sperrfreigabemitteilung Applikation&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Element tns:TXSANFSYMK

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Sperranforderung fuer einen symmetrischen Schluessel
Diagram	
Type	tns:TXSANFSYMK_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:TX_BASE_Type</li> <li>• tns:TX_SANF_Type</li> <li>• tns:TXSANFSYMK_Type</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , sperrSperrgrund , keySperrkandidatsym
Children	keySperrkandidatsym, sperrSperrgrund, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXSANFSYMK xmlns:tns="http://vdv/ka/ion/2"&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt;   &lt;sperrSperrgrund&gt;{1,1}&lt;/sperrSperrgrund&gt;   &lt;keySperrkandidatsym&gt;{1,1}&lt;/keySperrkandidatsym&gt; &lt;/tns:TXSANFSYMK&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXSANFSYMK" type="tns:TXSANFSYMK_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Sperranforderung fuer einen symmetrischen Schluessel&lt;/   &lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Element tns:TXSANFASYMK

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Sperranforderung fuer einen asymmetrischen Schluessel

Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>tns:TXSANFASYMK_Type</code>. It is a complex type that extends <code>tns:TX_BASE_Type</code> (extension base). Within this extension, it includes three child elements: <code>txbase</code>, <code>sperrSperrgrund</code>, and <code>keySperrkandidatasy</code>. The <code>txbase</code> element is further extended by <code>tns:TX_SANF_Type</code> (extension base).</p>
Type	<code>tns:TXSANFASYMK_Type</code>
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>tns:TX_BASE_Type</code></li> <li>• <code>tns:TX_SANF_Type</code></li> <li>• <code>tns:TXSANFASYMK_Type</code></li> </ul>
Properties	content: complex
Model	<code>txbase</code> , <code>sperrSperrgrund</code> , <code>keySperrkandidatasy</code>
Children	<code>keySperrkandidatasy</code> , <code>sperrSperrgrund</code> , <code>txbase</code>
Instance	<pre>&lt;tns:TXSANFASYMK xmlns:tns="http://vdv/ka/ion/2"&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt;   &lt;sperrSperrgrund&gt;{1,1}&lt;/sperrSperrgrund&gt;   &lt;keySperrkandidatasy&gt;{1,1}&lt;/keySperrkandidatasy&gt; &lt;/tns:TXSANFASYMK&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXSANFASYMK" type="tns:TXSANFASYMK_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Sperranforderung fuer einen asymmetrischen Schluessel&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Element `tns:TXSAANFSYMK`

Namespace	<code>http://vdv/ka/ion/2</code>
Annotations	Element: Sperraufhebungsanforderung fuer einen symmetrischen Schluessel
Diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>tns:TXSAANFSYMK_Type</code>. It is a complex type that extends <code>tns:TX_SANF_Type</code> (extension base). Within this extension, it includes three child elements: <code>txbase</code>, <code>sperrSperrgrund</code>, and <code>keySperrkandidatasy</code>. The <code>txbase</code> element is further extended by <code>tns:TX_BASE_Type</code> (extension base).</p>
Type	<code>tns:TXSAANFSYMK_Type</code>
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>tns:TX_BASE_Type</code></li> <li>• <code>tns:TX_SANF_Type</code></li> <li>• <code>tns:TXSANFSYMK_Type</code></li> <li>• <code>tns:TXSAANFSYMK_Type</code></li> </ul>
Properties	content: complex

Model	txbase , sperrSperrgrund , keySperrkandidatsym
Children	keySperrkandidatsym, sperrSperrgrund, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXSAANFASYMK xmlns:tns="http://vdv/ka/ion/2"&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt;   &lt;sperrSperrgrund&gt;{1,1}&lt;/sperrSperrgrund&gt;   &lt;keySperrkandidatsym&gt;{1,1}&lt;/keySperrkandidatsym&gt; &lt;/tns:TXSAANFASYMK&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXSAANFASYMK" type="tns:TXSAANFASYMK_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Sperraufhebungsanforderung fuer einen symmetrischen Schluessel&lt;/   xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Element tns:TXSAANFASYMK

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Sperraufhebungsanforderung fuer einen asymmetrischen Schluessel
Diagram	
Type	tns:TXSAANFASYMK_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TX_SANF_Type</li> <li>tns:TXSAANFASYMK_Type</li> <li>tns:TXSAANFASYMK_Type</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , sperrSperrgrund , keySperrkandidatasym
Children	keySperrkandidatasym, sperrSperrgrund, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXSAANFASYMK xmlns:tns="http://vdv/ka/ion/2"&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt;   &lt;sperrSperrgrund&gt;{1,1}&lt;/sperrSperrgrund&gt;   &lt;keySperrkandidatasym&gt;{1,1}&lt;/keySperrkandidatasym&gt; &lt;/tns:TXSAANFASYMK&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXSAANFASYMK" type="tns:TXSAANFASYMK_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Sperraufhebungsanforderung fuer einen asymmetrischen Schluessel&lt;/   xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Element tns:TXSFREIMITSYM

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Sperrfreigabemitteilung symmetrischer Key

Diagram	
Type	tns:TXSFREIMITSYMK_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TX_SMIT_Type</li> <li>tns:TXSFREIMITSYMK_Type</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	tbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , keySperrkandidatsym
Children	keySperrkandidatsym, sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, tbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXSFREIMITSYMK xmlns:tns="http://vdv/ka/ion/2"&gt;   &lt;tbase&gt;{1,1}&lt;/tbase&gt;   &lt;sperrAnforderungBezug&gt;{1,1}&lt;/sperrAnforderungBezug&gt;   &lt;sperrEntscheidung&gt;{1,1}&lt;/sperrEntscheidung&gt;   &lt;keySperrkandidatsym&gt;{1,1}&lt;/keySperrkandidatsym&gt; &lt;/tns:TXSFREIMITSYMK&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXSFREIMITSYMK" type="tns:TXSFREIMITSYMK_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Sperrfreigabemitteilung symmetrischer Key&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Element tns:TXSFREIMITASYMK

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Sperrfreigabemitteilung asymmetrischer Key
Diagram	
Type	tns:TXSFREIMITASYMK_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TX_SMIT_Type</li> <li>tns:TXSFREIMITASYMK_Type</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	tbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , keySperrkandidatsym

Children	keySperrkandidatsym, sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXSFREIMITASYMK xmlns:tns="http://vdv/ka/ion/2"&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt;   &lt;sperrAnforderungBezug&gt;{1,1}&lt;/sperrAnforderungBezug&gt;   &lt;sperrEntscheidung&gt;{1,1}&lt;/sperrEntscheidung&gt;   &lt;keySperrkandidatsym&gt;{1,1}&lt;/keySperrkandidatsym&gt; &lt;/tns:TXSFREIMITASYMK&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXSFREIMITASYMK" type="tns:TXSFREIMITASYMK_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Sperrfreigabemitteilung asymmetrischer Key&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Element tns:TXSMITSYMK

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Sperrmitteilung symmetrischer Schluessel
Diagram	
Type	tns:TXSMITSYMK_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TX_SMIT_Type</li> <li>tns:TXSMITSYMK_Type</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , keySperrkandidatsym
Children	keySperrkandidatsym, sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXSMITSYMK xmlns:tns="http://vdv/ka/ion/2"&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt;   &lt;sperrAnforderungBezug&gt;{1,1}&lt;/sperrAnforderungBezug&gt;   &lt;sperrEntscheidung&gt;{1,1}&lt;/sperrEntscheidung&gt;   &lt;keySperrkandidatsym&gt;{1,1}&lt;/keySperrkandidatsym&gt; &lt;/tns:TXSMITSYMK&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXSMITSYMK" type="tns:TXSMITSYMK_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Sperrmitteilung symmetrischer Schluessel&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Element tns:TXSMITASYMK

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Sperrmitteilung asymmetrischer Schluessel

Diagram	
Type	tns:TXSMITASYMK_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TX_SMIT_Type</li> <li>tns:TXSMITASYMK_Type</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , keySperrkandidatasymp
Children	keySperrkandidatasymp, sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, txbase
Instance	<pre>&lt;tns:TXSMITASYMK xmlns:tns="http://vdv/ka/ion/2"&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt;   &lt;sperrAnforderungBezug&gt;{1,1}&lt;/sperrAnforderungBezug&gt;   &lt;sperrEntscheidung&gt;{1,1}&lt;/sperrEntscheidung&gt;   &lt;keySperrkandidatasymp&gt;{1,1}&lt;/keySperrkandidatasymp&gt; &lt;/tns:TXSMITASYMK&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXSMITASYMK" type="tns:TXSMITASYMK_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Sperrmitteilung asymmetrischer Schluessel&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Element tns:TXSNAWA

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Dienstanfrage "Sperrnachweis Applikation"
Diagram	
Type	tns:TXSNAWA_Req_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TXSNAWA_Req_Type</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , (samSperrkandidat   orgSperrkandidat) , zyklusNummer , sperrtransaktionApplikation , appNmTransaktionMAC
Children	appNmTransaktionMAC, orgSperrkandidat, samSperrkandidat, sperrtransaktionApplikation, txbase, zyklusNummer

Instance	<pre>&lt;tns:TXSNAWA xmlns:tns="http://vdv/ka/ion/2"&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt;   &lt;samSperrkandidat&gt;{1,1}&lt;/samSperrkandidat&gt;   &lt;orgSperrkandidat&gt;{1,1}&lt;/orgSperrkandidat&gt;   &lt;zyklusNummer&gt;{1,1}&lt;/zyklusNummer&gt;   &lt;sperrtransaktionApplikation&gt;{1,1}&lt;/sperrtransaktionApplikation&gt;   &lt;appNmTransaktionMAC&gt;{1,1}&lt;/appNmTransaktionMAC&gt; &lt;/tns:TXSNAWA&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXSNAWA" type="tns:TXSNAWA_Req_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Dienstanfrage "Sperrnachweis Applikation"&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Element tns:TXSNAWB

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Element: Dienstanfrage "Sperrnachweis Berechtigung"
Diagram	
Type	tns:TXSNAWB_Req_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TXSNAWB_Req_Type</li> </ul>
Properties	content: complex
Model	txbase , (samSperrkandidat   orgSperrkandidat) , zyklusNummer , sperrtransaktionBerechtigung , berNmTransaktionMAC
Children	berNmTransaktionMAC, orgSperrkandidat, samSperrkandidat, sperrtransaktionBerechtigung, txbase, zyklusNummer
Instance	<pre>&lt;tns:TXSNAWB xmlns:tns="http://vdv/ka/ion/2"&gt;   &lt;txbase&gt;{1,1}&lt;/txbase&gt;   &lt;samSperrkandidat&gt;{1,1}&lt;/samSperrkandidat&gt;   &lt;orgSperrkandidat&gt;{1,1}&lt;/orgSperrkandidat&gt;   &lt;zyklusNummer&gt;{1,1}&lt;/zyklusNummer&gt;   &lt;sperrtransaktionBerechtigung&gt;{1,1}&lt;/sperrtransaktionBerechtigung&gt;   &lt;berNmTransaktionMAC&gt;{1,1}&lt;/berNmTransaktionMAC&gt; &lt;/tns:TXSNAWB&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="TXSNAWB" type="tns:TXSNAWB_Req_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Element: Dienstanfrage "Sperrnachweis Berechtigung"&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Simple Type(s)

### Simple Type tns:PrintableString


Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Diagram	
Type	restriction of xs:string

Facets	pattern	[ -p]*
Used by	Elements	pkm:TX_MODUL/bemerkung, pkm:TX_MODUL/modulnamenszusatz, pkm:TX_MODUL/schnittstellenversion, pkm:TX_MODUL_Bereitstellung/url, pkm:TX_MODUL_Lieferung/lieferart, tns:TX-AS_Type/transSendeAuftrag
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="PrintableString"&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:pattern value="[ -p]*"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd	

### Simple Type tns:TransSignatur\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2	
Annotations	Typ fuer die Signatur auf der Transaktion (altes Verfahren)	
Diagram		
Type	restriction of xs:hexBinary	
Facets	length	128
Used by	Elements	tns:ION_TX_HEADER_Type/transSignatur, tns:TX_RET_Type/transOrigSignatur
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="TransSignatur_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ fuer die Signatur auf der Transaktion (altes Verfahren)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:hexBinary"&gt;     &lt;xs:length value="128" fixed="true"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd	

### Simple Type tns:CommonServiceResultCode

Namespace	http://vdv/ka/ion/2		
Annotations	Dienstuebergreifende Ergebniscodes. In BOM Ablehnungstype_Code bis auf Fall "0". Dieser Typ ist nicht direkt eingebunden und dient der Vollstaendigkeit der Schnittstelle.		
Diagram			
Type	restriction of tns:INT1		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>tns:INT1<ul style="list-style-type: none"><li>tns:CommonServiceResultCode</li></ul></li></ul></li></ul>		
Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
	enumeration	2	Daten des SOAP Headers stimmen nicht mit den Transaktionsdaten der fachlichen Nachricht ueberein.
	enumeration	3	Falsche Senderrolle
	enumeration	4	Organisations-ID des Senders ist unbekannt
	enumeration	5	Die Organisation wurde durch den AH gesperrt
	enumeration	8	Transaktion betrifft gesperrtes Objekt
	enumeration	9	Falsche Referenz
	enumeration	254	Service/Transaktion wird nicht unterstuetzt
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="CommonServiceResultCode"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Dienstuebergreifende Ergebniscodes. In BOM Ablehnungstype_Code bis auf Fall     "0". Dieser Typ ist nicht direkt eingebunden und dient der Vollstaendigkeit der Schnittstelle.&lt;/   &lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;</pre>		

	<pre> &lt;xs:restriction base="ct:INT1"&gt;   &lt;!-- &lt;xs:enumeration value="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Erfolgreich&lt;/ xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; --&gt;   &lt;xs:enumeration value="2"&gt;     &lt;xs:annotation&gt;       &lt;xs:documentation&gt;Daten des SOAP Headers stimmen nicht mit den Transaktionsdaten der fachlichen Nachricht ueberein.&lt;/xs:documentation&gt;     &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;/xs:enumeration&gt;   &lt;xs:enumeration value="3"&gt;     &lt;xs:annotation&gt;       &lt;xs:documentation&gt;Falsche Senderrolle&lt;/xs:documentation&gt;     &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;/xs:enumeration&gt;   &lt;xs:enumeration value="4"&gt;     &lt;xs:annotation&gt;       &lt;xs:documentation&gt;Organisations-ID des Senders ist unbekannt&lt;/xs:documentation&gt;     &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;/xs:enumeration&gt;   &lt;xs:enumeration value="5"&gt;     &lt;xs:annotation&gt;       &lt;xs:documentation&gt;Die Organisation wurde durch den AH gesperrt&lt;/xs:documentation&gt;     &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;/xs:enumeration&gt;   &lt;xs:enumeration value="8"&gt;     &lt;xs:annotation&gt;       &lt;xs:documentation&gt;Transaktion betrifft gesperrtes Objekt&lt;/xs:documentation&gt;     &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;/xs:enumeration&gt;   &lt;xs:enumeration value="9"&gt;     &lt;xs:annotation&gt;       &lt;xs:documentation&gt;Falsche Referenz&lt;/xs:documentation&gt;     &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;/xs:enumeration&gt;   &lt;xs:enumeration value="254"&gt;     &lt;xs:annotation&gt;       &lt;xs:documentation&gt;Service/Transaktion wird nicht unterstuetzt&lt;/xs:documentation&gt;     &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>
Schema loca- tion	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/on- line-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Simple Type tns:NmTransaktionsTyp\_CODE

Namespace	http://vdv/ka/ion/2		
Annotations	Der NmTransaktionstyp_CODE klassifiziert Arten von Transaktionen, die mit Wertobjekten auf dem Nutzermedium auftreten		
Diagram			
Type	restriction of tns:INT1		
Type hierar- chy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT1 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:NmTransaktionsTyp_CODE</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		
Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
	enumeration	0	Keine Angabe
	enumeration	1	Ausgabetransaktion - Applikation oder Berechtigung
	enumeration	2	Entwertung
	enumeration	11	CI
	enumeration	12	CO
	enumeration	15	Einzahlung - Berechtigung
	enumeration	16	CI nach Fahrtfortsetzung
	enumeration	18	NTP Aendern
	enumeration	20	Sperrtransaktion Applikation oder Berechtigung

	enumeration	21	Entsperrtransaktion Applikation oder Berechtigung
	enumeration	22	BI
	enumeration	23	BO
	enumeration	24	INOUT
	enumeration	25	Rueckgabetransaktion - Applikation oder Berechtigung
	enumeration	27	Kontrolle
	enumeration	28	Belastungstransaktion - Berechtigung und Gutschriften bei Rueckzahlung (POB/PEB/WEB)
	enumeration	29	Belastungstransaktion WEB mit Autoload
	enumeration	30	WEB Buchung(Laden/Entladen)
	enumeration	31	WEB-CI mit Autoload
	enumeration	32	WEB-CO mit Autoload
	enumeration	33	Kontrolle nach CI; BIBO oder Entwertung
	enumeration	34	Check personal (CPKontrolldatensatz fuer Kontrollterminal)
	enumeration	35	Auto CO
	enumeration	36	manuelles CO (nachtraeglich durch den Nutzer)
	enumeration	37	Ausgabe EFS ueber Aktionsliste
	enumeration	38	Entsperrtransaktion EFS ueber Aktionsliste
	enumeration	39	Rückgabetransaktion EFS ueber Aktionsliste
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="NmTransaktionsTyp_CODE"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Der NmTransaktionstyp_CODE klassifiziert Arten von Transaktionen, die mit Wertobjekten auf dem Nutzermedium auftreten&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:INT1"&gt;     &lt;xs:enumeration value="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Keine Angabe&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Ausgabetransaktion - Applikation oder Berechtigung&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="2"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Entwertung&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="11"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;CI&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="12"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;CO&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="15"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Einzahlung - Berechtigung&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="16"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;CI nach Fahrtfortsetzung&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="18"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;NTP Aendern&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="20"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Spertransaktion Applikation oder Berechtigung&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>		

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="21">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entsperrtransaktion Applikation oder Berechtigung</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="22">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>BI</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="23">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>BO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="24">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>INOUT</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="25">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rueckgabetransaktion - Applikation oder Berechtigung</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="27">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Kontrolle</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="28">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Belastungstransaktion - Berechtigung und Gutschriften bei Rueckzahlung
(POB/PEB/WEB)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="29">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Belastungstransaktion WEB mit Autoload</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="30">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>WEB Buchung(Laden/Entladen)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="31">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>WEB-CI mit Autoload</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="32">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>WEB-CO mit Autoload</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="33">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Kontrolle nach CI; BIBO oder Entwertung</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="34">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Check personal (CPKontrolldatensatz fuer Kontrollterminal)</
xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="35">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Auto CO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="36">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>manuelles CO (nachtraeglich durch den Nutzer)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="37">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ausgabe EFS ueber Aktionsliste</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

	<pre> &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="38"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Entsperrtransaktion EFS ueber Aktionsliste&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="39"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Rückgabetransaktion EFS ueber Aktionsliste&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Simple Type tns:Ortstyp\_CODE\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2																																																																												
Annotations	Typ: Ortstypen BOM 6_44																																																																												
Diagram																																																																													
Type	restriction of xs:unsignedInt																																																																												
Facets	<table border="1"> <tbody> <tr><td>enumeration</td><td>0</td><td>Bushaltestelle</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>1</td><td>U-Bahn- (Metro-)Station</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>2</td><td>Bahnhof (Eisenbahn)</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>3</td><td>Strassenbahn- (TRAM-) Haltestelle</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>11</td><td>Verkaufsstelle</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>16</td><td>Gebiet(auch fuer Zone)</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>17</td><td>Korridor</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>200</td><td>Haltestelle allgemein fuer Haltestellen im Fahrplansinne, unabhaengig vom Verkehrsmittel</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>201</td><td>Massenpersonalisierer</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>202</td><td>areaList_ID</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>203</td><td>im Fahrzeug/Zug</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>204</td><td>TouchPoint</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>205</td><td>im Fahrzeug der Linie</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>206</td><td>im Fahrzeug der Zugnummer</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>207</td><td>Teilzone</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>208</td><td>neutrale Zone</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>209</td><td>Wabe</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>210</td><td>Grosswabe</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>211</td><td>Tarifpunkt</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>212</td><td>Backoffice</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>251</td><td>Ortsteil</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>252</td><td>Gemeinde</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>253</td><td>Kreis</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>254</td><td>Land</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>255</td><td>keine Angabe</td></tr> </tbody> </table>		enumeration	0	Bushaltestelle	enumeration	1	U-Bahn- (Metro-)Station	enumeration	2	Bahnhof (Eisenbahn)	enumeration	3	Strassenbahn- (TRAM-) Haltestelle	enumeration	11	Verkaufsstelle	enumeration	16	Gebiet(auch fuer Zone)	enumeration	17	Korridor	enumeration	200	Haltestelle allgemein fuer Haltestellen im Fahrplansinne, unabhaengig vom Verkehrsmittel	enumeration	201	Massenpersonalisierer	enumeration	202	areaList_ID	enumeration	203	im Fahrzeug/Zug	enumeration	204	TouchPoint	enumeration	205	im Fahrzeug der Linie	enumeration	206	im Fahrzeug der Zugnummer	enumeration	207	Teilzone	enumeration	208	neutrale Zone	enumeration	209	Wabe	enumeration	210	Grosswabe	enumeration	211	Tarifpunkt	enumeration	212	Backoffice	enumeration	251	Ortsteil	enumeration	252	Gemeinde	enumeration	253	Kreis	enumeration	254	Land	enumeration	255	keine Angabe
enumeration	0	Bushaltestelle																																																																											
enumeration	1	U-Bahn- (Metro-)Station																																																																											
enumeration	2	Bahnhof (Eisenbahn)																																																																											
enumeration	3	Strassenbahn- (TRAM-) Haltestelle																																																																											
enumeration	11	Verkaufsstelle																																																																											
enumeration	16	Gebiet(auch fuer Zone)																																																																											
enumeration	17	Korridor																																																																											
enumeration	200	Haltestelle allgemein fuer Haltestellen im Fahrplansinne, unabhaengig vom Verkehrsmittel																																																																											
enumeration	201	Massenpersonalisierer																																																																											
enumeration	202	areaList_ID																																																																											
enumeration	203	im Fahrzeug/Zug																																																																											
enumeration	204	TouchPoint																																																																											
enumeration	205	im Fahrzeug der Linie																																																																											
enumeration	206	im Fahrzeug der Zugnummer																																																																											
enumeration	207	Teilzone																																																																											
enumeration	208	neutrale Zone																																																																											
enumeration	209	Wabe																																																																											
enumeration	210	Grosswabe																																																																											
enumeration	211	Tarifpunkt																																																																											
enumeration	212	Backoffice																																																																											
enumeration	251	Ortsteil																																																																											
enumeration	252	Gemeinde																																																																											
enumeration	253	Kreis																																																																											
enumeration	254	Land																																																																											
enumeration	255	keine Angabe																																																																											
Used by	Element	tns:Ort_ID_Type/ortTyp																																																																											
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="Ortstyp_CODE_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Ortstypen BOM 6_44&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:unsignedInt"&gt;     &lt;xs:enumeration value="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Bushaltestelle&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>																																																																												

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>U-Bahn- (Metro-)Station</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Bahnhof (Eisenbahn)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Strassenbahn- (TRAM-) Haltestelle</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Verkaufsstelle</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gebiet(auch fuer Zone)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="17">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Korridor</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="200">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Haltestelle allgemein fuer Haltestellen im Fahrplansinne, unabhaengig vom
Verkehrsmittel</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="201">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Massenpersonalisierer</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="202">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>areaList_ID</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="203">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>im Fahrzeug/Zug</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="204">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>TouchPoint</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="205">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>im Fahrzeug der Linie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="206">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>im Fahrzeug der Zugnummer</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="207">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Teilzone</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="208">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>neutrale Zone</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="209">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wabe</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="210">

```

	<pre> &lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;Grosswabe&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="211"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tarifpunkt&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="212"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Backoffice&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="251"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Ortsteil&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="252"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Gemeinde&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="253"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kreis&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="254"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Land&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="255"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;keine Angabe&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Simple Type **tns:AuftragsTyp\_CODE**


Namespace	http://vdv/ka/ion/2				
Annotations	Der Code des Auftrages als Aufzaehlung.				
Diagram					
Type	tns:INT1				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt</li> <li>tns:INT1</li> <li>tns:AuftragsTyp_CODE</li> </ul>				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0
maxInclusive	255				
minInclusive	0				
Used by	Element tns:TXAS_Type/transSendeAuftragstyp				
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="AuftragsTyp_CODE"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Der Code des Auftrages als Aufzaehlung.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;!-- TODO: bitte als Aufzaehlung!!! --&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:INT1"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				

### Simple Type **tns:Abrechnungsverfahren\_CODE\_Type**

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Der Abrechnungsverfahren_CODE klassifiziert das

	Verfahren der Fahrpreisabrechnung.		
Diagram			
Type	restriction of tns:INT1		
Type hierar- chy	<ul style="list-style-type: none"><li>• xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>• tns:INT1<ul style="list-style-type: none"><li>• tns:Abrechnungsverfahren_CODE_Type</li></ul></li></ul></li></ul>		
Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
	enumeration	0	Keine Angabe
	enumeration	1	Pre-Paid
	enumeration	2	Post-Paid
	enumeration	3	Trip-Paid
Used by	Element	tns:TX_BER_Type/prodAbrechnungsverfahren	
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="Abrechnungsverfahren_CODE_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Der Abrechnungsverfahren_CODE klassifiziert das Verfahren der Fahrpreisabrechnung.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:INT1"&gt;     &lt;xs:enumeration value="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Keine Angabe&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Pre-Paid&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="2"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Post-Paid&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="3"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Trip-Paid&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>		
Schema loca- tion	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd		

## Simple Type tns:Bezahlart\_CODE\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2		
Annotations	Der BezahlArt_CODE klassifiziert Arten der Bezahlung (von Wertobjekten der Kernapplikation).		
Diagram			
Type	restriction of tns:INT1		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>• tns:INT1<ul style="list-style-type: none"><li>• tns:Bezahlart_CODE_Type</li></ul></li></ul></li></ul>		
Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
	enumeration	0	Keine Angabe
	enumeration	1	Bar

	enumeration	3	Kreditkarte
	enumeration	5	POB/PEB
	enumeration	6	EC-Karte/Lastschrift
	enumeration	8	Werteinheiten
	enumeration	17	ec-Cash
	enumeration	24	Geldkarte
	enumeration	25	Mastercard
	enumeration	26	Visacard
Used by	Element	tns:TX_BER_Type/berBezahlArt	
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="Bezahlart_CODE_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Der BezahlArt_CODE klassifiziert Arten der Bezahlung (von Wertobjekten der Kernapplikation).&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:INT1"&gt;     &lt;xs:enumeration value="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Keine Angabe&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Bar&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="3"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Kreditkarte&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="5"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;POB/PEB&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="6"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;EC-Karte/Lastschrift&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="8"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Werteinheiten&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="17"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;ec-Cash&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="24"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Geldkarte&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="25"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Mastercard&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="26"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Visacard&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>		
Schema loca- tion	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/on- line-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd		

## Simple Type tns:TerminalTyp\_CODE\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
-----------	---------------------

Annotations	Der TerminalTyp_CODE klassifiziert Terminals.		
Diagram			
Type	restriction of tns:INT1		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>tns:INT1<ul style="list-style-type: none"><li>tns:TerminalTyp_CODE_Type</li></ul></li></ul></li></ul>		
Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
	enumeration	0	Keine Angabe
	enumeration	1	Erfassungsterminal fuer (CICO/BIBO)
	enumeration	2	Verkaufsautomat(z. B. Berechtigungen)
	enumeration	3	Kontrollterminal (mobil,personalbedient)
	enumeration	4	Kartenausgabeterminal
	enumeration	5	Kartenrueckgabeterminal
	enumeration	6	Einstiegskontrollgeraet/Entwerter
	enumeration	7	Multifunktionsterminal
	enumeration	8	Informationsterminal
	enumeration	9	Ladetermina1 fuer OePV-Werteinheiten
	enumeration	13	Terminal beim Massenpersonalisierer
	enumeration	14	Terminal in Vertriebs- oder Servicestellestelle (personalbedient)
	enumeration	15	Fahrerterminal (Verkauf und Kontrolle)
	enumeration	16	HandyTicketserver
Used by	Element	tns:Terminal_ID_Type/terminalTyp	
Source	<pre>&lt;xs:simpleType name="TerminalTyp_CODE_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Der TerminalTyp_CODE klassifiziert Terminals.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:INT1"&gt;     &lt;xs:enumeration value="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Keine Angabe&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Erfassungsterminal fuer (CICO/BIBO)&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="2"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Verkaufsautomat(z. B. Berechtigungen)&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="3"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Kontrollterminal (mobil,personalbedient)&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="4"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Kartenausgabeterminal&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="5"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Kartenrueckgabeterminal&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="6"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Einstiegskontrollgeraet/Entwerter&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>		


	<pre> &lt;xs:enumeration value="7"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Multifunktionsterminal&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="8"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Informationsterminal&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="9"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Ladeterminale fuer OePV-Werteinheiten&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="13"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Terminal beim Massenpersonalisierer&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="14"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Terminal in Vertriebs- oder Servicestelle (personalbedient)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="15"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Fahrerterminal (Verkauf und Kontrolle)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="16"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;HandyTicketserver&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Simple Type `tns:SAM_ID_Type`


Namespace	http://vdv/ka/ion/2				
Annotations	Type: Eindeutiger Identifizierer eines Secure Application Module (SAM)				
Diagram					
Type	tns:ReferenceNumberThree				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt             <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT3                 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberThree                     <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:SAM_ID_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>16777215</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	16777215	minInclusive	0
maxInclusive	16777215				
minInclusive	0				
Used by	Elements: tns:TXSNAWA_Req_Type/samSperrkandidat, tns:TXSNAWB_Req_Type/samSperrkandidat				
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="SAM_ID_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Type: Eindeutiger Identifizierer eines Secure Application Module (SAM)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:ReferenceNumberThree"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				

### Simple Type `tns:Mitteilung_CODE_Type`

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
-----------	---------------------


Annotations	Typ: Mitteilung Codes BOM 6_40								
Diagram									
Type	restriction of xs:unsignedInt								
Facets	<table> <tr><td>enumeration</td><td>1</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>2</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>3</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>4</td></tr> </table>	enumeration	1	enumeration	2	enumeration	3	enumeration	4
enumeration	1								
enumeration	2								
enumeration	3								
enumeration	4								
Used by	Element tns:TX_SMIT_Type/sperrEntscheidung								
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="Mitteilung_CODE_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Mitteilung Codes BOM 6_40&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:unsignedInt"&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="3"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="4"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>								
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd								

## Simple Type tns:SperrlistenZyklusNummer\_Type

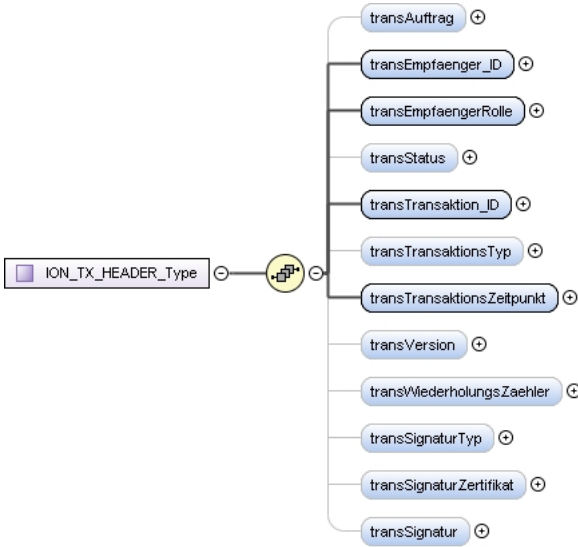
Namespace	http://vdv/ka/ion/2				
Annotations	<p>Die sperrlistenZyklusNummer ist eine streng Monoton aufsteigende Sequenznummer. Sie wird in einem festen konfigurierbaren Turnus zu einem bestimmten Zeitpunkt inkrementiert (z.B. 1 mal taeglich um 1:00 Uhr). Zu einer SperrlistenZyklusNummer werden alle Sperrobjektzustaende, die zu diesem Zeitpunkt im Kose System erfasst wurden, assoziiert. Sie gilt Systemweit und ist nicht an Organisationen oder Rollen gebunden.</p> <p>Wird eine Differenzsperrliste unter Angabe der sperrlistenZyklusNummer angefordert, so werden alle Sperrobjektaenderungen zwischen dieser ZyklusNummer und der aktuellen ZyklusNummer uebertragen.</p>				
Diagram					
Type	tns:INT4				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt</li> <li>tns:INT4</li> <li>tns:SperrlistenZyklusNummer_Type</li> </ul>				
Facets	<table> <tr><td>maxInclusive</td><td>4294967295</td></tr> <tr><td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	4294967295	minInclusive	0
maxInclusive	4294967295				
minInclusive	0				
Used by	Elements tns:TXSNAWA_Req_Type/zyklusNummer, tns:TXSNAWB_Req_Type/zyklusNummer				
Source	<pre> &lt;xs:simpleType name="SperrlistenZyklusNummer_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Die sperrlistenZyklusNummer ist eine streng Monoton aufsteigende Sequenznummer. Sie wird in einem festen konfigurierbaren Turnus zu einem bestimmten Zeitpunkt inkrementiert (z.B. 1 mal taeglich um 1:00 Uhr). Zu einer SperrlistenZyklusNummer werden alle Sperrobjektzustaende, die zu diesem Zeitpunkt im Kose System erfasst wurden, assoziiert. Sie gilt Systemweit und ist nicht an Organisationen oder Rollen gebunden. Wird eine Differenzsperrliste unter Angabe der sperrlistenZyklusNummer angefordert, so werden alle Sperrobjektaenderungen zwischen dieser ZyklusNummer und der aktuellen ZyklusNummer uebertragen.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="ct:INT4"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				

## Complex Type(s)

### Complex Type `tns:TX_BASE_Type`

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Basisdaten fuer alle Transaktionen
Diagram	
Used by	Complex Types pkm:TXVPVTM_Type, tns:TXAS_Type, tns:TXDEABER_Req_Type, tns:TXSNAWA_Req_Type, tns:TXSNAWB_Req_Type, tns:TX_RET_Type, tns:TX_SANF_Type, tns:TX_SMIT_Type
Model	txbase
Children	txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TX_BASE_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Basisdaten fuer alle Transaktionen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="txbase" type="tns:ION_TX_HEADER_Type"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Fachliche Daten ueber die in der Transaktion involvierten Systeme&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Complex Type `tns:ION_TX_HEADER_Type`

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Routing relevante Daten des Nachrichtenkopfs von VDV KA Transaktionen
Diagram	
Used by	Element tns:TX_BASE_Type/txbase
Model	transAuftrag{0,1}, transEmpfaenger_ID, transEmpfaengerRolle, transStatus{0,1}, transTransaktion_ID, transTransaktionsTyp{0,1}, transTransaktionsZeitpunkt, transVersion{0,1}, transWiederholungsZaehler{0,1}, transSignaturTyp{0,1}, transSignaturZertifikat{0,1}, transSignatur{0,1}
Children	transAuftrag, transEmpfaengerRolle, transEmpfaenger_ID, transSignatur, transSignaturTyp, transSignaturZertifikat, transStatus, transTransaktion_ID, transTransaktionsTyp, transTransaktionsZeitpunkt, transVersion, transWiederholungsZaehler
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="ION_TX_HEADER_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Routing relevante Daten des Nachrichtenkopfs von VDV KA Transaktionen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="transAuftrag" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/&gt;     &lt;xs:element name="transEmpfaenger_ID" type="ka:Organisation_ID"&gt; </pre>

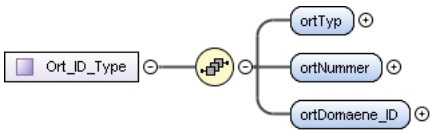
	<pre> &lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;Eindeutige OrganisationsId des Nachrichtenempfaengers&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="transEmpfaengerRolle" type="ka:KommunikationsParterRolle"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Rolle des Nachrichtenempfaengers&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="transStatus" type="ct:INT1" minOccurs="0" maxOccurs="1"/&gt; &lt;xs:element name="transTransaktion_ID" type="tns:IONTransaktion_ID_Type"/&gt; &lt;xs:element name="transTransaktionsTyp" type="ct:INT1" minOccurs="0" maxOccurs="1"/&gt; &lt;xs:element name="transTransaktionsZeitpunkt" type="ct:DateTime"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zeitpunkt der Dienstanfrage gemaess den Angaben der Dienstauftrufers. Achtung: Aufgrund von potentiell unsynchronisierten, lokalen Uhren der Kommunikationspartnern ist moeglicherweise die Aussagekraft dieses Feldes sehr gering.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="transVersion" type="ct:BitString16" minOccurs="0" maxOccurs="1"/&gt; &lt;xs:element name="transWiederholungsZaehler" type="ct:INT1" minOccurs="0" maxOccurs="1"/&gt; &lt;xs:element name="transSignaturTyp" type="ct:INT1" minOccurs="0" maxOccurs="1"/&gt; &lt;xs:element name="transSignaturZertifikat" minOccurs="0" maxOccurs="1"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:hexBinary"&gt;       &lt;xs:length value="378" fixed="true"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="transSignatur" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="tns:TransSignatur_Type"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Complex Type tns:IONTransaktion\_ID\_Type

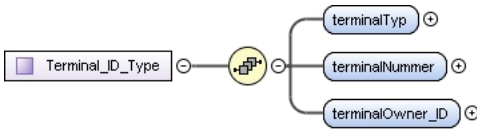
Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	<p>Typ: ID fuer Transaktionen, die ueber das ION (Interoperables Netzwerk) durchgefuehrt werden.</p> <p>Aufgabe dieses Elements ist es, eine Korrelation zwischen der Dienstanantwort und der urspruenglichen Dienstanfrage herzustellen.</p> <p>transSequenznummer wird initial vom Dienstaufrufer vergeben und wird unveraendert fuer die Dauer der Kommunikation genutzt.</p>
Diagram	
Used by	<p>Elements</p> <p>tns:ION_TX_HEADER_Type/transTransaktion_ID, tns:TX_RET_Type/transOrigID, tns:TX_SMIT_Type/sperrAnforderungBezug</p>
Model	transSequenznummer , transSenderRolle , transSender_ID
Children	transSenderRolle, transSender_ID, transSequenznummer
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="IONTransaktion_ID_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: ID fuer Transaktionen, die ueber das ION (Interoperables Netzwerk) durchgefuehrt werden. Aufgabe dieses Elements ist es, eine Korrelation zwischen der Dienstanantwort und der urspruenglichen Dienstanfrage herzustellen. transSequenznummer wird initial vom Dienstaufrufer vergeben und wird unveraendert fuer die Dauer der Kommunikation genutzt.&lt;/ xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="transSequenznummer" type="ct:SequenceNumberFour"/&gt;     &lt;xs:element name="transSenderRolle" type="ka:KommunikationsParterRolle"/&gt;     &lt;xs:element name="transSender_ID" type="ka:Organisation_ID"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Complex Type tns:Ort\_ID\_Type


Namespace	http://vdv/ka/ion/2
-----------	---------------------

Annotations	Typ: Datenstruktur Ort_ID
Diagram	
Model	ortTyp , ortNummer , ortDomaene_ID
Children	ortDomaene_ID, ortNummer, ortTyp
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="Ort_ID_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Datenstruktur Ort_ID&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="ortTyp" type="tns:OrtsTyp_CODE_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="ortNummer" type="ct:ReferenceNumberThree" /&gt;     &lt;!-- Wilk Hoffmann: korrigiert --&gt;     &lt;xs:element name="ortDomaene_ID" type="ka:Organisation_ID" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Complex Type tns:Terminal\_ID\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Datenstruktur Terminal_ID
Diagram	
Model	terminalTyp , terminalNummer , terminalOwner_ID
Children	terminalNummer, terminalOwner_ID, terminalTyp
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="Terminal_ID_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Datenstruktur Terminal_ID&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;!-- Wilk Hoffmann: korrigiert --&gt;     &lt;xs:element name="terminalTyp" type="tns:TerminalTyp_CODE_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="terminalNummer" type="ct:ReferenceNumberTwo" /&gt;     &lt;!-- Wilk Hoffmann: korrigiert --&gt;     &lt;xs:element name="terminalOwner_ID" type="ka:Organisation_ID" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Complex Type tns:NmApplikationInstanz\_ID\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: ID einer Applikationsinstanz auf dem Nutzermedium
Diagram	
Used by	Element tns:TXSMITA_Type/appSperrkandidat
Model	NmAppInstanznummer , kvp_ID
Children	NmAppInstanznummer, kvp_ID
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="NmApplikationInstanz_ID_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: ID einer Applikationsinstanz auf dem Nutzermedium&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="NmAppInstanznummer" type="ct:ReferenceNumberFour" /&gt;     &lt;xs:element name="kvp_ID" type="ka:Organisation_ID" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

	<pre>&lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Complex Type tns:Berechtigung\_ID\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: ID einer Berechtigung
Diagram	
Model	berechtigungNummer , kvp_ID
Children	berechtigungNummer, kvp_ID
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="Berechtigung_ID_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: ID einer Berechtigung&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="berechtigungNummer" type="ct:ReferenceNumberFour" /&gt;     &lt;xs:element name="kvp_ID" type="ka:Organisation_ID" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Complex Type tns:EFMPProdukt\_ID\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Datenstruktur EFMPProdukt_ID, bestehend aus Produktverantwortlichen und Produktnummer (zusammen eindeutig)
Diagram	
Used by	Element tns:TXDEABER_Req_Type/prodProdukt_ID
Model	produktNummer{0,1} , organisationID
Children	organisationID, produktNummer
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="EFMPProdukt_ID_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Datenstruktur EFMPProdukt_ID, bestehend aus Produktverantwortlichen und     Produktnummer (zusammen eindeutig)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="produktNummer" type="ct:ReferenceNumberTwo" minOccurs="0" maxOccurs="1" /&gt;     &lt;xs:element name="organisationID" type="ka:Organisation_ID" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Complex Type tns:Transaktionsdatensatz\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Transaktionsdatensatz
Diagram	
Used by	Elements tns:TXSNAWA_Req_Type/sperrtransaktionApplikation, tns:TXSNAWB_Req_Type/sperrtransaktion-Berechtigung
Model	Transaktionsdaten
Children	Transaktionsdaten
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="Transaktionsdatensatz_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;</pre>

	<pre> &lt;xs:documentation&gt;Typ: Transaktionsdatensatz&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:sequence&gt;   &lt;xs:element name="Transaktionsdaten" type="xs:hexBinary" /&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Complex Type tns:SymSchluessel\_ID\_Type

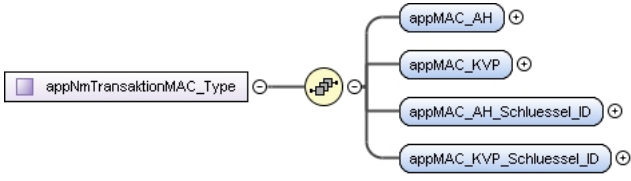
Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Schluessel ID
Diagram	
Used by	Elements tns:TXSANFSYMK_Type/keySperrkandidatsym, tns:TXSFREIMITSYMK_Type/keySperrkandidatsym, tns:TXSMITSYMK_Type/keySperrkandidatsym, tns:appNmTransaktionMAC_Type/appMAC_AH_Schluessel_ID, tns:appNmTransaktionMAC_Type/appMAC_KVP_Schluessel_ID, tns:berNmTransaktionMAC_Type/berMAC_KVP_Schluessel_ID, tns:berNmTransaktionMAC_Type/berMAC_PV_Schluessel_ID
Model	schluesselNummer , schluesselVersion , schluesselInhaber_ID
Children	schluesselInhaber_ID, schluesselNummer, schluesselVersion
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="SymSchluessel_ID_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Schluessel ID&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="schluesselNummer" type="ct:INT1" /&gt;     &lt;xs:element name="schluesselVersion" type="ct:INT1" /&gt;     &lt;xs:element name="schluesselInhaber_ID" type="ct:ReferenceNumberTwo" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Complex Type tns:ASymSchluessel\_ID\_Type

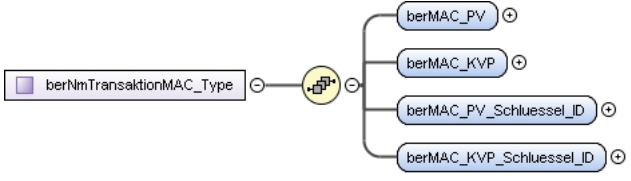
Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Type: Identifizierungsmerkmal, das den Schluessel eindeutig bestimmt.
Diagram	
Used by	Elements tns:TXSANFASYMK_Type/keySperrkandidatsym, tns:TXSFREIMITASYMK_Type/keySperrkandidatsym, tns:TXSMITASYMK_Type/keySperrkandidatsym
Model	signaturSchluessel
Children	signaturSchluessel
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="ASymSchluessel_ID_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Type: Identifizierungsmerkmal, das den Schluessel eindeutig bestimmt.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="signaturSchluessel" type="ct:OctetString12" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Complex Type tns:appNmTransaktionMAC\_Type

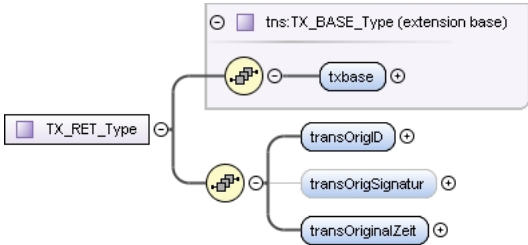
Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: MAC-Sicherung fuer Applikations-Transaktionen

Diagram	
Used by	Element tns:TXSNAWA_Req_Type/appNmTransaktionMAC
Model	appMAC_AH , appMAC_KVP , appMAC_AH_Schlüssel_ID , appMAC_KVP_Schlüssel_ID
Children	appMAC_AH, appMAC_AH_Schlüssel_ID, appMAC_KVP, appMAC_KVP_Schlüssel_ID
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="appNmTransaktionMAC_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: MAC-Sicherung fuer Applikations-Transaktionen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="appMAC_AH" type="ct:OctetString8" /&gt;     &lt;xs:element name="appMAC_KVP" type="ct:OctetString8" /&gt;     &lt;xs:element name="appMAC_AH_Schlüssel_ID" type="tns:SymSchlüssel_ID_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="appMAC_KVP_Schlüssel_ID" type="tns:SymSchlüssel_ID_Type" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Complex Type tns:berNmTransaktionMAC\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: MAC-Sicherung fuer Berechtigungs-Transaktionen
Diagram	
Used by	Element tns:TXSNAWB_Req_Type/berNmTransaktionMAC
Model	berMAC_PV , berMAC_KVP , berMAC_PV_Schlüssel_ID , berMAC_KVP_Schlüssel_ID
Children	berMAC_KVP, berMAC_KVP_Schlüssel_ID, berMAC_PV, berMAC_PV_Schlüssel_ID
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="berNmTransaktionMAC_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: MAC-Sicherung fuer Berechtigungs-Transaktionen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="berMAC_PV" type="ct:OctetString8" /&gt;     &lt;xs:element name="berMAC_KVP" type="ct:OctetString8" /&gt;     &lt;xs:element name="berMAC_PV_Schlüssel_ID" type="tns:SymSchlüssel_ID_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="berMAC_KVP_Schlüssel_ID" type="tns:SymSchlüssel_ID_Type" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Complex Type tns:TX\_RET\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Basisdaten fuer Antworttransaktion
Diagram	

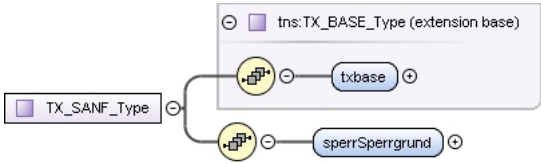
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TX_RET_Type</li> </ul>
Used by	Complex Types tns:TXA_Type, tns:TXB_Type
Model	txbase , transOrigID , transOrigSignatur{0,1} , transOriginalZeit
Children	transOrigID, transOrigSignatur, transOriginalZeit, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TX_RET_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Basisdaten fuer Antworttransaktion&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TX_BASE_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="transOrigID" type="tns:IONTransaktion_ID_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="transOrigSignatur" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="tns:TransSignatur_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="transOriginalZeit" type="xs:dateTime"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Complex Type tns:TX\_SMIT\_Type

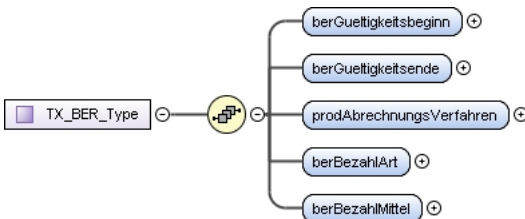
Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Basisdaten fuer Sperrmitteilungen
Diagram	
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TX_SMIT_Type</li> </ul>
Used by	Complex Types tns:TXSFREIMITASYMK_Type, tns:TXSFREIMITSYMK_Type, tns:TXSMITASYMK_Type, tns:TXSMITA_Type, tns:TXSMITSYMK_Type
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung
Children	sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TX_SMIT_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Basisdaten fuer Sperrmitteilungen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TX_BASE_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="sperrAnforderungBezug" type="tns:IONTransaktion_ID_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="sperrEntscheidung" type="tns:Mitteilung_CODE_Type"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Complex Type tns:TX\_SANF\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Basisdaten fuer Sperranforderungen

Diagram	
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TX_SANF_Type</li> </ul>
Used by	Complex Types tns:TXSANFASYMK_Type, tns:TXSANFSYMK_Type
Model	txbase , sperrSperrgrund
Children	sperrSperrgrund, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TX_SANF_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Basisdaten fuer Sperranforderungen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TX_BASE_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;!-- Wilk Hoffmann: muss spaeter aus Aufzaehlung kommen --&gt;         &lt;xs:element name="sperrSperrgrund" type="ct:INT1" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Complex Type tns:TX\_BER\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Basisdaten fuer Berechtigungstransaktionen
Diagram	
Model	berGueltigkeitsbeginn , berGueltigkeitsende , prodAbrechnungsVerfahren , berBezahlArt , berBezahlMittel
Children	berBezahlArt, berBezahlMittel, berGueltigkeitsbeginn, berGueltigkeitsende, prodAbrechnungsVerfahren
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TX_BER_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Basisdaten fuer Berechtigungstransaktionen&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="berGueltigkeitsbeginn" type="ct:DateTimeCompact" /&gt;     &lt;xs:element name="berGueltigkeitsende" type="ct:DateTimeCompact" /&gt;     &lt;!-- Wilk Hoffmann: korrigiert --&gt;     &lt;xs:element name="prodAbrechnungsVerfahren" type="tns:Abrechnungsverfahren_CODE_Type" /&gt;     &lt;!-- Wilk Hoffmann: korrigiert --&gt;     &lt;xs:element name="berBezahlArt" type="tns:Bezahlart_CODE_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="berBezahlMittel" type="ct:OctetString10" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Complex Type tns:TXA\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Ablehnung einer ION-Transaktion

Diagram	
Type	extension of tns:TX_RET_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TX_RET_Type</li> <li>tns:TXA_Type</li> </ul>
Used by	Elements tns:TXA, tns:TXARequest
Model	txbase , transOrigID , transOrigSignatur{0,1} , transOriginalZeit , transAblehnungGrund
Children	transAblehnungGrund, transOrigID, transOrigSignatur, transOriginalZeit, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXA_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Ablehnung einer ION-Transaktion&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TX_RET_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="transAblehnungGrund" type="ct:INT1"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;WICHTIG: Aus Historischen Gruenden ist TXA_Type ein allgemeiner             Typ, der von allen teilnehmenden Systemen genutzt wird. Das fuehrt dazu, dass sich alle Systeme             dieselben 'transAblehnungGrund' Fehlercodes teilen. Dies ist suboptimal, da, wann immer sich             einer der 'transAblehnungGrund' Fehlercodes veraendert, alle teilnehmenden Systeme angepasst,             getestet und in einer neuen Version zur Verfuegung gestellt werden muessten. Um TXA wie bisher             weiterverwenden zu koennen, und um das beschriebene Abhaengigkeitsproblem zu vermeiden, wurde             dieses Feld nicht mit expliziter Aufzaehlung der moeglichen Fehlercodes, sondern mit einem simplen             numerischen Typen versehen. Die genauen Fehlercodes sind der Schnittstelle des jeweiligen konkreten             teilnehmenden Systems zu entnehmen. Die Codes 0 bis 9 (einschliesslich) sind fuer allgemeine Fehler             reserviert und duerfen von den teilnehmenden Systemen nur fuer die vorgesehene Semantik verwendet             werden (siehe Typ 'CommonServiceResultCode'). Es wird empfohlen, fuer die vollstaendigkeit der             Schnittstelle, in den XSDs des jeweiligen Systems einen Aufzaehlungstypen vom Basistypen 'ct:INT1'             mit den jeweiligen Fehlercodes des Systems zu definieren.&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Complex Type tns:TXB\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Bestaetigung einer ION-Transaktion
Diagram	

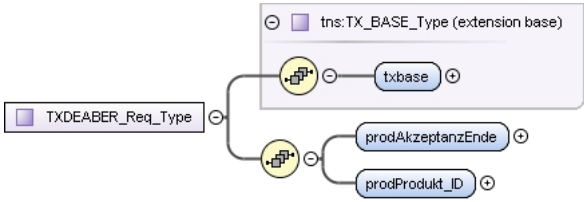
Type	extension of tns:TX_RET_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TX_RET_Type</li> <li>tns:TXB_Type</li> </ul>
Used by	Elements tns:TXB, tns:TXBRequest
Model	txbase , transOrigID , transOrigSignatur{0,1} , transOriginalZeit
Children	transOrigID, transOrigSignatur, transOriginalZeit, txbase
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="TXB_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Bestaetigung einer ION-Transaktion&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TX_RET_Type" /&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Complex Type tns:TXAS\_Type

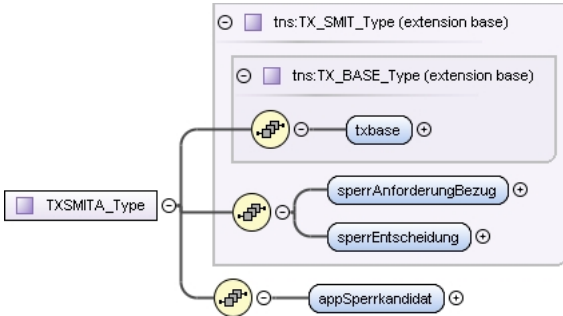
Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Aufforderung zum Senden
Diagram	
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TXAS_Type</li> </ul>
Model	txbase , transSendeAuftrag , transSendeAuftragstyp
Children	transSendeAuftrag, transSendeAuftragstyp, txbase
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="TXAS_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Aufforderung zum Senden&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TX_BASE_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="transSendeAuftrag"&gt;           &lt;xs:simpleType&gt;             &lt;xs:restriction base="tns:PrintableString"&gt;               &lt;xs:minLength value="0"/&gt;               &lt;xs:maxLength value="10"/&gt;             &lt;/xs:restriction&gt;           &lt;/xs:simpleType&gt;         &lt;/xs:element&gt;         &lt;!-- TODO Wilk Hoffmann: Wenn dann bitte mit Aufzaehlung (verschoben bis stabil)--&gt;         &lt;xs:element name="transSendeAuftragstyp" type="tns:AuftragsTyp_CODE"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Complex Type tns:TXDEABER\_Req\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Dienstanfrage "Entfernen einer Produkt Akzeptanz fuer alle Organisationen"

Diagram	
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TXDEABER_Req_Type</li> </ul>
Used by	Element tns:TXDEABER
Model	txbase , prodAkzeptanzEnde , prodProdukt_ID
Children	prodAkzeptanzEnde, prodProdukt_ID, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXDEABER_Req_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Dienstanfrage "Entfernen einer Produkt Akzeptanz fuer alle Organisationen"&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TX_BASE_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="prodAkzeptanzEnde" type="ct:Date" /&gt;         &lt;xs:element name="prodProdukt_ID" type="tns:EFMProdukt_ID_Type" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Complex Type tns:TXSMITA\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Sperrmitteilung Applikation
Diagram	
Type	extension of tns:TX_SMIT_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TX_SMIT_Type</li> <li>tns:TXSMITA_Type</li> </ul>
Used by	Complex Type tns:TXSFREIMITA_Type Element tns:TXSMITA
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , appSperrkandidat
Children	appSperrkandidat, sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXSMITA_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Sperrmitteilung Applikation&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TX_SMIT_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt; </pre>

	<pre> &lt;xs:element name="appSperrkandidat" type="tns:NmApplikationInstanz_ID_Type" nillable="false"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:extension&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Complex Type tns:TXSFREIMITA\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Sperrfreigabemitteilung Applikation
Diagram	
Type	extension of tns:TXSMITA_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TX_SMIT_Type</li> <li>tns:TXSMITA_Type</li> <li>tns:TXSFREIMITA_Type</li> </ul>
Used by	Element tns:TXSFREIMITA
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , appSperrkandidat
Children	appSperrkandidat, sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXSFREIMITA_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Sperrfreigabemitteilung Applikation&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TXSMITA_Type" /&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Complex Type tns:TXSANFSYMK\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Sperranforderung fuer einen symmetrischen Schluessel
Diagram	
Type	extension of tns:TX_SANF_Type

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:TX_BASE_Type</li> <li>• tns:TX_SANF_Type</li> <li>• tns:TXSANFSYMK_Type</li> </ul>
Used by	<div>Complex Type      tns:TXSAANFSYMK_Type</div> <div>Element            tns:TXSANFSYMK</div>
Model	txbase , sperrSperrgrund , keySperrkandidatsym
Children	keySperrkandidatsym, sperrSperrgrund, txbase
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="TXSANFSYMK_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Sperranforderung fuer einen symmetrischen Schluessel&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TX_SANF_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="keySperrkandidatsym" type="tns:SymSchluessel_ID_Type" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Complex Type tns:TXSANFASYMK\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Sperranforderung fuer einen asymmetrischen Schluessel
Diagram	
Type	extension of tns:TX_SANF_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:TX_BASE_Type</li> <li>• tns:TX_SANF_Type</li> <li>• tns:TXSANFASYMK_Type</li> </ul>
Used by	<div>Complex Type      tns:TXSAANFASYMK_Type</div> <div>Element            tns:TXSANFASYMK</div>
Model	txbase , sperrSperrgrund , keySperrkandidatasym
Children	keySperrkandidatasym, sperrSperrgrund, txbase
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="TXSANFASYMK_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Sperranforderung fuer einen asymmetrischen Schluessel&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TX_SANF_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="keySperrkandidatasym" type="tns:ASymSchluessel_ID_Type" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Complex Type tns:TXSAANFSYMK\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
-----------	---------------------

Annotations	Typ: Sperraufhebungsanforderung fuer einen symmetrischen Schluessel
Diagram	
Type	extension of tns:TXSANFSYMK_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:TX_BASE_Type</li> <li>• tns:TX_SANF_Type</li> <li>• tns:TXSANFSYMK_Type</li> <li>• tns:TXSAANFSYMK_Type</li> </ul>
Used by	Element tns:TXSAANFSYMK
Model	txbase , sperrSperrgrund , keySperrkandidatsym
Children	keySperrkandidatsym, sperrSperrgrund, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXSAANFSYMK_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Sperraufhebungsanforderung fuer einen symmetrischen Schluessel&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TXSANFSYMK_Type" /&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Complex Type tns:TXSAANFASYMK\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Sperraufhebungsanforderung fuer einen asymmetrischen Schluessel
Diagram	
Type	extension of tns:TXSANFASYMK_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:TX_BASE_Type</li> <li>• tns:TX_SANF_Type</li> <li>• tns:TXSANFASYMK_Type</li> <li>• tns:TXSAANFASYMK_Type</li> </ul>
Used by	Element tns:TXSAANFASYMK
Model	txbase , sperrSperrgrund , keySperrkandidatsym

Children	keySperrkandidatsym, sperrSperrgrund, txbase
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="TXSAANFASYMK_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Sperraufhebungsanforderung fuer einen asymmetrischen Schluessel&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TXSANFASYMK_Type"/&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Complex Type tns:TXSFREIMITSYMK\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Sperrfreigabemitteilung symmetrischer Schluessel
Diagram	
Type	extension of tns:TX_SMIT_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TX_SMIT_Type</li> <li>tns:TXSFREIMITSYMK_Type</li> </ul>
Used by	Element tns:TXSFREIMITSYMK
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , keySperrkandidatsym
Children	keySperrkandidatsym, sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, txbase
Source	<pre>&lt;xs:complexType name="TXSFREIMITSYMK_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Sperrfreigabemitteilung symmetrischer Schluessel&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TX_SMIT_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="keySperrkandidatsym" type="tns:SymSchluessel_ID_Type"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Complex Type tns:TXSFREIMITASYMK\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Sperrfreigabemitteilung asymmetrischer Schluessel

Diagram	
Type	extension of tns:TX_SMIT_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TX_SMIT_Type</li> <li>tns:TXSFREIMITASYMK_Type</li> </ul>
Used by	Element tns:TXSFREIMITASYMK
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , keySperrkandidatsym
Children	keySperrkandidatsym, sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXSFREIMITASYMK_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Sperrfreigabemitteilung asymmetrischer Schluessel&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TX_SMIT_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="keySperrkandidatsym" type="tns:ASymSchluessel_ID_Type"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Complex Type tns:TXSMITSYMK\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Sperrmitteilung symmetrischer Schuessel
Diagram	
Type	extension of tns:TX_SMIT_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TX_SMIT_Type</li> <li>tns:TXSMITSYMK_Type</li> </ul>
Used by	Element tns:TXSMITSYMK
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , keySperrkandidatsym
Children	keySperrkandidatsym, sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXSMITSYMK_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Sperrmitteilung symmetrischer Schuessel&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; </pre>

	<pre> &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:complexContent&gt;   &lt;xs:extension base="tns:TX_SMIT_Type"&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="keySperrkandidatsym" type="tns:SymSchluessel_ID_Type"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:extension&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Complex Type tns:TXSMITASYMK\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Sperrmitteilung asymmetrischer Schuessel
Diagram	
Type	extension of tns:TX_SMIT_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TX_SMIT_Type</li> <li>tns:TXSMITASYMK_Type</li> </ul>
Used by	Element tns:TXSMITASYMK
Model	txbase , sperrAnforderungBezug , sperrEntscheidung , keySperrkandidatsym
Children	keySperrkandidatsym, sperrAnforderungBezug, sperrEntscheidung, txbase
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXSMITASYMK_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Sperrmitteilung asymmetrischer Schuessel&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TX_SMIT_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="keySperrkandidatsym" type="tns:ASymSchluessel_ID_Type"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Complex Type tns:TXSNAWA\_Req\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Dienstanfrage "Sperrnachweis Applikation"

Diagram	
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TXSNAWA_Req_Type</li> </ul>
Used by	Element tns:TXSNAWA
Model	txbase , (samSperrkandidat   orgSperrkandidat) , zyklusNummer , sperrrtransaktionApplikation , appNmTransaktionMAC
Children	appNmTransaktionMAC, orgSperrkandidat, samSperrkandidat, sperrrtransaktionApplikation, txbase, zyklusNummer
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXSNAWA_Req_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Dienstanfrage "Sperrnachweis Applikation"&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TX_BASE_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="1"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;Wurde eine Applikation Aufgrund einer SAM bzw. Organisationssperre durchgefuehrt, so ist die SAM bzw. Org ID in dem jeweiligen Element zu uebermitteln.&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;           &lt;xs:element name="samSperrkandidat" type="tns:SAM_ID_Type" /&gt;           &lt;xs:element name="orgSperrkandidat" type="ka:Organisation_ID" /&gt;         &lt;/xs:choice&gt;         &lt;xs:element name="zyklusNummer" type="tns:SperrlistenZyklusNummer_Type"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;Die Sperrlisten-Zyklusnummer identifiziert eindeutig den Zeitpunkt der der Sperrliste zugrundeliegenden Sperrobjekte. Der Zyklus kann von einer NM-Liste oder einer ORG bzw. SAM Liste sein. Wenn samSperrkandidat gesetzt ist, so bezieht sich der Zyklus auf die SAM Liste, wenn orgSperrkandidat gesetzt ist, so bezieht sich der Zyklus auf die ORG Liste, ist nichts von beidem gesetzt, bezieht sich der Zyklus auf die NM Liste.&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;         &lt;xs:element name="sperrrtransaktionApplikation" type="tns:Transaktionsdatensatz_Type" /&gt;         &lt;xs:element name="appNmTransaktionMAC" type="tns:appNmTransaktionMAC_Type" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Complex Type tns:TXSNAWB\_Req\_Type

Namespace	http://vdv/ka/ion/2
Annotations	Typ: Dienstanfrage "Sperrnachweis Berechtigung"

Diagram	
Type	extension of tns:TX_BASE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>tns:TX_BASE_Type</li> <li>tns:TXSNAWB_Req_Type</li> </ul>
Used by	Element tns:TXSNAWB
Model	txbase , (samSperrkandidat   orgSperrkandidat) , zyklusNummer , sperrtransaktionBerechtigung , berNmTransaktionMAC
Children	berNmTransaktionMAC, orgSperrkandidat, samSperrkandidat, sperrtransaktionBerechtigung, txbase, zyklusNummer
Source	<pre> &lt;xs:complexType name="TXSNAWB_Req_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ: Dienstanfrage "Sperrnachweis Berechtigung"&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="tns:TX_BASE_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="1"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;Wurde eine Applikation Aufgrund einer SAM bzw. Organisationssperre durchgefuehrt, so ist die SAM bzw. Org ID in dem jeweiligen Element zu uebermitteln.&lt;/ xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;           &lt;xs:element name="samSperrkandidat" type="tns:SAM_ID_Type" /&gt;           &lt;xs:element name="orgSperrkandidat" type="ka:Organisation_ID" /&gt;         &lt;/xs:choice&gt;         &lt;xs:element name="zyklusNummer" type="tns:SperrlistenZyklusNummer_Type"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;Die Sperrlisten-Zyklusnummer identifiziert eindeutig den Zeitpunkt der der Sperrliste zugrundeliegenden Sperrobjekte. Der Zyklus kann von einer NM-Liste oder einer ORG bzw. SAM Liste sein. Wenn samSperrkandidat gesetzt ist, so bezieht sich der Zyklus auf die SAM Liste, wenn orgSperrkandidat gesetzt ist, so bezieht sich der Zyklus auf die ORG Liste, ist nichts von beidem gesetzt, bezieht sich der Zyklus auf die NM Liste.&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;         &lt;xs:element name="sperrtransaktionBerechtigung" type="tns:Transaktionsdatensatz_Type" /&gt;         &lt;xs:element name="berNmTransaktionMAC" type="tns:berNmTransaktionMAC_Type" /&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
Schema loca- tion	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/on- line-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

Namespace: ""


## Element(s)

Element **pkm:TX\_MODUL / modulgueltigkeitsbeginn**


Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	tns:DateTimeCompact				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>2117-12-31T23:59:58</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>1990-01-01T00:00:00</td></tr> </table>	maxInclusive	2117-12-31T23:59:58	minInclusive	1990-01-01T00:00:00
maxInclusive	2117-12-31T23:59:58				
minInclusive	1990-01-01T00:00:00				

Source	<code>&lt;xs:element name="modulguelteigkeitsbeginn" type="ct:DateTimeCompact" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd


## Element pkm:TX\_MODUL / modulversion

Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	pkm:Modulversion_NUMMER				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:unsignedInt</li> <li>• tns:INT4</li> <li>• tns:ReferenceNumberFour</li> <li>• pkm:Modulversion_NUMMER</li> </ul>				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>4294967295</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	4294967295	minInclusive	0
maxInclusive	4294967295				
minInclusive	0				
Source	<code>&lt;xs:element name="modulversion" type="tns:Modulversion_NUMMER" /&gt;</code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd				

## Element pkm:TX\_MODUL / modulstatus


Namespace	No namespace		
Diagram			
Type	pkm:Modulstatus_CODE		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>• tns:INT1<ul style="list-style-type: none"><li>• tns:ReferenceNumberOne<ul style="list-style-type: none"><li>• pkm:Modulstatus_CODE</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>		
Properties	content:	simple	
Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
	enumeration	0	Undefiniert
	enumeration	1	Entwurf
	enumeration	2	Freigegeben
Source	<xs:element name="modulstatus" type="tns:Modulstatus_CODE"/>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd		

## Element pkm:TX\_MODUL / schnittstellenversion


Namespace	No namespace		
Diagram			
Type	tns:PrintableString		
Properties	content: simple		
Facets	<table> <tr> <td>pattern</td><td>[ -p]*</td></tr> </table>	pattern	[ -p]*
pattern	[ -p]*		

Source	<code>&lt;xs:element name="schnittstellenversion" type="ion:PrintableString"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd


### Element **pkm:TX\_MODUL / modulnamenszusatz**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:PrintableString
Properties	content: simple
Facets	pattern [ -p ] *
Source	<code>&lt;xs:element name="modulnamenszusatz" type="ion:PrintableString"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd


### Element **pkm:TX\_MODUL / bemerkung**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:PrintableString
Properties	content: simple
Facets	pattern [ -p ] *
Source	<code>&lt;xs:element name="bemerkung" type="ion:PrintableString"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd

### Element **pkm:TX\_MODUL\_Bereitstellung / url**


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:PrintableString
Properties	content: simple
Facets	pattern [ -p ] *
Source	<code>&lt;xs:element name="url" type="ion:PrintableString"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd

### Element **pkm:TX\_MODUL\_Bereitstellung / bereitstellungsdatum**


Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	tns:DateCompact				
Properties	content: simple				
Facets	<table border="1"> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2117-12-31</td> </tr> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1990-01-01</td> </tr> </table>	maxInclusive	2117-12-31	minInclusive	1990-01-01
maxInclusive	2117-12-31				
minInclusive	1990-01-01				
Source	<code>&lt;xs:element name="bereitstellungsdatum" type="ct:DateCompact"/&gt;</code>				

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd
-----------------	--

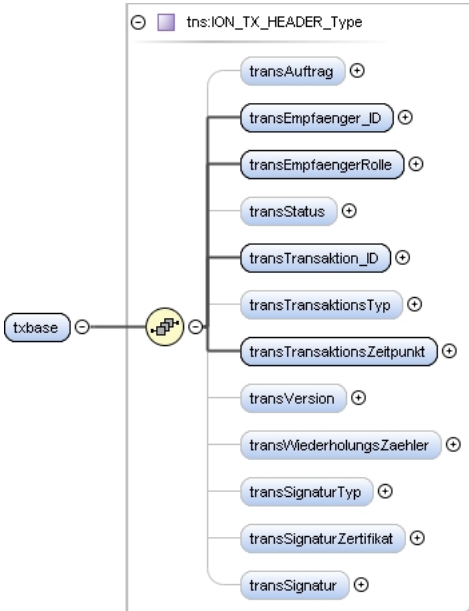
### Element **pkm:TX\_MODUL\_Lieferung** / **lieferart**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:PrintableString
Properties	content: simple
Facets	pattern [-p]*
Source	<code>&lt;xs:element name="lieferart" type="ion:PrintableString"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd

### Element **pkm:TX\_MODUL\_Lieferung** / **sendedatum**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:DateCompact
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 2117-12-31 minInclusive 1990-01-01
Source	<code>&lt;xs:element name="sendedatum" type="ct:DateCompact"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd

### Element **tns:TX\_BASE\_Type** / **txbase**

Namespace	No namespace
Annotations	Fachliche Daten ueber die in der Transaktion involvierten Systeme
Diagram	
Type	tns:ION_TX_HEADER_Type
Properties	content: complex

Model	transAuftrag{0,1} , transEmpfaenger_ID , transEmpfaengerRolle , transStatus{0,1} , transTransaktion_ID , transTransaktionsTyp{0,1} , transTransaktionsZeitpunkt , transVersion{0,1} , transWiederholungsZaehler{0,1} , transSignaturTyp{0,1} , transSignaturZertifikat{0,1} , transSignatur{0,1}
Children	transAuftrag, transEmpfaengerRolle, transEmpfaenger_ID, transSignatur, transSignaturTyp, transSignaturZertifikat, transStatus, transTransaktion_ID, transTransaktionsTyp, transTransaktionsZeitpunkt, transVersion, transWiederholungsZaehler
Instance	<pre>&lt;txbase&gt;   &lt;transAuftrag&gt;{0,1}&lt;/transAuftrag&gt;   &lt;transEmpfaenger_ID&gt;{1,1}&lt;/transEmpfaenger_ID&gt;   &lt;transEmpfaengerRolle&gt;{1,1}&lt;/transEmpfaengerRolle&gt;   &lt;transStatus&gt;{0,1}&lt;/transStatus&gt;   &lt;transTransaktion_ID&gt;{1,1}&lt;/transTransaktion_ID&gt;   &lt;transTransaktionsTyp&gt;{0,1}&lt;/transTransaktionsTyp&gt;   &lt;transTransaktionsZeitpunkt&gt;{1,1}&lt;/transTransaktionsZeitpunkt&gt;   &lt;transVersion&gt;{0,1}&lt;/transVersion&gt;   &lt;transWiederholungsZaehler&gt;{0,1}&lt;/transWiederholungsZaehler&gt;   &lt;transSignaturTyp&gt;{0,1}&lt;/transSignaturTyp&gt;   &lt;transSignaturZertifikat&gt;{0,1}&lt;/transSignaturZertifikat&gt;   &lt;transSignatur&gt;{0,1}&lt;/transSignatur&gt; &lt;/txbase&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="txbase" type="tns:ION_TX_HEADER_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Fachliche Daten ueber die in der Transaktion involvierten Systeme&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd


#### Element tns:ION\_TX\_HEADER\_Type / transAuftrag

Namespace	No namespace						
Diagram							
Type	xs:string						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>simple</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>1</td></tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0	maxOccurs:	1
content:	simple						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	1						
Source	<pre>&lt;xs:element name="transAuftrag" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd						


#### Element tns:ION\_TX\_HEADER\_Type / transEmpfaenger\_ID

Namespace	No namespace				
Annotations	Eindeutige OrganisationsId des Nachrichtenempfaengers				
Diagram					
Type	tns:Organisation_ID				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt             <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT2                 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberTwo                     <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:Organisation_ID</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>simple</td></tr> </table>	content:	simple		
content:	simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>65535</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	65535	minInclusive	0
maxInclusive	65535				
minInclusive	0				
Source	<pre>&lt;xs:element name="transEmpfaenger_ID" type="ka:Organisation_ID"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Eindeutige OrganisationsId des Nachrichtenempfaengers&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				

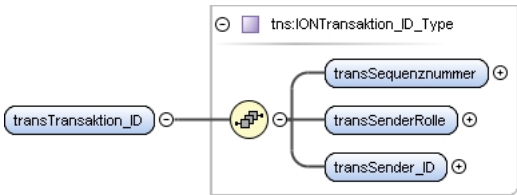
## Element **tns:ION\_TX\_HEADER\_Type** / **transEmpfaengerRolle**

Namespace	No namespace																		
Annotations	Rolle des Nachrichtenempfaengers																		
Diagram																			
Type	tns:KommunikationsParterRolle																		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt</li> <li>tns:INT1</li> <li>tns:KommunikationsParterRolle</li> </ul>																		
Properties	content: simple																		
Facets	<table> <tr><td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr><td>minInclusive</td><td>0</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>0 Unbekannt</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>1 KVP</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>2 DL</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>3 PV</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>4 AH</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>5 KOSES</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>254 ZVM</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0	enumeration	0 Unbekannt	enumeration	1 KVP	enumeration	2 DL	enumeration	3 PV	enumeration	4 AH	enumeration	5 KOSES	enumeration	254 ZVM
maxInclusive	255																		
minInclusive	0																		
enumeration	0 Unbekannt																		
enumeration	1 KVP																		
enumeration	2 DL																		
enumeration	3 PV																		
enumeration	4 AH																		
enumeration	5 KOSES																		
enumeration	254 ZVM																		
Source	<pre>&lt;xs:element name="transEmpfaengerRolle" type="ka:KommunikationsParterRolle"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Rolle des Nachrichtenempfaengers&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>																		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd																		

## Element **tns:ION\_TX\_HEADER\_Type** / **transStatus**


Namespace	No namespace						
Diagram							
Type	tns:INT1						
Properties	<table> <tr><td>content:</td><td>simple</td></tr> <tr><td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOccurs:</td><td>1</td></tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0	maxOccurs:	1
content:	simple						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	1						
Facets	<table> <tr><td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr><td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0		
maxInclusive	255						
minInclusive	0						
Source	<pre>&lt;xs:element name="transStatus" type="ct:INT1" minOccurs="0" maxOccurs="1"/&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd						

## Element **tns:ION\_TX\_HEADER\_Type** / **transTransaktion\_ID**


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:IONTransaktion_ID_Type
Properties	content: complex

Model	transSequenznummer , transSenderRolle , transSender_ID
Children	transSenderRolle, transSender_ID, transSequenznummer
Instance	<pre>&lt;transTransaktion_ID&gt;   &lt;transSequenznummer&gt;{1,1}&lt;/transSequenznummer&gt;   &lt;transSenderRolle&gt;{1,1}&lt;/transSenderRolle&gt;   &lt;transSender_ID&gt;{1,1}&lt;/transSender_ID&gt; &lt;/transTransaktion_ID&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="transTransaktion_ID" type="tns:IONTransaktion_ID_Type"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Element tns:IONTransaktion\_ID\_Type / transSequenznummer


Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	tns:SequenceNumberFour				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt</li> <li>tns:INT4</li> <li>tns:SequenceNumberFour</li> </ul>				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>4294967295</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	4294967295	minInclusive	0
maxInclusive	4294967295				
minInclusive	0				
Source	<code>&lt;xs:element name="transSequenznummer" type="ct:SequenceNumberFour"/&gt;</code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				

### Element tns:IONTransaktion\_ID\_Type / transSenderRolle


Namespace	No namespace		
Diagram			
Type	tns:KommunikationsParterRolle		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>tns:INT1<ul style="list-style-type: none"><li>tns:KommunikationsParterRolle</li></ul></li></ul></li></ul>		
Properties	content:	simple	
Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
	enumeration	0	Unbekannt
	enumeration	1	KVP
	enumeration	2	DL
	enumeration	3	PV
	enumeration	4	AH
	enumeration	5	KOSES
	enumeration	254	ZVM
Source	<xs:element name="transSenderRolle" type="ka:KommunikationsParterRolle"/>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd		

### Element tns:IONTransaktion\_ID\_Type / transSender\_ID


Namespace	No namespace
-----------	--------------

Diagram	
Type	tns:Organisation_ID
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT2 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberTwo <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:Organisation_ID</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 65535 minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="transSender_ID" type="ka:Organisation_ID"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd


### Element tns:ION\_TX\_HEADER\_Type / transTransaktionsTyp

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:INT1
Properties	content: simple minOccurs: 0 maxOccurs: 1
Facets	maxInclusive 255 minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="transTransaktionsTyp" type="ct:INT1" minOccurs="0" maxOccurs="1"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Element tns:ION\_TX\_HEADER\_Type / transTransaktionsZeitpunkt

Namespace	No namespace
Annotations	Zeitpunkt der Dienstanfrage gemäss den Angaben der Dienstaufbauers. Achtung: Aufgrund von potentiell unsynchronisierten, lokalen Uhren der Kommunikationspartnern ist möglicherweise die Aussagekraft dieses Feldes sehr gering.
Diagram	
Type	tns:DateTime
Properties	content: simple
Source	<pre> &lt;xs:element name="transTransaktionsZeitpunkt" type="ct:DateTime"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zeitpunkt der Dienstanfrage gemäss den Angaben der Dienstaufbauers.     Achtung: Aufgrund von potentiell unsynchronisierten, lokalen Uhren der Kommunikationspartnern ist     möglicherweise die Aussagekraft dieses Feldes sehr gering.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Element tns:ION\_TX\_HEADER\_Type / transVersion

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:BitString16
Properties	content: simple

	minOccurs:	0
	maxOccurs:	1
Facets	length	16
	pattern	[0-1][0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1][0-1][0-1][0-1][0-1] [0-1]
Source	<xs:element name="transVersion" type="ct:BitString16" minOccurs="0" maxOccurs="1" />	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd	

## Element tns:ION\_TX\_HEADER\_Type / transWiederholungsZaehler

Namespace	No namespace	
Diagram		
Type	tns:INT1	
Properties	content:	simple
	minOccurs:	0
	maxOccurs:	1
Facets	maxInclusive	255
	minInclusive	0
Source	<xs:element name="transWiederholungsZaehler" type="ct:INT1" minOccurs="0" maxOccurs="1" />	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd	

## Element tns:ION\_TX\_HEADER\_Type / transSignaturTyp

Namespace	No namespace	
Diagram		
Type	tns:INT1	
Properties	content:	simple
	minOccurs:	0
	maxOccurs:	1
Facets	maxInclusive	255
	minInclusive	0
Source	<xs:element name="transSignaturTyp" type="ct:INT1" minOccurs="0" maxOccurs="1" />	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd	

## Element tns:ION\_TX\_HEADER\_Type / transSignaturZertifikat

Namespace	No namespace	
Diagram		
Type	restriction of xs:hexBinary	
Properties	content:	simple
	minOccurs:	0
	maxOccurs:	1
Facets	length	378
Source	<pre>&lt;xs:element name="transSignaturZertifikat" minOccurs="0" maxOccurs="1"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:hexBinary"&gt;       &lt;xs:length value="378" fixed="true" /&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>	

	<pre>&lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Element tns:ION\_TX\_HEADER\_Type / transSignatur

Namespace	No namespace						
Diagram							
Type	tns:TransSignatur_Type						
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>simple</td></tr> <tr> <td>minOccurs:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOccurs:</td><td>1</td></tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0	maxOccurs:	1
content:	simple						
minOccurs:	0						
maxOccurs:	1						
Facets	<table> <tr> <td>length</td><td>128</td></tr> </table>	length	128				
length	128						
Source	<pre>&lt;xs:element name="transSignatur" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="tns:TransSignatur_Type"/&gt;</pre>						
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd						

### Element pkm:TXVPVTM\_Type / modulinformation

Namespace	No namespace		
Diagram			
Type	pkm:TX_MODULE		
Properties	<table> <tr> <td>content:</td><td>complex</td></tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Model	modulgueltigkeitsbeginn , modulversion , modulstatus , schnittstellenversion , modulnamenszusatz , bemerkung		
Children	bemerkung, modulgueltigkeitsbeginn, modulnamenszusatz, modulstatus, modulversion, schnittstellenversion		
Instance	<pre>&lt;modulinformation&gt;   &lt;modulgueltigkeitsbeginn&gt;{1,1}&lt;/modulgueltigkeitsbeginn&gt;   &lt;modulversion&gt;{1,1}&lt;/modulversion&gt;   &lt;modulstatus&gt;{1,1}&lt;/modulstatus&gt;   &lt;schnittstellenversion&gt;{1,1}&lt;/schnittstellenversion&gt;   &lt;modulnamenszusatz&gt;{1,1}&lt;/modulnamenszusatz&gt;   &lt;bemerkung&gt;{1,1}&lt;/bemerkung&gt; &lt;/modulinformation&gt;</pre>		
Source	<pre>&lt;xs:element name="modulinformation" type="tns:TX_MODULE"/&gt;</pre>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd		

### Element pkm:TXVPVTM\_Type / pvtarifmodul

Namespace	No namespace
Annotations	<p>Dieses Element enthaelt die PKM Beschreibung in XML, deren Format in pkm:XML-PVTarifmodul bzw. <a href="http://vdv/ka/pkm/2/XML-PVTarifmodul">http://vdv/ka/pkm/2/XML-PVTarifmodul</a> definiert wird.</p>


	<p>Die Daten liegen im XML Format vor, die im gzip Format (RFC1952) komprimiert und anschliessend Base64 codiert sind.</p> <p>Um die PKM Beschreibungsdaten zu erhalten, muss eine Dekodierung von Base64 nach Binary stattfinden. Dieses Binaerformat ist dann gezippt und kann nach Umwandeln in eine Datei mit einer Standard-Software auf Windows oder Unix entpackt werden.</p> <p>Das Einbetten der XML-Struktur in gezippten Base64 bietet zum einen den Vorteil der Komprimierung von ca. 10:1. Zum anderen ist ein weiterer Vorteil, dass die XSD-Validierung nicht bei Annahme der Nachricht stattfindet sondern zu einem spaeteren Zeitpunkt durchgefuehrt werden kann. Damit kann die Annahme eines PKM-Moduls synchron erfolgen.</p>
Diagram	
Type	xs:base64Binary
Properties	content: simple
Source	<pre>&lt;xs:element name="pvtarifmodul" type="xs:base64Binary" xmlns:mime="expectedContentTypes"="application/gzip"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Dieses Element enthaelt die PKM Beschreibung in XML, deren Format in pkm:XML-PVTarifmodul bzw. http://vdv/ka/pkm/2/XML-PVTarifmodul definiert wird. Die Daten liegen im XML Format vor, die im gzip Format (RFC1952) komprimiert und anschliessend Base64 codiert sind. Um die PKM Beschreibungsdaten zu erhalten, muss eine Dekodierung von Base64 nach Binary stattfinden. Dieses Binaerformat ist dann gezippt und kann nach Umwandeln in eine Datei mit einer Standard-Software auf Windows oder Unix entpackt werden. Das Einbetten der XML-Struktur in gezippten Base64 bietet zum einen den Vorteil der Komprimierung von ca. 10:1. Zum anderen ist ein weiterer Vorteil, dass die XSD-Validierung nicht bei Annahme der Nachricht stattfindet sondern zu einem spaeteren Zeitpunkt durchgefuehrt werden kann. Damit kann die Annahme eines PKM-Moduls synchron erfolgen.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM_TX.xsd

## Element tns:VX\_Message\_Type / StatusCode

Namespace	No namespace		
Diagram			
Type	tns:StatusCode		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt           <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT1               <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:StatusCode</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		
Properties	content:	simple	
Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
	enumeration	0	Die Nachricht wurde erfolgreich entgegengenommen und alle notwendigen Informationen zur Weiterleitung liegen vor.
	enumeration	1	Ungueltige Nachricht. Die Sender ID oder die Routing Information kann nicht aus dem SOAP Header extrahiert werden.
	enumeration	2	Ungleiche Sender ID. Die Sender ID, die im SOAP Header uebertragen wurde passt nicht zu der Sender ID, die in der VM zum Zertifikat des Senders hinterlegt wurde.
	enumeration	3	Unbekannter Empfaenger. Zu den Routing Informationen ist in der VM keine technische Empfaengeradresse hinterlegt.
	enumeration	4	Verbindungsproblem zum Empfaenger. Es konnte keine Verbindung zum Empfaenger aufgebaut werden.
	enumeration	5	Timeout. Der Empfaenger antwortet nicht in einer vorgegebenen Zeit.
	enumeration	6	Die asynchrone Nachricht kann nicht zwischengespeichert werden.
	enumeration	7	Die Organisations-ID des Senders ist der Vermittlungsstelle nicht bekannt oder gesperrt.

	enumeration	255	Technisches Problem. Es liegt ein technisches Problem vor. Die Nachricht konnte nicht erfolgreich entgegengenommen werden.
Source	<xs:element name="StatusCode" type="tns:StatusCode"/>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/common/2/XML-Schema_KA_Common.xsd		

## Element tns:VX\_Message\_Type / StatusText


Namespace	No namespace		
Diagram			
Type	tns:StatusText		
Properties	content:	simple	
Facets	maxLength	255	
Source	<xs:element name="StatusText" type="tns:StatusText" />		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/common/2/XML-Schema_KA_Common.xsd		

## Element tns:Ort\_ID\_Type / ortTyp


Namespace	No namespace		
Diagram			
Type	tns:OrtsTyp_CODE_Type		
Properties	content:	simple	
Facets	enumeration	0	Bushaltestelle
	enumeration	1	U-Bahn- (Metro-)Station
	enumeration	2	Bahnhof (Eisenbahn)
	enumeration	3	Strassenbahn- (TRAM-) Haltestelle
	enumeration	11	Verkaufsstelle
	enumeration	16	Gebiet(auch fuer Zone)
	enumeration	17	Korridor
	enumeration	200	Haltestelle allgemein fuer Haltestellen im Fahrplansinne, unabhaengig vom Verkehrsmittel
	enumeration	201	Massenpersonalisierer
	enumeration	202	areaList_ID
	enumeration	203	im Fahrzeug/Zug
	enumeration	204	TouchPoint
	enumeration	205	im Fahrzeug der Linie
	enumeration	206	im Fahrzeug der Zugnummer
	enumeration	207	Teilzone
	enumeration	208	neutrale Zone
	enumeration	209	Wabe
	enumeration	210	Grosswabe
	enumeration	211	Tarifpunkt
	enumeration	212	Backoffice
	enumeration	251	Ortsteil
	enumeration	252	Gemeinde
	enumeration	253	Kreis
	enumeration	254	Land
	enumeration	255	keine Angabe

Source	<code>&lt;xs:element name="ortTyp" type="tns:OrtsTyp_CODE_Type" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd


### Element **tns:Ort\_ID\_Type / ortNummer**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:ReferenceNumberThree
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt</li> <li>tns:INT3</li> <li>tns:ReferenceNumberThree</li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 16777215
	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="ortNummer" type="ct:ReferenceNumberThree" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Element **tns:Ort\_ID\_Type / ortDomaene\_ID**


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:Organisation_ID
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt</li> <li>tns:INT2</li> <li>tns:ReferenceNumberTwo</li> <li>tns:Organisation_ID</li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 65535
	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="ortDomaene_ID" type="ka:Organisation_ID" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Element **tns:Terminal\_ID\_Type / terminalTyp**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:TerminalTyp_CODE_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt</li> <li>tns:INT1</li> <li>tns:TerminalTyp_CODE_Type</li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255
	minInclusive 0
	enumeration 0 Keine Angabe
	enumeration 1 Erfassungsterminal fuer (CICO/BIBO)
	enumeration 2 Verkaufsautomat(z. B. Berechtigungen)

	enumeration	3	Kontrollterminal (mobil, personalbedient)
	enumeration	4	Kartenausgabeterminal
	enumeration	5	Kartenrueckgabeterminal
	enumeration	6	Einstiegskontrollgeraet/Entwerter
	enumeration	7	Multifunktionsterminal
	enumeration	8	Informationsterminal
	enumeration	9	Ladeterminal fuer OePV-Werteinheiten
	enumeration	13	Terminal beim Massenpersonalisierer
	enumeration	14	Terminal in Vertriebs- oder Servicestellestelle (personalbedient)
	enumeration	15	Fahrerterminal (Verkauf und Kontrolle)
	enumeration	16	HandyTicketserver
Source	<xs:element name="terminalTyp" type="tns:TerminalTyp_CODE_Type"/>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd		

### Element tns:Terminal\_ID\_Type / terminalNummer


Namespace	No namespace		
Diagram			
Type	tns:ReferenceNumberTwo		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>tns:INT2<ul style="list-style-type: none"><li>tns:ReferenceNumberTwo</li></ul></li></ul></li></ul>		
Properties	content:	simple	
Facets	maxInclusive	65535	
	minInclusive	0	
Source	<xs:element name="terminalNummer" type="ct:ReferenceNumberTwo" />		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd		

### Element tns:Terminal\_ID\_Type / terminalOwner\_ID


Namespace	No namespace		
Diagram			
Type	tns:Organisation_ID		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"><li>• xs:unsignedInt<ul style="list-style-type: none"><li>• tns:INT2<ul style="list-style-type: none"><li>• tns:ReferenceNumberTwo<ul style="list-style-type: none"><li>• tns:Organisation_ID</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>		
Properties	content:	simple	
Facets	maxInclusive	65535	
	minInclusive	0	
Source	<xs:element name="terminalOwner_ID" type="ka:Organisation_ID"/>		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd		

### Element tns:NmApplikationInstanz\_ID\_Type / NmAppInstanznummer


Namespace	No namespace
-----------	--------------

Diagram					
Type	tns:ReferenceNumberFour				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt</li> <li>tns:INT4</li> <li>tns:ReferenceNumberFour</li> </ul>				
Properties	content: simple				
Facets	<table border="1"> <tr> <td>maxInclusive</td><td>4294967295</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	4294967295	minInclusive	0
maxInclusive	4294967295				
minInclusive	0				
Source	<code>&lt;xs:element name="NmAppInstanznummer" type="ct:ReferenceNumberFour"/&gt;</code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				


### Element tns:NmApplikationInstanz\_ID\_Type / kvp\_ID

Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	tns:Organisation_ID				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt</li> <li>tns:INT2</li> <li>tns:ReferenceNumberTwo</li> <li>tns:Organisation_ID</li> </ul>				
Properties	content: simple				
Facets	<table border="1"> <tr> <td>maxInclusive</td><td>65535</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	65535	minInclusive	0
maxInclusive	65535				
minInclusive	0				
Source	<code>&lt;xs:element name="kvp_ID" type="ka:Organisation_ID"/&gt;</code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				

### Element tns:Berechtigung\_ID\_Type / berechtigungNummer


Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	tns:ReferenceNumberFour				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt</li> <li>tns:INT4</li> <li>tns:ReferenceNumberFour</li> </ul>				
Properties	content: simple				
Facets	<table border="1"> <tr> <td>maxInclusive</td><td>4294967295</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	4294967295	minInclusive	0
maxInclusive	4294967295				
minInclusive	0				
Source	<code>&lt;xs:element name="berechtigungNummer" type="ct:ReferenceNumberFour"/&gt;</code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				

### Element tns:Berechtigung\_ID\_Type / kvp\_ID


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:Organisation_ID

Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:unsignedInt</li> <li>• tns:INT2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:ReferenceNumberTwo</li> <li>• tns:Organisation_ID</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 65535 minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="kvp_ID" type="ka:Organisation_ID"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd


### Element tns:EFMProdukt\_ID\_Type / produktNummer

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:ReferenceNumberTwo
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:unsignedInt</li> <li>• tns:INT2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:ReferenceNumberTwo</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple minOccurs: 0 maxOccurs: 1
Facets	maxInclusive 65535 minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="produktNummer" type="ct:ReferenceNumberTwo" minOccurs="0" maxOccurs="1"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Element tns:EFMProdukt\_ID\_Type / organisationID


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:Organisation_ID
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xs:unsignedInt</li> <li>• tns:INT2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:ReferenceNumberTwo</li> <li>• tns:Organisation_ID</li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 65535 minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="organisationID" type="ka:Organisation_ID"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Element tns:Transaktionsdatensatz\_Type / Transaktionsdaten


Namespace	No namespace
Diagram	

Type	xs:hexBinary
Properties	content: simple
Source	<code>&lt;xs:element name="Transaktionsdaten" type="xs:hexBinary" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd


### Element `tns:SymSchluessel_ID_Type` / `schluesselNummer`

Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	tns:INT1				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0
maxInclusive	255				
minInclusive	0				
Source	<code>&lt;xs:element name="schluesselNummer" type="ct:INT1" /&gt;</code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				


### Element `tns:SymSchluessel_ID_Type` / `schluesselVersion`

Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	tns:INT1				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0
maxInclusive	255				
minInclusive	0				
Source	<code>&lt;xs:element name="schluesselVersion" type="ct:INT1" /&gt;</code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				

### Element `tns:SymSchluessel_ID_Type` / `schluesselInhaber_ID`


Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	tns:ReferenceNumberTwo				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt</li> <li>tns:INT2</li> <li>tns:ReferenceNumberTwo</li> </ul>				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>65535</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	65535	minInclusive	0
maxInclusive	65535				
minInclusive	0				
Source	<code>&lt;xs:element name="schluesselInhaber_ID" type="ct:ReferenceNumberTwo" /&gt;</code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				

### Element `tns:ASymSchluessel_ID_Type` / `signaturSchluessel`


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:OctetString12

Properties	content: simple
Facets	length 12
Source	<code>&lt;xs:element name="signaturSchluessel" type="ct:OctetString12"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

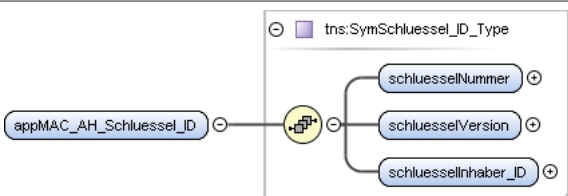
### Element `tns:appNmTransaktionMAC_Type` / `appMAC_AH`

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	<code>tns:OctetString8</code>
Properties	content: simple
Facets	length 8
Source	<code>&lt;xs:element name="appMAC_AH" type="ct:OctetString8"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Element `tns:appNmTransaktionMAC_Type` / `appMAC_KVP`

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	<code>tns:OctetString8</code>
Properties	content: simple
Facets	length 8
Source	<code>&lt;xs:element name="appMAC_KVP" type="ct:OctetString8"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Element `tns:appNmTransaktionMAC_Type` / `appMAC_AH_Schluessel_ID`

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	<code>tns:SymSchluessel_ID_Type</code>
Properties	content: complex
Model	<code>schluesselNummer</code> , <code>schluesselVersion</code> , <code>schluesselInhaber_ID</code>
Children	<code>schluesselInhaber_ID</code> , <code>schluesselNummer</code> , <code>schluesselVersion</code>
Instance	<pre>&lt;appMAC_AH_Schluessel_ID&gt;   &lt;schluesselNummer&gt;{1,1}&lt;/schluesselNummer&gt;   &lt;schluesselVersion&gt;{1,1}&lt;/schluesselVersion&gt;   &lt;schluesselInhaber_ID&gt;{1,1}&lt;/schluesselInhaber_ID&gt; &lt;/appMAC_AH_Schluessel_ID&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="appMAC_AH_Schluessel_ID" type="tns:SymSchluessel_ID_Type"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Element `tns:appNmTransaktionMAC_Type` / `appMAC_KVP_Schluessel_ID`

Namespace	No namespace
-----------	--------------

Diagram	
Type	tns:SymSchluessel_ID_Type
Properties	content: complex
Model	schluesselNummer , schluesselVersion , schluesselInhaber_ID
Children	schluesselInhaber_ID, schluesselNummer, schluesselVersion
Instance	<pre> &lt;appMAC_KVP_Schluessel_ID&gt;   &lt;schluesselNummer&gt;{1,1}&lt;/schluesselNummer&gt;   &lt;schluesselVersion&gt;{1,1}&lt;/schluesselVersion&gt;   &lt;schluesselInhaber_ID&gt;{1,1}&lt;/schluesselInhaber_ID&gt; &lt;/appMAC_KVP_Schluessel_ID&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="appMAC_KVP_Schluessel_ID" type="tns:SymSchluessel_ID_Type"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Element tns:berNmTransaktionMAC\_Type / berMAC\_PV

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:OctetString8
Properties	content: simple
Facets	length 8
Source	<code>&lt;xs:element name="berMAC_PV" type="ct:OctetString8"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Element tns:berNmTransaktionMAC\_Type / berMAC\_KVP

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:OctetString8
Properties	content: simple
Facets	length 8
Source	<code>&lt;xs:element name="berMAC_KVP" type="ct:OctetString8"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Element tns:berNmTransaktionMAC\_Type / berMAC\_PV\_Schluessel\_ID

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:SymSchluessel_ID_Type
Properties	content: complex
Model	schluesselNummer , schluesselVersion , schluesselInhaber_ID

Children	schluesselInhaber_ID, schluesselNummer, schluesselVersion
Instance	<pre>&lt;berMAC_PV_Schluessel_ID&gt;   &lt;schluesselNummer&gt;{1,1}&lt;/schluesselNummer&gt;   &lt;schluesselVersion&gt;{1,1}&lt;/schluesselVersion&gt;   &lt;schluesselInhaber_ID&gt;{1,1}&lt;/schluesselInhaber_ID&gt; &lt;/berMAC_PV_Schluessel_ID&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="berMAC_PV_Schluessel_ID" type="tns:SymSchluessel_ID_Type" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Element **tns:berNmTransaktionMAC\_Type** / **berMAC\_KVP\_Schluessel\_ID**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:SymSchluessel_ID_Type
Properties	content: complex
Model	schluesselNummer , schluesselVersion , schluesselInhaber_ID
Children	schluesselInhaber_ID, schluesselNummer, schluesselVersion
Instance	<pre>&lt;berMAC_KVP_Schluessel_ID&gt;   &lt;schluesselNummer&gt;{1,1}&lt;/schluesselNummer&gt;   &lt;schluesselVersion&gt;{1,1}&lt;/schluesselVersion&gt;   &lt;schluesselInhaber_ID&gt;{1,1}&lt;/schluesselInhaber_ID&gt; &lt;/berMAC_KVP_Schluessel_ID&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="berMAC_KVP_Schluessel_ID" type="tns:SymSchluessel_ID_Type" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Element **tns:TX\_RET\_Type** / **transOrigID**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:IONTransaktion_ID_Type
Properties	content: complex
Model	transSequenznummer , transSenderRolle , transSender_ID
Children	transSenderRolle, transSender_ID, transSequenznummer
Instance	<pre>&lt;transOrigID&gt;   &lt;transSequenznummer&gt;{1,1}&lt;/transSequenznummer&gt;   &lt;transSenderRolle&gt;{1,1}&lt;/transSenderRolle&gt;   &lt;transSender_ID&gt;{1,1}&lt;/transSender_ID&gt; &lt;/transOrigID&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="transOrigID" type="tns:IONTransaktion_ID_Type" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Element **tns:TX\_RET\_Type** / **transOrigSignatur**

Namespace	No namespace
Diagram	

Type	tns:TransSignatur_Type
Properties	content: simple
	minOccurs: 0
	maxOccurs: 1
Facets	length 128
Source	<code>&lt;xs:element name="transOrigSignatur" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="tns:TransSignatur_Type"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Element tns:TX\_RET\_Type / transOriginalZeit

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	xs:dateTime
Properties	content: simple
Source	<code>&lt;xs:element name="transOriginalZeit" type="xs:dateTime"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Element tns:TX\_SMIT\_Type / sperrAnforderungBezug


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:IONTransaktion_ID_Type
Properties	content: complex
Model	transSequenznummer , transSenderRolle , transSender_ID
Children	transSenderRolle, transSender_ID, transSequenznummer
Instance	<pre>&lt;sperrAnforderungBezug&gt;   &lt;transSequenznummer&gt;{1,1}&lt;/transSequenznummer&gt;   &lt;transSenderRolle&gt;{1,1}&lt;/transSenderRolle&gt;   &lt;transSender_ID&gt;{1,1}&lt;/transSender_ID&gt; &lt;/sperrAnforderungBezug&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="sperrAnforderungBezug" type="tns:IONTransaktion_ID_Type"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Element tns:TX\_SMIT\_Type / sperrEntscheidung


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:Mitteilung_CODE_Type
Properties	content: simple
Facets	enumeration 1
	enumeration 2
	enumeration 3
	enumeration 4
Source	<code>&lt;xs:element name="sperrEntscheidung" type="tns:Mitteilung_CODE_Type"/&gt;</code>

Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd
-----------------	---


### Element **tns:TX\_SANF\_Type** / **sperrSperrgrund**

Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	tns:INT1				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0
maxInclusive	255				
minInclusive	0				
Source	<code>&lt;xs:element name="sperrSperrgrund" type="ct:INT1"/&gt;</code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				


### Element **tns:TX\_BER\_Type** / **berGueltigkeitsbeginn**

Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	tns:DateTimeCompact				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>2117-12-31T23:59:58</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>1990-01-01T00:00:00</td></tr> </table>	maxInclusive	2117-12-31T23:59:58	minInclusive	1990-01-01T00:00:00
maxInclusive	2117-12-31T23:59:58				
minInclusive	1990-01-01T00:00:00				
Source	<code>&lt;xs:element name="berGueltigkeitsbeginn" type="ct:DateTimeCompact"/&gt;</code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				

### Element **tns:TX\_BER\_Type** / **berGueltigkeitsende**


Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	tns:DateTimeCompact				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>2117-12-31T23:59:58</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>1990-01-01T00:00:00</td></tr> </table>	maxInclusive	2117-12-31T23:59:58	minInclusive	1990-01-01T00:00:00
maxInclusive	2117-12-31T23:59:58				
minInclusive	1990-01-01T00:00:00				
Source	<code>&lt;xs:element name="berGueltigkeitsende" type="ct:DateTimeCompact"/&gt;</code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				

### Element **tns:TX\_BER\_Type** / **prodAbrechnungsverfahren**


Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	tns:Abrechnungsverfahren_CODE_Type				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt</li> <li>tns:INT1</li> <li>tns:Abrechnungsverfahren_CODE_Type</li> </ul>				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>255</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	255	minInclusive	0
maxInclusive	255				
minInclusive	0				

	enumeration	0	Keine Angabe
	enumeration	1	Pre-Paid
	enumeration	2	Post-Paid
	enumeration	3	Trip-Paid
Source	<xs:element name="prodAbrechnungsverfahren" type="tns:Abrechnungsverfahren_CODE_Type" />		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd		

## Element tns:TX\_BER\_Type / berBezahlArt

Namespace	No namespace		
Diagram			
Type	tns:Bezahlart_CODE_Type		
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT1 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:Bezahlart_CODE_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		
Properties	content:	simple	
Facets	maxInclusive	255	
	minInclusive	0	
	enumeration	0	Keine Angabe
	enumeration	1	Bar
	enumeration	3	Kreditkarte
	enumeration	5	POB/PEB
	enumeration	6	EC-Karte/Lastschrift
	enumeration	8	Werteinheiten
	enumeration	17	ec-Cash
	enumeration	24	Geldkarte
	enumeration	25	Mastercard
	enumeration	26	Visacard
Source	<xs:element name="berBezahlArt" type="tns:Bezahlart_CODE_Type" />		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd		

## Element tns:TX\_BER\_Type / berBezahlMittel

Namespace	No namespace		
Diagram			
Type	tns:OctetString10		
Properties	content:	simple	
Facets	length	10	
Source	<xs:element name="berBezahlMittel" type="ct:OctetString10" />		
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd		

## Element tns:TXA\_Type / transAblehnungGrund

Namespace	No namespace		
Annotations	<p>WICHTIG: Aus Historischen Gruenden ist TXA_Type ein allgemeiner Typ, der von allen teilnehmenden Systemen genutzt wird. Das fuehrt dazu, dass sich alle Systeme dieselben 'transAblehnungGrund' Fehlercodes teilen. Dies ist suboptimal, da, wann immer sich einer der 'transAblehnungGrund' Fehlercodes veraendert, alle teilnehmenden Systeme angepasst, getestet und in</p>		

	<p>einer neuen Version zur Verfuegung gestellt werden muessten. Um TXA wie bisher weiterverwenden zu koennen, und um das beschriebene Abhaengigkeitsproblem zu vermeiden, wurde dieses Feld nicht mit expliziter Aufzaehlung der moeglichen Fehlercodes, sondern mit einem simplen numerischen Typen versehen. Die genauen Fehlercodes sind der Schnittstelle des jeweiligen konkreten teilnehmenden Systems zu entnehmen. Die Codes 0 bis 9 (einschliesslich) sind fuer allgemeine Fehler reserviert und duerfen von den teilnehmenden Systemen nur fuer die vorgesehene Semantik verwendet werden (siehe Typ 'CommonServiceResultCode'). Es wird empfohlen, fuer die vollstaendigkeit der Schnittstelle, in den XSDs des jeweiligen Systems einen Aufzaehlungstypen vom Basistypen 'ct:INT1' mit den jeweiligen Fehlercodes des Systems zu definieren.</p>	
Diagram		
Type	tns:INT1	
Properties	content:	simple
Facets	maxInclusive	255
	minInclusive	0
Source	<pre>&lt;xs:element name="transAblehnungGrund" type="ct:INT1"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;WICHTIG: Aus Historischen Gruenden ist TXA_Type ein allgemeiner Typ,     der von allen teilnehmenden Systemen genutzt wird. Das fuehrt dazu, dass sich alle Systeme     dieselben 'transAblehnungGrund' Fehlercodes teilen. Dies ist suboptimal, da, wann immer sich     einer der 'transAblehnungGrund' Fehlercodes veraendert, alle teilnehmenden Systeme angepasst,     getestet und in einer neuen Version zur Verfuegung gestellt werden muessten. Um TXA wie bisher     weiterverwenden zu koennen, und um das beschriebene Abhaengigkeitsproblem zu vermeiden, wurde     dieses Feld nicht mit expliziter Aufzaehlung der moeglichen Fehlercodes, sondern mit einem simplen     numerischen Typen versehen. Die genauen Fehlercodes sind der Schnittstelle des jeweiligen konkreten     teilnehmenden Systems zu entnehmen. Die Codes 0 bis 9 (einschliesslich) sind fuer allgemeine Fehler     reserviert und duerfen von den teilnehmenden Systemen nur fuer die vorgesehene Semantik verwendet     werden (siehe Typ 'CommonServiceResultCode'). Es wird empfohlen, fuer die vollstaendigkeit der     Schnittstelle, in den XSDs des jeweiligen Systems einen Aufzaehlungstypen vom Basistypen 'ct:INT1'     mit den jeweiligen Fehlercodes des Systems zu definieren.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd	

## Element tns:TXAS\_Type / transSendeAuftrag


Namespace	No namespace	
Diagram		
Type	restriction of tns:PrintableString	
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:string</li> <li>tns:PrintableString</li> </ul>	
Properties	content:	simple
Facets	minLength	0
	maxLength	10
	pattern	[ -p]*
Source	<pre>&lt;xs:element name="transSendeAuftrag"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="tns:PrintableString"&gt;       &lt;xs:minLength value="0"/&gt;       &lt;xs:maxLength value="10"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>	
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd	

## Element tns:TXAS\_Type / transSendeAuftragstyp

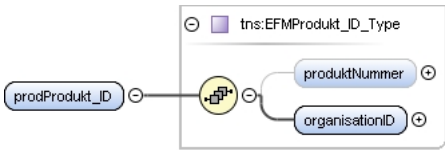
Namespace	No namespace	
Diagram		

Type	tns:AuftragsTyp_CODE
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT1 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:AuftragsTyp_CODE</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 255
	minInclusive 0
Source	<code>&lt;xs:element name="transSendeAuftragstyp" type="tns:AuftragsTyp_CODE" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

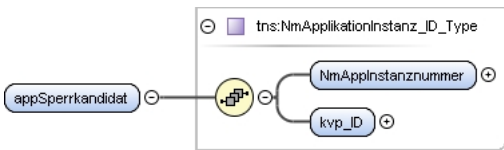
### Element tns:TXDEABER\_Req\_Type / prodAkzeptanzEnde

Namespace	No namespace
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'prodAkzeptanzEnde' connected to a purple rounded rectangle labeled 'ct:Date'.
Type	tns:Date
Properties	content: simple
Source	<code>&lt;xs:element name="prodAkzeptanzEnde" type="ct:Date" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Element tns:TXDEABER\_Req\_Type / prodProdukt\_ID

Namespace	No namespace
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'prodProdukt_ID' connected to a yellow circle with a plus sign, which is then connected to a box labeled 'tns:EFMProdukt_ID_Type'. Inside this box, there are two blue rounded rectangles labeled 'produktNummer' and 'organisationID'.
Type	tns:EFMProdukt_ID_Type
Properties	content: complex
Model	produktNummer{0,1} , organisationID
Children	organisationID, produktNummer
Instance	<pre> &lt;prodProdukt_ID&gt;   &lt;produktNummer&gt;{0,1}&lt;/produktNummer&gt;   &lt;organisationID&gt;{1,1}&lt;/organisationID&gt; &lt;/prodProdukt_ID&gt; </pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="prodProdukt_ID" type="tns:EFMProdukt_ID_Type" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Element tns:TXSMITA\_Type / appSperrkandidat

Namespace	No namespace
Diagram	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'appSperrkandidat' connected to a yellow circle with a plus sign, which is then connected to a box labeled 'tns:NmApplikationInstanz_ID_Type'. Inside this box, there are two blue rounded rectangles labeled 'NmAppInstanznummer' and 'kvp_ID'.
Type	tns:NmApplikationInstanz_ID_Type
Properties	content: complex nillable: false
Model	NmAppInstanznummer , kvp_ID
Children	NmAppInstanznummer, kvp_ID

Instance	<pre>&lt;appSperrkandidat&gt;   &lt;NmAppInstanznummer&gt;{1,1}&lt;/NmAppInstanznummer&gt;   &lt;kvp_ID&gt;{1,1}&lt;/kvp_ID&gt; &lt;/appSperrkandidat&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="appSperrkandidat" type="tns:NmApplikationInstanz_ID_Type" nillable="false"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Element **tns:TXSANFSYMK\_Type** / **keySperrkandidatsym**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:SymSchluessel_ID_Type
Properties	content: complex
Model	schluesselNummer , schluesselVersion , schluesselInhaber_ID
Children	schluesselInhaber_ID, schluesselNummer, schluesselVersion
Instance	<pre>&lt;keySperrkandidatsym&gt;   &lt;schluesselNummer&gt;{1,1}&lt;/schluesselNummer&gt;   &lt;schluesselVersion&gt;{1,1}&lt;/schluesselVersion&gt;   &lt;schluesselInhaber_ID&gt;{1,1}&lt;/schluesselInhaber_ID&gt; &lt;/keySperrkandidatsym&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="keySperrkandidatsym" type="tns:SymSchluessel_ID_Type"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Element **tns:TXSANFASYMK\_Type** / **keySperrkandidatasym**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:ASymSchluessel_ID_Type
Properties	content: complex
Model	signaturSchluessel
Children	signaturSchluessel
Instance	<pre>&lt;keySperrkandidatasym&gt;   &lt;signaturSchluessel&gt;{1,1}&lt;/signaturSchluessel&gt; &lt;/keySperrkandidatasym&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="keySperrkandidatasym" type="tns:ASymSchluessel_ID_Type"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Element **tns:TXSFREIMITSYMK\_Type** / **keySperrkandidatsym**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:SymSchluessel_ID_Type

Properties	content: complex
Model	schluesselNummer , schluesselVersion , schluesselInhaber_ID
Children	schluesselInhaber_ID, schluesselNummer, schluesselVersion
Instance	<pre>&lt;keySperrkandidatsym&gt;   &lt;schluesselNummer&gt;{1,1}&lt;/schluesselNummer&gt;   &lt;schluesselVersion&gt;{1,1}&lt;/schluesselVersion&gt;   &lt;schluesselInhaber_ID&gt;{1,1}&lt;/schluesselInhaber_ID&gt; &lt;/keySperrkandidatsym&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="keySperrkandidatsym" type="tns:SymSchluessel_ID_Type"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Element **tns:TXSFREIMITASYMK\_Type** / **keySperrkandidatsym**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:ASymSchluessel_ID_Type
Properties	content: complex
Model	signaturSchluessel
Children	signaturSchluessel
Instance	<pre>&lt;keySperrkandidatsym&gt;   &lt;signaturSchluessel&gt;{1,1}&lt;/signaturSchluessel&gt; &lt;/keySperrkandidatsym&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="keySperrkandidatsym" type="tns:ASymSchluessel_ID_Type"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Element **tns:TXSMITSYMK\_Type** / **keySperrkandidatsym**

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:SymSchluessel_ID_Type
Properties	content: complex
Model	schluesselNummer , schluesselVersion , schluesselInhaber_ID
Children	schluesselInhaber_ID, schluesselNummer, schluesselVersion
Instance	<pre>&lt;keySperrkandidatsym&gt;   &lt;schluesselNummer&gt;{1,1}&lt;/schluesselNummer&gt;   &lt;schluesselVersion&gt;{1,1}&lt;/schluesselVersion&gt;   &lt;schluesselInhaber_ID&gt;{1,1}&lt;/schluesselInhaber_ID&gt; &lt;/keySperrkandidatsym&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="keySperrkandidatsym" type="tns:SymSchluessel_ID_Type"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Element **tns:TXSMITASYMK\_Type** / **keySperrkandidatsym**

Namespace	No namespace
Diagram	

Type	tns:ASymSchluessel_ID_Type
Properties	content: complex
Model	signaturSchluessel
Children	signaturSchluessel
Instance	<pre>&lt;keySperrkandidat asym&gt;   &lt;signaturSchluessel&gt;{1,1}&lt;/signaturSchluessel&gt; &lt;/keySperrkandidat asym&gt;</pre>
Source	<code>&lt;xs:element name="keySperrkandidat asym" type="tns:ASymSchluessel_ID_Type"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Element tns:TXSNAWA\_Req\_Type / samSperrkandidat

Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	tns:SAM_ID_Type				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT3 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberThree <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:SAM_ID_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>16777215</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	16777215	minInclusive	0
maxInclusive	16777215				
minInclusive	0				
Source	<code>&lt;xs:element name="samSperrkandidat" type="tns:SAM_ID_Type"/&gt;</code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				

### Element tns:TXSNAWA\_Req\_Type / orgSperrkandidat

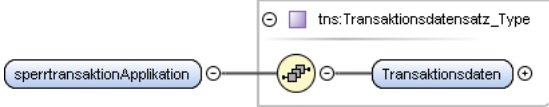
Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	tns:Organisation_ID				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT2 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberTwo <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:Organisation_ID</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Properties	content: simple				
Facets	<table> <tr> <td>maxInclusive</td><td>65535</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	maxInclusive	65535	minInclusive	0
maxInclusive	65535				
minInclusive	0				
Source	<code>&lt;xs:element name="orgSperrkandidat" type="ka:Organisation_ID"/&gt;</code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				

### Element tns:TXSNAWA\_Req\_Type / zyklusNummer

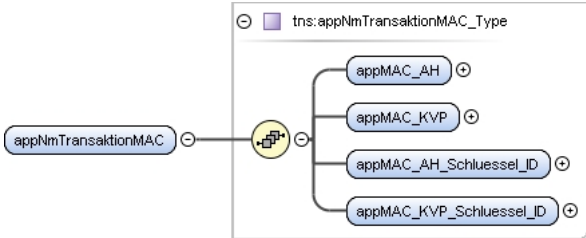
Namespace	No namespace
Annotations	<p>Die Sperrlisten-Zyklusnummer identifiziert eindeutig den Zeitpunkt der der Sperrliste zugrundeliegenden Sperrobjekte. Der Zyklus kann von einer NM-Liste oder einer ORG bzw. SAM Liste sein. Wenn samSperrkandidat gesetzt ist, so bezieht sich der Zyklus auf die SAM Liste, wenn orgSperrkandidat gesetzt ist, so bezieht sich der Zyklus auf die ORG Liste, ist nichts von beidem gesetzt, bezieht sich der Zyklus auf die NM Liste.</p>

Diagram					
Type	tns:SperrlistenZyklusNummer_Type				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt</li> <li>tns:INT4</li> <li>tns:SperrlistenZyklusNummer_Type</li> </ul>				
Properties	content: simple				
Facets	<table border="1"> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>4294967295</td> </tr> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> </tr> </table>	maxInclusive	4294967295	minInclusive	0
maxInclusive	4294967295				
minInclusive	0				
Source	<pre>&lt;xs:element name="zyklusNummer" type="tns:SperrlistenZyklusNummer_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Die Sperrlisten-Zyklusnummer identifiziert eindeutig den Zeitpunkt der der Sperrliste zugrundeliegenden Sperrobjekte. Der Zyklus kann von einer NM-Liste oder einer ORG bzw. SAM Liste sein. Wenn samSperrkandidat gesetzt ist, so bezieht sich der Zyklus auf die SAM Liste, wenn orgSperrkandidat gesetzt ist, so bezieht sich der Zyklus auf die ORG Liste, ist nichts von beidem gesetzt, bezieht sich der Zyklus auf die NM Liste.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				

## Element tns:TXSNAWA\_Req\_Type / sperrrtransaktionApplikation


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:Transaktionsdatensatz_Type
Properties	content: complex
Model	Transaktionsdaten
Children	Transaktionsdaten
Instance	<pre>&lt;sperrrtransaktionApplikation&gt;   &lt;Transaktionsdaten&gt;{1,1}&lt;/Transaktionsdaten&gt; &lt;/sperrrtransaktionApplikation&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="sperrrtransaktionApplikation" type="tns:Transaktionsdatensatz_Type"/&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Element tns:TXSNAWA\_Req\_Type / appNmTransaktionMAC


Namespace	No namespace
Diagram	
Type	tns:appNmTransaktionMAC_Type
Properties	content: complex
Model	appMAC_AH , appMAC_KVP , appMAC_AH_Schluesel_ID , appMAC_KVP_Schluesel_ID
Children	appMAC_AH, appMAC_AH_Schluesel_ID, appMAC_KVP, appMAC_KVP_Schluesel_ID
Instance	<pre>&lt;appNmTransaktionMAC&gt;   &lt;appMAC_AH&gt;{1,1}&lt;/appMAC_AH&gt;   &lt;appMAC_KVP&gt;{1,1}&lt;/appMAC_KVP&gt;   &lt;appMAC_AH_Schluesel_ID&gt;{1,1}&lt;/appMAC_AH_Schluesel_ID&gt;</pre>

	<code>&lt;appMAC_KVP_Schluesssel_ID&gt;{1,1}&lt;/appMAC_KVP_Schluesssel_ID&gt; &lt;/appNmTransaktionMAC&gt;</code>
Source	<code>&lt;xs:element name="appNmTransaktionMAC" type="tns:appNmTransaktionMAC_Type"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd


### Element tns:TXSNAWB\_Req\_Type / samSperrkandidat

Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	tns:SAM_ID_Type				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT3 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberThree <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:SAM_ID_Type</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Properties	content: simple				
Facets	<table border="1"> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>16777215</td> </tr> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> </tr> </table>	maxInclusive	16777215	minInclusive	0
maxInclusive	16777215				
minInclusive	0				
Source	<code>&lt;xs:element name="samSperrkandidat" type="tns:SAM_ID_Type"/&gt;</code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				

### Element tns:TXSNAWB\_Req\_Type / orgSperrkandidat

Namespace	No namespace				
Diagram					
Type	tns:Organisation_ID				
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT2 <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:ReferenceNumberTwo <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:Organisation_ID</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				
Properties	content: simple				
Facets	<table border="1"> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>65535</td> </tr> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> </tr> </table>	maxInclusive	65535	minInclusive	0
maxInclusive	65535				
minInclusive	0				
Source	<code>&lt;xs:element name="orgSperrkandidat" type="ka:Organisation_ID"/&gt;</code>				
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd				

### Element tns:TXSNAWB\_Req\_Type / zyklusNummer

Namespace	No namespace
Annotations	Die Sperrlisten-Zyklusnummer identifiziert eindeutig den Zeitpunkt der der Sperrliste zugrundeliegenden Sperrobjekte. Der Zyklus kann von einer NM-Liste oder einer ORG bzw. SAM Liste sein. Wenn samSperrkandidat gesetzt ist, so bezieht sich der Zyklus auf die SAM Liste, wenn orgSperrkandidat gesetzt ist, so bezieht sich der Zyklus auf die ORG Liste, ist nichts von beidem gesetzt, bezieht sich der Zyklus auf die NM Liste.
Diagram	
Type	tns:SperrlistenZyklusNummer_Type
Type hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>xs:unsignedInt <ul style="list-style-type: none"> <li>tns:INT4</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tns:SperrlistenZyklusNummer_Type</li> </ul>
Properties	content: simple
Facets	maxInclusive 4294967295
	minInclusive 0
Source	<pre>&lt;xs:element name="zyklusNummer" type="tns:SperrlistenZyklusNummer_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Die Sperrlisten-Zyklusnummer identifiziert eindeutig den Zeitpunkt der der     Sperrliste zugrundeliegenden Sperrobjekte. Der Zyklus kann von einer NM-Liste oder einer ORG bzw.     SAM Liste sein. Wenn samSperrkandidat gesetzt ist, so bezieht sich der Zyklus auf die SAM Liste,     wenn orgSperrkandidat gesetzt ist, so bezieht sich der Zyklus auf die ORG Liste, ist nichts von     beidem gesetzt, bezieht sich der Zyklus auf die NM Liste.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Element tns:TXSNAWB\_Req\_Type / sperrrtransaktionBerechtigung

Namespace	No namespace
Diagram	<pre> graph LR     subgraph tns_Transaktionsdatensatz_Type [tns:Transaktionsdatensatz_Type]         sperrrtransaktionBerechtigung --- Transaktionsdaten     end   </pre>
Type	tns:Transaktionsdatensatz_Type
Properties	content: complex
Model	Transaktionsdaten
Children	Transaktionsdaten
Instance	<pre>&lt;sperrrtransaktionBerechtigung&gt;   &lt;Transaktionsdaten&gt;{1,1}&lt;/Transaktionsdaten&gt; &lt;/sperrrtransaktionBerechtigung&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="sperrrtransaktionBerechtigung" type="tns:Transaktionsdatensatz_Type" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

### Element tns:TXSNAWB\_Req\_Type / berNmTransaktionMAC

Namespace	No namespace
Diagram	<pre> graph LR     subgraph tns_berNmTransaktionMAC_Type [tns:berNmTransaktionMAC_Type]         berNmTransaktionMAC --- berMAC_PV         berNmTransaktionMAC --- berMAC_KVP         berNmTransaktionMAC --- berMAC_PV_Schlüssel_ID         berNmTransaktionMAC --- berMAC_KVP_Schlüssel_ID     end   </pre>
Type	tns:berNmTransaktionMAC_Type
Properties	content: complex
Model	berMAC_PV , berMAC_KVP , berMAC_PV_Schlüssel_ID , berMAC_KVP_Schlüssel_ID
Children	berMAC_KVP, berMAC_KVP_Schlüssel_ID, berMAC_PV, berMAC_PV_Schlüssel_ID
Instance	<pre>&lt;berNmTransaktionMAC&gt;   &lt;berMAC_PV&gt;{1,1}&lt;/berMAC_PV&gt;   &lt;berMAC_KVP&gt;{1,1}&lt;/berMAC_KVP&gt;   &lt;berMAC_PV_Schlüssel_ID&gt;{1,1}&lt;/berMAC_PV_Schlüssel_ID&gt;   &lt;berMAC_KVP_Schlüssel_ID&gt;{1,1}&lt;/berMAC_KVP_Schlüssel_ID&gt; &lt;/berNmTransaktionMAC&gt;</pre>
Source	<pre>&lt;xs:element name="berNmTransaktionMAC" type="tns:berNmTransaktionMAC_Type" /&gt;</pre>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/ion/2/XML-Schema_ION.xsd

## Attribute(s)

### Attribute XML-Ausgangstext-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Ausgangstext-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Attribute XML-Pool / @key

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Pool
Source	<code>&lt;xs:attribute name="key" type="XML-Ref" use="required" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Attribute XML-ArrayValue / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: prohibited
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-ArrayValue
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="prohibited" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Attribute XML-CompositeFunction / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-CompositeFunction
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Attribute XML-CommonFunction / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: optional
Facets	minInclusive 1

Used by	Complex Type XML-CommonFunction
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="optional" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

#### Attribute XML-Ausgangssequenz-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Ausgangssequenz-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

#### Attribute XML-Ausgangsdaten-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Ausgangsdaten-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

#### Attribute XML-Zuordnungszu-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	content: simple
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Zuordnungszu-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

#### Attribute XML-Zuordnungsvon-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Zuordnungsvon-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

#### Attribute XML-Zuordnungsbezug-Entry / @ref

Namespace	No namespace
-----------	--------------

Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Zuordnungsbezug-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

#### Attribute XML-Zuordnungstyp-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Zuordnungstyp-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

#### Attribute XML-Zuordnungsdatenzu-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: prohibited
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Zuordnungsdatenzu-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="prohibited"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

#### Attribute XML-Zuordnungsausnahmezue-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Zuordnungsausnahmezue-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

#### Attribute XML-Bewertungsueber-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Bewertungsueber-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Attribute XML-Bewertungsnach-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Bewertungsnach-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Attribute XML-Bewertungsvon-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Bewertungsvon-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Attribute XML-Bewertungsbezug-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Bewertungsbezug-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Attribute XML-Bewertungstyp-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Bewertungstyp-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Attribute XML-Mitnahmeanzahl-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Mitnahmeanzahl-Entry

Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Attribute XML-Preisanpassung-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Preisanpassung-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Attribute XML-Eingangsadapter-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Eingangsadapter-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Attribute XML-Ausgangsadapter-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Ref
Properties	use: required
Facets	minInclusive 1
Used by	Complex Type XML-Ausgangsadapter-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Ref" use="required" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Attribute XML-Testdatenablauf-Entry / @ref

Namespace	No namespace
Type	XML-Testablauf-Ref
Properties	use: required
Used by	Complex Type XML-Testdatenablauf-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="ref" type="XML-Testablauf-Ref" use="required" /&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Attribute XML-Testdatenparameter-Entry / @nr

Namespace	No namespace
Type	xs:unsignedShort
Properties	use: required

Used by	Complex Type XML-Testdatenparameter-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="nr" type="xs:unsignedShort" use="required"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd

### Attribute XML-Testdatenschnittstelle-Entry / @id

Namespace	No namespace
Type	xs:unsignedShort
Properties	use: required
Used by	Complex Type XML-Testdatenschnittstelle-Entry
Source	<code>&lt;xs:attribute name="id" type="xs:unsignedShort" use="required"/&gt;</code>
Schema location	file:/C:/Users/W.Hoffmann/Projekte/VDV-Interfaces/github-version-2019/vdv-ka-interfaces/interfaces/portal-deploy/build/online-wsdl/qa/ka/pkm/2/XML-Schema_PKM.xsd